



DELTAPLUS

THE **SAFETY** BOOK

enjoy safety.

www.deltaplus.eu



<u>Informazioni corporate</u>	2
<u>Protezione della testa</u>	28
<u>Protezione della mano</u>	90
<u>Protezione del corpo</u>	148
<u>Protezione dei piedi</u>	228
<u>Protezione anticaduta</u>	264
<u>Informazioni tecniche</u>	312


Le nostra **attività**

Il nostro compito è proteggere le donne e gli uomini sul lavoro. Per fare questo, progettiamo e realizziamo in tutto il mondo soluzioni complete di protezione individuale e collettiva per i professionisti.

 **1** gruppo familiare e indipendente

 **3700** dipendenti

 **Evoluzione del fatturato**

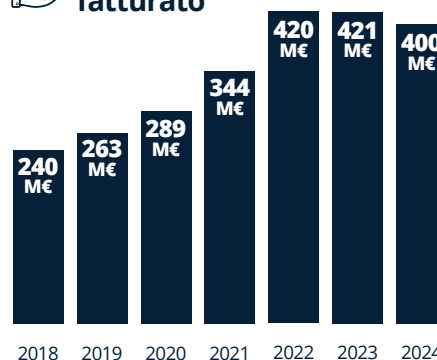

Siamo presenti nel mondo con **47 filiali in 30 paesi** e distribuiamo i nostri prodotti in più di **110 paesi**.

La nostra offerta globale copre le 5 principali famiglie di dispositivi di protezione individuale e sistemi di protezione collettiva, ed è disponibile in più di **1.100 modelli suddivisi in più di 7.200 referenze**.


Il design dei nostri prodotti ruota attorno a tre assi: protezione, comfort e design. Ognuna delle nostre soluzioni viene messa alla prova dai nostri esperti di ricerca e sviluppo. Questo ci permette di offrire soluzioni sempre più specializzate e differenzianti.

E poiché produciamo **l'85% dei nostri prodotti, attraverso i nostri 17 stabilimenti di produzione** sparsi in tutto il mondo, garantiamo la qualità dei nostri servizi. In combinazione con la nostra organizzazione logistica globale e integrata, siamo in grado di offrire un servizio di riferimento nel settore.

Tutti i nostri **3.700 dipendenti** sono impegnati nella soddisfazione dei nostri clienti, distributori e utilizzatori, che i nostri team di specialisti supportano quotidianamente.

La crescita organica di Delta Plus è integrata da una crescita esterna: negli ultimi anni (dal 2020 al 2024) sono state finalizzate 10 acquisizioni. La nostra visione e la nostra direzione sono incentrate sulla sostenibilità a lungo termine. Questo è il segno distintivo della nostra indipendenza, il segno distintivo della vostra sicurezza.

Ripartizione delle vendite per continente

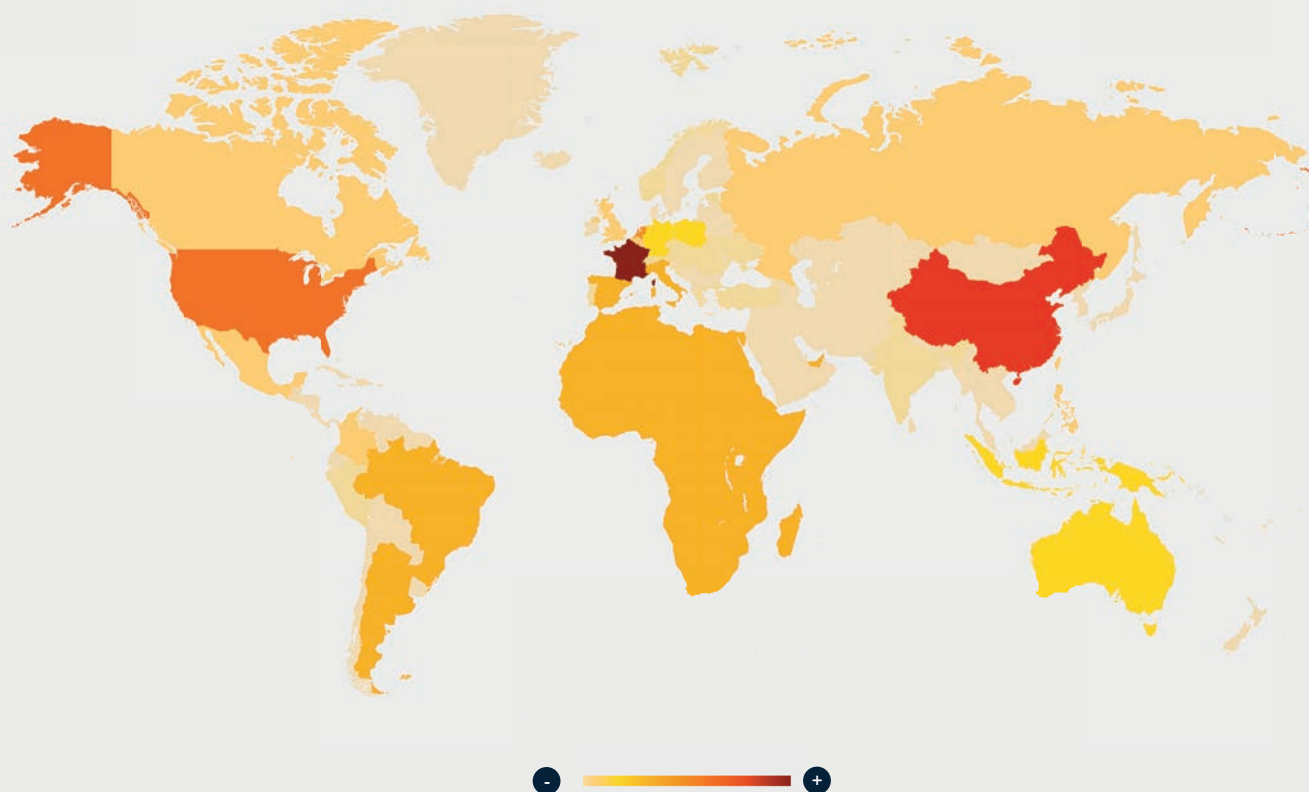

47

filiali in **30** paesi

17

siti produttivi

18

magazzini

2

piattaforme
logistiche asiatiche

2

piattaforme logistiche
europee

Una storia **di famiglia**

Jaques Benoit fonda DP Group a Apt, in Provenza, nel 1977. A quel tempo, tutto era ancora da costruire nel settore dei DPI. Inizia a commercializzare abbigliamento antipioggia, stivali protettivi, quindi guanti da lavoro.



Negli anni '80, Jacques Benoit crea una tuta antipioggia, la 304, che avrà un enorme successo.

Negli anni 2000, Delta Plus diventa un produttore.

Nel 2011, Jérôme Benoit, il figlio maggiore di Jacques, 28 anni e laureato all'HEC, diviene il suo successore.

Questa «storia di successo» ha le sue origini nella diversificazione e nella globalizzazione.

Grazie al suo orientamento a lungo termine, il Gruppo Delta Plus è passato da pioniere nella distribuzione di guanti e stivali protettivi nel 1977 a designer e produttore globale, multispecialista e multisetoriale in tutto il mondo 40 anni dopo.

Le fasi della **costruzione**

Diventare il 1° player
indipendente
dedicato ai dispositivi
di protezione

1977

Creazione

1990

Cinque famiglie
di prodotti

1995

Creazione di un
gruppo attraverso
un'estensione
europea

1999

Inizio della
produzione
interna

2007

Globalizzazione
del gruppo

2025

Upgrade della
gamma prodotti

2022

Intensificazione della
crescita esterna

2020

Sviluppo di R&S

2013

Un marchio
unico



1977



2005



2007



2013



2021


La nostra **identità**

La nostra offerta di prodotti è costruita secondo il trittico Protezione, Comfort, Valore.

La nostra offerta include l'eco-design sistematico in ciascuno dei nostri progetti, al fine di guidare il nostro sviluppo limitando il nostro impatto sulle generazioni future.

Allo stesso tempo, abbiamo costruito un eco-score, un semplice sistema di valutazione che può essere adattato a tutte le famiglie di prodotti per misurare l'impatto ambientale dei nostri prodotti. Abbiamo inoltre ridotto la quantità di imballaggi per alcuni dei nostri prodotti e stiamo sistematizzando l'uso di materiali riciclabili.

Grazie alla sua offerta globale e ai suoi servizi, Delta Plus è in grado di offrire una soluzione di protezione per ogni settore di attività.

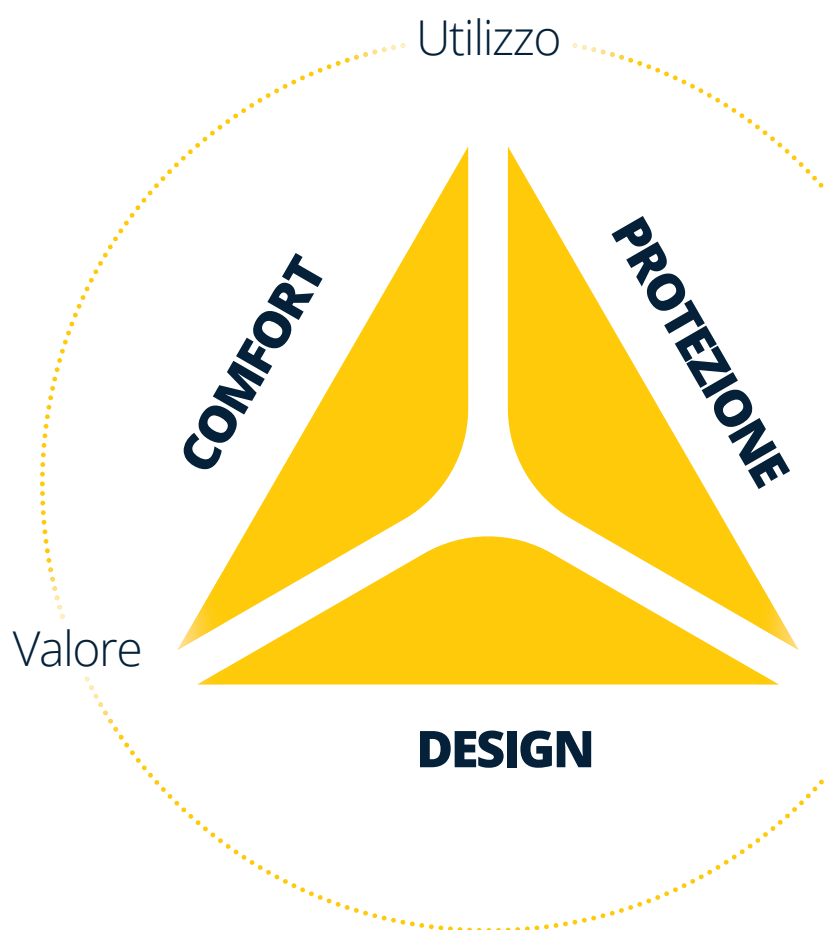

Un'offerta globale sulle **5 principali famiglie di protezione individuale e collettiva**

► Smart

Siamo il primo produttore indipendente con un know-how sempre più all'avanguardia in ciascuna delle famiglie di DPI.



Agricoltura
Industria forestale
Pesca



Costruzioni



Servizi pubblici
Energia



Industria
manifatturiera



Servizi alle imprese



Industria
alimentare



Oil & gas (estrazione)
Petrolchimica
Industria mineraria



Trasporti
Stoccaggio



Altri settori

► Right

Offriamo la migliore risposta ai rischi comuni, grazie a DPI affidabili e di qualità per il maggior numero di utilizzatori, al giusto valore.

► Community

Il nostro spirito di squadra è rivolto ai nostri partner e basato sulla trasmissione, la co-costruzione e il supporto.

► Multi-national

Siamo un marchio poliglotta che comprende le esigenze dei professionisti indipendentemente dal loro paese, dai loro settori e dalle dimensioni delle loro aziende.

► Wellness

Proponiamo un'offerta completa, dalla testa ai piedi, che risponde alle preoccupazioni degli utilizzatori, sia in termini di benessere, immagine che di impatto ambientale.



33%



23%



17%



15%



12%

Funzione

La ricerca e sviluppo

Dal design alla norma, dai requisiti ambientali alla creazione di valore.

Il nostro team di Engineering è un team internazionale al servizio dei prodotti che sa rispondere alle esigenze locali delle norme e dei nostri clienti. I nostri project manager e specialisti coprono tutte le nostre filiali e si coordinano con i nostri team vicini ai siti di produzione per garantire l'industrializzazione e la qualità su base giornaliera.

Anche i requisiti ambientali sono un asse di lavoro trasversale a tutti i prodotti, sia che si tratti della ricerca di materiali organici o riciclati che soddisfino i nostri requisiti di qualità, sia che si tratti della considerazione dell'impronta ambientale nelle specifiche del prodotto fin dall'inizio dei progetti.

Un'organizzazione di rete mondiale

- 50 persone dedicate
- 5 M€ investiti
- 24 progetti avviati
- 65 progetti in sviluppo all'anno



Un team di specialisti in:

- Project management
- Progettazione assistita da computer
- Materie plastiche e componenti chimici
- Meccanica e simulazione

Un ecosistema di esperti esterni:

- Fabbricanti di macchine
- Fornitori di materiali
- Laboratori di prova e prototipi
- Specialisti in tecnologie emergenti

Laboratori interni per:

- Prove di sviluppo
- Prove relative alle norme

Mezzi all'avanguardia per:

- Gestione dei dati tecnici
- Calcoli e simulazioni
- Prototipi (macchine a controllo numerico, stampa 3D)
- Progettazione e capitalizzazione

La **produzione**



Nostre certificazioni

	DELTA PLUS / FROMENT FRANCIA DELTA PLUS SYSTEMS FRANCIA	
	ALLSAFE DUBAI	
	DELTA PLUS INDIA	
	DELTA PLUS CINA	
	DELTA PLUS U.S.A.	
	PRO SAFETY BRASILE	
	ESLINGAR ARGENTINA	
	DELTA PLUS COLOMBIA	
	MASPICA ITALIA	
	SAFETYLINK AUSTRALIA	



100%



85%



70%

Operiamo in un mercato globale regolamentato in molti paesi, pertanto, dobbiamo gestire requisiti che possono essere molto diversi tra paesi o regioni.

Il controllo dei nostri processi produttivi (interni ed esterni) ci permette di garantire ai nostri clienti prodotti di qualità in tutto il mondo.

L'obiettivo comune dei nostri product manager e dei nostri reparti è quello di offrire prodotti affidabili, durevoli e performanti nel rispetto del regolamento e/o delle norme di ogni territorio in cui vengono utilizzati.


La nostra catena di distribuzione

Dalle previsioni alle consegne, un processo di mercato integrato dall'inizio alla fine.

L'organizzazione della nostra catena di approvvigionamento è unica ed è strutturata attorno a 5 orientamenti principali. Un modello integrato basato sulla previsione delle vendite, la pianificazione del ciclo di prodotto, la pianificazione dei fornitori e degli stabilimenti produttivi del gruppo, nonché la gestione della loro capacità e l'efficienza degli operatori di stoccaggio e distribuzione.


La sua gestione è centralizzata in Francia e si basa su una rigorosa strutturazione dei processi e dei controlli. Si affida inoltre a **4 piattaforme logistiche** di consolidamento per rifornire le nostre filiali e clienti in tutto il mondo. Due di queste piattaforme si trovano in Asia (Cina e India) e due in Europa (Francia e Polonia). Il nostro sistema informatico, armonizzato su ciascuna delle piattaforme, si basa su un esperto **sistema di gestione della domanda**. Permette quindi di conoscere in tempo reale il livello di stock, i flussi in entrata e quelli in uscita. La nostra ambizione è continuare a integrare la nostra supply chain utilizzando la tecnologia blockchain.

secondo lo schema logistico più vantaggioso per loro, garantendo la disponibilità di prodotti di qualità su tutta la gamma nelle nostre piattaforme e magazzini.

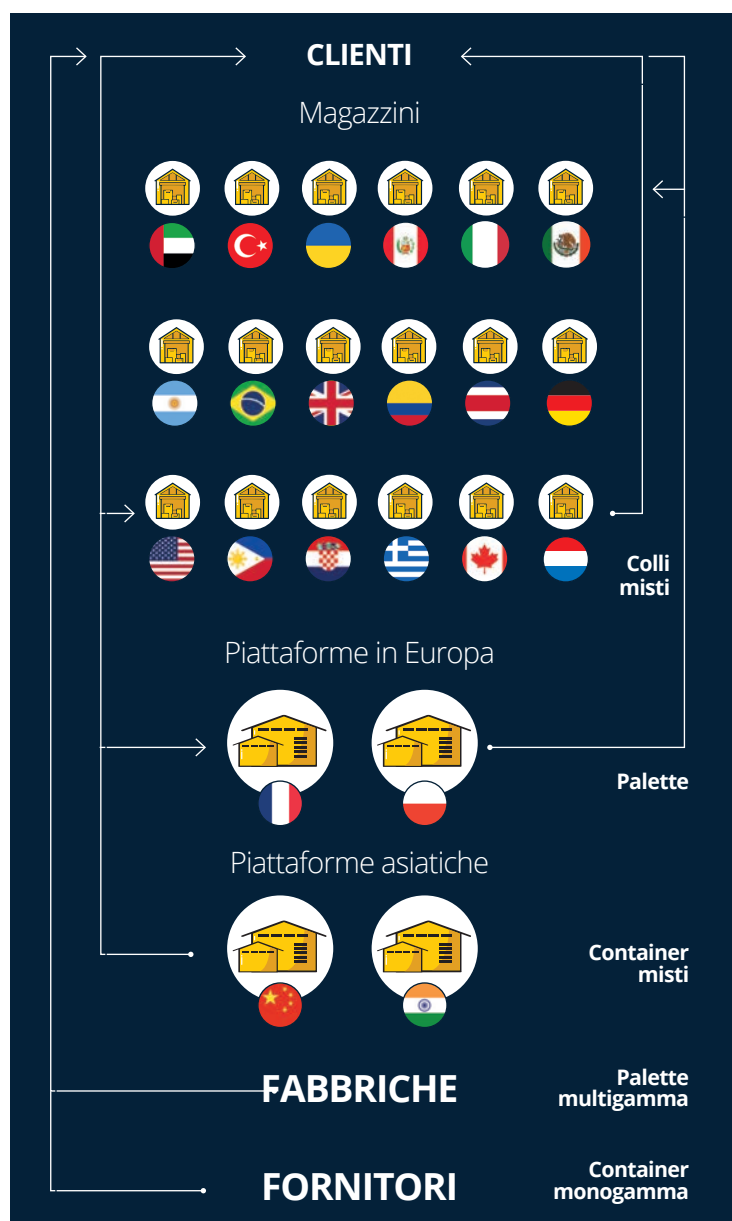

| consigli

I nostri team di specialisti seguono una formazione all'avanguardia per offrire la soluzione di dispositivi di protezione individuale e/o sistemi di protezione collettiva più adatti a ciascun ambiente di lavoro.

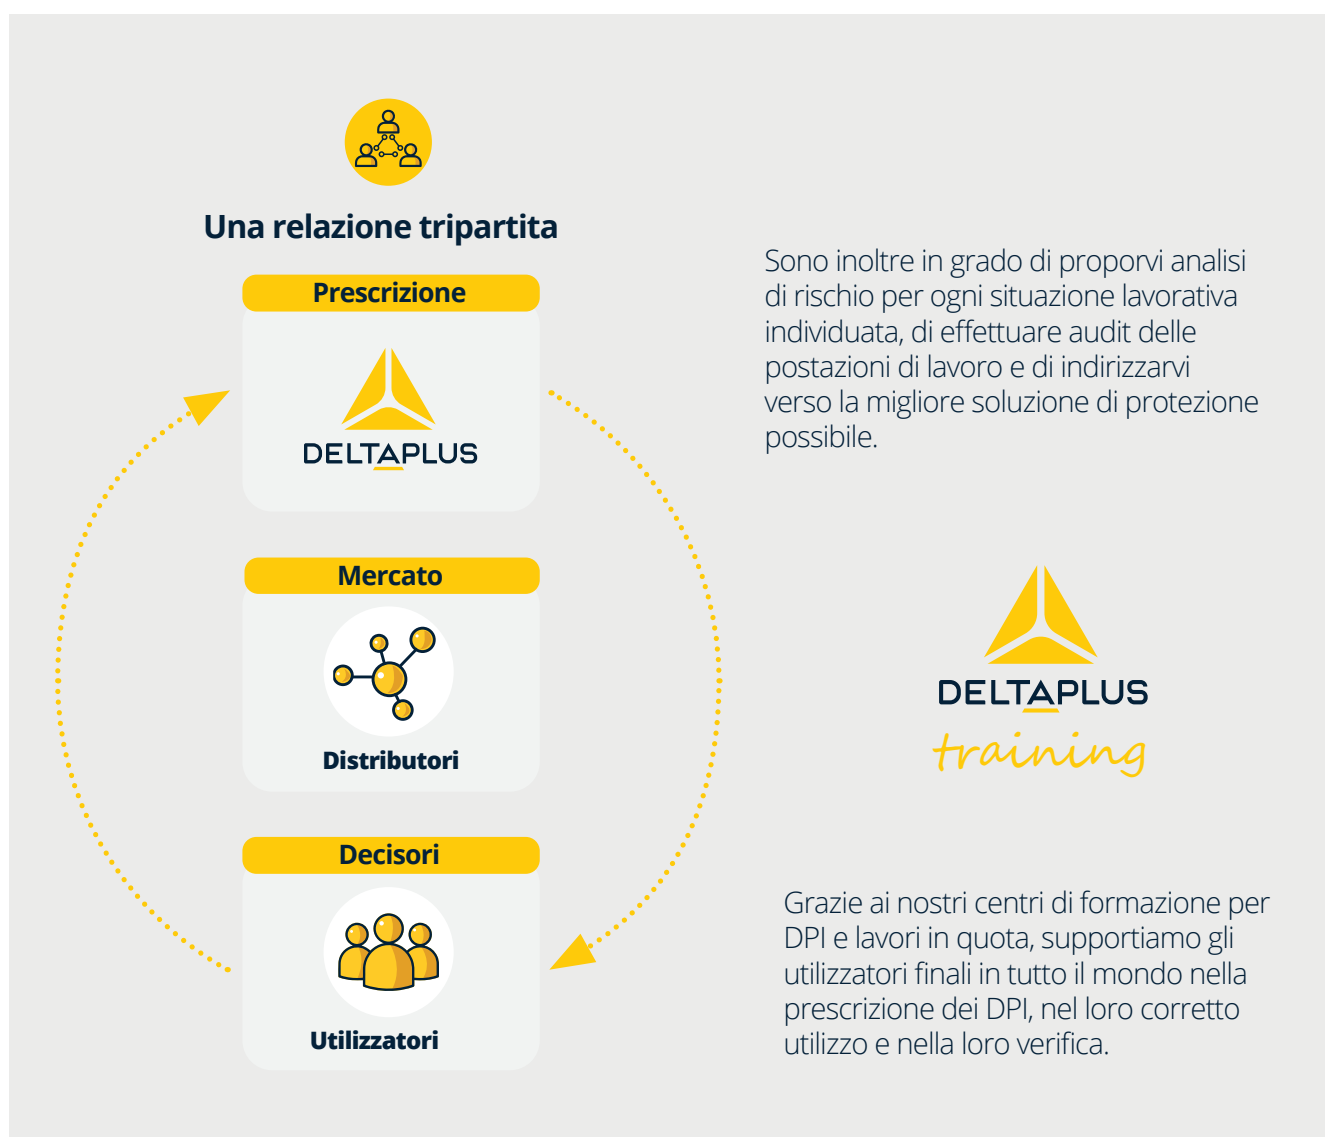

Impatto **positivo**

La nostra missione è proteggere gli uomini e le donne sul lavoro progettando e realizzando soluzioni complete per la protezione individuale e collettiva per i professionisti in tutto il mondo.

E questa missione di protezione è suddivisa in 10 impegni di RSI, basati su 3 pilastri.



People

Affinché i nostri collaboratori abbiano i mezzi per realizzarsi nel loro lavoro, in buona salute e in completa sicurezza.



Sicurezza sul lavoro

► **0%** infortuni sul lavoro



Formazione e sviluppo delle competenze

► Almeno **1** corso di formazione ogni 6 anni, per i dipendenti in Francia e per il **30%** dei colleghi a livello internazionale



Salute e protezione dei collaboratori

► Coprire il **100%** dei nostri dipendenti su tre temi, tra cui salute e disabilità in tutto il gruppo



Gestione del tempo di presenza e delle nostre risorse

► Rimanere al di sotto della soglia del **3%** di assenteismo per 6 mesi consecutivi



Planet

Per guidare il nostro sviluppo economico limitandone l'impatto sulle generazioni future.



Gestione dei rifiuti

- Raggiungere un tasso di riciclaggio superiore al 50%.



Impatto sul cambiamento climatico

- Effettuare audit completi sulle emissioni di carbonio delle fabbriche e delle piattaforme logistiche e attuare azioni per ridurle.



Risparmio di risorse

- Ridurre gli indici di consumo delle risorse in tutti i siti del Gruppo.



Impatto del ciclo di vita del prodotto

- Varcare la soglia del 15% di materiali riciclati nel 2030



Sustainable

Economy

Per sviluppare la nostra attività in un quadro sicuro, etico e responsabile.



Pratiche eque

- **100%** dei dipendenti informati sulle norme anti-corruzione ed etiche e **100%** formati per le popolazioni a rischio



Coinvolgimento dei fornitori nel nostro approccio

- **100%** di conformità dei fornitori selezionati e 2 temi RSI coperti



LE NOSTRE SOLUZIONI

Audit del **lavoro**

Proporre le soluzioni più appropriate per ogni ambiente di lavoro (DPI e sistemi di protezione collettiva).

- ▶ Osservazione e analisi dei rischi dell'ambiente di lavoro
- ▶ Raccomandare soluzioni di protezione adeguate ai rischi identificati in precedenza
- ▶ Fase di test per i prodotti raccomandati
- ▶ Convalida delle soluzioni da parte dell'utilizzatore



Raccomandazioni di un esperto



Il prodotto giusto per i vostri rischi

Giornate tecniche

Presentate i prodotti Delta Plus presso la vostra sede con team dedicati.

- ▶ Eventi in loco per presentare nuovi prodotti e norme
- ▶ Test di prodotto dal vivo



Promozione del punto vendita



Aumentare le competenze dei dipendenti



Dimostrazioni dei prodotti



Personalizzazione



Unico fornitore
per la fornitura e la
personalizzazione del
prodotto



Produzione di prodotti
specifici per la vostra
attività

Rispondere a richieste specifiche.

Possiamo personalizzare prodotti come caschi e abbigliamento da lavoro. Offriamo anche prodotti al di fuori del piano di vendita catalogo.

- ▶ Tampografia
- ▶ Serigrafia*
- ▶ Ricamo*
- ▶ Fabbricazione di un prodotto specifico per le vostre esigenze, a seconda delle condizioni

**In collaborazione con un partner.*



Piano di **avanzamento**

Identificare le principali aree di miglioramento e quantificarle.

- ▶ Contribuire alla stesura dei piani di avanzamento
- ▶ Razionalizzazione della gamma
- ▶ Proposta di articoli sostitutivi
- ▶ Ottimizzazione dei flussi di acquisto
- ▶ Controllo del costo totale di proprietà della soluzione



Formalizzazione dei guadagni diretti e indiretti in €



Ad esempio, riduzione dei costi di ordinazione, EDI, fatturazione senza carta, magazzino dedicato, ecc



Soluzione "distributore automatico"*



**24/24
7/7**

Prodotti disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, direttamente sulla postazione di lavoro



Risparmio di tempo e produttività per gli utenti



Riduzione del consumo standard di D.P.I. di circa il 20% nel primo anno

Proponete una soluzione di distribuzione automatica per i vostri D.P.I.

- Definizione dei requisiti in collaborazione con il cliente finale
- Proposta di soluzione chiavi in mano: prodotti + attrezzature
- Formazione degli utilizzatori

**In collaborazione con gli specialisti distributori automatici.*

Sito **web**

Semplificare l'esperienza di ordinare online.

- ▶ Effettuare ordini
- ▶ Scaricare fatture e bolle di consegna
- ▶ Scaricare le schede tecniche e le dichiarazioni di conformità
- ▶ Recuperare lo storico degli ordini
- ▶ Avere i recapiti di un contatto commerciale
- ▶ Iscrivere alla nostra newsletter
- ▶ Accedere alla sezione download per creare il vostro materiale di marketing



Ordini online




24/24
7/7

Gestione del vostro
account accessibile 24
ore su 24, 7 giorni su 7



Accesso allo storico degli
ordini

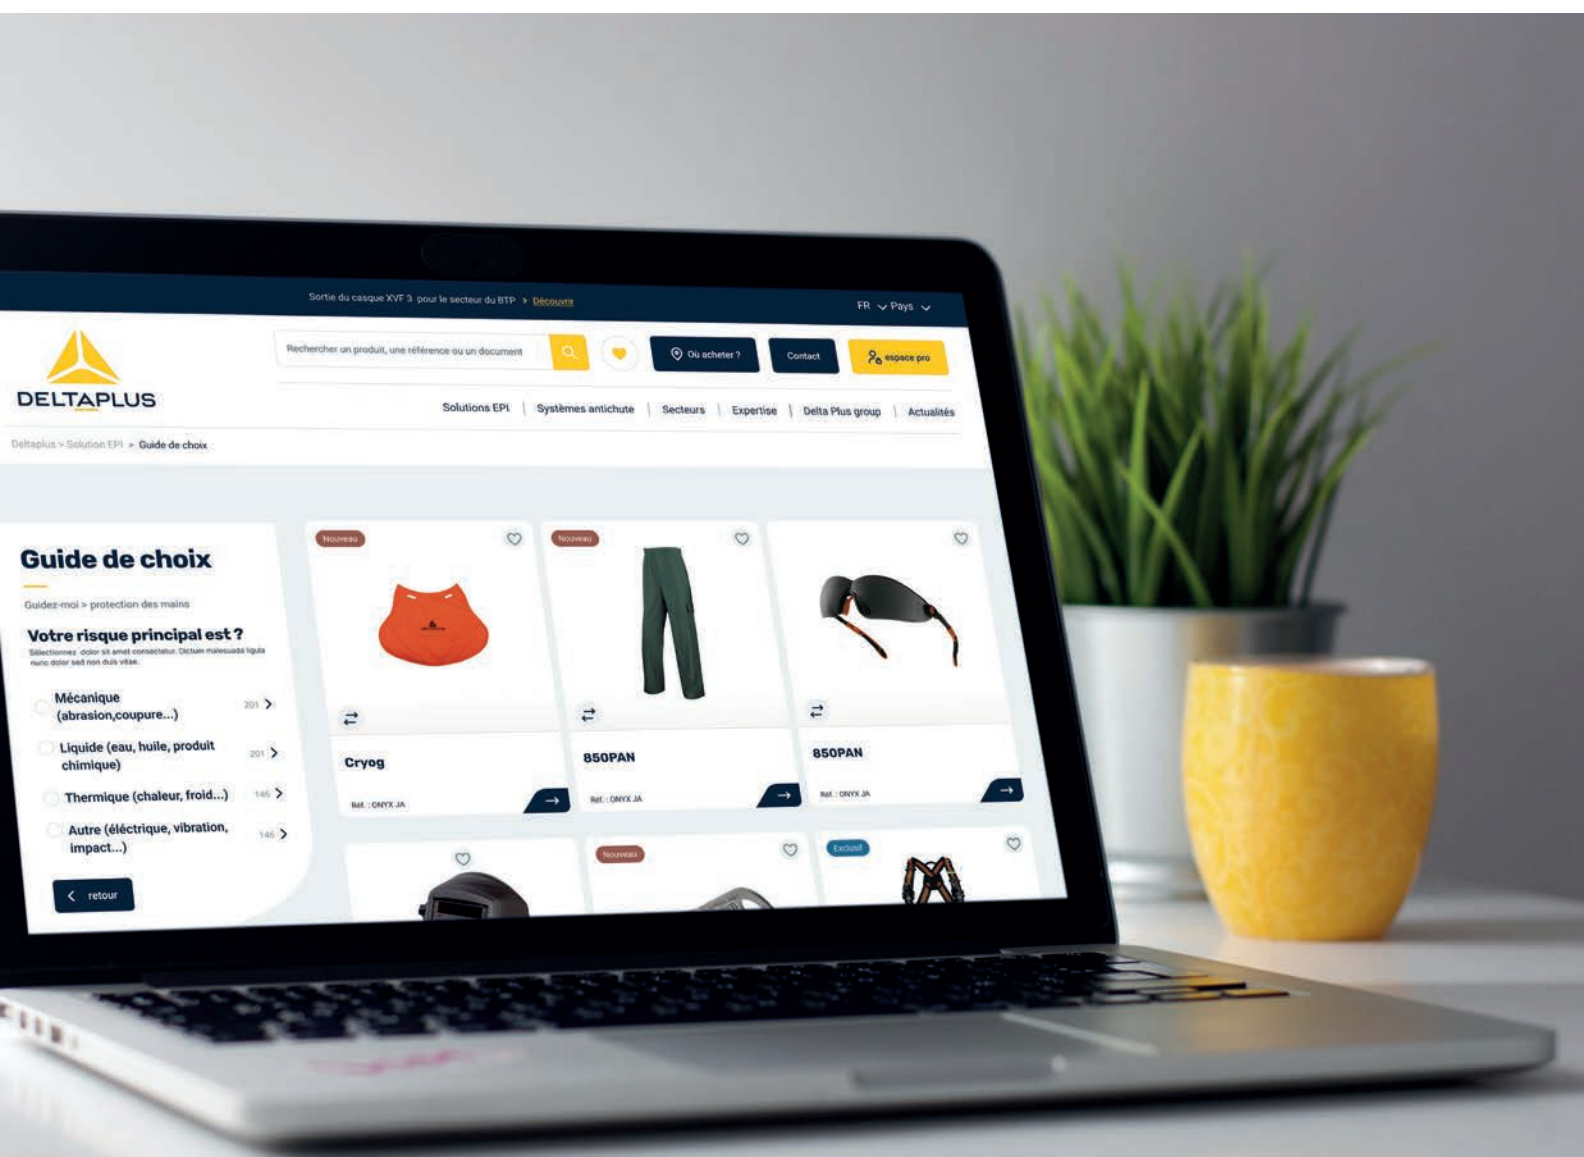

Documenti **personalizzati**



Accompagnamento nella
produzione dei cataloghi
dei prodotti Delta Plus



Risparmio di tempo per il
vostro reparto marketing

Generare il proprio catalogo.

Grazie a una piattaforma semplice e intuitiva, possiamo creare il vostro catalogo a partire dal database dei prodotti Delta Plus.

- ▶ Selezione dell'elenco dei prodotti da inserire nel catalogo dal nostro database (foto, testi e norme)
- ▶ Generazione della bozza
- ▶ Layout di pagina utilizzando i modelli e gli sfondi di pagina forniti
- ▶ Inserimento di pagine pubblicitarie (aiuto alla scelta, informazioni tecniche)
- ▶ Generazione di pdf a bassa o alta definizione per la stampa

Applicazione **NFC (Delta check)**

Consentire la verifica annuale dei dispositivi anticaduta.



- ▶ I nostri prodotti anticaduta sono dotati di un microchip che indica il codice del prodotto, il numero di serie e la data di fabbricazione.
- ▶ L'applicazione NFC può essere utilizzata per monitorare lo stato di ispezione dei prodotti e ricevere una notifica via e-mail prima di ogni ispezione obbligatoria.



Autonomia nel monitoraggio dei dispositivi per garantirne la conformità



Mettere in sicurezza l'utilizzatore



Store locator **online**

Mappa dei principali distributori di prodotti Delta Plus sul nostro sito web.

- ▶ Uno Store Locator è una soluzione di mappatura integrata in un sito web per la geolocalizzazione dei punti vendita fisici.
- ▶ Gli utenti di Internet possono trovare informazioni generali sul punto vendita, come gli orari di apertura, la posizione o le indicazioni stradali.



Presenza internazionale



Maggiore visibilità online

Ispezione



Prodotto chiavi
in mano



Sicurezza
dell'utilizzatore

Ispezionare e validare i vostri dispositivi.

I nostri team eseguono l'ispezione iniziale, la messa in funzione e l'ispezione periodica dei vostri dispositivi e sistemi anticaduta.

- ▶ Linee di vita, punti di ancoraggio e dispositivi di protezione individuale (DPI) (monitoraggio dei dispositivi di classe III)
- ▶ Dispositivi controllati
- ▶ Protezione collettiva
- ▶ Parapetti e mezzi di accesso
- ▶ Protezione individuale
- ▶ Componenti di un servizio di ispezione
- ▶ Controllo dei documenti tecnici e della marcatura
- ▶ Verifica della conformità e della progettazione dei componenti
- ▶ Verifica del loro funzionamento
- ▶ Controllo degli accessori associati
- ▶ Identificazione di anomalie e aree di miglioramento
- ▶ Installazione di una rete di ispezione
- ▶ Presentazione di un rapporto dettagliato



Manutenzione e **conformità**



Sostituire il dispositivo in caso di non conformità.

I nostri team ispezionano i vostri dispositivi e i vostri sistemi anticaduta e propongono la sostituzione se non sono conformi.

- ▲ Dispositivi supportati
- ▲ Protezione collettiva
- ▲ Parapetti e mezzi di accesso
- ▲ Protezione individuale
- ▲ Linee di vita, punti di ancoraggio e dispositivi di protezione individuale (DPI)



Sicurezza
dell'utilizzatore



Tranquillità sulla
conformità

Installazione

Offrire sistemi anticaduta pronti all'uso.




Prodotto chiavi in mano



Sicurezza dell'utilizzatore

Le nostre squadre di montaggio sono addestrate e qualificate per lavorare in quota. Possono adattarsi ai vostri requisiti in loco e installare i vostri sistemi anticaduta su tutto il territorio.

- . Formazione e accreditamento
- . ATEX
- . Cestelli
- . Spazi confinati
- . Squadra di 1° intervento
- . Ponteggi
- . Carrello elevatore
- . Gestì e posture
- . Accredìtamento elettrico HOB0
- . Certificazione meccanica
- . Carropontista
- . Referente e operatore per la prevenzione dell'amianto
- . Lavori su corda
- . Rischio chimico N1
- . Sicurezza in quota
- . Sensibilizzazione ai rischi stradali
- . Primo Soccorso

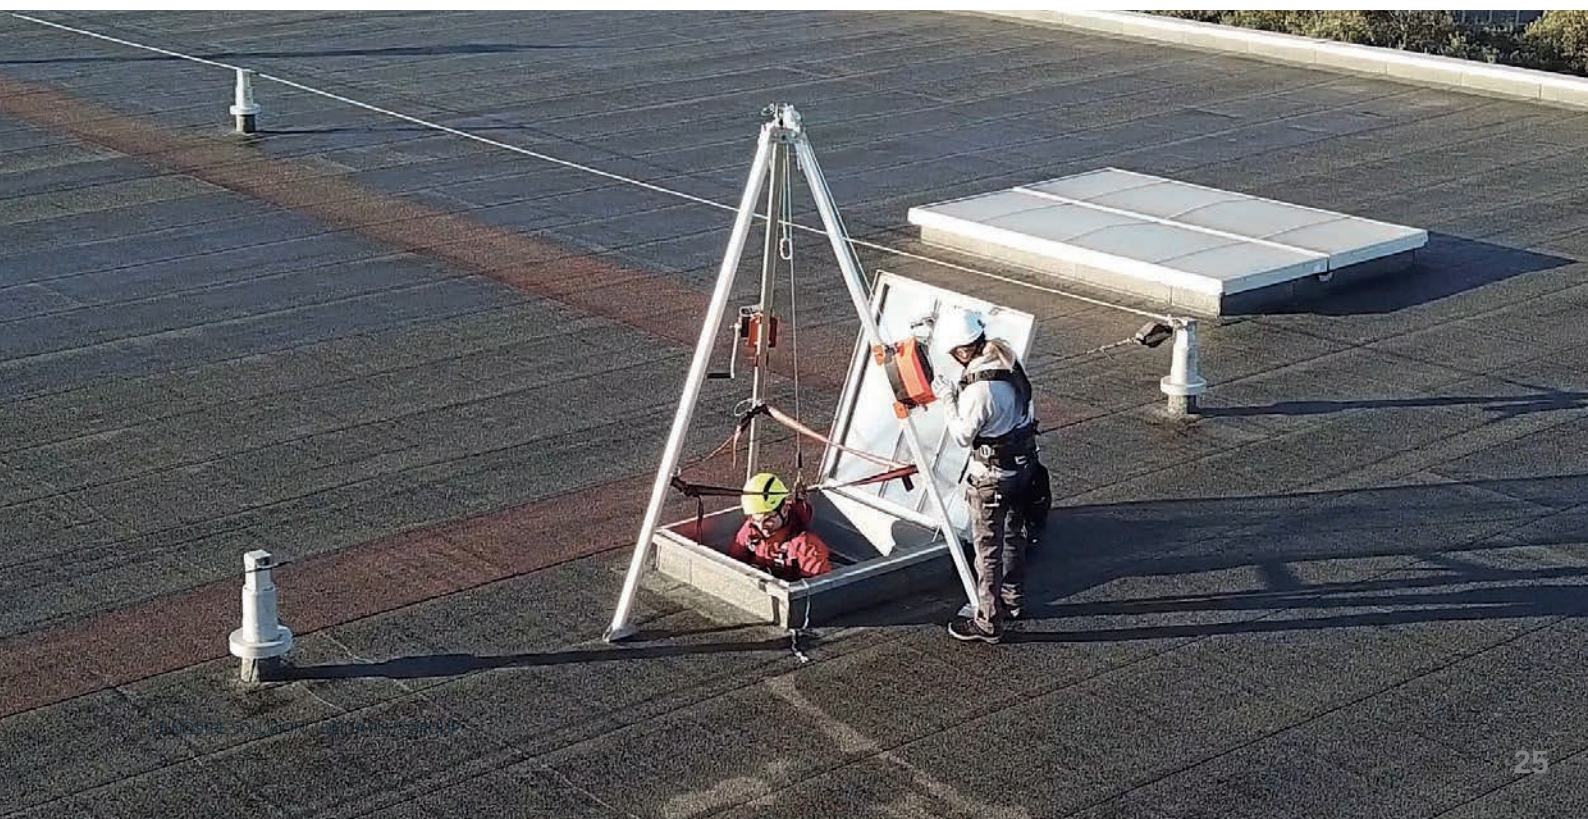

Formazione e accreditamento

Insegnare e convalidare i comportamenti corretti per intervenire in completa sicurezza (organismo di formazione regolamentato).

In qualità di ente di formazione regolamentato, trasmettiamo il nostro know-how e la nostra esperienza, insegnando le tecniche e le pratiche giuste per proteggervi da tutti i rischi associati a un'attività professionale.

I nostri accreditamenti:

GW QUALIOPI

Offriamo formazione in presenza, formazione pratica ed e-learning.



Aumentare le competenze dei dipendenti



Aggiornamento delle norme sui dispositivi di categoria III



Formare i propri dipendenti all'ispezione visiva

► Lavori in altezza

- Turbina eolica
- Tetto
- Ponteggi
- Primo soccorso
- Lavori su corda
- Controlli D.P.I.
- Pilone
- Indossare un'imbracatura

► D.P.I. - End-users

- Sistemi di salvataggio
- Lavori su corda
- Sensibilizzazione al lavoro in quota
- Protezione delle persone sul lavoro
- Ispezione D.P.I.

► Distributori

- Tecniche di vendita applicate alla protezione anticaduta
- Raccomandazione dei D.P.I. : conoscere l'ambiente degli utilizzatori
- Norme europee: cosa c'è di nuovo?
- Tecniche di vendita applicate ai D.P.I.
- Protezione delle persone sul lavoro
- Protezione anticaduta







Protezione della vista

Occhiali a stanghetta	32
Occhiali a maschera	48
Saldatura	51
Visiere sicurezza	55

Protezione del cranio

Elmetti da cantiere	58
Accessori per elmetti - Marcatura	64
Caschetti anti-urto	66

Protezione uditiva

Cuffie antirumore	68
Tappi auricolari riutilizzabili	71
Tappi auricolari monouso	72

Protezione delle vie respiratorie

Respirazione riutilizzabile	76
Respirazione monouso	85



OCCHIALI

Tutti i nostri occhiali in policarbonato filtrano il 99,9% degli UV A, B o C (130 - 300 nm). I nostri occhiali UV400 filtrano fino a 400 nm.

		Indoor	Outdoor	IN	Y	FU	FF	LM	P	OR	BB	T5	LWIZ	Anti-appannamento N Anti-graffio K Anti-appannamento AB Classico	Accessori fornit	Detectable
OCCHIALI SU ASTE	FUJ12															
	ASO2													● KN		
	RIMFIRE															
	VULCANO 2 PLUS													● KN		
	VULCANO 2															
	IRAYA															
	LIPARI2															
	HELIUM2															
	EGON															
	MILO															
	MEIA															
	KILIMANDJARO													● AB		
	BRAVA2													● AB		
	TANAGA															
	PACAYA															
	FUEGO															
SUGLI OCCHIALI	PITON															
	PITON3															
	HARUNA													● KN		
	HEKLA2															
IBRIDO	BLOW 2															
	PACAYA STRAP															
	GO-SPECS TEC															
MASCHERE	IRAZU													● KN		
	GALERAS															
	RUIZ1 ACETATE															
	RUIZ1															
	MURIA1															



L'INNOVAZIONE AL SERVIZIO DEL COMFORT



Stanghette 2 in 1 intercambiabili

Sistema innovativo che permette di trasformare rapidamente gli occhiali a stanghette in occhiali a maschera



Stanghette inclinabili

Tecnologia per adattare l'inclinazione degli occhiali alla forma del viso per una migliore vestibilità



Stanghette doppia iniezione (D-fit)

TPE co-iniettato che fornisce flessibilità e resistenza per una tenuta ottimale per tutto il giorno (riduce i punti di pressione)



Stanghette regolabili in lunghezza

Permette di regolare gli occhiali il più vicino possibile al viso per un migliore sostegno per tutto il giorno



Ponte nasale (D-PAD)

Permette una migliore regolazione per un maggior comfort e stabilità



Rilevabile

Aggiunta di inserti metallici per il rilevamento magnetico o a raggi X. Ideale per l'industria agroalimentare

SCEGLIERE BENE LA PROPRIA TONALITÀ

INCOLORE

Interno



Protezione leggera per attività di saldatura.

GIALLO

Notte



Aumenta i contrasti e dà una sensazione di profondità. Adatto per la guida notturna.

BLUE BLOCKER

In ambienti chiusi: luce blu (schermo)



Ottima protezione contro i rischi di abbagliamento naturale con un buon riconoscimento dei colori.

GRADUATO

Esterno: luce



Riflettono la luce dalla superficie. Particolarmente indicato per le attività in piena luce.

SPECCHIO / SPECCHIO

Esterno / Luminosità intensa



Lente che filtra il 65% di luce blu.

POLARIZZATO

Esterno / Luminosità intensa



Protegge dall'elevato rischio di abbagliamento quando si lavora su superfici riflettenti. Elimina il riverbero, migliora la percezione dei colori e offre un comfort visivo ottimale.

FUMÉ

Esterno: luminosità intensa



Gradazione più scura nella parte superiore della lente che si schiarisce verso il fondo. Visione chiara e buona protezione dai raggi UV.

T5

Saldatura



Protegge dai rischi meccanici senza abbagliamento.

TRATTAMENTI



Trattamento oleodidrofobico.

Le lenti con rivestimento LYVIZ sono altamente resistenti ai graffi e limitano molto la formazione di condensa all'interno e all'esterno della lente in modo permanente.



Le gocce d'acqua (o altri liquidi) si depositano sulle lenti, ma non le macchiano.



Non rimangono segni di tracce delle dita o di unto.



Incolore

**FUJ12 CLEAR**

100 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87 U6

Occhiali di protezione incolore con nasello e stanghetta estremamente morbide
Lenti : Policarbonato - Bi-oculare | Curvatura 8 | Montatura :
Stanghetta - Stanghetta antiscivolo - Policarbonato | peso : 28 g

⊕ Stanghetta antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto

Gradiente

**FUJ12 GRADIENT**

100 x

EN172
UV 5 - 1.4 |
5 - 1.7EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87 U6 L1.3

Occhiali di protezione fumé con nasello e stanghetta estremamente morbide
Lenti : Policarbonato - Bi-oculare - Antiappannamento/antiriflesso (classico) | Curvatura 8 | Montatura : Stanghetta - Stanghetta antiscivolo - Policarbonato | peso : 28 g

⊕ Stanghetta antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto

Incolore

**ASO2 CLEAR**

100 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT KN / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6

Occhiali di protezione incolore con nasello regolabile e stanghetta in bi-materia per il massimo comfort
Lenti : Policarbonato - Bi-oculare - Antiappannamento/antiriflesso (KN) | Curvatura 9.5 | Montatura : Stanghetta - Stanghetta antiscivolo, Punta flessibile - Policarbonato -
montatura-materiale/tpr | peso : 28 g

⊕ Trattamento antiriflesso per una maggiore durata delle lenti

Fumé

**ASO2 SMOKE**

100 x

EN172
UV 5 - 2.5EN166
1 FT KN / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6
L2.5


Occhiali di protezione fumé molto confortevoli grazie al nasello regolabile e alle stanghetta in bi-materia
Lenti : Policarbonato - Bi-oculare - Antiappannamento/antiriflesso (KN) | Curvatura 9.5 | Montatura : Stanghetta - Stanghetta antiscivolo - Policarbonato - montatura-materiale/tpr | peso : 28 g

⊕ Trattamento antiriflesso per una maggiore durata delle lenti



EN172
UV 5 - 3,1

EN166
1 FT / FT



BLOW2 MIRROR

Occhiali di protezione 2 in 1 con schiuma protettiva da utilizzare con stanghette o elastic
Lenti : Policarbonato - Bi-oculare | Curvatura 8 | Montatura :
Stanghette inclinabili, Stanghette rimovibili, Stanghette antiscivolo
- Policarbonato | peso : 38 g

A specchio




⊕ Migliore vestibilità e comfort rispetto agli occhiali a maschera:
il miglior compromesso tra occhiali e occhiali a maschera, più
compatto, più leggero e più confortevole.



EN170
UV 2C - 1,2

EN166
1 FT / FT



BLOW2 CLEAR

Occhiali di protezione incolore 2 in 1 con schiuma protettiva da
utilizzare con stanghette o elastico
Lenti : Policarbonato - Bi-oculare - Antiappannamento/antigraffio
(classico) | Curvatura 8 | Montatura : Stanghette inclinabili,
Stanghette rimovibili, Stanghette antiscivolo - Policarbonato |
peso : 38 g

Incolore




⊕ Migliore vestibilità e comfort rispetto agli occhiali a maschera:
il miglior compromesso tra occhiali e occhiali a maschera, più
compatto, più leggero e più confortevole.



EN172
UV 5 - 3,1

EN166
1 F / F

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 L3



RIMFIRE MIRROR

Occhiali di protezione sportivi certificati per l'impatto balistico
Lenti : Policarbonato - Bi-oculare | Curvatura 9 | Montatura :
Stanghette antiscivolo - Policarbonato | peso : 28 g

A specchio




⊕ Occhiali di sicurezza stile occhiali da sole, con un design
sportivo e avvolgente che gli utenti ameranno indossare.



EN172
UV 5 - 3,1

EN166
1 F / F

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 L3



RIMFIRE POLARIZED

Occhiali di protezione sportivi certificati per l'impatto balistico
Lenti : Policarbonato - Bi-oculare | Curvatura 9 | Montatura :
Stanghette antiscivolo - Policarbonato | peso : 28 g

Polarizzato



⊕ Occhiali di sicurezza stile occhiali da sole, con un design
sportivo e avvolgente che gli utenti ameranno indossare.



Incolore

**VULCANO2 PLUS CLEAR**

100 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT KN / FTANSI Z87.1
- Impact
Z87+ U6

Occhiali di protezione incolore molto flessibili e adattabili a tutte le morfologie con lenti certificate anti appannamento e antigraffio
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (KN) | Curvatura | Montatura :
Stanghette - Stanghette inclinabili e regolabili in lunghezza,
Stanghette antiscivolo, Punta flessibile - Nylon | Protezione laterale | peso : 37 g

⊕ Stanghette regolabili in lunghezza e inclinabili per una perfetta aderenza al viso

Incolore

**VULCANO2 CLEAR**

100 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT / FTANSI Z87.1
- Impact
Z87+ U6

Occhiali di protezione incolore molto flessibili e adattabili a tutte le morfologie
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura | Montatura :
Stanghette - Stanghette inclinabili e regolabili in lunghezza,
Stanghette antiscivolo, Punta flessibile - Nylon | Protezione laterale | peso : 37 g

⊕ Stanghette regolabili in lunghezza e inclinabili per una perfetta aderenza al viso

Fumé

**VULCANO2 SMOKE**

100 x

EN172
UV 5 - 3.1EN166
1 FT / FTANSI Z87.1
- Impact
Z87+ U6 L3

Occhiali di protezione fumé molto flessibili e adattabili a tutte le morfologie
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura | Montatura :
Stanghette - Stanghette inclinabili e regolabili in lunghezza,
Stanghette antiscivolo, Punta flessibile - Nylon | Protezione laterale | peso : 37 g

⊕ Stanghette regolabili in lunghezza e inclinabili per una perfetta aderenza al viso



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6



IRAYA CLEAR

Occhiali di protezione incolore dal design elegante e sportivo
Lenti : Policarbonato - Bi-oculare - Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 9.5 | Montatura : Stanghette - Stanghette antiscivolo - Policarbonato | peso : 24 g

Incolore



⊕ Nasello ultra morbido per un comfort ottimizzato e una vestibilità perfetta per tutte le morfologie



EN172
UV 5 - 3.1

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 L3



IRAYA SMOKE

Occhiali di protezione fumé dal design elegante e sportivo
Lenti : Policarbonato - Bi-oculare - Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 9.5 | Montatura : Stanghette - Stanghette antiscivolo - Policarbonato | peso : 24 g

Fumé



⊕ Nasello ultra morbido per un comfort ottimizzato e una vestibilità perfetta per tutte le morfologie



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6



IRAYA YELLOW

Occhiali di protezione gialli dal design elegante e sportivo, ideali per la guida notturna
Lenti : Policarbonato - Bi-oculare - Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 9.5 | Montatura : Stanghette - Stanghette antiscivolo - Policarbonato | peso : 24 g

Giallo



⊕ Nasello ultra morbido per un comfort ottimizzato e una vestibilità perfetta per tutte le morfologie





Incolore

LIPARI2 CLEAR

100 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT / FTANSI Z87.1
- Impact
Z87+

Occhiali di protezione incolore extra morbidi con protezioni laterali

Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura | Montatura :
Stanghette - Stanghette inclinabili e regolabili in lunghezza,
Stanghette antiscivolo, Punta flessibile - Nylon | Protezione
laterale | peso : 34 g

⊕ Stanghette regolabili in lunghezza e inclinabili per una perfetta aderenza al viso

Tinta 5

LIPARI2 T5

100 x

EN169
UV 5EN166
1 FT / FTANSI Z87.1
- Impact
Z87+ L5

Occhiali di protezione extra morbidi tinta 5 con protezioni laterali per lavori di saldatura leggera

Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura | Montatura :
Stanghette - Stanghette inclinabili e regolabili in lunghezza,
Stanghette antiscivolo, Punta flessibile - Nylon | Protezione
laterale | peso : 34 g

⊕ Stanghette regolabili in lunghezza e inclinabili per una perfetta aderenza al viso

Incolore

FUEGO

100 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT / FT

Occhiali di protezione trasparenti da utilizzare con un elmetto da cantiere


Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura | Montatura :
Stanghette - Stanghette inclinabili - Nylon | peso : 34 g



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6



HELIUM 2 CLEAR

Occhiali di protezione incolore ultraleggeri con stanghette morbide
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 9.5 |
Montatura : Stanghette - Extra sottile, Extra piatto, Stanghette
antiscivolo, Astine imbottite, Punta flessibile - Policarbonato |
peso : 17 g

Incolore



⊕ Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6
L1.3



HELIUM 2 DETECTABLE

Occhiali di protezione blu ultraleggeri con montatura in metallo, ideali per l'industria alimentare
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 9.5 |
Montatura : Stanghette - Extra sottile, Extra piatto, Stanghette
antiscivolo, Astine imbottite, Punta flessibile - Policarbonato |
peso : 17 g

Blu




⊕ Montatura blu intenso con particelle metalliche rilevabili ai raggi X, visivamente e magneticamente - particolarmente indicato per l'industria agroalimentare
⊕ Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto



EN172
UV 5 - 2.5

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 L2



HELIUM 2 SMOKE

Occhiali di protezione fumé ultraleggeri con stanghette morbide
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 9.5 |
Montatura : Stanghette - Extra sottile, Extra piatto, Stanghette
antiscivolo - TPE - Policarbonato | peso : 17 g

Fumé



⊕ Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto





Incolore

**EGON CLEAR**

100 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT / FTANSI Z87.1
- Impact
Z87+ U6

Occhiali di protezione monoblocco incolore con ampio campo di protezione e con protezioni laterali
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura | Montatura :
Stanghette - Nylon - Policarbonato | peso : 34 g

- ⊕ Montatura ampia per un migliore adattamento a visi e morfologie grandi
- ⊕ Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto

Giallo

**EGON YELLOW**

100 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT / FTANSI Z87.1
- Impact
Z87+ U6

Occhiali di protezione monoblocco gialli con ampio campo di protezione e protezioni laterali, ideali per la guida notturna
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura | Montatura :
Stanghette - Nylon - Policarbonato | peso : 34 g

- ⊕ Montatura ampia per un migliore adattamento a visi e morfologie grandi
- ⊕ Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto

A specchio

**EGON LIGHT MIRROR**

100 x

EN170
UV 2C - 1.7EN166
1 FT / FTANSI Z87.1
- Impact
Z87+ U6
L1.7

Occhiali di protezione monoblocco incolore con ampio campo di protezione e protezioni laterali, per uso interno/esterno
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura | Montatura :
Stanghette - Nylon - Policarbonato | peso : 34 g

- ⊕ Montatura ampia per un migliore adattamento a visi e morfologie grandi
- ⊕ Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto

Fumé

**EGON SMOKE**

100 x

EN172
UV 5 - 3.1EN166
1 FT / FTANSI Z87.1
- Impact
Z87+ U6 L3

Occhiali di protezione monoblocco fumé con ampio campo di protezione e protezioni laterali
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura | Montatura :
Stanghette - Nylon - Policarbonato | peso : 34 g

- ⊕ Montatura ampia per un migliore adattamento a visi e morfologie grandi
- ⊕ Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6



MILO CLEAR

Occhiali di protezione incolore, sottili e leggeri e dielettrici
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 9 | Montatura :
Stanghette - Extra sottile, Punta flessibile - Policarbonato | peso :
18 g

Incolore



⊕ Stanghette extrapiatte per un comfort ottimale e una minore pressione sulla testa



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+



MILO DETECTABLE

Occhiali protettivi sottili e leggeri con montatura in metallo, ideali per l'industria alimentare
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 9 | Montatura :
Stanghette - Extra sottile, Punta flessibile - Policarbonato | peso :
18 g

Blu chiaro



⊕ Montatura blu intenso con particelle metalliche rilevabili ai raggi X, visivamente e magneticamente - particolarmente indicato per l'industria agroalimentare



EN172
UV 5 - 3.1

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 L3



MILO SMOKE

Occhiali di protezione leggeri e sottili con lenti fumé
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 9 | Montatura :
Stanghette - Extra sottile, Punta flessibile - Policarbonato | peso :
18 g

Fumé



⊕ Stanghette extrapiatte per un comfort ottimale e una minore pressione sulla testa



Incolore

**MEIA CLEAR**

100 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT / FT

Occhiali di protezione monoblocco incolore, molto leggeri e con finale stanghette PVC antiscivolo
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 9.5 | Montatura :
Stanghette - Stanghette antiscivolo - Policarbonato | peso : 22 g

⊕ Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto

Fumé

**MEIA SMOKE**

100 x

EN172
UV 5 - 3.1EN166
1 FT / FT

Occhiali di protezione monoblocco fumé, molto leggeri e con terminali anti scivolo
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 9.5 | Montatura :
Stanghette - Stanghette antiscivolo - Policarbonato | peso : 22 g

⊕ Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto

Giallo

**MEIA YELLOW**

100 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT / FT

Occhiali di protezione monoblocco gialli molto leggeri con terminali anti scivolo, ideali per la guida notturna
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 9.5 | Montatura :
Stanghette - Stanghette antiscivolo - Policarbonato | peso : 22 g

⊕ Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI
Z87.1-2003
Z87+



KILIMANDJARO CLEAR AB

Occhiali di protezione monoblocco, classici, incolore, con protezioni laterali e stanghetta regolabile, ideali per tutte le morfologie e multiuso
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura | Montatura :
Stanghetta - Stanghetta regolabile in lunghezza, Punta flessibile -
Nylon | Protezione laterale | peso : 32 g



Incolore


⊕ Stanghetta regolabile in lunghezza per una pressione minima



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI
Z87.1-2003
Z87+



KILIMANDJARO CLEAR

Occhiali di protezione monoblocco, classici, incolore, con protezioni laterali e stanghetta regolabile, ideali per tutte le morfologie e multiuso
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura | Montatura :
Stanghetta - Stanghetta regolabile in lunghezza, Punta flessibile -
Nylon | Protezione laterale | peso : 32 g



Incolore

⊕ Stanghetta regolabile in lunghezza per una pressione minima



EN172
UV 5 - 3.1

EN166
1 FT / FT

ANSI
Z87.1-2003
Z87+



KILIMANDJARO SMOKE

Occhiali di protezione monoblocco, classici, incolori, con protezioni laterali, ideali per tutte le morfologie e multiuso
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura | Montatura :
Stanghetta - Stanghetta regolabile in lunghezza, Punta flessibile -
Nylon | Protezione laterale | peso : 32 g



Fumé

⊕ Stanghetta regolabile in lunghezza per una pressione minima



Incolore

**BRAVA2 CLEAR AB**

100 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6

Occhiali di protezione incolore con protezione laterale, trattati anti appannamento
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 9.5 |
Montatura : Stanghetta - Policarbonato | Protezione laterale |
peso : 25 g

Incolore

**BRAVA2 CLEAR**

100 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6

Occhiali di protezione incolore con protezione laterale
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 9.5 | Montatura :
Stanghetta - Policarbonato | Protezione laterale | peso : 25 g

Giallo

**BRAVA2 YELLOW**

100 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6

Occhiali di protezione gialli con protezione laterale, ideali per la guida notturna
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 9.5 | Montatura :
Stanghetta - Policarbonato | Protezione laterale | peso : 25 g

A specchio

**BRAVA2 LIGHT MIRROR**

100 x

EN170
UV 2C - 1.7EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6
L1.7

Occhiali di protezione a specchio con protezione laterale, per uso interno/esterno
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 9.5 | Montatura :
Stanghetta - Policarbonato | Protezione laterale | peso : 25 g

A specchio

**BRAVA2 MIRROR**

100 x

EN172
UV 5 - 2.5EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6
L2.5

Occhiali di protezione a specchio con protezione laterale, per uso interno/esterno
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 9.5 | Montatura :
Stanghetta - Policarbonato | Protezione laterale | peso : 25 g

Fumé

**BRAVA2 SMOKE**

100 x


EN172
UV 5 - 3.1EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 L3

Occhiali di protezione fumé con protezione laterale
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 9.5 | Montatura :
Stanghetta - Policarbonato | Protezione laterale | peso : 25 g



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT



BRAVA2 WHEAT INCOLORE

Occhiali eco-progettati (66% di materiali bio)
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura | Montatura :
Stanghetta | peso : 27 g

Incolore



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6



BRAVA2 READER 10

Occhiali di protezione con diottrie +1
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 9.5 | Montatura :
Stanghetta - Policarbonato | Protezione laterale | peso : 25 g

Incolore



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6



BRAVA2 READER 15

Occhiali di protezione con diottrie +1,5
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 9.5 | Montatura :
Stanghetta - Policarbonato | Protezione laterale | peso : 25 g


Incolore



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6



BRAVA2 READER 20

Occhiali di protezione con diottrie +2
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 9.5 | Montatura :
Stanghetta - Policarbonato | Protezione laterale | peso : 25 g


Incolore



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6



BRAVA2 READER 25

Occhiali di protezione con diottrie +2,5
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 9.5 | Montatura :
Stanghetta - Policarbonato | Protezione laterale | peso : 25 g

Incolore





Incolore

**HARUNA CLEAR**

100 x

ANSI/ISEA
Z87.1

Sovra occhiali regolabili, adattabili a qualsiasi montatura da vista
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura | Montatura :
Stanghetta - Stanghetta regolabili in lunghezza, Punta flessibile -
Policarbonato | Protezione laterale | peso : 35.3 g

⊕ Stanghetta regolabili in lunghezza per una pressione minima

Fumé

**HARUNA SMOKE**

100 x

ANSI/ISEA
Z87.1

Sovra occhiali regolabili con lenti fumé, adattabili a qualsiasi
montatura da vista
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura | Montatura :
Stanghetta - Stanghetta inclinabili e regolabili in lunghezza,
Stanghetta antiscivolo - Policarbonato | Protezione laterale |
peso : 35.3 g

⊕ Stanghetta regolabili in lunghezza per una pressione minima

Incolore

**TANAGA CLEAR**

100 x



Occhiali di protezione in stile ufficio
Lenti : Policarbonato - Bi-oculare - Antiappannamento/antigraffio
(classico) | Curvatura 5 | Montatura : Stanghetta - Punta flessibile
- Policarbonato | peso : 30 g

⊕ Leggero e confortevole



**PITON 3**

Incolore

Occhiali trasparenti monopezzo con protezione laterale, ideali per applicazioni di breve durata
 Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 4 | Montatura :
 Stanghette - Policarbonato | Protezione laterale | peso : 30 g



⊕ Stanghette extrapiatte per una perfetta compatibilità con cuffie antirumore



EN170
UV 2C - 1.2

ANSI
Z87.1-2003
Z87+ U6

EN166
1 FT / FT



CSA
Z94.3-20

**PITON CLEAR**

Incolore

Occhiali di protezione monoblocco incolore dal design sportivo con protezioni laterali
 Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 4 | Montatura :
 Stanghette - Policarbonato | Protezione laterale | peso : 44 g




⊕ Montatura ampia per un migliore adattamento a visi e morfologie grandi
 ⊕ Facile da montare sulla maggior parte degli occhiali di medie dimensioni, sicurezza e visione precisa senza compromessi.



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6

**HEKLA2**

Incolore

Sovra occhiali trasparenti, permettono l'utilizzo di occhiali da vista
 Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 3 | Montatura :
 Stanghette - Punta flessibile - Policarbonato | Protezione laterale
 | peso : 37 g



⊕ Sovraocchiali larghi classici per una soluzione economica per visitatori o utenti occasionali



Incolore

**PACAYA CLEAR**

100 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT / FTANSI
Z87.1-2003
Z87+ U6

Occhiali di protezione incolore con protezione in schiuma rimovibile per uso intensivo
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 8 |
Montatura : Stanghette - Stanghette inclinabili, Punta flessibile -
Nylon | Protezione laterale | peso : 36 g

⊕ Ampia ventilazione nella parte superiore e inferiore della lente per ridurre l'umidità e l'appannamento.

Incolore

**PACAYA CLEAR STRAP**

100 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT / FTANSI
Z87.1-2003
Z87+ U6

Occhiali di protezione con inserto in schiuma rimovibile, multiuso, ideali per un uso intensivo
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 8 | Montatura :
Stanghette inclinabili, Punta flessibile - Nylon | Protezione laterale

⊕ Inserto in schiuma per un maggiore comfort e una tenuta ottimale
⊕ Montatura ampia per un migliore adattamento a visi e morfologie grandi

Incolore

**PACAYA CLEAR LYVIZ**

100 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT / FTANSI
Z87.1-2003
Z87+ U6

Occhiali protettivi con inserto in schiuma rimovibile, lenti con rivestimento oleidrofobico per un uso intensivo in ogni condizione
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 8 |
Montatura : Stanghette - Stanghette inclinabili, Punta flessibile -
Nylon | Protezione laterale | peso : 36 g

⊕ Inserto in schiuma per un maggiore comfort e una tenuta ottimale
⊕ Montatura ampia per un migliore adattamento a visi e morfologie grandi





EN172
UV 5 - 3.1

EN166
1 FT / FT

ANSI
Z87.1-2003
Z87+ U6 L3



PACAYA SMOKE LYVIZ

Occhiali protettivi con inserto in schiuma rimovibile, lenti con rivestimento oleidrofobico per un uso intensivo in ogni condizione
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 8 |
Montatura : Stanghetta - Stanghetta inclinabili, Punta flessibile - Nylon | Protezione laterale | peso : 36 g

Fumé



⊕ Ampia ventilazione nella parte superiore e inferiore della lente per ridurre l'umidità e l'appannamento.



EN169
UV 5

EN166
1 FT / FT

ANSI
Z87.1-2003
Z87+



PACAYA T5

Occhiali di protezione tinta 5 ideali per i lavori di saldatura leggera
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 8 | Montatura :
Stanghetta - Stanghetta inclinabili, Punta flessibile - Nylon |
Protezione laterale | peso : 36 g

Tinta 5




⊕ Ampia ventilazione nella parte superiore e inferiore della lente per ridurre l'umidità e l'appannamento.



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 BT / BT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 D3



GO-SPECS TEC CLEAR

L'alternativa agli occhiali per un maggiore comfort - montatura inclinabile per una vestibilità perfetta, design affusolato, ultraleggeri, questi occhiali compatti offrono protezione da schizzi liquidi o solidi
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 9.5 |
Montatura : Elastico - TPE | Protezione laterale | peso : 54 g

Incolore



⊕ Ampia ventilazione nella parte superiore e inferiore della lente per ridurre l'umidità e l'appannamento.



Incolore

**IRAZU**

60 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 BT KN / 34
BTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 D3
D4

Occhiale a maschera leggero, confortevole ed ergonomico, con elastico largo staccabile.

Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (KN) | Curvatura | Montatura :
Elastico - TPE | Protezione laterale - Ventilato | peso : 75 g

⊕ Nasello ultra morbido per un comfort ottimizzato e una vestibilità perfetta per tutte le morfologie

Incolore

**GALERAS CLEAR**

60 x

CSA
Z94.3-20EN166
1 BT / 34 BTANSI
Z87.1-2003
Z87+ U6 D3

Occhiali a maschera incolore, schermo panoramico per un ampio campo visivo, permette l'utilizzo di occhiali da vista

Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 10 |
Montatura : Elastico - Nylon - PVC | peso : 104 g

⊕ Nasello ultra morbido per un comfort ottimizzato e una vestibilità perfetta per tutte le morfologie

Fumé

**GALERAS SMOKE**

60 x

EN172
UV 5 - 3.1EN166
1 BT / 34 BTCSA
Z94.3-20

Occhiali a maschera fumé, schermo panoramico per un ampio campo visivo, permette l'utilizzo di occhiali da vista

Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 10 |
Montatura : Elastico - Nylon - PVC | peso : 104 g

⊕ Nasello ultra morbido per un comfort ottimizzato e una vestibilità perfetta per tutte le morfologie



EN166
1 FT / 3 FT



RUIZ 1 ACETATE

Occhiali a maschera di protezione incolore resistenti agli schizzi di sostanze chimiche

Lenti : Policarbonato - Acetato - Monoblocco | Piatti | Montatura : Elastico - PVC | Protezione delle sopracciglia - Ventilato | peso : 86 g




Incolore

⊕ Ampia ventilazione nella parte superiore e inferiore della lente per ridurre l'umidità e l'appannamento.



EN166
1 B / 3 B



RUIZ 1

Occhiali a maschera di protezione incolore a ventilazione indiretta per un utilizzo di breve durata

Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Piatti | Montatura : Elastico - PVC | Protezione delle sopracciglia - Ventilato | peso : 86 g



Incolore

⊕ Nasello ultra morbido per un comfort ottimizzato e una vestibilità perfetta per tutte le morfologie



EN166
1 B / B



MURIA 1

Occhiali a maschera di protezione incolore a ventilazione diretta per un utilizzo di breve durata

Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Piatti | Montatura : Elastico - PVC | Protezione delle sopracciglia - Ventilato | peso : 60 g



Incolore

⊕ Nasello ultra morbido per un comfort ottimizzato e una vestibilità perfetta per tutte le morfologie



FILM GOGGLE

Confezione da 10 kit di pellicole protettive per lenti di occhiali a maschera. Ogni kit è composto da 3 strati sovrapposti da utilizzare uno dopo l'altro.
peso : 56 g



Incolore



SALDATURA



BARRIER3
EN ISO 16321



SCREEN
EN166 / EN175 / EN379



CASOUD2HE
EN166 / EN169 / EN175



CASOUD3
EN166 / EN169 / EN175



TOBA3 T5
EN166 / EN169 / EN175



LIPARI2 T5
EN166 / EN169



PACAYA T5
EN166 / EN169



SALDATURA	MMA	MIG	MAG	TIG	TORCIA	PLASMA	LASER
Procedimento	Arco elettrico + Elettrodo 			Arco elettrico + Elettrodo Tungsteno 	Fiamma ossidrica 	Arco elettrico + Elettrodo 	Raggi laser 
Apporto di gas	No	Gas di protezione inerte (Argon o Elio)	Gas di protezione attivo (Argon/CO ₂ o Argon/Ossigeno)	Gas neutro (Argon)	un gas combustibile (acetilene, propano, butano o metano) + un gas ossidante (ossigeno - idrogeno o gas naturale)	Argon (principalmente) + Idrogeno o Elio (anulare)	No
	3 500°C a 7 000°C			3 500°C	3 150°C	15 000°C a 25 000°C	
Apporto metallo	Sì (elettrodo fusibile)	Sì (bobina metallo)		Sì (bacchetta metallo)	Sì	No	No
Esempi di ambiti lavorativi che utilizzando questo tipo di procedimento	Artigiani, fabbri, operai metallurgici, carrozzieri	Carpenteria metallica, riscaldamento, metallurgia/ferro battuto, industria ferroviaria e navale		Riscaldamento, metallurgia / ferro battuto	Iidraulico, tecnico del riscaldamento o della refrigerazione, fabbri	Aeronautica, industria leggera e farmaceutica	leggera e farmaceutica Industria leggera e farmaceutica
Materiali	Acciaio, acciaio inox, ghisa, alluminio	Acciaio puro oppure leggermente in lega	Acciaio inossidabile (inox) e in lega di rame*	Qualsiasi tipo di metallo (ad eccezione leghe leggere in alluminio)*	metallo (ad eccezione leghe leggere in alluminio)* rame, stagno, ottone, alluminio, zinco	Acciaio inox, alluminio e leghe*	Metalli e plastiche
Spessore	2 mm a 10 mm	0,5 mm a 10 mm		0,3 mm a 6 mm	Inferiore a 2 mm	Microplasma : da 0,01 mm a 1 mm Plasma: da 1 mm a 3 mm Plasma a getto: da 3mm a 8 mm	da 2 mm a 8 mm
Particolarità	Economico e saldatura di buona qualità	Velocità elevata, cavo regolare e di qualità		Saldatura "pulita", ottima qualità, procedimento lento	Dispositivo autonomo e facile da installare. Semplice da imparare ma di risultato medio	Saldatura di qualità (fine e precisa). Procedimento automatizzabile ma piuttosto lento. + Possibile taglio del pezzo	Saldatura «pulita» e di ottima qualità ma onerosa + taglio del pezzo a livello industriale

* Una lega è la combinazione di un elemento metallico con uno o più elementi chimici per fusione, con l'obiettivo di modificare le proprietà meccaniche del metallo di base.

Esempi di leghe conosciute:

- Ghisa : ferro + carbone (tra 2,1 e 6,7% in massa di carbone)

- Acciaio: ferro + carbone (meno di 2,1% in massa di carbone)

- Ottone: rame + zinco / Bronzo : rame + stagno



ANSI Z87.1
- Impact
Z87



x 6

BARRIER 3

Maschera da saldatura adatta a tutti i lavori di saldatura grazie allo schermo autooscurante
Lenti : Policarbonato | peso : 500 g

Nero-Grigio



EN166
1 B



x 100

BARRIER PLATE 2

Kit di 5 schermi esterni di ricambio per caschi da saldatura in policarbonato BARRIER 2
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Piatti | peso : 38 g

Incolore



EN175
F

EN166
1 F

EN 379
1/1/1/2
4/9

ANSI Z87.1
- Impact
Z87
W4/9-13



x 6

SCREEN

Maschera da saldatura adatta per arco elettrico e saldature Tig e Mig
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Piatti | peso : 474 g

Nero



EN166
1 F




x 150

SCREEN PLATE

Confezione da 5 schermi esterni di ricambio per caschi da saldatura SCREEN in policarbonato.
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Piatti | peso : 14 g

Incolore



x 20

BASWELD

Confezione da 10 fasce per sudore per caschi da saldatura BARRIER 2 e SCREEN
peso : 5 g

Nero





Nero

**CASOUD2HE**

10 x

EN169
UV 11EN166
1 F / FEN175
F

Maschera da saldatura, adatta ad ogni tipo di saldatura che richieda una protezione tinta 11, può essere utilizzata con un elmetto da cantiere
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Piatti | Montatura : Polipropilene | peso : 304 g

Nero


**CASOUD 3**

6 x

EN169
UV 11EN166
1 F / FEN175
F

Maschera da saldatura, con archetto, adatta ad ogni tipo di saldatura che richieda una protezione tinta 11
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Piatti | peso : 415 g

Incolore


**FILTER-IN**

20 x

EN166
1 F / F

Confezione da 5 schermi trasparenti in policarbonato, 108 x 51 mm. Adatti al casco da saldatura CASOUD3 e alla maschera da saldatura CASOUD2HE. Spessore: 1,8 mm
Lenti : Policarbonato | peso : 140 g

Verde

**FILTER 11**

100 x

EN169
UV 11EN166
1

kit di 5 schermi in vetro minerale, tinta 11, 108x51 mm. Adatti al casco da saldatura CASOUD3 e alla maschera da saldatura CASOUD2HE. Spessore: 3 mm
Lenti : Minerale | peso : 240 g



EN169
UV 5

EN166
1 FT / FT

EN175
F/T



TOBA 3 T5

Occhiali da saldatura con lenti trasparenti/tinta 5, perfetti per la saldatura occasionale.

Lenti : Policarbonato - Bi-oculare | Piatti | Montatura : Elastico - Nylon | Protezione delle sopracciglia | peso : 157 g



Rosso

⊕ Archetto a forma di cerchietto per non sentire pressione e per non compromettere il comfort



EN169
UV 5

EN166
1 FT / FT

ANSI
Z87.1-2003
Z87+



PACAYA T5

Occhiali di protezione tinta 5 ideali per i lavori di saldatura leggera

Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 8 | Montatura : Stanghette - Stanghette inclinabili, Punta flessibile - Nylon | Protezione laterale | peso : 36 g



Tinta 5

⊕ Ampia ventilazione nella parte superiore e inferiore della lente per ridurre l'umidità e l'appannamento.



EN169
UV 5

EN166
1 FT / FT

ANSI Z87.1
- Impact
Z87+ L5



LIPARI2 T5

Occhiali di protezione extra morbidi tinta 5 con protezioni laterali per lavori di saldatura leggera

Lenti : Policarbonato - Monoblocco - Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura | Montatura : Stanghette - Stanghette inclinabili e regolabili in lunghezza, Stanghette antiscivolo, Punta flessibile - Nylon | Protezione laterale | peso : 34 g




Tinta 5

⊕ Stanghette regolabili in lunghezza e inclinabili per una perfetta aderenza al viso



VISIERE

VISIERE	PORTA-VISIERE			
	VISOR H EN1731 / EN166 	VISOR HOLDER EN1731 / EN166    	VISOR HOLDER MINI EN1731 / EN166  	VISOR U EN166   
	VISOR FLASH2 EN170 UV 2C-1.7 / EN166 			
	VISOR TORIC EN170 UV 2C-1.2 / EN166 			
	VISOR TORIC T5 EN169 5 / EN166 		  	
	VISORPC EN166 	BALBI3 EN ISO 16321 	   * Solo particelle ad alta velocità	
	VISORG EN1731 F 	PICO3 EN ISO 16321 	 	



EN170
UV 2C - 1.7

ANSI Z87.1
- Impact
Z87+ U6
L1.7

EN166
1 FT 8



GS-ET-29
8-1-1



ASTM F
2178-12
14 cal/cm² -
1+2



x 25

VISOR FLASH 2

Visiera di protezione dall'arco elettrico, 14cal/cm² ASTM, protezione del mento ricurva per ridurre al minimo il disagio nei movimenti dell'utilizzatore
Lenti : Policarbonato - Antiappannamento/antigraffio (classico) | peso : 230 g



Verde



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 AT 89

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 D3



x 20

VISOR TORIC CLEAR

Visiera iniettata incolore, forma torica per un migliore campo visivo e minimo disagio quando si indossa
Lenti : Policarbonato | peso : 162 g



Incolore




EN169
UV 5

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 W5
D3

EN166
1 AT 9

EN172
UV 5 - 5



x 20

VISOR TORIC T5

Visiera iniettata tinta 5, forma torica, ideale per la saldatura con elettrodi rivestiti
Lenti : Policarbonato



Verde Tinta 5



x 20

VISOR T-GUARD

Protezione del mento da aggiungere alla visiera Visor Toric per aumentarne il livello di protezione
Montatura : Policarbonato | peso : 80 g



Incolore



EN166
1 BT / 3 BT



x 20

BALBI 2 ð

Porta visiera, dotato di un archetto regolabile tramite un sistema Rotor e di una visiera in policarbonato
Questo kit contiene: 1x VISORH, 1x VISORPC



EN1731
F
F



x 20

PICO 2

Porta visiera, dotato di archetto regolabile con sistema Rotor e di visiera a rete
Questo kit contiene: 1x VISORH, 1x VISORG



Giallo-Nero



Incolore

**VISORPC**

20 x

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+D3EN166
1 BT

Kit di 2 visiere trasparenti in policarbonato che possono essere montate su tutti i nostri porta visiere.
Lenti : Policarbonato | peso : 100 g

Nero

**VISORG**

20 x

EN1731
F

Kit di 2 visiere a rete, adatte per lavori di giardinaggio o di arboricoltura, adattabili a tutte le nostre porta visiere
peso : 204 g

Grigio

**VISOR-H**

25 x

EN1731
F/B/A/TEN166
FBAT / 389

Porta visiera con archetto regolabile e sistema di chiusura Rotor
peso : 180 g

Nero

**VISOR HOLDER**

20 x

EN1731
B/T
F/A/TEN166
BT / 39 FATANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+D3

Porta visiera adatto agli elmetti delle gamme Zircon, Quartz e Diamond
peso : 86 g

Nero

**VISOR-HOLD MINI**

20 x

EN1731
F/B/TEN166
3 FBT

Porta visiera adatto agli elmetti Granite
Montatura : Polipropilene | peso : 74 g

Nero

**VISOR-U**

100 x

ANSI Z87.1
- Impact
Z87+EN166
FAT / 389

Porta visiera adattabile a tutti i tipi di elmetti da cantiere
Montatura : PVC | peso : 86 g



CASCHI DA CANTIERE

Tutti i nostri modelli sono dotati di un foro standard per accessori.

	ONYX2	GRANITE WIND	GRANITE PEAK	DIAMOND VI	DIAMOND V UP	DIAMOND V	SUPER QUARTZ	QUARTZ UP IV	QUARTZ UP III	FORESTIER3	QUARTZ I	ZIRCON I
Colori												
Chiusura												
Aerazione												
Isolamento elettrico												
MM												
LD												
Temperatura												
Isolamento elettrico												

PERSONALIZZAZIONE DEGLI ELMETTI DA CANTIERE!

- I loghi forniti devono necessariamente essere in formato vettoriale (.eps, .ai o .pdf) e non possono avere un fondo di un colore diverso da quello dell'elmetto scelto.
- Per i loghi colorati, è necessario fornire il numero di pantone di ciascun colore.
- Attenzione: i colori dei loghi possono subire delle leggere variazioni in base al colore dell'elmetto. Per una resa ottimale senza variazioni rispetto al vostro logo, vi suggeriamo di scegliere degli elmetti bianchi.
- Con il metodo della tampografia, non è possibile realizzare dei colori sfumati.
- Minimo d'ordine: 40 pezzi per colore per gli ordini in Europa.
- Numero massimo di colori del logo: 4.
- Lo spazio per il logo non può superare le dimensioni indicate sullo schema riportato di seguito:




CASCHETTI ANTI-URTO

	AIR COLTAN			
Colori				
Lunghezza della visiera (cm)	3/5/7	5/7	3/7	7

BADGEU

Porta badge rimovibile compatibile con tutti i caschi di sicurezza della gamma Delta Plus.

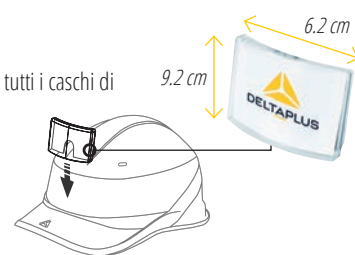

	ZIRCON	QUARTZ - SUPER QUARTZ	GRANITE	DIAMOND	ONYX
Davanti	 70 x 40 mm	 70 x 40 mm	 70 x 40 mm	 70 x 40 mm	 70 x 40 mm
Dietro	 60 x 20 mm	 60 x 35 mm	 60 x 20 mm	 60 x 20 mm	 60 x 35 mm
Lati	 40 x 20 mm	 60 x 20 mm	Area di tampografia Dimensione massima del logo 70 x 40 mm		 60 x 35 mm



Bianco

**ONYX2**

6 x



Elmetto da cantiere a doppia calotta, dotato di visiera, per la protezione da archi elettrici e le proiezioni di metallo fuso
Materiale della calotta : ABS - Non ventilato | Circonferenza della testa : 53-64 cm | Sistema di chiusura - Sistema di chiusura Rotor | Copricapo in tessuto : PA (poliammide) - 6 punti | Materiale del sottogola : Polimero - 4 punti | Cinghia di comfort : bardatura/poliestere | Senza mentoniera | peso : 775 g | Visiera - Opzione integrata

EN 50365
Classe 0EN 166
1 SAT 389K
NEN 397
MM
LD
-20°C +50°C
440VACGS-ET-29
Classe 1
(4ka)EN 170
1.2 2c

- ⊕ Baricentro bilanciato per prevenire e ridurre i disturbi muscolo-scheletrici in caso di utilizzo prolungato
- ⊕ ABS per una maggiore leggerezza e comfort
- ⊕ Archetto sostituibile per una maggiore igiene

Nero

**HARNESS O 2**

60 x

Bardatura di ricambio per Onyx2, rivestimento tessile, nuovo frontalino antisudore e supporto posteriore esteso per un maggiore comfort ed equilibrio durante l'uso.
Sistema di chiusura Rotor | peso : 120 g

- ⊕ Bardatura sostituibile per una maggiore igiene

Incolore

**VISIONYXPR**

20 x

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 SAT
389KN / 3GS-ET-29
8-1-0


Visiera di ricambio in polycarbonato iniettato per l'elmetto a doppia calotta ONYX2 per una maggior durata di vita.
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (KN) | Curvatura | peso : 157 g

- ⊕ Trattamento premium antigraffio e antiappannamento KN per una maggiore resistenza nel tempo, a patto che la manutenzione venga effettuata solo con acqua e sapone.
- ⊕ Lente avvolgente monoblocco per una visione panoramica e un'eccellente protezione laterale





EN 397
MM
-20°C +50°C



GRANITE WIND

Elmetto da cantiere ventilato in ABS per lavori in quota, con sottogola a 3 punti di fissaggio
Materiale della calotta : ABS - Ventilato | Circonferenza della testa : 53-63 cm | Sistema di chiusura - Sistema di chiusura Rotor | Copricapo in tessuto : PA (poliammide) - 8 punti | Materiale del sottogola : Tessile - 3 punti | Cinghia di comfort : Schiuma EVA | peso : 368 g | Visiera - Accessorio da aggiungere separatamente all'ordine

⊕ Senza visiera per migliorare la visione verso l'alto



Giallo



Rosso



Arancio



Blu



Bianco



EN 397
MM
-20°C +50°C
440VAC



EN 50365
Classe 0

IRAM 3620



GRANITE PEAK

Elmetto da cantiere per lavori in quota con isolamento elettrico, in ABS, dotato di sottogola a 3 punti di fissaggio
Materiale della calotta : ABS - Non ventilato | Circonferenza della testa : 53-63 cm | Sistema di chiusura - Sistema di chiusura Rotor | Copricapo in tessuto : PA (poliammide) - 8 punti | Materiale del sottogola : Tessile - 3 punti | Cinghia di comfort : bardatura/poliestere | Senza mentoniera | peso : 350 g | Visiera - Accessorio da aggiungere separatamente all'ordine

⊕ Senza visiera per migliorare la visione verso l'alto



Giallo



Bianco



Blu





Carbone nero

**DIAMOND VI WIND**

20 x

**EN 397**
MM
LD
-30°C +50°C**ANSI-ISEA
Z89.1**
Tipo 1
Classe C

Il design sportivo dell'elmetto consente di indossarlo sia normalmente che all'indietro, per una massima versatilità.
Materiale della calotta : ABS - Ventilato | Circonferenza della testa : 53-64 cm | Sistema di chiusura - Sistema di chiusura Rotor | Copricapo in tessuto : PA (poliammide) - 8 punti | Cinghia di comfort : bardatura/schioma | peso : 374 g | Visiera - Accessorio da aggiungere separatamente all'ordine

⊕ Elmetto ventilato per traspirabilità che consente un comodo utilizzo prolungato

⊕ Può essere indossato all'indietro per un campo visivo massimale senza visiera



Nero



Giallo



Bianco



Blu



Arancio



Rosso



Verde

Nero

**HARNESS VI**

10 x

Bardatura di ricambio per elmetto Diamond VI, imbottitura in spugna e sistema di regolazione D Rotor
Sistema di chiusura Rotor | peso : 176 g

⊕ Bardatura sostituibile per una maggiore igiene





EN 397
MM
LD
-30°C +50°C
440VAC



EN 50365
Classe 0



DIAMOND V

Il design sportivo dell'elmetto consente di indossarlo sia normalmente che all'indietro, per una massima versatilità.
Materiale della calotta : ABS - Non ventilato | Circonferenza della testa : 53-63 cm | Sistema di chiusura - Sistema di chiusura Rotor | Copricapo in tessuto : PA (poliammide) - 8 punti | Cinghia di comfort : bardatura/tessuto - Schiuma EVA | peso : 404 g | Visiera - Accessorio da aggiungere separatamente all'ordine

Giallo



⊕ Può essere indossato all'indietro per un campo visivo massimale senza visiera



Verde



Rosso



Arancio



Nero



Grigio-Giallo



Blu



Bianco



EN 397
MM
LD
-30°C +50°C
440VAC



EN 50365
Classe 0



DIAMOND V UP

Elmetto versatile dal design sportivo per utilizzo sia normalmente che all'indietro, dotato di sottogola per una migliore vestibilità.
Materiale della calotta : ABS - Non ventilato | Circonferenza della testa : 53-63 | Sistema di chiusura - Sistema di chiusura Rotor | Copricapo in tessuto : PA (poliammide) - 8 punti | Materiale del sottogola : Tessile - 4 punti | Cinghia di comfort : bardatura/poliestere | Senza mentoniera | peso : 424 g | Visiera - Accessorio da aggiungere separatamente all'ordine

Bianco



⊕ Può essere indossato all'indietro per un campo visivo massimale senza visiera



Verde



Rosso



Arancio



Giallo



Blu



HARNESS V

Bardatura di ricambio per elmetto Diamond V, imbottitura in spugna e sistema di regolazione D Rotor.
Sistema di chiusura Rotor | peso : 78 g

Nero



⊕ Bardatura sostituibile per una maggiore igiene



Blu

**QUARTZ UP IV**

40 x

EN 397
MM
-30°C +50°C

Elmetto da cantiere ventilato con visiera dotata di sistema di chiusura Rotor per una facile regolazione
Materiale della calotta : calotta-materiale/polipropilene - Ventilato
| Circonferenza della testa : 53-63 cm | Sistema di chiusura - Sistema di chiusura Rotor | Copricapo in tessuto : PA (poliammide) - 8 punti | Cinghia di comfort : bardatura/poliestere | peso : 350 g | Visiera - Accessorio da aggiungere separatamente all'ordine

⊕ Elmetto ventilato per traspirabilità che consente un comodo utilizzo prolungato



Bianco



Giallo



Arancio



Rosso



Verde

Bianco

**QUARTZ UP III**

40 x

EN 397
MM
-30°C +50°C
440VACEN 50365
Classe 0

Elmetto da cantiere con visiera corta dotata di sistema di chiusura Rotor per una facile regolazione
Materiale della calotta : calotta-materiale/polipropilene - Non ventilato | Circonferenza della testa : 53-63 cm | Sistema di chiusura - Sistema di chiusura Rotor | Copricapo in tessuto : PA (poliammide) - 8 punti | Cinghia di comfort : bardatura/poliestere - Schiuma EVA | Mentoniera opzionale | peso : 350 g | Visiera - Accessorio da aggiungere separatamente all'ordine

⊕ Fascia regolabile, bassa o alta, per una vestibilità più sicura e per mantenere l'elmetto in posizione quando si muove la testa



Blu



Giallo



Arancio



Rosso



Verde

Blu



Bianco



Giallo

**QUARTZ I**

40 x

EN 397
-10°C +50°C

Elmetto da cantiere ventilato con regolazione a cremagliera
Materiale della calotta : calotta-materiale/polipropilene - Ventilato | Circonferenza della testa : 53-63 cm | Chiusura a fibbia regolabile | Copricapo in tessuto : 8 punti | Cinghia di comfort : bardatura/poliestere | peso : 322 g | Visiera - Accessorio da aggiungere separatamente all'ordine

⊕ Fascia regolabile, bassa o alta, per una vestibilità più sicura e per mantenere l'elmetto in posizione quando si muove la testa



EN 397
MM
LD
-30°C
+150°C
440VAC



EN 50365
Classe 0



SUPER QUARTZ

Casco da costruzione isolato elettricamente per temperature estreme (+150°C)
Materiale della scocca : ABS - Policarbonato - Non ventilato | Circonferenza della testa : 53-63 cm | Scivolare | Copricapo in tessuto : PA (poliammide) - 8 punti | Materiale del sottogola : 4 punti | Archetto comfort : imbracatura-collare-materiale/poliestere | peso : 410 g



⊕ Archetto regolabile, basso o alto, per una migliore vestibilità e comfort



EN 397
-10°C +50°C
440VAC



EN 50365
Classe 0



ZIRCON 1

Elmetto da cantiere isolato elettricamente, con chiusura a fibbia regolabile
Materiale della calotta : HDPE - calotta-materiale/polipropilene - Non ventilato | Circonferenza della testa : 53-63 cm | Chiusura a fibbia regolabile | Copricapo in tessuto : 8 punti | Cinghia di comfort : bardatura/poliestere | peso : 330 g | Visiera - Accessorio da aggiungere separatamente all'ordine



Verde

⊕ Fascia regolabile, bassa o alta, per una vestibilità più sicura e per mantenere l'elmetto in posizione quando si muove la testa



Rosso



Arancio



Giallo



Grigio



Blu



Bianco



EN 397
-10°C +50°C
440VAC



EN 50365
Classe 0

EN 352-3
SNR: 24 dB
H: 27
M: 21
L: 14
S/M/L

EN 1731
F

EN 166
F



FORESTIER 3

Elmetto da cantiere ideale per il decespugliamento, grazie alla visiera protettiva in rete e alle cuffie anti rumore
Questo kit contiene: 1x ZIRCON1, 1x SUZUKA2, 1x VISORHOLDER, 1x VISORG



Arancio

⊕ Fascia regolabile, bassa o alta, per una vestibilità più sicura e per mantenere l'elmetto in posizione quando si muove la testa



Nero

**WINTER CAP**

40 x

Fodera tessile per la protezione dal freddo, da inserire in un elmetto da cantiere
peso : 142 g

Incolore

**FUEGO**

100 x

Occhiali di protezione trasparenti da utilizzare con un elmetto da cantiere
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura |
Montatura : Stanghette - Stanghette inclinabili - Nylon | peso :
34 g

EN166
1 FT / FTEN170
UV 2C - 1.2

Trasparente

**BADGE-U**

40 x

Porta badge rimovibile per l'identificazione dell'utilizzatore,
compatibile con tutti i nostri elmetti da cantiere
peso : 47 g

Arancio fluo

**NECKALPHA**

80 x

Proteggi nuca che protegge dal sole, adatto a tutti i nostri elmetti da cantiere
peso : 34 g

Nero

**JUGGAMMA**

20 x

Sottogola a 3 punti di fissaggio per gli elmetti Granite, per mantenere l'elmetto nella giusta posizione
Materiale del sottogola : 3 punti | peso : 21 g

Nero

**BASGAMMA**

20 x

Frontalino termoformato per un maggiore comfort negli elmetti da cantiere
Cinghia di comfort : Schiuma EVA | peso : 21 g



CE

**DYNAMIC JUGALPHA**

Sottogola a 4 punti di fissaggio per gli elmetti Diamond V, Zircon e Quartz, per mantenere l'elmetto nella giusta posizione
Materiale del sottogola : 4 punti | peso : 21 g



Nero

CE

**DYNAMIC JUGBETA**

Sottogola a 4 punti di fissaggio per gli elmetti Diamond e Onyx, per mantenere l'elmetto nella giusta posizione
Materiale del sottogola : 4 punti | peso : 21 g



Nero

CE

**MENTALPHA**

Sottogola a 2 punti di fissaggio dotata di una fascia per il mento per una migliore aderenza alla testa
Materiale del sottogola : punti giugulari/2 punti | peso : 17 g



Nero

CE

**JUGALPHA**

Sottogola a 2 punti di fissaggio per una migliore aderenza alla testa
Materiale del sottogola : Tessile - punti giugulari/2 punti | Senza mentoniera | peso : 21 g




Nero

**BASALPHA**


Frontalino che offre un maggior comfort per gli elmetti da cantiere
Cinghia di comfort : Schiuma EVA | peso : 21 g



Nero

**HESTICKER**

Adesivi per elmetti Delta Plus per migliorare la visibilità degli utenti (disponibili in grigio o in rosso)
peso : 10 g



Grigio metal





Blu

Bianco

**MAKAN**

0 x

**EN 812**
-30°C +50°C
440VAC

Berretto unisex antiurto con struttura interamente in plastica per un'igiene ottimale. Particolarmente indicato per l'industria alimentare.

Circonferenza della testa : 51-63 | Materiale della calotta : PP polipropilene | Regolazione : Regolazione della zip con una sola mano | peso : 235 g

⊕ Baricentro bilanciato per prevenire e ridurre i disturbi muscolo-scheletrici in caso di utilizzo prolungato

Grigio-Giallo

**AIR COLTAN**

20 x

**EN 812**

Caschetto antiurto ventilato per il massimo comfort, disponibile con visiere di 3 lunghezze diverse

Materiale del caschetto : Tessile | Circonferenza della testa : 55-62 | Materiale della calotta : Polietilene | Fodera della conchiglia : cuffia-fodera/eva | Regolazione : Fibbia di regolazione | peso : 176 g



Giallo fluo-Grigio



Nero-Rosso



Blu-Arancio



COLTAAIGRM - 3 cm



COLTAAINOM - 3 cm



COLTAAINOSH - 5 cm




COLTAAIBMSH - 5 cm





CUFFIE ANTIRUMORE E TAPPI AURICOLARI

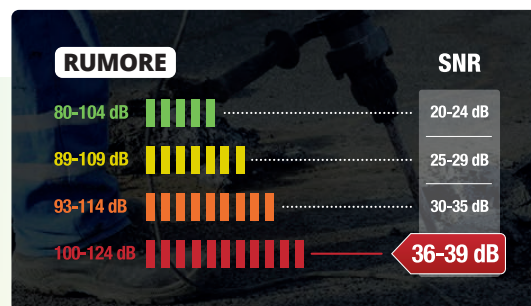

SPA3

23 dB

H 24 M 20 L 13
155 g
Leggera



SUZUKA2

24 dB

H 27 M 22 L 14
252 g
Colore HV



CONICSO

26 dB

x10
H 25 M 23 L 22
Ø 8-10 mm
Riutilizzabile



INTERLAGOS LIGHT

26 dB

H 30 M 25 L 15
200 g
Archetto confortevole



PIT RADIO3

27 dB

H 31 M 24 L 16
343 g
Radio AM FM



INTERLAGOS NB2

27 dB

H 33 M 26 L 15
247 g
Dietro la testa



CONICAP2

27 dB

x1
H 30 M 24 L 22
Ø 8-18 mm
Riutilizzabile



INTERLAGOS LIGHT HE

28 dB


H 28 M 24 L 16
249 g



CONICMOVE

29 dB

x1
H 32 M 26 L 24
Ø 12-17 mm
Riutilizzabile



INTERLAGOS2

29 dB

H 30 M 28 L 20
286 g
Colore HV
Archetto rinforzato



MAGNY HELMET2

30 dB

H 32 M 28 L 22
286 g



INTERLAGOS FO

30 dB

H 33 M 29 L 19
282 g
Archetto rinforzato
Pieghevole



CONICFIT

32 dB

x10
x100
H 32 M 29 L 28
Ø 8-12 mm
Riutilizzabile



MAGNY COUR2

33 dB

H 34 M 32 L 25
338 g



CONICFIRDE

34 dB

x50
H 33 M 32 L 31
Ø 8-12 mm
Riutilizzabile
Rintracciabile



CONICFIR

34 dB

x50
H 33 M 32 L 31
Ø 8-12 mm
Riutilizzabile



CONICPLUS

35 dB

x200
H 35 M 33 L 30
Ø 6-15 mm
Monouso



CONICCOPLUS

35 dB

x200
H 35 M 33 L 30
Ø 6-15 mm
Monouso



CONIC2

37 dB

x10
x200
x500
H 37 M 35 L 30
Ø 7-12 mm
Monouso



CONICDE

37 dB


x200
H 37 M 35 L 30
Ø 7-12 mm
Monouso
Rintracciabile



CONICCO2

37 dB

x200
H 37 M 35 L 30
Ø 7-12 mm
Monouso

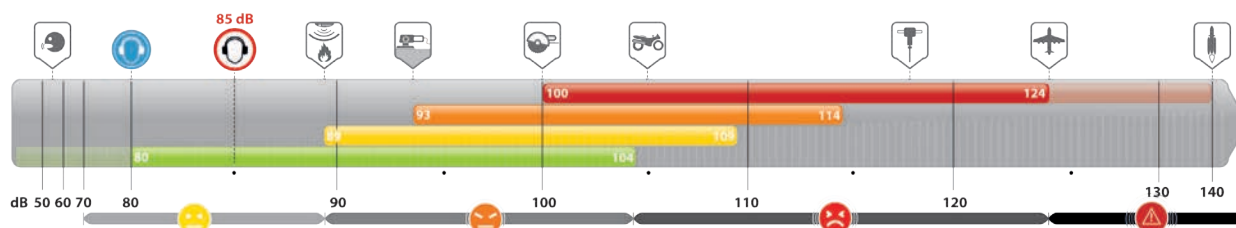



Nero-Rosso

**PIT-RADIO 3**

20 x



Cuffie a cancellazione di rumore con connessione MP3 per l'ascolto della radio
Padiglione : ABS | Cuscinetti : PVC | Tipo di supporto : Archetto

ANSI S3.19
NNR 22 dB

EN 352-1
SNR 27 dB
H 31
M 24
L 16
Unique size

⊕ Robusta fascia metallica per un'eccellente resistenza alla flessione e alla torsione

Nero
S → L**MAGNY COURS 2**

20 x



Cuffie antirumore ad alte prestazioni con archetto rinforzato in metallo
Padiglione : ABS | Cuscinetti : Schiuma sintetica - PU | Tipo di supporto : Archetto - ABS | peso : 338 g

ANSI S3.19
NNR 26 dB

EN 352-1
SNR 33 dB
H 34
M 32
L 25
S/M/L

⊕ Tecnologia di attenuazione multistrato ad alte prestazioni

Nero
S → L**MAGNY HELMET 2**

20 x



Cuffie ad alte prestazioni da utilizzare con gli elmetti da cantiere
Padiglione : ABS | Cuscinetti : Schiuma PU | Tipo di supporto : Cuffie per elmetto - ABS | peso : 286 g

ANSI S3.19
NNR 25 dB

EN 352-3
SNR 30 dB
H 32
M 28
L 22

⊕ Tecnologia di attenuazione multistrato ad alte prestazioni



EN 352-1
SNR 29 dB
H 30
M 28
L 20
S/M/L

ANSI S3.19
NNR 28 dB



INTERLAGOS2

Cuffia antirumore con doppio archetto in plastica per il massimo comfort e la massima regolazione
Padiglione : ABS | Cuscinetti : Schiuma sintetica | Tipo di supporto : Archetto - POM (acetale) | peso : 286 g

⊕ Supporto per auricolari incluso nella cintura, per poter avere sempre a portata di mano una protezione per l'udito



Grigio
S → L



Giallo fluo
S → L



EN 352-1
SNR 30 dB
H 33
M 29
L 19
S/M/L

ANSI S3.19
NNR 25 dB



INTERLAGOS FOLDABLE

Cuffia antirumore con doppio archetto in plastica per il comfort e la regolazione, ripiegabile per ridurre l'ingombro
Padiglione : ABS | Cuscinetti : Schiuma PU | Tipo di supporto : Archetto - ABS | peso : 282 g

⊕ Poco ingombrante grazie all'archetto pieghevole, per uno stoccaggio più comodo



Grigio
S → L



INTERHYKIT

Kit igienici per la gamma Interlagos
Cuscinetti : PVC

⊕ Cuscinetti sostituibili disponibili, per una perfetta soluzione igienica
⊕ Soluzione economicamente vantaggiosa, riutilizzabile e lavabile per diverse settimane di utilizzo



Grigio



EN 352-1
SNR 27 dB
H 33
M 26
L 15
S/M/L



INTERLAGOS NB 2

Cuffie antirumore con archetto al collo e fascia di sostegno in tessuto, che offrono regolabilità e compattezza
Padiglione : ABS | Cuscinetti : PVC - Schiuma sintetica | Tipo di supporto : Archetto - Acciaio inox | peso : 247 g

⊕ Cuscinetti sostituibili disponibili, per una perfetta soluzione igienica



Grigio
S → L



Grigio
S → L**INTERLAGOS LIGHT**

50 x



Cuffia antirumore leggera con archetto inclinabile
Padiglione : ABS | Cuscinetti : Schiuma sintetica | Tipo di supporto : Archetto - ABS | peso : 200 g

ANSI S3.19
NNR 21 dB

⊕ Cuscinetti di ricambio disponibili per un uso prolungato del prodotto

Grigio
S → L**INTERLAGOS LIGHT HE**

20 x



Cuffie da utilizzare con gli elmetti da cantiere
Padiglione : ABS | Cuscinetti : PVC - Schiuma sintetica | Tipo di supporto : Cuffie per elmetto - ABS | peso : 249 g

ANSI S3.19
NNR 24 dB

⊕ Cuscinetti di ricambio disponibili per un uso prolungato del prodotto

Giallo fluo
S → L**SUZUKA 2**

20 x



Cuffie da utilizzare con gli elmetti da cantiere
Padiglione : ABS | Cuscinetti : PVC - Schiuma sintetica | Tipo di supporto : Cuffie per elmetto - ABS | peso : 252 g

ANSI S3.19
NNR 21 dB

⊕ Radio AM-FM

Blu-Nero
S → L**SPA 3**

50 x



Cuffie antirumore con cuscinetti a bassa pressione
Padiglione : ABS | Cuscinetti : Schiuma PU | Tipo di supporto : Archetto - ABS | peso : 155 g

EN 352-1
SNR 26 dB
H 30
M 25
L 15
S/M/L**EN 352-3**
SNR 26 dB
H 28
M 24
L 16**EN 352-3**
SNR 24 dB
H 27
M 22
L 14**EN 352-1**
SNR 23 dB
H 24
M 20
L 14
S/M/L



EN 352-2
SNR 34 dB
H 33
M 32
L 31
ø 8-12 mm

ANSI S3.19
NNR 26 dB



CONICFIR010B

Confezione da 10 paia di inserti auricolari riutilizzabili in TPR con cordino in tessuto. Possono essere utilizzati con o senza cordino (9 paia nella confezione + 1 paio nella scatola di conservazione).
Materiali degli inserti auricolari : TPR (termoplastico) | Cordino - Tessile



Grigio



EN 352-2
SNR 34 dB
H 33
M 32
L 31
ø 8-12 mm

ANSI S3.19
NNR 26 dB



CONICFIR050

Inserti auricolari riutilizzabili con impugnatura facile, confezione da 50 pezzi
Materiali degli inserti auricolari : TPR (termoplastico) | Cordino - Nylon



Grigio



EN 352-2
SNR 34 dB
H 33
M 32
L 31
ø 8-12 mm

ANSI S3.19
NNR 26 dB



CONICFIRDE050

Confezione da 50 paia di inserti auricolari in TPR rilevabili e riutilizzabili con cordino in plastica. Inserti in ferro e ottone, ideali per l'industria alimentare. Utilizzabili con o senza cordino.
Materiali degli inserti auricolari : TPR (termoplastico) | Cordino - Ottone : Plastica



Blu



EN 352-2
SNR 32 dB
H 32
M 29
L 28
ø 8-12 mm

ANSI S3.19
NNR 26 dB



CONICFIT010B

Confezione da 10 paia di inserti auricolari riutilizzabili in silicone con cordino in PVC. Possono essere utilizzati con o senza cordino (9 paia nella confezione + 1 paio nella scatola di conservazione).
Materiali degli inserti auricolari : Silicone | Cordino - PVC



Arancio



EN 352-2
SNR 32 dB
H 32
M 29
L 28
ø 8-12 mm

ANSI S3.19
NNR 26 dB



CONICFIT100

Inserti auricolari riutilizzabili con facile impugnatura
Materiali degli inserti auricolari : Silicone | Cordino - PVC



Arancio



EN 352-2
SNR 26 dB
H 25
M 23
L 22
ø 8-10 mm

ANSI S3.19
NNR 26 dB



CONICSOFO10B

Confezione da 10 paia di inserti auricolari riutilizzabili in silicone con cordino in tessuto. Possono essere utilizzati con o senza cordino (9 paia nella confezione + 1 paio nella scatola di conservazione).
Materiali degli inserti auricolari : Silicone | Cordino - Tessile



Giallo





Blu-Giallo

**CONICMOVE01B**

10 x



Archetto ergonomico e molto stabile per una vestibilità sicura durante l'utilizzo dotato di inserti auricolari rotondi molto confortevoli
Materiali degli inserti auricolari : Schiuma PU | Archetto - Polipropilene

ANSI S3.19
NNR 23 dB**EN 352-2**
SNR 29 dB
H 31
M 25
L 23
ø 12-17 mm

Giallo

**CONICMOVE01BRB**

10 x



Confezione da 10 paia di inserti auricolari di ricambio per CONICMOVE01B
Materiali degli inserti auricolari : Schiuma PU | Senza supporto

ANSI S3.19
NNR 23 dB**EN 352-2**
SNR 29 dB
ø 12-17 mm
ANSI S3.19-1974

Blu-Giallo

**CONICAP2 01**

10 x



Inserti auricolari in PU con archetto
Materiali degli inserti auricolari : Schiuma PU | Archetto - Polipropilene

ANSI S3.19
NNR 21 dB**EN 352-2**
SNR 27 dB
H 30
M 24
L 22
ø 8-18 mm

Giallo

**CONICAPBR2 10**

10 x



Inserti auricolari di ricambio in PU per CONICAP01
Materiali degli inserti auricolari : Schiuma PU

ANSI S3.19
NNR 21 dB**EN 352-2**
SNR 27 dB
H 30
M 24
L 22
ø 8-18 mm

Arancio fluo

**CONICCOPLUS200**

5 x



Inserti auricolari monouso con cordino, alta visibilità e alte prestazioni, confezione da 200 pezzi
Materiali degli inserti auricolari : Schiuma PU | Cordino - Plastica

ANSI S3.19
NNR 32 dB**EN 352-2**
SNR 35 dB
H 35
M 33
L 30
ø 6-15 mm

Arancio fluo

**CONICPLUS200**

5 x



Inserti auricolari monouso ad alta visibilità e ad alte prestazioni, confezione da 200 pezzi
Materiali degli inserti auricolari : Schiuma PU | Senza supporto

ANSI S3.19
NNR 32 dB**EN 352-2**
SNR 35 dB
H 35
M 33
L 30
ø 6-15 mm



EN 352-2
SNR 37 dB
H 37
M 35
L 30
ø 7-12 mm

ANSI S3.19
NNR 33 dB



x 5

CONICDE200

Confezione da 200 paia di inserti auricolari rilevabili in poliuretano con cordino in plastica rilevabile (inserti in ferro e ottone), ideali per l'industria alimentare. Busta di plastica singola con 2 inserti
Materiali degli inserti auricolari : Schiuma PU | Cordino - Ottone : Plastica



Blu



EN 352-2
SNR 37 dB
H 37
M 35
L 30
ø 7-12 mm

ANSI S3.19
NNR 33 dB



x 5

CONICCO2 200

Scatola dispenser contenente 200 paia di inserti auricolari monouso in poliuretano con cordino in plastica. Busta di plastica singola con 2 inserti.
Materiali degli inserti auricolari : Schiuma PU | Cordino - Plastica



Rosso



EN 352-2
SNR 37 dB
H 37
M 35
L 30
ø 7-12 mm

ANSI S3.19
NNR 33 dB



x 10

CONIC2 010

Confezione da 10 paia (in bustine singole) di inserti auricolari monouso in poliuretano. Facile e pratico da usare
Materiali degli inserti auricolari : Schiuma PU | Senza supporto



Rosso



EN 352-2
SNR 37 dB
H 37
M 35
L 30
ø 7-12 mm

ANSI S3.19
NNR 33 dB



x 5

CONIC2 200

Scatola dispenser contenente 200 paia di inserti auricolari monouso in poliuretano. Facile da usare e igienico grazie al sacchetto di plastica singola con 2 inserti.
Materiali degli inserti auricolari : Schiuma PU | Senza supporto



Rosso



EN 352-2
SNR 37 dB
H 37
M 35
L 30
ø 7-12 mm

ANSI S3.19
NNR 33 dB



x 5

CONIC2 500

Ricarica di 500 paia di inserti auricolari monouso in poliuretano - Economici e facili da usare, da utilizzare con il Display Conic
Materiali degli inserti auricolari : Schiuma PU | Senza supporto



Rosso



EN 352-2
SNR 36 dB
H 34
M 34
L 31

ANSI S3.19
NNR 33 dB



x 4

CONIC DISPLAY

Distributore di inserti auricolari per una maggiore facilità d'uso
Materiali degli inserti auricolari : Schiuma PU | Senza supporto




Grigio



EN143/A1

M9000 P3

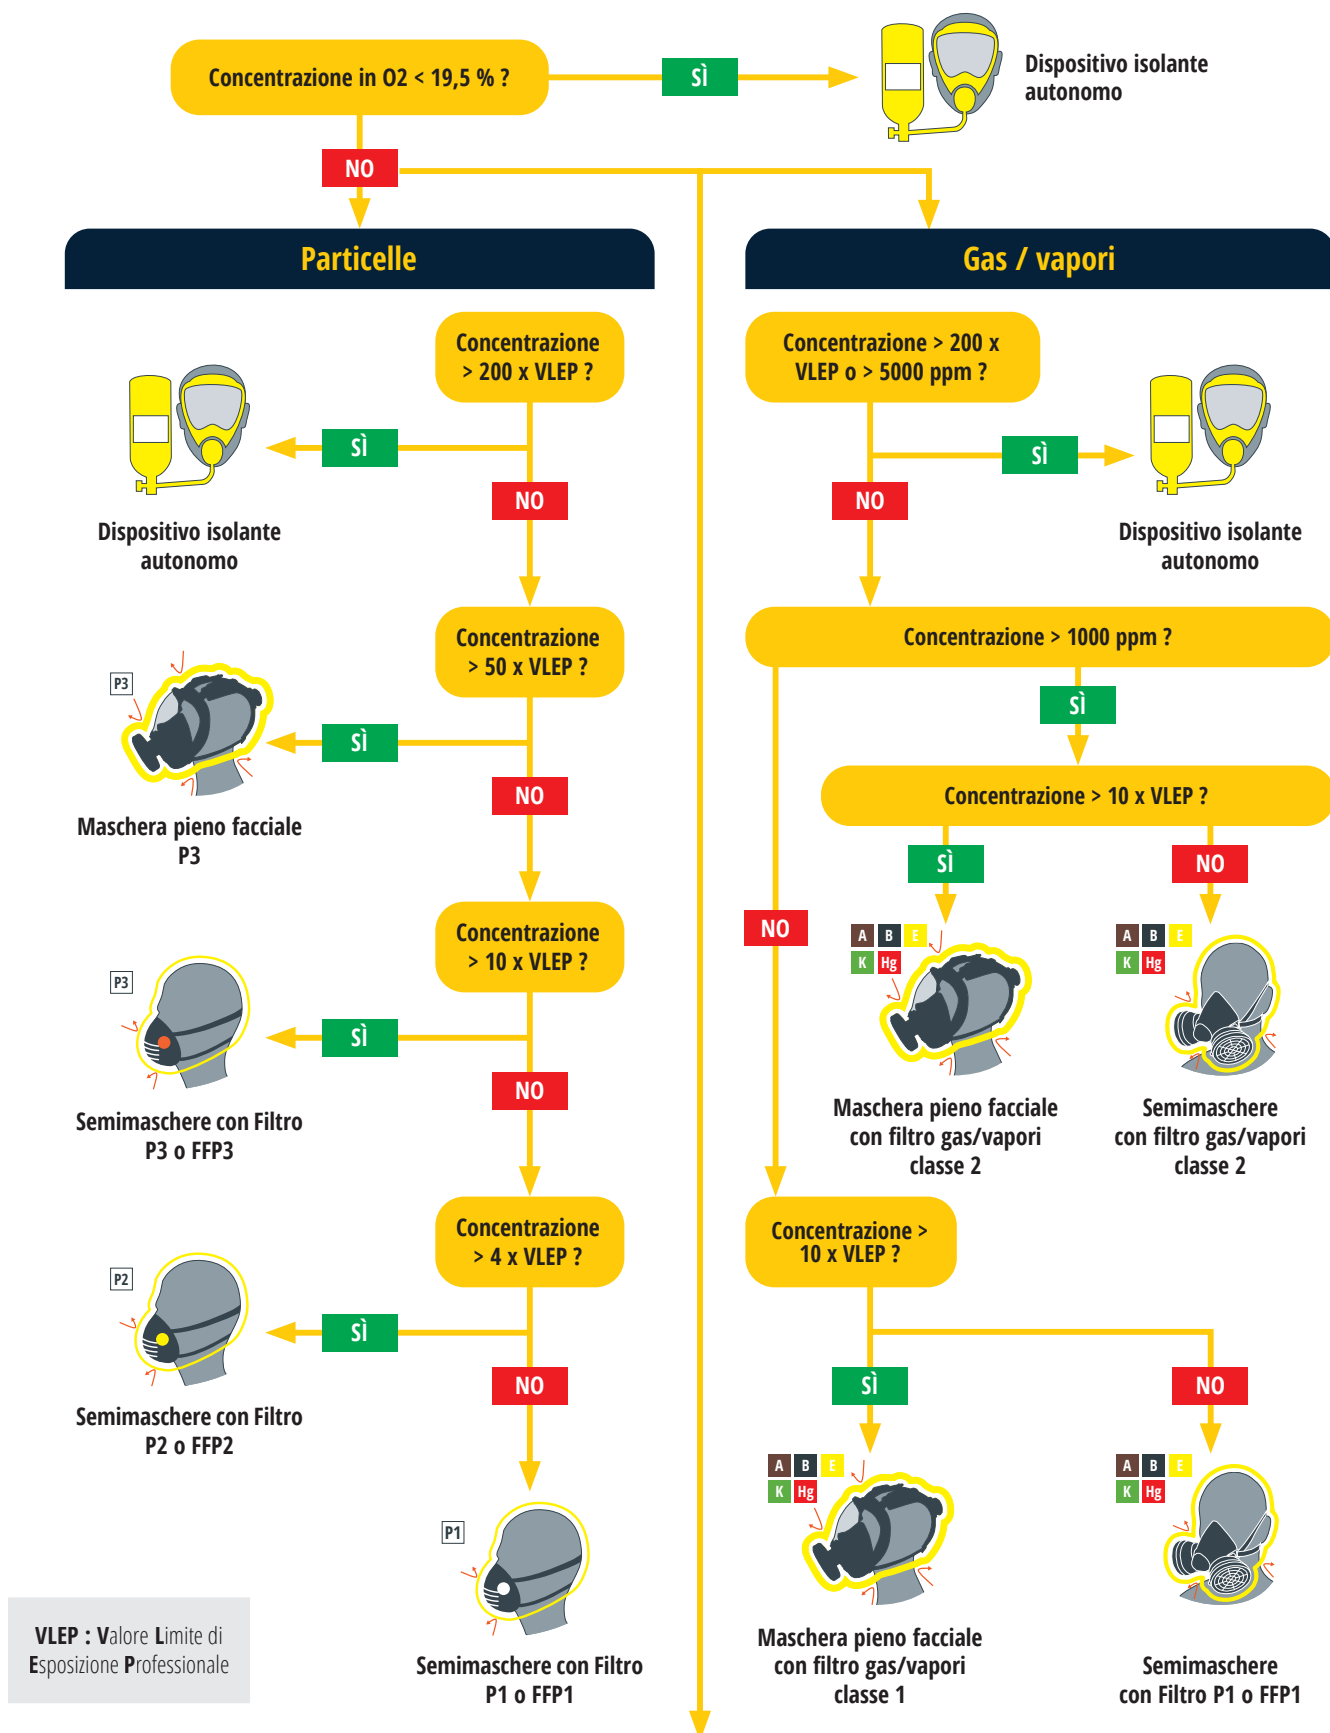

Particelle + Gas / vapori

Scegliete una maschera completa o semi-maschera con filtro adatto alla concentrazione di gas/vapori combinato a un pre-filtro a particelle adatto alla loro concentrazione, secondo lo schema qui sopra.

Blu
M/L**AIRSTORM KIT P3**

12 x

EN 12942
TM3 R SLEN 143
P3

La nuova generazione di respiratori elettroventilati: ergonomici, leggeri e intuitivi
Questo kit contiene: 1x AIRSTORM P3 Mask, 1x AIRSTORMFACE - M, 1x AIRSTORMFACE - L, 4x AIRSTORMREFP3, 1x AIRSTORMSTRAP, 1x USB cable

- ⊕ Basso livello di rumore 46DbA
- ⊕ Indicatori LED laterali (5 colori): Indicano il livello della batteria, la carica e la sostituzione del filtro per una protezione continua



**AIRSTORMSTRAP**

Staffa regolabile per respiratore alimentato ad aria purificata
Materiale : Silicone morbido al tatto



Blu

⊕ Ampi elastici regolabili per una chiusura e una regolazione precisi



EN 12942
TM3 NR SL

**AIRSTORMREFP3**

Filtri monouso per respiratori ad aria compressa purificata
Polypropylene



Bianco

⊕ La maschera riutilizzabile offre una soluzione ottimale ed economica per un uso regolare, grazie alla sostituzione dei soli filtri

**AIRSTORMFACE**

Frontale in silicone soft-touch, antibatterico e ipoallergenico
Materiale : Silicone morbido al tatto

Blu
M/L

⊕ Guarnizione facciale integrale ultra-morbida per un comfort maggiore e un'impermeabilità ottimale



Nero-Arancio

**M9200 - ROTOR GALAXY**

6 x



EN 148-1

EN 136
Class 3

Maschera pieno facciale con visione panoramica, dotata del sistema di regolazione Rotor brevettato, dedicata agli ambienti chimici e con particolati
Materiale : parte-maschera-materiale/silicone | Materiale della visiera : Policarbonato | Fissaggio : Rotor

- ⊕ Classe 3: Resistente al calore radiante e alle fiamme, adatto all'uso in condizioni estreme
- ⊕ Taglia regolabile S/M/L che si adatta alla maggior parte dei visi

Nero-Arancio

**M9300 - STRAP GALAXY**

6 x



EN 148-1

EN 136
Class 3

Maschera pieno facciale con visione panoramica, dotata di elastici in silicone per un facile utilizzo con altri DPI, dedicata agli ambienti chimici e con particolati
Materiale : parte-maschera-materiale/silicone | Materiale della visiera : Policarbonato | Fissaggio : Flange

- ⊕ Classe 3: Resistente al calore radiante e alle fiamme, adatto all'uso in condizioni estreme
- ⊕ Taglia regolabile S/M/L che si adatta alla maggior parte dei visi





EN 140

**M6400 JUPITER**

Semi maschera riutilizzabile con doppia cartuccia, sovrastampata per garantire flessibilità e buona tenuta in ambienti chimici e con particolati.
Materiale : parte-maschera-materiale/polipropilene - TPE |
Fissaggio : Flange

Nero-Grigio
S/M → M/L

EN 140

**M6300 JUPITER**

Semimaschera riutilizzabile, a cartuccia singola, sovrastampata, che unisce flessibilità e buona tenuta in ambienti chimici e particellari
Materiale : parte-maschera-materiale/polipropilene

Nero-Grigio
S/MEN 143
P3

EN 140

EN 14387
A1B1E1K1**M6400 CHEM KIT**

Kit semi maschera e filtro ABEK1 P3, ideale per ambienti chimici
Questo kit contiene: 1x M6400 JUPITER, 2x M6000 ABEK, 2x M6000 PREP3

Nero-Grigio
M/LEN 143
P2

EN 140

EN 14387
A2**M6400 MARS KIT**

Kit semi maschera con filtro A2P2, ideale per ambienti a basso inquinamento
Questo kit contiene: 1x M6400 JUPITER, 2x M6000 A2, 2x M6000 PREP2

Nero-Grigio
M/LEN 143
P3

EN 140

EN 14387
A2**M6400 SPRAY KIT**

Kit semi maschera con filtro A2P3, ideale per ambienti chimici e di verniciatura
Questo kit contiene: 1x M6400 JUPITER, 2x M6000 A2, 2x M6000 PREP3

Nero-Grigio
M/L



Nero

**M9001E A2**

10 x

Confezione da 4 filtri A2 per le maschere pieno facciali M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY. Tappi richiudibili per riutilizzare il filtro dopo l'uso e prolungarne la durata. Sistema di montaggio universale DIN40
Carbone attivo



EN 148-1

EN 14387
A2

Nero

**M9000 P3**

10 x

Confezione da 4 filtri P3 per le maschere pieno facciali M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY. Tappi richiudibili per riutilizzare il filtro dopo l'uso e prolungarne la durata. Sistema di montaggio universale DIN40



EN 148-1

EN 143
P3

Nero

**M9001E A2P3**

10 x

Confezione da 4 filtri A2P3 per le maschere pieno facciali M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY. Tappi richiudibili per riutilizzare il filtro dopo l'uso e prolungarne la durata. Sistema di montaggio universale DIN40
Carbone attivo

EN 14387
A2EN 143
P3

EN 148-1

Nero

**M9001E ABEK2**

10 x

Confezione da 4 filtri A2B2E2K2 per le maschere pieno facciali M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY. Tappi richiudibili per riutilizzare il filtro dopo l'uso e prolungarne la durata. Sistema di montaggio universale DIN40
Carbone attivo



EN 148-1

EN 14387
A2B2E2K2

Nero

**M9001E ABEK2P3**

10 x

Confezione da 4 filtri A2B2E2K2P3 per le maschere pieno facciali M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY. Tappi richiudibili per riutilizzare il filtro dopo l'uso e prolungarne la durata. Sistema di montaggio universale DIN40
Carbone attivo

EN 14387
A2B2E2K2EN 143
P3

EN 148-1



EN 14387
A1



M6000 A1

Confezione di 2 filtri A1 per le semimaschere M6100 JUPITER, M6200 JUPITER e M6400 JUPITER.
Carbone attivo

Grigio



EN 14387
A2




M6000 A2

Confezione da 2 filtri per vapori organici A2 per le semimaschere M6200 JUPITER e M6400 JUPITER.
Carbone attivo

Grigio




EN 14387
A1B1E1K1



M6000 A1B1E1K1

Confezione da 2 filtri combinati multiuso A1B1E1K1 per le semimaschere M6200-JUPITER e M6400-JUPITER.
Carbone attivo

Grigio



M6000PREP2

Kit di 6 prefiltri P2 per maschera M6000

Grigio



EN 143
P3



M6000 PREP3

Kit di 2 pre-filtri P3 e 2 adattatori per semimaschera JUPITER serie M6000. Da utilizzare con i filtri M6000.
Non tessuto

Grigio





Grigio

**M6000 P2 CLIP**

30 x

EN 143
P2NR

Kit di 2 filtri P2 per le semimaschere M6100 JUPITER, M6200 JUPITER e M6400 JUPITER + 20 filtri P2 di ricambio.
Non tessuto

Bianco

**M6000REFP2CLIP**

30 x

EN 143
P2

Confezione di 20 filtri P2 di ricambio per M6000P2CLIP.
Non tessuto

Grigio

**M6000 P2**

30 x

EN 143
P2

Confezione di 2 filtri P2 per le semimaschere M6100 JUPITER, M6200 JUPITER e M6400 JUPITER.
Non tessuto

Grigio

**M6000 P3**

30 x

EN 143
P3

Confezione di 2 filtri P3 per le semimaschere M6100 JUPITER, M6200 JUPITER e M6400 JUPITER.
Non tessuto



PROTEZIONE RESPIRATORIA MONOUSO


FFP1

CE EN149

Fattore di protezione* x4

• Polvere di cemento, Farina, Carbonato di calcio (gesso), Grafite, Cotone, Cemento ... **

CONFORT


 M1100V x10
 M1100 x20
 M3FP1 x3

AER



M1105 x20

POCKET



M1100VB x10


FFP2

CE EN149

Fattore di protezione* x12

• Legno tenero (conifere) non trattato, Molatura, Taglio, Saldatura, Fresatura, Carbone, Fibra di vetro, Fibra minerale, Grafite, Pesticidi in polvere ... **

SPIDER MASK


 M1200SM15 x5
 SPIDER REFILL FFP2 x30

 M1200SMW x5
 SPIDER REFILL FFP2W x30

CONFORT PLUS


 M1200VPLUS x5
 M2FP2VPLW x2

CONFORT



M1200V x10


 M1200VW x10
 M2FP2VW x2


M1200 x20

AER



M1205V x10



M1205 x20

POCKET



M1200VB x10

SMOG



M1202BHNC x30



M1202BHBC x30


FFP3

CE EN149

Fattore di protezione* x50

• Amianto (senza manipolazione), Pesticidi in polvere, Agenti biologici, Polvere farmaceutica, Legno trattato, Legni duri (esotici), Cromo, Calcare, Piombo, Grafite ... **

SPIDER MASK


 M1300SM15 x5
 SPIDER REFILL FFP3 x30

CONFORT PLUS



M1300V x5

CONFORT



M1300V2 x10

AER



M1305V x10



M1305VW x10

POCKET



M1300VB x10



Test di riempimento della polvere di Dolomia



Anti odore


*Il fattore di protezione assegnato può essere diverso a seconda delle regolamentazioni locali.

** Questa lista è puramente indicativa; non ha valore contrattuale e non comporta alcuna responsabilità per Delta Plus.




SCEGLIERE LA MASCHERINA GIUSTA

3 direttrici per una protezione respiratoria ottimale :

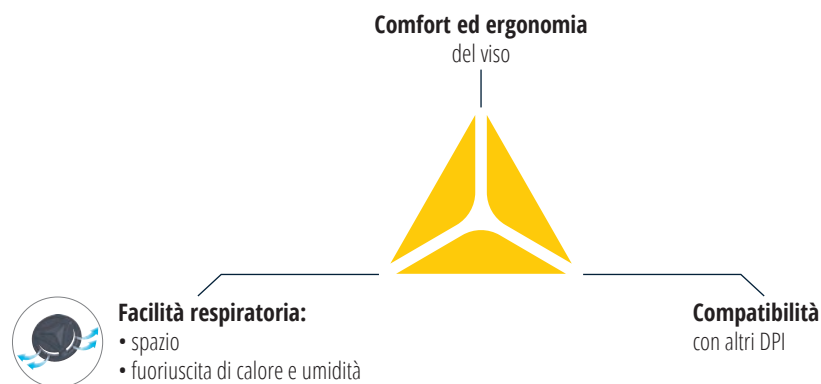


Gamma AER

Design studiato per un eccellente campo visivo. Nasello regolabile per un'aderenza ottimale.



Gamma COMFORT PLUS

Design a conchiglia per un comfort di respirazione ottimizzato. Regolazione precisa attraverso gli elastici per adattarsi ad ogni morfologia. Bordo in schiuma morbida per un eccellente comfort del viso.



Gamma COMFORT

Classico e confortevole, la soluzione ottimizzata per la protezione delle vie respiratorie.



Gamma SPIDERMASK

Economico ed ecologico grazie al materiale filtrante sostituibile.



Gamme PIEGHEVOLI




Gamma POCKET



Gamma SMOG

Protezione versatile: pieghevole, compatta, facile da trasportare, facile da riporre.

REGOLARE CORRETTAMENTE LA MASCHERINA



1

Tenere la mascherina preformata nel palmo della mano, con la barretta nasale verso l'alto e gli elastici di regolazione pendenti.



2

Posizionare la mascherina sotto al mento, coprire la bocca e il naso.



3

Prendere la fascia elastica superiore e passarla dietro alla testa, prendere la fascia elastica inferiore e passarla dietro alla nuca. (per la gamma COMFORT PLUS regolare gli elastici).



4

Con entrambe le mani, premere la barretta nasale intorno al naso per garantire una perfetta aderenza.



5

Verificare la tenuta espirando con forza e controllare che non vi siano fuoriuscite d'aria intorno alla mascherina. Regolare se necessario e ricontrollare.



EN 149
FFP3 NR



SPIDERMASK P3 1+5

Mascherina filtrante P3 con valvola, monouso o riutilizzabile, grazie alla sua struttura che permette di cambiare solo la parte filtrante
Materiale : Mesh - Sintetico non tessuto - TPE - Stampato |
Fissaggio : Flange - Clip di fissaggio



Blu



EN 149
FFP2 NR



SPIDERMASK P2 1+5


Mascherina filtrante P2 con valvola, monouso o riutilizzabile, grazie alla sua struttura che permette di cambiare solo la parte filtrante
Materiale : Mesh - Sintetico non tessuto - TPE - Stampato |
Fissaggio : Flange - Clip di fissaggio



Blu



EN 149
FFP2 NR



SPIDERMASK P2W X5

Mascherina filtrante P2 contro i vapori organici con valvola, monouso o riutilizzabile, grazie alla sua struttura che permette di cambiare solo la parte filtrante
Materiale : Mesh - TPE - Stampato | Fissaggio : Flange - Clip di fissaggio



Grigio



EN 149
FFP3 NR



SPIDER REFILL FFP3

Filtro di ricambio per SPIDERMASK P315, confezione da 30 pezzi
Materiale : Sintetico non tessuto - Parti di ricambio del filtro



Bianco



EN 149
FFP2 NR



SPIDER REFILL FFP2

Filtro di ricambio per SPIDERMASK P215, confezione da 30 pezzi
Materiale : Sintetico non tessuto - Parti di ricambio del filtro



Bianco



EN 149
FFP2 NR



SPIDER REFILL FFP2W


Materiale filtrante di ricambio per SPIDERMASK P2W X5, confezione da 30 pezzi
Materiale : Sintetico non tessuto - Parti di ricambio del filtro



Grigio



Grigio

**M1305VW**

10 x

EN 149
FFP3 NR D

Scatola di 10 facciali filtranti FFP3 (a valvola) con carbone attivo per la protezione da odori nocivi (ad es. fumi di saldatura). Maschera pieghevole in 4 parti per tutti i tipi di viso.
Materiale : Sintetico non tessuto - Pieghevole | Nasello : Acciaio | Fissaggio : Flange

Bianco

**M1305V**

10 x

EN 149
FFP3 NR D

Scatola di 10 facciali filtranti FFP3 (valvola) in fibra sintetica non tessuta. Maschera pieghevole in 4 parti per tutti i tipi di viso. Nasello regolabile con rinforzo in schiuma sul bordo.
Materiale : Sintetico non tessuto - Pieghevole | Nasello : Acciaio | Fissaggio : Flange

Bianco

**M1205V**

10 x

EN 149
FFP2 NR D

Scatola di 10 facciali filtranti FFP2 (valvola) in fibra sintetica non tessuta. Maschera pieghevole in 4 parti per tutti i tipi di viso. Nasello regolabile con rinforzo in schiuma sul bordo.
Materiale : Sintetico non tessuto - Pieghevole | Nasello : Acciaio | Fissaggio : Flange

Bianco

**M1205**

10 x

EN 149
FFP2 NR D

Confezione di 20 facciali filtranti FFP2 in fibra sintetica non tessuta. Maschera pieghevole in 4 parti per tutti i tipi di viso. Nasello regolabile con rinforzo in schiuma sul bordo.
Materiale : Sintetico non tessuto - Pieghevole | Nasello : Acciaio | Fissaggio : Flange

Bianco


**M1105**

10 x

EN 149
FFP1 NR D

Confezione di 20 facciali filtranti FFP1 in fibra sintetica non tessuta. Maschera pieghevole in 4 parti per tutti i tipi di viso. Nasello con rinforzo in schiuma sul bordo.
Materiale : Sintetico non tessuto - Pieghevole | Nasello : Acciaio | Fissaggio : Flange

Bianco

**M1300V**

10 x

EN 149
FFP3 NR D

Maschera monouso P3 con valvola e ampi elastici regolabili per una migliore vestibilità.
Materiale : Sintetico non tessuto - Stampato | Materiale della gonna : Schiuma | Nasello : Acciaio | Fissaggio : Flange



EN 149
FFP3 NR D




M2FP3V

Mascherina filtrante monouso P3 con valvola e ampi elastici regolabili per una migliore vestibilità, confezione da 2 pezzi
Materiale : Sintetico non tessuto - Stampato | Materiale della gonna : Schiuma | Nasello : Acciaio | Fissaggio : Flange



Bianco



EN 149
FFP2 NR D



M1200VPLUS


Mascherina filtrante monouso P2 con valvola e ampi elastici regolabili per una migliore vestibilità
Materiale : Sintetico non tessuto - Stampato | Materiale della gonna : Schiuma | Nasello : Acciaio | Fissaggio : Flange



Bianco



EN 149
FFP2 NR D



M2FP2VPLW

Mascherina filtrante monouso P2 contro i vapori organici con valvola e ampi elastici regolabili per una migliore vestibilità
Materiale : Sintetico non tessuto - Stampato | Materiale della gonna : Schiuma | Nasello : Acciaio | Fissaggio : Flange



Grigio



EN 149
FFP3 NR D



M1300V2

Mascherina filtrante monouso P3 con valvola
Materiale : Sintetico non tessuto - Stampato | Nasello : Acciaio | Fissaggio : Flange



Bianco



EN 149
FFP2 NR D



M1200V

Mascherina filtrante monouso P2 con valvola
Materiale : Sintetico non tessuto - Stampato | Nasello : Acciaio | Fissaggio : Flange



Bianco



EN 149
FFP2 NR D



M2FP2V

Mascherina filtrante monouso P2 con valvola, confezione da 2 pezzi
Materiale : Sintetico non tessuto - Stampato | Nasello : Acciaio | Fissaggio : Flange



Bianco





Grigio

**M1200VW**

10 x

EN 149
FFP2 D

Mascherina filtrante monouso P2 contro i vapori organici con valvola
Materiale : Carbone attivo - Sintetico non tessuto - Stampato |
Nasello : Acciaio | Fissaggio : Flange

Bianco

**M2FP2VW**

36 x

EN 149
FFP2 NR D

Mascherina filtrante monouso P2 contro i vapori organici con valvola, confezione da 2 pezzi
Materiale : Sintetico non tessuto - Stampato | Nasello : Acciaio |
Fissaggio : Flange

Bianco

**M1200**

10 x

EN 149
FFP2 NR D

Mascherina filtrante monouso P2 senza valvola
Materiale : Sintetico non tessuto - Stampato | Nasello : Acciaio |
Fissaggio : Flange

Bianco

**M1100V**

10 x

EN 149
FFP1 NR D

Mascherina filtrante monouso P1 con valvola
Materiale : Sintetico non tessuto - Stampato | Nasello : Acciaio |
Fissaggio : Flange

Bianco

**M1100C**

10 x

EN 149
FFP1 NR D

Mascherina filtrante monouso P1 senza valvola
Materiale : Sintetico non tessuto - Stampato | Nasello : Acciaio |
Fissaggio : Flange

Bianco

**M3FP1**

36 x

EN 149
FFP1 NR D

Mascherina filtrante monouso P1 senza valvola, confezione da 3 pezzi
Materiale : Sintetico non tessuto - Stampato | Nasello : Acciaio |
Fissaggio : Flange



EN 149
FFP3 NR D



M1300VB

Mascherina filtrante monouso P3 semplice ed efficace, piegata verticalmente, con valvola per un comfort respiratorio ottimizzato
Materiale : Sintetico non tessuto - Pieghevole | Nasello : Acciaio | Fissaggio : Flange



Bianco



EN 149
FFP2 NR D



M1200VB

Mascherina filtrante monouso P2 semplice ed efficace, piegata verticalmente, con valvola per un comfort respiratorio ottimizzato
Materiale : Sintetico non tessuto - Pieghevole | Nasello : Acciaio | Fissaggio : Flange



Bianco



EN 149
FFP1 NR D



M1100VB

Mascherina filtrante monouso P1 semplice ed efficace, piegata verticalmente, con valvola per un comfort respiratorio ottimizzato
Materiale : Sintetico non tessuto - Pieghevole | Nasello : Acciaio | Fissaggio : Flange



Bianco



EN 149
FFP2 NR



M1202BHC

Mascherina filtrante monouso P2 senza valvola, piegata verticalmente, dotata di schiuma di comfort internamente ed elastico dietro le orecchie
Materiale : Sintetico non tessuto - Pieghevole | Nasello : Acciaio | Fissaggio : Flange



Bianco



Nero

⊕ Maschera in confezione singola, igienica e facile da trasportare

EN 14683
Type II



HM11001U

Scatola da 50 mascherine mediche monouso di tipo II. Dispositivo medico di classe 1. 3 strati. Stringinaso regolabile. Polipropilene non tessuto.
Materiale : Sintetico non tessuto - Pieghevole | Nasello : Acciaio | Fissaggio : Flange



Blu-Bianco



Protezione al taglio

Lavori taglienti intensivi	95
Lavori taglienti di lunga durata	96
Lavori leggermente taglienti e un pò intensivi	97
Lavori taglienti intensivi	98
Lavori taglienti di lunga durata	101
Lavori leggermente taglienti di lunga durata	105
Lavori leggermente taglienti e un pò intensivi	106

Protezione meccanica per lavori di precisione

Lavori in ambiente asciutto	110
Lavori specifici	114
Lavori in ambienti oleosi e grassi	115

Protezione meccanica per lavori polivalenti

Lavori in ambiente umido	118
Lavori in ambiente asciutto	119
Lavori in ambiente umido	121
Lavori in ambiente asciutto	122
Lavori in ambienti oleosi e grassi	124

Protezione meccanica per lavori pesanti

Lavori specifici	120
Lavori in ambiente umido	127

Protezione chimica

Lavori con resistenza chimica prolungata	129
Monouso	137

Protezione termica

Lavori termici freddo	138
Lavori termici saldatura	142
Lavori termici specifici	144



L'IMPORTANZA DI UNA BUONA PROTEZIONE DELLE MANI

In Europa, ogni 22 secondi si verifica un infortunio sul lavoro. Il 27% di questi infortuni, ovvero quasi un terzo, riguarda le mani e gli avambracci. Inoltre, l'1,6% delle persone infortunate subisce conseguenze che comportano una disabilità.

Queste cifre dimostrano quanto sia essenziale **scegliere il guanto giusto in base al rischio incontrato.**


Per questo motivo, è fondamentale identificare correttamente le esigenze del cliente e le specificità della sua attività, al fine di offrire una protezione adeguata ed efficace.

LA MARCATURA DEI GUANTI



EN388 USI E APPLICAZIONI

Tutti i prodotti presentati sono conformi alla norma EN388, ad eccezione dei modelli COB40 e 50MAC.

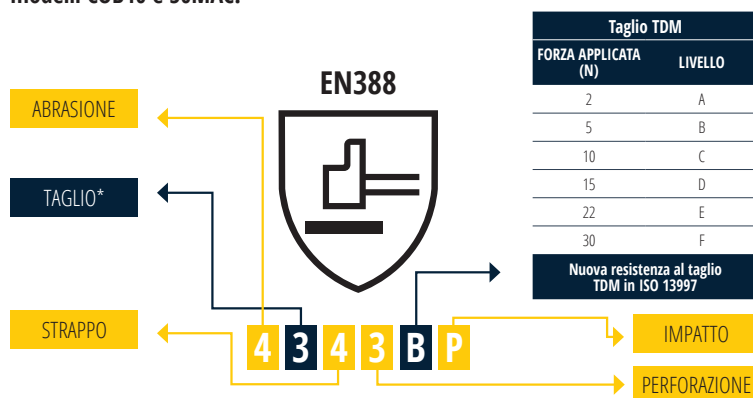

Per i guanti realizzati con materiali molto resistenti (materiali che smussano la lama durante il test), il Coupe Test non è più pertinente, pertanto è obbligatorio un test TDM.

Il test TDM è anche più rappresentativo delle situazioni di lavoro con un elevato rischio di taglio.

**Durante i test, i guanti hanno rapidamente smussato la lama, il che non influisce sulla loro resistenza intrinseca.*

I RISCHI DELLA MANO: PRESENTAZIONE DELLA NUOVA SEGMENTAZIONE



DELTACUT



Taglio



DELTASHOCK



Impatto



DELTADUTY



Usura



DELTACHEM



Chimico



DELTAEXTREM



Termico

SMART DESIGN

Progettato per una vestibilità leggera e regolabile per garantire libertà di movimento e comfort duraturo.

SIMPLE EXTRA FUNCTION

Materiali scelti per le loro prestazioni e l'adattabilità alle esigenze degli utenti, senza complessità inutile.

SUPERIOR ENGAGEMENT

Realizzato per garantire durata e un'aderenza affidabile in tutti gli ambienti.



COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEL GUANTO

La fibra

È importante adattare la fibra in base all'uso previsto del guanto. Esistono 3 tipi di utilizzo: meccanico, tecnico e specifico.

1 Fibre per guanti meccanici: composti da una singola fibra

Cotone: fibra tessile naturale di origine vegetale. È uno dei materiali più utilizzati al mondo per la produzione di tessuti grazie alle sue qualità naturali e al suo comfort.

Poliestere: fibra sintetica che presenta diversi vantaggi simili al poliammide. Può essere miscelato con il cotone, compensando così la sua incapacità di assorbire il sudore, la sua consistenza piuttosto ruvida al tatto e la sua tendenza a formare pallini. Conferisce una buona elasticità, una facile manutenzione e un'elevata resistenza all'abrasione.

Poliammide: fibra sintetica chiamata anche nylon, che può ritrovare la sua forma originale dopo la deformazione. Il suo basso assorbimento d'acqua le consente una rapida asciugatura. La poliammide è allo stesso tempo solida, resistente, flessibile e lavabile. Piacevole al tatto, offre una sensazione di comfort e freschezza.

	Poliestere	Poliammide
Resistenza all'abrasione	★★★★☆	★★★★★
Resistenza al calore	★★★★★	★★★★☆
Comfort	★★☆☆☆	★★★★★
Assorbimento del sudore	★☆☆☆☆	★★★★★
Facilità di manutenzione	★★★★★	★★★★☆

2 Fibre guanti tecnici: miscela di fibre meccaniche e fibre tecniche



Fibra di vetro



Fibra d'acciaio



Tungsteno = Una delle fibre d'acciaio più resistenti.



HPPE (polietilene ad alte prestazioni)



HDPE (Polietilene ad alta densità)



Kevlar = Para-aramide

3 Fibre specifiche:



Spandex = Elastan



Acrilico

La finezza

Si tratta del numero di maglie in un pollice inglese (2,54 cm).

Più alto è il numero, più sottile è il guanto, poiché le maglie sono più numerose e quindi più piccole a parità di dimensioni.

- Finezza 10: 10 maglie per 2,54 cm.
- Finezza 13: 13 maglie per 2,54 cm.
- Finezza 15: 15 maglie per 2,54 cm.
- Finezza 18: 18 maglie per 2,54 cm.

Dona un effetto seconda pelle, comfort e finezza di lavorazione.

La spalmatura

La spalmatura conferisce al guanto una protezione supplementare e una presa adeguata all'ambiente di lavoro. Esistono diversi tipi di spalmatura per guanti lavorati a maglia o chimici.

Guanto lavorato a maglia	Guanto chimico	Ambiente Secco	Ambiente umido	Ambiente oleoso	Ambiente Chimico aggressivo	Ambiente Chimico non aggressivo
Lattice	PVC	PU	Lattice nitrile	Nitrile	Neoprene	PVC
PU	Neoprene	Nitrile				
Nitrile liscio	Nitrile					
Nitrile espanso	Lattice					
Nitrile granuloso						
D Touch: nitrile granuloso e TPU*		Pelle	Pelle idrorepellente		Nitrile	

* TPU: poliuretano termoplastico, è un elastomero termoplastico che combina le proprietà elastiche degli elastomeri e le proprietà meccaniche delle materie plastiche.



DELTACUT



Taglio

TAGLIO LEGGERO

(B/A2)

Finezza minima (Finezza 10-13)

VENICUTB02 6-11
VENICUTB04 6-11
VENICUTB03 6-11

TAGLIO MEDIO

(C/A3, D/A4)

VENICUTC05 7, 9, 10
VENICUTCM1
VENICUTDX1 9-11
VENICUTD09 6-11
VENICUTD04 8-11
VENICUTD01 7-11
VENICUTD08 7-11
ECONOCUTDM1
VENICUTD07 7-10
VENICUTDX0 9-10
VENICUTD02 7-10

TAGLIO INTENSIVO

(F/A6, A7, A8, A9)

VENICUTF08 7-11
VENICUTF07 7-11

Finezza media (Finezza 15)

VENICUTB01 6-11
VENICUTB00 6-11

VENICUTC01 7-11
VENICUTC02
VENICUTD03 7-10
VENICUTD00 6-11

VENICUTF03
VENICUTF01 6-11
VENICUTF00 6-11

Finezza massima (Finezza 18-21)

VENICUTBGREEN 6-11
VENICUTB08 7-11
VENICUTB06 6-11
VENICUTB07 7-11
VENICUTB05 6-11

VENICUTD10 6-11
VENICUTD11 6-11
VENICUTD05 6-11
VENICUTD12 7-11
VENICUTD13 7-11

VENICUTF02
VENICUTA901 8-11
VENICUTF10 6-11
VENICUTF11 6-11

DELTASHOCK



Impatto

INTENSITÀ DI LAVORO LEGGERA

Taglio X
VV902 10-11
VV904 10-11
NI975 10

Taglio B
VV906 7-12

Taglio C
VV907 7-12

Taglio D
VV909 8-11

MEDIA INTENSITÀ

Taglio D
VV910 8-11
VV913 8-11

INTENSITÀ DI LAVORO PESANTE

Taglio D
VV915 7-12
VV922 7-12

Taglio F
VV916 7-12
VV912 9-11

Intensità di lavoro leggera : combinazione di 2 protezioni contro i rischi di bassa intensità

Intensità di lavoro media : combinazione di 3 protezioni contro una combinazione di rischi moderati

Intensità di lavoro pesante : combinazione di almeno 4 protezioni contro una serie di rischi elevati

: Touch screen
 : Grip
 : Lavaggi
 : Tattili
 : Polsino lungo
 : Vibrazione
 : Ecologico
 : Rinforzi
 : Impatto/urto
 : Impermeabile / a tenuta stagna

: PU
 : Nitrile
 : Lattice
 : Pelle
 : Altri
 : Senza spalmatura

enjoy safety.

**VV916**

Guanto tattile ad alta protezione contro gli impatti, che copre tutte le nocche ed è estremamente resistente ai tagli
 Supporto : Lavorazione a maglia - Elasthane - Fibra di vetro - Nylon - Poliestere - Spandex | Spalmatura : nitrile testurizzato con grip - Spalmatura sul palmo | Rinforzi : Palmo - Pollice - Rinforzo tra pollice e indice - Dorso | Polsino dritto | Finezza : 18

Giallo-Grigio-Nero
8 → 12

⊕ Testato prima e dopo il lavaggio: prestazioni invariate

**VV912**

Guanto antiurto in pelle di capra per lavori pesanti con fodera antitaglio di livello F, che offre comfort, protezione e traspirabilità.
 Supporto : Tagliato e cucito | Materiale : Nylon - Spandex - Fibra d'acciaio | Rinforzi : Dorso delle dita - Pollice - Dorso | Polsino aperto con elastico posteriore

Bianco
9 → 11

⊕ Trattato per resistere all'umidità

**EOS FLEX CUT D VV922**

Guanto resistente all'impatto con protezione antitaglio di livello D che protegge l'intera mano, ideale per lavori versatili in ambienti acquosi o oleosi
 Supporto : Lavorazione a maglia - SOFTnocut | Spalmatura : Termoplastica liscia - Completamente spalmato | Finezza : 15

Nero
8 → 11

⊕ La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano
 ⊕ Rinforzi flessibili per una maggiore protezione da urti e schiacciamenti

**EOS NOCUT VV915**

Guanto antiurto per lavori pesanti, con palmo rinforzato e spalmatura in nitrile completamente impermeabile
 Supporto : Lavorazione a maglia - Elasthane - Fibra di vetro - Nylon - Poliestere - Spandex | Spalmatura : Nitrile a doppio strato - Completamente spalmato tranne il polso | Rinforzi : Palmo - Dorso delle dita - Pollice - Rinforzo tra pollice e indice - Dorso | Polsino in velcro | Finezza : 15

Giallo-Grigio-Nero
7 → 12

⊕ Testato prima e dopo il lavaggio: prestazioni invariate

Giallo-Grigio-Nero
8 → 12**EOS NOCUT WINTER VV913**

60 x

Guanto invernale resistente all'impatto con taglio di livello D, ideale per lavori polivalenti in ambienti acquosi o oleosi
 Supporto : Lavorazione a maglia | Materiale : HDPE - Kevlar |
 Spalmatura : Nitrile a doppio strato - Spalmatura sul palmo |
 Rinforzi : Palmo - Dorso delle dita - Dorso | Fodera : Acrilico |
 Polsino in velcro

⊕ Rinforzi flessibili per una maggiore protezione da urti e schiacciamenti

ANSI ISEA
105
A4Giallo-Grigio-Nero
8 → 12**EOS NOCUT VV910**

60 x

Guanto resistente all'impatto con taglio di livello D, ideale per lavori polivalenti in ambienti acquosi o oleosi
 Supporto : Lavorazione a maglia - Aramide - HDPE | Spalmatura :
 Nitrile a doppio strato - Spalmatura sul palmo | Rinforzi : Palmo -
 Dorso delle dita - Pollice - Rinforzo tra pollice e indice - Dorso |
 Polsino in velcro | Finezza : 13

⊕ Senza silicone e senza DMF, non lascia tracce sui componenti e limita le allergie.

⊕ Senza DMF per ridurre il rischio di allergie

⊕ Rinforzi flessibili per una maggiore protezione da urti e schiacciamenti

ANSI ISEA
105
A4Giallo-Grigio-Nero
8 → 11**EOS NOCUT VV909**

60 x

Guanto antiurto per lavori pesanti, altamente flessibile e leggero grazie ai rinforzi in PVC a nido d'ape.
 Supporto : Lavorazione a maglia | Spalmatura : Schiuma di nitrile -
 Spalmatura sul palmo | Rinforzi : Dorso delle dita - Dorso |
 Finezza : 13

⊕ Rinforzi flessibili per una maggiore protezione da urti e schiacciamenti

ANSI ISEA
105
A4Giallo
7 → 12**EOS VV907**

60 x

Guanto leggero e tattile, progettato per lavori multiuso
 Supporto : Lavorazione a maglia - Elasthane - Fibra di vetro -
 Nylon - Poliestere - Spandex | Spalmatura : nitrile testurizzato con
 grip - Spalmatura sul palmo | Rinforzi : Palmo - Dorso delle dita -
 Pollice - Dorso | Polsino dritto | Finezza : 15

⊕ Testato prima e dopo il lavaggio: prestazioni invariate

ANSI ISEA
105
A3



EN 407
X1XXXX



EN 388
3X44BP

ANSI ISEA
105
A2



x 60

EOS VV906JA

Guanto antiurto tagliato e cucito per lavori polivalenti, con un'ottima presa in ambienti oleosi grazie alle protuberanze in PVC
Supporto : Tagliato e cucito | Rinforzi : Palmo - Dorso delle dita - Pollice - Rinforzo tra pollice e indice - Dorso | Puntini in PVC | Polsino aperto con elastico posteriore

⊕ Testato prima e dopo il lavaggio: prestazioni invariate

Giallo
7 → 12



ANSI ISEA
105
A2



EN 388
4X11AP



x 60

NI975

Guanto anti impatto resistente all'olio grazie alla spalmatura completa in nitrile.
Supporto : Tagliato e cucito | Materiale : Tessuto di cotone | Spalmatura : Nitrile a doppio strato - Completamente spalmato tranne il polso | Rinforzi : Dorso delle dita - Pollice - Dorso | Manicotto di sicurezza

⊕ Maggiore durata grazie alla doppia spalmatura per un'eccellente resistenza all'abrasione
⊕ La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

Blu
10



Verde-Nero
8 → 11**VENICUTA901**

2 x

Guanto antitaglio con il più alto livello di resistenza al taglio combinato con un'estrema finezza di lavoro grazie al suo calibro 18.

Supporto : Lavorazione a maglia - Fibra di vetro - Xtremcut | Spalmatura : Schiuma termoplastica di nitrile testurizzata per la presa - Spalmatura sul palmo | Finezza : 18

EN 407
X1 XXXXEN 388
4 X 4 2 FANSI ISEA
105
A9

⊕ Touch per poter utilizzare il tablet o lo smartphone senza togliersi i guanti

XTREMAuto+

Blu-Nero
6 → 11**VENICUTF10**

60 x

Guanto antitaglio touch di livello F che offre un'eccellente destrezza e un comfort estremo, ideale per ambienti asciutti.

Supporto : Lavorazione a maglia - Nylon - Poliestere - Spandex - Tungsteno | Spalmatura : PU - Spalmatura sul palmo | Finezza : 21

ANSI ISEA
105
A6EN 388
3 X 4 2 F

⊕ Touch per poter utilizzare il tablet o lo smartphone senza togliersi i guanti

⊕ Leggeri per una destrezza ottimale

Blu-Nero
6 → 11**VENICUTF11**

60 x

Guanto antitaglio touch di livello F che offre un'eccellente destrezza e un comfort estremo, ideale per ambienti oleosi e unt.

Supporto : Lavorazione a maglia - Nylon - Spandex - Tungsteno | Spalmatura : Schiuma di nitrile - Spalmatura sul palmo | Finezza : 21

ANSI ISEA
105
A6EN 388
3 X 4 2 F

⊕ Touch per poter utilizzare il tablet o lo smartphone senza togliersi i guanti

⊕ Leggeri per una destrezza ottimale





ANSI ISEA
105
A6



EN 388
4 X 4 3 F



x 60

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

Guanto antitaglio, livello F, che unisce comfort e maneggevolezza per lavori di precisione in ambienti oleosi o acquosi.
Supporto : Lavorazione a maglia - Xtremcut | Spalmatura : Schiuma acquapolimerica - Spalmatura sul palmo | Finezza : 18

- ⊕ Touch per poter utilizzare il tablet o lo smartphone senza togliersi i guanti
- ⊕ Leggeri per una destrezza ottimale

Blu-Nero
6 → 11



ANSI ISEA
105
A6



EN 388
4 X 4 3 F



x 40

VENICUTF07

Guanto antitaglio, livello F, ideale per l'uso in ambienti oleosi o acquosi, con una buona presa grazie al rivestimento granulare in nitrile
Supporto : Lavorazione a maglia - Fibra di vetro - HDPE - Fibra d'acciaio | Spalmatura : nitrile testurizzato con grip - Spalmatura sul palmo | Finezza : 13

- ⊕ Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato

Grigio-Nero
7 → 11



ANSI ISEA
105
A6



EN 388
3 X 4 2 F



x 40

VENICUTF08

Guanto antitaglio, livello F, ideale per condizioni asciutte
Supporto : Lavorazione a maglia - Fibra di vetro - HDPE - Fibra d'acciaio | Spalmatura : PU - Spalmatura sul palmo | Finezza : 13

- ⊕ Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato

Grigio
7 → 11



Grigio
6 → 11**VENICUT F XTREM CUT -
VENICUTF03**

60 x

CE
ANSI ISEA
105
A6 EN 388
4 X 4 2 F

Guanto antitaglio di livello F ideale per lavori pesanti in ambienti asciutti
Supporto : Lavorazione a maglia - Xtremcut | Spalmatura : PU - Spalmatura sul palmo | Rinforzi : Rinforzo tra pollice e indice | Polsino lungo | Finezza : 13

⊕ Fibra Xtrem CUT per il comfort e la flessibilità combinati con il più alto livello di protezione sul mercato contro i tagli.

Grigio-Nero
6 → 11**VENICUT F XTREM CUT -
VENICUTF01**

60 x

CE
EN 407
X1 XXXX
 EN 388
4 X 4 3 FANSI ISEA
105
A6

Guanto antitaglio di livello F, ideale per lavori pesanti in ambienti oleosi o acquosi.
Supporto : Lavorazione a maglia - Xtremcut | Spalmatura : Schiuma di nitrile - Spalmatura sul palmo | Rinforzi : Rinforzo tra pollice e indice | Polsino lungo | Finezza : 13

⊕ Fibra Xtrem CUT per il comfort e la flessibilità combinati con il più alto livello di protezione sul mercato contro i tagli.

Blu-Bianco
6 → 11**VENICUTF00**

2 x

CE
 EN 388
2 X 4 X F

Guanto antitaglio di livello F non spalmato, che unisce comfort e maneggevolezza, ideale per l'industria agroalimentare
Supporto : Lavorazione a maglia - HDPE - Fibra d'acciaio | Finezza : 15

⊕ Testato prima e dopo il lavaggio: prestazioni invariate





ANSI ISEA
105
A4



EN 388
3 X 4 2 D



VENICUTD10

Guanto antitaglio di livello D con buona maneggevolezza e comfort d'uso, ideale in ambienti asciutti
Supporto : Lavorazione a maglia - Nylon - HDPE - Spandex |
Spalmatura : PU - Spalmatura sul palmo | Rinforzi : Rinforzo tra pollice e indice | Finezza : 21

⊕ Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato

Grigio
6 → 11



ANSI ISEA
105
A4



EN 388
3 X 4 2 D



VENICUTD11

Guanto antitaglio di livello D con buona maneggevolezza e comfort d'uso, ideale per l'utilizzo in ambienti oleosi e grassi
Supporto : Lavorazione a maglia - Nylon - HDPE - Spandex |
Spalmatura : nitrile testurizzato con grip - Spalmatura sul palmo |
Rinforzi : Rinforzo tra pollice e indice | Finezza : 21

⊕ Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato

Grigio
6 → 11



EN 407
X1XXXX



EN 16350



EN 388
3 X 4 1 D

ANSI ISEA
105
A4



VENICUTD05

Guanto antitaglio di livello D con proprietà elettrostatiche e ottima maneggevolezza, ideale per ambienti asciutti
Supporto : Lavorazione a maglia - DELTAnocut - Fibra di acciaio inossidabile | Spalmatura : PU - Spalmatura sul palmo | Finezza : 18

⊕ Touch per poter utilizzare il tablet o lo smartphone senza togliersi i guanti

Nero
6 → 11



ANSI ISEA
105
A4



EN 388
4 X 4 3 D



VENICUTD03

Guanto antitaglio di livello D, touch, che unisce comfort e maneggevolezza, ideale per ambienti oleosi o acquosi
Supporto : Lavorazione a maglia - DELTAnocut | Spalmatura : nitrile testurizzato con grip - Spalmatura sul palmo | Rinforzi : Rinforzo tra pollice e indice | Polsino lungo | Finezza : 15

⊕ Touch per poter utilizzare il tablet o lo smartphone senza togliersi i guanti
⊕ Riduce la sudorazione grazie alla sua eccellente traspirabilità

Grigio-Nero
7 → 10



Nero
8 → 11**VENICUTD04**

60 x

CE
ANSI ISEA
105
A4 **EN 388**
3 X 4 3 D

Guanto impermeabile di livello D fino al polso, che unisce comfort e sottigliezza, ideale in ambienti oleosi o acquosi
Supporto : Lavorazione a maglia - DELTAnocut | Spalmatura : Nitrile a doppio strato - Completamente spalmato tranne il polso | Polsino lungo | Finezza : 13

⊕ La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano

Grigio
8 → 11**VENICUTDX1**

60 x

CE
ANSI ISEA
105
A5 **EN 388**
4 X 4 3 D

Guanto antitaglio, livello D, con spalmatura traspirante e materiale molto morbido per un uso intensivo e accurato
Supporto : Lavorazione a maglia - DELTAnocut - Bovina | Spalmatura : PU - Spalmatura sul palmo | Polsino lungo | Finezza : 13

⊕ Riduce la sudorazione grazie alla sua eccellente traspirabilità

Grigio
6 → 11**VENICUTD09**

60 x

CE
ANSI ISEA
105
A4 **EN 388**
4 X 4 2 D

Guanto antitaglio di livello D con rinforzi per una maggiore durata, ideale per ambienti asciutti
Supporto : Lavorazione a maglia - SOFTnocut | Spalmatura : PU - Spalmatura sul palmo | Rinforzi : Rinforzo tra pollice e indice | Polsino lungo | Finezza : 13

⊕ Leggeri per una destrezza ottimale

Giallo-Grigio-Nero
7 → 10**VENICUTD01**

60 x

CE
EN 407
X1 X X X X
ANSI ISEA
105
A4 **EN 388**
4 X 4 2 D

Guanto antitaglio di livello D con buona resistenza termica, ideale per l'uso in ambienti oleosi o acquosi
Supporto : Lavorazione a maglia - HEATnocut | Spalmatura : Schiuma di nitrile - Spalmatura sul palmo | Finezza : 13

⊕ Eccellente resistenza all'abrasione e al taglio grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni



EN 407
X2XXXX



EN 388
3X42D

ANSI ISEA
105
A4



VENICUTD02

Guanto antitaglio di livello D con ottima resistenza termica, ideale per gli ambienti umidi
Supporto : Lavorazione a maglia - HEATnocut | Spalmatura : Lattice testurizzato dal buon grip - Spalmatura sul palmo | Finezza : 10

⊕ Eccellente resistenza all'abrasione e al taglio grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni

Giallo-Grigio-Nero
7 → 10



EN 407
X2XXXX



EN 388
4X42D

ANSI ISEA
105
A4



VENICUTDX0

Guanto antitaglio di livello D, resistente al calore da contatto fino a 250°, ideale per lavori intensivi
Supporto : Lavorazione a maglia - HEATnocut - HDPE | Rinforzi : Palmo - Dorso delle dita | Finezza : 10

⊕ Eccellente resistenza all'abrasione e al taglio grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni

Giallo-Grigio
9 → 10



EN 388
3X4XD



VENICUTD00

Guanto antitaglio di livello D non spalmato, che unisce comfort e maneggevolezza, ideale per l'industria agroalimentare
Supporto : Lavorazione a maglia - HDPE - Fibra d'acciaio | Finezza : 15

⊕ Testato prima e dopo il lavaggio: prestazioni invariate

Blu-Bianco
6 → 11



ANSI ISEA
105
A4



EN 388
3X42D



VENICUTD07

Guanto antitaglio di livello D, ideale per l'uso in ambienti oleosi o acquosi
Supporto : Lavorazione a maglia - Econocut | Spalmatura : Schiuma di nitrile - Spalmatura sul palmo | Finezza : 13

⊕ Una confezione da cantiere in formato economico per l'utilizzatore, comprendente tre paia per una settimana di utilizzo

Grigio-Nero
7 → 10



Grigio
7 → 11**VENICUTD08**

40 x

CE
ANSI ISEA
105
A4 **EN 388**
4 X 4 2 D

Guanto antitaglio di livello D, ideale per ambienti asciutti
Supporto : Lavorazione a maglia - Econocut | Spalmatura : PU -
Spalmatura sul palmo | Finezza : 13

⊕ Una confezione da cantiere in formato economico per
l'utilizzatore, comprendente tre paia per una settimana di utilizzo

Grigio
7 → 11**VENICUTD12**

120 x

CE
ANSI ISEA
105
A5 **EN 388**
3 X 4 3 D

Guanto tattile antitaglio di livello D con estrema destrezza, ideale
per condizioni asciutte.
Supporto : Lavorazione a maglia - Poliestere - Spandex - Fibra di
acciaio inossidabile | Spalmatura : PU - Spalmatura sul palmo |
Finezza : 18

⊕ Touch per poter utilizzare il tablet o lo smartphone senza
togliersi i guanti
⊕ Una confezione da cantiere in formato economico per
l'utilizzatore, comprendente tre paia per una settimana di utilizzo

Grigio-Nero
7 → 11**VENICUTD13**

120 x

CE
ANSI ISEA
105
A5 **EN 388**
4 X 4 3 D

Guanto antitaglio touch di livello D che offre estrema destrezza,
ideale per ambienti oleosi.
Supporto : Lavorazione a maglia - Poliestere - Spandex - Fibra di
acciaio inossidabile | Spalmatura : Schiuma di nitrile - Spalmatura
sul palmo | Finezza : 18

⊕ Touch per poter utilizzare il tablet o lo smartphone senza
togliersi i guanti
⊕ Una confezione da cantiere in formato economico per
l'utilizzatore, comprendente tre paia per una settimana di utilizzo

Grigio

**ECONOCUTDM1**

60 x

CE
ANSI ISEA
105
A4 **EN 388**
2 X 4 X D

Manicotto antitaglio di livello D polivalente, ideale per lavori di
taglio di lunga durata
Supporto : Lavorazione a maglia - Econocut | Polsino lungo |
Finezza : 13 | Lunghezza : 550 mm

⊕ Molto spesso e lungo per una maggiore protezione di tutto il
braccio



ANSI ISEA
105
A3



EN 388
4 X 4 3 C



VENICUTC01

Guanto antitaglio di livello C con rinforzi per una maggiore durata, ideale per l'uso in ambienti oleosi o acquosi
Supporto : Lavorazione a maglia - SOFTnocut | Spalmatura : Schiuma di nitrile - Spalmatura sul palmo | Rinforzi : Rinforzo tra pollice e indice | Polsino lungo | Finezza : 15

- ⊕ Riduce la sudorazione grazie alla sua eccellente traspirabilità
- ⊕ Leggeri per una destrezza ottimale

Grigio-Nero
7 → 11



ANSI ISEA
105
A3



EN 388
4 X 4 3 C



VENICUTC02

Guanto antitaglio di livello C con rinforzi per una maggiore durata, ideale per ambienti asciutti
Supporto : Lavorazione a maglia - SOFTnocut | Spalmatura : PU - Spalmatura sul palmo | Rinforzi : Rinforzo tra pollice e indice | Polsino lungo | Finezza : 15

- ⊕ Riduce la sudorazione grazie alla sua eccellente traspirabilità
- ⊕ Leggeri per una destrezza ottimale

Grigio
7 → 11



EN 407
X1XXXX
A3



EN 388
3 X 4 X C

ANSI ISEA
105
A3



VENICUTC05

Guanto antitaglio di livello C polivalente, ideale per l'industria pesante
Supporto : Lavorazione a maglia - HEATnocut | Finezza : 10

- ⊕ Riduce la sudorazione grazie alla sua eccellente traspirabilità
- ⊕ Eccellente resistenza all'abrasione e al taglio grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni

Giallo-Grigio
7, 9, 10



EN 407
X1XXXX
A3



EN 388
3 X 4 X C

ANSI ISEA
105
A3



VENICUTCM1

Manichetta antitaglio di livello C polivalente, ideale per l'industria alimentare
Supporto : HEATnocut | Finezza : 13 | Lunghezza : 450 mm

- ⊕ Eccellente resistenza all'abrasione e al taglio grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni

Grigio-Giallo





Nero
6 → 11



VENICUTB05

60 x

Guanto antitaglio di livello B con proprietà elettrostatiche e che consente un'ottima maneggevolezza, ideale in ambienti asciutti
Supporto : Lavorazione a maglia - DELTAnocut - Carbone |
Spalmatura : PU - Spalmatura sul palmo | Finezza : 18



EN 407
X1XXXX



EN 16350



ANSI ISEA
105
A2

⊕ Touch per poter utilizzare il tablet o lo smartphone senza togliersi i guanti



Grigio
6 → 11



VENICUTB06

120 x

Guanto antitaglio di livello B per lavori di precisione in ambienti oleosi o acquosi
Supporto : Lavorazione a maglia - SOFTnocut | Spalmatura :
Nitrile liscio - Spalmatura sul palmo | Finezza : 18



ANSI ISEA
105
A2



⊕ Riduce la sudorazione grazie alla sua eccellente traspirabilità

Grigio-Nero
6 → 11



VENICUTB07

40 x

Guanto antitaglio di livello B avente un'estrema destrezza, ideale per l'utilizzo in ambienti oleosi
Supporto : Lavorazione a maglia - Econocut | Spalmatura :
Schiuma di nitrile - Spalmatura sul palmo | Finezza : 18



EN 407
X1XXXX



EN 16350



ANSI ISEA
105
A2

⊕ Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti

ECONOCUT

Grigio
6 → 11



VENICUTB08

40 x

Guanto antitaglio di livello B avente un'estrema destrezza, ideale per condizioni di lavoro asciutte
Supporto : Lavorazione a maglia - Econocut | Spalmatura : PU -
Spalmatura sul palmo | Finezza : 18



EN 407
X1XXXX



EN 16350



ANSI ISEA
105
A2

⊕ Leggeri per una destrezza ottimale



ANSI ISEA
105
A2



EN 388
3 X 3 1 B



EN 16350



x 60

VENICUTB01

Guanto antitaglio di livello B, ideale per l'uso in ambienti elettrostatici
Supporto : Lavorazione a maglia - DELTAnocut - Carbone |
Spalmatura : PU - Spalmatura sul palmo | Finezza : 13

⊕ Touch per poter utilizzare il tablet o lo smartphone senza togliersi i guanti

Grigio
6 → 11



ANSI ISEA
105
A2



EN 388
3 X 4 X B



x 60

VENICUTB00

Guanto antitaglio di livello B non spalmato, ideale per l'industria agroalimentare
Supporto : Lavorazione a maglia - SOFTnocut | Polsino lungo |
Finezza : 15

⊕ Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato
⊕ Guanto lavabile, riutilizzabile

Blu-Bianco
6 → 11



ANSI ISEA
105
A2



EN 388
4 X 4 2 B



x 120

VENICUTB02

Guanto antitaglio di livello B con polsino lungo protettivo, ideale per ambienti asciutti
Supporto : Lavorazione a maglia - SOFTnocut | Spalmatura : PU -
Spalmatura sul palmo | Polsino lungo | Finezza : 13

⊕ Riduce la sudorazione grazie alla sua eccellente traspirabilità
⊕ La spalmatura in poliuretano offre una buona presa grazie alle sue proprietà antiscivolo.

Grigio
6 → 11



ANSI ISEA
105
A2



EN 388
3 X 4 3 B



x 40

VENICUTB03

Guanto antitaglio di livello B, ideale per ambienti oleosi o acquosi
Supporto : Lavorazione a maglia - Econocut | Spalmatura :
Schiuma di nitrile - Spalmatura sul palmo | Finezza : 13

⊕ Una confezione da cantiere in formato economico per l'utilizzatore, comprendente tre paia per una settimana di utilizzo

Grigio-Nero
6 → 11





Grigio
6 → 11



VENICUTB04

40 x

Guanto antitaglio di livello B, ideale per ambienti asciutti
Supporto : Lavorazione a maglia - Econocut | Spalmatura : PU -
Spalmatura sul palmo | Finezza : 13

CE
ANSI ISEA
105
A2

EN 388
3 X 4 2 B

⊕ Una confezione da cantiere in formato economico per
l'utilizzatore, comprendente tre paia per una settimana di utilizzo

Blu
6 → 11



VENICUTBGREEN

120 x

Guanto antitaglio di livello B ecologico, ideale in ambienti asciutti
Supporto : Lavorazione a maglia - Poliestere | Spalmatura : PU -
Spalmatura sul palmo | Finezza : 18

CE

EN 388
3 1 3 1 B

⊕ Testato prima e dopo il lavaggio: prestazioni invariate





DELTADUTY



Meccanico

INTENSITÀ DI LAVORO LEGGERA



INTENSITA' DI LAVORO MEDIA



INTENSITA' DI LAVORO PESANTE



INTENSITÀ DI LAVORO LEGGERA




INTENSITA' DI LAVORO MEDIA



MECCANICA - RESISTENZA ALL'ABRASIONE EN388

Intensità di lavoro leggera : performance 3 o inferiori con fibra basica cotone poliestere
Intensità di lavoro media : performance 4 o 3 con fibra poliammidica resistente o pelle 3 senza sovrapposizione di materiale
Intensità di lavoro pesante : performance 4 o 3 con rinforzi o pelle con sovrapposizione di materiale, docker

LEGGERA



INTENSITA' DI LAVORO MEDIA



: Touch screen
 : Grip
 : Lavaggi
 : Tattili
 : Polsino lungo
 : Vibrazione
 : Ecologico
 : Rinforzi
 : Impatto/urto
 : Impermeabile / a tenuta stagna

: PU
 : Nitrile
 : Lattice
 : Pelle
 : Altri
 : Senza spalmatura

enjoy safety.



Blu scuro
6 → 11



VV704

120 x



Guanto per protezione meccanica con ottima destrezza per lavori di precisione in ambienti asciutti
Supporto : Lavorazione a maglia - Poliammide | Spalmatura : PU - Spalmatura sul palmo | Finezza : 18

⊕ Riduce la sudorazione grazie alla sua eccellente traspirabilità

Blu-Grigio
6 → 11



SAFE & STRONG VV811

120 x



Guanto per protezione meccanica senza solventi adatto a tutti gli ambienti
Supporto : Lavorazione a maglia - Poliammide | Spalmatura : Acquapolimero liscio - Spalmatura sul palmo | Finezza : 15

⊕ Rispettoso dell'ambiente grazie alla spalmatura priva di solventi
⊕ Senza silicone e senza DMF, non lascia tracce sui componenti e limita le allergie.



Nero
6 → 10



HESTIA VV702NO

120 x



Guanto per protezione meccanica molto sottile, ideale per lavori di precisione in ambienti asciutti
Supporto : Lavorazione a maglia - Poliammide | Spalmatura : PU - Spalmatura sul palmo | Finezza : 15

⊕ La spalmatura in poliuretano offre una buona presa grazie alle sue proprietà antiscivolo.

Blu
6 → 11



VENICUT10

120 x



Guanto meccanico spalmato, ideale per l'industria alimentare
Supporto : Lavorazione a maglia - Poliammide | Spalmatura : PU - Spalmatura sul palmo | Finezza : 15



⊕ Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato



CE

EN 388
3 1 2 1 X



x 240

VE702

Guanto meccanico ideale per ambienti asciutti, lavabile e più confortevole per un uso prolungato.
Supporto : Lavorazione a maglia - Poliammide | Spalmatura : PU -
Spalmatura sul palmo | Finezza : 13

⊕ La spalmatura in poliuretano offre una buona presa grazie alle sue proprietà antiscivolo.

Bianco
6 → 10



CE

EN 388
3 1 2 1 X



x 240

VE702GR

Guanto meccanico ideale per ambienti asciutti, lavabile e più confortevole per un uso prolungato.
Supporto : Lavorazione a maglia - Poliammide | Spalmatura : PU -
Spalmatura sul palmo | Finezza : 13


⊕ La spalmatura in poliuretano offre una buona presa grazie alle sue proprietà antiscivolo.

Grigio
6 → 10



CE

EN 388
3 1 2 1 X



x 240

VE702PG

Guanto meccanico ideale per lavori multiuso
Supporto : Lavorazione a maglia - Poliestere | Spalmatura : PU -
Spalmatura sul palmo | Finezza : 13


⊕ La spalmatura in poliuretano offre una buona presa grazie alle sue proprietà antiscivolo.

Grigio
6 → 11



CE

EN 388
3 1 2 1 X



x 240

VE702P

Guanto meccanico ideale per lavorare in ambienti asciutti
Supporto : Lavorazione a maglia - Poliestere | Spalmatura : PU -
Spalmatura sul palmo | Finezza : 13

⊕ La spalmatura in poliuretano offre una buona presa grazie alle sue proprietà antiscivolo.

Bianco
6 → 11





Nero
6 → 11



VE702PN

240 x



Guanto meccanico ideale per l'industria automobilistica grazie al suo colore scuro
Supporto : Lavorazione a maglia - Poliestere | Spalmatura : PU - Spalmatura sul palmo | Finezza : 13

⊕ La spalmatura in poliuretano offre una buona presa grazie alle sue proprietà antiscivolo.

Blu
6 → 11



VE702GREEN

120 x



Guanto per protezione meccanica, lavabile, ecologico e confortevole per un uso prolungato, ideale in ambienti asciutti
Supporto : Lavorazione a maglia | Materiale : Poliestere | Spalmatura : PU - Spalmatura sul palmo | Finezza : 13

⊕ Testato prima e dopo il lavaggio: prestazioni invariate



Bianco
8 → 11



50MAC

120 x



Guanto con palmo rinforzato per i rischi minori
Supporto : Pelle pieno fiore - Di capra | Rinforzi : Palmo | Polsino in velcro | Spessore : 0,6 mm

⊕ Leggeri per una destrezza ottimale

Naturale-Blu
7 → 11



CT402

120 x



Guanto per protezione meccanica in pelle, ideale per ambienti secchi
Supporto : Tagliato e cucito - Pelle pieno fiore - Di capra | Polsino aperto con elastico posteriore | Spessore : 0,7 mm



CE

EN 388
2 1 4 XX



x 300

PM159

Guanto per protezione meccanica, non spalmato e ambidestro
Supporto : Lavorazione a maglia - Poliammide | Finezza : 13

⊕ Leggeri per una destrezza ottimale

Bianco
7, 9



CE

EN 388
2 1 4 XX



x 300

PM160

Guanto meccanico, puntinato per una miglior destrezza
Supporto : Lavorazione a maglia - Poliammide | Puntini in PVC | Finezza : 13

⊕ Leggeri per una destrezza ottimale

Bianco
7, 9



CE

EN 388
X 1 2 XX



x 300

TP169

Guanto meccanico, puntinato per una miglior destrezza
Supporto : Lavorazione a maglia - Poliestere/cotone | Puntini in PVC | Finezza : 7

⊕ Leggeri per una destrezza ottimale

Bianco
7, 9



CE



x 600

COB40

Guanto per protezione meccanica, non spalmato e ambidestro
Supporto : Tagliato e cucito - Cotone - Tessuto di cotone

⊕ Leggeri per una destrezza ottimale

Bianco
6 → 9





Grigio
6 → 11



VE702PESD

240 x



Guanto meccanico, touch ed elettrostatico
Supporto : Lavorazione a maglia - Poliestere | Spalmatura : PU -
Spalmatura sul palmo | Finezza : 13

- ⊕ Touch per poter utilizzare il tablet o lo smartphone senza togliersi i guanti
- ⊕ Elevata dissipazione elettrostatica per ridurre il rischio di scintille

Ruggine-Grigio
6 → 11



THEMIS VV792 ESD

120 x



Guanto per protezione meccanica con proprietà elettrostatiche per lavori di precisione
Supporto : Lavorazione a maglia - Fibra di rame - Poliammide |
Spalmatura : PU - Spalmatura sulla punta delle dita | Finezza : 15

- ⊕ Touch per poter utilizzare il tablet o lo smartphone senza togliersi i guanti
- ⊕ Elevata dissipazione elettrostatica per ridurre il rischio di scintille

Grigio-Nero
6 → 11



VV722ESD

120 x



Guanto per protezione meccanica, con proprietà elettrostatiche per lavori di precisione
Supporto : Lavorazione a maglia - Carbone - Poliammide |
Spalmatura : Schiuma di nitrile - Spalmatura sul palmo | Finezza : 15

- ⊕ Touch per poter utilizzare il tablet o lo smartphone senza togliersi i guanti





CE

EN 388
3 1 2 1 A

x 120

VE723GREEN

Guanto per protezione meccanica, ecologico con spalmatura fine, ideale per ambienti oleosi e grassi
 Supporto : Lavorazione a maglia - Poliestere | Spalmatura : Schiuma di nitrile - Spalmatura sul palmo | Finezza : 15



⊕ Testato prima e dopo il lavaggio: prestazioni invariate

 Blu
6 → 11


CE

EN 388
4 1 2 1 X

x 120

VE723NO

Guanto meccanico, ottima finezza al tatto, ideale per ambienti oleosi e grassi
 Supporto : Lavorazione a maglia - Poliestere - Spandex | Spalmatura : Schiuma di nitrile - Spalmatura sul palmo | Finezza : 15

⊕ Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato

 Nero
7 → 11


CE

EN 388
4 1 2 1 X

x 120

VE724NO

Guanto meccanico con buona destrezza, ideale per l'uso in ambienti oleosi e grassi
 Supporto : Lavorazione a maglia - Poliestere - Spandex | Spalmatura : Schiuma di nitrile - Spalmatura sul palmo | Puntini in nitrile | Finezza : 15

⊕ Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato

 Nero
7 → 11


CE

EN 388
4 1 2 1 X

x 120

VE725NO

Guanto per protezione meccanica, impermeabile fino al semi dorso, con buona destrezza sugli oggetti impugnati, ideale per ambienti oleosi e grassi
 Supporto : Lavorazione a maglia - Poliestere - Spandex | Spalmatura : Nitrile liscio - Spalmato 3/4 | Puntini in nitrile | Finezza : 15

⊕ Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato

 Nero
7 → 11




Giallo fluo-Nero
7 → 11



APOLLONIT VV734

120 x



Guanto per protezione meccanica con buona traspirabilità, ideale per ambienti oleosi e acquosi
Supporto : Lavorazione a maglia - Poliestere - Spandex |
Spalmatura : Schiuma termoplastica di nitrile testurizzata per la presa - Spalmatura sul palmo | Finezza : 15

⊕ Touch per poter utilizzare il tablet o lo smartphone senza togliersi i guanti

Nero-Grigio
6 → 11



VV712NO

120 x



Guanto per protezione meccanica, con spalmatura ultrafine, ideale per ambienti oleosi e grassi
Supporto : Lavorazione a maglia - Poliammide | Spalmatura :
Nitrile liscio - Spalmatura sul palmo | Finezza : 13

⊕ Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato

Bianco-Grigio
6 → 11



VV712BC

120 x



Guanto per protezione meccanica, con spalmatura ultrafine, ideale per ambienti oleosi e grassi
Supporto : Lavorazione a maglia - Poliammide | Spalmatura :
Nitrile liscio - Spalmatura sul palmo | Finezza : 13

⊕ Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato





VE712GR

Guanto meccanico con protezione antiparassitaria, ideale per l'uso in ambienti oleosi e grassi
Supporto : Lavorazione a maglia - Poliestere | Spalmatura : Nitrile liscio - Spalmatura sul palmo | Finezza : 13

⊕ La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

Nero-Grigio
7 → 11



VE715GR

Guanto per protezione meccanica, impermeabile fino al semi dorso, ideale per ambienti umidi
Supporto : Lavorazione a maglia - Poliestere | Spalmatura : Nitrile liscio - Spalmato 3/4 | Finezza : 13

⊕ La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

Nero-Grigio
7 → 10



VE722

Guanto meccanico, ideale per ambienti oleosi e grassi
Supporto : Lavorazione a maglia - Poliestere | Spalmatura : Schiuma di nitrile - Spalmatura sul palmo | Finezza : 13

⊕ La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

Grigio-Nero
7 → 10





Arancio-Blu
7 → 11



VE733

120 x



Guanto meccanico con un'ottima destrezza in ambienti umidi o secchi grazie alla sua spalmatura eco-responsabile
Supporto : Lavorazione a maglia - Poliestere | Spalmatura : Lattice liscio - Spalmatura sul palmo | Finezza : 13

⊕ Rispettoso dell'ambiente grazie alla spalmatura priva di solventi

Blu-Nero
7 → 10



VE631

120 x



Guanto meccanico ideale per lavori di precisione in ambienti oleosi
Supporto : Lavorazione a maglia - Poliestere | Spalmatura : Schiuma di lattice - Spalmatura sul palmo | Finezza : 13

Grigio-Nero
7 → 10



VE630

120 x



Guanto meccanico ideale per lavori di precisione in ambienti oleosi
Supporto : Lavorazione a maglia - Poliestere | Spalmatura : Lattice testurizzato dal buon grip - Spalmatura sul palmo | Finezza : 13

Nero
8 → 11



ATON VV731

60 x



Guanto antitaglio multirischio di livello B con eccellente presa, ideale per ambienti umidi
Supporto : Lavorazione a maglia | Materiale : Aramide | Spalmatura : Lattice testurizzato dal buon grip - Spalmatura sul palmo | Finezza : 10

⊕ Resistente al calore da contatto (250°C per 15 secondi) grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni

**BOREE VV901**

Guanto per protezione meccanica con ottima traspirabilità per lavori polivalenti
 Supporto : Tagliato e cucito | Rinforzi : Palmo - Rinforzo tra pollice e indice | Polsino in velcro

⊕ Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato

Giallo-Grigio-Nero
7, 9

**PE001**

Guanto meccanico leggero e tattile per lavori versatili
 Supporto : Tagliato e cucito - Tessuto sintetico | Materiale : Tessuto di cotone - Spandex | Rinforzi : Palmo - Pollice | Fodera : Poliestere - Spandex | Polsino aperto con elastico posteriore

⊕ Touch per poter utilizzare il tablet o lo smartphone senza togliersi i guanti
 ⊕ Leggeri per una destrezza ottimale

Giallo-Grigio
8 → 12

**ATHOS VV902**

Guanto per protezione meccanica, resistente agli urti per lavori multiuso
 Supporto : Tagliato e cucito - Poliammide | Materiale : Poliestere | Rinforzi : Dorso | Polsino in velcro

⊕ Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato
 ⊕ Rinforzi flessibili per una maggiore protezione da urti e schiacciamenti

Giallo-Grigio-Nero
10 → 11





Giallo-Nero
10 → 11



VV904

60 x

CE
ISO 10819

EN 388
4 2 4 2 X P

Guanto per protezione meccanica, antivibrazione ideale per lavori pesanti grazie alla sua protezione contro urti e impatti
Supporto : Lavorazione a maglia - Poliestere | Materiale : Poliestere | Spalmatura : Nitrile liscio - Spalmatura sul palmo | Rinforzi : Dorso delle dita - Pollice - Dorso | Finezza : 7 | Spessore : 8 mm

- ⊕ Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato
- ⊕ Rinforzi flessibili per una maggiore protezione da urti e schiacciamenti

Nero-Giallo
7 → 11



SAFE & TOUCH VV905NO

60 x

CE

EN 388
2 1 2 1 X

Guanto per protezione meccanica ad alta precisione per lavori in ambienti asciutti
Materiale : Poliestere | Rinforzi : Palmo | Polsino in velcro

- ⊕ Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato





CE

EN 388
2121A
 x 120
VV733GREEN

Guanto per protezione meccanica, lavabile ed ecologico con maggiore traspirabilità, ideale in ambienti umidi
 Supporto : Lavorazione a maglia - Poliestere | Spalmatura : Schiuma di lattice - Spalmatura sul palmo | Finezza : 13



⊕ Guanto lavabile, riutilizzabile

Blu
6 → 11

CE

EN 388
2121X
 x 120
APOLLON VV733

Guanto per protezione meccanica, ideale per ambienti umidi, con elevata traspirabilità e ben visibile grazie alla sua spalmatura fluorescente.
 Supporto : Lavorazione a maglia - Poliestere | Spalmatura : Schiuma di lattice - Spalmatura sul palmo | Finezza : 13

⊕ Leggeri per una destrezza ottimale
 ⊕ Supporto fluorescente per una facile identificazione visiva del guanto

Giallo fluo-Nero
7 → 10Arancio fluo-Nero
7 → 10

CE

EN 388
2142X
 x 120
VE730

Guanto meccanico con un'ottima destrezza grazie alla spalmatura rugosa, ideale per ambienti asciutti e bagnati
 Supporto : Lavorazione a maglia - Poliestere | Spalmatura : Lattice testurizzato dal buon grip - Spalmatura sul palmo | Finezza : 10

Giallo-Arancio
8 → 11

CE

EN 388
2121X
 x 120
LA500

Guanto per protezione meccanica, impermeabile fino al semi dorso, con una buona destrezza grazie alla spalmatura rugosa, ideale per ambienti asciutti e umidi
 Supporto : Tagliato e cucito | Materiale : Cotone | Spalmatura : Lattice testurizzato dal buon grip - Spalmato 3/4 | Polsino in maglia aderente

⊕ La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano

Verde
7 → 10



Naturale
7 → 11



FBN49

120 x



Guanto meccanico in pelle, il taglio americano evita che le cuciture fastidiose siano sul palmo della mano
Supporto : Tagliato e cucito - Pelle pieno fiore - Bovina | Polsino aperto con elastico posteriore | Spessore : 0,9 -> 1,1 mm

Beige
8 → 10



FB149

120 x



Guanto in pelle meccanica, comodo da indossare, con elevata durata, ideale per ambienti asciutti
Supporto : Tagliato e cucito - Pelle pieno fiore - Bovina | Polsino aperto con elastico posteriore | Spessore : 1,1 -> 1,3 mm

Naturale
8 → 10



51FEDF

120 x



Guanto in pelle meccanica, con un buon spessore di lavoro, ideale per ambienti secchi
Supporto : Tagliato e cucito - Pelle pieno fiore - Di capra | Polsino con protezione dell'arteria | Spessore : 0,8 -> 1,0 mm

⊕ Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato

Naturale
8 → 11



GFBLE

120 x



Guanto per protezione meccanica in pelle, ideale per lavori polivalenti, ideale per ambienti asciutti
Supporto : Tagliato e cucito - Pelle pieno fiore - Bovina | Polsino con protezione dell'arteria | Spessore : 0,9 -> 1,1 mm

⊕ Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato



CE

EN 388
2121X

**FCN29**

Guanto per protezione meccanica in pelle, ideale per lavori polivalenti in ambienti asciutti
Supporto : Tagliato e cucito - Bovina | Polsino aperto con elastico posteriore | Spessore : 0,9 -> 1,1 mm

Naturale
8 → 11



CE

EN 388
4223X

**DS202RP**

Guanto per protezione meccanica Docker, rinforzato su palmo, pollice e indice per una protezione completa della mano.
Supporto : Tagliato e cucito - Pelle crosta - Bovina - Pelle, Tessuto di cotone | Rinforzi : Palmo - Dorso | Fodera : Cotone | Manicotto di sicurezza | Spessore : 0,9 -> 1,1 mm

Grigio-Blu
10



CE

EN 388
2111X

**DC103**

Guanto per protezione meccanica docker, realizzato in pelle crosta e dorso tela.
Supporto : Tagliato e cucito - Pelle crosta - Bovina | Manicotto di sicurezza | Spessore : 0,7 -> 0,9 mm

Giallo-Blu
10





Grigio-Nero
7 → 11



VE726

120 x



Guanto meccanico, con buona maneggevolezza per lavorare in ambienti oleosi

Supporto : Lavorazione a maglia - Poliammide - Spandex |
Spalmatura : Acquapolimero liscio - Spalmatura sul palmo |
Finezza : 15

⊕ La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

Grigio-Nero
7 → 10



VE727

120 x



Guanto per protezione meccanica, con buona destrezza in ambienti oleosi

Supporto : Lavorazione a maglia - Poliammide - Spandex |
Spalmatura : Acquapolimero liscio - Spalmatura sul palmo |
Puntini in nitrile | Finezza : 15

⊕ Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti

Grigio-Nero
7 → 10



VE729

120 x



Guanto per protezione meccanica, impermeabile fino al semi dorso, con buona destrezza in ambienti oleosi

Supporto : Lavorazione a maglia - Poliammide - Spandex |
Spalmatura : Acquapolimero liscio - Spalmato 3/4 | Puntini in nitrile | Finezza : 15

⊕ La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

**WET & DRY VV636BL**

Guanto per protezione meccanica, impermeabile, che garantisce destrezza e finezza in ambienti oleosi
 Supporto : Lavorazione a maglia - Poliammide | Spalmatura : Nitrile a doppio strato - Completamente spalmato tranne il polso
 | Finezza : 15

- ⊕ La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano
- ⊕ La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

Blu-Nero
7 → 10

**VE713**

Guanto meccanico, buona resistenza all'abrasione, ideale per ambienti acquosi
 Supporto : Lavorazione a maglia - Poliammide | Spalmatura : Nitrile a doppio strato - Spalmato 3/4 | Finezza : 13

- ⊕ La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

Nero
7 → 10

**NI015**

Guanto per protezione meccanica, spalmato fino al semi dorso, leggero, facile da indossare per lunghi periodi.
 Supporto : Tagliato e cucito | Materiale : Cotone | Spalmatura : Modelli in nitrile - Spalmato 3/4 | Polsino in maglia aderente | Spessore : 0.80 mm

- ⊕ La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano

Giallo
7 → 11





Blu
10



NI170

120 x



Guanto per protezione meccanica, impermeabile fino al semi dorso, adatto a tutte le tasche, ideale per lavori pesanti in ambienti oleosi e grassi
Supporto : Tagliato e cucito | Materiale : Cotone | Spalmatura : Modelli in nitrile - Spalmato 3/4 | Manicotto di sicurezza

⊕ La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano

Blu
9 → 11



NI175

120 x



Guanto per protezione meccanica, completamente spalmato che offre protezione al dorso della mano
Supporto : Tagliato e cucito - Cotone - Tessuto di cotone | Spalmatura : Modelli in nitrile - Completamente spalmato tranne il polso | Manicotto di sicurezza

⊕ La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano

Blu
7 → 10



NI150

120 x



Guanto per protezione meccanica, spalmato fino al semi dorso che permette un maggiore comfort e traspirabilità
Supporto : Lavorazione a maglia - Cotone | Materiale : Cotone | Spalmatura : Nitrile liscio - Spalmato 3/4 | Polsino in maglia aderente

⊕ La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano

Blu
10



NI155

120 x



Guanto per protezione meccanica, spalmato, poco sensibile al calore, ideale per lavori pesanti in ambienti oleosi e grassi
Supporto : Tagliato e cucito - Cotone - Tessuto di cotone | Spalmatura : Modelli in nitrile - Completamente spalmato tranne il polso | Polsino in maglia aderente


⊕ La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano



EN 407
4 1 X 1 XX



EN 388
3 2 4 3 B



x 60

FIBKV02


Guanto in pelle idrorepellente, fodera in pararamide per una buona durata, ideale per l'arco elettrico
Supporto : Tagliato e cucito - Pelle pieno fiore - Bovina - idrorepellente | Fodera : Aramide | Polsino aperto con elastico posteriore | Spessore : 1,0 -> 1,2 mm

⊕ Resistente al calore da contatto (100°C per 15 secondi) grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni

Beige
8 → 10



EN 388
3 1 2 2 X



x 120

FIB49

Guanto in pelle meccanica idrorepellente che unisce maneggevolezza e durata, ideale per gli ambienti umidi
Supporto : Tagliato e cucito - Pelle pieno fiore - Bovina - idrorepellente | Polsino aperto con elastico posteriore | Spessore : 1,0 -> 1,2 mm

Beige
9 → 11



EN 388
2 1 3 2 X



x 120

CBHV2

Guanto in pelle meccanica idrorepellente con un'ottima protezione del polso grazie al proteggi arteria
Supporto : Tagliato e cucito - Pelle pieno fiore - Bovina - idrorepellente | Polsino con protezione dell'arteria | Spessore : 0,9 -> 1,1 mm

Beige
8 → 11



⊕ Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato



SUPPORTATI O NON SUPPORTATI?

SUPPORTATI: CHE TIPO DI SUPPORTO?

Cotone: Fibra naturale

- Comfort eccezionale - Ottima capacità d'assorbimento della sudorazione - Potere isolante.

Poliammide: Fibra sintetica, nota anche come Nylon

- Resistenza alla trazione ed all'abrasione - Elasticità ed ergonomia - Lavabile.

Poliestere: Fibra sintetica

- Resistenza alla trazione ed all'abrasione - Possibilità di unirli al cotone per migliorare il comfort.

Kevlar®: Fibra para-aramidica

- Protezione calore e taglio - Carbonizza tra i 425° ed i 475° - Auto-Estinguibile - Piacevole al tatto e grande destrezza - Lavabile.

NON-SUPPORTATI:

Lo stampo viene temprato direttamente nel bagno di materia. Di conseguenza il guanto resta morbido e favorisce grande destrezza.

Diversi tipi di guanti non supportati:

Floccato (finitura tramite deposito di particelle di cotone):

- E' piacevole al tatto, limita la sudorazione e facilita la procedura di infilare e sfilare i guanti.

Clorinato (finitura tramite lavaggio del guanto in acqua clorata):

- Vellutato al tatto e limita l'effetto allergizzante delle proteine del lattice.

Diversi tipi di guanti usa e getta:

Talcato (finitura tramite inserimento di talco):

- Piacevole al tatto, limita la sudorazione e facilita la procedura di infilare e sfilare i guanti.

Non talcato (finitura tramite lavaggio del guanto in acqua clorata):

- Protegge gli oggetti manipolati mantenendo un ottimo comfort.

CHEM D-FINDER

<http://gloves.deltaplus.eu>

DELTACHEM



Protezione chimica

	TIPO C	TIPO B	TIPO A
SUPPORTATO (A MAGLIA)	PVC7335 EN ISO 374-1 30cm	PVCGRIP35 EN ISO 374-1 30cm	VE920 EN ISO 374-1 30cm
	VE835 EN ISO 374-1 30cm	VE766 EN ISO 374-1 30cm	VE780 EN ISO 374-1 30cm
NON SUPPORTATO (FLOCCATO / CLORATO)	PVCC600 EN ISO 374-1 30cm	PVCC400 EN ISO 374-1 30cm	VE836 EN ISO 374-1 30cm
	VE803 EN ISO 374-1 30cm	VE835CUT EN ISO 374-1 30cm	VE837 EN ISO 374-1 30cm
	VE905V2 EN ISO 374-1 30cm	VE210 EN ISO 374-1 30cm	VE240 EN ISO 374-1 30cm
	V1340 EN ISO 374-1 30cm	VE801 EN ISO 374-1 30cm	VE450 EN ISO 374-1 30cm
	V1600 EN ISO 374-1 30cm	V1460 EN ISO 374-1 30cm	VE330 EN ISO 374-1 30cm
	V1420 EN ISO 374-1 30cm	VE802 EN ISO 374-1 30cm	VE846 EN ISO 374-1 30cm
	VE530V2 EN ISO 374-1 30cm	VE830 EN ISO 374-1 30cm	VE509 EN ISO 374-1 30cm
	VE510 EN ISO 374-1 30cm	VE530V2 EN ISO 374-1 30cm	VE510 EN ISO 374-1 30cm

: PU : Nitrile : PVC : Lattice : Supportati : Floccato : Clorinato : Manichetta lunga : Touch Screen : Grip : 10 : Finezza
 : Vinile : Pelle : Neoprene : Altro : Talcato : Non talcato : Senza : Finezza al tatto : Impermeabile : Calore da contatto



VV835CUT

Guanto chimico antitaglio di livello C, che unisce alta visibilità, comfort e uso prolungato con gli idrocarburi.
Supporto : Tessuto sintetico | Spalmatura : Completamente spalmato | Finezza : 18 | Spessore : 1,15 mm | Lunghezza : 340 mm

⊕ La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

Verde
8 → 11



CHEMSAFE VV835

Guanto chimico che unisce comfort di utilizzo e uso prolungato contro gli idrocarburi
Supporto : Tessuto sintetico | Spalmatura : Schiuma di nitrile a tripla spalmatura - Completamente spalmato | Finezza : 18 | Spessore : 1,15 mm | Lunghezza : 350 mm

⊕ La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

Verde
8 → 11



CHEMSAFE PLUS VV836

Guanto chimico con un'ottima presa sugli oggetti maneggiati in caso di uso prolungato
Supporto : Tessuto sintetico | Spalmatura : Doppio strato di nitrile / PVC - Completamente spalmato | Finezza : 18 | Spessore : 1 mm | Lunghezza : 300 mm

⊕ Maggiore durata grazie alla doppia spalmatura per un'eccellente resistenza all'abrasione

Blu
9 → 11



VV837

Guanto chimico, resistente al freddo, che offre un'ottima presa sugli oggetti maneggiati in uso prolungato
Supporto : Acrilico | Spalmatura : Doppio strato di nitrile / PVC - Completamente spalmato | Bordo arrotolato | Finezza : 10 | Lunghezza : 300 mm

⊕ La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

Blu
9 → 11



Blu
8 → 10**PETRO VE766**

60 x

Guanto chimico che unisce protezione completa del braccio, buona destrezza e resistenza a oli e idrocarburi
Supporto : Tessuto di cotone | Spalmatura : PVC testurizzato rugoso - Completamente spalmato | Finezza : 13 | Spessore : 1,30 mm | Lunghezza : 620 mm




⊕ Molto spesso e lungo per una maggiore protezione di tutto il braccio

Blu
8 → 10**PETRO VE780**

120 x

Guanto chimico con buona destrezza e resistenza a oli e idrocarburi
Supporto : Tessuto di cotone | Spalmatura : PVC testurizzato rugoso - Completamente spalmato | Finezza : 13 | Spessore : 1,30 mm | Lunghezza : 300 mm



⊕ Molto spesso e lungo per una maggiore protezione di tutto il braccio

