

LETTI ELETTRICI 3-4 MOTORI, ALTEZZA VARIABILE - 3 SNODI/4 SEZIONI



27684

- 27693 LETTO A 3 MOTORI AD ALTEZZA VARIABILE - 84-125 cm
- 27683 LETTO A 4 MOTORI AD ALTEZZA VARIABILE - 24-65 cm
- 27684 LETTO A 4 MOTORI AD ALTEZZA VARIABILE - 84-125 cm

Letti a tre snodi, quattro sezioni, con altezza regolabile con movimenti completamente elettrici.

Struttura in acciaio, superficie rivestita.

Rete con quattro sezioni, superficie in acciaio antiscivolo.

Sezione schienale e sezione gambe regolabili mediante uno (27693) o due motori elettrici indipendenti (27683-27684).

Sezione bacino fissa.

Testiera e pediera in legno massiccio di faggio con angoli e bordi solidi.

Gambe dotate di 4 ruote con freno indipendente.

3 o 4 motori Richmat e comando manuale a 5 funzioni.

Forniti con asta alzamalati. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.



27684

Altezza rete regolabile



27684

Possibilità di inclinazione (12°)

CARATTERISTICHE TECNICHE

	27683	27684, 27693
Dimensioni rete:	90x200 cm	
Altezza totale:	24-65 cm	84-125 cm
Altezza rete:	-	38-79 cm
Misura esterna:	102x215 cm	
Inclinazione max sezione schienale:	70°	70°
Inclinazione max sezione gambe:	25°	25°
Inclinazione max letto:	12°	12°
Altezza estremità letto da rete:	-	46 cm
Portata max:	180 kg	
Potenza operativa:	220 V - 50 Hz	

LETTO SPECIALISTICO 3 SNODI/4 SEZ. ELETTRICO - ALTEZZA VARIABILE



Altezza da terra regolabile da 40 a 80 cm (27673) o da 23 a 63 cm (27672)

Possibilità Trendelenburg (12°) e anti-Trendelenburg (12°)



27673

- 27673 LETTO SPECIALISTICO con Trendelenburg - 40-80 cm
- 27672 LETTO SPECIALISTICO BASSO con Trendelenburg - 23-63 cm

Letto a 3 snodi, quattro sezioni con altezza regolabile da 40 a 80 cm o da 23 a 63 cm con movimenti completamente elettrici.

Struttura interamente saldata costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare 50x25x2 mm.

Rete con doghe flessibili in legno, completa di guide reggi-materasso.

Sezione schienale e sezione gambe regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V CC indipendenti e pulsantiera.

Sezione piedi regolabile a mezzo cremagliera.

Sezione bacino fissa.


Testiera e pediera asportabili con bordi solidi in legno massello.

Fornito completo di 2 sbarre verticali scorrevoli con chiusura/sblocco superiore ed inferiore e asta alzamalati.

Gambe con 4 ruote girevoli Ø 100 mm con freno indipendente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni rete:	900x2.000 mm
Altezza rete:	400-800 mm (27673) 230-630 mm (27672)
Misure esterne:	1.030x2.140 mm
Portata massima:	135 kg
Peso:	102 kg
Potenza operativa:	230V - 50Hz



27672

QUALITÀ

EN 1970:2000
DIN EN 1970:2000-12
EN 60601-2-38:2001
DIN EN 60601-2-52:2009



27672

- 27676 COMODINO IN LEGNO - altezza regolabile, vassoio reclinabile
- 27677 COMODINO IN LEGNO - vassoio estraibile

Prodotto in legno laminato di qualità. Particolarmente funzionale: con cassetto, 2 ante (utilizzabili da entrambi i lati) e vassoio laterale regolabile in altezza (73-100 cm) e reclinabile a 90° (27676) oppure vassoio oscillante (27677).




27676

Dimensioni: 50x33xh 85 cm.
Vassoio laterale: 58x33 cm (27676),
72x36 cm (27677).
4 ruote girevoli (2 bloccabili).
Bordi in ABS.



27677

ASTE FLEBO

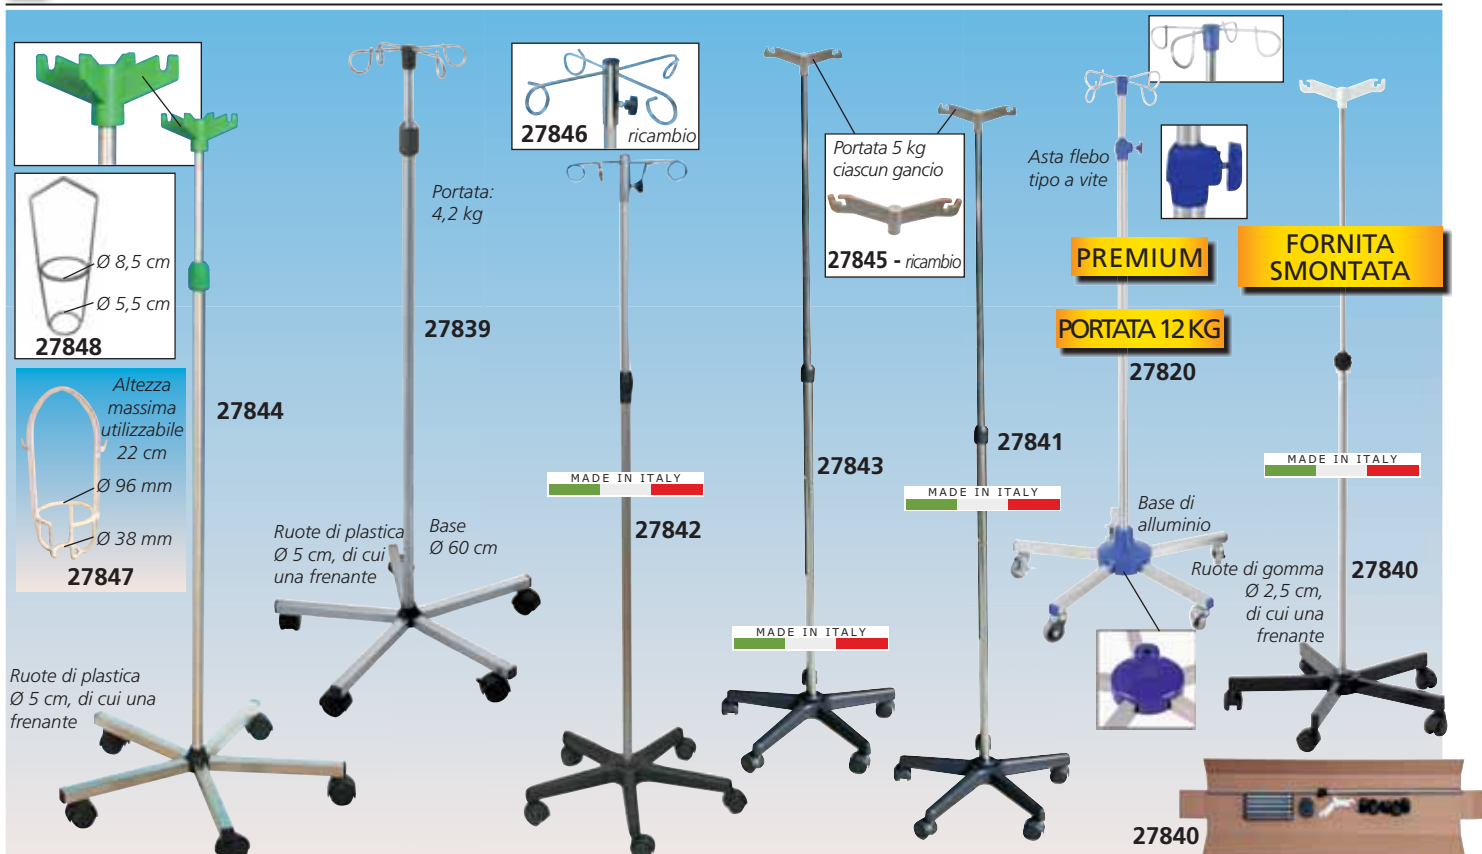

Codice GIMA	ASTE FLEBO	Altezza regolabile	Peso kg	Materiale base	Materiale		Portata kg		Ruote frenanti
					N	Gancio	Per gancio	Totale	
27839	Asta flebo acciaio inox AISI 304	160-210 cm	3,3	acciaio inox	4	acciaio inox	1,2	5	1
27841	Asta flebo acciaio cromato	160-210 cm	2,9	plastica	2	plastica	5	10	-
27842	Asta flebo acciaio cromato	160-210 cm	3,2	plastica	4	metallo	2	8	-
27843	Asta flebo alluminio	165-210 cm	2,1	plastica	2	plastica	5	10	-
27840	Asta flebo verniciata a polveri	160-220 cm	4,0	acciaio verniciato	2	plastica	5	10	-
27844	Asta flebo acciaio inox AISI 304	135-215 cm	2,9	acciaio inox	4	plastica	1,2	5	1
27820	Asta flebo acciaio inox AISI 202	135-215 cm	3,5	alluminio	4	acciaio inox	3	12	1
ACCESSORI PER ASTE FLEBO									
27845	Supporto in plastica per cestello flebo - ricambio				2	plastica	5	10	27849 - opzionale
27846	Supporto in metallo per cestello flebo - ricambio				4	metallo	2	8	
27849	Supporto in acciaio INOX AISI 304 per cestello flebo - opzionale				2	acciaio inox			
27847	Cestello flebo in plastica - confezione da 40 pezzi				-				
27848	Cestello flebo in acciaio INOX AISI 304 per bottiglia ≥ 1 l							2,5	

PIANTANE PER INFUSIONE

- **27826 PIANTANA PER INFUSIONE**
- **27829 PIANTANA PER INFUSIONE con pompa idraulica**

Struttura in acciaio cromato. Quattro ganci in acciaio cromato. Base in acciaio inossidabile a cinque razze $\varnothing 60$ cm con ruote diametro 50 mm, di cui due frenanti. Conformità a MDR.

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE		
	27826	27829
Altezza regolabile (cm):	160-250	189-260
Portata (kg)*:	30	30
Peso (kg):	10	18
Telaio pompa infusione (cm):	39x75	
Dimensione imballo (cm):	185x18x43	

*Portata 5 kg per gancio, 10 kg per telaio pompa infusione



PIANTANA IPODERMOCLISI

- **27857 PIANTANA IPODERMOCLISI**
- Piantana ad elevazione oleodinamica per ipodermoclisi, per lavaggi ed irrigazioni chirurgiche. Pompa a pedale per regolare l'altezza e maniglia per facilitare il trasporto.

Maniglia regolabile in acciaio inox per un trasporto facile

PORTATA 28 KG

Pompa oleodinamica con pedale
Altezza regolabile: 147-247 cm
Peso: 22 kg

4 ganci in acciaio inox AISI 304 con dispositivo di sicurezza

Piantana in acciaio inox AISI 304 $\varnothing 60$ mm

27857

Base in acciaio inox con 5 rotelle piroettanti $\varnothing 75$ mm (2 antistatiche frenanti, 3 standard) e paracolpi in vipla grigia



BARELLE CORSIA



Parte superiore
rimovibile

Schienale regolabile
fino a 60°

MADE IN ITALY

Istruzioni multilingue:
GB, FR, IT, ES



27801

Sponda ribaltabile cod. 27810
(non inclusa)

27800 e
accessori
(non inclusi)

Cestello bombola
ossigeno cod. 27813
(non incluso)

Cestello
portacoperte
cod. 27812
(non incluso)

- **27800 BARELLA paziente**
 - **27801 BARELLA paziente - parte superiore smontabile**
- Realizzate in tubolare di acciaio cromato e fornite con materasso in materiale plastico lavabile e autoestinguente. Dotate di 4 ruote Ø 100 mm di cui 2 con freno. Dimensioni: 180x54xh 80 cm. Portata max: 110 kg.

Codice GIMA	ACCESSORI BARELLA PAZIENTE - non inclusi
27810	Coppia sponde ribaltabili
27811	Asta portaflebo
27812	Cestello porta coperta in acciaio solo per 27800
27813	Cestello per bombola ossigeno

BARELLA PROFESSIONALE DA CORSIA

MADE IN ITALY



44760
+
accessori
(non inclusi)

IMBALLO PIATTO
SALVASPAZIO

• 44760 BARELLA CORSIA

Caratteristiche principali:

- **Telaio piano rete:** realizzato in tubo d'acciaio a sezione semiovale 50x25x2 mm.
- **Carrello inferiore:** realizzato in tubo d'acciaio Ø 30x1,5 mm e tubo d'acciaio a sezione ovale 40x20x1,5 mm.
- **Maniglia di tiro/spinta:** in tubo d'acciaio sezione Ø 30x1,5 mm.
- **Finitura:** finitura con polveri epossidiche; grigio standard RAL 7040.
- **Piano rete:** a due sezioni con griglie costituite da barre di acciaio Ø 5 mm e maglie quadrate 50x50 mm.
- **Sezione schienale:** sezione trasversale quadrata 25x15x1,5 mm, regolabile in 5 posizioni a mezzo di una cremagliera.
- **Ruote:** 4 ruote girevoli in gomma sintetica grigia Ø 200 mm di cui due dotate di freno indipendente.
- **Paracolpi:** ai quattro angoli, in resina grigia antiacida, antiurto.

Fornita non assemblata.

Misure esterne 202x71xh 90 cm

Altezza netta rete: 78 cm.

Portata: 135 kg. Manuale: GB, FR, IT, ES.

Codice GIMA	ACCESSORI BARELLA DA CORSIA - non inclusi
44761	Coppia sponde con sistema di fissaggio automatico
44762	Asta portaflebo con due ganci
44763	Cestello in acciaio verniciato grigio
44764	Porta bombola in acciaio cromato*
44765	Materasso in skay ignifugo - classe I - 182x64x4 cm

*per bombole fino a 41 cm e Ø 15,5



44760 +
44761

BARELLA OSPEDALIERA CON TRENDELENBURG



Paracolpi in
tutti e 4 gli
angoli


Sponde (cod. 27810,
non incluse)

• 27850 BARELLA TRENDELENBURG

In lega di acciaio, verniciata a fuoco ral 9010 con maniglie in acciaio cromato. Altezza regolabile da 50 a 70 cm con pompa oleodinamica. Trendelenburg fino a 9°, Anti-Trendelenburg fino a 14° (pompa a gas). Portata max: 120 kg. 4 ruote Ø 200 mm (2 con freno).

Paraurti in plastica ai 4 angoli.

Dimensioni: 65x184 (interne) x h 50-70 cm 72x191 cm (esterne).

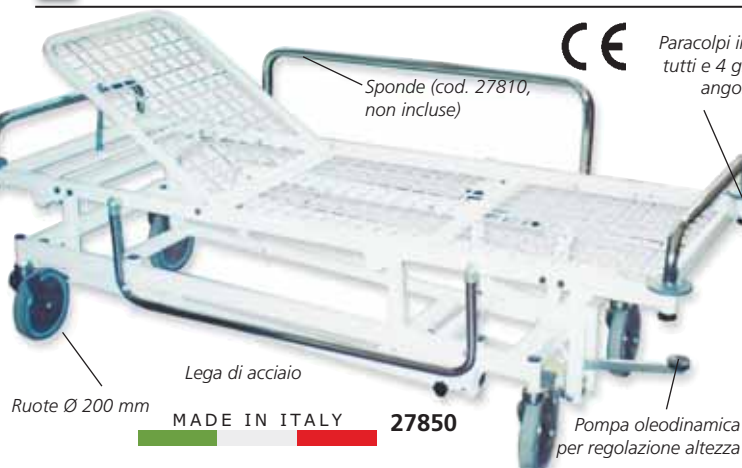

Ruote Ø 200 mm

Lega di acciaio

MADE IN ITALY

27850

Pompa oleodinamica
per regolazione altezza

Codice GIMA	ACCESSORI BARELLA TRENDELENBURG
27810	Coppia sponde ribaltabili 100xh 28 cm
27853	Asta portaflebo
27854	Portabombola ossigeno
27855	Materasso - in sky nero ignifugo - 184x64x3 cm spesso 3 cm

BARELLA PROFESSIONALE - POGGIATESTA REGOLABILE

- **27804 BARELLA PROFESSIONALE** con poggiatesta regolabile, sponde laterali e supporto per bombola di ossigeno
 - **27805 BARELLA PROFESSIONALE - INTELAIATURA RADIOTRASPARENTE** con poggiatesta regolabile, sponde laterali e supporto per bombola di ossigeno
- Barella innovativa, elegante, pratica e facile da utilizzare. Carrello costituito da tubolare robusto per un'ottima stabilità. 4 ruote Ø 200 mm (2 con freno), paraurti, maniglia per spinta. Intelaiatura removibile con poggiatesta regolabile (27804) o intelaiatura fissa spessa 12 mm, con poggiatesta regolabile (27805) Dimensioni: 196x76xh 75 cm (nette: 193x68 cm). Portata max: 200 kg. Peso: 70 kg.
- **27809 MATERASSO - 190x68xh 8 cm - blu** 45% poliestere, 55% poliuretano. Ignifugo, Classe 1. Antistatico e antibatterico. Densità: 30 kg/m³ ±5%
 - **27808 ASTA PORTAFLEBO con 2 ganci in plastica**



BARELLA AD ALTEZZA REGOLABILE CON TR E RTR

- **27806 BARELLA - con altezza regolabile, TR e RTR**
- Barella robusta, confortevole, dal design innovativo e molto semplice da utilizzare. Regolabile in altezza grazie a una pompa oleodinamica con pedale su entrambi i lati. Sponde laterali estremamente comode, facili e veloci da piegare. La rete superiore removibile garantisce un'igiene ottimale. Dotata di maniglie per la spinta, 4 paraurti agli angoli e un portabombole universale. Poggiatesta reclinabile tramite due cremagliere attivate dalla maniglia centrale. Diametro ruote: 200 mm con freno totale e simultaneo; una delle quattro ruote presenta un freno direzionale. Attivazione freni tramite 4 pedali laterali. Le articolazioni della struttura ruotano su inserti filettati sinterizzati autolubrificanti. Possibilità di ottenere le posizioni Trendelenburg (-10°) e anti-Trendelenburg (+10°) facilmente grazie alla maniglia posta sul piano laterale superiore che attiva una molla a gas (600N) per una regolazione millimetrica. Il telaio è costituito da tubolari tondi e retangolari ed è verniciato in grigio e bianco con polveri epossidiche. Dimensioni: 199x76xh 52/87 cm (senza materasso). Portata: 130 kg. Peso: 90 kg
- **27809 MATERASSO - 190x68xh 8 cm - blu** 45% poliestere, 55% poliuretano. Ignifugo, Classe 1. Densità: 30 kg/m³ ±5%. Antistatico e antibatterico
 - **27808 ASTA PORTAFLEBO con 2 ganci in plastica**



BARELLA CON REGOLAZIONE IDRAULICA DELL'ALTEZZA - TR e RTR

- **44790 BARELLA AD ALTEZZA REGOLABILE - TR e RTR**
- Barella a due sezioni e altezza variabile con schienale regolabile mediante dispositivi a gas fino a 65°. Top in HPL radiotrasparente, intelaiatura in acciaio e lunga sezione gambe in acciaio verniciato. Possibilità di inserire cestello portabombola e quattro aste portaflebo, due nella testiera e due nella pediera. Protezioni antiurto laterali sull'intelaiatura. Due maniglie pieghevoli sul lato della testiera e una sul lato della pediera, tutte in acciaio verniciato, per offrire una presa sicura e confortevole. Altezza regolabile 530 - 890 mm mediante un grande pedale situato nell'area della pediera. Tutte le parti in acciaio sono verniciate con polveri epossidiche. Posizione Trendelenburg e anti-Trendelenburg (±18°) impostabile manualmente mediante una leva situata sul lato della pediera. Robuste sponde laterali in acciaio, pieghevoli con movimento circolare. Quattro rotelle di diametro 200 mm con freno simultaneo controllato mediante pedale centralizzato, freni direzionali sulla testiera.
- **44793 MATERASSO IMPERMEABILE, IGNIFUGO, RADIOTRASPARENTE 6 cm**
- Materasso con copertura atossica, lavabile, impermeabile. Il materasso consente il massaggio cardiaco.
- **44794 ASTA PORTAFLEBO 4 GANCI**
 - **44795 PORTA BOMBOLA DI OSSIGENO**
 - **44796 CESTELLO**



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni totali:	2000x825xh 530-890 mm
Dimensioni tavola:	1900x630 mm
Inclinazione max schienale:	65°
Portata utile di sicurezza:	230 kg
Norme:	2017/745 UE, Dispositivo Medico Classe I

BARELLA - CON TR E RTR

• 44792 BARELLA IDRAULICA AD ALTEZZA VARIABILE SU COLONNE CON TR E RTR - sponde laterali incluse

Barella con 1 snodo, 3 sezioni e piano orizzontale in HPL radiotrasparente. Testiera regolabile con dispositivi a gas fino a 80°; schienale regolabile con tecnologia a gas e pediera regolabile mediante rastomat. Telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche, supporti multifunzionali agli angoli per inserire fino a due accessori per angolo, quali aste portaflebo, portamonitor o altro. Base con copertura protettiva e vano per bombole ossigeno e altri oggetti. 4 ruote piroettanti Ø 200 mm e 1 con blocco direzionale. Sistema di frenaggio simultaneo centralizzato premendo un pedale situato sulla pediera. Maniglia pieghevole sul lato della pediera. Paio di sponde laterali pieghevoli con movimento a compasso, in lega di alluminio estruso con blocco automatico e doppia posizione abbassata. Asta portaflebo opzionale, regolabile in altezza e con 4 ganci. Ampio pedale su entrambi i lati della barella per regolare l'altezza da 550 a 850 mm. Pedali su entrambi i lati per abbassare e raggiungere le posizioni Trendelenburg e Trendelenburg Inversa (- 18° / + 18°). Pedale di controllo con tre posizioni: 1 libera, 1 direzionale e 1 di blocco totale. Adatta per il trasporto anche su lunghe distanze.

• 44793 MATERASSO IMPERMEABILE, IGNIFUGO, RADIOTRASPARENTE 6 cm - opzionale

• 44794 ASTA PORTAFLEBO 4 GANCI - opzionale

• 44795 PORTA BOMBOLA DI OSSIGENO - opzionale

• 44797 CESTELLO - opzionale



44792
+
44793
+
44794

MADE IN ITALY

Materasso con copertura atossica, lavabile, impermeabile.
Il materasso consente il massaggio cardiaco.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni totali:	2060x820xh 550-850 mm
Dimensioni - peso:	1950x650 mm - 105 kg
Inclinazione max schienale:	80°
TR / RTR:	- 18° / + 18°
Carico lavoro sicuro:	320 kg
Norme:	RDM 2017/745; Dispositivo Medico Classe I
	Portata max paziente: 260 kg

BARELLA IDRAULICA AD ALTEZZA VARIABILE - CON TR E RTR

• 44782 BARELLA IDRAULICA AD ALTEZZA VARIABILE con TR e RTR

Barella metallica con sponde pieghevoli in lega di alluminio e due pompe idrauliche che consentono di regolare il peso e impostare le posizioni Trendelenburg e Trendelenburg Inversa. 4 ruote doppie Ø 20 cm, bloccabili mediante pedali situati su entrambi i lati. Materasso in PU impermeabile. 4 ruote ammortizzatrici staccabili Ø 74 mm per proteggere letto e paziente dagli urti durante il trasporto. Asta portaflebo in acciaio inox con ganci di plastica. Piattaforma letto trasparente ai raggi X. Ruota centrale per facilitare il controllo della direzione.



Ganci drenaggio

Pedale per regolare gambe, schiena e base

44782

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Dimensioni:	2100x850 mm	Regolazione poggiatesta:	0-45°
Regolazione altezza:	630-930 mm	Trendelenburg:	0-15°
Regolazione schienale:	0-75° (± 10°)	Trendelenburg Inversa:	0-15°

DOTAZIONE STANDARD

1 set maniglie emergenza	4 attacchi per aste portaflebo
1 set sponde laterali pieghevoli	1 materasso
	1 set aste portaflebo

BARELLA AD ALTEZZA VARIABILE

• 44780 BARELLA AD ALTEZZA VARIABILE

Barella metallica ad altezza regolabile. Sia la struttura del letto sia il telaio hanno tubi quadrati 30x50 mm che rendono la barella più forte e stabile. Piattaforma del letto e sponde in materiale PP di alta qualità. Lo schienale reclinabile garantisce un maggiore confort del paziente. Dotata di cinghie per evitare la caduta del paziente dalla barella; materasso di 2 cm di spessore. Ruota direzionale e pedali di bloccaggio centrali.

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Dimensioni:	1900x640 mm		
Regolazione altezza:	550-850 mm		
Regolazione schienale:	0-70° (± 10°)		

DOTAZIONE STANDARD

1 set aste portaflebo	1 materasso per trasferimenti
2 attacchi per aste portaflebo	2 cinghie
1 porta bombola ossigeno per bombola 2 l	1 set sponde laterali pieghevoli in ABS




44780

Ruota centrale direzionale per facilitare il controllo della direzione

4 ruote laterali doppie Ø 15 cm bloccabili mediante pedale

TAVOLO OPERATORIO ELETTRICO CON TR E RTR

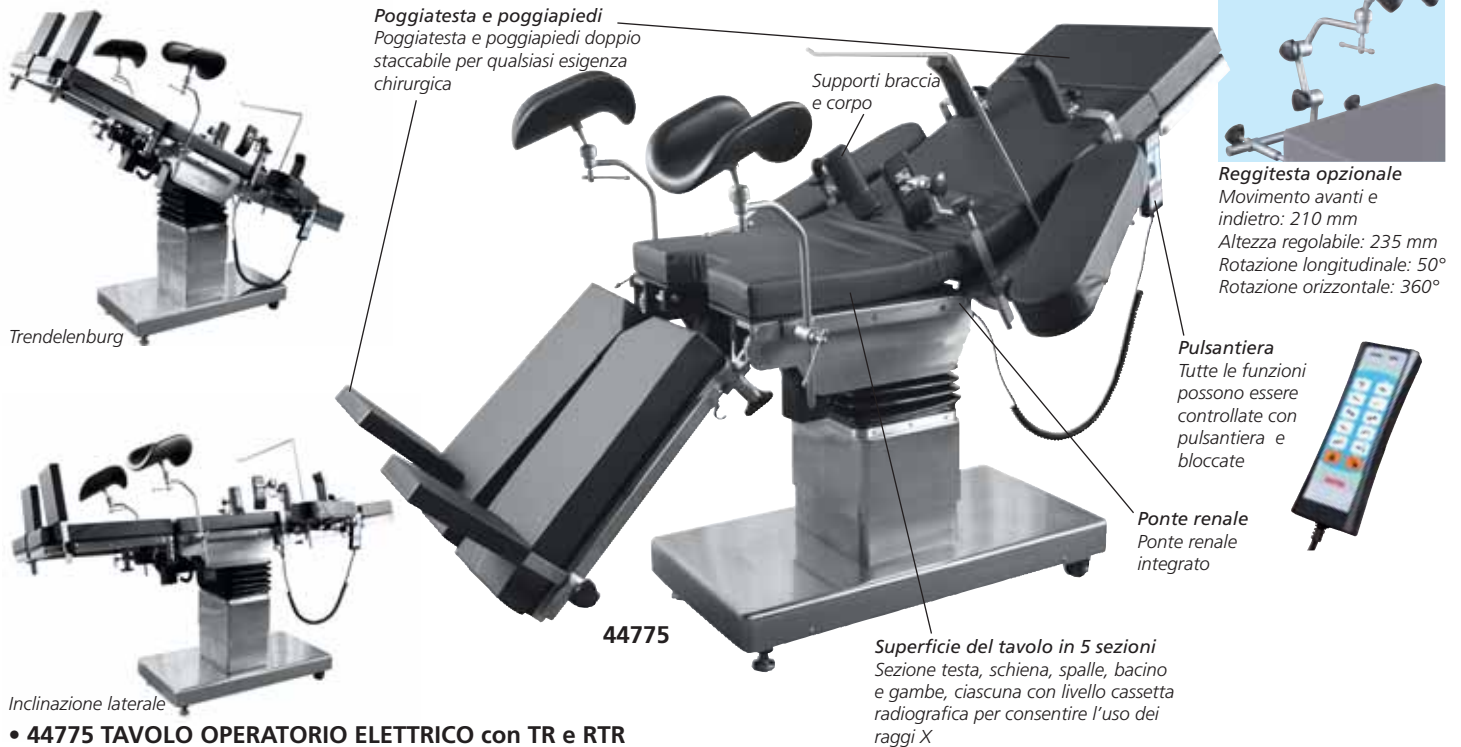

• 44775 TAVOLO OPERATORIO ELETTRICO con TR e RTR

Tavolo operatorio elettrico per procedure chirurgiche generiche, principalmente in acciaio inox 304. Motore CC a bassa tensione con prestazioni sicure e stabili. I movimenti del tavolo sono controllabili con una pulsantiera di facile utilizzo. Superficie lunghissima, distanza di scorrimento lunghissima. Poggipiedi con molla a gas integrata per facilitare il controllo.

Idoneo per chirurgia con raggi X e braccio a C, grazie allo scorrimento orizzontale lunghissimo.

Portata max: 200 kg.

• 44776 REGGITESTA - opzionale

• 44777 SUPPORTO ORTOPEDICO - opzionale

Sistema di trazione ≥ 200 mm
Lunghezza ed altezza regolabile 170-190x48x77-102 cm



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:	210x50xh 80-100 cm
Portata max:	200 kg
Trendelenburg:	0-25°
Anti-Trendelenburg:	0-22°
Inclinazione laterale (sinistra/destra):	0-20°
Poggiatesta (su/giù):	0-45°/0-90°
Schienale (su/giù):	0-75°/0-20°
Poggipiedi (su/giù):	0-15°/0-90°
Posizionamento orizzontale poggipiedi:	0-90°
Scorrimento orizzontale:	30 cm
Elevazione ponte renale:	11 cm
Tensione:	110-220 V, 50/60 Hz
Capacità alimentazione:	1,0 Kw

DOTAZIONE STANDARD

Materasso	2 supporti gambe con cuscino
1 arco reggitelo	2 supporti piedi con cuscino
2 supporti spalle con cuscino	1 maniglia ponte renale
2 supporti braccia con cuscino	1 asta portaflebo

TAVOLO LAVORO INOX



• 27909 TAVOLO DA LAVORO INOX

Tavolo da lavoro utilizzabile da ambo i lati, con due cassette (47x30xh 12 cm) affiancati su ogni lato. In acciaio inox AISI 304, struttura portante in tubolare quadro, piano superiore e piano inferiore in acciaio inox liscio. Montato su 4 ruote Ø 100 mm di cui due frenanti. Dimensioni: 120x70xh 95 cm. Peso 50 kg. Portata massima per ripiano 40 kg. Fornito smontato: 122x35xh 72 cm

TAVOLI STRUMENTARIO SALA OPERATORIA



• 27913 TAVOLO STRUMENTARIO 2 RIPIANI

Tavolo carrellato portastrumenti per sala operatoria, in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite. 4 ruote piroettanti Ø 125 mm, di cui 2 frenanti. Dimensioni: 120x65xh 95 cm. Peso: 28 kg. Portata per ripiano: 40 kg. Fornito smontato (123x13xh 68 cm).



• 27914 TAVOLO STRUMENTARIO 1 RIPIANO

Tavolo carrellato portastrumenti per sala operatoria, in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite. 4 ruote piroettanti Ø 125 mm, di cui 2 frenanti. Dimensioni: 120x65xh 95 cm. Peso: 21 kg. Portata: 40 kg. Fornito smontato (123x13xh 68 cm).

ARMADI SALA OPERATORIA INOX

27917



MADE IN ITALY

• 27917 ARMADIO INOX

Costruito in acciaio inox AISI 304. Due ante con serratura (spessore 10/10), 4 ripiani regolabili in acciaio INOX (spessore 8/10), 4 piedini regolabili ricoperti da uno zoccolo amovibile di acciaio INOX. Dimensioni: 100x48xh 190 cm. Peso: 130 kg.

27918



MADE IN ITALY

• 27918 ARMADIO INOX+VETRO

Costruito in acciaio inox AISI 304. Due ante con serratura in vetro temperato, spessore 5 mm, 4 ripiani in vetro temperato spessore 6 mm, 4 piedini regolabili. Dimensioni: 100x48xh 190 cm. Peso: 105 kg.

ARMADIO VERNICIATO

27916



MADE IN ITALY

• 27916 ARMADIO VERNICIATO

Armadio in acciaio verniciato con polvere epossidica con 4 ripiani regolabili, porte con serratura, 4 piedini regolabili. Dimensioni: 100x50xh 200 cm.



SCAFFALATURA



MADE IN ITALY

27908

• 27908 SCAFFALATURA INOX

Realizzata in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite. 5 ripiani in lamiera inox con omega di rinforzo, montati su piantoni verticali fissi. Possibilità di fissare insieme diversi sistemi di scaffalatura.

Misure: 100x50xh 200 cm
Peso: 30 kg.
Portata massima per ripiano: 25 kg.



3 scaffalature
fissate insieme

PORTASTRUMENTI



MADE IN ITALY

27442

• 27442 CARRELLO PORTASTRUMENTI

Struttura monoblocco in acciaio satinato AISI 304. Dotato di 4 cassetti scorrevoli su guide (misure interne 49x33xh 18 cm), il primo provvisto di serratura a chiave, piano superiore bordato su quattro lati per portare oggetti in maggiore sicurezza. 4 ruote snodate Ø 80 mm. Misure: 60x40xh 110 cm. Peso: 37 kg.

CARRELLO ANESTESIA



MADE IN ITALY

27437

• 27437 CARRELLO ANESTESIA INOX

In acciaio inox satinato AISI 304, con 6 cassetti (dimensioni interne 26x37xh 7 cm), un ampio scomparto verticale con serratura e uno spazio aperto. Piano superiore con barriere di 3,5 cm 4 rotelle snodate con Ø 80 mm. Dimensioni: 60x40xh 110 cm. Peso: 39 kg.


I cassetti si chiudono automaticamente quando la serratura dello scomparto verticale viene chiusa

PORTA CATINI


- 27456 PORTA CATINO SINGOLO
- 27457 PORTA CATINO DOPPIO

In acciaio cromato con base in acciaio inox e 5 rotelle in plastica di cui una con freno. Altezza regolabile da 60 a 95 cm. Catino in acciaio inox Ø 32 cm, portata 4 l, incluso. Disponibile per uno o due catini. **Fornito smontato.**

- 27459 CATINO INOX Ø 32 cm - ricambio

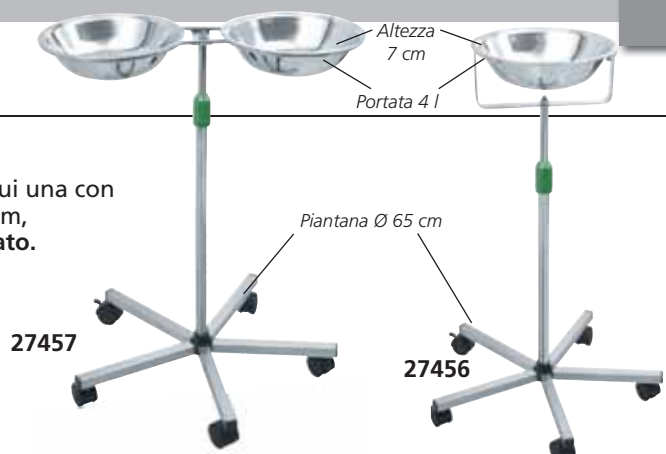

TAVOLI MAYO

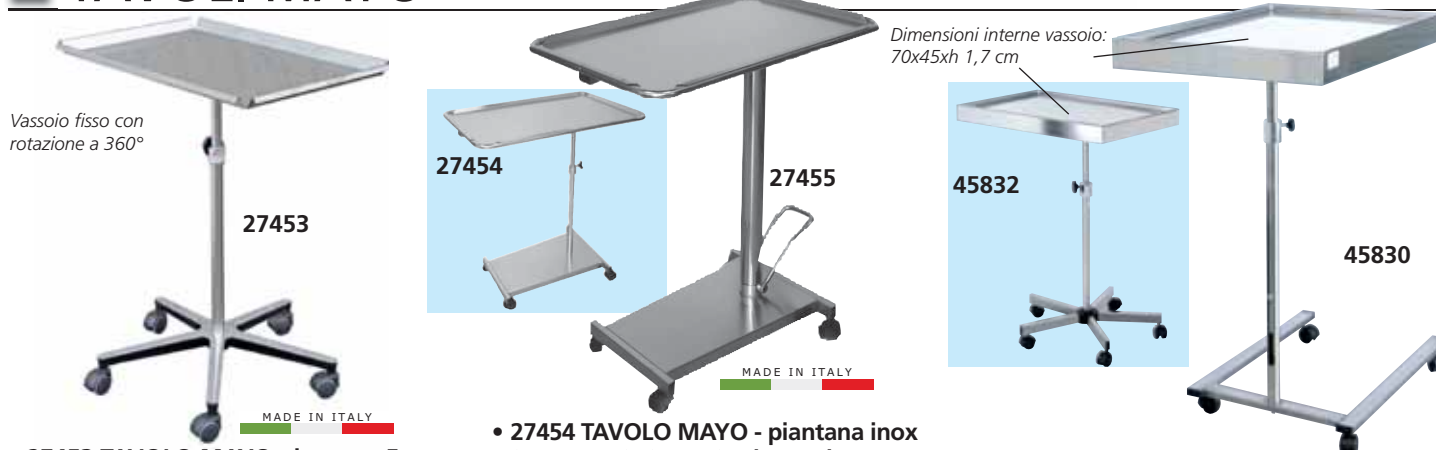

- 27453 TAVOLO MAYO piantana 5 ruote
Vassoio acciaio inox, piantana 5 ruote (Ø 50 mm). Altezza regolabile. Manuale: GB, IT. **Fornito smontato.**

- 27454 TAVOLO MAYO - piantana inox
- 27455 TAVOLO MAYO - piantana inox e pompa
Vassoio acciaio inox estraibile, piantana acciaio inox AISI 304 con 4 ruote (Ø 50 mm). Altezza regolabile. Manuale: GB, IT. **Fornito smontato.**

MADE IN ITALY

- 45830 TAVOLO MAYO - FORMA A U
- 45832 TAVOLO mayo - piantana 5 ruote
Piantana in acciaio inox con rotelle Ø 50 mm: razza con 5 rotelle (45832) o a U (45830). Struttura in acciaio inox e vassoio estraibile. Altezza regolabile. **Fornito smontato. Conformità a MDR.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

	27453	27454	27455	45830-45832
Misure vassoio inox:	68x44 cm	70x45 cm	70x45xh 1,8 cm	70x45xh 1,7 cm
Altezza regolabile:	70-110 cm	74-110 cm	85-120 cm	90-115 cm
Peso:	8 kg	12 kg	19 kg	10 kg
Portata:	20 kg	40 kg	40 kg	10 kg

TAVOLI MAYO CON POMPA



- 45834 TAVOLO MAYO IDRAULICO con pompa
Carrello di servizio utilizzato come portastrumenti nelle sale operatorie. Vassoio non estraibile in acciaio inox AISI 304. Pompa idraulica per regolare l'altezza. Piantana in alluminio con 5 rotelle pirotettanti Ø 50 mm. **Fornito smontato.**

- 45835 TAVOLO MAYO IDRAULICO con pompa e vassoio estraibile
Carrello portastrumenti ad altezza regolabile con vassoio estraibile in acciaio inox AISI 304, finitura scotch brite. Il vassoio può ruotare a 360° con manopola di fissaggio. Piantana con struttura tubolare in acciaio inox AISI 304 fissato alla pompa idraulica che consente di regolare l'altezza mediante un pedale. 3 rotelle Ø 75 mm, di cui una antistatica e due con freno. **Fornito smontato.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

	45834	45835
Misure vassoio inox:	70x45xh 1,8 cm	70x45xh 1,7 cm
Altezza regolabile:	85 - 120 cm	90 - 126 cm
Portata:	40 kg	20 kg
Peso:	14 kg	17 kg
Dimensioni imballo:	60x17xh 77 cm	98x68xh 15 cm

CARRELLO REX



- 27439 CARRELLO REX
Carrello medicazione completo in acciaio inox. Fornito con 3 ripiani, cestino rifiuti, cassetto, portabottiglie, spondine sui due ripiani inferiori, 4 rotelle Ø 100 mm (2 con freni). Portata: 50 kg. Dimensioni: 79x50xh 120 cm (incluse le maniglie). Cassetto: 64x43xh 9,5 cm. **Fornito smontato (114x54x37 cm).**

CARRELLI IN ACCIAIO INOX PER STRUMENTI E MEDICAZIONE



27430

MADE IN ITALY

• **27430 CARRELLO TUTTO INOX**
Carrello interamente realizzato in acciaio INOX AISI 304 con cassetto in plastica diviso in 4 scomparti; 2 ripiani con bordi rialzati (3,5 cm) sui 4 lati.
Dotato di 4 ruote in gomma Ø 80 mm (2 con freno) Misure: 70x50xh 82 cm.
Portata max per ripiano: 25 kg.
Fornito smontato.



27433

Fornito smontato

MADE IN ITALY

• **27433 CARRELLO MEDICAZIONE - piccolo**
Dim.: 60x40xh 81 cm. Peso: 8 kg
• **27434 CARRELLO MEDICAZIONE - medio**
Dim.: 70x50xh 82 cm. Peso: 9 kg
• **27435 CARRELLO MEDICAZIONE - grande**
Dim.: 90x60xh 85 cm. Peso: 15 kg
In acciaio INOX AISI 304 con maniglia, 2 ripiani con bordi 3,5 cm sui 4 lati.
Portata max per ripiano: 25 kg.
4 ruote piroettanti Ø 80/80/100 mm.



27431

MADE IN ITALY

• **27431 CARRELLO TER**
Dimensioni: 70x50xh 82 cm. Peso: 13 kg.
Carrello in acciaio INOX AISI 304 dotato di maniglia e 3 ripiani con bordi rialzati (3,5 cm) su 4 lati.
Dotato di 4 ruote in gomma Ø 80 mm.
Portata max per ripiano: 25 kg.
Fornito smontato.



27436

Fornito smontato

MADE IN ITALY

• **27436 CARRELLO "DRESSING"**
In acciaio INOX AISI 304 con 2 ripiani 70x50cm, 1 cassetto (40x50xh 15 cm), catino e portacatino.
4 rotelle snodate con Ø di 100 mm.
Dimensioni: 70x50xh 85 cm. Peso: 18 kg.
Portata max per ripiano: 25 kg.



45800

MADE IN ITALY

• **45800 CARRELLO MEDICAZIONE PLUS**
Con vassoio removibili
Struttura in acciaio INOX montata su rotelle Ø 80 mm.
Dimensioni: 61x43xh 78 cm. Peso: 10 kg.
Portata massima (per ripiano): 10 kg.
Fornito smontato.



45805

MADE IN ITALY

• **45805 CARRELLO TER PLUS**
Con vassoio removibili
Struttura in acciaio INOX montata su rotelle Ø 80 mm.
Dimensioni: 49x30xh 78 cm. Peso: 9 kg.
Portata massima (per ripiano): 10 kg.
Fornito smontato.

CARRELLI IN ACCIAIO INOX CON RIPIANI IN ABS

- **45791 CARRELLO UTILITY 3 ripiani**
- **45792 CARRELLO UTILITY 2 ripiani + 1 cassetto**

Pratici carrelli con struttura in acciaio inox e due o tre ripiani in ABS di alta qualità. Tutti i ripiani sono dotati di sponde laterali in acciaio inox su tre lati per evitare la caduta del contenuto. Due maniglie facilitano lo spostamento. Resistenti all'usura, rotelle silenziose di alta qualità, Ø 100 mm, due con freno.
Dimensioni: 73x48x90 cm
Dimensioni del cassetto: 50x42x12 cm (solo 45792).
Portata max: 60 kg (30 kg per ripiano).



45791



45792

CARRELLI IN ALLUMINIO



27429



27425



27426

- **27429 CARRELLO GIMA 2**
- piccolo: 60x40xh 77 cm - peso 11 kg
 - **27425 CARRELLO GIMA 2**
- medio: 70x50xh 78 cm - peso 14 kg
- Pratici carrelli con corpo e maniglie in alluminio, 2 ripiani bianchi in bilaminato spessi 18 mm, bordi neri in PVC con spondine. Due grandi maniglie laterali facilitano il trasporto e il sollevamento del carrello. 4 rotelle snodate in nylon con Ø di 80 mm. Portata max per ripiano: 40 kg.
- **27426 CARRELLO GIMA 3 - medio: 70x50xh 78 - peso 15 kg**
Come GIMA 2, ma senza spondine.
- Forniti smontati.

CARRELLI IN LEGA ANODIZZATA



27461



27460



27422

- **27460 CARRELLO DELUXE**
 - **27461 CARRELLO DELUXE con cassetto**
 - **27422 CARRELLO DELUXE con 2 cassette**
- Dimensioni: 65x45xh 80 cm
Dimensioni cassette: est. 58x40xh 10,5 cm, int. 51,5x38,5xh 8,5 cm.
Carrelli di alta qualità in apposita lega leggera anodizzata, con ripiani estraibili in acciaio inox.
4 rotelle girevoli in gomma Ø 80 mm.
Portata max per ripiano: 20 kg.
Istruzioni: GB, FR, IT, ES PT, DE, GR.
Forniti smontati.

LANCART: CARRELLI COMPONENTI IN ACCIAIO INOX



45810

Dimensioni:
60x40xh 80 cm

45813



45809

CARRELLI LANCART

Carrelli in acciaio inox montati su rotelle Ø 80 mm.
Portata massima del carrello: 60 kg. Il carrello può essere personalizzato con una serie di accessori opzionali. Dimensioni cassetto (solo 45808-45809): 29x30xh 7,5 cm
Forniti smontati.


Codice GIMA	CARRELLI LANCART	Dimensioni	Ripiani	Cassetto
45810	Carrello Lancart - piccolo	60x40xh 80	2	-
45811	Carrello Lancart - medio	72x50xh 80	2	-
45812	Carrello Lancart Ter - piccolo	60x40xh 80	3	-
45813	Carrello Lancart Ter - medio	72x50xh 80	3	-
45808	Carrello Lancart - piccolo	60x40xh 80	2	sì
45809	Carrello Lancart - medio	72x50xh 80	2	sì
Codice GIMA	ACCESSORI PER LANCART			
45815	Barre di protezione (per 1 ripiano) per 45808, 45810, 45812			
45816	Barre di protezione (per 1 ripiano) per 45809, 45811, 45813			
45817	Portabottiglie			
45818	Contenitore per rifiuti			

CARRELLO
COMPONENTE

Portabottiglie

Barre di
protezioneContenitore
per rifiuti45810
+ 2 x 45815
+ 45817
+ 45818

CARRELLI SMART - CON 2, 3 O 4 RIPIANI O CASSETTO

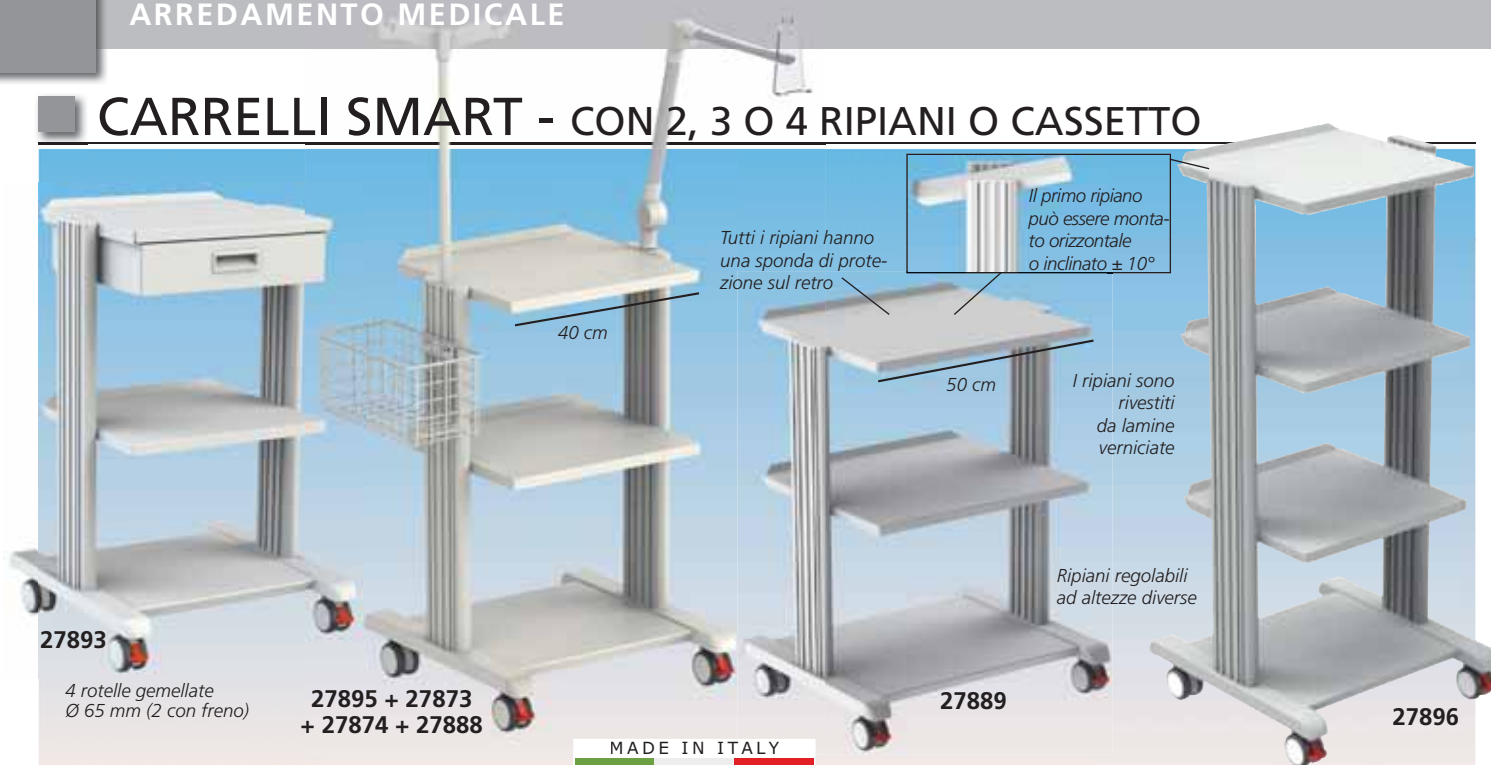

CARRELLI SMART - grigio/bianco RAL 7035
Carrelli con base e 2, 3 o 4 ripiani ampi e resistenti in 3 diverse larghezze (40, 50 o 60 cm).

Colonne di alluminio e 4 rotelle gemellate $\varnothing 65$ mm (2 con freno). Il primo ripiano può essere montato orizzontale o inclinato $\pm 10^\circ$. Cassetto completamente estraibile (27893-4) senza guide con cuscinetti a sfera. Studiati per dispositivi medici. Istruzioni illustrate per il montaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (cm):	48,2x50x78 (27893, 27895) 58,2x50x78 (27894, 27889) 48,2x50x88 (27896) 48,2x50x115 (27897) 68,2x50x78 (27890)
Capacità di carico:	totale 80 kg, per ripiano 15 kg
Materiale:	- alluminio estruso verticale - parti in plastica in ABS
Ripiano:	acciaio verniciato con polvere epossidica
Peso totale:	13 kg (27895) 15 kg (27893, 27896, 27889) 17 kg (27890) 18 kg (27897), 18,5 kg (27894)
Dispositivo Medico:	Classe I


Codice GIMA	CARRELLI SMART	Altezza (cm)
27893	2 ripiani 40x36 cm + base + cassetto	78
27894	2 ripiani 50x42 cm + base + cassetto	78
27895	2 ripiani 40x36 cm + base	78
27896	3 ripiani 40x36 cm + base	88
27897	4 ripiani 40x36 cm + base	115
27889	2 ripiani 50x42 cm + base	78
27890	2 ripiani 60x42 cm + base	78

ACCESSORI PER CARRELLI SMART

27873	Cestello
27874	Asta flebo - altezza fissa*
27888	Supporto cardio per ECG

*Carrello con asta flebo ad altezza regolabile disponibile su richiesta in 40 giorni

CARRELLI EASY E EASY POWER

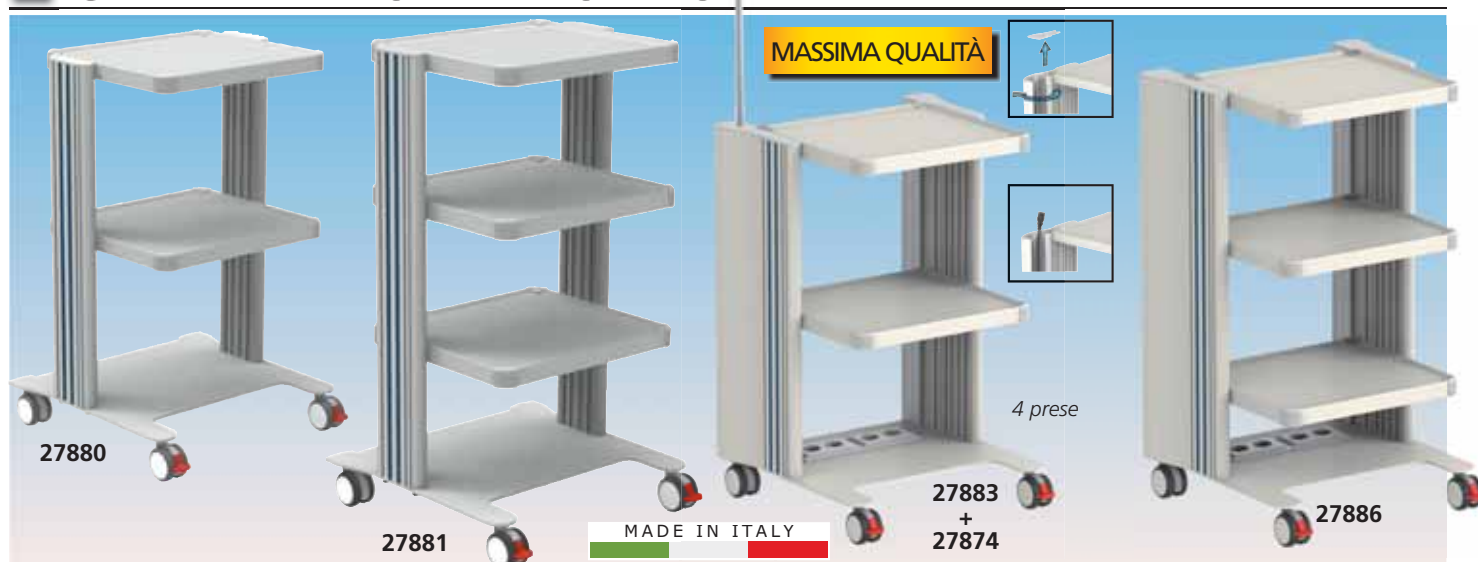

CARRELLI EASY E CARRELLI EASY POWER
Linea completa di carrelli eleganti e resistenti con 2, 3 o 4 ripiani e prese di alimentazione. Ripiani resistenti regolabili in altezza, colonne di alluminio e 4 rotelle gemellate $\varnothing 65$ mm (2 con freno). Tutti i ripiani sono dotati di sponda anticaduta. Studiati per dispositivi medici. Istruzioni illustrate per il montaggio. **Carrelli Easy Power** Sono dotati di passacavi all'interno delle colonne laterali e di 4 prese sulla base.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (LxPxAl):	50x45x75/83,5/107,5 cm (Easy) 50x45x75/83,5 cm (Easy Power)
Capacità di carico:	totale 140 kg per ripiano 25 kg
Ripiani:	40x36 cm
Rotelle:	4 rotelle gemellate $\varnothing 65$ mm (2 con freno)
Materiale:	- alluminio estruso verticale - parti in plastica in ABS
Ripiano:	acciaio verniciato con polvere epossidica
Dispositivo Medico:	Classe I


Codice GIMA	CARRELLI EASY	Altezza (cm)
27880	2 ripiani 40x36 cm + base	75
27881	3 ripiani 40x36 cm + base	83,5
27882	4 ripiani 40x36 cm + base	107,5
CARRELLI EASY POWER		
27883	2 ripiani 40x36 cm + base	75
27886	3 ripiani 40x36 cm + base	83,5
ACCESSORI CARRELLI EASY E EASY POWER		
27873	Cestello 30x16xh 14,5 cm	
27874	Asta flebo - altezza fissa*	
27884	Ripiano aggiuntivo 40x36 cm	
27888	Supporto cardio per ECG	

*Carrello con asta flebo ad altezza regolabile disponibile su richiesta in 40 giorni

CARRELLI MULTIFUNZIONALI SUPER EASY

CARRELLI COMPONIBILI

È POSSIBILE AGGIUNGERE: RIPIANO SUPPLEMENTARE, CESTELLO, ASTA FLEBO, SUPPORTO CARDIO

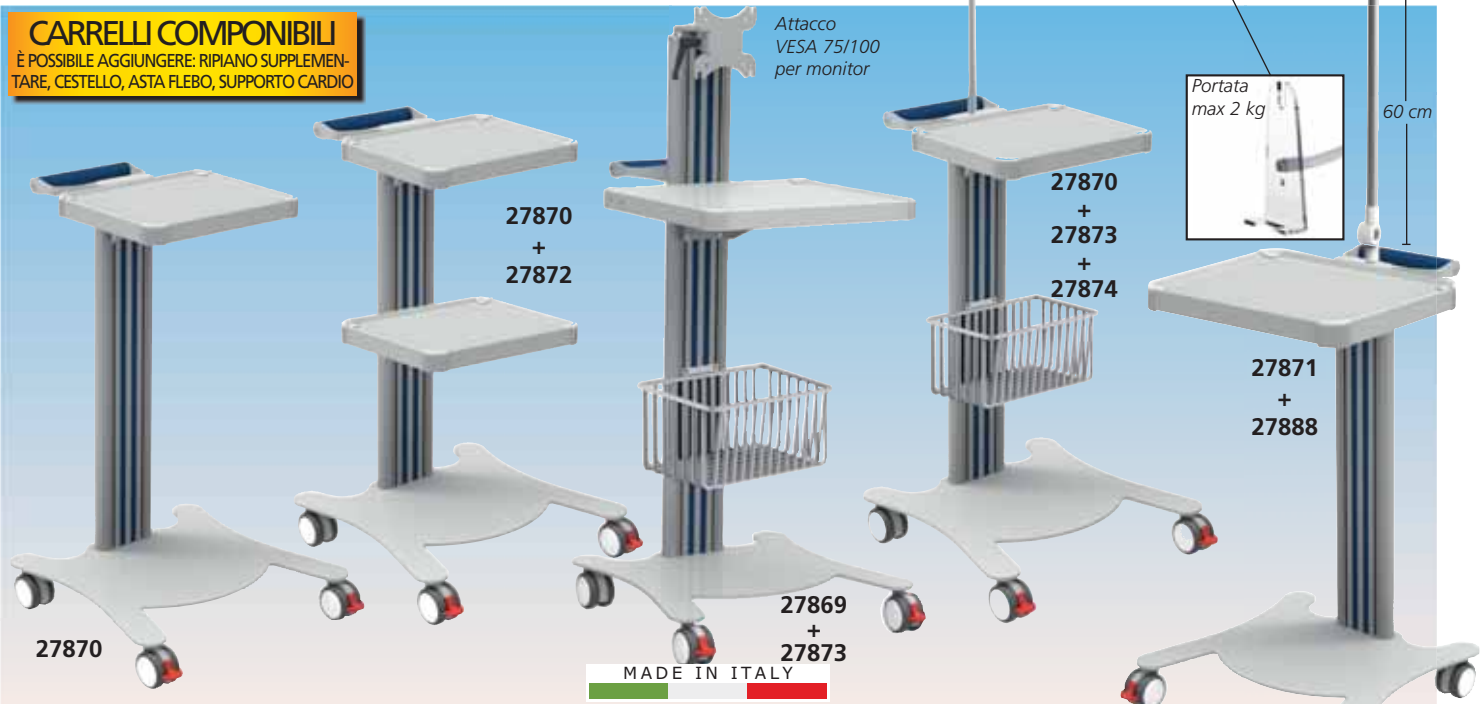

CARRELLI SUPER EASY: Nuovi carrelli eleganti di alta qualità, componibili a piacere. 1 o 2 ripiani robusti, colonne in alluminio e 4 rotelle doppie Ø 65 mm

Codice GIMA	CARRELLI SUPER EASY - con maniglia	Dim. ripiano (cm)
27870	Carrello + ripiano + base	32x26
27871	Carrello + ripiano + base	40x36
27869	Carrello + ripiano + base + supporto monitor*	40x36

*Non utilizzabile con 27874

(2 con freno). Istruzioni di montaggio illustrate.

Codice GIMA	ACCESSORI per CARRELLI SUPER EASY
27872	Ripiano supplementare 32x26 cm
27873	Cestello
27874	Asta flebo - altezza fissa**
27875	Ripiano supplementare 40x36 cm
27888	Supporto cardio per ECG (non adatto per 27869)

**Carrello con asta flebo di altezza regolabile disponibile su richiesta in 40 giorni

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 47x42x79 cm (27870-1)
47x42x102 cm (27869)
Capacità di carico: totale 120 kg - per ripiano 10 kg
4 rotelle doppie Ø 65 mm
(2 con freno)
Materiale: alluminio estruso e plastica in ABS
Ripiano: acciaio verniciato con polvere epossidica
Dispositivo medico Classe I

CARRELLO PER MONITOR PAZIENTI, VENTILATORI, ECC.

• **45760 CARRELLO PER MONITOR - senza adattatore piastre**
Carrello appositamente progettato per supporto e mobilità di monitor e ventilatori della maggior parte delle case produttrici. Richiede adattatore per piastre (non incluso) da scegliere in base alla marca e al modello.
- base in acciaio inox di 10 mm di spessore, copertura in ABS ad alta resistenza
- colonna in alluminio estruso con superficie verniciata a polveri epossidiche
- maniglia posteriore ergonomica in ABS con struttura rinforzata
- 5 rotelle doppie piroettanti anti-rumore Ø 65 in gomma termoplastica e ABS, di cui 3 con freno
Cestello portaoggetti in plastica di ABS (30,5x15,6xh 14,9 cm).
Dimensioni: 52,5x50xh 105 cm.
Portata max: 15 kg.



Codice GIMA	Tipo	ADATTATORI PIASTRE
45761	A	Adattatore Mindray
45762	B	Adattatore Philips
45763	C	Adattatore Philips "Horn"
45764	D	Adattatore per altre marche

Codice GIMA	Tipo	MARCA	MODELLO
45764	D	Colin	Press-Mate 8800
45764	D	Fukuda Denshi	Dynascope DS-8007 e DSA-81
45764	D	General Electric	monitor GE Dash 2000, 3000, 4000 Carescape B650, B450 Carescape B20, B40, B105, B125 serie Root M serie Rad-97 M
45764	D	Masimo	ePM Compact: ePM10-12-15 ePM Modular: ePM10M, ePM12M Vet
45761	A	Mindray	iPM: iPM 8-10-12, iMEC: iMEC 8-10-12 uMEC: uMEC 8-10-12 Benevision: N12-15-17 VS600, VS900 Accutor 3-7
45764	D	Nellcor	N-595, N-550 Pulse Oximeter Bedside SpO ₂ PM100N
45764	D	Nihon Kohden	Life Scope i, Life Scope L, BSM 2301, BSM 2303 Vismo PVM 2700, Vismo PVM 4000 Life Scope VS, BSM 3500, BSM 3700, Vismo PVM 2700 Life Scope P, BSM 4103, BSM 4113 Life Scope A, BSM 5105, BSM 5135 Life Scope TR, BSM 6301K, BSM 6501K, BSM 6701K Life Scope G5, Life Scope N, OPV 1500 GF-210R Multigas Unit CSM-1501, CSM-1502, BSM-6XXX, WEP-5200, GF-200 Capnostream™ 20 e Capnostream™ 20p Efficia CM10-12-100-120-150 EarlyVue VS30
45764	D	Oridion	IntelliVue MP5-20-30-40-50-60-70
45764	D	Philips	IntelliVue MX400-450-500-550-600-700-800
45763	C	Philips	SureSigns Vsi, VS2+
45762	B	Philips	SureSigns VM4-6-8 e serie VS3-VS4-VSV
45764	D	Sanuwave	serie MIST e UltraMIST
45764	D	Sonosite	serie S e M

CARRELLI DA FARMACIA DOUBLE FACE



27499

FRONTE

MADE IN ITALY



45730

FRONTE



45731

FRONTE

• **27499 CARRELLO FARMACIA DOUBLE FACE** - 3 cassetti grandi e 30 piccoli
 Due carrelli in uno: 3 ampi cassetti su un lato, 30 (6+9+15) cassetti monodose sull'altro lato; con sistema di chiusura.
 Dimensioni dei cassetti:
 - 6 cassetti 115x290xh 75 mm
 - 9 cassetti 115x290xh 45 mm
 - 15 cassetti 70x290xh 45 mm
 Dimensioni del carrello:
 920x590xh 810 mm.
 Fornito con 4 rotelle girevoli Ø 125 mm (3 con fermo, 1 del carrello, antistatica).



RETRO

• **45730 CARRELLO DA FARMACIA DOUBLE FACE** - 3 cassetti grandi e 22 piccoli
 Due carrelli in uno: 3 ampi cassetti su un lato, 22 (6+6+10) cassetti monodose sull'altro lato; con sistema di chiusura.
 Dimensioni cassetti:
 - 6 cassetti 115x290xh 75 mm
 - 12 cassetti 115x290xh 45 mm
 Dimensioni carrello:
 920x590xh 810 mm
 Dotato di 4 rotelle pivotanti Ø 125 mm (3 con freno, 1 del carrello, antistatica).



RETRO

• **45731 CARRELLO DA FARMACIA DOUBLE FACE** - 62 cassetti piccoli
 Due carrelli in uno: 31 (6+10+15) cassetti monodose su entrambi i lati; con sistema di chiusura.
 Dimensioni cassetti:
 - 6 cassetti 115x290xh 75 mm
 - 10 cassetti 115x290xh 45 mm
 - 15 cassetti 70x290xh 45 mm
 Dimensioni carrello:
 920x590xh 810 mm
 Dotato di 4 rotelle pivotanti Ø 125 mm (3 con freno, 1 del carrello, antistatica).



RETRO

CARRELLO EXCEL

Istruzioni multilingue:
 GB, FR, IT, ES,
 PT, DE, GR



27441

Rotelle
 Ø 100 mm
 (2 con freno)

Senza sponde
 laterali per facilitare
 la pulizia

MADE IN ITALY

CARRELLO TRIS



27438

MADE IN ITALY

• **27438 CARRELLO TRIS**
 Pratico carrello per ECG, unità elettrocardiografiche o altri dispositivi, con 4 rotelle in nylon e 2 maniglie laterali per agevolare lo spostamento.
 Dimensioni: 49x37xh 77 cm.
 Dimensioni ripiano: 40x30 cm.
 Portata totale: 39 kg, max per ripiano 13 kg.
 Colore: RAL 9002
 Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE.
Spedito smontato.

CARRELLI PROFESSIONALI

Tutti i carrelli professionali
 sono forniti con passacavi
 nelle colonne laterali



27887
 +
 27873

Dispositivo
 Medico
 Classe I

MADE IN ITALY

• **27885 PRO CART 2 ripiani - h 80 cm**
 • **27887 PRO CART 2 ripiani + supporto tastiera e monitor**
 • **27873 CESTELLO**
 • **27874 ASTA FLEBO**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità di carico: - totale 240 kg - per ripiano 35 kg
 Base: 60,8x50 cm
 Ripiani: 2 ripiani 50x50 cm + base
 Materiale: - alluminio estruso verticale
 - parti in plastica in ABS

• **27440 CARRELLO EXCEL - 3 ripiani (60x45cm)** Dimensioni: 67x69xh 80 cm.
 • **27441 CARRELLO EXCEL - 4 ripiani (60x45cm)** Dimensioni: 67x69xh 110 cm.
 Portata max: 80 kg.
Spedito smontato.

CARRELLI FARMACIA



27495



27497



27494

- 27494 CARRELLO FARMACIA - piccolo - 67x64xh 100 cm con 15 divisori a 3 scomparti
- 27495 CARRELLO FARMACIA - standard - 82x64xh 100 cm con 20 divisori a 3 scomparti
- 27497 CARRELLO FARMACIA - grande - 115x64xh 100 cm con 30 divisori a 3 scomparti

Farmacia portatile, consente di gestire i trattamenti quotidiani o settimanali dei pazienti. 15/20/30 divisori a 3 scomparti (45-60-90 spazi) per riporre facilmente i farmaci. Struttura in acciaio verniciato, superficie e pannelli laterali in tecnopolimero. Completamente richiudibile grazie a un sistema di sicurezza. Dotati di 4 rotelle pivotanti Ø 125 mm (due con freno).

- 27498 DIVISORIO - 3 scomparti - ricambio



27498

4 x 27498

MADE IN ITALY

ARMADI PORTAFARMACI



27942, 27944

MADE IN ITALY



27941



ARMADIO PORTAFARMACI

100x60xh 195 cm

- Con tesoretto per stupefacenti, 60 scomparti porta farmaci e 5 ripiani regolabili
- in bilaminato (27944/5) o nobilitato (27942), spessore 20 mm
- telaio in acciaio verniciato a polveri epossidiche con 4 piedini regolabili Ø 50 mm
- 2 ante esterne munite di serratura, con rotazione 180° e 10 scomparti per farmaci ciascuna
- bordatura perimetrale anti polvere
- 2 contenitori interni con 10 scomparti per farmaci da ogni lato con rotazione 90°
- tesoretto per stupefacenti 40x22x40 cm munito di serratura



- 27941 ARMADIO PORTAFARMACI COMBO 96x66xh 195 cm

Con 30 scomparti per farmaci da un lato e 6 vassoi ISO, 1 ripiano e 3 cassetti dall'altro

- in bilaminato di 20 mm di spessore
- base in acciaio verniciato a polveri epossidiche con 4 rotelle regolabili Ø 50 mm

Lato destro

- 1 anta esterna bloccabile con rotazione a 180° e 10 scomparti per farmaci ciascuna
- bordatura perimetrale antipolvere
- 1 contenitore interno con 10 scomparti per farmaci da ogni lato; rotazione a 90°, con serratura

Lato sinistro

- anta vetrata, interno con guide per vassoi ISO
 - 3 cassetti nella parte bassa
- Fornito con 6 vassoi ISO di altezze diverse (2xh 5 cm, 3xh 10 cm e 1xh 20 cm) e 1 ripiano.



Codice GIMA	ARMADIO PORTA FARMACI		Materiale		Colori				
27942	Armadio porta farmaci	nobilitato			bianco				
27944	Armadio porta farmaci	bilaminato			bianco				
27945	Armadio porta farmaci	bilaminato			altri colori*				
Coloris:	412	431	441	482	484	499	854	861	1818

*Indicare il colore richiesto nell'ordine. Disponibile in 30 giorni

CARRELLI BIANCHERIA



45904+45910

MADE IN ITALY

- **45904 CARRELLO BIANCHERIA** - 1 sacco
 - **45905 CARRELLO BIANCHERIA** - 2 sacchi
 - **45906 CARRELLO BIANCHERIA** - 2 sacchi
- Carrelli da biancheria con apertura a pedale. Base in plastica ABS con bordi, rigida, robusta, autoportante. Anello fermasacco (35x25,5 cm) in nylon rinforzato in vetro con una guarnizione di gomma per tenere fermo il sacco. 2 tubi verticali in acciaio inossidabile AISI 304 sono saldati alla base e reggono l'anello fermasacco.



45905+45910

MADE IN ITALY

Ruote pivotanti antitraccia in gomma grigia Ø 80 mm (2 con freno a pedale). Sistema a pedale con ammortizzatore per chiudere il coperchio senza rumore.

- **45910 MANIGLIA**
- **27466 SACCO** - striscia gialla
- **27462 SACCO** - striscia blu
- **45908 SACCO** - striscia verde

Sacco bianco sintetico con striscia, lavabile fino a 200 volte. Dimensioni: 57x103 cm.



45906+45910

MADE IN ITALY



45905+27462+27466+45910

CARRELLO LAVANDERIA



45913

- **45913 CARRELLO LAVANDERIA**
- Carrello lavanderia con struttura in acciaio inox. Sacco di tela e tre ripiani. Rotelle silenziose e antistatiche Ø 7,5 cm con freno assemblato sulla linea della colonna verticale per maggiore stabilità. Dimensioni: 900x450xh 1050 mm. Fornito con sacco di tela.

- **45914 SACCO DI TELA** - ricambio



Rotelle silenziose con freno



Velcro per sacco di tela

CHIUDI SACCO



45900

MADE IN ITALY

- **45900 CARRELLO CHIUDI SACCO** - 70 l
- Carrello ideale per trasportare un sacco da 70 l (non incluso). Struttura in acciaio inossidabile AISI 304. Dotato di rotelle pivotanti con freno e paraurti. Per uso con sacchi in plastica standard da 70 l. Adatto anche per sacchi da biancheria (27462, 27466, 45908).



CARRELLI BIANCHERIA



27467

- **27467 CARRELLO BIANCHERIA**
 - **27468 CARRELLO BIANCHERIA** doppio
- Struttura cromata dotata di 3 o 4 rotelle Ø 80 mm. Sacco asportabile. Dimensioni: Ø 46xh 90 cm. Fornito smontato.



27468

Dimensioni:
92x90 cm

CARRELLI LAVANDERIA



MADE IN ITALY

27465 + 27462 + 27466

- **27464 CARRELLO LAVANDERIA** - acciaio verniciato
- **27465 CARRELLO LAVANDERIA** - acciaio inox

Carrelli per recuperare la biancheria sporca e distribuire quella pulita al paziente. Struttura in acciaio verniciato o inox. 4 rotelle Ø 125 mm (due con freno) e 4 parasigoli in gomma agli angoli. Dimensioni: 135x65xh 102 cm.

- **27463 PANNELLO LATERALE** - acciaio inox
- **27466 SACCO** - striscia gialla
- **27462 SACCO** - striscia blu

Lavabile fino a 200 volte, 57xh 103 cm



27464+27462

27465+27462+27463

MADE IN ITALY

45926 + 27462 + 27466

- **45925 CARRELLO LAVANDERIA CHIUSO** - acciaio verniciato
- **45926 CARRELLO LAVANDERIA CHIUSO** - acciaio inox

Carrelli per recuperare la biancheria sporca e distribuire quella pulita al paziente. Struttura in acciaio verniciato o inox. 4 rotelle piroettanti antitraccia Ø 125 mm (2 con freno), 2 supporti rettangolari con anello in gomma per il fissaggio del sacco, 2 coperchi e 3 ripiani, di cui 2 regolabili. Adatti per sacchi della spazzatura da 70 litri.

Dimensioni: 1330x650xh 1200 mm (45925)
1330x650xh 1140 mm (45926)

- **27466 SACCO** - striscia gialla
- **27462 SACCO** - striscia blu

Sacco sintetico bianco lavabile per biancheria, con striscia blu o gialla. Dimensioni: 57xh 103 cm.

MADE IN ITALY

45915

- **45915 CARRELLO LAVANDERIA** - laminato
- Carrello chiuso con antine, 3 ripiani + piano superiore e 2 portasacchi. Pannelli in truciolare laminato e struttura in acciaio inox AISI 304. Dotato di rotelle piroettanti (2 con freno) e paraurti. Dimensioni: 110x66x132 cm.

- **27462 SACCO** - striscia blu
- **27466 SACCO** - striscia gialla

Sacco sintetico bianco lavabile per biancheria, con striscia blu o gialla. Dimensioni: 57xh 103 cm.



CARRELLI BIANCHERIA PULITA E IGIENE DEL PAZIENTE



45930

45931

45933

45934

MADE IN ITALY

CARRELLI BIANCHERIA PULITA 2 ANTE

Carrelli solidi e robusti per distribuire biancheria pulita e per l'igiene del paziente. Acciaio verniciato con polveri epossidiche antimicrobiche per la massima leggerezza. La parte superiore ha un'ampia superficie di supporto in materiale plastico tecnopolimero. Maniglione di spinta ergonomico integrato. 2 ante con 3 ripiani interni (solo 45930, 45933) o 2 ante con 2 ripiani interni e un cassetto in acciaio rivestito con polveri epossidiche antimicrobiche (solo 45931, 45934). Chiusura a

chiave. 4 rotelle piroettanti antitraccia Ø 125 mm, di cui due con leva di blocco e supporto in plastica rinforzato.

Codice GIMA	CARRELLI BIANCHERIA PULITA	Dimensioni (mm)	Dimensioni cassetto (mm)
45930	Carrello biancheria pulita - piccolo	670x640xh 1280	-
45931	Carrello biancheria pulita - piccolo	670x640xh 1280	600x480xh 150
45933	Carrello biancheria pulita - standard	820x640xh 1280	-
45934	Carrello biancheria pulita - standard	820x640xh 1280	750x480xh 150

CARRELLI DI SERVIZIO ISO



Dimensioni:
65x47xh 100 cm
Peso: 12,5 kg

Dimensioni:
59x99,3xh 88 cm

Adattabile a qualsiasi modello di cestello o vaso ISO 600x400 grazie alle guide laterali che facilitano l'inserimento e l'estrazione

27935

MADE IN ITALY

27934



4 rotelle Ø 125 mm
(3 con freno)

Chiudibile con
doppia chiave

27936

Dotato di kit per
chiusura a chiave e
porte in policarbonato
trasparente

Guide laterali in
plastica per vaschette o
cestelli "ISO"

27936
(vaschette e cestelli
non inclusi)

Maniglione
di spinta

27936

(vaschette e cestelli
non inclusi)



27924

27938

27938

27938

27939

Rotelle antistatiche
Ø 125 mm (2 con freno)

- **27935 CARRELLO DI SERVIZIO ISO - vuoto**
Carrello di servizio per
vaschette e cestelli
"ISO" (non inclusi) in
acciaio verniciato
con polveri
epossidiche. **27935**
Fornito
+
con 5 coppie **1x27924**
di guide di **3x27938**
altezza **1x27939**
regolabile per
cestelli/vaschette ISO.



Sistema di fine corsa per
evitare la caduta accidentale
dei due cestelli laterali

- **27934 CARRELLO AURION MINI 600 - ISO - vuoto**
Struttura in poliuretano Baydur - Bayer AG
lavabile e disinfettabile. Non provoca re-
azione agli acidi diluiti, agli alcali e ai sol-
venti. Autoestinguente in conformità alla
Classe UL V0 - Privo di lattice. Per sicurezza,
le maniglie sono stampate nel corpo della
struttura da ambi i lati e il piano superiore
del carrello ha 4 bordi laterali contenitivi
per evitare la fuoriuscita o caduta di mate-
riali. Nessun angolo appuntito. Paraurti su
ogni lato. Leggero e facile da trasportare.

- **27936 CARRELLO DI TRASPORTO ISO - vuoto**
Carrello trasporto per
vaschette e cestelli "ISO"
(non inclusi). Realizzato
in lamiera d'acciaio inox AISI 304 finitura
scotch brite. Guarnizione antipolvere.
Il vano interno è dotato di guide
in plastica per vassoi e cestelli ISO.
Completo di un maniglione di spinta.
Dimensioni esterne: 52x68xh 159 cm
Dimensioni interne: 40x60xh 129 cm

SISTEMA MODULARE UNIVERSALE DI VASSOI FORMATO ISO

VASSOI MODULARI ISO



ABS GRIGIO

Chiuso	Aperto	DIMENSIONI mm
27924	-	600x400x50
27925	27938	600x400x100
27928	27939	600x400x200

PC TRASPARENTE

Chiuso	Aperto	DIMENSIONI mm
27957	-	600x400x50
27958	27965	600x400x100
-	27966	600x400x200

Una soluzione intelligente per conservare
medicinali di ogni genere, bende,
accessori e piccoli oggetti in uno spazio
ridotto e pratico.

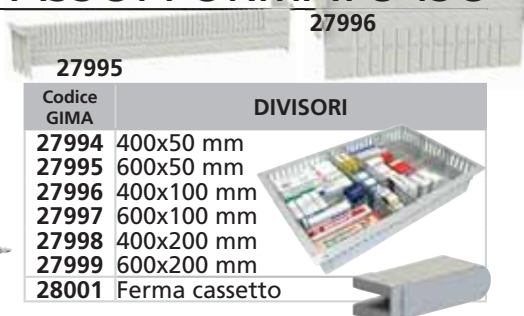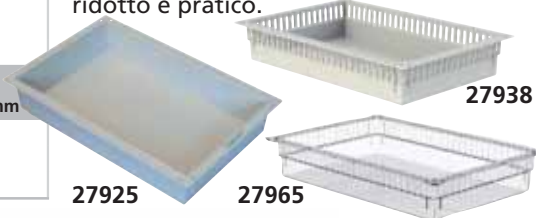

27995

27996

Codice
GIMA

DIVISORI


27994	400x50 mm
27995	600x50 mm
27996	400x100 mm
27997	600x100 mm
27998	400x200 mm
27999	600x200 mm
28001	Ferma cassetto



CARRELLO EMERGENZA NEO

• 45722 CARRELLO EMERGENZA NEO

Carrello emergenza ad alta resistenza, dimensioni 75x47,5x92 cm, con 5 cassette. 4 rotelle (Ø 10 cm) assemblate sulla linea della colonna verticale per maggiore stabilità. Ripiano superiore in un unico pezzo con maniglione pratico e protetto.

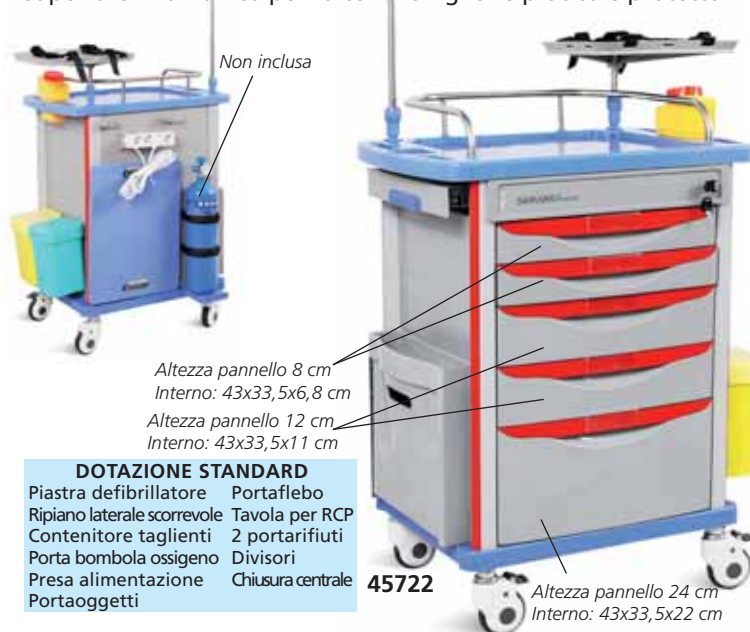

Non inclusa

Altezza pannello 8 cm
Interno: 43x33,5x6,8 cm
Altezza pannello 12 cm
Interno: 43x33,5x11 cm

DOTAZIONE STANDARD

Piastra defibrillatore
Portaflebo
Ripiano laterale scorrevole
Contenitore taglienti
Porta bombola ossigeno
Presa alimentazione
Portaoggetti

45722

Altezza pannello 24 cm
Interno: 43x33,5x22 cm

CARRELLO FARMACIA NEO

• 45725 CARRELLO FARMACIA NEO - doppio lato

Carrello farmacia a due lati 75x48x92 cm con struttura in acciaio e alluminio all'interno, in ABS e materiale antibatterico all'esterno. 4 rotelle in nylon Ø 12,5 cm, di cui una con freno.

Chiusura
centrale

Maniglia
in lega di
alluminio

45725

DOTAZIONE STANDARD

Chiusura centrale
2 portarifiuti
Portaoggetti

4 rotelle coperte
Divisori

10 cassette (5 per lato) con divisori
per creare fino a 20 scomparti per
cassetto

1 cassetto grande con
12 scomparti

CARRELLI EMERGENZA - ACCIAIO VERNICIATO O INOX

CARRELLI EMERGENZA

Carrelli emergenza professionali, solidi e robusti, con componenti in materiale plastico tecnopolimero o in lamiera di acciaio inox verniciato con polveri epossidiche per la massima leggerezza, manovrabilità e facilità di utilizzo. Struttura autoportante e monoscocca. La parte superiore ha un'ampia superficie di supporto in materiale plastico tecnopolimero per facilitare la pulizia e la disinfezione.

Maniglione di spinta ergonomico saldamente attaccato al lato destro del carrello.

Parte frontale progettata per l'inserimento di cassette modulari, scorrevoli senza rumore su guide con cuscinetti a sfera; arresti a fine corsa e chiusura centrale con chiave.

Il supporto porta defibrillatore è costituito da un vassoio in plexiglass e da un braccio tubolare in acciaio inox, girevole a 360° e bloccabile ogni 10°; il dispositivo può essere bloccato mediante cinghie adattabili a qualsiasi dimensione.

Asta portaflebo regolabile in altezza con dispositivo di blocco.

Lastra per massaggio cardiaco in plexiglass trasparente.

Quattro o cinque cassette standard integralmente in acciaio inox AISI 304 (45695-6) o materiale plastico (27479, 27482, 45693-4).

Piano di lavoro supplementare estraibile in materiale plastico tecnopolimero sul lato sinistro; vano integrato con quattro ripiani con frontalino, interamente costituito da materiale plastico tecnopolimero.

4 ruote piroettanti Ø 125 mm, anti-traccia, di cui 2 antistatiche e 2 con leva di blocco, ruote e forcella su cuscinetti a sfera.

Dispositivo medico Classe I.



Codice GIMA	CARRELLI EMERGENZA	Dimensioni carrello (cm)	Numero di cassette	Materiale cassette	Codice GIMA	ACCESSORI
27479	Carrello emergenza acciaio verniciato - piccolo	67x64xh 100-160	4	plastica	27471	Kit divisorio per 27479 (cassetto 45 cm)
27482	Carrello emergenza acciaio verniciato - standard	82x64xh 100-160	4	plastica	27472	Kit divisorio per 27482 (cassetto 60 cm)
45693	Carrello emergenza acciaio verniciato - piccolo	67x64xh 100-160	5	plastica	27485	Sigilli monouso numerati - conf. da 100
45694	Carrello emergenza acciaio verniciato - standard	82x64xh 100-160	5	plastica	27474	Sigilli monouso numerati Premium - conf. da 100
45695	Carrello emergenza acciaio inox - piccolo	67x64xh 100-160	5	acciaio inox		
45696	Carrello emergenza acciaio inox - standard	82x64xh 100-160	5	acciaio inox		

CARATTERISTICHE TECNICHE

	27479	27482	45693	45694	45695	45696
Numero/dim. cassette:	3 45x48,5xh 13,5 cm 1 45x48,5xh 27,5 cm	3 60x47,5xh 13,7 cm 1 60x47,5xh 27,4 cm	2 45x48,5xh 7,5 cm 2 45x48,5xh 15 cm 1 45x48,5xh 22,5 cm	2 60x47,5xh 7,5 cm 2 60x47,5xh 15 cm 1 60x47,5xh 22,5 cm	2 45x48,5xh 7,5 cm 2 45x48,5xh 15 cm 1 45x48,5xh 22,5 cm	2 60x47,5xh 7,5 cm 2 60x47,5xh 15 cm 1 60x47,5xh 22,5 cm
Vassoio defibrillatore:	39x32xh 2 cm					
Dimensioni (cm):	67x64xh 100-160	82x64xh 100-160	67x64xh 100-160	82x64xh 100-160	67x64xh 100-160	82x64xh 100-160

DOTAZIONE STANDARD

Lato destro	Lato sinistro
Portarifiuti	Piano di lavoro estraibile
Portacateteri o sonde	Vano con 4 ripiani e frontalino
Ripiano con frontalino	
Vano a incasso	
Parte superiore	Lato posteriore
Asta portaflebo	Vano portabombola integrato con cinghie di fissaggio
Supporto porta defibrillatore	Barra con ganci per accessori



CARRELLI POLIFUNZIONALI: BASIC E MEDICAZIONE

CARRELLI POLIFUNZIONALI: BASIC - MEDICAZIONE

Carrelli professionali con struttura in acciaio verniciato e finiture esterne in plastica. I modelli Basic e Medicazione sono disponibili in 3 misure (piccolo, standard, medio). Provisti di 4, 8 o 9 cassetti, 1 portarifiuti laterale (apertura manuale, capacità 15 l) ed 1 tavolo laterale extra. Dotati di 4 rotelle pivotanti in gomma Ø 125 mm (2 con freno).

CARRELLO BASIC



45702
Standard

CARRELLO BASIC - 3 misure

Versione standard senza accessori



27476
Standard



27477
Piccolo

CARRELLO MEDICAZIONE



27481
Standard



45701
Piccolo



27484
Medio

DIVISORI PER CASSETTI - dimensioni:
20/35/50x43xh 7 cm

- 27470 KIT DIVISORIO DA 30 cm - 8 scomparti
- 27471 KIT DIVISORIO DA 45 cm - 20 scomparti
- 27472 KIT DIVISORIO DA 60 cm - 25 scomparti



Gli scomparti sono rimovibili

MADE IN ITALY

CARRELLO MEDICAZIONE - 3 misure
Come il Basic, ma con vassoio portastrumenti e 10 cassetti superiori a dispenser.

BASIC		MEDICAZIONE		Misura modello	Misure (cm) (senza accessori)	Numero cassetti	Misura cassetti cm					
Giallo	Blu	Giallo	Blu				45x48xh13	45x48xh27	60x48xh13	60x48xh27	30x48xh13	30x48xh27
27477	45700	27478	45701	Piccolo	67x64xh 100	4	3	1	-	-	-	-
27480	45702	27481	45703	Standard	82x64xh 100	4	-	-	3	1	-	-
27476	45704	-	-	Standard	82x64xh 100	9	-	-	-	-	8	1
27483	-	27484	-	Medio	102x64xh 100	8	3	1	-	-	3	1
27486	-	-	-	Grande	115x64xh 100	8	-	-	3	1	3	1

CARRELLI PORTACARTELLE E PORTALASTRE

Per 25+25 portacartelle (non include)

Contiene 25 portacartelle (non include)

MADE IN ITALY

Contiene 40 portacartelle (non include)

Coperchio scorrevole



27492



27491



27490



27488

- 27490 CARRELLO PORTACARTELLE - top scorrevole
 - 27491 CARRELLO PORTACARTELLE
 - 27492 CARRELLO PORTACARTELLE - 2 cassetti larghi
- Progettati per contenere cartelle cliniche in formato A3/A4 od altri formati. Struttura base in acciaio verniciato, superficie di lavoro e pannelli laterali in plastica tecnopolimerica. Dotati di 4 rotelle pivotanti in gomma Ø 125 mm, di cui due con freno. Paracolpi perimetrali. Misure: 820x640xh 1.000 mm (cod. 27491 e 27490) 820x640xh 1.150 mm (cod. 27492).
- 27493 PORTACARTELLE A3 465x390 mm plastica



27493

- 27488 CARRELLO LASTRE RAGGI X
- Questo carrello possiede 32 scomparti estraibili, un largo piano superiore, 4 contenitori di documenti laterali ed un piano scorrevole per scrivere. Struttura in acciaio verniciato, sportelli rientranti con apertura a 270° in bilaminato. La base e i contenitori laterali sono in materiale tecnopolimerico. Dotati di rotelle pivotanti in gomma Ø 125 mm, di cui due con freno. Misure: 820x640xh 1.200 mm.

CARRELLI MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI FRENAGGIO CENTRALE

• 45711 CARRELLO MULTIFUNZIONE 65x88xh 100 cm

• 45713 CARRELLO MULTIFUNZIONE 65x88xh 100 cm con dispenser
Struttura solida e robusta in lamina di acciaio verniciata con polveri epossidiche antimicrobiche e tecnopolimeri per ottenere la massima leggerezza, manovrabilità e facilità d'uso.

Parte superiore: ampia superficie di appoggio in PST con maniglione di spinta ergonomica integrata, dotata di meccanismo centrale per bloccare e sbloccare i freni delle ruote.

Parte anteriore: piano di lavoro retraibile con apertura push-pull. 4 cassetti modulari con chiusura automatica morbida, cuscinetti a sfera e serratura centrale con chiave. Cassetti in acciaio verniciato.

Lato sinistro: vano a scomparsa e piano di lavoro retraibile in tecnopolimero; portarifiuti da 10 l con apertura al ginocchio e portacateteri.

Lato destro: vano a scomparsa con 3 cassetti inclinabili in tecnopolimero.

4 rotelle gemellate Ø 100 mm con sistema di blocco automatico.



Lato sinistro



Sistema di frenaggio centrale

Dispenser rialzato contenente 10 cassettoni inclinabili



MADE IN ITALY

45711



Dim. cassetto medio: 45x48,5xh 15 cm

Dim. cassetto grande: 45x48,5xh 22,5 cm

45713

CARRELLI MULTIFUNZIONE KS

CARRELLI MULTIFUNZIONE: BASIC, MEDICAZIONE, EMERGENZA

Carrelli professionali in due dimensioni (piccolo e standard) e 3 modelli (Basic, Medicazione e Emergenza).

- carrello rivestito con polveri epossidiche antimicrobiche con serratura a sigilli (Emergency) o a chiave (Basic e Dressing)

- pannello superiore con bordini sui 4 lati e scomparto integrato

- cassetti su guide con cuscinetti a sfere con sistema di fermo corsa

MADE IN ITALY

- maniglia integrata

- 4 rotelle piroettanti Ø 125 mm - 2 antistatiche (solo 45688/9) e con freno

- portarifiuti laterale da 15 l con coperchio e porta cateteri (solo versioni Basic e Medicazione)

- dimensioni: piccolo 760x714xh 1.022 mm
standard 911x704xh 1.075 mm

Lato dotato di contenitore per rifiuti da 15 l con coperchio e porta cateteri



45680



Dispenser rialzato contenente 10 cassettoni inclinabili

45685

Retro con ampio scomparto per l'ossigeno e binario in acciaio inox con ganci

Lato dotato di contenitore per rifiuti da 15 l con coperchio



45689



45681

2 cassetti piccoli: 600 xh 75 mm
2 cassetti medi: 600 xh 151 mm
1 cassetto grande: 600 xh 228 mm

Piano scrittura

Contenitore laterale con 4 vassoi



45684

3 cassetti medi: 450 xh 151 mm
1 cassetto grande: 450 xh 228 mm

Piano scrittura

Contenitore laterale con 4 vassoi



45689

2 cassetti piccoli: 600 xh 75 mm
2 cassetti medi: 600 xh 151 mm
1 cassetto grande: 600 xh 228 mm

- 45680 CARRELLO BASIC - piccolo
- 45681 CARRELLO BASIC - standard

- 45684 CARRELLO MEDICAZIONE - piccolo
 - 45685 CARRELLO MEDICAZIONE - standard
- Il carrello medicazione è fornito con dispenser superiore contenente 10 cassettoni inclinabili.

- 45688 CARRELLO EMERGENZA - piccolo
 - 45689 CARRELLO EMERGENZA - standard
- Il carrello emergenza è fornito con un porta defibrillatore/monitor girevole e asta porta flebo regolabile in altezza con 2 ganci. Dispositivo medico Classe I.

CARRELLI MULTIFUNZIONALI AURION - ALTA QUALITÀ

CARRELLI AURION

Una gamma di carrelli multifunzionali caratterizzata da design innovativo, qualità superiore e una dotazione di accessori completa.

In poliuretano Baydur®

Il poliuretano Baydur® è un materiale ad alte prestazioni che unisce le migliori caratteristiche della plastica a quelle del metallo. Leggero, robusto, molto resistente a graffi e urti. Resistente ai raggi UV. Chimicamente inerte, non provoca reazione agli acidi, organici e inorganici, agli alcali e ai solventi (DIN 68861/1).



• **45751 CARRELLO DI EMERGENZA AURION - blu scuro - 5 cassetti**

• **45750 CARRELLO DI EMERGENZA AURION - rosso - 4 cassetti**
con asta portaflebo, porta defibrillatore, ripiano per unità di aspirazione (solo 45751), tavola per massaggio cardiaco, presa elettrica (solo 45751)

Ignifugo, autoestinguente (Classe I, UL94 V-O). Atossico, in caso di combustione non produce diossina.

Progettazione eccellente

I carrelli Aurion sono ergonomici e modulari. Le maniglie sono termoformate sulla scocca, così come lo è il piano di lavoro dall'ampia superficie e bordatura perimetrale contenitiva. Ogni cassetto presenta un supporto per etichetta.

Facilmente trasportabili

Struttura leggera e rotelle di alta qualità anticorrosione che non lasciano segni. Ogni rotella è montata su cuscinetti a sfera con lubrificazione sigillata (2 per ruota), 3 con freno, 1 antistatica.

Sicuri e igienici

Il design dalle forme lisce e senza spigoli garantisce un ottimo livello di sicurezza ed evita l'accumulo di batteri e sporcizia.

Facili da pulire e disinfettare anche con detergenti aggressivi

Alto livello di sicurezza

I morbidi paraurti perimetrali impediscono di arrecare danni agli operatori sanitari, ai pazienti, ad altri oggetti o al carrello stesso. Sistema di blocco centrale con chiave (45740-45746) o sigillo (45750-45751). Dimensioni: 775x710xh 920 mm



• **45755 CARRELLO AMAGNETICO AURION - giallo - 5 cassetti** con ruote amagnetiche, senza sistema di blocco



• **45740 CARRELLO PER TERAPIA AURION - verde - 4 cassetti**
• **45741 CARRELLO PER TERAPIA AURION - azzurro - 5 cassetti** con asta portaflebo (solo 45741), cassetti superiori, cestino (solo 45741)

• **45744 CARRELLO MEDICAZIONE AURION - blu - 5 cassetti**
• **45746 CARRELLO MONODOSE AURION - marrone - 2 cassetti** + 2 cassette monodose (10 cassettoni ognuna)

CARRELLI MULTIFUNZIONALI E DI EMERGENZA

CARRELLI KART MULTIFUNZIONALI

Carrelli multifunzionali e di emergenza in alluminio di elevata qualità con caratteristiche impareggiabili.

- top in copolimero ad alte prestazioni con bordo contenitivo
- telaio in alluminio, con trattamento della superficie in argento antiossidante per una maggiore lucentezza, resistenza e affidabilità
- maniglie ergonomiche in acciaio inossidabile, poste su entrambi i lati per una presa facilitata
- struttura dei cassetti in lamiera d'acciaio verniciata con polvere epossidica
- cassetti scorrevoli, totalmente estraibili
- posizione dei cassetti intercambiabile
- maniglie dei cassetti in alluminio con sistema "gancio/sgancio" che previene l'apertura accidentale dei cassetti



45660 COMPACT KART - 5 cassetti - blu

Dimensione: 654x605xh 975 mm

- **45661 CASSETTI SUPERIORI (9+5) - blu per 45660**

- **45662 MEDIUM KART - 5 cassetti - blu**

Dimensione: 804x616xh 975 mm

- **45663 CASSETTI SUPERIORI* (9+5) - blu per 45662**

*Incluso supporto per scatola guanti

- **45677 KIT DIVISORIO**
per cassetti compact kart

weiko
health base

45677

- ampia capacità dei cassetti: 20 kg (35 kg per cassetti H-200-283 mm)
- sistema di chiusura centralizzata con chiave frontale o sigillo monouso (solo per carrelli di emergenza)
- 6 tasche laterali integrate (3+3) per contenere bottiglie o piccoli oggetti
- ruote pivotanti Ø 125 mm (due con freno) in gomma termoplastica con parafrangenti, perno su cuscinetti a sfera di precisione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni struttura:	COMPACT: 654x605xh 975 mm	MEDIUM: 804x616xh 975 mm
Dimensioni cassetti Compact/Medium:	Larghezza frontale/altezza	Dimensioni interne
small	h1= 1/10 490/640xh 64 mm	432/582x448xh 58 mm
medium	h2= 2/10 490/640xh 137 mm	432/582x448xh 131 mm
large	h3= 3/10 490/640xh 210 mm	432/582x448xh 204 mm
Portacartelle	h4= 4/10 490/640xh 283 mm	432/582x448xh 270 mm
Dispositivi medici Classe I		



- **45665 COMPACT KART DI EMERGENZA - 5 cassetti - rosso**

- **45666 COMPACT KART DI EMERGENZA - 4 cassetti - arancione**

Dimensione: 654x605xh 975 mm.

- **45667 MEDIUM KART DI EMERGENZA - 5 cassetti - rosso**

- **45668 MEDIUM KART DI EMERGENZA - 4 cassetti - arancione**


Dimensione: 804x616xh 975 mm.

- Fornito con asta portaflebo a 4 ganci, vassoio Ø 120-150 mm portadefibrillatore, supporto per cilindro (doppio per 45667/8) e tavola per massaggio cardiaco (solo 45666/8)

- **27485 SIGILLI MONOUSO NUMERATI - conf. da 100 pz.**

- **27474 SIGILLI MONOUSO NUMERATI PREMIUM - conf. da 100 pz.**

45666

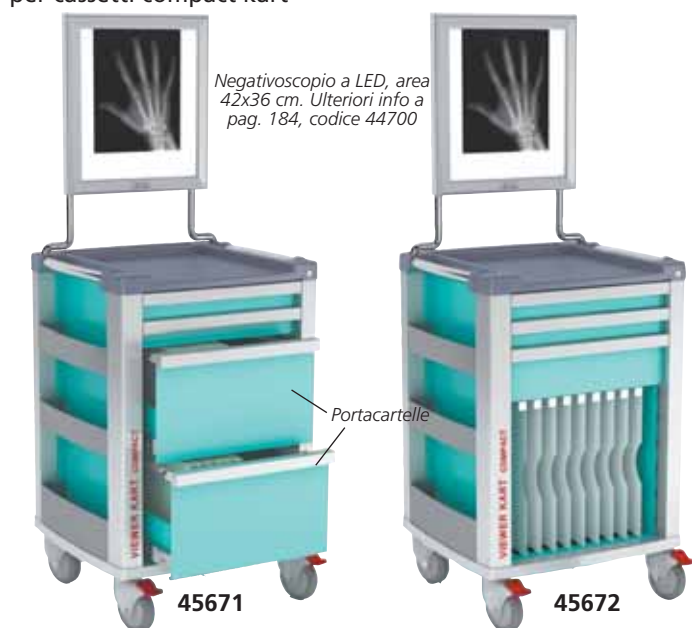

45671 VIEWER KART

Compact kart con negativoscopia a LED, 2 cassetti piccoli e 2 portacartelle.

- **45678 PORTACARTELLE SOSPESI***

• **45672 VIEWER KART 2**

Compact kart con negativoscopia a LED, 2 cassetti small e 1 medium, 10 divisori per cartelle (44x48xh 43,8 cm).

• **45656 KART PEDIATRICO**

Compact kart pediatrico con 2 cassetti medium e 2 large.

- **45657 CASSETTI SUPERIORI (9+5)**

• **45674 KART MULTIFUNZIONE**

Compact kart con 2 cassetti small e 2 portacartelle.

- **45675 CASSETTI SUPERIORI (9+5)**
- **45678 PORTACARTELLE SOSPESI***

• **45650 KART PERSONALIZZATO: CONFIGURA IL TUO CARRELLO SELEZIONANDO IL COLORE, I CASSETTI E IL MODELLO - disponibile in 45 giorni**

Cassetti disponibili

Small
1/10 h

Medium
2/10 h

Large
3/10 h

Portacartelle
4/10 h

Colori disponibili

Rosso
RAL3020

Arancione
RAL2004

Turchese
RAL5018

Blu
RAL5010

Azzurro
RAL5012

Verde
RAL6018

Giallo
RAL1021

*Set da 25 portacartelle sospesi 365 x 240 mm

Scegli i tuoi cassetti considerando:

- l'intercambiabilità tra i cassetti
- la somma dei cassetti deve essere 10/10 h

CARRELLI MODULARI VERNICIATI O IN ACCIAIO INOX



MADE IN ITALY

CARRELLI MODULARI

Carrelli modulari in acciaio verniciato o INOX, struttura mono-blocco, parte superiore con ampio piano di appoggio in materiale plastico tecnopolimero, con tre lati di contenimento e senza spigoli vivi per facilitarne la pulizia, maniglione ergonomico in tubolare. Parte frontale con vari cassetti (piccolo giallo, medio blu, grande rosso) a seconda del modello, con pannelli

verniciati con polveri epossidiche e maniglia di presa integrata, scorrevoli su guide silenziose e con fine corsa, con la possibilità di staccarli dalle guide per la pulizia e la disinfezione. Chiusura centralizzata con chiave. Provvisto di paracolpi e montato su 4 ruote antistatiche di diametro 125 mm, di cui 2 frenanti. Dimensioni: 67x63x104 cm. Peso: 53 kg. Produzione Italiana. Possibilità di personalizzare il colore dei cassetti con un ordine minimo di 10 pz.

Acciaio verniciato	Acciaio inox	CARRELLI
45600	45620	Carrello con 7 cassetti piccoli
45601	45621	Carrello con 1 cassetto piccolo, 3 medi
45602	45622	Carrello con 2 cassetti piccoli, 1 medio e 1 grande
45603	45623	Carrello con 1 cassetto piccolo, 1 vano con ripiano
45604	45624	Carrello con 2 cassetti medi, 1 grande

ACCESSORI PER TUTTI I CARRELLI MODULARI

45640	Asta portaflebo
45641	Cassetti superiori pensili (5 medi + 4 grandi)
45644	Divisorio h 4 cm per cassetto giallo (49x48x10 cm)
45645	Divisorio h 14 cm per cassetto blu (49x48x20 cm)
45646	Divisorio h 20 cm per cassetto rosso (49x48x30 cm)



LAVELLO - CON POMPA

• **45410 LAVELLO - SISTEMA CON POMPA** - bianco
Lavello con vasca in acciaio inox satinato non raccordato alla rete idrica. Il sistema consente la disponibilità dell'acqua anche dove per ragioni tecniche diventa dispendioso o impossibile mettere tubature sotto traccia nei muri e nei pavimenti per gli scarichi di raccordo.

Dimensioni: 47x54xh 86 cm

Necessita soltanto di un punto di alimentazione da 230 V: il trasformatore a bassa tensione (12 V) aziona la pompa per l'erogazione dell'acqua con una semplice pressione del piede sullo zoccolo.



Dotato di 2 taniche da 20 litri per carico e scarico.



CARRELLO



Blu Avio
RAL 5014
disponibile
in stock

MADE IN ITALY

- **45595 CARRELLO** - blu avio
- **45597 CARRELLO** - altri colori*

*Disponibile in 30 giorni. Minimo vendita: 5 pezzi
Struttura in acciaio elegante e robusta verniciata con polvere epossidica. Top in tecnopolimero con bordo, angoli arrotondati e scomparti per accessori. Maniglia di spinta ergonomica. 3 cassetti medi 45,1x48,5xh 15 cm e 1 cassetto grande 45x49,5xh 22,5 cm a scorrimento silenzioso e blocco di fine corsa. Sistema di chiusura centrale. Dimensioni 60x50xh 100 cm. Paraurti perimetrali e 4 rotelle pivotanti antistatiche 125 mm, di cui 2 con freno.




45597 Altri colori disponibili in 30 giorni

PENSILE MULTIFUNZIONE

Pensile multifunzione per organizzare dispenser di prodotti monouso. Tutti i componenti e le fessure sono modulari e possono essere organizzati per le necessità dell'utente. Disponibile in 2 dimensioni: standard (103x20xh 40 cm) e grande (153x20xh 40 cm) e 15 colori. Anta in metallo galvanizzato verniciato a polvere con apertura verticale. Fornito con distributore di sapone automatico, distributore di bicchieri e 5 (Standard) o 7 (Grande) fessure.



DOTAZIONE STANDARD	45290 45293	45295 45298
Distributore per bicchieri monouso	1	1
Distributore automatico di sapone	1	1
Fessura per guanti o salviette	2	3
Fessura per mascherine	1	1
Fessura per tovaglioli o cannule	-	1
Porta rotolo	2	2

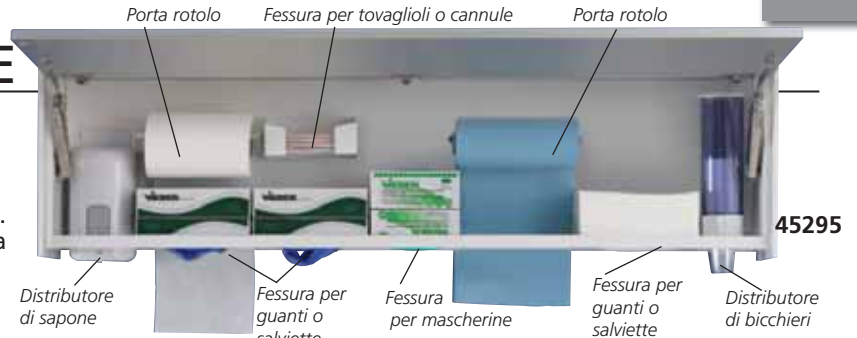

PENSILI MULTIFUNZIONE		
Modello	bianco	
Standard	45290	45293*
Grande	45295	45298*

*Disponibile in 60 giorni. Specificare il colore al momento dell'ordine.

GIMA MOBILE SPACE: PIANI DI LAVORO E CASSETTIERE



Mobile space è una linea di arredi tecnici professionali, sicuri ed ergonomici per studi medici, studi di fisioterapia e saloni di bellezza. Queste unità presentano ruote e offrono gli stessi livelli di funzionalità dei carrelli. I bordi visibili sono radianti e rivestiti di materiale antiurto. Le maniglie in acciaio forniscono una buona presa senza bordi pericolosi. La stabilità è ottimizzata dai lati interni ed esterni, nonché dai lati posteriori. Le guide di acciaio dei cassetti con chiusura a bilanciere garantiscono un'apertura agevole, impedendo nel contempo l'apertura accidentale durante il trasporto. Il piano di lavoro indipendente consente di estrarre completamente le unità per facilitare la pulizia del pavimento e posizionare i carrelli secondo la necessità. Sono disponibili con o senza lavello (a sinistra o a destra). L'ampia scelta di configurazioni delle unità e di combinazioni di colori consente di personalizzare gli interni secondo le esigenze individuali.

Codice GIMA	PIANI DI LAVORO STANDARD - BIANCHI
45420	Piano di lavoro 106 cm - lavello a destra
45421	Piano di lavoro 106 cm - lavello a sinistra
45422	Piano di lavoro 106 cm - senza lavello
45423	Piano di lavoro 156 cm - lavello a destra
45424	Piano di lavoro 156 cm - lavello a sinistra
45425	Piano di lavoro 156 cm - senza lavello
45426	Piano di lavoro 206 cm - lavello a destra
45427	Piano di lavoro 206 cm - lavello a sinistra
45428	Piano di lavoro 206 cm - senza lavello
ACCESSORI	
45459	Rubinetto cromato 45459



CASSETTIERE				Modello
bianco	blu	verde	arancio	
45440	←	45450*	→	4 cassetti
45441	←	45451*	→	4 cassetti
45442	←	45452*	→	6 cassetti
45443	←	45453*	→	sotto lavello

*Disponibile in 45 giorni. Si prega di specificare il colore in fase d'ordine

POLTRONE GINECOLOGICHE GYNEX A 1 O 3 MOTORI





POLTRONA GINECOLOGICA GYNEX
GYNEX combina funzionalità, estetica e praticità. Seduta e schienale autobilanciati, si adattano facilmente ad ogni esigenza fornendo il massimo comfort.

È provvista di un dispositivo di sollevamento elettrico tramite attuatore ad alimentazione secondaria a 24 V con regolazione da 57 cm da terra (posizione 0) a 96 cm. Lo schienale è provvisto di poggiatesta regolabile e portarotolo.

I poggia-gamba possono essere regolati separatamente e hanno un dispositivo di blocco automatico.

Da una posizione a "sedia" può essere trasformata in "lettino". I braccioli sono rimovibili e orientabili separatamente. Il sollevamento della poltrona avviene tramite un comando a pedale.

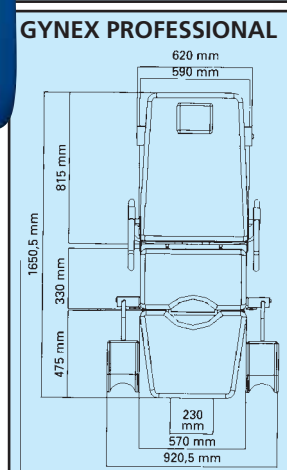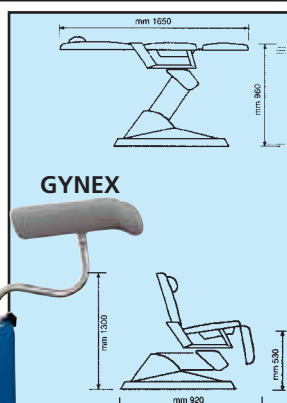

GYNEX PROFESSIONAL

Poltrona che offre funzionalità, estetica ed ergonomicità, è in grado di soddisfare tutte le necessità del paziente e dell'operatore proprie di una visita ginecologica professionale. È dotata di accessori versatili: portarotolo, bacinella in metallo, supporto per gambe. I 3 motori consentono, oltre al sollevamento, la movimentazione dello schienale e del gambaie. Grazie al movimento combinato di schienale e seduta, con meccanismo di auto bilanciamento (azionato tramite un motore silenzioso di 2.500 N), Gynex professional si adatta a qualunque tipo di corporatura e garantisce al paziente il massimo confort. I braccioli imbottiti e rivestiti consentono il mantenimento di una posizione protetta e rilassante, sono orientabili ed asportabili. Lo schienale è provvisto di poggiatesta regolabile in altezza. L'ampio e soffice schienale è regolabile autonomamente tramite un attuatore silenzioso a basso voltaggio. La poltrona è movimentata da un silenzioso motore elettrico alimentato a bassa tensione, che consente un'escursione verticale di 40 cm, partendo dalla posizione di zero. I comandi elettrici vengono azionati da una pratica pulsantiera collegata via cavo alla poltrona. Gynex professional si può trasformare facilmente in un lettino (posizione orizzontale).

	CARATTERISTICHE TECNICHE	
	GYNEX	GYNEX PROFESSIONAL
Alimentazione:	230V - 50 Hz (110V - 60 Hz su richiesta)	24 V
Tensione dei motori:	24 V	24 V
Spinta motore sollevamento:	6.000 N	6.000 N
Spinta motori schienale:	800 N (molla a gas)	2.500 N (motore)
Spinta motori gambaie:	-	2.500 N
Capacità sollevamento:	180 kg	180 kg
Massima potenza:	90 VA	90 VA
Protezione fusibile:	1,6 A	1,6 A

POLTRONE E SGABELLI GYNEX							
	Azzurro Parigi	Verde Toronto	Blu Chicago	Arancione Rotterdam	Albicocca Metalliz	Blu mare Metalliz	Colore a scelta
Gynex professional	27514	27512**	27513	27512**	27515	27512**	27512**
Gynex	27521	27522	27523	27524	27525	27526	27520**
Sgabello con anello	27531	27532	27533	27534	27535	27536	27530**
Sgabello senza anello	27527	27528**					

**Disponibile in 60 giorni, indicare il colore nell'ordine

COLORI A SCELTA: CLASSICI									
Bianco Helsinki	Beige Roma	Beige Tunisi	Marrone Perugia	Giallo Parma	Arancione Praga	Rosso Mosca	Rosa Malaga	Bordeaux Bangkok	
Verde New Delhi	Verde David	Verde Melbourne	Verde Irlanda	Verde Honolulu	Verde Caracas	Viola Nizza	Viola Ankara	Azzurro-Palm beach	
Blu Berna	Blu Baltico	Blu Anversa	Grigio Oslo	Grigio Amburgo	Grigio Londra	Nero Odessa			
COLORI A SCELTA: METALLIZZATI									
Ghiaccio Metalliz.	Argento Metalliz.	Bronzo Metalliz.	Oro Metalliz.	Limone Metalliz.	Rosso Metalliz.	Azzurro cielo Metalliz.	Blu Metalliz.	Grigio Metalliz.	

	DOTAZIONE STANDARD	
	GYNEX	GYNEX PROFESSIONAL
Gambaie in poliuretano	•	•
Gambaie imbottite (colore coordinato)	•	•
Portarotolo	•	•
Bacinella	• (plastica)	• (metallo)
Telecomando	•	•

SGABELLO - con o senza anello gongiapiedi

Per uso professionale, costruito interamente in acciaio INOX, ruote gommate girevoli autofrenanti e snodate a 360°. L'altezza può essere facilmente regolata tramite pompa a gas, lo schienale è girevole a 180° e regolabile in profondità. Le imbottiture sono a densità bilanciata e sono rivestite in Peltex.

Altezza min/max:
530/660 mm



LETTINI GINECOLOGICI



Dimensioni: 180x55xh 80 cm
Seduta: 55x55 cm
Fornito smontato.

27501

Istruzioni multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR

Reggigambe standard



Rotazione
360°

27503

Reggigambe qualità (deluxe)



Rotazione
360°

27504

MADE IN ITALY



Dimensioni: 180x55xh 80 cm
Fornito smontato.

27510

- 27500 LETTINO GIN. DELUXE - reggigambe di qualità
 - 27501 LETTINO GIN. STANDARD - reggigambe standard
- Robusta struttura in tubo rettangolare cromato. Schienale e poggipiedi regolabili in altezza. Materassino in ecopelle lavabile, autoestinguente, colore nero. Portata: 110 kg. Fornito con bacinella in acciaio INOX Ø 31 cm e reggigambe.
- 26586 BACINELLA IN ACCIAIO INOX Ø 31 cm - ricambio

- 27510 LETTINO DA PARTO DELUXE - reggigambe di qualità
- Come cod 27500, ma con 3 sezioni regolabili separatamente con posizione Trendelenburg. Portata 110 kg.
- 27503 REGGIGAMBE STANDARD - coppia - ricambio
 - 27504 REGGIGAMBE DELUXE - coppia - ricambio
- Il kit reggigambe include 2 reggigambe e supporto.
- 27418 SUPPORTO REGGI LENZUOLINO

LETTINO A 3 SEZIONI - MULTIFUNZIONE E PER GINECOLOGIA



PORTATA 150 KG

27505

Reggigambe
standard
completamente
regolabile
(27508) e
girevole
a 360°



27509

Seduta:
50x60 cm

Dimensioni: 181x60xh 83 cm
Fornito smontato.

MADE IN ITALY

- 27502 LETTINO MULTIFUNZIONALE A 3 SEZIONI - blu
 - 27505 LETTINO GINECOLOGIA A 3 SEZIONI - blu
- Struttura robusta ed elegante in tubolare ovale da 50x25 mm, verniciata con polvere epossidica, colore grigio metallizzato. La parte superiore a tre sezioni ha un'imbottitura ad alta densità rivestita con similpelle ignifuga Classe 1 IM. Le sezioni dello schienale e delle gambe sono completamente regolabili con un sistema meccanico integrato. Il letto ginecologico è fornito con 2 reggigambe in schiuma e bacinella in acciaio INOX Ø 32 cm. Portata massima: 150 kg. Peso: 36 kg.
- 27508 REGGIGAMBE STANDARD per 27505 - coppia - ricambio



27502

Dimensioni:
185x60xh 85 cm

Fornito
smontato
Seduta: 62x60 cm

- 27509 REGGIGAMBE DI QUALITÀ per 27505 - coppia - opzionale
- Il kit reggigambe comprende 2 reggigambe e supporto
- 27511 SUPPORTO REGGILENZUOLINI per 27502-5
 - 27919 SCRIVANIA CON 2 CASSETTI - 130x71xh80 cm
- Struttura robusta in tubolare ovale 40x20, verniciato con polvere epossidica, colore grigio metallizzato. Pianale bianco con bordi in gomma e angoli arrotondati.
- 27979 PREDELLINO A 2 GRADINI



27919



27979



27538

Reggigambe regolabile
e girevole a
360°

LETTINO DA PARTO A 3 SEZIONI CON TRENDELENBURG

- 27538 LETTINO DA PARTO A 3 SEZIONI - con Trendelenburg
- struttura in tubolare ovale in acciaio verniciato con polvere epossidica
 - tre sezioni indipendenti e posizione Trendelenburg
 - imbottitura in schiuma di poliuretano ad alta densità, ignifuga Classe 1 IM
 - copertura in ecopelle lavabile e ignifuga Classe 1 IM
 - piedini in gomma regolabili
- Dimensioni: 181x60xh 80 cm
Dimensioni imballaggio: 75x20xh 196 cm.
Portata massima: 150 kg.
Peso netto: 43 kg.
- Fornito con 2 reggigambe anatomici, imbottiti e regolabili in altezza, un paio di poggiaspalle, maniglie, portarotolo e bacinella in acciaio inox Ø 32 cm.
Fornito smontato. Conformità a MDR.
- 27509 REGGIGAMBE DI QUALITÀ - coppia - ricambio

MADE IN ITALY

POLTRONA DONATORI

- 27557 POLTRONA PRELIEVO - blu - meccanica
- 27563 POLTRONA PRELIEVO - blu - elettrica
- 27567 POLTRONA PRELIEVO CON RUOTE - bianco

Poltrona solida ed elegante realizzata in metallo a sezione ovale, quadra e tonda (gambe in tubolare ovale 50x25x1,5 cm; quadro 30x30x1,5 cm per il telaio centrale, tubo tondo per i cuscini 20x1,5 cm Ø). Struttura interamente verniciata con polvere epossidica di colore bianco. Il piano imbottito ha una base in materiale ligneo, l'imbottitura in poliuretano espanso è ricoperta di tessuto spalmato (skai, fintapelle).

Entrambi i materiali sono ignifughi Classe 1 IM. Regolazione sincronizzata dei due cuscini mediante una pompa a gas, un cilindro/pistone (27557, 27567) o un attuatore lineare (27563) con un pannello a pulsante che consente un rapido movimento in posizione TR/RTR. L'inclinazione dello schienale è da +60° a -5° in posizione Trendelenburg, la pediera da -80° a +5°.


I braccioli sono dotati di snodo che garantisce una perfetta inclinazione durante il loro utilizzo; possono essere regolati in altezza ed estraendoli ruotati di 180°.

Sono presenti quattro piedini regolabili che garantiscono una stabilità ottimale (27557 e 27563) o 4 ruote, di cui due con freno direzionale (27567), che consentono la mobilità.

Portata: 150 kg. Dimensioni: 175x55xh 51 cm.

- 27553 ASTA PORTA FLEBO

- 27556 SUPPORTO REGGI LENZUOLINI



27557



CON RUOTE



27567



27557

Struttura verniciata con colore ral bianco 9003, spessore minimo 70/80 micron. Finitura lucida.



MADE IN ITALY

ELETTRICA



27563

POLTRONA DONATORI CON RUOTE

- 27561 POLTRONA PRELIEVO CON RUOTE

Poltrona a rotelle per prelievo con struttura in tubolari d'acciaio ovali e tondi verniciati in polvere epossidica. Schienale regolabile tramite pompa a gas. Poggiambracci imbottito regolabile manualmente. Poggipiedi metallico estraibile. Braccioli con articolazioni regolabili in altezza manualmente. Imbottitura in schiuma di poliuretano ad alta densità, ignifuga Classe 1 IM. Copertura in materiale plastico lavabile (ecopelle), ignifuga Classe 1 IM. Maniglia di spinta posteriore. Dimensione totale materassino: 166x55 cm.

Dimensione imballo: 185x67xh 58 cm.

Quattro ruote Ø 100 mm, 2 direzionali e 2 con freno.

Peso netto: 53 kg. Peso lordo: 55 kg. Portata massima: 150 kg.

Fornita con cestello con cinghia per fissare la bombola di ossigeno, asta portaflebo e supporto portacartelle.

Conformità a MDR.



Supporto portacartelle



MADE IN ITALY



27561

Cestello con cinghia per fissare la bombola di ossigeno (bombola non inclusa)

LETTINO GINECOLOGIA REGOLABILE IN ALTEZZA

- 27506 LETTINO GIN. REGOLABILE IN ALTEZZA - verde
- 27507 LETTINO GIN. REGOLABILE IN ALTEZZA - blu
- 27496 LETTINO GIN. REGOLABILE IN ALTEZZA - colori a scelta*

*Disponibile in 20 giorni, sotto tabella dei colori

Struttura robusta e solida in tubolare ovale da 50x25x2 mm verniciato con polvere epossidica, colore bianco. La parte superiore a tre sezioni ha un'imbottitura ad alta densità rivestita con similpelle lavabile e ignifuga Classe 1 IM.

Completamente regolabile: Altezza, fino a 95 cm, regolabile tramite motore elettrico (potenza 6.000 N) con controllo a pedale, la sezione testa si può regolare grazie a un pistone a gas (potenza 400 N), anche la sezione centrale ha un pistone a gas (potenza 600 N) fino a 65°. Questo letto ginecologico è fornito con 2 reggiambracci in schiuma di qualità, vassoio in acciaio INOX e supporto reggilenzuolini.

- 27509 REGGIGAMBE DI QUALITÀ - coppia - ricambio

Il kit reggiambracci include 2 reggiambracci e supporto.

Adatto per 27496-27505-27506-27507.




MADE IN ITALY

Reggiambracci completamente regolabile (27509)

Sezione centrale regolabile fino a 65°

Regolabile da +65° a -10°

Vassoio in acciaio inox 370x270x50 mm

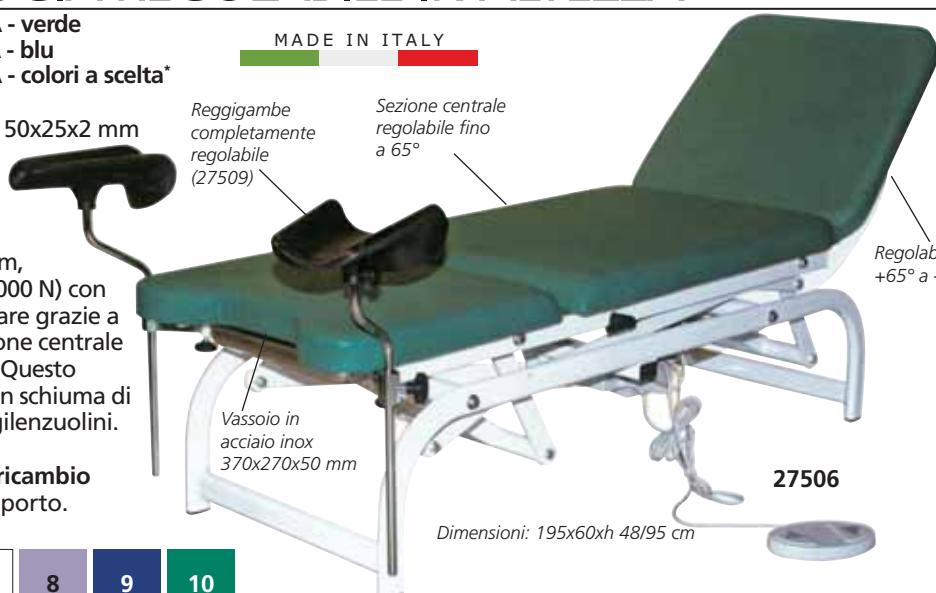

27506


Dimensioni: 195x60xh 48/95 cm

POLTRONE ORL



- **27545 NUOVA POLTRONA ORL OTO/PV con poggiatesta - colore su richiesta***
 - **27548 NUOVA POLTRONA ORL OTO/PV con poggiatesta - verde Melbourne**
 - **27549 NUOVA POLTRONA ORL OTO/PV con poggiatesta - azzurro Parigi**
- Poltrona con seduta e schienale in Peltex. Meccanismo di sollevamento tramite attuatore elettrico con pedaliera. Schienale regolabile da -5° a +90° con pompa a gas. Ruota a 360° ed è equipaggiata con un meccanismo di bloccaggio rotazione. Alimentazione: 230 V - 50 Hz (disponibile 110 V - 60 Hz).

Posizione Trendelenburg +5°



Poggiatesta su richiesta

Base della seduta in metallo pesante verniciato a polvere, con supporto di braccio pantografo girevole - rotazione di 85° a destra e a sinistra - bloccaggio tramite leva

Lo schienale sincronizzato con il gambale può essere regolato a 90° e inclinato fino a 190°

La seduta è regolabile (escursione verticale di 42 cm)

Larghezza 650 mm

480 mm

Poggiatesta ruotabili e amovibili in poliuretano espanso grigio chiaro


1.220 mm

27551**MADE IN ITALY**

- **27550 POLTRONA ORL OTOPEX con poggiatesta - colore a richiesta***
 - **27551 POLTRONA ORL OTOPEX con poggiatesta - blu Chicago**
 - **27552 POLTRONA ORL OTOPEX con poggiatesta - verde Toronto**
- Per piccoli interventi ambulatoriali, movimentata da silenziosi attuatori elettrici azionati da pedaliera a joystick. Dotata di pulsante per tornare nella posizione originale. Rivestimento in skay, imbottitura in gomma indeformabile ad alta densità (50 kg/cm³). Seduta e gambale in un pezzo unico. Alimentazione: 230 V - 50 Hz (disponibile 110 V - 60 Hz).

RIUNITI ORL


Pompa aspirazione 34 lt/min con valvola di sicurezza per impedire fuoriuscite

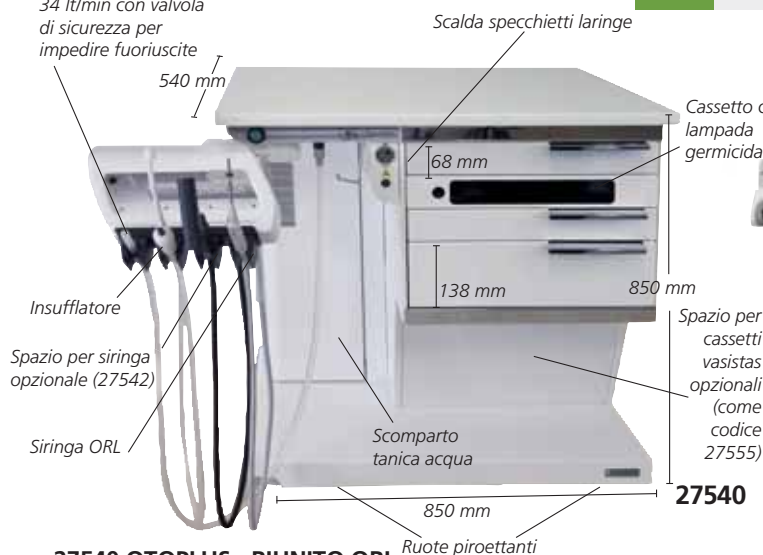• **27540 OTOPLUS - RIUNITO ORL**

Riunito per ORL su ruote gommate piroettanti, con piano di lavoro in laminato antigraffio con alzatina, 2 cassette piccoli e 1 grande con comodi scomparti interni amovibili, 1 cassetto con lampada germicida per la sterilizzazione degli strumenti. Silenziosa pompa per aspirazione da 34 l/min, con dispositivo di alimentazione completo di potenziometro per lampada Clar/Storz, scaldia specchietti laringe, compressore bi-cilindro a secco per insufflazioni tubariche e serbatoio dell'acqua distillata da 2 litri, con segnale acustico al raggiungimento del livello di riserva. Nel braccio articolato con tavoletta portastrumenti sono alloggiati la cannula terminale per l'aspirazione, la cannula terminale per l'insufflazione e la siringa per il lavaggio auricolare (un microprocessore mantiene una temperatura costante di 37 °C). Alimentazione 230V-50Hz (disponibile 110V/60Hz).

• **27539 OTOPLUS COMPLETO**

Come codice 27540 ma con cassette vasistas (codice 27541) e supporto endoscopio (codice 27543) inclusi.

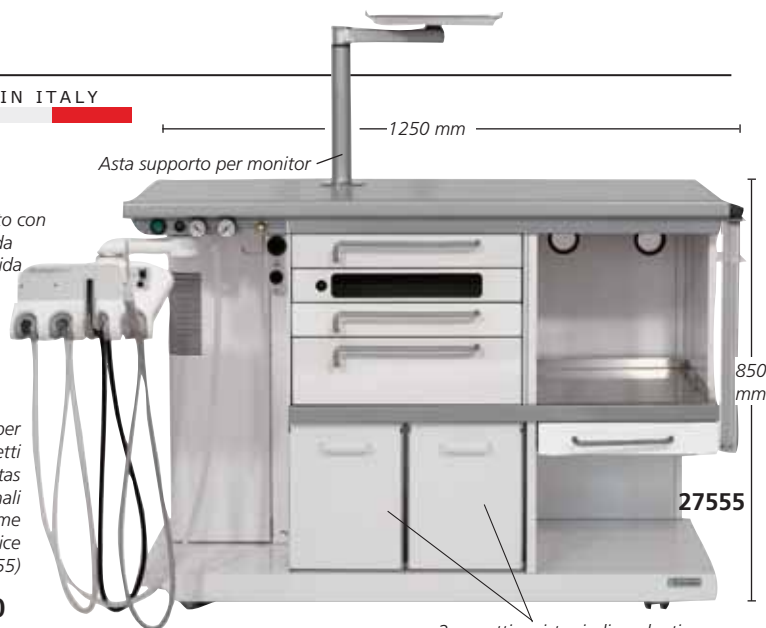• **27554 OTOPLUS DC - RIUNITO ORL**

Unità Otoplus con colonna per apparecchi diagnostici (fonte di luce, videocamera o stampante) e asta di supporto per monitor.

• **27555 OTOPLUS DC - RIUNITO ORL - completo**

Come codice 27554 ma con cassette vasistas (codice 27541) e supporto per endoscopio (codice 27543) inclusi.

• **27541 CASSETTI VASISTAS - 2 cassette indipendenti**

• **27543 SUPPORTO ENDOSCOPI - 2 tubi in plastica trasparenti** 1 tubo lungo 50 cm e 1 tubo lungo 25 cm, entrambi chiusi sul fondo.

• **27542 KIT MEDICAMENTI** con 1 siringa, 2 nebulizzatori (1 per liquidi e 1 per polveri) e 3 fiale in vetro scuro. Da ordinare con il riunito ORL e installare in fabbrica.

• **28239 FILTRO - ricambio per 27539, 27540, 27554-5**


• **27544 FONTE DI LUCE LED** Fornisce luce fredda e bianca (5.500°K, 200 lumen) per uso endoscopico.

Collegabile agli endoscopi senza cavo a fibre ottiche. La maniglia si connette direttamente agli endoscopi rigidi (connessione Storz).

Display LCD: 12,8x6,4 cm

27544

POLTRONE ELETTRICHE CON COMANDO A PEDALE - 3 MOTORI

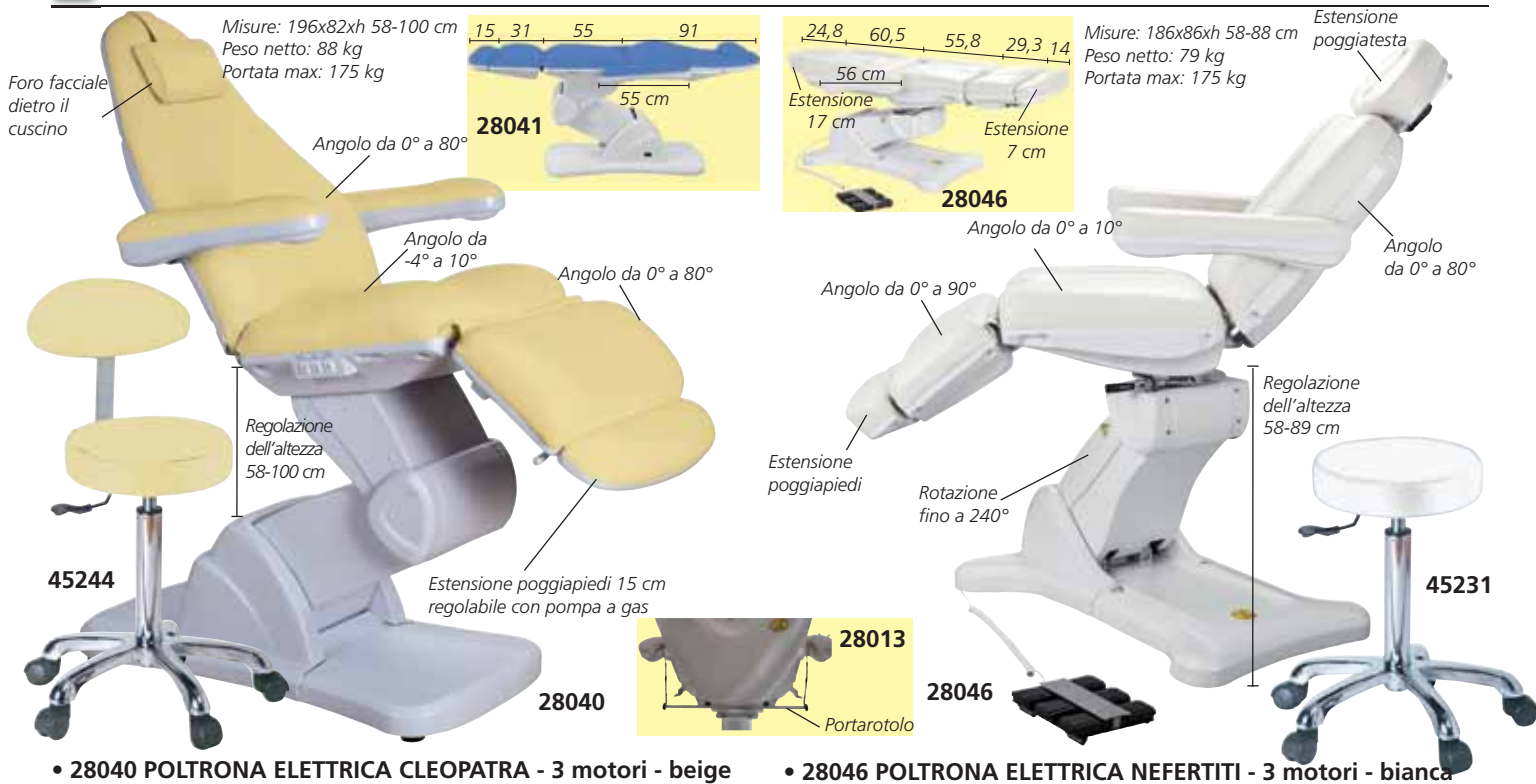

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 28040 POLTRONA ELETTRICA CLEOPATRA - 3 motori - beige • 28041 POLTRONA ELETTRICA CLEOPATRA - 3 motori - blu <p>Poltrona elettrica con 3 motori per regolare separatamente l'altezza, l'inclinazione della seduta e lo schienale con pedale (opzionale) o pulsantiera. Poggiatesta regolabile con pompa a gas. Braccioli reversibili e poggiatesta regolabile. Cuscino incluso. Alimentazione: 100-240 V - 50/60 Hz. Manuale: GB, FR, IT, ES.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 28013 PORTAROTOLO - opzionale • 28014 TELECOMANDO - opzionale • 45232 SGABELLO - blu • 45234 SGABELLO - beige • 45242 SGABELLO CON SCHIENALE - blu • 45244 SGABELLO CON SCHIENALE - beige | <ul style="list-style-type: none"> • 28046 POLTRONA ELETTRICA NEFERTITI - 3 motori - bianca <p>Poltrona elettrica molto stabile e comoda concepita per ottimizzare lo spazio di lavoro grazie alla rotazione a 240°. Altezza, schienale e inclinazione della seduta controllati da 3 motori, con pedale (opzionale) o pulsantiera. Poggiatesta regolabile con pompa a gas, braccioli reversibili e poggiatesta regolabile. Alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz. Manuale: GB, FR, IT, ES.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 28013 PORTAROTOLO - opzionale • 45231 SGABELLO - bianco • 45241 SGABELLO CON SCHIENALE - bianco |
|--|---|


POLTRONA MECCANICA



- **28005 POLTRONA LUXOR - meccanica - bianca**
 - **28006 POLTRONA LUXOR - meccanica - blu**
- La poltrona può scorrere verso l'alto o il basso e ruotare a 360°. Schienale e poggiatesta regolabili.
- Braccioli amovibili.**
- SGABELLI**
- **45231 SGABELLO - bianco**
 - **45232 SGABELLO - BLU**
- SGABELLI CON SCHIENALE**
- **45241 SGABELLO - bianco**
 - **45242 SGABELLO - blu**
-

POLTRONA ELETTRICA - 2 MOTORI




- **28008 POLTRONA AMIRA - 2 motori - bianca**
 - **28009 POLTRONA AMIRA - 2 motori - blu**
- Poltrona elettrica che consente di regolare separatamente altezza e inclinazione dello schienale. Regolazione manuale dell'angolo di inclinazione della seduta e del poggiatesta. Fornito con cuscino. Manuale: GB, FR, IT, ES.
- SGABELLI**
- **45231 SGABELLO - bianco**
 - **45232 SGABELLO - blu**
- SGABELLI CON SCHIALE**
- **45241 SGABELLO - bianco**
 - **45242 SGABELLO - blu**
- 
- Technical drawing of a chair showing dimensions: 1850mm width, 790mm height, and 610mm seat height.

POLTRONE ELETTRICHE CON COMANDO A PEDALE - 4 MOTORI



Misure: 185x88xh 63-90 cm
Peso netto: 98 kg
Portata max: 175 kg

- **28047 POLTRONA ELETTRICA SABA - 4 motori - bianca**
 - **28048 POLTRONA ELETTRICA SABA - 4 motori - blu avio**
- Poltrona a 4 motori per regolare separatamente l'angolo dello schienale, l'inclinazione della seduta, il poggiatesta e l'altezza dell'intera poltrona, utilizzando il comando a mano o il comando a pedale incorporato. Il rivestimento in pelle di alta qualità è facile da pulire e dà una sensazione di freschezza. Il poggiatesta è dotato di foro facciale. Fornito con cuscino rimovibile e comando a distanza. Base metallica per un'elevata stabilità. Alimentazione: 100-240V - 50/60Hz. Manuale: GB, FR, IT, ES.
- **28013 PORTAROTOLO - opzionale**
 - **45231 SGABELLO - bianco**
 - **45235 SGABELLO - blu avio**
 - **45241 SGABELLO CON SCHIENALE - bianco**
 - **45245 SGABELLO CON SCHIENALE - blu avio**

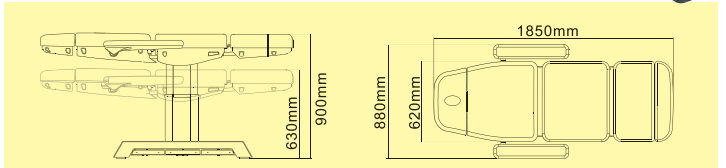

28048

POLTRONE PER PODOLOGIA

Misure: 186x86xh 58-89 cm
Peso netto/lordo: 72/92 kg
Portata max: 175 kg
Alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz.



28025

- **28025 POLTRONA ELETTRICA PODOLOGIA - 3 motori - blu**
- Poltrona elettrica per regolare l'altezza, l'inclinazione dello schienale e l'inclinazione della seduta in modo indipendente, mediante un pedale (opzionale) o una pulsantiera. Il poggiatesta può essere inclinato, i braccioli sono mobili. Manuale: GB, IT.
- **28013 PORTAROTOLO**
 - **45232 SGABELLO - blu**
 - **45242 SGABELLO CON SCHIENALE - blu**

Misure: 180x80xh 51-65 cm
Peso netto: 41 kg
Portata max: 175 kg



45241

28020

- **28020 POLTRONA PODOLOGIA - meccanica - bianca**
- Questa poltrona è regolabile in altezza e può ruotare su se stessa. Lo schienale e i poggiatesta sono regolabili. La base tonda solida assicura la massima stabilità. Manuale: GB, IT.
- **45231 SGABELLO - bianco**
 - **45241 SGABELLO CON SCHIENALE - bianco**

RIUNITI PER PODOLOGIA

- **28030 RIUNITO GAMMA1 - 61x45xh 77 cm - piccolo**
 - **28031 RIUNITO GAMMA3 - 108x45xh 77 cm - grande**
- Dotati di piano in legno antigraffio, cassetti e ante, per mantenere sterili gli strumenti. Dotati di allacciamento alla presa di rete per fornire l'alimentazione elettrica al vano germicida, al portalamпада e ad alcune prese di corrente. Alimentazione: 220 V - 50/60 Hz.

	Riunito		Piano		Vano germicida	Scomparto grande
	28030	28031	28030	28031		
Lunghezza:	61 cm	108 cm	61 cm	108 cm	28 cm	28 cm
Larghezza:	45 cm	45 cm	42 cm	42 cm	38 cm	28 cm
Altezza:	77 cm	77 cm			4 cm	15 cm



28030

28031

LETTINI ELETTRICI GIMA REGOLABILI IN ALTEZZA - PEDALE

Letto per visite e trattamenti robusto ed estremamente stabile con struttura metallica verniciata di bianco. Altezza regolabile mediante pedale elettrico. **MADE IN ITALY** Sezione gambe fissa e testata con foro naso e bocca regolabile manualmente. Disponibile in 12 colori. Imbottitura ignifuga.

Dispositivo medico di Classe I in conformità a MDR 2017/745.

Capacità sollevamento: 135 kg. Lunghezza: 193 cm. Peso: 54 kg.

Alimentazione 100-240 V, 50-60 Hz.


Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

Sgabelli coordinati vedere pagina 181.

LETTINO ELETTRICO REGOLABILE IN ALTEZZA - PEDALE				
Letto elettrico		Colore	N.	Copertura opzionale foro naso-bocca
27628	Letto elettrico - pedale	verde	4	27625
27633	Letto elettrico - pedale	blu	2	27631
27634	Letto elettrico - pedale	beige	5	27620
27635	Letto elettrico - pedale	nero	1	27621
27632	Letto elettrico - pedale	col. a richiesta*	altro	27630

*Disponibile in 20 giorni, a fianco tabella colori

ACCESSORI	
27629	Supporto reggilenzuolini
27650	Pedale - ricambio



LETTINI ELETTRICI GIMA REGOLABILI IN ALTEZZA - BARRA PERIMETRALE

Letto per visite e trattamenti robusto ed estremamente stabile.

Altezza regolabile mediante barra perimetrale. Sezione testa regolabile con pompa a gas e dotata di foro naso-bocca. Robusta struttura in acciaio tubolare verniciato con polvere epossidica non tossica, RAL 9010.

Barra perimetrale cromata. Destinato a uso professionale in ospedali e studi di fisioterapia o trattamenti. Fornito con materasso spesso 6 cm e copertura per foro naso-bocca 23x11 cm. Imbottitura ignifuga.

Disponibile in 12 colori. Dispositivo medico di Classe I in conformità a MDR 2017/745.

Dimensione totale massima 195x59,5xh 54-71 cm.

Peso: 65 kg. Capacità sollevamento: 135 kg.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

LETTINO ELETTRICO REGOLABILE IN ALTEZZA - BARRA PERIMETRALE			
Letto elettrico		Colore	N.
44520	Letto elettrico - barra perimetrale	blu	2
44521	Letto elettrico - barra perimetrale	beige	5
44522	Letto elettrico - barra perimetrale	nero	1
44525	Letto elettrico - barra perimetrale	col. a richiesta*	altro

*Disponibile in 20 giorni, a fianco tabella colori

ACCESSORI	
27629	Supporto reggilenzuolini



LETTINO AD ALTEZZA VARIABILE CON TR/RTR

- 44510 LETTINO LORD AD ALTEZZA VARIABILE - verde acqua - 5
- 44516 LETTINO LORD AD ALTEZZA VARIABILE - colore a richiesta*

*Disponibile in 20 giorni, sotto tabella colori

Letto stabile e robusto fabbricato in tubolare da mobilio di alta qualità. Comodo, pratico e facile da utilizzare. L'altezza è regolabile mediante due colonne elettriche che possono muoversi contemporaneamente o separatamente (consentendo le posizioni Trendelenburg e Trendelenburg inversa) tramite una pulsantiera. La leva ergonomica sotto il telaio superiore aziona una molla a gas che permette di inclinare il cuscino. Ripiano ad alta densità, ignifugo, imbottito in gomma, di Classe 1 IM, con rivestimento in ecopelle ignifugo di Classe 1 IM. Lavabile con i principali detergenti presenti in commercio. **MADE IN ITALY**

Conforme a: EU 93/42 CEE. Portata massima: 200 kg. Fornito con tappo per foro naso-bocca, portarotolo e 4 piedini regolabili.

- 44505 ROTELLE A SCOMPARSA/REMOVIBILI



LETTINI REGOLABILI IN ALTEZZA - ELETTRICI O IDRAULICI



LETTINO BRUXELLES - elettrico o idraulico

Lettino per visite e terapia ad alta stabilità. Regolazione dell'altezza elettrica mediante pedaliera (bassa tensione 24 V) o manuale con pistone idraulico. Una sezione mobile, sistema di regolazione del poggia-testa servoassistito da molla a gas (con foro naso-bocca) e sezione gambe fissa.

L'ampio poggia-testa può essere regolato in positivo o in negativo, inoltre funge da poggiaschiena. Telaio robusto, tutte le parti mobili sono autolubrificanti per evitare usura precoce e rumorosità.

Alimentazione 230 V - 50/60 Hz.

**LARGH.
80 cm**



Standard 68 cm	Grande 80 cm	LETTINI BRUXELLES	SWL (Carico di lavoro sicuro)
27587	27595	Elettrico - colore a richiesta**	200 kg
27588	27593	Elettrico - blu	200 kg
27589	27596	Idraulico - colore a richiesta**	250 kg
27586	-	Idraulico - blu	250 kg

**Disponibile in 30 giorni



LETTINI THER TRENDELENBURG - elettrici o idraulici

Lettini per visite e terapie con regolazione dell'altezza elettrica mediante pedaliera (bassa tensione 24 V) o manuale con pistone idraulico.

Caratteristiche: tre sezioni mobili regolabili con molla a gas. Il lettino può rapidamente essere posto in posizione "flessa", "relax" e "trendelenburg" anche con il paziente sdraiato.

L'ampio poggia-testa (con foro naso-bocca) può essere regolato in positivo o negativo. Posizione di seduta.

Alimentazione 230 V - 50/60 Hz.

Fornito con tappo per foro naso-bocca.

Codice GIMA	LETTINI THER TRENDELENBURG	SWL (Carico di lavoro sicuro)
27602	Elettrico - colore a richiesta**	200 kg
27603	Elettrico - blu	200 kg
27599	Elettrico con braccioli - blu	200 kg
27604	Idraulico - colore a richiesta**	250 kg

**Disponibile in 30 giorni



LETTINI SYNTHESI MI.TO. - ELETTRICI

Lettini per visite e terapia a due motori, con regolazione elettrica dell'altezza mediante rail o pedale a bassa tensione (24 V). Hanno sei o otto sezioni: la sezione del tronco può essere regolata elettricamente senza sforzo dall'operatore, usando la tastiera dietro la testa del lettino, mentre il paziente è sottoposto alla terapia; le altre sezioni possono essere regolate con uno o più sistemi di molle a gas. La sezione della testa è dotata di un foro ovale per la respirazione, per un maggiore confort. Lettini ideali per terapie con tecniche di rilascio miofasciale e analisi posturale. Ampia gamma di posizioni possibili in flessione/estensione, simmetriche o asimmetriche. Alimentazione 230 V - 50/60 Hz. Forniti con copertura per foro naso-bocca e manuale di esercizi di educazione posturale.

Codice GIMA	LETTINI SYNTHESI MI.TO.	Sezioni	SWL*	Regolazione altezza
27578	Elettrico - blu	6	180 kg	pedale
27579	Elettrico - colore a richiesta**	6	180 kg	pedale
27581	Elettrico - colore a richiesta**	6	180 kg	rail
27583	Elettrico con braccioli - colore a richiesta**	8	180 kg	pedale


*SWL: Safe Working Load (Carico di lavoro sicuro) **Disponibile in 30 giorni

Codice GIMA	ACCESSORI PER TUTTI I LETTINI
27591	Kit ruote Ø 6,5 cm*** - retrattili
27594	Copertura foro naso-bocca - colore a richiesta** per lettini Bruxelles
27590	Portarotolo per rotoli da 50 a 63 cm per lettini Bruxelles e Ther
27592	Portarotolo per rotoli da 50 a 68 cm per lettini Synthesi

Disponibile in 30 giorni *Kit ruote opzionale da ordinare insieme al lettino

Codice colore rivestimento

**LETTINI
DISPONIBILI
IN 24 COLORI**

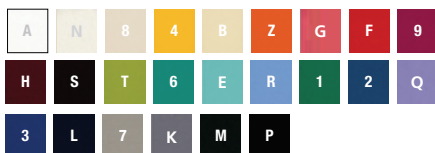

LETTINI VISITA A 2 SEZIONI - ACCIAIO CROMATO E INOX

- 44461 LETTINO VISITA ACCIAIO CROMATO

- 44463 LETTINO VISITA ACCIAIO INOX

Struttura in acciaio cromato (44461) o acciaio inox (44463) tubolare Ø 25x25 mm. Schienale regolabile mediante cremagliera.

Imbottitura e rivestimento in materiale plastico, lavabile e ignifugo Classe 1 IM. Piedini in gomma.

Fornito con portarotolo posizionabile sul lato della pediera o sul lato della testata. Dimensioni: 177x60xh 75 cm.

Peso: 25 kg

Fornito smontato.

Conformità a MDR.

MADE IN ITALY

PORTATA
150 kg

LETTINO VISITA KING AD ALTEZZA REGOLABILE

- 27613 LETTINO KING REGOLABILE IN ALTEZZA - blu - 9 - telaio bianco

- 27612 LETTINO KING REGOLABILE IN ALTEZZA - colore a richiesta*

- telaio bianco

- 44477 LETTINO KING REGOLABILE IN ALTEZZA - con foro

- blu medio chiaro - telaio nero

- 44480 LETTINO KING REGOLABILE IN ALTEZZA - con foro

- colore a scelta* - telaio nero

*disponibile in 30-40 giorni, sotto tabella dei colori

Letto regolabile in altezza (48-95 cm) tramite attuatore elettrico (Linak 6.000 N) controllato da pedale, con testata facilmente inclinabile (da +60° a -10°) mediante una pompa a gas. Struttura solida ed elegante in tubolare ovale 50x25x2 mm, per il telaio centrale un tubolare rettangolare di 50x20x1,5 mm rivestito con vernice epossidica in polvere di colore bianco RAL 9003 o nero, spessore minimo 70/80 micron, finitura lucida. Piano in materiale ligneo, imbottito di poliuretano ad alta densità rivestito con similpelle.

Entrambi i materiali sono ignifughi. Classe 1 IM.

Il tessuto è lavabile con i più comuni detersivi.

Dimensioni: 190x60xh 48/95 cm

Peso: 70 kg. Portata max: 150 kg.

Tensione di esercizio: 100-240V, 50/60 Hz

Portarotolo incluso.

- 44505 ROTELLE A SCOMPARSAREMOVIBILI



27613

MADE IN ITALY

PORTATA
150 kg

LETTINO DA TRATTAMENTO A 4 SEZIONI AD ALTEZZA VARIABILE

- 44531 LETTINO DA TRATTAMENTO A 4 SEZIONI AD ALTEZZA VARIABILE - blu

- 44535 LETTINO DA TRATTAMENTO A 4 SEZIONI AD ALTEZZA VARIABILE - colore a scelta*

*disponibile in 30-40 giorni, sotto tabella dei colori

Letto molto robusto realizzato in tubolare di alta qualità.

I cuscini sono reclinabili mediante una molla a gas attivata da una leva ergonomica situata sotto il telaio superiore.

Testata inclinabile fino a +70° e fino a -35°.

Le due colonne elettriche consentono di regolare l'altezza e raggiungere molto rapidamente la posizione TR/RTR mediante pedali, pulsanti o due barre perimetrali.

Imbottitura in gomma ad alta densità, ignifuga di Classe 1 IM, rivestita con tessuto ignifugo di Classe 1 IM (similpelle).

Lavabile e disinfettabile con i comuni detersivi.

Dimensioni: 195x68xh 48/89 cm.

Peso: 80 kg.

Conforme a: EU 93/42 CEE.

Portata max: 200 kg.

Dotato di tappo per foro bocca/naso, porta rotolo di carta, 2 braccioli regolabili e 4 piedini regolabili.

- 44505 ROTELLE A SCOMPARSAREMOVIBILI

MADE IN ITALY

PORTATA
200 kg

44531

La sezione gambe è
inclinabile fino a
+ 80°



44535

44535

LETTINI VISITA KING

LETTINO VISITA KING

Struttura in tubo ovale robusta ed elegante 50x25 mm, verniciata con polveri epossidiche colore grigio metallizzato. Rivestimento lavabile, ignifugo, materiale similpelle Classe 1 con imbottitura ad alta densità.

Testata regolabile tramite sistema meccanico, massimo 75°.

Spessore del materasso: 4,5 cm.

Portata massima: 150 kg. Dimensioni: 190x60xh 80 cm.

Fornito smontato.

Codice GIMA	LETTINI KING
27614	Lettino visita King - verde acqua - 5
27615	Lettino visita King - bianco - 7
27616	Lettino visita King - blu - 9
27617	Lettino visita King - nero - 6
44486	Lettino visita King - colore a richiesta*
LETTINI KING CON FORO	
27618	Lettino visita King - verde
27619	Lettino visita King - bianco

*disponibile in 20 giorni, sotto tabella dei colori



ACCESSORI	
27511	Portarotolo
27978	Poggiapiedi - 1 gradino
27979	Poggiapiedi - 2 gradini



27616

MADE IN ITALY



LARGHEZZA: 60 cm

PORTATA MAX 150 kg

27619

Istruzioni multilingue:

GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, RO, SE, GR, HR, SI, Arabo.



LETTINI VISITA KING PLUS

• 44490 LETTINO VISITA KING PLUS - blu - 9


• 44491 LETTINO VISITA KING PLUS - beige - 2

• 44496 LETTINO VISITA KING PLUS - colore a richiesta*


*disponibile in 20 giorni, sotto tabella dei colori

Medesime caratteristiche dei lettini King ma con materasso più spesso di 7 cm con bordi bianchi laterali

• 27511 PORTAROTOLO



44490

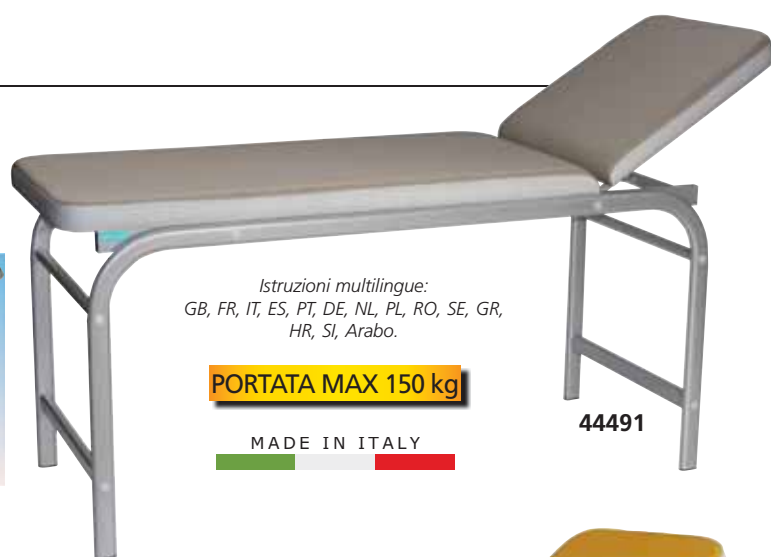

Istruzioni multilingue:

GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, RO, SE, GR, HR, SI, Arabo.

PORTATA MAX 150 kg

MADE IN ITALY

44491

LETTINO ÉLITE

• 44500 LETTINO ÉLITE - blu

• 44503 LETTINO ÉLITE - colore a richiesta*

*disponibile in 20 giorni, vedi colori nella tabella sotto

Lettino innovativo, confortevole ed elegante disponibile in 10 colori con bordi laterali bianchi. Realizzato in tubolare da mobilio di elevata qualità che garantisce stabilità e robustezza. Il lettino è composto da tubolari quadri rettangolari e tondi da mobilio Uni 7947/81 e 8913, DIN 2394.

Il piano imbottito in gomma ignifuga Classe 1 IM è ricoperto in tessuto similpelle ignifugo Classe 1 IM. Cuscino reclinabile grazie a 2 cremagliere.

Il portarotolo in dotazione può essere posizionato sia nella sezione dei piedi che in quella dello schienale. 4 piedini regolabili.

Dimensioni: 193x68xh 78 cm.

Dimensioni piano imbottito: 190x68xh 7 cm.

Carico massimo: 200 kg. Peso: 70 kg.

Viene fornito smontato, semplicissimo da assemblare.

• 44505 RUOTE GIREVOLI A SCOMPARSA/REMOVIBILI

PORTATA 200 kg



44503

MADE IN ITALY

LENZUOLINI PER LETTINI

LENZUOLINI PER LETTINI


Una gamma completa di lenzuolini igienici, economici e resistenti. Fabbricati in Italia in Cellucotton puro o Cellucotton/ polietilene. Ogni rotolo è confezionato singolarmente in busta di plastica per una migliore igiene. Atossici. Disponibili con strappo standard da 38 o 40 cm, oppure con strappo da 190 cm (grandezza intera del paziente).

• 27418 SUPPORTO REGGILENZUOLINI

Supporto universale per lettini in metallo. Utilizzabile su supporto rotondo (Ø 27/30mm) o quadrato (27/30mm x 27/30mm).

MADE IN ITALY

ALTRE MISURE DI LENZUOLINI
DISPONIBILI SU RICHIESTA

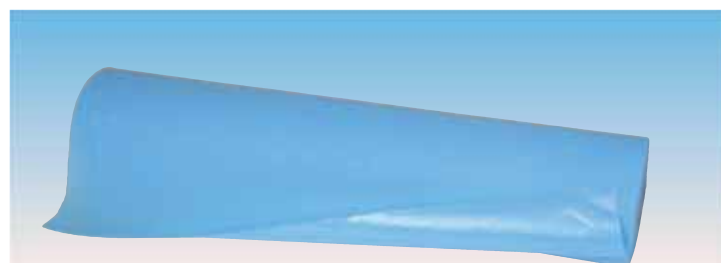

LENZUOLINI PER LETTINI

MATERIALE	Cellucotton goffrato		Microgoffrato incollato						Strato di pura ovatta di cellulosa rivestito con una protezione in polietilene		
Codice GIMA	27410	27411	27412	27424	27427	27428	27432	27419	27414	27413	27415
Colore	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	azzurro	bianco	bianco
Strati	1	2	2	2	2	2	2	2	14 g/m² PE	14 g/m² PE	8 g/m² PE
Peso	30 g/m²	2x20 g/m²	2x17 g/m²	2x17 g/m²	2x17 g/m²	2x17 g/m²	2x17 g/m²	2x17 g/m²	26/28 g/m²	26/28 g/m²	26/28 g/m²
Lunghezza	95 m	47,5 m	46 m	50 m	100 m	50 m	80 m	80 m	50 m	50 m	50 m
Altezza	50 cm	59 cm	50 cm	50 cm	50 cm	59 cm	59 cm	59 cm	50 cm	50 cm	60 cm
Numero di fogli	250	125	135	132	263	132	210	42	132	132	125
Strappi	38 cm	38 cm	34 cm	38 cm	38 cm	38 cm	38 cm	190 cm	38 cm	38 cm	40 cm
Rotoli per scatola	6	6	9	9	6	9	6	6	6	6	6

LETTINO A VALIGIA

MADE IN ITALY



LETTINO A VALIGIA ALLUMINIO

MADE IN ITALY



LETTINI VISITA VALUE

- 44452 LETTINO VISITA VALUE - verniciato bianco - nero
- 44453 LETTINO VISITA VALUE - verniciato bianco - bianco
- 44457 LETTINO VISITA VALUE - cromato - blu
- 44458 LETTINO VISITA VALUE - cromato - beige

Adatti per studi medici o piccoli ambulatori. Il ripiano è costituito da un pannello di legno e da gommapiuma ricoperti di finta pelle lavabile e ignifuga di Classe 1.

Due sezioni: una fissa 131x62xh 6 cm e una regolabile (schienale) 51x62xh 6 cm.

Dimensioni lettino: 182x62xh 79 cm. Peso 27 kg.

Portata massima: 120 kg.

Forniti in kit: 173x74xh 16 cm. Facili da assemblare.

Manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE).

- 27418 PORTAROTOLO - opzionale

SGABELLI: vedere a pag. 181




44453



44457



44458

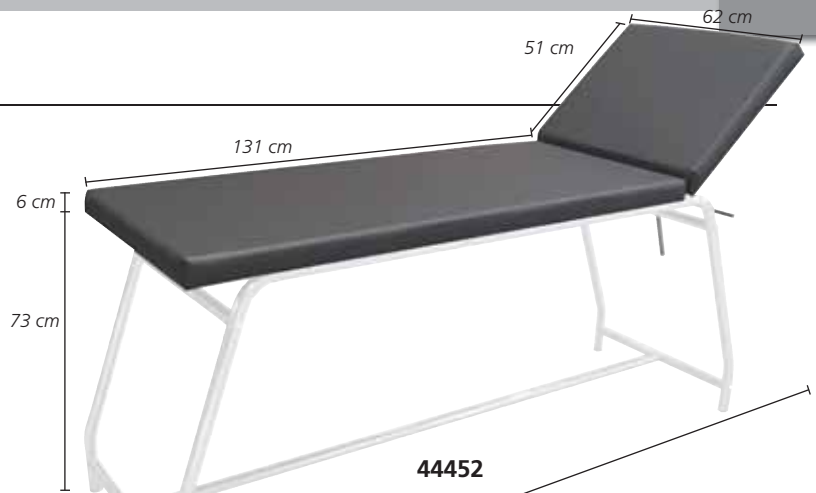

44452

MADE IN ITALY



LETTINI VISITA

- 27401 LETTINO VISITA - cromato - nero
- 27402 LETTINO VISITA - verniciato bianco - grigio
- 27444 LETTINO VISITA - verniciato bianco - verde

SGABELLI: vedere a pag. 181.

Ideale per studio medico o piccoli ambulatori.

Facile da montare seguendo le istruzioni allegate (GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE).

Fornito con materassino composto di due parti: la prima parte fissa di dimensioni:

131x62xh 6 cm e la seconda parte,

che si può inclinare e fissare in più posizioni, di dimensioni:

51x62xh 6 cm

Portata massima: 120 kg.

Peso netto: 26,4 kg.

Fornito smontato (173x16x74 cm).


- 27418 SUPPORTO REGGILENZUOLINI

Supporto per rotolo lenzuolini regolabile.

Adatto a lettini in metallo

con gambe cilindriche (Ø 27-40 mm)

o quadrate (da 25x25 a 35x35 mm).

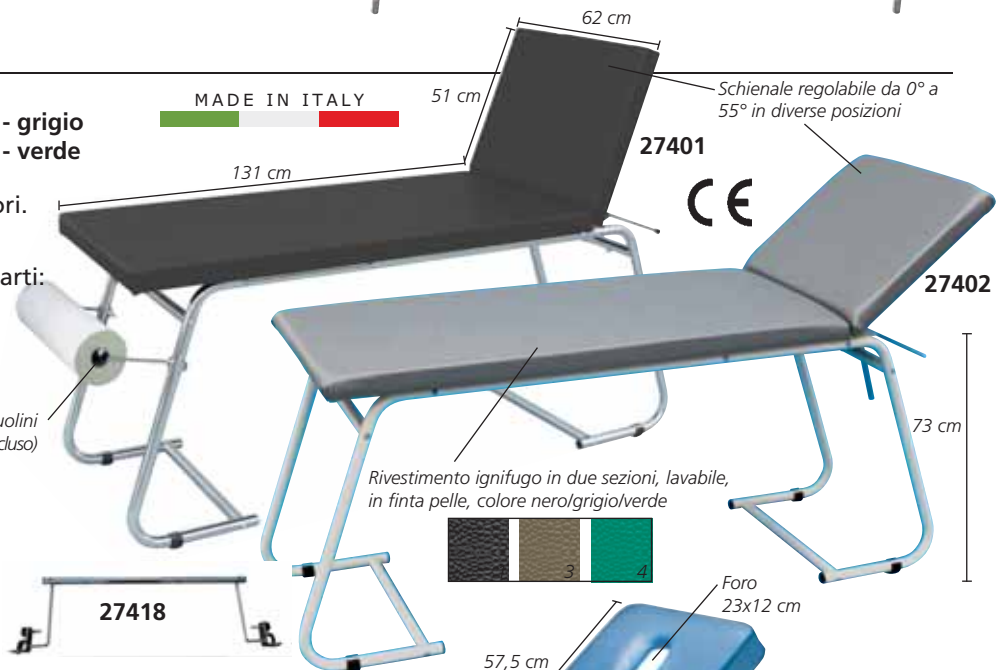

27401

27402

- 27404 LETTINO CLASSICO - cromato - beige
- 27405 LETTINO CLASSICO - cromato - blu - schienale con foro
- 27445 LETTINO CLASSICO - cromato - albicocca

Struttura in acciaio cromato, montato su gambe

in acciaio cromato

con piedini in plastica.

Le 2 sezioni del materassino sono in schiuma

resistente ricoperta

da materiale plastico lavabile e resistente alla fiamma.

La parte schienale è inclinabile completamente.

Disponibile in colore blu, crema o albicocca.

Altri colori a richiesta, per un minimo di 10 pezzi.

Dimensione: 180x57xh 73 cm.

Portata massima: 120 kg.

Fornito smontato (198x17x64 cm).


Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

- 27408 TAPPO FORO NASO-BOCCA 23x12xh 6 cm

per cod. 27405 - blu

SGABELLI: vedere a pag. 181

in colori coordinati con i lettini.

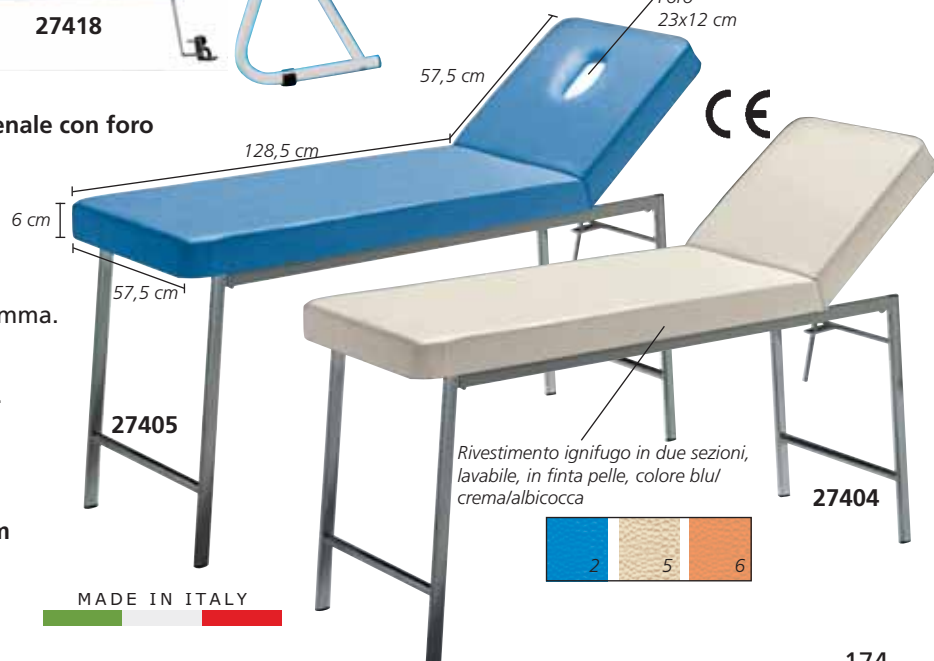

27405

27404

MADE IN ITALY

LETTINI VISITA E TRATTAMENTO - MOLTO ROBUSTI

- 27622 LETTINO MEDICO STANDARD - colore a richiesta*
- 27623 LETTINO MEDICO STANDARD - blu
- 27624 LETTINO MEDICO STANDARD - crema
- 27626 LETTINO MEDICO LARGE - colore a richiesta*
- 27627 LETTINO MEDICO LARGE - blu

Letto visita e trattamenti dal design avanzato, dotato di una sezione regolabile tramite movimento manuale. Robusta struttura in metallo smontabile, verniciata con polvere epossidica resistente ai graffi e alla corrosione. La particolare conformazione della sezione favorisce le operazioni sul paziente.

La testata ha un ampio foro naso-bocca. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

- 27629 PORTALENZUOLINO
- 27630 COPERTURA FORO - colore a richiesta*
- 27631 COPERTURA FORO - blu
- 27620 COPERTURA FORO - crema

*disponibile in 30 giorni



27631

Profondità
135 mm



27629


regolabile 540-740 mm

L'imbottitura è in schiuma ad alta densità. I rivestimenti presentano un elevato livello di finitura superficiale e sono costituiti da similpelle di alta qualità con proprietà ignifughe. Il vinile è particolarmente resistente a disinfettanti, urina e sangue.

Regolabile
da 0 a 34°



27622

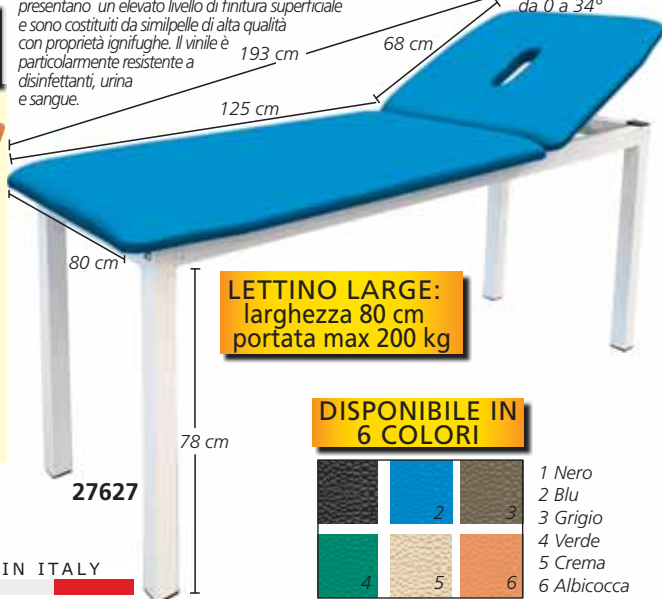

LETTINO LARGE:
larghezza 80 cm
portata max 200 kg

DISPONIBILE IN
6 COLORI



- 1 Nero
- 2 Blu
- 3 Grigio
- 4 Verde
- 5 Crema
- 6 Albicocca

MADE IN ITALY

LETTINI IN LEGNO

LETTINI IN LEGNO

Letto confortevoli, ideali per fisioterapia, trattamenti estetici e centri benessere. Legno di qualità superiore. Schienale regolabile in 13 posizioni. Imbottitura resistente in schiuma rivestita con tessuto lavabile. Disponibile in colore beige. Misure: 190x70xh 75 cm.



27416

Rotelle
direzionali

27443



27417+27409

Tappo foro naso-bocca
incluso
Foro medio Ø 14 cm

PORTATA MAX:
200 KG

Portarotolo incluso in cod. 27450-27451, può essere appeso dalla parte dei piedi o dalla parte della testa. Forniti smontati. Assemblaggio facile con l'apposito attrezzo fornito.



27451

Tappo foro
naso-bocca incluso

Schienale
regolabile in
13 posizioni



27452

Dimensioni carrello:
50x40x77 h cm
Portata massima
di ciascun ripiano: 20 kg

PORTATA MAX:
250 KG




27450

MADE IN ITALY

- 27416 LETTINO VISITA LEGNO - faggio
- 27417 LETTINO VISITA LEGNO - con foro - faggio
- 27443 CARRELLO LEGNO DANTE - faggio
- 27409 SUPPORTO REGGILENZUOLINI per 27416 e 27417

- 27450 LETTINO LEGNO FIRENZE - wenge
- 27451 LETTINO LEGNO FIRENZE - con foro - ciliegio
- 27452 CARRELLO LEGNO DANTE - ciliegio

LETTINI DA MASSAGGIO PIEGHEVOLI - LEGNO O ALLUMINIO

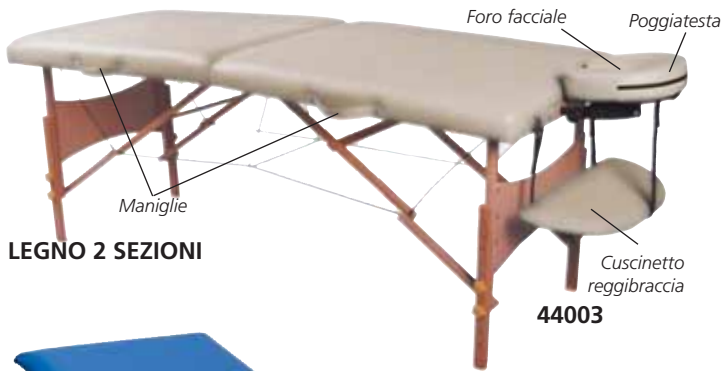

- **44000 LETTINO DA MASSAGGIO IN LEGNO A 2 SEZIONI - nero**
 - **44001 LETTINO DA MASSAGGIO IN LEGNO A 2 SEZIONI - blu**
 - **44002 LETTINO DA MASSAGGIO IN LEGNO A 2 SEZIONI - turchese**
 - **44003 LETTINO DA MASSAGGIO IN LEGNO A 2 SEZIONI - crema**
- Lettoni da massaggio pieghevoli a 2 sezioni e ad altezza regolabile. Intelaiatura in faggio proveniente dalla Germania e copertura in vinile PVC con imbottitura di 5 cm di spessore. I lettini sono dotati di poggiatesta, reggibraccia, foro naso-bocca e borsa per il trasporto.

Dimensioni prodotto aperto: 185x70xh 62/87 cm
 Dimensioni imballo: 95x20xh 75 cm
 Peso netto/lordo: 14/17 kg
 Carico massimo: 200 kg
 Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

Borsa per il trasporto adatta a tutti i lettini

- **44011 LETTINO DA MASSAGGIO IN LEGNO A 3 SEZIONI - blu**
- **44013 LETTINO DA MASSAGGIO IN LEGNO A 3 SEZIONI - crema**

Lettoni da massaggio pieghevoli a 3 sezioni e ad altezza regolabile. Intelaiatura in faggio proveniente dalla Germania e copertura in vinile PVC con imbottitura di 5 cm di spessore. I lettini sono dotati di poggiatesta, reggibraccia, bracciolo appeso, foro naso-bocca e borsa per il trasporto.

Dimensioni prodotto aperto: 185x70xh 62/87 cm
 Dimensioni imballo: 95x20xh 75 cm
 Peso netto/lordo: 16/19 kg
 Carico massimo: 220 kg
 Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE.



- **44020 LETTINO DA MASSAGGIO IN ALLUMINIO A 2 SEZIONI - nero**
 - **44021 LETTINO DA MASSAGGIO IN ALLUMINIO A 2 SEZIONI - blu**
 - **44024 LETTINO DA MASSAGGIO IN ALLUMINIO A 2 SEZIONI - bianco**
- Lettoni da massaggio pieghevoli a 2 sezioni ad altezza regolabile. Intelaiatura in alluminio e copertura in vinile PVC con imbottitura di 5 cm di spessore. I lettini sono dotati di poggiatesta, braccioli laterali, reggibraccia appeso, foro naso-bocca e borsa per il trasporto.

Dimensioni prodotto aperto: 186x70xh 59/80 cm
 Dimensioni imballo: 95x20xh 75 cm
 Peso netto/lordo: 13/16 kg
 Carico massimo: 250 kg
 Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE.



LETTINO DA MASSAGGIO CON FORO

- **27421 LETTINO DA MASSAGGIO**
- Letto da massaggio confortevole, con foro facciale e cuscino removibile. Ideale per fisioterapia e centri benessere. Poggiaschiena regolabile da 0 a 45 gradi. Fornito con supporto per rotolo carta e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES).

Dimensioni prodotto: 183x61x75 cm
 Dimensioni imballo: 188x17x66 cm
 Peso netto/lordo: 28/31 kg
 Carico massimo: 175 kg



SEDIA DA MASSAGGIO PIEGHEVOLE

- **44050 SEDIA DA MASSAGGIO PIEGHEVOLE**
- Sedia da massaggio comoda e pieghevole, ideale per la fisioterapia e i centri benessere. Prodotta in vinile PVC con spessore di 5-6 cm. Intelaiatura metallica.
- Dimensioni collo: 106x27xh 50 cm
 Peso netto/lordo: 7/13 kg
 Carico massimo: 120 kg

PARAVENTI CON TENDE TREVIRA



PARAVENTI CON TENDE TREVIRA

Possibilità di scegliere tra 4 differenti telai e 6 differenti colori di Tende Trevira.

TELAIO PARAVENTO

Telaio tubolare in lega d'alluminio montato su piedini o su ruote (Ø 50 mm).
Misure: 150xh 167,5 cm (45560)
150xh 174 cm (45561)

200xh 167,5 cm (4 sezioni)

Dimensione imballo: 176x57x13 cm (tutte le sezioni)

Le Tende Trevira sono ignifughe (Classe I), anallergiche, antibatteriche, impermeabili e altamente resistenti alle abrasioni.

Trama fitta per evitare le infiltrazioni di polvere e garantire la privacy, lavabile fino a 60°.

Disponibili in 6 colori, per soddisfare ogni esigenza.

Tende su misura disponibili su richiesta.

Manuale multilingue: GB, FR, IT.

Codice
GIMA

TELAIO PARAVENTO
senza tenda

45560

Paravento 3 sezioni

45561

Paravento 3 sezioni con ruote

45562

Paravento 4 sezioni

45563

Paravento 4 sezioni con ruote

Codice
GIMA

TENDA* IN TREVIRA
45 xh 129 cm

45570

Tenda - azzurro

45571

Tenda - blu

45572

Tenda - bianco

45573

Tenda - beige

45574

Tenda - verde


45575

Tenda - pesca



*Possibilità di acquistare 3 o 4 tende a seconda del telaio scelto

MADE IN ITALY



PARAVENTO 3, 4 ANTE CON TENDA IN PLASTICA



27970



27974

- 27970 PARAVENTO 3 sezioni
 - 27971 PARAVENTO 3 sezioni con ruote
 - 27972 PARAVENTO 4 sezioni
 - 27974 PARAVENTO 4 sezioni con ruote
- Telaio tubolare in lega d'alluminio, tende pieghevoli in plastica lavabile bianca, su piedini o ruote (Ø 50 mm)
Misure: 150xh 170 cm - 3 sezioni (50 cm ciascuna)
200xh 170 cm - 4 sezioni (50 cm ciascuna)
Peso: 5 kg (3 sezioni), 8 kg (4 sezioni).

MADE IN ITALY

SISTEMA DI SEPARAZIONE
E TENDE vedere pag. 139

PARAVENTI 2, 3 ANTE CON TENDE TREVIRA O COTONE



45580

Altezza: 180 cm



45579

- 45578 PARAVENTO 2 ANTE - tela bianca
 - 45579 PARAVENTO 2 ANTE - TREVIRA azzurro
 - 45580 PARAVENTO 3 ANTE - tela bianca
 - 45581 PARAVENTO 3 ANTE - TREVIRA azzurro
- 2 o 3 sezioni, struttura resistente in tubo ovale 30x15 mm, verniciata con polveri epossidiche, colore grigio metallizzato. Trevira azzurra o tela lavabile bianca. 4 piedini regolabili assicurano una perfetta stabilità. Dispositivo medico Classe I, conforme alla direttiva europea 93/42.

MADE IN ITALY

Larghezza: 60+60+60 cm

Larghezza: 60+60 cm

ARMADI PER MEDICINALI E STRUMENTI

GLI ARMADI
VENGONO FORNITI
SMONTATI

MADE IN ITALY



27898

Dimensione: 52x35x138 cm
Imballo: 65x26x134 cm
Peso: 31 kg



27899

Dimensione: 75x37x164 cm
Imballo: 72x24x156 cm
Peso: 45 kg



27900

Dimensione: 75x37x164 cm
Imballo: 72x24x156 cm
Peso: 50 kg



27902

Dimensione: 79x36x186 cm
Imballo: 88x36x96 cm
Peso: 56 kg

• **27898 ARMADIO VALUE - 1 ante**

• **27899 ARMADIO VALUE - 2 ante**

Armadi in lamiera d'acciaio smaltata con ante in vetro temperato. Anta in vetro a battente con serratura e chiave. Tre ripiani in acciaio inossidabile regolabili in altezza. Fornito smontato.

• **27900 ARMADIO VALUE - 4 ante (incernierate)**

• **27902 ARMADIO VALUE - 4 ante (2 incernierate, 2 scorrevoli)**

Armadi in lamiera d'acciaio smaltata con 2 scomparti sovrapposti. Lo scomparto superiore presenta 2 ante in vetro temperato (incernierate 27900 o scorrevoli 27902), serratura con chiave e 2 ripiani in acciaio inossidabile regolabili in altezza. Quello inferiore ha 2 ante in lastra d'acciaio smaltata e 1 ripiano in lamiera d'acciaio smaltata. Fornito in kit.

VETRINE CON 1, 2, 4 ANTE E VETRINE DA PARETE

MADE IN ITALY



27901

27905

27903

Sezione inferiore con
1 piano in acciaio



27912

Pensile con due ante con serratura. Divisione interna 2 vani, lato sinistro con due ripiani estraibili, lato destro con 1 piano estraibile.



27911

Pensile per le medicine con 2 ante in vetro temperato e 2 ripiani in vetro temperato da appendere alla parete grazie a 2 fori sul retro. Provvisto di serratura.

VETRINE GIMA Serie di armadi con struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche e vetri temperati. Ripiani regolabili in vetro. Piedini in gomma.

CARATTERISTICHE TECNICHE	27901	27905	27903	27911	27912
Ante:	1	2	4	2	2
Ripiani in vetro regolabili:	3	4	2	2	3
Peso kg:	30	47	45	16	18
Misure in cm:	53x36xh 144	75x38xh 169	75x38xh 169	60x30xh 60	80x33xh 45

• **27901 VETRINA - 1 ante**

• **27905 VETRINA - 2 ante**

• **27903 VETRINA - 4 ante**

• **27911 VETRINA DA PARETE - ante scorrevoli in vetro**

• **27912 VETRINA DA PARETE - ante verniciate**

ARREDO AMBULATORIO MEDICO



Braccio flessibile
38 cm

Cupola in alluminio
Ø 15 cm

EN 60598-1
EN 60598-2-4

Peso netto: 3 kg
Dimensioni
imballo:
115x17x57 cm

Altezza fissa
100 cm

27990

• **27990 LAMPADA STUDIO - 100 W**
Lampada alogena con struttura tubolare in alluminio e braccio flessibile in acciaio cromato. Base in plastica Ø 60 cm con ruote in plastica Ø 50mm (1 con freno). 220-240 V, 50-60 Hz. Lampada non inclusa.

Codice GIMA	Prodotto	Descrizione	Misure cm	Peso kg
27920	SCRIVANIA - a due cassetti	Scrivania con 2 cassetti laterali di cui il primo con chiave e struttura tubolare in metallo smaltato	120x70x78	31
27403	LETTINO PER VISITE	Letto da visita con struttura tubolare in alluminio. Materassino in skay grigio, schienale regolabile in varie posizioni max 45°. Fornito smontato	176x60x78	22
27989	ATTACCAPANNI	Attaccapanni a 8 rami con struttura tubolare in acciaio cromato. Basamento pesante e portaombrelli		5
27990	LAMPADA	Struttura tubolare in alluminio e base a 5 raggi su rotelle di 50 mm. Altezza regolabile grazie a braccio flessibile. Lampadina 100W (connessione E27) non inclusa. Non è dispositivo medico		3


SEDIE IMPILABILI



- 45007 SEDIA IMPILABILE - blu
 - 45008 SEDIA IMPILABILE - grigio
 - 45011 SEDIA IMPILABILE - blu - con braccioli grigi
 - 45012 SEDIA IMPILABILE - grigio - con braccioli grigi
- Struttura in acciaio cromato e seduta in plastica autoestinguente. Possibilità di impilare fino a 20 sedie. Peso 5 kg (45007-8) o 7 kg (45011-2). Autoestinguente Classe I. Portata max: 110 kg.

MADE IN ITALY

SEDIE

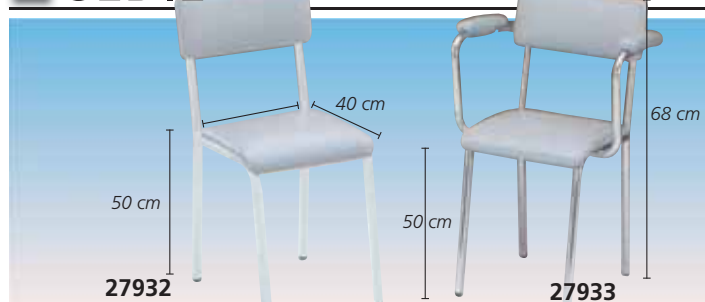

- 27932 SEDIA - seduta imbottita
Struttura in acciaio inox verniciata di bianco, con schienale e seduta imbottiti grigi. Impilabili. Portata: 120 kg.
- 27933 SEDIA - seduta imbottita e braccioli
Come 27932, ma con braccioli imbottiti.

MADE IN ITALY

CONTENITORI RIFIUTI IN ACCIAIO INOX CON PEDALE

- 27984 CONTENITORE RIFIUTI 9,5 l - a pedale - Ø 25xh 35 cm
In acciaio smaltato con secchio interno in plastica - peso: 2 kg
- 27985 CONTENITORE RIFIUTI IN ACCIAIO INOX 9,5 l - a pedale - Ø 25xh 35 cm
In acciaio inox AISI 304 con secchio interno in plastica - peso: 2 kg
- 27986 CONTENITORE RIFIUTI IN ACCIAIO INOX 12 l - a pedale - Ø 32xh 36 cm
In acciaio inox AISI 430. Manico in metallo per facilitare lo svuotamento. Secchio interno rimovibile in plastica.
- 27983 CONTENITORE RIFIUTI IN ACCIAIO INOX 70 l - a pedale - Ø 42xh 72 cm
In acciaio inox. Pedale in gomma antiscivolo. 2 maniglie laterali evitano di schiacciarsi le dita. Secchio interno galvanizzato con maniglia.



ARREDO AMBULATORIO MEDICO



Codice GIMA	Prodotto	Descrizione	Codice GIMA	Prodotto
45581	PARAVENTO	Paravento 3 ante con struttura robusta in tubo ovale, verniciata con polveri epossidiche grigio metallizzato. Tende Trevira colore azzurro. (vedere specifiche tende pag. 139)	27616	LETTINO VISITA KING Vedere pag. 172
45580	PARAVENTO	Come sopra ma con tende lavabili di tela bianca	30723	LAMPADA ALFA-FLEX Vedere pag. 248
27921	CARRELLO	Struttura in tubo ovale, verniciata con polveri epossidiche grigio metallizzato. Ripiani bianchi con bordi in PVC, spondine sui tre lati. Misure 50x60xh80 cm. Portata max: 30 kg.	27984	CONTENITORE RIFIUTI Vedere pag. 179
27987	ATTACCAPANNI	Attaccapanni a 5 rami, con struttura in acciaio verniciata in grigio con polveri epossidiche e portaombrelli.	45211	SGABELLO Vedere pag. 181
			45082	SEDIA CREMONA Vedere pag. 182

SCRIVANIA

• 27919 SCRIVANIA con due cassetti

Scrivania con due cassetti laterali con chiave, struttura robusta in tubo ovale verniciata con polveri epossidiche, colore grigio metallizzato. Piano superiore bianco, con bordi in gomma e angoli arrotondati. Dimensioni: 130x71xh 80 cm.

MADE IN ITALY



27919

SCRIVANIA CON LATI

• 27922 SCRIVANIA con lati e 2 cassetti

Scrivania con lati e 2 cassetti laterali. Il primo cassetto può essere chiuso a chiave. Struttura e piano di appoggio in melamina bianca antiriflesso. Il piano di appoggio ha bordi in ABS sui 4 lati, con angoli arrotondati. I lati sono dotati di piedini regolabili. Dimensioni scrivania: 120x70xh 73 cm. dimensioni cassetti: 35x40x h 24 cm.

MADE IN ITALY



27922

PREDELLINO - 1 O 2 GRADINI

• 27980 PREDELLINO - 1 gradino - alluminio

• 27982 PREDELLINO - 2 gradini - verniciato
Gradini in tubolare e poggiapiedi in materiale plastico. Colore grigio. Portata 90 kg. Piattaforma antiscivolo 40x20 cm. Misure: 40x51xh 25 cm (27980) 40x53xh 44 cm (27982)

MADE IN ITALY



27980

27982

• 27978 PREDELLINO - 1 gradino

• 27979 PREDELLINO - 2 gradini
Struttura in tubo ovale 30x15 mm verniciata con polveri epossidiche. Piattaforma antiscivolo nera. Misure: 45x26xh 20 cm (27978) 44x40xh 22/45 cm (27979) Portata max: 100 kg

MADE IN ITALY



27978

27979

• 27976 PREDELLINO - 1 gradino - smontato

• 27977 PREDELLINO - 2 gradini - smontato
Struttura in tubo d'acciaio cromato con piedini in gomma. Portata max: 100 kg. Pedana in plastica antiscivolo. Dimensioni: 40xh 24 cm (27976) 40xh 42 cm (27977) Dimensioni imballo: 45x27xh 9 cm (27976) 51x42xh 12 cm (27977)

MADE IN ITALY



27976

27977

FORNITO
SMONTATO

SGABELLI REGOLABILI IN ALTEZZA



• 45210 SGABELLO - nero

• 45211 SGABELLO - blu

• 45212 SGABELLO - bianco

Seduta imbottita in finta pelle Ø 36 cm. Altezza regolabile da 46 a 60 cm. Base in plastica con 5 ruote Ø 50 mm.

• 45220 SGABELLO - nero

• 45221 SGABELLO - bianco

• 45222 SGABELLO - rosso

Seduta imbottita in finta pelle, antifiama, con schienale. Base in plastica con 5 ruote e anello cromato.



• 27949 SGABELLO - base fissa

• 27954 SGABELLO - base a rotelle

Seduta in acciaio AISI 304 Ø 32 cm. Altezza regolabile girando il sedile 45-64 cm (27949), 50-68 cm (27954).



• 27947 SGABELLO - base fissa

Seduta in acciaio AISI 304 Ø 32 cm. Altezza regolabile da 46-65 cm. Base fissa in alluminio.



• 27955 SGABELLO - grigio

Seduta imbottita in finta pelle lavabile Ø 31 cm. Altezza regolabile 48-67 cm. Base fissa in plastica.



• 27956 SGABELLO - grigio

Seduta imbottita in finta pelle lavabile Ø 31 cm. Altezza regolabile 53-71 cm. Base in plastica con 5 ruote Ø 50 mm.

SGABELLI CON ALTEZZA REGOLABILE



• 45230 SGABELLO - nero

• 45231 SGABELLO - bianco

• 45232 SGABELLO - blu

• 45234 SGABELLO - beige

• 45235 SGABELLO - blu avio

Seduta imbottita in finta pelle Ø 34 cm. Altezza regolabile da 55 a 75 cm

• 45228 RUOTA - ricambio

• 45240 SGABELLO - nero

• 45241 SGABELLO - bianco

• 45242 SGABELLO - blu

• 45244 SGABELLO - beige

• 45245 SGABELLO - blu avio

Seduta imbottita in finta pelle Ø 34 cm con schienale. Altezza regolabile da 55 a 75 cm

• 45228 RUOTA - ricambio

SGABELLI ERGONOMICI



• 45250 SGABELLO ERGO - nero

• 45251 SGABELLO ERGO - bianco

• 45252 SGABELLO ERGO - blu

Sgabelli ergonomici e confortevoli con seduta a sella e regolazione dell'altezza con un pistone a gas. Altezza regolabile da 52 a 67 cm

• 45228 RUOTA - ricambio

• 45260 SGABELLO ERGO B - nero

• 45261 SGABELLO ERGO B - bianco

• 45262 SGABELLO ERGO B - blu

Sgabelli con seduta a sella e tre leve con pistone a gas per regolare altezza, inclinazione dello schienale e della seduta. Altezza regolabile da 63 a 83 cm.

• 45228 RUOTA - ricambio

SEDIE DA UFFICIO CON O SENZA BRACCIOLI



45071
45070
45065
45075
45060
45076

Sedia imbottita con braccioli, base in polipropilene con ruote, contatto permanente dello schienale.

SEDIA CUNEO senza braccioli

	Rosso	Grigio	Nero	Blu	Colore a scelta*
Tessuto	-	-	-	45060	45063
Skaï	-	-	45065	-	45069

SEDIA CUNEO con braccioli

	Rosso	Grigio	Nero	Blu	Colore a scelta*
Tessuto	45070	45071	-	-	45073
Skaï	-	-	45075	45076	45079

*Disponibile in 30 giorni. Minimo vendita 12 pz. Scegliere il colore su www.gimaitaly.com e indicarlo nell'ordine

Peso	Altezza schienale	Altezza seduta	Larghezza	Profondità
12 kg	98/111 cm	45/52 cm	56 cm	49 cm



45081
45082
45083

Poltrona di qualità superiore dalle linee nette. L'imbottitura della seduta e dello schienale garantiscono il massimo comfort. Base rotante a rotelle, braccioli ergonomici e contatto permanente dello schienale mobile. Schiuma ad alta densità. UNI EN 1335/1/2/3. Portata max: 110 kg.

SEDIA CREMONA con braccioli

	Rosso	Grigio	Blu
Tessuto	45083	45081	45082

Peso	Altezza schienale	Altezza seduta	Larghezza	Profondità
12 kg	90/107 cm	45/52 cm	58 cm	44 cm



45091
45095
45092
45096

Sedia di qualità con seduta e schienale imbottiti. Base rotante a rotelle e contatto permanente dello schienale. UNI EN 1335/1/2/3. Portata max: 110 kg.

SEDIA VARESE senza braccioli

	Rosso	Blu
Tessuto	45091	45092

SEDIA VARESE con braccioli

	Rosso	Blu
Tessuto	45095	45096

Peso	Altezza schienale	Altezza seduta	Larghezza	Profondità
11,6 kg	94/112 cm	46/59 cm	60 cm	47 cm

SEDIE VISITATORI



45030
45032
45036
45035

- 45030 ISO - tessuto - rosso
- 45032 ISO - tessuto - blu
- 45035 ISO - skai - nero
- 45036 ISO - skai - blu

Sedia imbottita con telaio a 4 gambe. Comoda grazie all'imbottitura in schiuma di poliuretano espanso Heliocell. Può essere coordinata alle sedie Cremona, Cuneo e Varese nelle stanze d'ospedale e nelle sale d'attesa. Portata massima: 110 kg

Peso	Altezza schienale	Altezza seduta	Larghezza	Profondità
7 kg	82 cm	45 cm	53 cm	43 cm

POLTRONE DIREZIONALI



- 45110 POLTRONA DIREZIONALE SIDNEY Comoda ed elegante poltrona direzionale con braccio per regolare altezza e schienale. Tessuto a rete intrecciata, gradevole sulla pelle, liscio, traspirante e facile da pulire, braccioli in plastica. Base Ø 58 cm con telaio cromato. 5 ruote piroettanti a 360° in nylon.
- 45111 SEDIA CANTILEVER VISITATORE SIDNEY Seduta in schiuma morbida e confortevole. Schienale in tessuto a rete, durevole e traspirante.

Codice GIMA	Dimensioni	Altezza seduta	Larghezza	Profondità
45110	49x48 cm	45/55 cm	48 cm	50 cm
45111	-	-	47 cm	43 cm



- 45124 POLTRONA DIREZIONALE ELITE Poltrona direzionale con schienale alto o basso. Tessuto o skai. Base e braccioli in acciaio cromato. Altezza regolabile con pompa a gas.

POLTRONA ELITE schienale basso - 83-93 cm

	Rosso	Nero	Beige	Colore a scelta*
Tessuto	45124	-	-	45126
Skaï	-	45127	45128	45132

POLTRONA ELITE PLUS schienale alto - 101-111 cm

	Rosso	Nero	Beige	Colore a scelta*
Skaï	-	45136	-	45140

*Disponibile in 30 giorni. Minimo vendita 4 pz. Scegliere il colore su www.gimaitaly.com e indicarlo nell'ordine

Peso	Altezza schienale**	Altezza seduta	Larghezza	Profondità
15 o 16 kg***	83/93 cm	39/49 cm	51 cm	45 cm

Sedia con schienale basso *Schienale basso 15 kg, schienale alto 16 kg

NEGATIVOSCOPI VARIE MISURE - LINEA QUALITÀ GIMA

MADE IN ITALY

NEGATIVOSCOPI GIMA

I negatoscopi GIMA sono stati realizzati tenendo presente le indicazioni cliniche che richiedono una luce bianchissima per una precisa lettura dei dettagli. Sono dotati di uno schermo in acrilico, dello spessore di 3 mm e sono costruiti secondo le vigenti normative di sicurezza (fusibile, spina Schuko, luce verde ON/OFF, ecc.). Possono essere utilizzati a parete o sul tavolo, in posizione orizzontale o verticale. Chassis in prolucato d'alluminio preverniciato con polvere epossidica (RAL 7035).


CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura colore: bianco freddo 6.500°K
Alimentazione: 230 V - 50 Hz (60 Hz disponibili con sovrapprezzo)
Fusibile di protezione: 2x1A
Interruttore bipolare
Spina: Schuko con cavo 2 metri
Tutti i componenti UL, DVE, IMQ approvati



Codice GIMA	NEGATIVOSCOPI GIMA - VARIE MISURE	Dimensioni esterne (cm)				Numero pannelli
		Lunghezza	Altezza	Prof.	Peso	
27364	Negatoscopi 38x38 cm	43	43	12	6	1 pannello
27365	Negatoscopi 38x62 cm	67	43	12	8	1,5 pannelli
27366	Negatoscopi 38x92 cm	97	43	12	11	2 pannelli
27367	Negatoscopi 38x122 cm	127	43	12	14	3 pannelli
27368	Negatoscopi 38x153 cm	158	43	12	18	4 pannelli
27369	Negatoscopi 76x122 cm	127	2x43	12	28	2x3 pannelli
27370	Negatoscopi 76x153 cm	158	2x43	12	36	2x4 pannelli
27372	Negatoscopi 92x38 cm	43	97	12	11	2 pannelli verticali
27373	Negatoscopi 122x38 cm	43	127	12	14	3 pannelli verticali
27378	Tubi neon per cod. 27364					
27379	Tubi neon per cod. 27366, 27372					
27388	Tubi neon per cod. 27365					

NEGATIVOSCOPI ECONOMICI

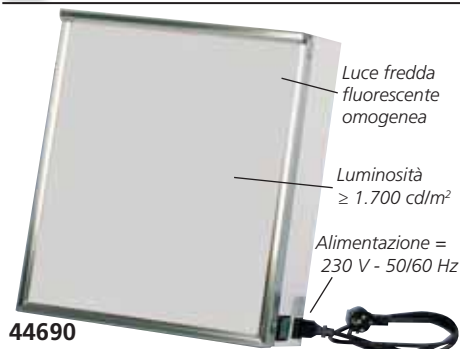

I negatoscopi GIMA sono progettati conformemente alle raccomandazioni cliniche con una luce bianchissima per fornire una lettura accurata e precisa di qualsiasi dettaglio. Fabbricati in acciaio laccato. Diffusore monocromatico bianco infrangibile, dispositivo reggi pellicole in acciaio inox. Interruttore ON/OFF per utilizzare ciascun pannello separatamente (solo 44692). **Conformità a MDR.**

MADE IN ITALY

Codice GIMA	NEGATIVOSCOPI	Dimensioni esterne (cm)				Types
		Lunghezza	Altezza	Profondità	Peso	
44690	40x43 cm	43	46	14	6	1 pannello
44692	80x43 cm	83	46	14	10	2 pannelli
44695	Lampada fluorescente rotonda 32 W - ricambio					

TAVOLE OPTOMETRICHE LUMINOSE E NON

MADE IN ITALY



Gli ottotipi luminosi GIMA sono stati realizzati tenendo presente le indicazioni cliniche che richiedono una luce bianchissima per una precisa lettura dei dettagli.

Prodotti con schermo in acrilico e secondo le norme di sicurezza (fusibili, spina Schuko, interruttore luminoso).



TAVOLE OTTOMETRICHE	Codice GIMA illuminate	Codice GIMA non illuminate
Armagnac - 5 metri	27380	27390
Monoyer - 3 metri	27381	27391
Decimale misto - 3 m	27382*	27392*
Bambini - 3 metri	27383	27393
Animali - 5 metri	27384	-
Neon ricambio 700	27388	-

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misure visive: 24x62 cm 24x61 cm
Misure esterne: 29,5x67,5x12 cm 29x66x2,5 cm
Peso: 6 kg 2 kg
Alimentazione: 230 V - 50 Hz (su richiesta 60 Hz solo 27380-4)
Altre caratteristiche: vedi negatoscopi 27364-72

MONOYER
3 m
• 27381

DECIMALE
3 m
• 27382

ARMAGNAC
5 m
• 27380


BAMBINI
3 m
• 27383

ANIMALI
5,5 m
• 27384

*Non idonea per Portogallo

Linea tavole optometriche economiche vedere a pag. 273.

NEGATIVOSCOPI ULTRAPIATTI A LED - DA TAVOLO O PARETE

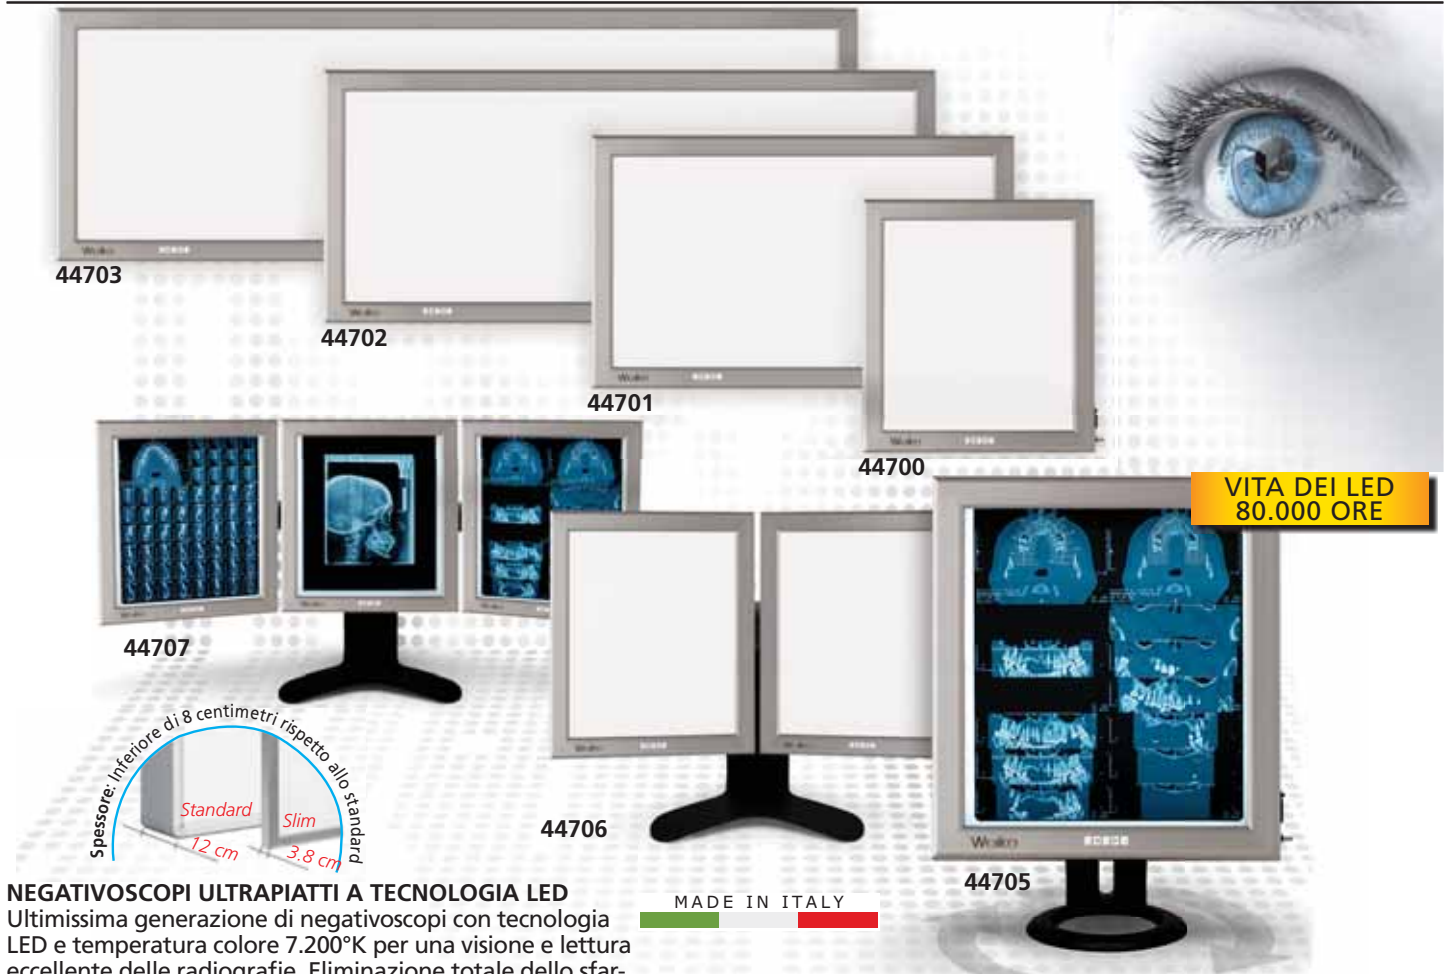

NEGATIVOSCOPI ULTRAPIATTI A TECNOLOGIA LED

Ultimissima generazione di negativoscopi con tecnologia LED e temperatura colore 7.200°K per una visione e lettura eccellente delle radiografie. Eliminazione totale dello sfarfallio e luminanza di 5.000 cd/mq per maggiore uniformità di distribuzione della luce. Cornice in alluminio anodizzato antigraffio, con sistema reggilustra a rullo incorporato. Dimmer per la regolazione dell'intensità luminosa in un intervallo tra il 30% e il 100%. Vantaggi economici:

- FAS: un sensore di presenza spegne il dispositivo in assenza della lastra
- Vita dei LED 80.000 ore, con bassi costi di manutenzione
- basso consumo, in linea con le Direttive Europee

Doppio sostegno per il montaggio orizzontale o verticale su parete o su tavolo.

Modello da tavolo con pannello completamente regolabile:

- regolazione altezza 13 cm
- inclinazione 35° (+25°/-5°)
- posizione verticale o orizzontale (solo 44705)
- rotazione orizzontale 10° (270° solo 44705)

MADE IN ITALY

Codice GIMA	NEGATIVOSCOPI DA PARETE	Misure esterne cm			Peso kg	interruttori	Modello
		Lungh.	Altezza	Profondità			
44700	Negativoscopi 42x36 cm	46	50,5	3,8	4	1	■ 1 pannello
44701	Negativoscopi 42x72 cm	82	50,5	3,8	8	1	■ 2 pannelli
44702	Negativoscopi 42x108 cm	118	50,5	3,8	12	1	■ 3 pannelli
44703	Negativoscopi 42x144 cm	154	50,5	3,8	16	1	■ 4 pannelli
Codice GIMA	NEGATIVOSCOPI DA TAVOLO	Misure esterne cm			Peso kg	interruttori	Modello
		Lungh.	Altezza	Profondità			
44705	Negativoscopi 42x36 cm x1	46x1	50,5	3,8	6	1	■ 1 pannello
44706	Negativoscopi 42x36 cm x2	46x2	50,5	3,8	20	2	■ 2 pannelli
44707	Negativoscopi 42x36 cm x3	46x3	50,5	3,8	26	3	■ 3 pannelli

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura colore: bianco freddo 7.200° K
 Alimentazione: 110-230 V - 50/60 Hz
 Conforme alla direttiva bassa tensione 2014/35/CE
 Conforme 2014/30/CE sulla compatibilità elettromagnetica
 Conforme alla direttiva CEE 2007/47 dispositivo medico Classe I
 Tutti i componenti sono approvati UL, DVE, IMQ

REGOLAZIONE DEI PANNELLI



TAVOLE OPTOMETRICHE A LED ULTRAPIATTE

TAVOLE OPTOMETRICHE A LED - ULTRAPIATTE MADE IN ITALY

Nuova generazione di tavole optometriche con le stesse caratteristiche tecniche dei negativoscopi ultrapiatti sopra descritti.

Codice GIMA	TAVOLE OPTOMETRICHE A LED ULTRAPIATTE - DA MURO		
		Area visualizzazione	Dimensioni esterne
44710	Armagnac - 5 m	25,5x63 cm	34x72x3,8 cm
44711	Monoyer - 3 m	25,5x63 cm	34x72x3,8 cm
44712	Decimale misto - 3m	25,5x63 cm	34x72x3,8 cm
44713	Bambini - 3 m	25,5x63 cm	34x72x3,8 cm



SCALDALETTI ELETTRICI



28660

- **28660 SCALDALETTO ELETTRICO - singolo**
 - **28661 SCALDALETTO ELETTRICO - matrimoniale**
- Scaldaletti elettrici in tessuto non tessuto (poliestere) stampato. Riscaldano e rilassano l'intero corpo, notte e giorno. 3 impostazioni di temperatura con indicatore di livello. Il modello matrimoniale (28661) ha 2 controller. Comando manuale staccabile per consentire di lavare lo scaldaletto. Protezione contro il surriscaldamento. Forniti con scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, PT, GR, SE, PL, RO, FI, CZ.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	28660	28661	28664
Dimensioni (cm):	150x80	160x140	160x120
Consumo elettricità:	60 W	2x60 W	120 W
Tensione:	220-240 V		



28664

- **28664 PLAID RISCALDABILE**
- Plaid elettrico in morbido microplush, caldo e confortevole di notte e di giorno. 3 impostazioni di temperatura con indicatore LED (0, 1, 2, 3). Spegnimento automatico dopo 3 ore. Comando manuale staccabile per consentire di lavare il plaid. Riscaldamento rapido, protezione contro il surriscaldamento. Fornito con scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, PT, GR, SE, PL, RO, FI, CZ.



28664

SCALDAPIEDI



28668

- **28668 SCALDAPIEDI CON MASSAGGIO**
- Confortevole scaldapiedi costituito da una superficie e da un rivestimento interno in morbidissimo pile. Vibrazione a due motori. Due impostazioni di calore. Intensità alta e bassa del massaggio.

Rivestimento interno removibile e lavabile. Fornito con scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, PT, GR, SE, PL, RO, FI, CZ.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:	30x30x24 cm
Consumo elettricità:	18 W
Tensione:	220-240 V



TERMOFORI PER RILASSARE I MUSCOLI E ALLEVIARE I DOLORI



28670

- **28670 TERMOFORO SENZA COPERTURA**
 - **28671 TERMOFORO CON COPERTURA**
- Termofori in morbidissimo pile, con o senza copertura. 3 (28670) o 6 (28671) impostazioni di temperatura con indicatore di livello. Spegnimento automatico dopo 90 minuti. Comando manuale staccabile per consentire di lavare il termoforo. Riscaldamento rapido e protezione contro il surriscaldamento. Forniti con scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, PT, GR, SE, PL, RO, FI, CZ.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:	40x30 cm (28670), 63x42 cm (28671),
Consumo elettricità:	100 W
Tensione:	220-240 V



28670



28674

- **28674 TERMOFORO COLLO E SPALLE**
- Termoforo per collo e spalle con superficie in microplush. Regolabile singolarmente con bottone a pressione. 3 impostazioni di temperatura con indicatore di livello. Spegnimento automatico dopo 90 minuti. Comando manuale staccabile per consentire di lavare il termoforo. Riscaldamento rapido e protezione contro il surriscaldamento. Fornito con scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, PT, GR, SE, PL, RO, FI, CZ.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:	60x62 cm
Consumo elettricità:	100 W
Tensione:	220-240 V



28674



28675

- **28675 CINTURA RISCALDANTE**
- Cintura riscaldante con superficie in morbidissimo pile stampato. 3 impostazioni di temperatura con indicatore di livello. Spegnimento automatico dopo 90 minuti. Comando manuale staccabile per consentire di lavare la cintura. Riscaldamento rapido e protezione contro il surriscaldamento. Fornita con scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, PT, GR, SE, PL, RO, FI, CZ.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:	29x69 cm
Consumo elettricità:	100 W
Tensione:	220-240 V



28675

GEL CALDO-FREDDO

Confezionato singolarmente in scatola singola



34114

- **34114 GEL CALDO-FREDDO** - conf. da 30 Gel speciale che mantiene a lungo la temperatura (fredda o calda). Dimensioni: 14x28 cm. Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

BORSE ACQUA CALDA



Capacità 2.000 cc

28600

28601

- **28600 BORSA ACQUA CALDA 2 l** - British standard - blu 55% gomma.
 - **28601 BORSA ACQUA CALDA 2 l** - rossa 25% gomma.
- Entrambi i lati sono lamellati. Confezionati in busta di plastica con manuale di istruzioni multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR).

BORSE GHIACCIO



Entrambe in poliestere + PVC

Collo della borsa in alluminio

Collo della borsa in PP

28605

28606

- **28605 BORSA GHIACCIO** - Ø 28 cm - tappo grande - azzurro Ø tappo: esterno 8,78 cm, interno 6 cm Confezionata singolarmente in scatola di cartone con manuale multilingue (GB, FR, IT, PL, ES, PT, GR, Arabo).
- **28606 BORSA GHIACCIO** - Ø 28 cm - tappo piccolo - blu Ø tappo: esterno 7,15 cm, interno 4,7 cm Borsa trasparente con manuale multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR).

LAMPADA TERAPEUTICA A INFRAROSSI - 250 W

- **28652 LAMPADA TERAPEUTICA A INFRAROSSI - 250 W** - da tavolo con morsetto
- **28653 LAMPADA TERAPEUTICA A INFRAROSSI - 250 W** - su carrello

La luce infrarossa allevia il dolore causato dall'indolenzimento dei muscoli e dall'anchilosio delle articolazioni.

Il calore generato dai raggi infrarossi penetra in profondità nella pelle, stimola la circolazione e riscalda i muscoli che si rilassano automaticamente.

Allo stesso tempo, la migliore circolazione del sangue aiuta l'organismo a sbarazzarsi delle impurità e ad inviare velocemente sangue ricco di ossigeno ai muscoli contratti e doloranti in modo da ottenere un sollievo efficace. Classe II Elettrica.

- **28654 LAMPADINA DI RICAMBIO - 250 W**



28652

Testa Ø 21 cm

MIMSAL
MADE IN SPAIN



28653

Lunghezza braccio 90 cm (45+45)

Il braccio articolato a molla consente di ottenere diverse posizioni

LAMPADA A INFRAROSSI

- **28646 LAMPADA INFRAROSSI MOMERT 150 W**

Il gradevole calore degli infrarossi penetra in profondità, rilassando i muscoli e stimolando la circolazione sanguigna, ed espande i capillari, aumentando l'apporto di ossigeno e nutrimento ai tessuti. Utilizzabile per malattie reumatiche, allergie, malattie da raffreddamento, medicina alternativa (disintossicazione), trattamenti estetici. Tensione di esercizio: 230 V - 50 Hz.

- **28647 LAMPADINA DI RICAMBIO - 150 W Philips**



Angolo regolabile

Manuale e scatola multilingue (GB, IT, DE, HU, SK, HR, CZ, EE, PL, RU, RO)

LASERTERAPIA I-TECH LA 500

- **28410 LASERTERAPIA I-TECH LA 500**

Dispositivo per laserterapia dotato di una nuova sonda con un diodo emettitore che consente l'applicazione del raggio laser direttamente sulla zona da trattare. Stimola anche i tessuti situati in profondità favorendo una rapida rigenerazione cellulare grazie alla potenza di 500 mW e alla lunghezza d'onda di 810 nm. Gli utilizzatori professionisti possono regolare la potenza, il tempo di terapia e la modalità d'uso (continua o a intermittenza). Garantisce un intervento rapido per trattare patologie infiammatorie e degenerative in ambito ortopedico, neurologico e dermatologico. Grazie alle elevate prestazioni, i tempi di guarigione vengono significativamente ridotti. Fornito con sonda, cinghie per fissare la sonda e occhiali di protezione. Manuale in: GB, IT, FR, ES, DE.

LASERTERAPIA

La laserterapia utilizza gli effetti dell'energia prodotta dalla penetrazione di sorgenti luminose nei tessuti, che attivano reazioni biochimiche attraverso la membrana cellulare. È stato osservato che dosi corrette di luce laser sono in grado di stimolare le funzioni cellulari, in particolare nelle cellule danneggiate da deficit funzionali. I maggiori effetti della terapia laser sono:

- miglioramento flusso sanguigno: la vasodilatazione dei capillari e delle arterie si traduce in un aumento del calore locale
- biostimolazione: riparazione accelerata dei tessuti, stimolazione della sintesi proteica, produzione di ADP, modifiche degli elettroliti nei fluidi intra ed extra-cellulari e mitosi di fibroblasti, aumento di collagene ed elastina
- effetto antinfiammatorio
- effetto anti-edema: stimolazione drenaggio linfatico - effetto analgesico



28410

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 230 V, 50-60 Hz, ±10%	Durata fissa di larghezza
Massima potenza laser: 500 mW ± 20%	Modalità continua o a intermittenza
Regolazione potenza laser: 0%-100%	Luce rossa puntatore
Lunghezza d'onda diodo del laser: 810 nm	Sonda diodo (con connessione riservata)
Angolo di divergenza del fascio: 260 mrad	Tempo di terapia regolabile: 0-30 minuti
Emissione continua	Diametro del raggio laser: <10 mm
Frequenza di emissione fissa	Dimensioni: 300x150x120 mm

PRINCIPALI TRATTAMENTI

- Poliartrite - Epicondilitis / Epitrocleite - Dolori al ginocchio - Miosite
- Edema - Sciatalgia/Lombalgia - Distorsioni articolari - Tenosinovite cronica - stiramenti muscolari - Patologie da sovraccarico - Ecchimosi - Borsite - Artrite degenerativa - Capsulite adesiva - Artrosi - disturbi post-traumatici
- Cicatrici - Malattie reumatiche

SISTEMI DI PRESSOMASSAGGIO, PRESSOTERAPIA

Il corpo umano ha una circolazione periferica sanguigna e linfatica. La terapia di pressomassaggio è un sistema automatico di drenaggio e di ausilio alla circolazione che aiuta i pazienti durante la convalescenza, migliorando la circolazione sanguigna e linfatica e il metabolismo. Costituito da camere d'aria e da un compressore ad aria, massaggia le gambe, le braccia o la vita.

Indicazioni mediche (solo 28441)

- TVP (Trombosi Venosa Profonda)
- Edema linfatico
- Post-paralisi
- Convulsioni arti
- Flebosclerosi
- IVC (Insufficienza Venosa Cronica)
- Post-mastectomia
- Post-trauma
- Lesioni del midollo spinale
- Vene varicose
- Sciatica
- Diabete
- Distorsioni
- Insufficienza arteriosa

Indicazioni per uso domiciliare (solo 28441)

- Edema linfatico
- Malattie causate da disturbi della circolazione sanguigna
- Scioglimento dei grassi
- Trattamento linfatico donne gravide
- Piedi o mani intorpiditi
- Domiciliare (28415-16, 28441)
- Freddo a piedi o mani
- Cura dello stress, insonnia
- Traumi da palestra
- Medicazione domiciliare
- Corpo sano e pelle elastica
- Avanzamento età, debolezza, fatica

**MK400L
STIMOLA LA
CIRCOLAZIONE
SANGUIGNA**



PRESSOMASSAGGIO DIGITALE ANYCARE

- 28415 PRESSOMASSAGGIO DIGITALE ANYCARE - GAMBALE A
- 28416 PRESSOMASSAGGIO DIGITALE ANYCARE - GAMBALE B

Intensità e durata della pressione regolabili secondo le necessità del paziente. Collaudo pressione nelle singole camere. Portatile, facile da usare, per uso domiciliare. Fornito con 2 gambali A (74x62 cm) o B (79x75 cm) a 4 camere, 1 tubo doppio e 2 guide in plastica per i piedi, manuale multilingue (GB, FR, IT, ES).



ACCESSORI PER ANYCARE E MAYLEA						
Nuovo*	Vecchio**	GAMBALI	Altezza paziente	Coscia	Caviglia	Lungh.
28418	-	Gambale A	160-170 cm	62 cm	41 cm	74 cm
28419	-	Gambale B	170-180 cm	75 cm	43 cm	79 cm
28420	-	Gambale C	> 180 cm	76 cm	46 cm	94 cm
		BRACCIALI - CINTURE		Circonferenza		Lungh.
28422	28436	Bracciale		50 cm		88 cm
28424	28437	Cintura		122 cm		38 cm
TUBI						
28426	-	Tubo singolo per collegare un manicotto				
28427	28440	Tubo doppio per collegare due manicotti				
28428	-	Tubo di distribuzione per collegare tre manicotti - richiede 28426+28427				

*I manicotti nuovi possono essere usati solo con tubo AnyCare standard o con codici 28426-8
**I manicotti vecchi possono essere usati solo con tubo Maylea standard o con codice 28440

PRESSOTERAPIA PROFESSIONALE MK400L

- 28441 SISTEMA PROFESSIONALE DI PRESSOTERAPIA MK400L

2 gambali XL e 2 tubi singoli
MK400L è un sistema terapeutico professionale di pressoterapia che dispone delle funzioni basilari per aiutare vari tipi di pazienti. Il sistema garantisce 3 modalità di compressione (ondulazione, spremitura, doppia compressione), parametri di compressione inversa, funzioni di selezione per scegliere direttamente le zone da comprimere e un regolatore di velocità. Tastiera touch screen. Manuale: GB, IT, ES.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intervallo di pressione: 10-200 mmHg
- Rilevamento automatico di pressione
- Tensione di esercizio: 220-240 V, 50/60 Hz, 50 VA
- Tempo di utilizzo: 1-90 minuti
- Dim. prodotto: 415x310x160 mm
- Peso prodotto: 6,5 kg

Possibilità di utilizzare due accessori contemporaneamente: MK400L è dotato di 2 prese di connessione



- 28442 GAMBALE L - 6 CAMERE - opzionale
- 28443 GAMBALE XL - 6 CAMERE - ricambio
- 28444 ESTENSIONE GAMBALE XL - 10 cm extra per 28443
- 28445 TUBO SINGOLO - ricambio
- 28446 BRACCIALE - 6 CAMERE - universale
- 28447 GUAINA VITA - 6 CAMERE - circonferenza min-max 94-125 cm

Modalità A (Ondulazione)

Le camere d'aria selezionate si gonfiano e sgonfiano una per volta in sequenza dal piede alla coscia.

Modalità B (Spremitura)

Dopo che tutte le camere d'aria selezionate si sono gonfiate in sequenza dal piede alla coscia, si sgonfiano contemporaneamente.

Modalità C (Modalità B due volte + Modalità A inversa 1 volta)

Le camere d'aria selezionate si gonfiano e sgonfiano a due a due in sequenza dal piede alla coscia.

Modalità inversa: consente di invertire automaticamente la modalità selezionata.

Gambale		Misura gamba (cm)						
Misura	A	B	C	D	E	F	G	
L	64,0	49,5	40,5	34,5	75,0	38,0	28,0	
XL	73,5	55,0	42,0	35,5	85,0	43,0	31,0	

TECARTERAPIA PROFESSIONALE CR200

• 28364 TECARTERAPIA CR200 con 2 sonde

La diatermia, conosciuta come Tecarterapia (acronimo di Trasferimento Energetico Capacitivo e Resistivo), è una terapia che stimola i naturali processi di riparazione dell'organismo, abbreviando i tempi di recupero motorio. La diatermia, attraverso l'interazione energia elettromagnetica-tessuto, produce un aumento della temperatura che avviene all'interno dei tessuti in maniera uniforme e controllata.

Tale interazione dà luogo alla comparsa di un flusso ionico con una microiperemia che favorisce il rilascio di sostanze endogene (soprattutto cortisolo ed endorfine) per ridurre il dolore, gli edemi e le infiammazioni.

Il nuovo CR200 capacitivo/resistivo è un dispositivo moderno e molto performante, facilmente utilizzabile dai professionisti. I programmi preimpostati facilitano l'uso del dispositivo.

Inoltre il dispositivo può impostare i parametri (alimentazione, durata della terapia, modalità resistiva/capacitiva) secondo i bisogni terapeutici.

Permette di memorizzare programmi personalizzati.


In questo modo i protocolli dei pazienti sono facilmente consultabili da parte dei terapeuti in qualsiasi momento. Dotato di un ampio display grafico per visualizzare i parametri terapeutici e le diverse modalità di funzionamento.

Lingua del software selezionabile (GB, IT, ES).

• 28361 SONDA RESISTIVA - ricambio

• 28362 SONDA CAPACITIVA - ricambio


28362



Modalità capacitiva

Elettrodo rivestito con materiale ceramico (mobile) e piastra di ritorno (fissa).

Particolarmente indicata per i tessuti molli (massa muscolare e sistema linfatico/vascolare). Vantaggi: intervento specifico, facile controllo dell'area trattata.



Modalità resistiva

Elettrodo non isolato (mobile) e piastra di ritorno (fissa). Particolarmente indicata per i tessuti con maggiore resistenza (ossa, articolazioni, tendini, legamenti, cartilagini). Vantaggi: alto livello di diatermia; disturbi cronici con fibrosi e degenerazione.

DOTAZIONE STANDARD

2 sonde multifunzionali per modalità capacitativa e resistiva
2 elettrodi Ø 35 mm (1 resistivo + 1 capacitivo) con 9,61 cm² di effettiva area di funzionamento
2 elettrodi Ø 60 mm (1 resistivo + 1 capacitivo) con 28,26 cm² di effettiva area di funzionamento
2 supporti integrati per sonde
1 piastra di acciaio
Flacone di crema conduttiva 1 kg
Cavo di alimentazione
Manuale utente: GB, IT (ES, FR su richiesta)



APPLICAZIONI

Patologie muscolo-scheletriche
Linfedema

Dolori acuti e cronici
Patologie osteoartcolari

24 PROGRAMMI DI RIABILITAZIONE
Arto fantasma, artrosi ginocchio, artrosinovite, borsite, cervicgia, colpo di frusta, condropatia, contrattura muscolare, contusione, stiramento muscolare, distorsione, distrazione muscolare, dolori articolari, edema, epicondilita, epitrocleite, LCA, linfedema, lombalgia, meniscopatia, strappo

muscolare, tendinite acuta, tendinite cronica, tendinopatia cuffia rotatori
10 PROGRAMMI SPORT
contrattura muscolare, contusione, defaticamento muscolare, distorsione, ematoma, lesione tendinea, massaggio superficiale, massaggio profondo, stiramento muscolare, strappo muscolare
10 MEMORIE LIBERE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo energia max: 160 W (carico 100 ohm)
Frequenza portante: 500 kHz
Display grafico touch screen 7"

Potenza regolabile: 0-100%
Programmi preimpostati, memorie libere

CREME CONDUTTIVE

• 28345 CREMA CONDUTTIVA DIATER 1 I - base neutra

• 28346 CREMA CONDUTTIVA DIATER 1 I - arnica

• 28347 CREMA CONDUTTIVA DIATER 1 I - acido ialuronico

Crema conduttive essenziali, semplici ed efficaci. Ricche di ingredienti attivi riconosciuti nelle terapie muscoloscheletriche, contribuiscono al recupero funzionale degli atleti e ai trattamenti estetici dell'epidermide e del derma. Eccezionale assorbimento e potenziamento delle terapie concentrati sulla porzione di tessuto trattato, con stabilità ed efficacia elevate. Senza parabeni o petrolati.

Crema conduttiva a base neutra: idrata e protegge i tessuti; ideale per essere miscelata.

Crema conduttiva all'arnica montana: decongestiona e protegge i tessuti. Per infiammazioni acute e croniche di tessuti o articolazioni e per lipodistrofia.

Crema conduttiva all'acido ialuronico: restituisce l'equilibrio idrico ai tessuti. Protegge le cartilagini, combatte la flogosi e le perdite di tessuto a seguito di traumi. Trattamento di cicatrici, ipotonia e disturbi postoperatori. Ideale per mobilizzazioni passive.

Le creme sono contenute in recipienti di PET termoprotetti e fotoprotetti, con tappo, sotto-tappo e dispenser.

Solo uso professionale in vari settori: fisioterapia, fisiatria,

chirurgia plastica, estetica, terapia ortodermica, preparazione atletica, massaggio e podologia.

Etichetta in: GB, IT, FR, ES.

• 28348 TAPPO CON POMPA DOSATRICE

MADE IN ITALY



28345

28346
+ 28348

28347

ULTRASUONOTERAPIA MIO-SONIC - 9 PROGRAMMI

• 28309 ULTRASUONOTERAPIA MIO-SONIC

Dispositivo innovativo ed efficiente adatto per uso domiciliare e professionale. Ideale per contratture muscolari e rigidità articolari. Compatto, altamente performante, piccolo, leggero e facile da utilizzare. La sua leggerezza e la sua maneggevolezza ne consentono un utilizzo continuo senza difficoltà.

Mio Sonic è adatto nei seguenti ambiti:

- trattamenti antidolorifici;
- infortuni sportivi;
- trattamenti estetici.

Fornito con flacone di gel, borsa per il trasporto, alimentatore medicale e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES. Su richiesta DE.



CE 0068



28309

CARATTERISTICHE TECNICHE

9 programmi;
ultrasuoni 1 MHz, potenza massima 6,4 W, intensità massima 1,6 W/cm²;
Fascio ultrasonico collimato per una penetrazione ottimale;
3 livelli di intensità del fascio ultrasonico: 0,08 W/cm² (basso) - 0,8 W/cm² (medio) - 1,6 W/cm² (alto);
Alimentazione 100-240V, 50/60 Hz;
Dispositivo per contatto diretto (non adatto all'immersione in acqua)
Dimensioni-peso: 200x47x69 mm - 190 g

TRATTAMENTI

Osteoporosi
Artrite
Nevralgia
Cervicalgia
Sciatalgia
Distorsioni
Cruralgia
Rughe

Periartrite
Tendinite
Pubalgia
Tallone
Contusioni
Condropatia
Microlifting
Epitrocleite

Aderenze
Algodistrofia
Bursite
Brachialgia
Capsulite
Smagliature
Epicondilita
Linfedema

Contratture muscolari
Crampi
Massaggio
Drenaggio
Modellazione
Tunnel carpale
Edema
Stasi venosa

Cavitazione braccia
Cavitazione addome
Cavitazione arti
Cavitazione glutei
Lombalgia
Ematomi
Acne
Fonoforesi

I-TECH UT2 - ULTRASUONOTERAPIA PROFESSIONALE



• 28358 ULTRASUONOTERAPIA I-TECH UT2 - 2 sonde

Apparecchio professionale per ultrasuonoterapia dotato di manipolo doppio con sonde di 5 cm² e 1 cm². Questa dotazione e la memorizzazione dei parametri lo rendono un dispositivo ad alte prestazioni, ideale per l'operatore professionale.

È dotato di 10 programmi preimpostati, di cui il professionista può variare in modo autonomo i seguenti parametri:

- frequenza (1 o 3 MHz)
- intensità (fino a 3 W/cm²)
- ciclo di lavoro (10%÷100% con step di 10)
- durata della terapia (fino a 30 minuti)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di esercizio: 100-240 V, 47/63 Hz, 1,35A, uscita 15V 3A max
Frequenza ultrasuoni: 1 MHz $\pm$ 10% e 3 MHz $\pm$ 10%
Potenza: 0,5-10 W $\pm$ 20% con ciclo di lavoro $\geq$ 80% per testina 5 cm²
0,5-15 W $\pm$ 20% con ciclo di lavoro $\leq$ 70% per testina 5 cm²
0,1-2 W $\pm$ 20% con ciclo di lavoro $\geq$ 80% per testina 1 cm²
0,1-3 W $\pm$ 20% con ciclo di lavoro $\leq$ 70% per testina 1 cm²
Potenza max: 3 W/cm² $\pm$ 20% (1 MHz); 3 W/cm² $\pm$ 20% (3 MHz)
Frequenza di funzionamento: 100 Hz
Ciclo di lavoro: 10%-100% con step di 10%
Durata max terapia regolabile: 30 minuti
Area irradiante effettiva 5 cm² $\pm$ 20%; 1 cm² $\pm$ 20%
Fascio ultrasonico collimato
Testina in alluminio
Adatto per contatto diretto e immersione
Indicatore a LED
Dimensioni: 250x185x82 mm

APPLICAZIONI

Tendiniti - Borsiti/Capsuliti - Ematomi e tessuti cicatriziali - Contratture muscolari/Crampi - Nevralgie - Periartrite - Cervicalgia - Sciatalgia/Lombalgia - Tunnel carpale - Epicondilita/epitrocleite - Contusioni/Distorsioni - Condropatia - Massaggio - Cavitazione braccia/addome/gambe/glutei - Acne

DOTAZIONE STANDARD

1 manipolo con una testina da 5 cm² 1 alimentatore 15 V, 3 A
1 manipolo con una testina da 1 cm² 1 gel per ultrasuonoterapia
1 cavo di alimentazione 1 manuale: GB, IT, ES, FR. DE su richiesta

IONO BASE PLUS - IONOFORESIS GALVANICA

• 28306 IONO BASE - PLUS - 2 canali

Somministrazione locale di principi attivi per via ionoforetica, elettro-osmosi, trattamento contro iperidrosi (eccessiva sudorazione) e cellulite. Erogatore di corrente per idrogalvanizzazione, estetica modellante e contro gli inestetismi da cellulite.

Controllato da un microprocessore, con selezione dei parametri e dei programmi interni; semplice e sicuro, pur avendo le caratteristiche di un'attrezzatura professionale.

• 28335 ELETTRODO GOMMA 50x50 mm - conf. da 10

• 28336 BUSTA SPUGNA per elettrodi 50x50 mm - conf. da 10

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 230 V - 50/60 Hz Dimensioni: 138x68x193 mm
Potenza massima assorbita: 10 VA Corrente max di uscita: 20 mA
Classe: II BF - CE 93/42/CEE

Fornito con astuccio in ABS, fasce elastiche con velcro, elettrodi conduttivi in gomma 80x120 mm e 50x50 mm e spugnette per elettrodi
MADE IN ITALY



28306

CE 0051

T-ONE COACH E T-ONE MEDI SPORT - ELETTROTERAPIA 4 CANALI

• 28401 ELETTROTERAPIA T-ONE COACH - 4 canali

Stimolatore muscolare altamente performante per migliorare l'attività fisica. Grazie ai programmi di facile utilizzo, è il dispositivo ideale per atleti non professionisti e amanti dello sport. In aggiunta alla stimolazione muscolare, è consigliato dai protocolli TENS per alleviare il dolore e per la riabilitazione in seguito ad infortuni.

• 28402 ELETTROTERAPIA T-ONE MEDISPORT - 4 canali

Dispositivo professionale per specialisti dello sport. Gli appositi programmi di stimolazione muscolare aiutano a migliorare le prestazioni sportive. Aumenta la forza e contribuisce al recupero dopo infortuni sportivi con protocolli di trattamento specifici.

Caratteristiche

- generatore di corrente costante (garantisce una corrente continua anche in caso di cambiamento delle condizioni cutanee; si spegne in caso di disconnessione accidentale degli elettrodi)
- 4 canali indipendenti (possibilità di collegare fino a 8 elettrodi)
- onda quadra bifasica compensata: la quantità di corrente dal polo positivo al negativo è costante per evitare l'effetto di polarizzazione
- generatore di onda monofasica (solo per i programmi di ionoforesi)
- 2+2 programmi utente
- display a colori retroilluminato
- feedback utilizzatore: il dispositivo riconosce se il paziente è collegato
- tastiera a sfioramento di facile utilizzo
- manuale online in 5 lingue (GB, FR, IT, ES, DE) su display
- batteria ricaricabile 4,8 V
- programmi personalizzati per uomo e donna
- intensità massima 240 mApp, con regolazione a step di 1 mA

• 28351 ELETTRODI PREGELLATI 40x40 cm con cavo - conf. da 4

Dimensioni:
150x90x35 mm



28401

28402

• 28373 ELETTRODI PREGELLATI 45x80 cm con cavo - conf. da 4

• 28381 KIT IONOFRESI - ricambio (solo 28402)

(1 fascia elastica, 2 elettrodi conduttivi in silicone, 2 spugne)

• 28403 BATTERIA Ni-Mh 4,8 V 2300 mA per 28401, 28402

DOTAZIONE STANDARD

4 cavi di connessione (8 elettrodi collegabili)
Kit di elettrodi pregellati autoadesivi (quadrati, rettangolari, tondi)
Kit ionofresi: fascia elastica, 2 elettrodi in silicone, 2 spugne, borsa per il trasporto (solo 28402)
Batteria ricaricabile interna Ni-Mh e caricatore
Manuale posizionamento elettrodi e manuale utente (GB, FR, IT, ES). Su richiesta DE, PT

BEAUTY 18 programmi 28401 e 28402	REHA 10 programmi solo 28402	TENS 16 programmi 28401 e 28402	NEMS 14 programmi 28401 e 28402	MEM Solo 28402	2+2 28401 e 28402
Rassodamento Tonificazione Definizione Modellazione Microlifting Lipolisi addome Lipolisi cosce Lipolisi glutei e fianchi Lipolisi braccia Elasticità tessuti Capillarizzazione Pesantezza gambe Microlifting viso Handy Trode Microlifting seno Handy Trode Microlifting décolleté Handy Trode Rughe viso Handy Trode Rughe fronte Handy Trode Collagene	Ionofresi L Ionofresi M Ionofresi H Microcorrente MENS Ematomi Edemi Tens sequenziale Tens Burst Prevenzione Atrofia Atrofia	Tens rapido Tens endorfinico Valori massimi Tens Infiammatorio Dolore al collo Dolore alla schiena/sciatica Distorsioni/contusioni Vascolarizzazione Rilassamento muscolare Dolore mano e polso Stimolazione plantare Epicondilitis Epitroclea Periartrite Tens Burst Microcorrente	Riscaldamento Resistenza Forza di resistenza Forza di base Forza rapida Forza esplosiva Capillarizzazione profonda Recupero muscolare Agonista/Antagonista Contrazioni toniche sequenziali Contrazioni fasiche sequenziali Rilassamento muscolare Massaggio profondo EMS Solo 28402 Resistenza 30' Forza di resistenza 30' Forza di base 20' Forza rapida 20' Forza esplosiva 20' Ipertrofia 20'	Tens mem 1 Tens mem 2 Tens mem 3 Tens mem 4 Tens mem 5 NEMS mem 1 NEMS mem 2 NEMS mem 3 NEMS mem 4 NEMS mem 5 NEMS alternato NEMS alternato Test batteria	Tens rapido Tens endorfinico Rassodamento Tonificazione Definizione Modellazione Microlifting Rilassamento muscolare Massaggio Capillarizzazione Solo 28402 Infiammazione Resistenza, Forza di resistenza Forza di base, Forza rapida Forza esplosiva, Ipertrofia Microlifting viso Handy Trode Microlifting seno Handy Trode Microlifting décolleté Handy Trode Rughe viso Handy Trode Rughe fronte Handy Trode

GIMA UTC 2: UNITÀ PER TERAPIA A ULTRASUONI ED ELETTROTERAPIA

• 28301 GIMA UTC 2 AUTOMATIC

Unità programmabile per il collegamento di trasduttori ultrasuoni con frequenze da 1 a 3 MHz e 2 canali di elettroterapia. Ultrasuoni continui o modulati, con intensità e tempo di erogazione programmabili, per la termoterapia profonda atta a trattare varie patologie. I manipoli trasduttori sono utilizzabili in immersione. Dispone di correnti elettroterapeutiche diadamiche, faradiche, galvaniche, impulsive, T.E.N.S. e bipolari.

- touchscreen ad alta luminosità
- comandi tramite manopola, tastiera o touchscreen
- ampia gamma di protocolli preimpostati
- programmi personalizzati
- manipoli multifrequenza
- riconoscimento automatico dell'accessorio connesso
- emissione continua o pulsata
- programmazione in sequenza del trattamento per ogni canale
- canali indipendenti
- il sistema di controllo di sicurezza disattiva la corrente in caso di distacco accidentale degli elettrodi

• 28302 MANIPOLO ULTRASUONI 1-3 MHz Ø 15 mm

• 28303 CAVO DI CONNESSIONE per elettroterapia - ricambio

• 28304 ELETTRODI IN GOMMA A CLIP 120x80 mm - conf. da 12

• 28305 ELETTRODI IN GOMMA A CLIP 45x60 mm - conf. da 12

• 28323 FASCIA ELASTICA IN VELCRO 100x8 cm - ricambio



Software in 6 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT

28301

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza in uscita (MHz): 1,0 - 3,0
Intensità max (W/cm²): 3,0
Canali ET: 2
Alimentazione in entrata (VA): 70
Massima corrente continua (mA): 30
Massima corrente impulsiva (mA): 70
Tensione max in uscita (Vcc): 100
Alimentazione (Vca/Hz): 90-240 / 50-60

DOTAZIONE STANDARD

Manipolo ultrasuoni 1-3 MHz Ø 35 mm
Cavo di connessione per elettroterapia 1-2 (28303)
4 elettrodi in gomma 120x80 mm; 4 elettrodi in gomma 45x60 mm
3 fasce elastiche velcro: 8x40, 8x60, 8x100 cm
Cavo di alimentazione 2 m

ORTHOMAG MAGNETOTERAPIA BASSA FREQUENZA - 2 PROGRAMMI

- Osteogenesi
- Biostimolazione
- Gestione dolori

CE 0068



28298

• 28298 ORTHOMAG MAGNETOTERAPIA A BASSA FREQUENZA

Dispositivo di magnetoterapia a bassa frequenza da portare con sé ovunque. Pratico, leggero e adattabile alla forma del corpo del paziente. Funziona sia a batteria per utilizzo esterno, sia a corrente elettrica per utilizzo domiciliare. Orthomag comprende 2 programmi (75 Hz e 50 Hz) studiati appositamente per le patologie dei tessuti ossei, i problemi alle articolazioni e i dolori generici. Fino a 25 Gauss per programma. Fornito con batteria al litio ricaricabile 3,7 V 900 mAh, caricatore da parete (cavo 1,5 m), applicatore universale flessibile (cavo 1,5 m), magnete per test di emissione, 2 fasce elastiche (S e L), borsa per il trasporto, manuale (GB, FR, IT, ES).



Magnetoterapia in movimento

MAG 700 MAGNETOTERAPIA BASSA FREQUENZA, ALTA INTENSITÀ

CE 0068



28296

• 28296 MAG 700 MAGNETOTERAPIA - 1 canale

Nuovo dispositivo di magnetoterapia portatile ideale per l'utilizzo a domicilio. MAG 700 offre un risultato professionale di alto livello ed è utile per il trattamento di numerose patologie. I suoi accessori di base consentono una terapia pratica e comoda a domicilio. MAG 700 presenta 7 programmi pre-impostati per la cura di diverse patologie, 3 programmi identificati dalla frequenza di funzionamento (da 5 a 20 Hertz) e un programma di autoscansione a variazione continua di frequenza per trattare i tessuti morbidi e duri simultaneamente. Possibilità di regolare l'intensità del campo magnetico per tutti i programmi fino a 70 Gauss. Le frequenze di funzionamento sono tra 5 e 100 Hertz. Fornito con cintura elastica per terapia con 2 solenoidi, alimentatore, borsa per il trasporto e manuale d'uso (GB, FR, IT, ES). Su richiesta DE.



28296

11 PROGRAMMI

7 programmi pre-impostati	3 frequenze
Osteoartrite	5 Hz
Osteoporosi	10 Hz
Artrite	20 Hz
Fratture	Autoscansione
Dolori articolari	Autoscansione
Dolori muscolari	
Anti-infiammatorio	

MAGNETOTERAPIA MT BASE

• 28321 GIMA MT BASE PLUS - magnetoterapia

Apparecchio per magnetoterapia a bassa frequenza, progettato e realizzato per applicazioni domiciliari. I principali effetti dei campi magnetici sono: antiedemigeno, antalgico, antiflogistico, rigenerativo. Le applicazioni principali sono in: traumatologia, reumatologia, angiologia, neurologia, dermatologia, endocrinologia. Il campo magnetico prodotto è di tipo impulsivo. Il generatore interno produce corrente elettrica a onda quadra con frequenza variabile da 10 a 99 Hz e durata dell'impulso variabile in modo da ottenere una intensità di campo predeterminabile da 10 a 80 Gauss. Rilevatore di campo magnetico sonoro interno e sistema di sicurezza che blocca l'erogazione in caso di corto circuito. Le due placche possono essere connesse contemporaneamente (il campo prodotto da ogni placca è la metà del totale).

• 28322 PLACCA TRASDUTTRICE 70x120 mm - ricambio

• 28323 FASCIA ELASTICA VELCRO 100x8 cm - ricambio



28321

MADE IN ITALY

Fornito in valigetta di plastica per il trasporto con tutti gli accessori

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma d'onda:	quadrata	Intensità del campo magnetico:	80 Gauss (8mT)
Rapporto max emissione/pausa:	50%	Tensione di esercizio:	230V/50-60 Hz
Campo magnetico regolabile:	10 - 80 Gauss	Dimensioni - Peso	193x138xh 68 mm - 1 kg
Frequenza regolabile:	10 - 99 Hz	Classe di sicurezza:	II BF - Norme: EN60601-1 (CEI)

DOTAZIONE STANDARD

Cavo di alimentazione
2 placche 80 Gauss per applicazioni 80 - 120x70 mm
2 Fasce elastiche in velcro (60xh 8 cm e 100xh 8 cm)
Valigia in ABS per trasporto
Manuale (GB, IT)

FASCE ELASTICHE UNIVERSALI PER ELETTRODI RIUTILIZZABILI

Fasce elastiche per elettrodi riutilizzabili, pratiche da usare, assicurano una tenuta ferma e stabile. Realizzate in fibre sintetiche (nylon, elastometro, e nylon yarn trasparente) per evitare irritazioni cutanee al paziente. Disponibili in 4 misure per adattarsi alla quasi totalità degli elettrodi riutilizzabili sul mercato.

Codice GIMA	FASCE ELASTICHE - blu
28330	Fascia elastica - 40x8 cm
28331	Fascia elastica - 60x8 cm
28332	Fascia elastica - 80x8 cm
28322	Fascia elastica - 100x8 cm



MAG 2000 MAGNETOTERAPIA CEMP BASSA FREQUENZA, ALTA INTENSITÀ

CE 0068

Dimensioni:
180x110x50 mm

28300

- 28300 MAG 2000 MAGNETOTERAPIA CEMP - 2 canali - 300 Gauss
- 28311 MAG 2000 PLUS MAGNETOTERAPIA CEMP - 2 canali - 400 Gauss

Dispositivo per magnetoterapia domiciliare e professionale. 35 programmi: 20 programmi preimpostati per il trattamento di numerose patologie, 14 programmi identificati dalla frequenza di lavoro (da 1 a 100 Hertz) e un programma di autoscansione a variazione continua di frequenza per trattare i tessuti morbidi e duri simultaneamente. Consente di archiviare fino a 10 memorie utente, scegliendo la frequenza fino a 120 Hz, l'intensità e la durata della terapia: un supporto ottimale per i professionisti che necessitano di un programma specifico per ogni paziente. Possibilità di impostare l'intensità del campo magnetico per tutti i programmi fino a 300 Gauss (150 Gauss per canale) per MAG 2000 o fino a 400 Gauss (200 Gauss per



Coppia di solenoidi professionali

28311

- 28299 FASCIA ELASTICA TERAPEUTICA - verde - ricambio
 - 28316 COPPIA DI SOLENOIDI PROFESSIONALI
- Cintura con cavo per 3 solenoidi per magnetoterapia a bassa frequenza. Coppia di solenoidi professionali Ø 11 cm per magnetoterapia ad alta intensità.

35 PROGRAMMI (28300) - 45 PROGRAMMI (28311)	
20 programmi pre-impostati	14 frequenze+Autoscan
Osteoporosi	Contusioni intercostali
Artrosi	Lombalgia
Artrite	Artrosi del ginocchio
Artrosi cervicale	Mal di schiena
Dolori articolari	Artrosi della spalla
Cervicalgie	Periartrite
Distorsioni	Coxartrosi
Fratture	Atrofie muscolari
Epicondilitis	Contratture muscolari
Epitrocleite	Osteonecrosi
	10 memorie (solo 28311)

MAG 3000 MAGNETOTERAPIA CEMP BASSA FREQUENZA, ALTA INTENSITÀ

CE 1936

Dimensioni:
180x110x50 mm

28314

- 28314 MAG 3000 MAGNETOTERAPIA CEMP - 2 canali

Dispositivo medico certificato per magnetoterapia a campi elettromagnetici pulsati (CEMP), consigliabile per il trattamento del ritardo di consolidamento, dell'osteoporosi, degli edemi ossei, dell'osteonecrosi, nonché delle ulcere e delle neuropatie.

Grazie all'elevata intensità del campo magnetico, è idoneo anche per il trattamento delle fratture ossee anche in presenza di fasciature rigide o ingessature.

- due canali indipendenti
 - schermo a colori
 - intensità del campo magnetico fino a 150 gauss per canale
 - frequenza da 1 a 100 Hz
 - 41 programmi disponibili
 - possibilità di gestire contemporaneamente due trattamenti impostando orari e programmi diversi (doppio utente)
 - lista degli ultimi 10 programmi usati
- Per terapie professionali (medici, terapisti, ecc.) e domiciliari.



28314

Potenza di funzionamento 110-240 V.

- 28315 FASCIA ELASTICA TERAPEUTICA - azzurra - ricambio
 - 28316 COPPIA DI SOLENOIDI PROFESSIONALI
- Cintura con cavo con 3 solenoidi per magnetoterapia a bassa frequenza. Coppia di solenoidi professionali Ø 11 cm per magnetoterapia ad alta intensità.

DOTAZIONE STANDARD

Applicatore cintura a 3 solenoidi alimentatore medicale
Manuale utente (GB, FR, IT, ES)* magnete per verifica funzionamento terapia
Borsa per il trasporto Tre strisce in tessuto non tessuto 15x150 cm
*su richiesta DE

41 PROGRAMMI		
Osteoporosi	Artrosi ginocchio	Cicatrizzazione
Artrosi	Periartrite scapolo-omeroale	Ulcere cutanee
Artrite	Coxartrosi	Discopatia
Artrosi cervicale	Atrofie muscolari	Mialgia
Dolori articolari	Trattamento muscolare	Neuropatia
Cervicalgie	Osteonecrosi	Strappo muscolare
Dolore cronico	Algodistrofia	Crampo muscolare
Fratture	Lesione cartilaginea	Rizartrosi
Epicondilitis	Lesione legamento	Sindrome da impingement
Epitrocleite	Edema osseo	Tunnel carpale
Pseudoartrosi	Tendinite	Protesi titanio
Lombalgia	Condropatia	Cuffia dei rotatori
Dolore lomb-sacrale	Antinfiammatorio	Tunnel tarsale
Artrosi spalla	Colpo di frusta	

OSTEOMAT: MATERASSO PER MAGNETOTERAPIA A BASSA FREQUENZA


- 28318 MATERASSO PER MAGNETOTERAPIA OSTEOMAT
- Osteomat è costituito da 4 settori attivi, ciascuno dei quali contiene 2 solenoidi, per un totale di 8 solenoidi professionali. Soluzione ideale per il trattamento totale del corpo in un'unica sessione, grazie alla facilità d'impiego e all'estrema flessibilità.

La configurazione di Osteomat stimola le aree corporee (spalle, schiena, bacino) più colpite dalla riduzione della massa ossea, tipica dell'osteoporosi.

Idoneo per MAG 2000, MAG 2000 PLUS, MAG 3000 e per i modelli LaMagnetico. Fornito con copertura in tessuto non tessuto (confezione da 2 pezzi).

Adatto per la terapia notturna durante il sonno, per la terapia diurna dei pazienti paralizzati, per pazienti attivi che non sopportano terapie lunghe con la fascia terapeutica e preferiscono la terapia notturna

28318

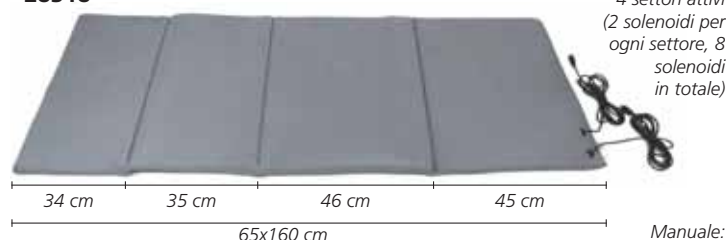

4 settori attivi
(2 solenoidi per
ogni settore, 8
solenoidi
in totale)

Manuale:
GB, FR, IT, ES

TENS/EMS/MASSAGGIO GIMA - 2 CANALI

• 28405 TENS GIMA-CARE - 60 programmi medici

Questo dispositivo elettroterapeutico multifunzionale a due canali genera stimoli elettrici per alleviare i dolori e allenare e rilassare i muscoli. Facile da usare, Gima-care ha 2 programmi predefiniti di trattamento con tempo di trattamento regolabile e 1 programma personalizzato per ogni parte del corpo, consentendo di regolare il tempo di trattamento e la frequenza e l'ampiezza degli impulsi.

- 3 in 1 Tens + Ems + Massaggio
- forma d'onda tens professionale (frequenza e ampiezza variabili degli impulsi)

- immagine parti del corpo
- 60 programmi (10 parti del corpo, 40 livelli)

- elevata potenza d'uscita (max. 120 mA) (a 500 ohm)

- design solido e chiaro
Funzionamento continuo per circa 10 trattamenti a carica completa.

Fornito con 4 placche 50x50 mm, 2 cavi di uscita, 1 cavo USB.

Manuale d'uso (GB, FR, IT, ES, DE).

• 28408 ELETTRODI PREGELLATI RIUTILIZZABILI 50x50 mm - conf. da 4



60 PROGRAMMI



• 28406 TENS GIMA-THER - 36 programmi medici

Gima-Ther è uno stimolatore a due canali con 3 funzioni di base: TENS, EMS e MASSAGGIO.

Ha 36 programmi (18 TENS, 15 EMS e 3 Massaggio) e applica correnti elettriche a bassa frequenza per scopo terapeutico. Favorisce la circolazione sanguigna e allevia i dolori cronici e postoperatori. Consigliato per l'allenamento muscolare e anche per culturismo. Gli impulsi elettrici sono transcutanei e vengono trasmessi ai nervi, alle fibre muscolari o ai tessuti tramite elettrodi. L'intensità dei due canali è regolabile separatamente ed è applicabile individualmente a una parte del corpo.

Fornito con 4 placche 50x50 mm, 2 cavi di uscita, 4 batterie AAA e manuale di istruzioni (GB, FR, IT, ES, DE).

• 28408 ELETTRODI PREGELLATI

RIUTILIZZABILI 50x50 mm - conf. da 4



36 PROGRAMMI



36 PROGRAMMI - TENS/EMS/MASSAGGIO

TENS (Elettrostimolazione nervosa transcutanea)

Parti del corpo: spalle, zona lombare, articolazioni, anche, braccia, gambe

Programmi trattamento: 18 programmi

Tempo trattamento: 30 minuti

EMS (Elettrostimolazione muscolare)

Parti del corpo: spalle, schiena, arti e anche

Programmi trattamento: 15 programmi

Tempo trattamento: 28, 30 e 32 minuti

MASSAGGIO

Programmi trattamento: 3 programmi

Tempo trattamento: 30 minuti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali

Forma d'onda:

Tensione di uscita: Max. 120 Vpp (a 1000 ohm)

Corrente di uscita: Max. 60 mA (a 1000 ohm)

Intensità: regolabile da 0 a 60 livelli

Tipo di corrente: Corrente costante (CC)

Alimentazione: 6,0 V C.C., 4 batterie AAA 1,5 V

Display: Grande, LCD, retroilluminato

Dimensioni - Peso: 120,5x69,5x27 mm - 104 g

Classificazione: parte applicata di tipo BF, alimentazione interna, IP22

Norme: IEC60601-1, IEC60601-1-2, IEC60601-1-11,

IEC60601-2-10, IEC62304

60 PROGRAMMI - TENS/EMS/MASSAGGIO

TENS (Elettrostimolazione nervosa transcutanea)

Parti del corpo: collo, spalle, braccia, mani, schiena, addome, anche, gambe, piedi, articolazioni

Programmi trattamento: 30 programmi, 10 programmi personalizzabili

EMS (Elettrostimolazione muscolare)

Parti del corpo: collo, spalle, braccia, mani, schiena, addome, anche, gambe, piedi

Programmi trattamento: 27 programmi, 9 programmi personalizzabili

MASSAGGIO

Metodi: impastamento, frizione, percussione

Programmi trattamento: 3 tipi di massaggio su tutte le parti del corpo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali:

Forma d'onda: onde quadre bifasiche

Corrente di uscita: Max. 120 mA (a 500 ohm)

Intensità: regolabile da 0 a 40 livelli

Alimentazione: batterie ricaricabili Li-ion 3,7 V

Display: display bianco retroilluminato

Dimensioni - Peso: 109x54,4x23 mm - 85g

Classificazione: parte applicata di tipo BF, alimentazione interna, IP22

Norme: IEC60601-1, IEC60601-1-2, IEC60601-1-11, IEC60601-2-10, IEC62304

ELETTRODI PREGELLATI MONOUSO PER ELETTROTERAPIA



ELETTRODI PREGELLATI MONOUSO CON CAVO - latex free

Elettrodi pregellati di facile applicazione grazie alla flessibilità del materiale. Il gel solido mantiene inalterate le proprietà conduttive ed adesive. Gli elettrodi sono dotati di un cavetto lungo 10 cm, con attacco femmina da 2 mm.

• 28384 ELETTRODI PREGELLATI 45x35 mm con cavo - conf. da 4

• 28351 ELETTRODI PREGELLATI 40x40 mm con cavo - conf. da 4

• 28372 ELETTRODI PREGELLATI 46x47 mm con cavo - conf. da 4

• 28373 ELETTRODI PREGELLATI 45x80 mm con cavo - conf. da 4



ELETTRODI PREGELLATI MONOUSO E ADATTATORI - latex free
Elettrodi pregellati di facile applicazione grazie alla flessibilità del materiale. Il gel solido mantiene inalterate le proprietà conduttive ed adesive.

• 28387 ELETTRODI PREGELLATI 45x35 mm - conf. da 4

• 28388 ELETTRODI PREGELLATI 46x47 mm - conf. da 4

• 28317 ELETTRODI PREGELLATI 45x80 mm - conf. da 4

• 28390 ADATTATORI CLIP 2 mm - nero - conf. da 10

• 28391 ADATTATORI CLIP 2 mm - rosso - conf. da 10

• 28392 ADATTATORI CLIP 4 mm - nero - conf. da 10

• 28393 ADATTATORI CLIP 4 mm - rosso - conf. da 10

ADATTATORI



TENS MIO-CARE - 2 CANALI

- 28370 TENS MIO-CARE - 20 programmi medicali
- 28376 MIO-CARE FITNESS - 55 programmi (20 medicali + 15 beauty + 20 fitness)
- 28377 MIO-CARE PRO - 63 programmi (14 medicali + 15 beauty + 21 fitness + 13 memorie libere)
- elettrostimolatore a 2 canali indipendenti
- generatore di onda quadra bifasica e compensata: nessun effetto termico di polarizzazione
- tastiera digitale facile da usare
- istruzioni programma e tempo residuo su schermo grafico
- batteria interna ricaricabile
- intensità massima 100 mA (200 mA pk-pk)
- conforme a DDM 93/42/CEE

Borsa per trasporto, 2 cavi connessione elettrodi con sdoppiatori, manuale* (GB, FR, IT, DE, ES), 8 elettrodi adesivi, batteria interna ricaricabile, caricabatteria. *PT su richiesta per 28370, 28376

- 28372 ELETTRODI PREGELLATI con cavo 46x47 mm - conf da 4
- 28373 ELETTRODI PREGELLATI con cavo 45x80 mm - conf da 4
- 28383 BATTERIA Ni-Mh 4,8 V per 28370/6/7, 28380/2
- 28374 CAVI BLU E GIALLO, 2 mm SPINA MASCHIO - kit di 2 - ricambio



20 PROGRAMMI
300 APPLICAZIONI

55 PROGRAMMI
500 APPLICAZIONI

50 PROGRAMMI
13 MEMORIE LIBERE

14 PROGRAMMI MEDICALI (tutti)	15 PROGRAMMI BEAUTY (28376, 28377)	20 PROGRAMMI FITNESS (28376, 28377)
Tens convenzionale (rapido) Tens endorfinico (ritardato) Tens ai valori massimi Antinfiammatorio Cervicalgia/cefalea miotensiva Lombalgia/sciatalgia Distorsioni/contusioni	Rassodamento arti superiori e tronco Rassodamento arti inferiori Tonificazione arti superiori e tronco Tonificazione arti inferiori Definizione arti superiori e tronco Definizione arti inferiori Modellamento Microlifting Lipolisi addome	Riscaldamento Resistenza arti superiori e tronco Resistenza arti inferiori Forza resistente arti superiori e tronco Forza resistente arti inferiori Forza base arti superiori e tronco Forza base arti inferiori Forza Veloce arti superiori e tronco Forza Veloce arti inferiori Forza esplosiva arti superiori e tronco Forza esplosiva arti inferiori
Vascolarizzazione Decontrattante Dolore mano e polso Stimolazione plantare Epicondilitis Epitrocleite Periartrite	Lipolisi cosce Lipolisi glutei e fianchi Lipolisi braccia Elasticità dei tessuti Capillarizzazione Pesantezza alle gambe	Capillarizzazione profonda Recupero muscolare Agonista Antagonista Contrazioni toniche sequenziali a.s. e t. Contrazioni toniche sequenziali a.i. Contrazioni fasiche sequenziali a.s. e t. Contrazioni fasiche sequenziali a.i. Decontrattante Massaggio profondo
+6 PROGRAMMI MEDICALI (28370, 28376)		+1 PROGRAMMA FITNESS (solo 28377)
Ematomi Prevenzione atrofia Atrofia (recupero trofismo)	Microcorrente Incontinenza da sforzo Incontinenza da urgenza	EMS

I-TECH PHYSIO - STIMOLATORE PROFESSIONALE A 2 CANALI

- 28382 STIMOLATORE PROFESSIONALE I-TECH PHYSIO
- Stimolatore professionale con 2 canali indipendenti
- onda quadra bifasica e compensata: corrente uguale e costante da polo + a polo - (nessun effetto termico di polarizzazione)
- onda quadra monofasica
- programmi per incontinenza e per ionoforesi
- trattamento denervato
- TENS programmabile - memorie EMS
- frequenza, larghezza impulso, durata, rampa regolabili
- istruzioni programmi e tempo residuo su schermo LCD
- batteria interna ricaricabile (rimovibile)
- intensità massima 200 mA

Può utilizzare gli stessi elettrodi pregellati con cavo di Mio-Care

- 28381 KIT IONOFRESI - ricambio (1 fascia elastica, 2 elettrodi conduttivi in silicone, 2 spugnette)
- 28383 BATTERIA Ni-Mh 4,8 V per 28370/6/7, 28380/2
- 28374 CAVI BLU E GIALLO, 2 mm SPINA MASCHIO - kit di 2 - ricambio

Fornito in una borsa per il trasporto con:

- batteria ricaricabile e caricabatteria
- 1 set di 4 elettrodi pregellati 48x48 mm
- 1 set di 4 elettrodi pregellati 50x90 mm
- 2 elettrodi conduttivi in silicone 60x90 mm
- 2 spugne 70x100 mm
- 1 fascia elastica per fissare gli elettrodi
- 2 cavi, spina maschio 2 mm
- 4 sdoppiatori cavi, spina maschio e femmina 2 mm

Manuale: GB, FR, IT, ES, su richiesta PT, DE



Display retroilluminato

CE 0068

28382



Tastiera digitale di semplice utilizzo

PROGRAMMI:

21 NEMS
14 BEAUTY
27 RIABILITAZIONE

14 TENS
9 UROLOGIA
13 MEMORIE LIBERE

MIO-IONOTENS, 2 CANALI

- 28380 MIO-IONOTENS 37 programmi
- Stimolatore a 2 canali con elevata potenza e vasta scelta di programmi TENS, riabilitazione e memorie interne. Portatile, semplice, con display retroilluminato e tastiera digitale. 14 programmi TENS, 10 programmi di riabilitazione inclusi 3 trattamenti di ionoforesi e 13 memorie libere (frequenza di trattamento, larghezza impulso e durata terapia regolabili). Borsa per trasporto con 2 cavi, 1 kit ionoforesi, 1 set di 4 elettrodi pregellati 41x41 mm, 1 set di 4 elettrodi pregellati 40x80 mm, 1 clip da cintura, batteria interna ricaricabile (lunga durata), caricabatterie, 1 manuale GB, FR, IT, ES (DE su richiesta).

- 28381 KIT IONOFRESI - ricambio (1 fascia elastica, 2 elettrodi conduttivi in silicone, 2 spugnette)
- 28383 BATTERIA Ni-Mh 4,8 V per 28370/6/7, 28380/2
- 28374 CAVI BLU E GIALLO, 2 mm SPINA MASCHIO - kit di 2 - ricambio



28380

FASCE ELASTICHE PER RIABILITAZIONE



Fasce senza lattice in 7 colori relativi ai diversi livelli di resistenza e 3 lunghezze (1,5, 5,5 e 45 m).

Affidabili ed efficaci, sono l'ideale per migliorare la forza e il raggio di movimento. L'utilizzo frequente di tali fasce genera forza nei muscoli. Adatte sia per gli arti superiori che inferiori.

Le fasce prive di lattice garantiscono gli stessi risultati rispetto alle fasce tradizionali.



Fasce senza lattice - 1,5 m

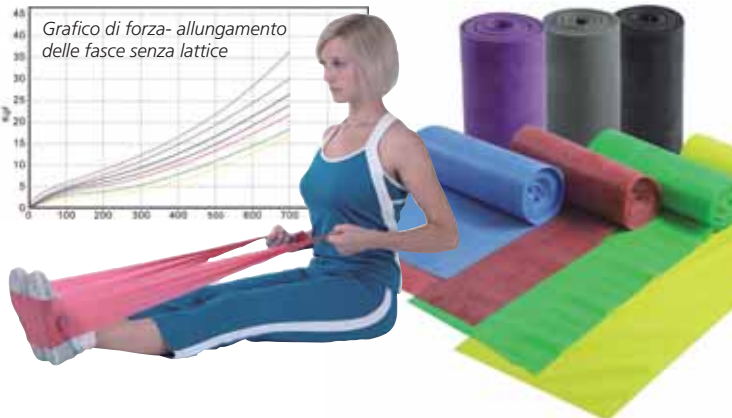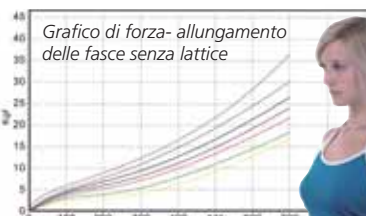

Codice GIMA	FASCE DI RESISTENZA LATEX FREE - 1,5 m	
47000	Fascia 1,5 m x 14 cm x 0,20 mm	●
47001	Fascia 1,5 m x 14 cm x 0,25 mm	●
47002	Fascia 1,5 m x 14 cm x 0,30 mm	●
47003	Fascia 1,5 m x 14 cm x 0,35 mm	●
47004	Fascia 1,5 m x 14 cm x 0,40 mm	●
47007	Set di 5 fasce (1x5 livelli) 1,5 m x 14 cm	miste
FASCE DI RESISTENZA - LATEX FREE - 5,5 m		
47010	Fascia 5,5 m x 14 cm x 0,20 mm	●
47011	Fascia 5,5 m x 14 cm x 0,25 mm	●
47012	Fascia 5,5 m x 14 cm x 0,30 mm	●
47013	Fascia 5,5 m x 14 cm x 0,35 mm	●
47014	Fascia 5,5 m x 14 cm x 0,40 mm	●
47015	Fascia 5,5 m x 14 cm x 0,50 mm	●
47016	Fascia 5,5 m x 14 cm x 0,60 mm	●
FASCE DI RESISTENZA - LATEX FREE - 45 m		
47020	Fascia 45 m x 14 cm x 0,20 mm	●
47021	Fascia 45 m x 14 cm x 0,25 mm	●
47022	Fascia 45 m x 14 cm x 0,30 mm	●
47023	Fascia 45 m x 14 cm x 0,35 mm	●
47024	Fascia 45 m x 14 cm x 0,40 mm	●



ELASTICI

• 47040 SET DI 4 ELASTICI

Elastici piatti in lattice adatti sia alla parte superiore che inferiore delle gambe. Utili per esercitare i muscoli di fianchi e gambe.


Il set è composto da 4 elastici, ognuno di un colore diverso a seconda del livello:

Elastico 18 mm x 58 cm x 1,4 mm

Elastico 24 mm x 58 cm x 1,4 mm

Elastico 24 mm x 58 cm x 1,6 mm

Elastico 30 mm x 58 cm x 1,6 mm



47040



TAPPETINI PER ESERCIZI

• 47070 TAPPETINO 180x60xh 1,6 cm - azzurro

• 47080 TAPPETINO CON ANELLI - 180x60xh 1,6 cm - verde

Tappetini spessi con struttura in schiuma spugnosa che assicura una sensazione di comodità. La struttura espansa a celle chiuse resiste all'umidità. Facili da arrotolare per salvare spazio.



Modello con 2 anelli per essere appeso alla parete o una barra.

TUBI A RESISTENZA ELASTICA

I tubi elastici rappresentano uno strumento economico e pratico per esercitare efficacemente i muscoli della parte superiore e inferiore del corpo. Proprietà elastiche per effettuare esercizi di resistenza e di rafforzamento.

47063 Tubi in lattice



Disponibili anche con 2 maniglie agganciate rivestite di materiale espanso durevole per una migliore presa.

5 colori diversi a seconda del livello.



47052

Codice GIMA	TUBI IN LATTICE	Spessore	Forza	Lunghezza
47060	Tubo a resistenza elastica	1,5 mm	●	25 m
47061	Tubo a resistenza elastica	2 mm	●	25 m
47062	Tubo a resistenza elastica	2,5 mm	●	25 m
47063	Tubo a resistenza elastica	3 mm	●	25 m
47064	Tubo a resistenza elastica	3,5 mm	●	25 m

Codice GIMA	TUBI IN LATTICE CON MANIGLIE IN TPR	Forza	Lunghezza
47050	Tubo con maniglie in TPR	●	125 cm
47051	Tubo con maniglie in TPR	●	125 cm
47052	Tubo con maniglie in TPR	●	125 cm
47053	Tubo con maniglie in TPR	●	125 cm
47054	Tubo con maniglie in TPR	●	125 cm

DISPOSITIVI PER MANO/DITA/POLSO



Ø 36 cm

- 47130 ESERCITATORE PRESA - extra-leggero
- 47131 ESERCITATORE PRESA - leggero
- 47132 ESERCITATORE PRESA - medio
- 47133 ESERCITATORE PRESA - duro
- 47134 ESERCITATORE PRESA - extra-duro

Distende la tensione dovuta alla tastiera o al mouse. Aumenta la flessibilità della mano e delle dita. Ideale per il rafforzamento e la riabilitazione delle dita e del polso.



- 47170 BARRA FLESSIBILE - leggera
- 47171 BARRA FLESSIBILE - media
- 47172 BARRA FLESSIBILE - dura

Barra flessibile e durevole con superficie ondulata per effettuare esercizi di miglioramento della presa. Aumenta la forza di presa tramite flessione, torsione o vibrazione.



- 47160 ESERCITATORE DITA - set da 3 pz.
- Design perfetto per riabilitazione, allevia la fatica dell'utilizzatore. È sufficiente inserire le dita negli appositi spazi e stirarle. Set da 3 pezzi con diversi livelli di resistenza: leggero, medio e alto.



- 47180 ESERCITATORE DITA - leggero
 - 47181 ESERCITATORE DITA - medio
 - 47182 ESERCITATORE DITA - duro
- Sviluppa la flessibilità, la forza e la coordinazione delle dita. Aumenta la forza della mano, del polso e dell'avambraccio. Aiuta a migliorare il recupero in seguito a infortuni alle dita.



- 47140 UOVO - extra-morbido
- 47141 UOVO - morbido
- 47142 UOVO - medio
- 47143 UOVO - duro
- 47144 UOVO - extra-duro

Questi ovetto di TPE (elastomeri termoplastici) presentano diversi livelli di durezza per esercitare la mano e le dita. Migliorano la forza di presa mentre riducono la fatica.



- 28790 DINAMOMETRO - plastica
- L'indicatore rimane al massimo livello fino all'azzeramento ed è calibrato a 0-75 kg. Dimensioni 20x15 cm. Venduto in blister. Manuale in: GB, FR, IT, ES.

CUSCINO DINAMICO PER EQUILIBRIO E CUSCINO A CUNEO

Equilibrio. Benessere. Allenamento.



Bocchetta di gonfiaggio con valvola



47090

47095

- 47090 CUSCINO PER EQUILIBRIO Ø 35 cm

- 47095 CUSCINO A CUNEO


Cuscini ad aria in materiale morbido flessibile. Entrambi presentano due superfici: una liscia e una a bolle che consentono di effettuare diversi tipi di esercizi. Ideali per migliorare il coordinamento intramuscolare, l'equilibrio di seduta ergonomica e per la riabilitazione. Portata max: 136 kg.

PALLA DA GINNASTICA

- 47102 PALLA DI RESISTENZA - Ø 55 cm
- 47103 PALLA DI RESISTENZA - Ø 65 cm
- 47104 PALLA DI RESISTENZA - Ø 75 cm


Progettata per gli allenamenti dinamici che richiedono un livello moderato di resistenza. In caso di foratura si sgonfia lentamente.

Livello di resistenza: circa 136 kg.

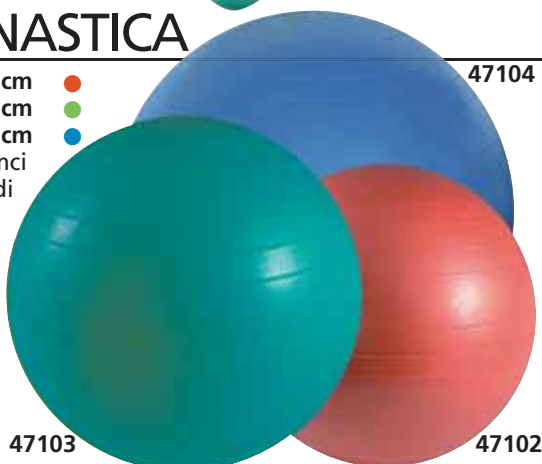

Livello di resistenza allo scoppio
136 kg

PALLINE DA MASSAGGIO



- 47120 PALLINE DA MASSAGGIO
- Set di 3 palline da massaggio Ø 6, 7, 8 cm



DOCCIA NASALE



28084

• **28084 LAVAGGI NASALI SINUS A** - per adulti - flacone 120 ml + 12 bustine saline
I lavaggi con soluzione salina aiutano ad eliminare i problemi nasali come rinorrea, secchezza delle narici e congestione nasale. Grazie ai lavaggi nasali è possibile rimuovere particelle di polvere e polline per disinfiammare le mucose e renderle più resistenti alle allergie.

HUMI-RAINBOW

Fuoriuscita del vapore con regolazione della direzione (rotazione 360°) e della velocità (tramite manopola)



28070

- **28070 Umidificatore HUMI-RAINBOW**
Umidificatore a ultrasuoni a vapore freddo, dal design attraente e cangiante in 7 colori a LED
- **28071 ESSENZA BALSAMICA** - pino
- **28072 ESSENZA BALSAMICA** - agrumi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: CA 110-240V / 50-60 Hz
Fuoriuscita massima di vapore: 280 ml/h
Portata acqua: 2,8 l
Adatto ad ambienti di dimensioni: min 10, max 25 m²
Funzionamento continuo massimo (non stop): 10 ore
Dimensioni (singola confezione): Ø 19x30 cm - Peso: 1,4 kg

INALATORE VAPINAL

Bottiglia non inclusa

Maniglia per il trasporto

Ampolla con flusso orientabile



MADE IN ITALY

- **28110 INALATORE TERMAL VAPINAL**
Apparecchio a getto tiepido per inalazioni di acqua termale a domicilio. Attraverso uno spruzzatore che sfrutta il principio di Venturi, miscela il vapore caldo e umido con i principi dell'acqua termale. Dotato di caldaia in acciaio. Fornito con ampolla in polycarbonato.
- **28112 AMPOLLA VAPINAL** - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità: 800 ml
Caldaia: acciaio inox
Valvola di sicurezza e termostato
Alimentazione: 230 V - 50 Hz - 600 W
Tempo riscaldamento: 5-8 min
Tempo d'inalazione: 12-15 minuti/litro

TIRALATTE MAMILAT

- **28148 TIRALATTE MAMILAT** - 230 V - 50 Hz
Facilmente trasportabile tra le corsie del reparto maternità, oppure a casa. In materiale plastico a elevato isolamento termico ed elettrico, conforme alle norme di sicurezza europee più recenti. Funzionamento: 20 minuti ON, 40 minuti OFF. Regolatore di aspirazione. Fornito con 2 biberon in polycarbonato (150 cc e 250 cc), filtro antibatterico e idrofobico, serie di tubi da 6x10 mm, coppetta tiralatte, tubo aria in PVC.
- **28229 FILTRO ANTIBATTERICO IDROFOBICO** - ricambio
- **28149 KIT RICAMBI**
Include due biberon in plastica (125 cc e 250 cc), coppetta tiralatte, filtro antibatterico e tubi.



CE

MADE IN ITALY

Manuale in 5 lingue:
IT, GB, ES, FR, DE

28149

CARATTERISTICHE TECNICHE

Regolatore intensità di aspirazione: max -0,33 bar (-248 mmHg)
Tensione di esercizio: 220-230 V - 50/60 Hz - disponibile su richiesta 110 V - 60 Hz
Flusso massimo: 14 l/min
Consumo energia: 184 VA
Dimensioni: 235x190x165 mm
Norme: CEI 62-5 (IEC601-1). Classe Protezione IP: IP21

Rumorosità: 63 dB
Peso: 2,2 kg

TIRALATTE

- **41700 TIRALATTE MANUALE**
- **41701 TIRALATTE ELETTRICO SINGOLO**
Tiralatte compatti e leggeri per aspirare il latte materno in modo efficiente e discreto. Facili da assemblare, usare e pulire. Forniti con coppetta tiralatte, tettarella con coperchio, biberon con tappo, scatola e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE).



CE 0197

Tutte le parti che entrano in contatto con il latte materno sono prive di BPA e prive di ftalati

Struttura a 2 fasi, che facilita la stimolazione e l'espressione

10 livelli di vuoto

Coppetta tiralatte morbida e pratica
Biberon graduato (ml/Oz)

41701

- **41706 BIBERON PER LATTE MATERNO 150 ml con tappo** - set di 3 - ricambio
- **41705 COPPETTA TIRALATTE + TETTARELLA** - ricambio
- **41708 ADATTATORE CA per 41701** - opzionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

	41700	41701
Vuoto mmHg:	- 250	stimolazione: - 60-130 espressione: - 60-250
Peso:	159 g	265 g
Dimensioni mm:	205x186x90	129x129x55
Funzionamento:	manuale	4 batterie AA non incluse o adattatore CA (opzionale)



CE

41700

AEROSOL MESH

• 28066 AEROSOL MESH

Nebulizzatore compatto, maneggevole e leggero per il trattamento dei disturbi respiratori come infiammazioni acute, tracheiti, bronchiti, gonfiore e bruciore alla gola. Funziona con 2 batterie AA standard o cavo USB.

- ottimizza i benefici del medicinale
 - portatile e maneggevole (è alto solo 117 mm)
 - ultra silenzioso e ultra leggero (pesa solo 104 g)
 - un solo pulsante per un utilizzo semplice
 - per adulti e bambini: la sua silenziosità e il suo design compatto consentono l'inalazione anche durante il sonno dei bambini.
- Dotato di mascherina per adulti e bambini, boccaglio, 2 batterie AA, cavo USB, borsa per trasporto, manuale e scatola multilingue (GB, IT, FR, ES, PT, DE).

• 28067 KIT ACCESSORI (mascherina per adulti e per bambini, boccaglio) - ricambio

• 28068 TESTINA DI RICAMBIO - ricambio



28068

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	2 batterie AA o cavo USB CC 5V
Frequenza ultrasuoni:	circa 110kHz
Tasso di nebulizzazione:	≥0,25ml / min
Volume liquidi max/min:	10ml / 0,5ml
MMAD	circa 4µm
Durata nebulizzatore:	180 ore
Durata batterie:	60 minuti
Spegnimento:	automatico in assenza di liquidi
Livello di sicurezza:	Tipo BF, Classe II, IP 22



AEROSOL MYNEB

• 28073 AEROSOL MYNEB - a pistone

Aerosol compatto, rapido e silenzioso. Indicato per il trattamento delle malattie respiratorie, bronchiali, asmatiche e allergiche.

Ideale per nebulizzare qualsiasi medicina, anche quelle oleose come gli oli essenziali cortisonici e i principi attivi con elementi solidi (sospensioni). Fornito con borsa per il trasporto, ampolla, mascherina per adulti e bambini, tubo d'aria, bocchetta e forcina nasale.

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE.

Classe IIa.

• 28093 FILTRO - ricambio - conf. da 3



28073

MADE IN ITALY

COMPATTO
SILENZIOSO


CARATTERISTICHE TECNICHE

Adattatore CA:	ingresso 100-240 V - 50/60 Hz - 0,6 A uscita 12 V - CC 2A
Ciclo operativo:	30/30 min. ON/OFF
Rumorosità:	51 dB
Tasso di nebulizzazione:	0,45 ml/min con NaCl 0,9%
Flusso d'aria:	12 l/min
Pressione massima:	165 kPa/1,65 bar
Dimensione particelle:	75% < 5 µm (NaCl 0,9%)
Dimensioni e peso:	132x140xh 60 mm - 450 g

ACCESSORI PER AEROSOL DI OGNI MARCA

ACCESSORI PER AEROSOL

Gima offre differenti ampolle corredate di accessori, compatibili con ogni marca di Aerosol.

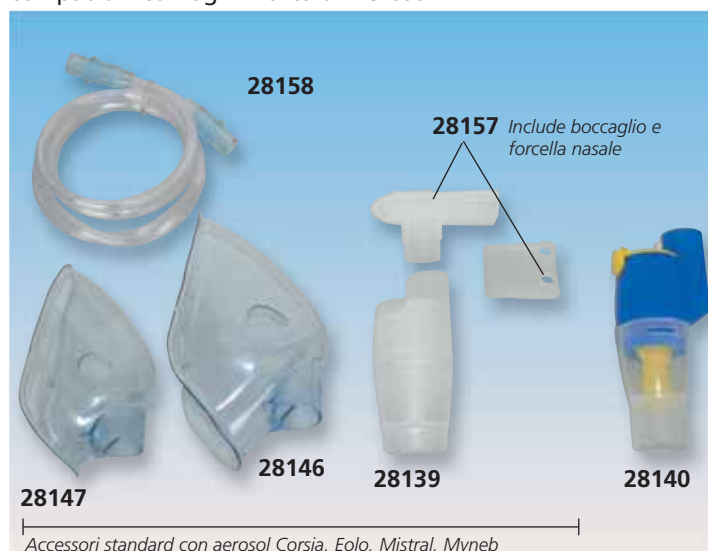

28158

28157 Include boccaglio e forcina nasale

28146

28139

28140

28147

Accessori standard con aerosol Corsia, Eolo, Mistral, Myneb

AMPOLLA FASTERJET con valvola

Ampolla jet di nuova concezione capace di somministrare qualsiasi tipo di medicinale in tempi ridottissimi tramite un'elevata quantità di particelle respirabili. La valvola assicura un'estrema efficienza limitando la perdita di medicinale ed ottimizzando la quantità somministrata al paziente.



Ampolla fasterjet: per la somministrazione rapida di qualsiasi farmaco

28163 + 28165

CARATTERISTICHE TECNICHE FASTERJET

Capacità: 16 ml	Tasso di neb.: 0,60 ml/min
Volume respirabile: <5 µm 80%	
Volume residuo: 0,8 ml	
DAMM (Diametro Aerodinamico Mediano di Massa): 2,7 µm	



28164

28166

28168

28169

28145

Codice GIMA	ACCESSORI AEROSOL	Compatibile con
Dotazione Standard con Myneb, Corsia, Eolo, Mistral		
28158	Tubo connessione PVC - 1m	tutti gli aerosol
28139	Ampolla aerosol	tutti gli aerosol
28146	Mascherina adulti* - sostituisce 28143	ampolla 28139/28140
28147	Mascherina pediatrica* - sostituisce 28144	ampolla 28139/28140
28157	Boccaglio - forcina nasale	ampolla 28139/28140
28138	Kit aerosol	tutti gli aerosol
	Mascherina adulti e pediatrica, tubo PVC, ampolla, forcina nasale, boccaglio	
28140	Ampolla aerosol	tutti gli aerosol

*Con elastico

Codice GIMA	ACCESSORI AEROSOL	Compatibile con
28163	Ampolla Fasterjet* con sistema a valvola	tutti gli aerosol
28164	Ampolla Nebjet** con doppio effetto Venturi	tutti gli aerosol
28165	Boccaglio bi-valvola	ampolla 28163
28166	Boccaglio	ampolla 28164,
28167	Forcilla nasale	ampolla 28164, 28163
28168	Mascherina adulti***	ampolla 28164, 28163
28169	Mascherina pediatrica***	ampolla 28164, 28163
28145	Filtro - ricambio	28130/1/2/3/4/5

*Standard con Happyneb II, Hospyneb

**Standard con Happyneb I, III, Betaneb

***Senza elastico

AEROSOL HAPPYNEB A PISTONE - PER USO DOMESTICO

• **28132 AEROSOL HAPPYNEB II** - a pistone - 230V - Fasterjet

• **28135 AEROSOL HAPPYNEB III** - a pistone - 230V

Aerosol a pistone, portatili ed eleganti, per una terapia rapida ed efficace. **Affidabili, pratici e sicuri.**

Silenziosi e con pistone senza olio.

Apparecchio dal design ergonomico con pratica maniglia per il trasporto e filtro da sostituire ogni 70 cicli.

Fabbricato in conformità con la norma europea EN 60601-1.

Manuali e scatola in 5 lingue:

GB, FR, IT, ES, DE

• **28145 FILTRO** - ricambio

MADE IN ITALY

Ampolla Faster-jet

Tempo di nebulizzazione:

1 cc, 3 minuti circa

28132

Ampolla Nebjet

28135

DATI TECNICI AEROSOL

	Happyneb III con Nebjet	Happyneb II con Fasterjet
Portata:	12 ml	16 ml
Volume respirabile < 5 µm	75%	80%
MMAD (Diametro Aerodinamico Mediano Di Massa)	2,32 µm	2,7 µm
Tasso di nebulizzazione	0,45 ml/min	0,60 ml/min
Volume residuo	0,7 ml	0,7 ml

DOTAZIONE STANDARD

Mascherina adulti e pediatrica	Boccaglio
Forcella nasale	Ampolla Fasterjet (solo 28132)
Tubo di connessione	Ampolla Nebjet (solo 28135)

CARATTERISTICHE TECNICHE

	28132 - HAPPYNEB II	28135 - HAPPYNEB III
Tensione:	230V/50 Hz	
Pressione massima:	280 kPa	250 kPa
Pressione d'esercizio:	110 kPa	90 kPa
Flusso d'aria:	15 l/min	14 l/min
Dimensioni:	31x22x13 cm	
Peso:	2,3 kg	2 kg
Rumorosità:	58 db	58 db
Uso temporaneo:	Uso continuo	30/30 min ON/OFF
Classe rischio- norme:	Ila - Classe II, Tipo B	

AEROSOL A PISTONE ATOMIZER A 2 VELOCITÀ PER USO DOMESTICO

• **28094 AEROSOL ATOMIZER** - 2 velocità

Compressore a pistone con due velocità, per uso domestico.

Vano accessori separato dal vano cavi per una migliore igiene.

• **28093 FILTRO DI RICAMBIO** - conf. da 3

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione d'esercizio:	230V / 50Hz
Ciclo di funzionamento:	continuo
Pressione d'esercizio:	velocità 1: 45 kPa - velocità 2: 60 kPa
Portata d'aria:	velocità 1: 8 l/min - velocità 2: 11 l/min
Nebulizzatore:	velocità 1: 0,2 ml/min - velocità 2: 0,35 ml/min
Dimensione particelle:	80% < 5 µm
Pressione massima:	1,85 bar / 185 kPa
Peso:	1,4 kg
Livello acustico:	56 db
Classe di rischio:	Ila

Accessori standard

MADE IN ITALY

DOTAZIONE STANDARD

Ampolla Nebjet con connettore
Mascherina adulti e pediatrica
Boccaglio e forcella nasale
Tubo e 3 filtri d'aria

CE 0051

28094

Vano accessori

AEROSOL EOLO A PISTONE

CE 0476

• **28097 AEROSOL EOLO** - a pistone

• **28091 AEROSOL EOLO** - a pistone - spina UK

Innovativo, portatile, facile da usare, questo aerosol è ideale per uso domestico.

Raccomandato per la nebulizzazione di antibiotici e broncodilatatori. Scocca in plastica termoisolata.

Fornito con maschera per adulti e pediatrica, ampolla, boccaglio, tubo e filtro aria. Manuale e scatola multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL*, Arabo*). Garanzia 2 anni.

• **28095 FILTRO** - conf. 20

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

	28097 EOLO	28102 MISTRAL
Tensione:	230V - 50/60Hz - 170VA 110V o 60Hz su richiesta	230V - 50/60Hz - 170VA
Pressione d'esercizio:	1,1 bar	1,1 bar
Flusso d'aria:	14 l/min	14 l/min
Nebulizzazione	0,4 ml/min	0,35 ml/min
Dimensioni delle particelle	< 5 µm	< 5 µm
Pressione massima:	2,5 bar	2,5 bar
Dimensioni:	22x14,5x12 cm - 1,7 kg	13x8,9x14,6 cm - 1,5 kg
Rumorosità (EN 13544-1)	55 db	60 db
Classe di rischio:	Ila	Ila
Norme:	Classe di isolamento, Tipo B	Classe di isolamento, Tipo BF

*Solo scatola, non manuale

AEROSOL MISTRAL A PISTONE

• **28102 AEROSOL MISTRAL** - a pistone

Compatto, portatile, facile da usare a casa.

Ciclo di funzionamento: 20 min.on /

40 min. off. Fornito con ampolla Hi

Flo, maschera per adulti e pediatrica

con laccio, boccaglio, forcella

nasale, tubo aria e filtro aria.

Manuale e scatola multilingue:

GB, FR, IT, ES, PT, DE.

• **28088 FILTRO** - conf. da 20

• **28103 BORSA PER TRA-**

SPORTO - optional

CE 0476

28102

AEROSOL PER USO PROFESSIONALE ED OSPEDALIERO



28089

Nasaljet è un dispositivo per l'irrigazione nasale rapida ed efficace che consente di sciacquare le cavità nasale e rinofaringea




CE 0051

MADE IN ITALY

COMPRESSORE
PER USO
CONTINUO

28090

CE 0051

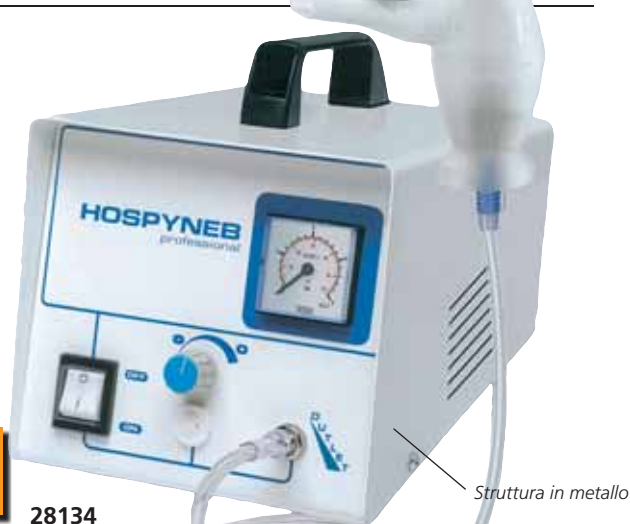

28134

Struttura in metallo

AEROSOL PROFESSIONALI

Aerosol con compressori a pistone per utilizzo professionale e a domicilio. Soddissano i requisiti delle tecniche più moderne. Affidabili e facili da usare, anche da persone inesperte. Manuale: GB, FR, IT, DE, ES.

Codice GIMA	AEROSOL PROFESSIONALI
28134	Hospyneb professional
28090	Comp-a neb professional
28089	Nasaljet
28176	Compressore - ricambio per 28134
28152	Kit bielle 3AC260 - ricambio per 28134
28152	Cilindro 3A1062 - ricambio per 28134, 28090
28145	FILTRO - ricambio

• 28105 AEROSOL CORSIA PROFESSIONALE - pistone

• 28092 AEROSOL CORSIA PROFESSIONALE - pistone - senza manometro

Aerosol con compressore a pistone appositamente progettato per uso continuativo. Garantisce alte prestazioni con qualsiasi tipo di medicinale, ideale per utilizzo clinico e ospedaliero intensivo, raccomandato per la nebulizzazione di antibiotici e broncodilatatori. Fabbricato con una struttura in plastica dotata di ottimo iso-



28105

CE 0476

COMPRESSORE PER
USO CONTINUO

MADE IN ITALY

lamento termico ed elettrico conforme alle più recenti norme di sicurezza europee. Il compressore con pistone senza olio ha una durata elevata e comprende un nebulizzatore HI-FLO jet che garantisce un rilascio rapido e preciso del medicinale. Facile da sollevare e da trasportare.

• 28104 FILTRO di ricambio - conf. da 2

• 28217 SPINA BRITANNICA A 2 PIN - optional

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di esercizio: 220-230 V - 50/60 Hz
Consumo energia: 184 VA
Pressione massima: 250 kPa (2,5 bar)
Portata aria: 16 l/min
Pressione d'esercizio: 130 kPa (1,30 bar)
Portata aria di esercizio: 5,2 l/min a 130 kPa
Nebulizzazione: 0,50 ml/min con 4 ml soluzione
DAMM: 3,25 µm GSD: 3,45
Dimensioni: 255x190xh 105 mm Peso: 2,2 kg
Livello acustico: circa 57 db

DOTAZIONE STANDARD

Ampolla Jet HI-FLO Bocaglio Forcella naso
Mascherina adulti e bambini Tubo e filtro dell'aria
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, RO, RU*, PL*, GR*

*Solo scatola

28092



AEROSOL PER USO OSPEDALIERO INTENSIVO

• 28060 AEROSOL CLINEB PRO - a pistone

Nebulizzatore a pistone ad alte prestazioni per la somministrazione di qualsiasi tipo di farmaco, ideale per utilizzo ospedaliero e clinico intensivo. Struttura realizzata in plastica ad alto isolamento termico ed elettrico in conformità alle norme di sicurezza europee.

Compressore a pistone a secco a lunga durata e ampolla con un sistema di valvole che permette di regolare la velocità di nebulizzazione. Classe IIa - Classe di isolamento (EN60601-1): Classe II Tipo B.

• 28062 AMPOLLA - ricambio • 28063 MASCHERINA - adulti - ricambio

• 28064 MASCHERINA - pediatrica - ricambio

• 28217 2 SPINA BRITANNICA A 2 PIN - optional

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di esercizio: 230 V - 50/60 Hz Consumo di energia: 110 VA
Pressione massima: 300 kPa (3 bar) Flusso d'aria: 16 l/min
Pressione d'esercizio: 95 kPa (0,95 bar) Flusso d'aria di esercizio: 8 l/min a 130 kPa
Dimensione - Peso: 23x19xh25 cm - 2,2 kg Livello rumorosità: 60dBa

CE 0123

COMPRESSORE PER
USO CONTINUO

28060

MADE IN ITALY

DOTAZIONE STANDARD

Ampolla con valvola
Bocaglio
Mascherina per adulti e per bambini
Forcella nasale
Tubo e filtro d'aria
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE



ASPIRATORI VEGA - ALTO VUOTO, FLUSSO FORTE E DEBOLE

CE 0476

ELEVATO FLUSSO
ALTO VUOTO

MADE IN ITALY

28210

28211

LINEA ASPIRATORI VEGA

Linea di aspiratori compatti ed affidabili creati con stile per la piccola chirurgia. Le silenziose pompe ad alto flusso non richiedono manutenzione e garantiscono la lunga durata e la solidità del prodotto. Raccomandati per aspirazioni nasali, orali o tracheali di liquidi (muco, catarro, sangue) negli adulti o nei bambini. Dotati di regolazione istantanea dell'intensità di aspirazione, di un contenitore Makrolon® infrangibile da 1 l o da 2 l, autoclavabili a 121°C, con una valvola per il controllo sicuro del livello di liquido all'interno del contenitore, per prevenire un traboccamento. Vaso APEC® opzionale autoclavabile a 143°C. Le parti elettriche e termiche del prodotto sono isolate.

Sistemi di raccolta autoclavabili e monouso Flovac®: oltre agli ordinari contenitori autoclavabili, è ora disponibile un sistema di raccolta monouso composto da un contenitore rigido riutilizzabile e una sacca monouso in polietilene ermeticamente sigillata con un filtro batterico antireflusso, funzionante come valvola di troppo pieno.

Vaso autoclavabile
in policarbonato
da 1 l con valvola
di troppo pieno

28252
Adattatore per collegare il
catetere al tubo in silicone

28209

DOTAZIONE STANDARD

Vaso autoclavabile (1 o 2 l) con valvola di troppo pieno
Filtro antibatterico e idrofobico
Tubi in silicone 6x10 mm
Connettore conico per cateteri

Manuale utente in 6 lingue (GB, FR, DE, IT, ES, PT) **28229**

CARATTERISTICHE TECNICHE

	28209 VEGA UNO	28210 VEGA	28205, 28211 SUPERVEGA
Tensione di esercizio:	220-230 V - 50/60 Hz 120-127 V - 60 Hz (a richiesta)	220-230 V - 50/60 Hz 110 V - 60 Hz (a richiesta)	220-230 V - 50/60 Hz o 110-127 V - 60 Hz
Consumo energia:	184 VA	184 VA	106 VA
Capacità vaso:	1.000 ml	1.000 ml	1.000 ml o 2.000 ml
Portata:	15 l/minuto	16 l/minuto	40 l/minuto
Vuoto Max:	-0,75 bar (563 mm/Hg)	-0,75 bar (563mm/Hg)	-0,80 bar (600mm/Hg)
Ciclo operativo	continuo	continuo	continuo
Rumorosità:	59,6 dBA	60,5 dBA	60,5 dBA
Dimensioni - Peso:	25x19x16,5 cm - 2,2 kg	35x21x18 cm - 2,5 kg	35x21x18 cm - 3,6 kg
Norme:	EN 60601-1-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-11, 93/42/CEE		

Codice GIMA	ASPIRATORE VEGA	Potenza di funzionamento	Flusso
28209	Vega Uno	220-230 V - 50/60 Hz	15 l/minuto
28210	Vega	220-230 V - 50/60 Hz	16 l/minuto
28211	Super Vega 1l	220-230 V - 50/60 Hz	40 l/minuto
28205	Super Vega 1l con pedale*	220-230 V - 50/60 Hz	40 l/minuto
28212	Super Vega 2l	220-230 V - 50/60 Hz	40 l/minuto
28189	Super Vega 1l	110-127 V - 60 Hz	40 l/minuto

*con funzione prossimità (ON/OFF no touch)

Codice GIMA	ACCESSORI PER VEGA E TOBI - RICAMBI
28229	Filtro antibatterico idrofobico
28226	Vaso autoclavabile 121°C 1 l - coperchio e valvola troppo pieno
28236	Vaso autoclavabile 121°C 2 l - coperchio e valvola troppo pieno
28227	Coperchio con valvola di troppo pieno per 28226 e 28236
28185	Vaso autoclavabile 143°C 1 l - coperchio e valvola troppo pieno
28186	Vaso autoclavabile 143°C 2 l - coperchio e valvola troppo pieno
28184	Coperchio e sistema a valvola di troppo pieno per 28185 e 28186
28271	Sacca monouso 1 l (sacca + coperchio)
28268	Recipiente Flovac® monouso 1 l (coperchio + sacca) - cont da 50
28270	Vaso Flovac® per sacche monouso da 1 l
28273	Recipiente Flovac® monouso 2 l (coperchio + sacca)
28269	Recipiente Flovac® monouso 2 l (coperchio + sacca) - cont da 50
28272	Vaso Flovac® per sacche monouso 2 l Ø 13 cm parte alta x Ø 9,5 cm fondo
25468	Tubo silicone 6x10 mm - rotolo da 30 m
28252	Adattatore per collegare il catetere al tubo in silicone - catetere di aspirazione vedere pagina 51
28213	Carrello per Vega e Super Vega (non per Vega Uno)
28276	Vuotometro per Vega e Super Vega (non per Vega Uno)
28217	Presa britannica 2 piedini - opzionale

ASPIRATORI PROFESSIONALI - ALTO VUOTO



28280-1

CE 0051
EN ISO 10079-1
Classe I
Tipo B

MADE IN ITALY

Filtro
antibatterico

Vuotometro

Pompa doppia

Manopola regolazione
potenza

28244-6

Vaso autoclavabile 1 l

ASPIRATORI CHIRURGICI PROFESSIONALI ASPEED

Aspiratori elettrici a pistone a ciclo continuo, durevoli e ad alte prestazioni. Dotati di protettore termico di sicurezza, non richiedono manutenzione o lubrificazione. Una valvola antireflusso impedisce, durante l'utilizzo del sistema, che

Codice GIMA	ASPIRATORI ASPEED	Alimentazione	Pompa	Struttura
28244	Aspeed 15 l	230 V	singola	metallo
28245	Aspeed 22 l	230 V	doppia	metallo
28280	Aspeed 2 15 l	230 V	singola	plastica
28281	Aspeed 2 22 l	230 V	doppia	plastica

DOTAZIONE STANDARD

Vaso in polycarbonato autoclavabile da 1.000 cc con valvola di sicurezza antireflusso
Sacca monouso 1 l
Filtro antibatterico idrofobico
Cannula sterile monouso
Regolatore di flusso manuale sterile
Set di tubi in silicone atossico, sterilizzabili
Cavo alimentazione
Manuale utente: GB, FR, IT, DE, ES

CARATTERISTICHE TECNICHE

	ASPEED		ASPEED 2	
	28244	28245	28280	28281
Tensione di esercizio:	230 V-50 Hz		230 V - 50/60 Hz	
Capacità del vaso:	1 l	1 l	1 l	1 l
Alto vuoto:	Flusso forte	Flusso forte	Flusso debole	Flusso forte
Flusso d'aria:	15 l/min	22 l/min	15 l/min	22 l/min
Livello vuoto regolabile:	0 ÷ -0,85 bar (0 ÷ -85 kPa)			
Peso:	3,5 kg	4,2 kg	2,7 kg	3,4 kg
Materiale struttura:	metallo		plastica	
Rumorosità:	53 dBA	63 dBA	63 dBA	63 dBA



28258 Vaso autoclavabile
h 19,2 cm
Ø in alto 10 cm,
base 9,7 cm

28259 Sacca
monouso

liquidi o secrezioni aspirate arrivano alla pompa aspirante, danneggiandola. Ideali per uso ambulatoriale.

Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI PER ASPEED
28255	Filtro antibatterico idrofobico
28258	Vaso autoclavabile da 1 l con coperchio
28259	Sacca monouso
25480	Tubo di silicone 6x12 mm - rotolo da 30 m
28254	Adattatore per collegare il catetere al tubo di silicone
28261	Kit adattatore per utilizzo con vaso da 1 l (28258) con Aspeed prodotti prima del 2007

ASPIRATORE PROFESSIONALE A POMPA UNICA ASPEED 3.0

- 28279 ASPIRATORE ASPEED 3.0 16 l/min - 1 l
- 28319 ASPIRATORE ASPEED 3.0 16 l/min - 2 l

Aspiratore portatile, compatto, affidabile, ideale per la piccola chirurgia. Dispositivo medico elettrico a pistone a ciclo continuo. Alto vuoto, flusso debole. Non richiede né manutenzione, né lubrificazione.

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di esercizio: 230 V - 50 Hz
Consumo energetico: max 150 VA
Capacità del vaso: 1 l (28279) o 2 l (28319)
Alto vuoto: flusso debole
Flusso d'aria: 16 l/min
Livello vuoto regolabile: 0 ÷ -0,65 bar (0 ÷ -65 kPa)
Dimensioni: 300x170xh 260 mm
Peso: 2,3 kg
Rumorosità: 65 dBA
Ciclo operativo: continuo
Classe: II
Tipo: BF

DOTAZIONE STANDARD

Vaso in polycarbonato autoclavabile da 1.000 cc o da 2.000 cc con valvola di sicurezza (28258 o 28294)
Sacca monouso 1 l (28259) solo per 28258
Filtro antibatterico idrofobico
Cannula sterile monouso
Regolatore di flusso manuale sterile
Set di tubi in silicone atossico, sterilizzabili
Cavo alimentazione
Manuale utente: GB, FR, IT, DE, ES



28279

Il vaso autoclavabile da 1l o da 2l può essere utilizzato con entrambi i modelli



28319

CE 0051



28258

La sacca monouso (28259) deve essere inserita all'interno del vaso da 1l (28258) rimuovendo il coperchio blu



28259

Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI PER ASPEED
28255	Filtro antibatterico idrofobico - ricambio
28258	Vaso autoclavabile da 1 l con coperchio
28294	Vaso autoclavabile da 2 l con coperchio
28259	Sacca monouso 1 l - ricambio
25480	Tubo di silicone 6x12 mm - rotolo da 30 m
28254	Adattatore per collegare il catetere al tubo di silicone

ASPIRATORI A BATTERIA SUPERVEGA

- 28243 SUPERVEGA BATTERIA - struttura in plastica - 16 l/min
- 28247 SUPERVEGA BATTERIA CON PEDALE
- struttura in plastica - 16 l/min
- 28190 SUPER VEGA BATTERIA - struttura in plastica - 36 l/min
- 28248 SUPERVEGA BATTERIA CON PEDALE
- struttura in plastica - 36 l/min
- 28213 CARRELLO PER SUPERVEGA vedere pagina 201

Aspiratori professionali portatili per fluidi nasali, orali o tracheali negli adulti o nei bambini. Tre opzioni (adattatore AC/DC, batteria al piombo interna ricaricabile e adattatore 12 V) per un funzionamento versatile continuativo approvato senza surriscaldamento. Allarme visivo e acustico per indicare il livello basso di carica della batteria. Maniglia ergonomica per una presa pratica e sicura. Vaso con valvola di troppopieno di sicurezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza aspirazione:	16 litri d'aria/min (28243), 36 litri d'aria/min (28190)
Aspirazione max:	28243, 28247: -0.75 bar (563 mm/Hg), 28190, 28248: -0.80 bar (600 mm/Hg)
Tensione di funzionamento:	100-240 V - 50/60 Hz
Autonomia batteria:	circa 80 min (28243), 60 min (28190)
Tempo di ricarica:	240 minuti
Rumorosità:	63 dBA (28243), 65,5 dBA (28190)
Dimensioni - Peso:	350x210x180 mm - 3,5 kg (28243), 4,05 kg (28190)
Norme:	Classe II Tipo BF, EN 60601-1-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-11, 93/42 CEE



Cavetto universale per ricaricare la batteria dalla rete

Vaso 1 litro con valvola di troppopieno

28190

MADE IN ITALY

36 l/min

DOTAZIONE STANDARD

Vaso 1 l - autoclavabile a 121°C
Adattatore universale AC/DC (100-240V - 50-60Hz)
Set tubi silicone
Filtro antibatterico
Catetere aspirazione
Cavo per ricarica batterie da auto
Manuale d'uso (GB, IT, FR, DE, ES, GR, PL, RO, PT)

ASPIRATORI A BATTERIA SUPERVEGA 118 E EVO

- 28240 ASPIRATORE A BATTERIA SUPERVEGA 118 DA AMBULANZA
- 28241 ASPIRATORE A BATTERIA SUPERVEGA 118
- 28182 ASPIRATORE A BATTERIA SUPERVEGA EVO DA AMBULANZA
- 28183 ASPIRATORE A BATTERIA SUPERVEGA EVO

Dispositivi medici elettrici portatili per l'aspirazione di fluidi nasali, orali e tracheali negli adulti o nei bambini. Due o tre modalità di funzionamento: alimentazione 100-240 V, adattatore auto 12 V (solo 28183 e 28241) o batteria interna ricaricabile.

Dotati di motore brushless a lunga durata che elimina odore e residuo di carbone.

Ampio schermo LCD (solo 28182 e 28183)

La lettura nitida dei valori e i tasti morbidi per la regolazione del vuoto aumentano la precisione di aspirazione.

Sistema di FEEDBACK e RPM (solo 28182 e 28183)

Controlla e gestisce la potenza di aspirazione, fornendo una lunga autonomia alla leggera batteria agli ioni di litio e una rumorosità moderata durante il funzionamento. Controllo incorporato dei giri al minuto (RPM) del motore con elettronica di base.

Funzione PROXIMITY: ACCENSIONE/SPEGNIMENTO SENZA TOCCARE IL DISPOSITIVO

Previene ed evita il rischio di contaminazione crociata tra i pazienti.

Diverse tipologie di vaso

Makrolon® standard in polycarbonato autoclavabile (121°C), FLOVAC® monouso opzionali o APEC® in polycarbonato autoclavabile (143°C).

Conformi a EN 60601-1-11 (solo 28183, 28241) per l'uso nell'assistenza domiciliare, grado di protezione IP22. La staffa di supporto per ambulanza è testata dinamicamente a 10g in conformità alla norma europea EN 1789:2007 (solo 28182, 28240).

MADE IN ITALY

Maniglia per il trasporto

PROSSIMITÀ

FEEDBACK RPM*

BATTERIE AL LITIO

DISPLAY LCD*

CONTROLLO VUOTO AUTOMATICO

*Solo 28182, 28183

Adattatore CA/CC + adattatore auto (solo 28183, 28241)

Staffa di supporto per ambulanza (solo 28182, 28240)

DOTAZIONE STANDARD

Vaso in polycarbonato 1.000 ml con valvola di troppo-pieno
Set di tubi in silicone con connettore conico
Adattatore universale (100-240V - 50/60 Hz)
Adattatore auto 12V (solo 28183, 28241)
Staffa di supporto per ambulanza 20x16x16 cm (solo 28182, 28240)
Filtro antibatterico
Borsa per il trasporto (solo 28182, 28240)
Catetere di aspirazione
Manuale d'uso GB, FR, IT, DE, ES

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore: pompa a pistone senza olio e senza manutenzione
Alimentazione: batteria al litio interna ricaricabile (14,8 V - 5,2 A) - Autonomia 70 min
Adattatore auto-ambulanza (12 V - 4 A) - solo 28183, 28241
Adattatore AC/DC 110-240 V, 50-60 Hz - solo 28183, 28241
Ricarica da staffa di supporto - solo 28182, 28240
Vuoto max (regolabile): -0,75 Bar; -75 kPa; -563 mmHg
Potenza aspirazione: 26 l/m (28182, 28183), 36 l/m (28240, 28241)
Dimensioni: 35x19x15 cm
Peso: 2,7 kg
Ciclo di lavoro: non stop (solo tramite corrente o 12 V)
Rumorosità min/max: 46,7/61,8 dBA (28182/83), 54,7/68,2 dBA (28240/41)

ACCESSORI PER SUPERVEGA, 118, EVO A BATTERIA

Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI PER SUPERVEGA, 118, EVO
28229	Filtro antibatterico al 99% idrofobico
28226	Vaso autoclavabile 121°C 1 l con coperchio e valvola troppopieno
28227	Coperchio con valvola di troppopieno per 28226
28185	Vaso autoclavabile 143°C 1 l con coperchio e valvola troppopieno
28184	Coperchio e sistema a valvola troppopieno per 28185
28271	Recipiente Flovac® monouso 1 l (coperchio + sacca)
28268	Recipiente Flovac® monouso 1 l (coperchio + sacca) - conf. da 50
28270	Contentitore Flovac® per sacche monouso 1 l

Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI PER SUPERVEGA, 118, EVO
25468	Tubo silicone 6x10 mm - rotolo da 30 m
28252	Adattatore per collegare il catetere* al tubo in silicone
28242	Batteria per SuperVega/Tobi (28243*/28240) - ricambio
28251	Batteria per SuperVega (28190/28243**) - ricambio
28238	Batteria agli ioni di litio per SuperVega 118 e Evo - ricambio
28276	Vuotometro per linea SuperVega (non per Evo)
28218	Presa britannica a 2 piedini - opzionale
28250	Adattatore AC/DC con cavo (100-240 V - 50-60 Hz)

**Fino a numero di serie 2141 (3 LED)

***A partire da numero di serie 3000 (1 LED)

***Catetere di aspirazione vedere pagina 51

ASPIRATORI MINIASPEED PRO A BATTERIA



28206



• 28206 MINIASPEED PRO A BATTERIA - struttura in metallo - 30 l/min

Dispositivo medico portatile per aspirazione chirurgica professionale, ad alto vuoto.
 - funziona con alimentazione a 12 V (auto), con batterie ricaricabili o direttamente da rete elettrica
 - il compressore a 2 cilindri assicura alte prestazioni e lunga durata
 - fino a 45 min di autonomia con batterie a piena carica
 - con filtro antibatterico 99% idrofobico
 - dotato di recipiente autoclavabile con valvola di sicurezza, sacca monouso e borsa per il trasporto.

• 28207 BORSA PER IL TRASPORTO per MiniAspeed Pro e Plus - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIASPEED

Tensione di funzionamento: 100-240 V 50/60 Hz CA - 14 VCC 4,28 A
 Dimensioni: 370x100x240 mm
 Peso: 5,8 kg (kit incluso)
 Aspirazione massima: -0,85 bar
 Potenza aspirazione: 30 l/min
 Livello di rumorosità: 65 dBA
 Norme: DDM 93/42/CEE (classe IIa - allegato IX)
 IEC 60601-1, UNI ENISO 10079-1

DOTAZIONE STANDARD

Vaso autoclavabile 1000 cc con valvola di sicurezza
 Set di tubi in silicone Ø 6x12 mm
 Sacca monouso
 Cannula sterile
 Filtro antibatterico idrofobico
 Caricabatteria multitemperatura
 Cavo per ricarica batterie da auto
 Borsa a tracolla per il trasporto
 Manuale d'uso (GB e IT)

Sacca monouso all'interno del recipiente autoclavabile



28258 + 28259

ASPIRATORI PROFESSIONALI MINIASPEED EVO A BATTERIA

- 28282 ASPIRATORE MINIASPEED EVO A BATTERIA - 1 l
- 28283 ASPIRATORE MINIASPEED EVO A BATTERIA - 1 l per ambulanze
- 28284 ASPIRATORE MINIASPEED EVO A BATTERIA - 2 l
- 28278 ASPIRATORE MINIASPEED EVO A BATTERIA - 2 l per ambulanze

Aspiratore portatile professionale ad alto flusso-alto vuoto, funziona con alimentazione a 12V, con batterie ricaricabili incorporate o direttamente da rete elettrica (funzionamento continuo 110-230 V) durante la ricarica delle batterie. Autonomia 45 min. con batterie a piena carica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione funzionamento: con batteria interna CC 12 V - 4 Ah da rete 100÷240 V ~ 50/60 Hz - 14 VCC 4,28 A
 Consumo: max 50 W
 Autonomia batteria: circa 45 minuti, tempo di ricarica circa 6 ore
 Dimensioni: 134x378xh 263 mm
 Peso: 4,7 kg (5 kg versione per ambulanze)
 Capienza del vaso: 1 o 2 l
 Flusso: 30 litri/min
 Livello di rumorosità: 65 dBA a 1 m
 Cicli di funzionamento: continui (45 min di autonomia della batteria)
 Aspirazione max: 0 ± 85 kPa
 Norme: DDM 93/42/CEE (Classe IIa - allegato IX)
 EN60601-1(IEC 60601-1) / EN60601-1-2 (IEC 60601-1-2)
 UNI EN ISO 10079-1/ UNI CEI EN ISO 14971
 Livello di protezione contro l'ingresso di liquidi: IP34d (IEC 529)
 Classe II - Tipo B



Staffa di supporto per ambulanze, con sistema di ricarica

DOTAZIONE STANDARD

Vaso 1 o 2 l autoclavabile con valvola di sicurezza
 Cannula sterile monouso CH14
 Regolatore manuale sterile monouso
 Sacca monouso in silicone 1 l (solo 28282-3)
 Staffa di supporto per ambulanze (solo 28278, 28283)
 Cavo per ricarica batterie da auto (solo 28282, 28284)
 2 filtri antibatterici idrofobici
 Manuale d'uso: GB, IT, FR, DE, ES
 Cavo di alimentazione - 2 m
 Borsa a tracolla per il trasporto
 Caricabatteria multitemperatura
 Set di tubi in silicone Ø 6x12 mm



28282



ACCESSORI PER MINIASPEED PRO ED EVO A BATTERIA

Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI PER MINIASPEED
25480	Tubo silicone 6x12 mm - rotolo da 30 m
28254	Adattatore per catetere
28258	Vaso autoclavabile 1 l (con coperchio)
28259	Sacca monouso 1 l per utilizzo con 28258
28294	Vaso autoclavabile 2 l (con coperchio) per 28278, 28284

Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI PER MINIASPEED
28255	Filtro antibatterico 99% idrofobico
28153	Cilindro 3A1062 - ricambio
28263	Batteria
28256	Alimentatore con cavo

ASPIRATORI SUPERVEGA SU CARRELLO

Vuotometro
Aspirazione max:
600 mm Hg -
0,80 bar

Tubo in silicone
8x14 mm

Vaso da 2 l

28191

CE 0476

Manopola
regolazione
aspirazione

Altezza fissa
75 cm

Manuale
multilingue:
GB, FR, IT, DE, ES.

MADE IN ITALY

- 28191 ASPIRATORE SUPERVEGA su carrello - 2 vasi da 2 l
- 28192 ASPIRATORE SUPERVEGA su carrello con pedale - 2 vasi da 2 l

Regolazione istantanea dell'intensità di aspirazione, indicatore di aspirazione vuotometro, tubo in silicone 8x14 mm. 2 vasi da 2 l in polycarbonato, sterilizzabile (autoclavabile a 121°C). Approvato per funzionamento continuo senza surriscaldamento.

Potenza aspirazione: 40 litri di aria/min.

Telaio in acciaio verniciato, carrello a 5 razze.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 38x36x92 cm Peso 6,2 kg
Tensione di funzionamento: 220-230 V - 50/60 Hz; altre su richiesta
Assorbimento: 110 VA
Aspirazione max: -0,80 bar (600 mm Hg)
Flusso: 40 litri d'aria/minuto
Ciclo operativo: continuo
Rumorosità: 61,5 dBA
Norme EN 60601-1-1, EN 60601-1-2 - CE 93/42 CEE - Classe II - Tipo B

Supervega
su carrello si
adatta anche
ai vasi Flovac®
28272 per sac-
che monouso
28273.
Vedere sotto

ASPIRATORE SUPERVEGA BATTERY SU CARRELLO

Tubo in silicone 8x14 mm

- 28193 ASPIRATORE SUPERVEGA BATTERY su carrello - 2 vasi da 2 l
- 28197 ASPIRATORE SUPERVEGA BATTERY su carrello con pedale - 2 vasi da 2 l

Aspiratori professionali portatili per fluidi nasali, orali o tracheali negli adulti o nei bambini. Potenza di aspirazione max. 36 l/min. Vasi doppia raccolta e carrello con cinque ruote per facilitare il trasporto. Due opzioni (adattatore AC/DC e batteria ricaricabile) per un funzionamento versatile continuativo approvato senza surriscaldamento. Allarme visivo e acustico per indicare il livello basso di carica della batteria, vuotometro (bar & kPa) e regolatore di vuoto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di funzionamento: 100-240 V - 50/60 Hz
Batteria interna Pb ricaricabile: 12V - 4A
Autonomia batteria: 60 min
Ricarica: 240 min
Ciclo operativo: continuo con AC/DC
Flusso: 36 litri d'aria/minuto
Rumorosità: 65,5 dBA
Dimensioni - Peso: 32x30xh 99 cm - 7,9 kg

MADE IN ITALY

Cinque ruote
antistatiche con freno

Manuale:
GB, FR, DE, IT, ES

ACCESSORI E RICAMBI PER CLINIC PLUS, HOSPI PLUS, SUPERVEGA SU CARRELLO

Coperchio 2 l

28227

Coperchio 4 l

28223


Coperchio 5 l

28225



28225

Coperchio 5 l
Tutti i coperchi sono dotati
di valvola di troppopieno
integrata



28237 28239

28236
Vaso autoclavabile
2 l (include 28227)

28228
Vaso autoclavabile
4 l (include 28223)

28221
Vaso autoclavabile
5 l (include 28225)

28237 28239
Filtri antibatterici
idrofobici

VASI AUTOCLAVABILI CON VALVOLA DI TROPPOPIENO

Dotati di coperchio avvitabile con maniglia per la presa, guarnizione autoclavabile in silicone per la chiusura ermetica, valvola di troppopieno integrata nel coperchio, scala graduata trasparente in ml con intervalli di 100 o 200 ml. Adatti per unità di aspirazione fisse e per aspiratori Gima. Disponibili in due tipi di polycarbonato, Makrolon® and Apec®.

Codice GIMA	VASI AUTOCLAVABILI	Compatibile con
VASI MAKROLON® AUTOCLAVABILI FINO A 121°C		
28236	Vaso 2 l con coperchio - Makrolon®	aspiratori 2 l
28227	Coperchio per vaso 2 l	28236
28228	Vaso 4 l con coperchio - Makrolon®	aspiratori 4 o 5 l
28223	Coperchio per vaso 4 l	28228
28221	Vaso 5 l con coperchio - Makrolon®	aspiratori 4 o 5 l
28225	Coperchio per vaso 5 l	28221
VASI APEC® AUTOCLAVABILI FINO A 143°C		
28186	Vaso 2 l con coperchio - Apec®	aspiratori 2 l
28184	Coperchio per vaso 2 l	28186
28187	Vaso 5 l con coperchio - Apec®	aspiratori 4 o 5 l
28188	Coperchio per vaso 5 l	28187
FILTRI ANTIBATTERICI IDROFOBICI		
28237	Filtro antibatterico idrofobico	D, E
28239	Filtro antibatterico idrofobico	A, B, C

28272/28274

28273/28275

Porta paziente per
collegare il tubo

Presa per chiudere
la porta paziente
prima dello smalti-
mento



Raccordo porta
vuoto per sistema
centrale di vuoto
o aspiratore Gima

Presa per chiudere la porta
tandem quando
è in uso un solo
contenitore
e/o prima dello
smaltimento

Porta tandem per
collegare più sacche in
cascata

Coperchio rigido
saldata ermeticamente

SACCHE MONOUSO FLOVAC®

Sacche monouso in polietilene, filtro idrofobico, sistema di troppopieno, contenitore riutilizzabile con scala graduata in ml con intervalli di 50 ml.

Codice GIMA	VASI E SACCHE MONOUSO FLOVAC®	Compatibile con
28272	Vaso riutilizzabile per sacca monouso 2 l	A, B, C, D, E (solo 2 l)*
28273	Recipiente monouso 2 l coperchio+sacca	28272
28274	Vaso riutilizzabile per sacca monouso 3 l	B, C, D, E (solo 2 l)*
28275	Recipiente monouso 3 l coperchio+sacca	28274
Codice GIMA	RICAMBI	Compatibile con
25482	Tubo silicone 8x14 - rotolo da 30 m	A, B, C, D, E
28253	Adattatore per collegare il catetere al tubo in silicone	25482
	Catetere di aspirazione vedere pagina 51	28253
28276	Vuotometro Ø 50 mm - ricambio	A, B
28277	Vuotometro Ø 60 mm - ricambio	C, D, E
28265	Base inferiore	C, E
28266	Base inferiore	B
28267	Base inferiore	D
28217	Presa britannica a 2 piedini - opzionale	Tutti

*Adatto anche per linea MPR usando anello 2 l opzionale

LEGENDA: A: SuperVega su carrello, B: Clinic, C: Clinic Plus, D: Hospital, E: Hospi Plus

ASPIRATORI OSPEDALIERI AD ALTO VUOTO ED ALTO FLUSSO



CLINIC PLUS e HOSPI PLUS

Dimensioni: 460x850x420 mm
Peso: 20 kg



Maniglia per il trasporto
Vano per accessori

2 rotelle antistatiche e 2 frenanti

MADE IN ITALY



SISTEMA MPR Multi purpose rail

CLINIC PLUS e HOSPI PLUS MPR

4 rotelle antistatiche frenanti



Hospi Plus MPR personalizzato
con 1 vaso da 2 l, 1 vaso da 5 l e contenitore di sicurezza

28151

La guida multifunzionale in acciaio inox per la massima versatilità consente di appendere qualsiasi accessorio. Idonea solo per modelli MPR

28154, 28155, 28156

Anelli autoclavabili per vasi: 2 o 5 l, Flovac 2 o 3 l

Progettati per l'aspirazione professionale di fluidi corporei, tessuti o ossa di pazienti durante o dopo la chirurgia. Le pompe a pistone che non richiedono lubrificazione né manutenzione forniscono prestazioni elevate. Aspirazione eccellente e vuoto massimo in pochi secondi. Disponibili con vuotometro e vasi autoclavabili in Makrolon® con scala graduata a 200 ml (vaso da 2 l) o a 500 ml (vasi da 4 o 5 l) e vasi Flovac da 2-3 litri con sacche monouso.

Ampia gamma di versioni con funzioni differenti

- velocità di flusso di 60 l/m (Clinic Plus) o 90 l/m (Hospi Plus);
- vasi da 2, 4 o 5 l;
- sistema di guide multifunzionali MPR per una maggiore versatilità;
- pedale e regolatore direzionale di flusso.



Clinic Plus Basic e Hospi Plus Basic



Clinic Plus Full e Hospi Plus Full con pedale e regolatore elettronico direzione flusso

Standard elevati di sicurezza del sistema di protezione da troppo pieno
Doppia valvola di sicurezza integrata nel vaso e filtro idrofobico (tutti i modelli), contenitore di sicurezza (solo modelli MPR).

Modelli con guide multifunzionali MPR (Multi Purpose Rail)

Questo sistema aumenta la versatilità consentendo di scambiare facilmente e rapidamente i vari accessori, senza attrezzi. Cinque connettori per anelli di diverso diametro per vasi di dimensioni e tipi differenti (2l, 3l, 5l), porta-cannule e contenitore di sicurezza.

APPLICAZIONI PRINCIPALI

PRONTO SOCCORSO
CHIRURGIA GENERALE

GINECOLOGIA
NEUROCHIRURGIA
OSTETRICIA

SALA OPERATORIA
STUDIO DENTISTICO



La guida multifunzionale con 5 fessure di bloccaggio offre versatilità nel cambiare accessori

CARATTERISTICHE TECNICHE

	CLINIC PLUS	HOSPI PLUS
Tensione di funzionamento:	230 V - 50/60 Hz o 110 V - 60 Hz	230 V - 50/60 Hz o 110 V - 60 Hz
Aspirazione max:	- 0,90 bar (675 mmHg)	- 0,90 bar (675 mmHg)
Ciclo operativo:	continuo	continuo
Flusso:	60 l/min	90 l/min
Alimentazione:	230 VA	385 VA
Rumorosità:	51,7 dBA	46,4 dBA
Norme:	EN 60601-1-1, EN 60601-1-2	EN 60601-1-1, EN 60601-1-2
	93/42 CEE	93/42 CEE

DOTAZIONE STANDARD CLINIC PLUS e HOSPI PLUS

	Clinic, Hospi basic	Clinic, Hospi full	Clinic basic MPR	Clinic full MPR	Hospi basic MPR	Hospi full MPR
Vaso autoclavabile 121°C con valvola troppopieno (2, 4 o 5 l)	2	2	2	2	2	2
Anelli per adattare vasi da 5 l	-	-	2	2	2	2
Contenitore di sicurezza (220 ml)	-	-	1	2	1	2
Filtro antibatterico idrofobico (monouso)	1	1	1	1	2	2
Tubi in silicone autoclavabili Ø 8x14 mm lunghezza 150 cm	1	1	1	1	2	2
Connettore conico Ø 10-11-12mm	1	1	1	1	2	2
Ingresso aspirazione aria	1	1	1	1	2	2
Pedale a funzionamento intermittente o continuo	-	1	-	1	-	1
Sistema sostituzione vasi con tasti soft-touch	-	1	-	1	-	1
Cavo di alimentazione con presa Schuko	1	1	1	1	1	1
Manuale multilingua: GB, FR, IT, ES, DE, GR, PL, RO	1	1	1	1	1	1

Tensione		ASPIRATORI CLINIC e HOSPI PLUS	Vasi autoclavabili	Pedale	Regolatore direzione flusso
230 V	110 V				
28194	28118	CLINIC Basic	2x2 l	-	-
28195	-	CLINIC Full	2x2 l	sì	sì
28196	-	CLINIC Basic	2x4 l	-	-
28198	28119*	CLINIC Full	2x4 l	sì	sì
28159	-	CLINIC Basic MPR	2x5 l	-	-
28160	-	CLINIC Full MPR	2x5 l	sì	sì
28200	-	HOSPI Basic	2x2 l	-	-
28203	-	HOSPI Full	2x2 l	sì	sì
28201	-	HOSPI Basic	2x4 l	-	-
28204	28120**	HOSPI Full	2x4 l	sì	sì
28161	-	HOSPI Basic MPR	2x5 l	-	-
28162	-	HOSPI Full MPR	2x5 l	sì	sì

* Consente di indirizzare i liquidi aspirati verso uno dei due contenitori ** Con 2 vasi x 5 l

Codice GIMA	ACCESSORI PER CLINIC/HOSPI PLUS MPR
28150	Contenitore di sicurezza 220 ml - ricambio
28151	Guida multifunzionale in acciaio inox - opzionale
28154	Anello per vaso autoclavabile 2 l - opzionale
28155	Anello per vaso autoclavabile 5 l - ricambio
28156	Anello per vaso Flovac 2 o 3 l - opzionale

ASPIRATORE AD ALTO FLUSSO MAXI ASPEED PER USO OSPEDALIERO

CE 0051



28288
28291
28292

MADE IN ITALY



28285
28286
28289



Maniglia
telescopica

Pedale i
ntegrato con
28286, 28288,
28290, 28292



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 230 V - 50/60 Hz Rumorosità: 50-60 dBA
Flusso aria: 60 o 90 l/min Dimensioni: 470x580x560 mm
Ciclo operativo: continuo Peso: 15 kg (60 l), 17 kg (90 l)
Livello vuoto regolabile: 0-0,90 bar (0-90 kPa) Classe DDM: IIa

ASPIRATORI CHIRURGICI MAXI ASPEED

Aspiratori chirurgici per aspirare le secrezioni corporee nei blocchi operatori e negli ospedali.

Facili da maneggiare

Dotati di 4 ruote antistatiche con freni e maniglia telescopica.

Ideali per spostamenti continui

Costruiti in plastica molto resistente al caldo e con isolamento elettrico in conformità con le ultime norme europee in materia di sicurezza. Regolatore di vuoto con vacuometro BAR/PSI e direzione automatica del flusso per poter passare facilmente da un vaso all'altro. Forniti con 2 vasi in policarbonato autoclavabili con valvola di sicurezza (protezione contro il troppo pieno), set di tubi in silicone sterilizzabili non tossici, filtri antibatterici idrofobici (2) e manuale d'uso multilingue (GB, FR, IT, DE, ES).

Codice GIMA	MAXI ASPEED	Vaso	Alimenta- zione	Pedale	Regolatore direzione flusso*
28285	Maxi Aspeed 60 l	2x2 l	230 V	-	si
28286	Maxi Aspeed 60 l	2x2 l	230 V	si	si
28288	Maxi Aspeed 60 l	2x4 l	230 V	si	si
28289	Maxi Aspeed 90 l	2x2 l	230 V	-	si
28290	Maxi Aspeed 90 l	2x2 l	230 V	si	si
28291	Maxi Aspeed 90 l	2x4 l	230 V	-	si
28292	Maxi Aspeed 90 l	2x4 l	230 V	si	si

*Consente di indirizzare i liquidi aspirati verso uno dei due vasi

ACCESSORI

28294	Vaso autoclavabile 2 l con valvola di sicurezza
28295	Vaso autoclavabile 4 l con valvola di sicurezza
28297	Filtro antibatterico idrofobico
25482	Tubo in silicone - 8x14 mm - rotolo da 30 m
28293	Tubo in silicone pretagliato 8x14 mm - 1,3 m
28253	Adattatore per collegare il catetere al tubo di silicone - ricambio Catetere di aspirazione vedere pagina 51

28297

TUBO IN SILICONE PER USO MEDICALE ESTERNO

CE



MADE IN SPAIN

TUBO IN SILICONE 100% per uso medicale esterno

Adatto per sterilizzazione in autoclave (135°C - 2,2-2,5 bar) e a raggi gamma. Resistente all'aria fino a 200°C. Vulcanizzato a raggi infrarossi. Trattato per 10 ore ad una temperatura di 200°C. Antiaderente, evita incrostazioni e coagulazioni. Qualità medica - Trasparente - Inodore

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materia prima: HTV-R-401/60 S - WACKER (D) Colore: trasparente
Durezza: 60° ±5% Shore - DIN 53505 Densità: 1,17 g/ccm - DIN 53479A
Tensilità: 10,8 N/mm² - DIN 53504 S1 Estensione: 490/530% - DIN 53504S1
Resistenza allo strappo: 34-35 N/mm - ASTM D 624 B
Elasticità: 51% - DIN 53512
Compressione: (22h/175°C): 30-15% - DIN 53517

Prodotto nell'Unione Europea secondo: US PHARMACOPEIA XXI
EUROPEAN PHARMACOPEA DIN 58367 - DIN 58362 - DIN
13098- FDA 177.2600 - BGA XV parte A e B - BGA IX parte B

Codice GIMA	Diametro interno x diametro esterno	Spessore mm	Minimo vendita
25450	1x3 mm	1 mm	rotolo da 100 m
25451	2x4 mm	1 mm	rotolo da 100 m
25452	3x5 mm	1 mm	rotolo da 100 m
25453	4x6 mm	1 mm	rotolo da 100 m
25455	6x8 mm	1 mm	rotolo da 30 m
25458	3x6 mm	1,5 mm	rotolo da 30 m
25459	4x7 mm	1,5 mm	rotolo da 30 m
25460	5x8 mm	1,5 mm	rotolo da 30 m
25461	6x9 mm	1,5 mm	rotolo da 30 m
25462	7x10 mm	1,5 mm	rotolo da 30 m
25466	4x8 mm	2 mm	rotolo da 30 m
25467	5x9 mm	2 mm	rotolo da 30 m
25468	6x10 mm	2 mm	rotolo da 30 m
25469	8x12 mm	2 mm	rotolo da 30 m
25470	10x14 mm	2 mm	rotolo da 30 m
25474	5x10 mm	2,5 mm	rotolo da 30 m
25475	7x12 mm	2,5 mm	rotolo da 30 m
25476	8x13 mm	2,5 mm	rotolo da 30 m
25477	10x15 mm	2,5 mm	rotolo da 30 m
25480	6x12 mm	3 mm	rotolo da 30 m
25481	7x13 mm	3 mm	rotolo da 30 m
25482	8x14 mm	3 mm	rotolo da 30 m
25483	9x15 mm	3 mm	rotolo da 30 m
25484	10x16 mm	3 mm	rotolo da 30 m
25485	12x18 mm	3 mm	rotolo da 30 m
25488	8x15 mm	3,5 mm	rotolo da 30 m
25491	10x20 mm	5 mm	rotolo da 30 m
25495	misura a richiesta		500 m

POSSIAMO FORNIRE TUBI IN SILICONE*
in qualunque formato (Minimo vendita 500 m)

*Consegna in 30 giorni

POLVERE ADDENSANTE GELID

• 28141 POLVERE ADDENSANTE GELID - 50 g - conf. da 25

Polvere polimerica super assorbente che trasforma i rifiuti liquidi medici in sostanza gelatinosa. Miscelata con rifiuti liquidi, solidifica e riduce i rischi associati agli schizzi di liquidi organici. 50 g di prodotto hanno una capacità assorbente di 3000 ml. Utilizzabile per sistemi aspiranti chirurgici e bronchiali (taniche o sacche), come contenitore per liquidi di laboratorio o per liquidi di dialisi, e così via. Materiale: poliacrilato di sodio reticolato. Confezionata in busta di alluminio. **28141**



ASPIRATORE MANUALE

• 28131 ASPIRATORE MANUALE MONOPAZIENTE - sterile

Aspiratore manuale leggero e portatile utilizzabile con una sola mano, lasciando libera l'altra. Funzionamento semplice. La manopola regolabile imposta diverse pressioni di aspirazione.



Fornito con impugnatura 550 mmHg, contenitore 300 ml, catetere per bambino e per adulto
Manuale multilingue **28131**
(GB, FR, IT, ES, PT, DE)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vuoto dopo 1 min a 20kPa:	≥ 15 kPa
Vuoto dopo 6 aspirazioni:	≥ 20 kPa
Vuoto max:	≥ 39,9 kPa
Volume contenitore monouso:	300 ml
Tappo esterno:	Ø 17 mm
Connessione esterna catetere:	Ø 17 e 9 mm
Regolazione aspirazione:	rotazione 50% o 100%
Dimensioni - peso:	52x42x44 cm - 230 g

ASPIRATORE MANUALE GIMA

• 28125 ASPIRATORE MANUALE GIMA con catetere adulti/bambini

Aspiratore leggero e compatto per rimuovere fluidi dalle vie respiratorie o dal sistema di supporto alla respirazione.

- utilizzo con una sola mano
- pompa riutilizzabile, kit monouso
- protezione integrata
- livello di vuoto regolabile per adulti e bambini
- filtro antimicrobico HEPA per evitare la contaminazione della pompa

Dispositivo medico di Classe I in conformità al Regolamento 2017/745/UE.

Fornito con contenitore monouso con filtro, tubo di aspirazione per bambini e per adulti, adattatore e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, RO, HU, HR).

- 28127 KIT ADULTI - ricambio
- 28130 KIT PEDIATRICO - ricambio

I kit includono; contenitore con filtro antimicrobico, tubo di aspirazione per adulti o pediatrico, adattatore.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Max Vuoto max:	450 mmHg	Materiale:	PE, PVC
Flusso aria:	>20 l/min	Dimensioni:	180x220x80 mm
Capacità contenitore:	300 ml	Peso:	275 g

JET 300D SPENCER

• 28177 ASPIRATORE PORTATILE JET COMPACT

Dispositivo di aspirazione estremamente compatto, utilizzato per rimuovere i fluidi dalle vie respiratorie o come supporto all'apparato respiratorio. Crea una depressione che richiama i liquidi all'interno di un tubo monouso collegato al contenitore di raccolta. Facile visualizzazione dell'intervallo di vuoto impostato grazie agli indicatori a LED. Classificazione ISO: alto flusso / alto vuoto. Fornito con cavo di alimentazione, batteria, vaso di raccolta monouso con filtro, tubo monouso, manuale GB, IT..

- 28178 VASO DI RACCOLTA MONOUSO 300 ml con filtro
- 28179 ADATTATORE

MADE IN ITALY

Dispositivo medico Classe IIa conforme a Dir. 93/42/CEE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:	245x70x185 mm	Grado IP	IP 12
Peso:	1,60 kg	Batteria:	Ni-MH 12 V CC
Intervallo vuoto:	da 50 a 550 mmHg	Durata funzionamento batteria:	30 min ON, 30 min OFF
Flusso (flusso libero):	32 l/min	Tempo ricarica batteria:	5 h
Rumorosità:	70 dB	Portata contenitore:	300 ml
Requisiti connettore elettrico:	100-240 VCA 47-63 Hz	Lunghezza tubo:	1 m



ASPIRATORE MANO/PIEDE/GINOCCHIO

• 28220 TOBI MANUALE - aspiratore manuale

Tobi Manuale si aziona facilmente premendo un pedale con il piede, la mano o il ginocchio. Può essere usato per liberare le vie respiratorie dei pazienti ovunque e in qualsiasi momento, in modo efficace e sicuro. Precisione, solidità, lunga durata. Dotato di vaso in polycarbonato, sterilizzabile a 121°C, di capacità 0,4 l, con valvola di troppo pieno. Filtro antibatterico incluso. Manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT.

- 28219 VASO 0,4 l - ricambio
- 28229 FILTRO ANTIBATTERICO IDROFOBICO - ricambio

MADE IN ITALY

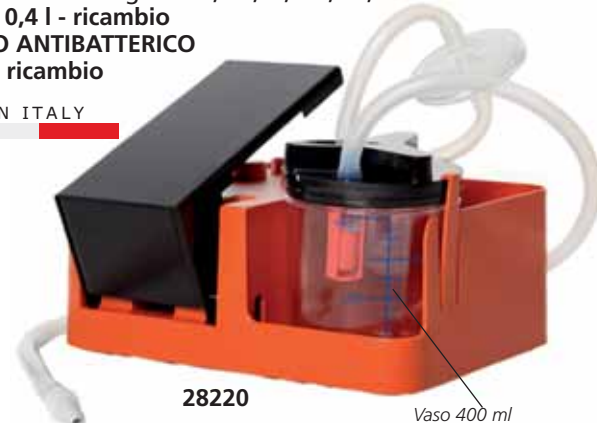

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso: 1,15 kg	Aspirazione max -0,40 bar	Capacità vaso: 0,4 l
Dimensioni: 225x165x85 mm	Portata: 22 l/min	

ACCESSORI PER ASPIRATORI



Codice GIMA	TUBI DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO INOX O IN OTTONE CROMATO
28262	Tubo aspirazione Bierer acciaio inox Ø 8 mm
28264	Tubo aspirazione Bierer acciaio inox Ø 12 mm
	Forniti con connettore removibile
28260	Set di 7 cannule in ottone cromato di aspirazione uterina per aborto: 4 cannule con foro laterale (Ø 5, 6, 8, 9 mm), 3 cannule con foro frontale (Ø 7, 10, 11 mm) e un manico

28262, 28264

- CANNULA ASPIRAZIONE IN ACCIAIO INOX FRAIZER, ROSEN, NOVAK
- CATETERE DI ASPIRAZIONE

Pagina 45-46
Pagina 51

CANNULA YANKAUER

Cannula rigida pronta per l'uso per aspirare fluidi in sala operatoria. Impugnatura anatomica e antiscivolo per facilitare la presa. Trasparente per controllare il flusso dei fluidi aspirati. Punta aperta con un foro centrale e quattro laterali (Ø 20 mm). Tubo di aspirazione flessibile, trasparente e non conduttivo (lunghezza 200 cm). Monouso. Senza ftalati né lattice. Confezionata in busta singola. Classe IIa, sterile.



- 28173 CANNULA YANKAUER con punta aperta e tubo di aspirazione - 25 cm - conf. da 50
- 28174 CANNULA YANKAUER con punta a bulbo e tubo di aspirazione - 25 cm - conf. da 50

COLPOSCOPIO GIMA LED

• **29600 COLPY - COLPOSCOPIO GIMA LED**
Colposcopio a LED semplice da usare, montato su base a 5 ruote (Ø 41 cm).

CARATTERISTICHE TECNICHE COLPOSCOPIO

Ingrandimento fisso: 8,2X con oculare standard 10x
Campo: 35 mm
Sistema ottico: stereo con regolazione interpupillare e testa ottica a 45°
Illuminazione: lampadina LED
Distanza di lavoro: 28 cm
Distanza interpupillare: 48-77 cm
Filtro verde
Tensione di esercizio: 100-240 V / 50-60 Hz
Norme: Classe I Tipo B - IEC 601-1, CE 93/42 CEE

• **29601 RACCORDO TELECAMERA per 29602**
Consente di collegare il colposcopio GIMA ad una telecamera "passo C".

• **29602 TELECAMERA PAL MC1 - per Colpy**
Può essere montato su un oculare per visione su un monitor ad alta definizione. Include il codice 29601.

• **29603 TELECAMERA DIGITALE DL1 - USB 2.0 con software di cattura - per Colpy**
Montata su un oculare, mostra l'immagine sul monitor, tramite USB, e diventa un videocolposcopio ad alta definizione. Include il codice 29601.

CARATTERISTICHE TECNICHE - 29602

Sensore fotocamera: 1/3" CCD
Risoluzione: 480 linee
Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz
Uscita RCA video composito, cavo 3 m
Dimensioni testa: 38x40x70 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE - 29603

Sensore CMOS 1/3"
Risoluzione max immagini: 1280x1024 pixel
Risoluzione max video: 440x480 pixel



COLPOSCOPIO LED ALLTION

• **29612 COLPOSCOPIO LED ALLTION - 9X**
• **29613 COLPOSCOPIO LED ALLTION - 3,75X, 7X, 15X) - > 25.000 LUX**


Colposcopio di alta qualità che offre un'eccellente ottica e una luce fredda bianca di lunga durata.

Compatto, leggero e maneggevole.

Offre un'ottima qualità ad un prezzo competitivo. Grazie allo speciale giunto sferico in Teflon®, permette una facile messa a fuoco e una rotazione di 360°. Fornito montato e pronto all'uso. Manuale: GB, IT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingrandimento 9X (29612) o 3,75X, 7X, 15X (29613)
Lunghezza focale: 316 mm (29612) o 300 mm (29613)
Campo di visibilità: Ø >22 mm (29612) o 9,5/18,5/38 mm (29613)
Profondità di campo: >8 mm (29612) o 5/8/34 mm (29613)
Intensità luce: 25.000 lux
Oculare regolabile intercambiabile 12,5x
Illuminazione: LED 5,9V / 5W a lunga durata
Ottica superiore con oculari regolabili singolarmente
Reostato integrato per regolazione luminosità
Lampadina a LED facilmente sostituibile
Filtro verde interno selezionabile
2 maniglie di regolazione della messa a fuoco (grossolana/fine)
2 maniglie di regolazione dell'altezza (grossolana/fine) (838-1.194 mm)
Controllo di azione regolare
Alimentazione: AC 110/240 V - 50/60 Hz DC 12V 3A

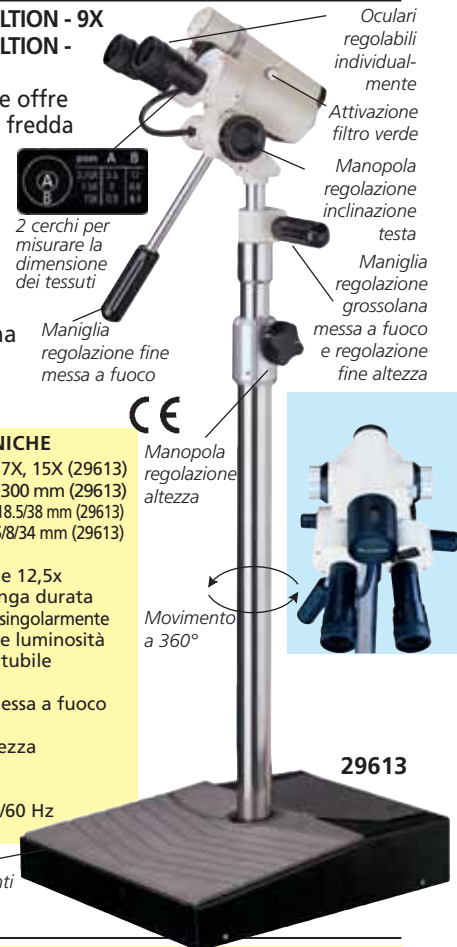

VIDEO COLPOSCOPI A LED

• **29620 VIDEO COLPOSCOPIO COLPRO A LED**
• **29622 VIDEO COLPOSCOPIO COLPRO A LED - FULL HD**

I video colposcopi COLPRO rappresentano l'unione perfetta tra una tecnologia video di ultima generazione e i riscontri ricevuti dai ginecologi. Noti per la loro robustezza e versatilità, forniscono immagini ad alta risoluzione della cervice e dell'area genitale per una diagnosi e un trattamento accurati.

5 livelli di intensità luminosa: al fine di osservare anche i più piccoli cambiamenti nella struttura dei tessuti.

Filtro elettronico verde: i 4 diversi gradi (5 per l'HD) garantiscono un'osservazione ottimale senza perdita di luce.

5 impostazioni di colore dell'immagine: consentono una migliore differenziazione dei tessuti dell'epitelio.

Funzione E-flip e specchio immagine: facilita il cambio di direzione dell'immagine da sinistra a destra in orizzontale (specchio) o dall'alto verso il basso in verticale (E-flip).

Processore Gamma: offre un'elaborazione dell'immagine ad alta qualità per una migliore visualizzazione dei vasi sanguigni e della struttura dei tessuti.

Ingrandimento fino a 55 volte e Auto-focus: il colposcopio mette a fuoco anche in caso di movimento del paziente. 1-55X (29620), 1-45X (29622).

Controllo remoto: consente di dare comandi anche a distanza.


Collegamenti multipli: possibilità di connessione a TV o a un monitor e al PC tramite USB. 2 uscite video per collegare 2 schermi contemporaneamente.

Design user friendly: design ergonomico, facile da usare e da spostare.

L'altezza regolabile consente di ottenere la posizione migliore per la visita.

Non necessita manutenzione, luce LED senza ombre.

• **72708 MONITOR MEDICALE SONY LMD LCD 15" - base compresa**

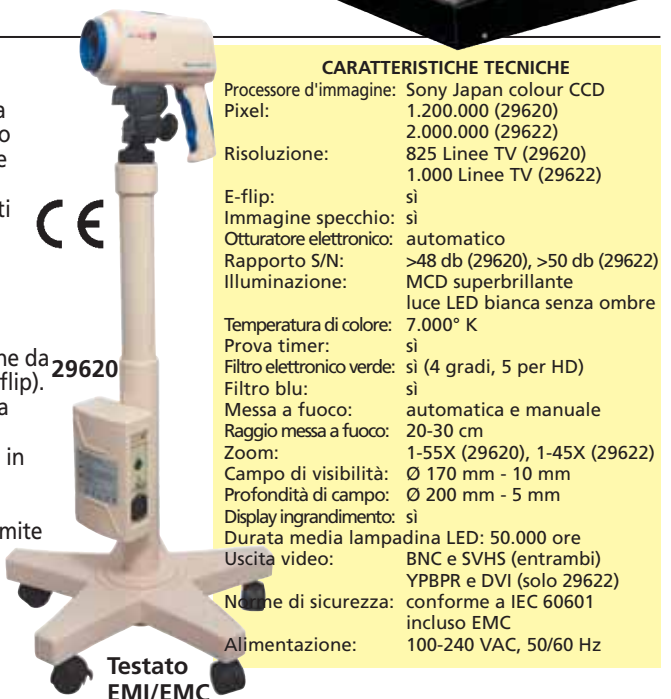

CARATTERISTICHE TECNICHE

Processore d'immagine: Sony Japan colour CCD
Pixel: 1.200.000 (29620)
2.000.000 (29622)
Risoluzione: 825 Linee TV (29620)
1.000 Linee TV (29622)
E-flip: sì
Immagine specchio: sì
Otturatore elettronico: automatico
Rapporto S/N: >48 db (29620), >50 db (29622)
Illuminazione: MCD superbrillante
Luce LED bianca senza ombre
Temperatura di colore: 7.000° K
Prova timer: sì
Filtro elettronico verde: sì (4 gradi, 5 per HD)
Filtro blu: sì
Messa a fuoco: automatica e manuale
Raggio messa a fuoco: 20-30 cm
Zoom: 1-55X (29620), 1-45X (29622)
Campo di visibilità: Ø 170 mm - 10 mm
Profondità di campo: Ø 200 mm - 5 mm
Display ingrandimento: sì
Durata media lampadina LED: 50.000 ore
Uscita video: BNC e SVHS (entrambi)
YPBPR e DVI (solo 29622)
Norme di sicurezza: conforme a IEC 60601 incluso EMC
Alimentazione: 100-240 VAC, 50/60 Hz

SOFTWARE PER COLPOSCOPIA: GESTIONE IMMAGINI, VIDEO E PAZIENTE

• **29621 SOFTWARE COLPOSCOPIA PER COLPRO E COLPY CON VIDEOCAMERA DIGITALE**

Strumento potente per i ginecologi, per gestire non solo i video, le immagini, i dati clinici ed i dettagli dei pazienti, ma anche per memorizzare, modificare, masterizzare su CD o DVD, stampare i report dettagliati e fare uso di dati grafici per le presentazioni. Software multilingue (GB, ES, IT, DE, FR, PT, SE, NL, GR, Arabo). Comando a pedale per catturare e salvare immagini.

Il software supporta uscite video composti e SVHS con l'aiuto del cavo video con connettore maschio RCA.

Compatibile con sistemi operativi Windows 7 (64-bit) / XP / Vista, Windows 8 e 10

Facile installazione e manutenzione. Log-in protetto da password per garantire la privacy

Sistema di registrazione in diretta ad altissimo livello e cattura immagini ad alta definizione simultaneamente con un clic.

Varie tipologie di videocolposcopia producendo ritagli, filmati ed immagini utilizzabili per relazioni e materiale a scopo educativo.

Stampa dei rapporti con i relativi dettagli, per il futuro follow-up del paziente.

Modalità di confronto con immagini collegate.

Esame forense e abuso sessuale. Approccio di Leep/Leitz per trattare displasie di alto grado.

Relazione **criochirurgia**

Rappresentazione dei dati statistici tramite grafici

Relazione diagnosi 1-2-3-4 immagini multiformato

Grafico HAMMOND (grafico biopsia)

Marcatura e evidenziazione



COLPOSCOPIO A LUCE LED CON VIDEOCAMERA

- 29624 COLPOSCOPIO A LED AC-2311 CON VIDEOCAMERA
- 29625 COLPOSCOPIO A LED AC-2311DA CON BRACCIO A L CON VIDEOCAMERA

- Caratteristiche ottiche di altissimo livello:

- 1 - alta risoluzione e ottimo contrasto
- 2 - riproduzione fedele dell'immagine in 3 dimensioni
- 3 - grande profondità di campo
- 4 - ampio campo di visualizzazione

L'ottica apocromatica corregge efficacemente l'aberrazione cromatica di tre tipi di luce colorata. Garantisce la riduzione e la saturazione del colore dell'immagine e migliora la risoluzione, il contrasto e la profondità dell'immagine.

- 3 ingrandimenti (3,75X - 7,5X - 15X)

Ampia gamma di ingrandimenti e ampia selezione da una visione d'insieme fino ai minimi particolari, per esami e trattamenti precisi.

- Due cerchi ottici per una misurazione rapida delle dimensioni dei tessuti

- Filtro verde Integrato

Aiuta a riconoscere i vasi sanguigni

- Illuminazione a LED

L'illuminatore coassiale a LED fornisce una luce bianca simile alla luce del sole per rivelare i colori veri. Durata della lampadina di oltre 10.000 ore/10 anni per un'efficacia di lunga durata. Risparmio su lampadine ed elettricità.

- Camera integrata

Le immagini dalla videocamera integrata possono essere trasferite direttamente a un monitor, a un televisore o a un computer con presa USB, oppure memorizzate su disco fisso.

- Uscita HDMI Full HD (1920x1080 p)

- Design ergonomico per un funzionamento durevole, preciso e pratico

Fornito completamente montato e pronto per l'uso, con manuale in GB, FR, IT.

• 29627 SOFTWARE PER COLPOSCOPI A LED CON VIDEOCAMERA (29624-5)

Set con scheda di memoria HDMI e software professionale per colposcopia, comprendente: scheda di memoria esterna, software e driver U-Disc, 2 cavi HDMI, connettore HDMI, dongle per collegare AC-2311 contemporaneamente al computer desktop (o laptop) e al monitor. Il software consente di acquisire immagini a ogni visita per l'analisi, la diagnosi e il rilevamento di malattie. Utilizzabile nell'esame colposcopico e nell'osservazione dinamica del trattamento operatorio.

Caratteristiche:

- guida per visualizzare, bloccare, catturare, cancellare immagini
- da 1 a 100 immagini a colori acquisite a ogni visita
- sistema operativo: Windows 7, Windows 8, Windows 10



29625

29624

CE
FDA
K061306

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingrandimento totale: 3,75X, 7,5X, 15X, lunghezza focale 300 mm
 Campo di visibilità: Ø 79 mm, 39 mm, 19 mm
 Profondità di campo: 4,5 mm, 1,13 mm, 0,76 mm
 Intensità luminosa: >25.000 LUX
 Altezza di lavoro in mm: da 950 a 1250 (29624) - da 950 a 1150 (29625)
 Oculari regolabili singolarmente: 16,7X
 Oculare destro con due cerchi incorporati per misurare le dimensioni del problema rilevato
 Reostato incorporato per regolazione luminosità
 Filtro verde selezionabile dall'utente per un contrasto migliorato
 La lampadina a LED si sostituisce facilmente
 Maniglia per messa a fuoco di precisione
 Due maniglie di regolazione dell'altezza (grossolana/fine)
 Alimentazione: adattatore CA ingresso 100-240 V, 50-60Hz, CC uscita 12V3A
 Peso: 8,5 kg (29624), 9 kg (29625)

175 atlanti standard
 utili per il confronto, l'analisi e la diagnosi
 Marcatura software sulle immagini

Marcatura di alterazioni patologiche, aggiunta di note, misurazione della dimensione dell'alterazione patologica e ingrandimento parziale o totale
 Inserimento di sintomo clinico
 Stampa di 19 tipi di report, funzione di valutazione dell'indice colposcopico di Reid (RCI)

Ricerca e modifica informazioni sui casi

I casi possono essere cercati in base al nome, al numero di caso, all'età o alla data e possono essere aggiunti, cancellati, modificati, memorizzati e revisionati



AGHI PER AMNIOCENTESI

Per il prelievo transaddominale di liquido amniotico (tra la 15° e 18° settimana di gestazione) per la diagnosi prenatale di difetti genetici del feto. Utilizzato anche per esami citogenetici e biochimici. L'affilatura accurata dell'ago permette una penetrazione agevole e atraumatica. Il mandrino è provvisto di punta eco-marcata che permette un inserimento ecoguidato ed è caratterizzato da un codice colore per un'immediata identificazione della misura dell'ago. L'ago è provvisto di un fermo scorrevole per determinare la profondità di inserimento e di un raccordo luer-lock femmina per la raccolta del liquido amniotico con la siringa.

MADE IN ITALY

Codice GIMA	AGHI PER AMNIOCENTESI - STERILI - conf. da 25
29636	Ago 20 G x 100 mm
29637	Ago 20 G x 120 mm
29638	Ago 20 G x 150 mm
29639	Ago 20 G x 180 mm
29640	Ago 21 G x 120 mm
29641	Ago 21 G x 150 mm

CE 0476

ISTEROSALPINGOGRAFO

• 29780 ISTEROSALPINGOGRAFO

Strumento per istero-salpingografia e per insufflazione tubarica, tipo Prof. Gunter K.F. Schultze di Berlino.

• 29782 MANOMETRO PER ISTEROSALPINGOGRAFO

• 29785 SIRINGA PER ISTEROSALPINGOGRAFO 20 cc - LUER LOCK - ricambio

Riester

CE 0124

MADE IN GERMANY

DOTAZIONE STANDARD ISTEROSALPINGOGRAFO

Orologio istero Siringa istero 20 cc Luer Lock
 Asta a cremagliera 3 coni intercambiabili (piccolo-medio-grande)



Lo strumento è leggibile al buio grazie a una sostanza luminescente



MONITOR FETALE FC1400 - TOUCH SCREEN LCD TFT 7" A COLORI

- 29516 MONITOR FETALE SINGOLO FC1400
- 29517 MONITOR FETALE GEMELLARE FC1400

Monitor fetale antepartum in grado di misurare il battito cardiaco fetale (FHR), il grado di contrazione uterina materiale (UA: attività uterina), i movimenti fetali (FM)

Visualizzazione dati ottimale

- touch screen LCD TFT 7" a colori (800x480)
- 2 modalità display: grafica e testuale
- capacità memoria: 72 ore

Dati estremamente accurati e accesso

- alta precisione e ampia area di rilevamento
- funzione di scorrimento schermo facile
- comode sonde a tenuta stagna, 1 MHz per minimizzare l'interruzione delle forme

29521
Marcatore
eventi

29541
Sonda Toco

29540
Sonda 1 MHz

Funzione di memoria USB
conversione in memoria wi-fi

LED di allarme giallo/verde
per facilitare il riconoscimento
del dispositivo e lo stato
del paziente



2 modalità display

10 tasti per
16 funzioni

CE 0123

Sonde
compatte
e connet-
tore
robusto

d'onda della frequenza cardiaca fetale Carrello adatto per
anche in caso di movimento del feto 29520 e 29516-7

Stampa

- report di interpretazione CTG
- compatibile con fogli standard e A4
- utilizzabile con carta da fax

Ulteriori vantaggi

- controllo centrale wi-fi fino a 16 posti letto (opzionale)
- compatibile con PC
- batteria interna della durata di 2 ore (opzionale)
- adattatore 100-240 V, 50-60 Hz
- software interno multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, RU, CZ, HU, BG, TR, KR, CN.

Se ne consiglia l'utilizzo dopo la trentesima settimana

Rotelle
girevoli

Altezza
regolabile
Peso 8 kg

29519

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	296x97,5xh 305,5 mm - Approx. 2,9kg
Display	ampio schermo LCD TFT 7" (800x480)
Stampante a matrice termica:	velocità stampa: 1, 2, 3 cm/min (real time) funzione avanzamento carta
Alimentazione	input: 100-240 V, 1.5-0.7 A, 50-60 Hz output: +18 V = 2.8 A
Batteria Li-ion (opzionale)	4 ore (carica) - 2 ore (scarica)
Collegamento esterno	LAN, Wi-Fi, memoria USB
Frequenza cardiaca fetale	segnale di input: ecografia doppler pulsato frequenza ultrasuoni: 1.0 Mhz, 975 KHz potenza ultrasuoni: <10 mW/cm ² metodo rilevamento FHR: autocorrelazione campo FHR: 50-210 bpm $\pm$ 1 bpm (120-160) fonte di rilevamento: ecografia doppler pulsato, marcatore di eventi
Movimenti fetali	input: trasduttore esterno con cella di carico comando di riferimento: un tasto accensione, auto-azzeramento campo di misurazione: 0-99
Contrazioni uterine	linea di base media FHR numero di contrazioni numero di accelerazioni numero di decelerazioni decelerazione tardiva decelerazione anticipata
Auto analisi CTG	decelerazione variabile episodi elevati episodi deboli variabilità a breve termine perdita segnale

MONITOR FETALE SINGOLO ECONOMICO

- 29520 MONITOR FETALE GIMA FC 700

Monitor economico per
singolo feto

Doppler estremamente sensibile:

- frequenza 1Mhz, sonda ad alta precisione
- rilevazione movimenti fetali automatica/manuale
- funzione Auto NST (non stress test) 10 minuti - 1h

CE 0123

29520

Marcatore
eventi

Stampa:

- auto analisi CTG
- carta prestampata A4 linea perforata
- possibilità utilizzo carta fax termica comune
- velocità stampa 1,2,3 cm/minuto

Facilità di utilizzo:

- operatività con un singolo tocco, facile set-up
- funzione allarme (FHR alto-basso)
- upgrade software via internet

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	296x92,5xh 305,5 - 2,9 kg circa
Display	LED a 7 segmenti - 2 canali (FHR, UC)
Stampante termica	velocità stampa: 1, 2, 3 cm/min funzione avanzamento carta
Alimentazione	input: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 1.2 A output: 18 VDC, 2.5 A
Collegamento esterno	RS-232C
Frequenza cardiaca fetale	segnale input: ecografia doppler pulsato frequenza ultrasuoni: 1.0 Mhz potenza ultrasuoni: <10 mW/cm ² metodo rilevamento FHR: auto correlazione campo FHR: 50-240 bpm $\pm$ 1 bpm (120-160) comando di riferimento (zero): un tasto accensione campo di misurazione: 0-99 unità fonte di rilevamento: ecografia doppler pulsato linea di base media FHR numero di contrazioni numero di accelerazioni numero di decelerazioni (tardiva, anticipata, variabile) Tachicardia (modesta, elevata) Bradycardia (modesta, elevata)
Contrazioni uterine	
Movimenti fetali	
Auto analisi CTG	

ACCESSORI PER MONITOR FETALI FC700 E FC1400

Per 29520	Per 29530-31	Per 29516-17	ACCESSORI PER MONITOR FETALI
29522	-	-	Rotolo carta - 215 mm x 23 m
-	29526	29526	Rotolo carta - 152 mm x 25 m - conf. da 10
29523	-	29538, 29540	Sonda ultrasuoni - ricambio
29524	-	-	Sonda Toco fino a S/N FF07XXX
29529	-	-	Sonda Toco a partire da S/N FF08XXX
-	29533	29539, 29541	Trasduttore Toco - ricambio
29519	29519	29519	Carrello a 2 cestelli (altezza regolabile)
-	29534	-	Batteria NI-MH, 12 V, 2,600 mA
-	-	29536	Batteria Li-Ion
33747	33747	33747	Adattatore AC
29544-5	29544-5	29544-5	Cinghie universali - vedi pag 212
29521	-	29521	Marcatore eventi - ricambio

- 29527 STAZIONE WIRELESS PER MONITOR FETALI

Router centrale (PC, monitor, software, wireless, kit di connessione) per gestire fino a 16 monitor.



Sistema Wireless bluetooth per gestire 16 monitor (distanza 10-100 m)

DOTAZIONE STANDARD (29516, 29517, 29520)

1 sonda US doppler (2 per 29517 e 29531)	2 (29520) o 3 cinghie di fissaggio (29516-7)	1 supporto
1 sonda TOCO	1 gel per ultrasuoni	2 rotoli carta
1 marker per donne allattate	1 cavo di alimentazione	1 adattatore
		1 manuale d'uso

CARTA GIMA PER MONITOR FETALI DI DIVERSE MARCHE

Codice GIMA	MONITOR FETALE produttore e modello	Standard FHR/BPM**	Tipo	Largh. mm	Lungh. mm o m'	Fogli	Griglia***	Minimo vendita
BIONET								
29526	Fetalcare FC/1400	Int 60/200	rotolo	152	25	-	verde	10
29522	Fetalcare FC/700	US 60/240	rotolo	215	23	-	verde	5
COMEN								
29556	Star 5000/C	Int 60/210	pacco	112	100	150	arrosso	20
29557	Star 5000/D	US 30/240	pacco	151	100	150	arrosso	25
COROMETRICS								
29561	4305-BAO mod. 116-145-150-151-118	Int 60/200	pacco	152	90	150	arrosso	25
29562	4305-BAO mod. 116-145-150-151-118	US 30/240	pacco	152	90	150	arrosso	25

*mm (pacco) o m (rotolo)

**Standard internazionale o US FHR/BPM

Codice GIMA	MONITOR FETALE produttore e modello	Standard FHR/BPM**	Tipo	Largh. mm	Lungh. mm o m'	Fogli	Griglia***	Minimo vendita
EDAN								
29569	Cadence II	US 30/240	pacco	112	90	150	arrosso	20
29570	F/6-F/9	Int 60/200	pacco	152	90	150	arrosso	25
29571	Cadence II	Int 60/200	pacco	112	90	150	arrosso	20
HEWLETT PACKARD								
29576	M1911A	Int 60/200	pacco	151	100	150	verde	25
SHENZHEN CREATIVE								
29556	PC-8000 PRO single	Int 60/210	pacco	112	100	150	arrosso	20
29558	PC-8000 PRO twins	Int 60/210	pacco	151	100	150	arrosso	25
29557	PC-8000 PRO twins	US 30/240	pacco	151	100	150	arrosso	25
SONICAID								
29580	Meridian/800 - Team	Carta bianca	pacco	143	150	300	bianco	10

***arrosso: la griglia può essere arancione o rossa

FASCE ADDOMINALI UNIVERSALI PER MONITOR FETALI

• 29544 FASCE ADDOMINALI MONOUSO - 100 paia (1 rosa +1 azzurra)

Fasce addominali elastiche monopaziente per evitare contaminazioni crociate. Morbide, comode, resistenti all'abrasione, alla corrosione, alla luce e al calore.

Dotate di elevata elasticità e isolamento.


Prestazioni: allungabili oltre 1.000 volte.

Facili da lavare, 85% poliestere e spandex. Dotate di bottoni.

• 29545 FASCE ADDOMINALI RIUTILIZZABILI - conf. da 10

Fasce addominali elastiche e resistenti all'abrasione, alla corrosione, alla luce e al calore. Morbide, comode e facili da lavare e asciugare. Prestazioni: allungabili oltre 100.000 volte. 85% poliestere e spandex. Dotate di bottoni.

COMPATIBILITÀ (29544,29545): Bionet, EDAN, Philips M1350, Philips serie FM 20, GE, Corometrics, Sonicaid, Huntleigh e la maggior parte dei monitor fetali.

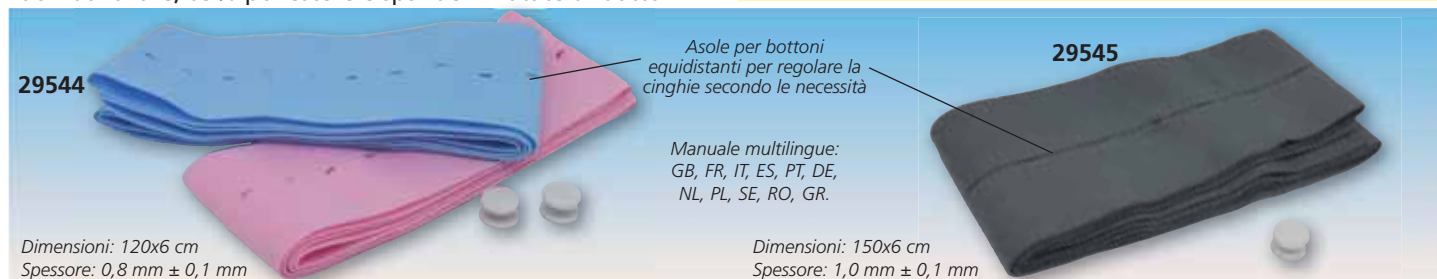

STETOSCOPI OSTETRICI

• 32501 STETO OSTETRICO CORTO - legno di faggio

• 32502 STETO OSTETRICO CORTO - legno di faggio

Stetoscopi prodotti artigianalmente in legno di faggio accuratamente selezionato e stagionato per almeno tre anni.

Finitura perfetta con una speciale vernice trasparente. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, RO, HU, GR, Arabo.

• 32505 STETO PINARD - alluminio



COPRISONDA IN LATTICE



• 29509 COPRISONDA IN LATTICE - trasparente - sacca da 1000 - sfusi

• 29513 COPRISONDA IN LATTICE - trasparente - conf. da 50

• 29514 COPRISONDA IN LATTICE - trasparente - conf. da 500

Per sonde di ecografi e doppler. Lunghezza 17 cm, Ø 3,3 cm.

Imbustati singolarmente in busta sigillata di plastica, ad eccezione del codice 29509.

ENTEROCLISMA

• 28720 ENTEROCLISMA - capacità 2 l

Fornito in scatola di cartone con 2 cannule (vaginale, anale), rubinetto apribile, tubo e borsa per il trasporto.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES.



POCKET DOPPLER FETALI GIMA



• 29502 DOPPLER FETALE GIMA G2002

Pocket doppler compatto, leggero e altamente sensibile, dotato di sonda fetale da 2 MHz. Ideale per medici generici o ostetriche. Consente di rilevare il battito cardiaco fetale fin dalla decima settimana di gestazione, stabilire la posizione della placenta, contribuendo a diagnosticare tempestivamente la placenta previa, rilevare il flusso sanguigno del cordone ombelicale e diagnosticare gravidanze multiple. I segnali fetali sono facilmente individuati con il leggero trasduttore a fascio stretto, mentre l'elaborazione interna dei segnali riduce al minimo i rumori di fondo. I segnali audio cardiaci fetali sono disponibili mediante l'altoparlante incorporato o le cuffie opzionali. Il livello di uscita è controllato mediante la rotella di regolazione del volume.

• 29511 INTERRUPTORE A MEMBRANA ON/OFF per codice 29502

• 29503 DOPPLER FETALE GIMA D2003 con display

Pocket doppler dalle stesse caratteristiche del cod. 29502 ma dotato di processore che permette la visualizzazione su display del battito cardiaco fetale. Il battito cardiaco fetale (FHR) è mostrato su un display LCD e l'elaborazione interna dei segnali riduce al minimo i rumori di fondo.

• 29505 DOPPLER FETALE GIMA D2005 con display e sonda impermeabile

Come cod. 29503 ma con sonda completamente impermeabile e componenti elettronici sigillati. Tutti gli apparecchi sono forniti in una custodia con gel conduttivo e manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR. Batteria non inclusa.

• 29512 INTERRUPTORE A MEMBRANA ON-OFF per 29503-29505

• 32205 BATTERIA ALCALINA 9V



CARATTERISTICHE TECNICHE (CODICI 29502 - 29503 - 29505)

Utrasuoni	Frequenza: 2 MHz onda continua Trasduttore: fascio stretto a 2 cristalli Potenza uscita: <10mW/mm ² SATA Audio: 300Hz -1 KHz Autocorrelazione (solo cod. 29503-29505)
FHR (Battito cardiaco fetale):	50-210 bpm (29503, 29505) 60-210 bpm (29502) risoluzione ± 1 bpm, accuratezza ± 2 bpm
Comandi unità:	1 Tasto on/off (per accensione/spegnimento unità) Rotella regolazione volume
Indicatori:	Display LCD FHR 3 cifre (codici 29503-29505) Icona pulsazioni FHR (codici 29503-29505) Icone batterie scariche
Alimentazione	Batteria alcalina al manganese 9 V Durata prevista batteria: 8 ore
Uscite	Audio: Auricolare opzionale Seriale: RS232 (codici 29503-29505) - Jack 35 mm
Materiale:	ABS / Noryl
Dimensioni:	150x75 mm - Peso: 295 g (con trasduttore)
Classificazione:	Classe I Tipo B - IEC 60601-1 CE 0120

DOPPLER SONOTRAX



SONDE IMPERMEABILI 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, 8 MHz

29493

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 32x85x138 mm
Peso: 290 g (batteria inclusa)
Intervallo battito fetale: 50-210 bpm
Risoluzione: 1 bpm
Accuratezza: ± 3 bpm
Display LCD: 45x25 mm (solo cod. 29491-93)
Modalità manuale e automatica
Durata registrazione: 480s / 240s
Auto spegnimento per risparmio energia
Manuale: GB, IT - su richiesta: DE, ES, FR, PT

Codice GIMA	DOPPLER E SONDE INTERCAMBIABILI - LATEX FREE
29490	DOPPLER SONOTRAX LITE - senza sonda - con borsa
29491	DOPPLER SONOTRAX BASIC - con display - senza sonda con borsa di trasporto
29493	DOPPLER SONOTRAX PRO II con display retroilluminato, registratore interno, batterie ricaricabili e caricabatterie - senza sonda - con borsa di trasporto
29496	Sonda impermeabile 2MHz - ginecologica
29497	Sonda impermeabile 3MHz - ginecologica
29498	Sonda impermeabile 4MHz - vascolare
29499	Sonda impermeabile 8MHz - vascolare
29500	Batteria Ni-Mh ricaricabile per 29493 - ricambio



DOPPLER A COLORI GIMASONIC

POCKET DOPPLER A COLORI

- altoparlante incorporato
- schermo TFT-LCD per FHR in tempo reale
- tre modalità: FHR in tempo reale, FHR media e calcolo manuale
- schermo per FHR, grafico a barre e a onde del battito cardiaco, allarme rosso per frequenza cardiaca fetale anomala
- basso consumo, funziona per più di 8 ore consecutive con 2 pile "AA"
- indicazione sonda spenta e batteria scarica
- intervallo sonde per uso fetale o vascolare: 2, 3, 8 MHz
- Adatto per uso dopo la 12a settimana di gestazione
- Scatola e manuale multilingue: 29480
- GB, FR, IT, ES, PT, DE.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza ultrasuoni:	2 MHz ± 10%
Frequenza cardiaca fetale:	intervallo: 50-240 bpm risoluzione: 1 bpm accuratezza: ± 2 bpm
Alarm:	limite superiore: 160 bpm limite inferiore: 120 bpm
Intensità ultrasuoni:	< 5 mm/cm ²
Spegnimento automatico	dopo 1 minuto di assenza del segnale
Dimensioni - peso:	135x92x29 mm - 245 g
Alimentazione:	2batterie AA LR6 - 1,5 V CC
Sonda:	Protezione IPX4 da liquidi

Codice GIMA	DOPPLER A COLORI GIMASONIC
29480	Doppler GIMASONIC - senza sonda
29481	Sonda 2 MHz - ginecologica
29482	Sonda 3 MHz - ginecologica
29484	Sonda 8 MHz - vascolare

STRUMENTI E KIT PER GINECOLOGIA IN ACCIAIO INOX



26817 SET DILATATORI DI HEGAR - cromati
Include 14 dilattatori Ø 4-17 mm



26810 KIT GINECOLOGIA
Include 4 strumenti in un astuccio di nylon. Vedere pagina 45.

- 26801 PINZA FOERSTER 25 cm
- 26802 PINZA SCHROEDER 25 cm
- 26806 PINZA BIOPSIA SCHUMACHER 24 cm
- 26808 PINZA BIOPSIA SCHUBERT - 21 cm
- 26809 ENDOSPECULUM KOGAN - 24 cm

ALTRI STRUMENTI PER GINECOLOGIA
Vedere pagina 45

KIT PARTO IN ACCIAIO INOX PINZETTE OMBELICALI




26966 KIT PARTO INOX - 25 pz.
Bacinella reniforme 20 cm - medio
Bacinella reniforme 205 cm - grande
Capsula 150 ml - 6 oz - media
Forbici per episiotomia Brown Sadler - 14 cm
Pinze per arteria Kocher - dritte - 16 cm
Pinze per arteria Kocher - dritte - 18 cm
Pinze per arteria Kocher - curve - 16 cm
Pinza piana per dissezione English TOE - 14 cm
Pinza piana per dissezione English TOE - 18 cm
Pinza dentata per dissezione 1x2 - 14cm
2 Forbici per operazione punte acute/musse - dritte - 15 cm
2 Forbici per operazione punte acute/musse - curve - 15 cm
2 Forbici per spugne rampey - dritte - 24 cm
Pinza Museux Vulsellum 8mm - dritta - 24 cm
3 Specula vaginali Cusco - piccolo - medio - grande
3 Specula vaginali Sims - piccolo - medio - grande
Forbici ombelicali brevetto USA - 10,5cm
Vassoio porta strumenti con coperchio 45x30x6,2 cm



29942 PINZETTE OMBELICALI X-SAFE - sterili - conf. da 500
Pinzette ombelicali monouso che permettono un adeguato fissaggio di qualsiasi cordone ombelicale e ne evitano la fuoriuscita dal pettine di chiusura. Confezionate singolarmente in contenitore in nylon/polietilene e carta medica per garantire l'igiene. Sterilizzate con ossido di etilene.

SET GINECOLOGIA - STERILE

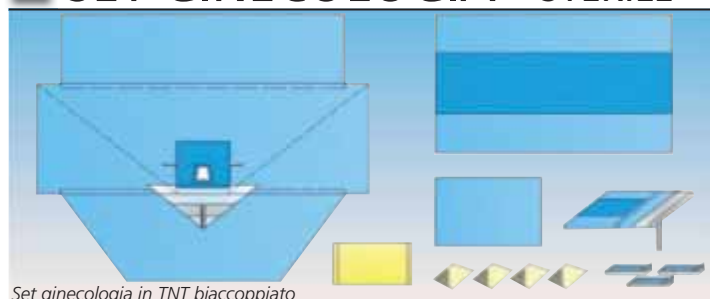

23641 SET GINECOLOGIA - sterile - conf. da 8
1 telo tavolo madre cm 150x200 con fascia centrale assorbente
1 federa di Mayo cm 80x145
1 telo ginecologia per posizione litotomica cm 290x240 con foro adesivo, gambali incorporati, sacca raccolta liquidi con filtro e valvola di scarico
1 telo cm 75x90
1 incision-film 35x50
3 strisce adesive cm 10x50
4 salviette asciugamani cm 35x40

23644 SET PARTO CESAREO - sterile - conf. da 8
1 telo tavolo madre cm 150x200 con fascia centrale assorbente
1 federa di Mayo cm 80x145
1 telo per parto cesareo cm 260x200x310
con film incisione e sacca raccolta liquidi
1 telo neonato cm 75x90
Vedere figura a pagina 40

PERFORATORE AMNIOTICO




29945 PERFORATORE AMNIOTICO - sterile - conf. da 600
Perforatore amniotico monouso. Il sistema è completamente sicuro, evitando il rischio di lesioni al feto. Fornito in busta singola sterile.

BRACCIALETTI IDENTIFICATIVI



Codice GIMA	BRACCIALETTI IDENTIFICATIVI	Colore	Minimo vendita
29936	Neonato	azzurro	conf. da 100
29937	Neonato	rosa	conf. da 100
29938	Mamma	azzurro	conf. da 100
29939	Mamma	rosa	conf. da 100


CUPOLE PER ISTEROGRAFIA

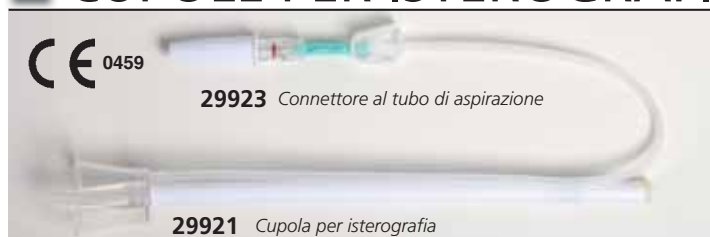

29920 CUPOLE ISTEROGRAFIA - 25 mm - sterili
29921 CUPOLE ISTEROGRAFIA - 30 mm - sterili
29922 CUPOLE ISTEROGRAFIA - 35 mm - sterili
29923 CONNETTORE CUPOLE - sterili

Cupola troncoconica rigida e trasparente con una cannula conica centrale. Manipolatore flessibile, lungo 25 cm, incorporato alla base; due cateteri in PVC con pinze. Il catetere esterno con rubinetto crea il vuoto, quello all'interno del manipolatore serve per l'iniezione del mezzo di contrasto. La forma troncoconica e la progressiva applicazione del vuoto alla cupola garantiscono un'aderenza perfetta al collo uterino mediante centratura automatica. L'unità di aspirazione cupola/cannula è radiotrasparente e consente di controllare l'area prossimale della cervice. Il radiologo può quindi operare a distanza dal campo radioattivo dopo aver comodamente immobilizzato l'utero. Senza lattice.

IUD - DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO

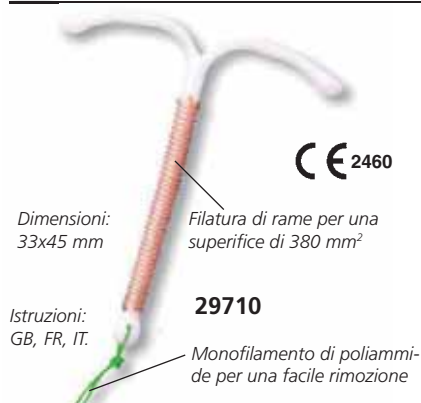

• **29710 DISPOSITIVO INTRAUTERINO TCU380 PLUS - sterile**
Dispositivo medico monouso sterile di classe III per la contraccezione intrauterina nelle donne in periodo fecondo. Può essere lasciato inserito per un massimo di 5 anni. Imbustato in sacchetto e dotato di dispositivo di flangia per facilitare il raggiungimento della giusta profondità di inserimento.



• **29712 KIT IUD GYNEAS - sterile**
kit monouso completo per IUD include: 1 dispositivo intrauterino (IUD), 1 speculum di medie dimensioni, 1 isterometro, 1 paio di pinze Pozzi, 1 pinza porta tampone, 1 paio di forbici da taglio, 1 opuscolo per medico e 1 opuscolo per paziente.



• **29714 KIT IUD INSERIMENTO E RIMOZIONE - sterile**
Kit monouso per inserimento IUD e rimozione tra cui: 1 pinza Pozzi lunga, 1 forbice Littauer lunga, 1 pinza lunga Evolution. Pinze e forbici lunghe 25 cm.

PINZE E FORBICI MONOUSO PER GINECOLOGIA

• **29717 PINZA CHERON 25 cm - conf. da 25**
Adatta a:
- pulizia della cervice / disinfezione prima di qualsiasi intervento (ad esempio inserimento IUD) da utilizzare con una garza o cotone e soluzione disinfettante.
- Rimozione IUD



• **29719 PINZA EVOLUTION LUNGA 25 cm - conf. da 25**
Stesse applicazioni delle pinze Cheron, ma con estremità più lunghe e più sottili


Pinze più lunghe e diritte permettono:
- inserimento pinza nell'endocervice (quando i fili IUD non sono più visibili all'esterno della cervice)
- migliore presa sui fili IUD per rimuoverli

Dispositivi medici monouso sterili, classe I. Senza lattice, privo di ftalati. Sterilizzazione ETO. Vita utile: 5 anni

• **29718 PINZA POZZI 25 cm - conf. da 25**
Pinza monouso, ergonomica, forte e sottile adatta per afferrare la cervice, per il cerchiaggio cervicale, per le biopsie, per le conizzazioni, per l'inserimento IUD (allinea la cervice e l'utero con asse della vagina).



• **29720 FORBICI LITTAUER LUNGHE 22 cm - conf. di 25**
Adatte per tagliare i fili IUD dopo l'inserimento.

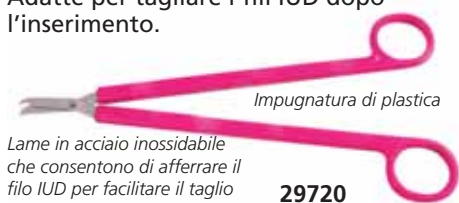

PINZA PER BIOPSIA


• **29724 PINZA PER BIOPSIA CERVICALE GYN&PUSH 21,5 cm - confezione da 25**
Pinza da biopsia cervicale per una veloce ed efficace estrazione di un campione. Comfort completo e assoluta sicurezza sia per il dottore che per la paziente. Dispositivo medico sterile monouso, Classe II a. Senza lattice e ftalati. Vita utile: 5 anni.



ISTEROMETRO FLESSIBILE

ISTEROMETRI MONOUSO, STERILI, FLESSIBILI

Isterometri con parte distale morbida su impugnatura rigida per IUD* (29925, 29926). Isterometro con sezione distale a dilatazione graduale da CH 10 a CH 14 su 25 mm, adatta per IUS** (29927).

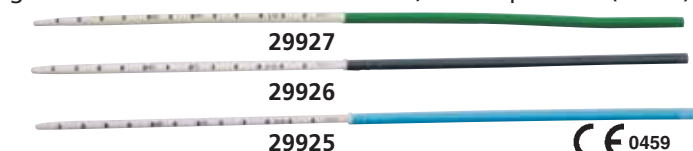


Codice GIMA	ISTEROMETRI MONOUSO, STERILI, FLESSIBILI	Ø	Minimo vendita
29925	Isterometro CH 10 - 30 cm	3,3 mm	conf. da 25
29926	Isterometro CH 12 - 30 cm	4,3 mm	conf. da 25
29927	Isterometro CH 14 - 30 cm	4,67 mm	conf. da 25

*IUD: Intra Uterine Device

**IUS: Intra Uterine System

ISTEROMETRO EVOLUTION

• **29929 ISTEROMETRO EVOLUTION DOPPIO 30 cm - conf. da 25**
L'isterometro più versatile, economico ed ecologico. Stima della profondità uterina, controllo cervicale, permeabilità del canale e orientamento dell'utero. Dispositivo medico sterile, monouso, classe I. Senza lattice, senza PVC. Vita utile: 5 anni.

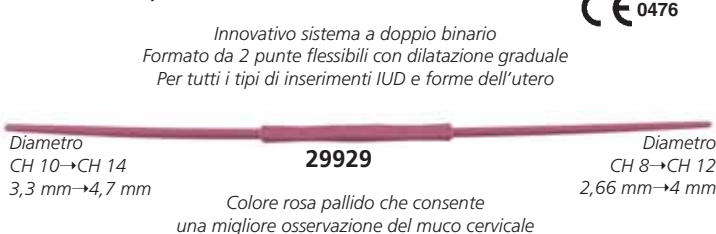

ANO/PROCTO/SIGMOIDOSCOPI MONOUSO

• 25953 TESTA D'ILLUMINAZIONE A FIBRE OTTICHE

Questa testa si collega e illumina alla perfezione anoscopi, proctoscopi, rettoscopi GIMA, HEINE, WELCH ALLYN, GPS. Può essere collegata alla fonte di luce attraverso un cavo F.O. o a un sistema di illuminazione LED. Vedere pag. 239.

• 25947 ANOSCOPIO MONOUSO - sterile - conf. da 60

Lungo 10 cm, con mandrino diametro 15 mm, adatto per il trattamento delle emorroidi. L'anoscopio monouso è fornito in una busta di carta e polietilene sterilizzata all'ossido di etilene. Fabbricato in plastica trasparente, atossica e antipolvere.

Proctoscopi monouso a pagina 218.

TUBI MONOUSO HEINE UNISPEC

• 25944 ANOSCOPIO MONOUSO HEINE UNISPEC 85x20 mm

E-003.19.925 - conf. da 25

• 25945 PROCTOSCOPIO MONOUSO HEINE UNISPEC 130x20 mm

E-003.19.825 - conf. da 25

• 25946 SIGMOIDOSCOPIO MONOUSO HEINE UNISPEC 250x20 mm

E-003.18.825 - conf. da 25

2 lenti (1,5 X e 2 X) incluse

25947 + 25953

10 cm

25947 - anoscopio 10 cm

Adattatore per il gonfiaggio
Wolf / Acmi
25953
Adattatore Storz incluso



25944

25945

25946

ILLUMINAZIONE DI ANO/PROCTO/SIGMOIDOSCOPI A F.O.



30799



• 30799 MANICO CON LUCE 6,0 VOLT

Fonte di luce indipendente e connessione diretta per strumenti a F.O.

• 30800 LAMPADINA ALOGENA - ricambio per 30799

• 30803 FONTE DI LUCE GIMALED - vedere pag. 239

Per collegare anoscopi/rettoscopi/sigmoidoscopi alla fonte di luce GimaLed (30803) è necessario disporre di: cavo F.O. (30818-30826), adattatore (30830) per collegare il cavo alla fonte, 2 adattatori (30840, 30844) per collegare il sigmoidoscopio al cavo F.O.

ANOSCOPI, PROCTOSCOPI F.O.

ANOSCOPI F.O.



29405

PROCTOSCOPIO F.O.



Codice GIMA	ANOSCOPI - PROCTOSCOPI F.O.	ADATTATORE incluso
29400	Anoscopio F.O. Ø15x70 mm - con otturatore	Wolf/Acme/Storz
29401	Anoscopio F.O. Ø20x70 mm - con otturatore	Wolf/Acme/Storz
29402	Anoscopio F.O. Ø25x70 mm - con otturatore	Wolf/Acme/Storz
29403	Set di 3 anoscopi F.O. in scatola	Wolf/Acme/Storz
29405	Proctoscopio F.O. Ø 20x130 mm - con otturatore 2,0X	Wolf/Acme/Storz
30840	Adattatore Endo Storz per collegamento a cavo F.O. GIMA	

29420+29421

29426

29425

29427

SIGMOIDOSCOPI F.O.



Codice GIMA	SIGMOIDOSCOPI F.O. CON LENTE 2,0 X	ADATTATORE incluso
29410	Sigmoidoscopio F.O. - 12x200 mm	Wolf/Acme/Storz
29411	Sigmoidoscopio F.O. - 16x250 mm	Wolf/Acme/Storz
29412	Sigmoidoscopio F.O. - 21x200 mm	Wolf/Acme/Storz
29413	Sigmoidoscopio F.O. - 21x250 mm	Wolf/Acme/Storz
29414	Sigmoidoscopio F.O. - 21x300 mm	Wolf/Acme/Storz
30840	Adattatore Endo Storz per collegamento a cavo F.O. GIMA	

Codice GIMA	ACCESSORI PER ANOSCOPI, PROCTOSCOPI, SIGMOIDOSCOPI F.O.
29420	Manico per pinze biopsia
29421	Pinza biopsia 3,5x8 mm - Punta a coppa - 420 mm
29422	Pinza biopsia 4 mm - Punta taglienti - 420 mm
29425	Pinza portaspugna - 400 mm
29426	Tubo aspirazione - 400 mm
29427	Doppia pera per insufflazione

AMNIOSCOPIO: SET E TUBI

• 29970 SET AMNIOSCOPIO - include 29971/2/3/5 e 30840

Tre tubi per amnioscopio in acciaio con otturatore lungo 200 mm, diametro 12, 16 e 20 mm e innesto per collegare la luce a fibra ottica. Tutti i tubi sono graduati in centimetri, hanno una punta arrotondata e sono sterilizzabili con qualsiasi metodo. Forniti in borsa in cordura (27129). Per illuminare l'amnioscopio, utilizzare la fonte di luce GimaLed (codice 30803), l'adattatore (codice 30830), il cavo F.O. (codice 30818). Il singolo tubo necessita dell'adattatore per l'innesto (codice 30840) e dell'innesto (29975).

• 29971 TUBO AMNIOSCOPIO 12x24x200 mm

• 29972 TUBO AMNIOSCOPIO 16x24x200 mm

• 29973 TUBO AMNIOSCOPIO 20x24x200 mm

• 29975 INNESTO PORTALUCE ANGOLATO



Per illuminare i tubi per amnioscopio, utilizzare la fonte di luce GIMALED e i cavi a F.O. Vedere pagina 239.

30803

30818+30830

29975

29972

29973

29971

SPECULUM VAGINALI MONOUSO STERILI



CONF. DI MISURE ASSORTITE:
20 piccoli, 70 medi, 10 grandi




SPECULUM A VITE LATERALE - con regolazione vite - sterile
Speculum vaginali monouso sterili con regolazione graduale a vite. Disponibili in 3 misure.

Codice GIMA	SPECULUM VAGINALI A VITE LATERALE - STERILI	Minimo vendita
29983	Speculum con vite laterale piccolo - Ø 20 mm	conf. da 100
29984	Speculum con vite laterale medio - Ø 28 mm	conf. da 100
29985	Speculum con vite laterale grande - Ø 33 mm	conf. da 100
29986	Speculum con vite laterale - misure assortite*	conf. da 100

*Conf. assortita include 20 speculum vaginali piccoli, 70 medi e 10 grandi


SPECULUM A PERNO CENTRALE, VITE CENTRALE, SCATTO
Tre modelli diversi di speculum monouso sterili. In conf. assortite delle 3 misure: piccola, media, grande.

Codice GIMA	SPECULUM VAGINALI A PERNO CENTRALE / VITE CENTRALE / SCATTO - STERILI	Minimo vendita
29991	Speculum PERNO centrale - misure assortite*	conf. da 100
29995	Speculum VITE centrale - misure assortite*	conf. da 100
29987	Speculum a SCATTO - misure assortite*	conf. da 100

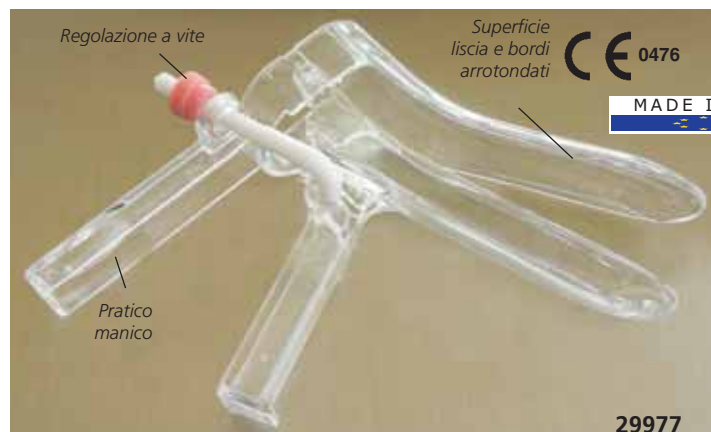

SPECULUM CUSCO - con regolazione a vite - sterile
Speculum vaginali monouso con regolazione graduale a vite, prodotti in materiale plastico atossico trasparente, confezionati singolarmente in materiale trasparente. La sterilizzazione, con ossido di etilene, è attestata da un talloncino di controllo apposto su ogni confezione. Disponibili in tre misure contraddistinte dal differente colore della vite.

Codice GIMA	SPECULUM VAGINALI MONOUSO STERILI	Minimo vendita
29976	Speculum CUSCO - piccolo 85x20 mm	conf. da 120
29977	Speculum CUSCO - medio 90x28 mm	conf. da 120
29978	Speculum CUSCO - grande 100x36 mm	conf. da 108

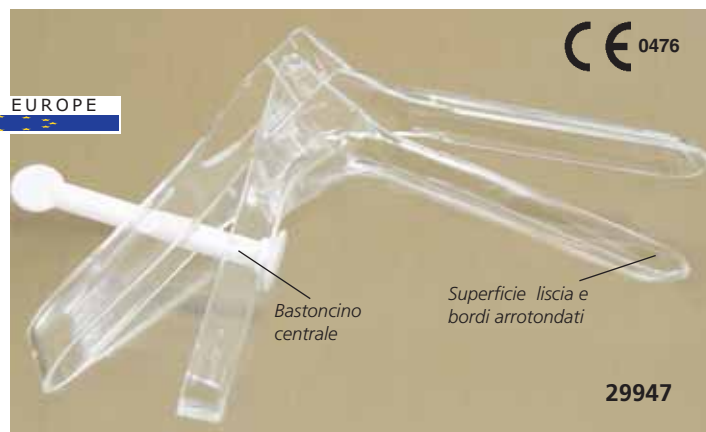

SPECULUM PERNO - con regolazione centrale - monouso - sterile
Per la dilatazione vaginale con esposizione del collo dell'utero. Il sistema a perno centrale permette di regolare e bloccare con sicurezza l'apertura del canale vaginale. La superficie liscia e i bordi arrotondati garantiscono un'introduzione indolore. Il perno centrale può essere ripiegato all'ingiù per facilitare l'introduzione di strumentario. Disponibile in 3 misure contraddistinte del colore del perno.

Codice GIMA	SPECULUM VAGINALI MONOUSO STERILI	Minimo vendita
29946	Speculum PERNO - piccolo Ø 20 mm	conf. da 120
29947	Speculum PERNO - medio Ø 26 mm	conf. da 120
29948	Speculum PERNO - grande Ø 30 mm	conf. da 120


SPECULUM VAGINALI IN ACCIAIO INOX - CUSCO E COLLIN



Codice GIMA	SPECULUM INOX
29770	Speculum CUSCO acciaio inox - piccolo 75x32 mm
29771	Speculum CUSCO acciaio inox - medio 85x35 mm
29772	Speculum CUSCO acciaio inox - grande 100x37 mm
29773	Speculum CUSCO acciaio inox - vergine 75x17 mm
29763	Speculum HF CUSCO acciaio inox - medio con isolamento per le applicazioni HF e connettore di aspirazione
29768	Speculum COLLIN acciaio inox - medio 100x35 mm

KIT PAP TEST - STERILE

CE 0373

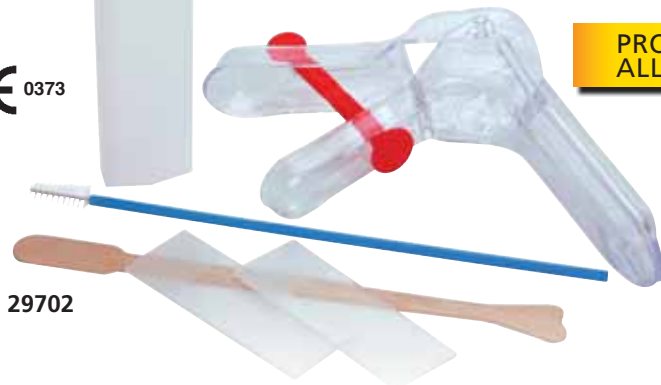


29702

• 29702 KIT PAP TEST - sterile - conf. da 100 pezzi

Il Pap Test è un esame indolore per la rilevazione della presenza di cellule anomale nella cervice. Permette una diagnosi precoce del tumore del collo dell'utero. La configurazione funzionale del kit permette un'operatività immediata. La versione standard del kit comprende: 1 paio di guanti in lattice, 1 speculum a perno medio, 1 spatula di Ayre in legno, 1 spazzolino cervicale, 1 portavetrini e 2 vetrini sabbiati. Confezionato singolarmente in bustina sterile.

PRONTO ALL'USO

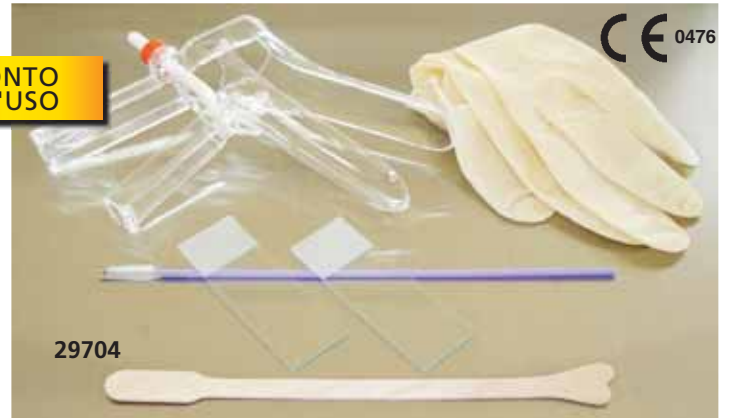

29704

• 29704 KIT PAP TEST - sterile - conf. da 50 pezzi

Il kit include: 1 paio di guanti in lattice, 1 speculum a vite medio, 1 spazzolino cervicale a sfera GIMA, 1 spatula di Ayre in legno, 2 vetrini. Confezionato singolarmente in bustina sterile.

• 29703 KIT PAP TEST - sterile - conf. da 100 pezzi

Come il cod. 29702 ma senza speculum

29703

LUBRIGIMA: GEL LUBRIFICANTE

• 29960 LUBRIGIMA - 250 ml

Per un inserimento facilitato di strumentario durante le indagini in ambito ginecologico. La particolare composizione e l'alta trasparenza del gel non altera l'immagine in caso di utilizzo di strumenti ottici. Non contiene spermicidi, non unge e non macchia. Ha un pH acido e una buona conducibilità elettrica. Solubile in acqua. Grazie alla sua composizione il gel è ben assorbito dalla pelle e non causa irritazione alle mucose. Latex free.



29960

GEL LUBRIFICANTE KLY

• 29957 GEL LUBRIFICANTE KLY

in bustina da 5 g - conf. da 100 pz.

• 29958 GEL LUBRIFICANTE KLY

tubetto da 42 g - sterile e senza parabeni

• 29959 GEL LUBRIFICANTE KLY

tubetto da 82 g
Gel ipoallergenico lubrificante, non irrita la pelle, è solubile nell'acqua e di facile pulizia. Non contiene oli o sostanze oleose. Non produce effetti tossici né odori. Utilizzato per endoscopia, gastroscopia, colonscopia e rettoscopia.



29957

Contiene 14 g di glicerina e conservanti ogni 100 g di prodotto



29959

Scatola e manuale multilingue (solo 29958-9): GB, FR, IT, DE, PT, GR, TR, Arabo

GEL LUBRIFICANTE CON CLOREXIDINA

• 29961 FARMAGEL® C GEL LUBRIFICANTE CON CLOREXIDINA - confezione singola a pressione 12,5 g - sterile - conf. da 25

Farmagel® C è un gel lubrificante sterile trasparente, solubile in acqua, non untuoso. Adatto per procedure endoscopiche che richiedono lubrificazione. Riduce l'attrito tra sonda e mucosa, facilitando l'accesso di dispositivi diagnostici o terapeutici nel corpo. Non irrita ed è facilmente removibile dalla cute e dal vestiario.

Ingredienti: clorexidina (0,05%), idrossietilcellulosa, glicerina, acqua depurata, acido cloridrico. Dispositivo medico di Classe IIa.




29961

MADE IN ITALY



PROCTOSCOPIO

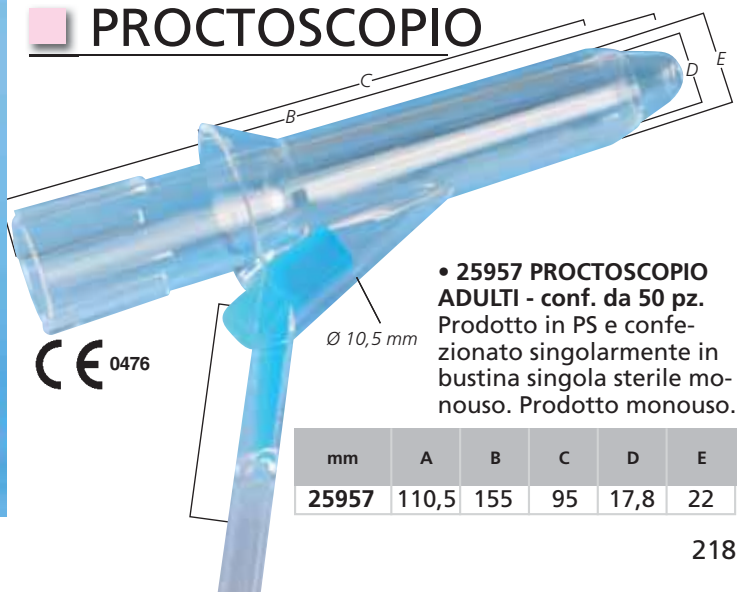


CE 0476

Ø 10,5 mm

• 25957 PROCTOSCOPIO ADULTI - conf. da 50 pz. Prodotto in PS e confezionato singolarmente in bustina singola sterile monouso. Prodotto monouso.

mm	A	B	C	D	E
25957	110,5	155	95	17,8	22

SPATULE DI AYRE - IN LEGNO

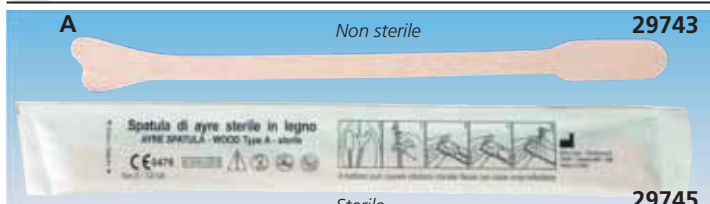


A Non sterile 29743

Spatula di Ayre sterile in legno
AYRE SPATULA - WOOD Type A - sterile
CE 0478

Sterile 29745

Codice GIMA	SPATULE DI AYRE - IN LEGNO	Lunghezza	Minimo vendita
29743	Spatula di Ayre - tipo A <i>Conf. da 500 pz. (5 scatole da 100 pz.)</i>	18 cm	500
29745	Spatula di Ayre sterile - tipo A <i>Confezionate singolarmente in busta sterile, in scatola da 100</i>	18 cm	100

SPATULE DI AYRE - IN PLASTICA

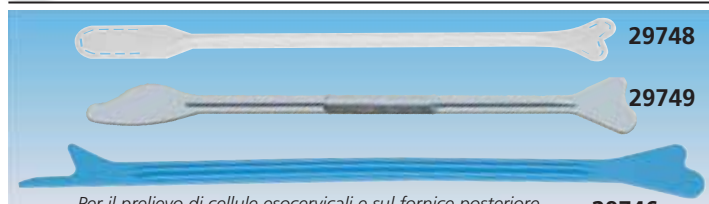

29748

29749

29746

Per il prelievo di cellule escervicali e sul fornice posteriore nella procedura di screening del cancro del collo dell'utero

Codice GIMA	SPATULE DI AYRE - IN PLASTICA	Materiale	Lunghezza	Minimo vendita
29746	Spatula di Ayre <i>Cartone da 400 pz. (16 bustine in plastica da 25 pz.)</i>	PP	18 cm	400
29748	Spatula di Ayre - tipo A sterile <i>Confezionate singolarmente in busta sterile, in scatola da 100</i>	PP	18 cm	100
29749	Spatula di Ayre - tipo B sterile <i>Confezionate singolarmente in busta sterile, in scatola da 100</i>	PP	18,8 cm	100

GIMA BRUSH



Confezione sterile 29742

Spazzolino Ø=6 mm

CE 0123

MADE IN ITALY

20 cm

CE 29739-29740

• 29739 GIMA BRUSH - conici - conf. da 25


• 29740 GIMA BRUSH - conici - conf. da 400

Spazzolini monouso per prelievi endocervicali, ideali per la raccolta di campioni vaginali, endocervicali e della superficie nasale nelle analisi citologiche e microbiologiche. Non sterili. Confezionati in sacchetti di plastica da 25 pezzi, in cartone da 400.

• 29742 GIMA BRUSH - conici - sterili - conf. da 500

Come codice 29740, confezionati singolarmente in busta di plastica sterile. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, FI, GR, HR.

GIMA BRUSH - STERILI

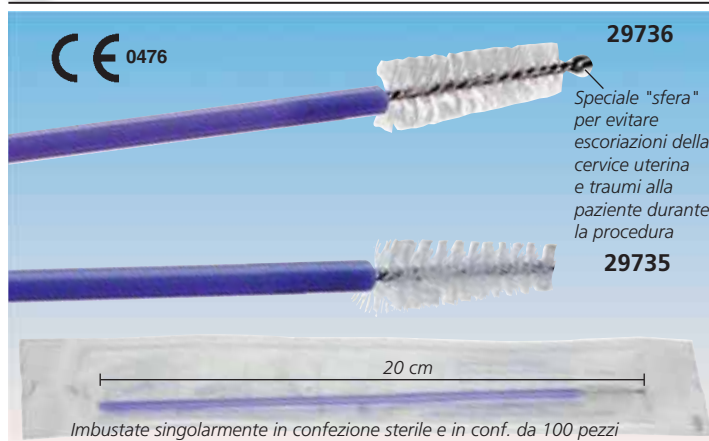

CE 0476

29736

Speciale "sfera" per evitare escoriazioni della cervice uterina e traumi alla paziente durante la procedura

29735


20 cm

Imbustate singolarmente in confezione sterile e in conf. da 100 pezzi

• 29735 GIMA BRUSH B - sterili - conf. da 100

• 29736 GIMA BRUSH BALL - sterili - conf. da 100

Confezionati singolarmente in busta sterile e scatola da 100 buste.

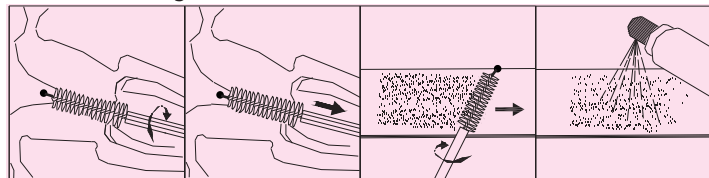

TAMPONI IN COTONE



29753 Etichetta per trascrivere i dati del paziente

STERILE SWAB STICK


29754

29756

29750

Codice GIMA	TAMPONE DI COTONE	Materiale bastoncino	Ø Cotone	Lungh. bastoncino	Minimo vendita
29750	Tampone di cotone	Plastica	1 cm	20 cm	400
	<i>Cartone da 400 pezzi (16 bustine in plastica da 25 pezzi)</i>				
29753	Tampone di cotone sterile	Plastica	0,5 cm	15 cm	100
	<i>Confezione da 100 pezzi</i>				
29754	Tampone di cotone	Legno	0,5 cm	15 cm	1'000
	<i>Cartone da 1.000 pezzi (10 bustine in plastica da 100 pezzi)</i>				
29756	Tampone di cotone	Legno	1 cm	15 cm	500
	<i>Cartone da 500 pezzi (10 bustine in plastica da 50 pezzi)</i>				

PAPETTE, GIMA COLLECTOR

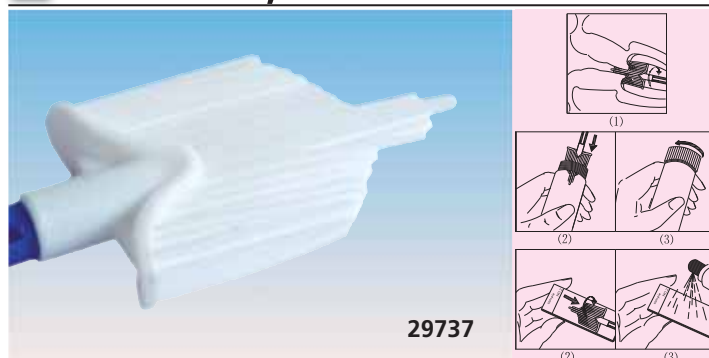

29737

(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

Un unico movimento rotatorio di questo strumento permette di prelevare sia cellule endocervicali che escervicali, compresa la zona di trasformazione, con un minor trauma rispetto alle tecniche tradizionali

Codice GIMA	PAPETTE	Materiale	Lungh. bastoncino	Minimo Vendita
29737	GIMA collector sterile	Plastica	19,5 cm	100
	<i>Confezionati singolarmente in busta sterile in scatola da 100 buste</i>			

CURETTE TIPO "KARMAN" E "BERKELEY"



Lunghezza 24 cm con connettore, 20,5 cm senza

Codice GIMA	CURETTE TIPO "KARMAN" FLESSIBILI - MONOUSO - STERILI	Minimo vendita
29858	Curette Karman N° 4 - 4 mm x 24 cm	conf. da 20
29859	Curette Karman N° 5 - 5 mm x 24 cm	conf. da 20
29860	Curette Karman N° 6 - 6 mm x 24 cm	conf. da 20
29861	Curette Karman N° 7 - 7 mm x 24 cm	conf. da 20
29862	Curette Karman N° 8 - 8 mm x 24 cm	conf. da 20
29863	Curette Karman N° 9 - 9 mm x 24 cm	conf. da 20
29864	Curette Karman N° 10 - 10 mm x 24 cm	conf. da 20
29865	Curette Karman N° 11 - 11 mm x 24 cm	conf. da 20
29866	Curette Karman N° 12 - 12 mm x 24 cm	conf. da 20




Lunghezza 20 cm con connettore, 17 cm senza

MADE IN ITALY



Codice GIMA	CURETTE TIPO "BERKELEY" CURVE - RIGIDE - MONOUSO - STERILI	Minimo vendita
29870	Curette Berkeley N° 7 - Ø 7 mm x 20 cm	conf. da 20
29871	Curette Berkeley N° 8 - Ø 8 mm x 20 cm	conf. da 20
29872	Curette Berkeley N° 9 - Ø 9 mm x 20 cm	conf. da 20
29873	Curette Berkeley N° 10 - Ø 10 mm x 20 cm	conf. da 20
29874	Curette Berkeley N° 11 - Ø 11 mm x 20 cm	conf. da 20
29875	Curette Berkeley N° 12 - Ø 12 mm x 20 cm	conf. da 20

DISPOSITIVI PER PRELIEVO ENDOMETRIALE

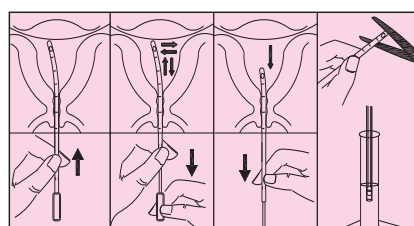

Punta rotonda per un inserimento facile ed agevole con 1 o 4 fori

Dispositivo prelievo endometriale (muco)



29826

Gradazione in cm per una misurazione semplificata della lunghezza uterina

Dispositivo prelievo endometriale per esame citologico



L'isterometria può essere misurata facendo riferimento ai punti posizionati a 3, 6 e 9 cm lungo la guaina

29940

Punta biforcuta asimmetrica con protuberanze per prelievo

Ø esterno 3,0 mm - Lunghezza 20 cm

• 29826 PIPELLA 1 FORO - monouso, sterile - conf. da 100

• 29827 PIPELLA 4 FORI - monouso, sterile - conf. da 100

Per il prelievo endometriale citologico.

Permette un'analisi facile ed indolore dell'endometrio evitando la dilatazione e la trazione del collo dell'utero.

Foro: Ø 2,0-2,5 mm

Diametro esterno 3,1 mm


Lunghezza cannula: 23,5 cm

Lunghezza manico: 26,5 cm

• 29940 ENDOGYN - monouso, sterile - conf. da 25

Per il prelievo endometriale citologico.

Permette un'analisi facile ed indolore dell'endometrio evitando la dilatazione e la trazione del collo dell'utero. Una guaina esterna scorrevole consente l'apertura a "V" di due braccia dotate di dentature utili per rimuovere e trattenere il tessuto endometriale. La punta di una delle due braccia presenta una forma a emisfero che, una volta, reinserita nella guaina, consente ai tessuti precedentemente rimossi di essere aspirati.



29940

VETRINI E SCATOLA VETRINI

29775



29777

Molati e sabbati su entrambi i lati, con banda smerigliata

29775

Molati e sabbati su un lato, con banda smerigliata

29774

Molati e non sabbati

29776



Scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, GR

VETRINI

Dimensioni 76x26 mm, spessore 1,0-1,2 mm angoli 45°

Codice GIMA	VETRINI
29774	Molati e non sabbati
29775	Molati e sabbati su un lato, con banda smerigliata
29777	Molati e sabbati su entrambi i lati, con banda smerigliata
SCATOLA VETRINI	
29776	Scatola vetrini - conf. da 20

SCATOLETTA PER VETRINI
Scatoletta in plastica trasparente per contenere fino a 3 vetrini.

FISSATORE CITOLOGIA

• 29788 FISSATORE SPRAY PER CITOLOGIA GIMAFIX - 100 ml - conf. da 12

• 29789 FISSATORE SPRAY PER CITOLOGIA GIMAFIX - 200 ml - conf. da 24

Fixatore per citologia. Composizione: alcol isopropilico, polietilenglicole. Spruzzare a una distanza di 20 cm dal vetrino. Asciuga rapidamente e forma una pellicola sottile per conservare nel tempo il vetrino. Conforme al Regolamento 2017/746 UE. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES.



MADE IN ITALY

29788

29789

220

TEST DI GRAVIDANZA: MIDSTREAM, STRISCIA E CASSETTA




TEST PERSONALIZZATO DI AUTODIAGNOSI DI GRAVIDANZA minimo 5.000 pz.

Rilevazione precoce già da 3 giorni prima dell'inizio regolare del ciclo

SCADENZA DA DATA PRODUZIONE 36 MESI



Risultati leggibili in 3 minuti (29090, 29097, 29098, 29103)

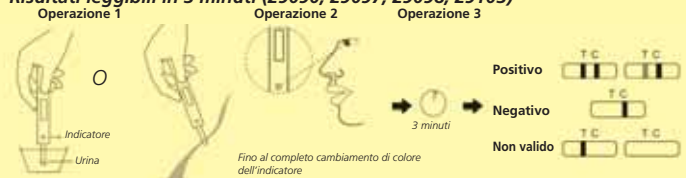

GIMA offre una gamma completa di test di gravidanza adatti sia per il mercato da banco (autodiagnosi) che per l'impiego professionale. Tutti gli articoli sono confezionati in scatola di cartone con manuale d'uso multilingue (GB, IT, ES, FR, GR, PT, DE*, PL*). **Solo manuale*

Caratteristiche principali:

- test confezionati singolarmente in una bustina sigillata di alluminio
- estremamente rapidi, risultati in 3 minuti
- rilevazione precoce: possono essere utilizzati dal primo giorno di ritardo del ciclo (3 giorni prima per 29103)
- accuratezza: 99,9% (29090-2), 99,0% (29097-8, 29103)
- sensibilità: 20 mIU/ml (29090, 29091, 29092, 29097, 29098) 10 mIU/ml (29103)
- clinicamente testati

TEST DI GRAVIDANZA			
Codice GIMA	TEST DI AUTODIAGNOSI	Tipo	Confezionamento
29097	AUTODIAGNOSI 20 mIU/ml	midstream	conf. da 1 pz.
29098	AUTODIAGNOSI 20 mIU/ml	midstream	conf. da 2 pz.
29103	AUTODIAGNOSI ULTRA 10 mIU/ml	midstream (striscia larga)	conf. da 1 pz.
TEST PROFESSIONALI			
29090	TEST PROFESSIONALE	midstream	conf. da 25 pz.
29091	TEST PROFESSIONALE	striscia 4 mm	conf. da 50 pz.
29092	TEST PROFESSIONALE	cassetta	conf. da 40 pz.

TEST DI OVULAZIONE SENSIBILISSIMI

TEST DI OVULAZIONE:

Autodiagnosi di facile utilizzo per determinare il picco di fertilità nella donna.


Test rilevazione precoce, precisione 99,9% e clinicamente testati. Sensibilità: 35 mIU/ml (29124), 30 mIU/ml (29125). Tutti i prodotti sono confezionati singolarmente in busta di alluminio e scatola di cartone e sono forniti con manuale multilingue (GB, IT, ES, FR, GR, PT, DE, PL).

I test hanno 24 mesi di validità dalla data di produzione.

Lo stock di GIMA varia tra i 10 e i 22 mesi.

Risultati in 3 minuti (29124) o in 5 minuti (29125).

Codice GIMA	TEST DI OVULAZIONE	Tipo	Confezionamento
29124	AUTODIAGNOSI	midstream	conf. da 5 pz
29125	AUTODIAGNOSI	strisce 4 mm	conf. da 25 pz

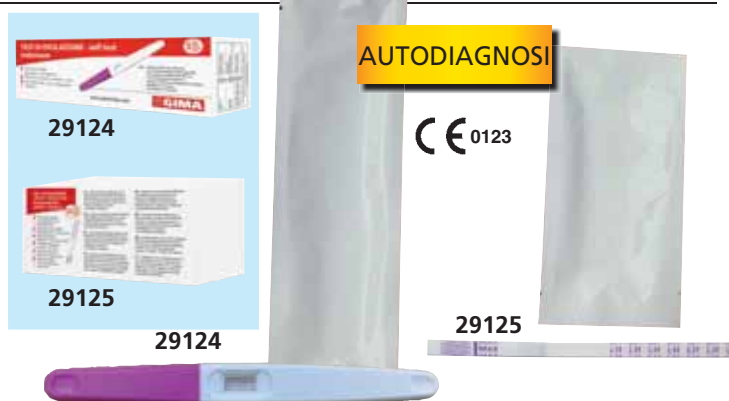

TERMOMETRO BASALE

• 25608 TERMOMETRO BASALE DIGITALE °C - scatola appendibile - impermeabile

Con 4 cifre, 2 decimali per il controllo della fertilità.

4 CIFRE, 2 DECIMALI

CE 0476



REGOLO OSTETRICO

• 29099 DISCO GESTAZIONALE

Utilizzato da ostetrici e medici per prevedere la futura data di nascita del feto.

Utile inoltre per valutare la somministrazione di farmaci. 2 dischi rotanti rivettati al centro: 108 mm di Ø (inferiore) e 76 mm di Ø (superiore). Personalizzabile con il logo desiderato per un minimo di 1.000 unità.



IL LOGO DESIDERATO PER UN MINIMO DI 1.000 PEZZI

TEST RAPIDO CLAMIDIA

• 29117 TEST CLAMIDIA - conf. da 20

Garantisce risultati accurati in 10 minuti, fornendo al medico una diagnosi immediata. Test ad alta sensibilità e specificità.

Ogni confezione include 20 test, reagenti, tamponi cervicali femminili, contagocce, pipette e manuale utente. Per uso professionale.


Tampone campione Uomo / Donna

- Aggiungere il reagente A e B al campione
- Aggiungere 3 gocce del campione estratto
- Leggere il risultato dopo 10 minuti

CE 0123

Campione urine Uomo


- Aggiungere il reagente B e A al campione
- Aggiungere 3 gocce del campione estratto
- Leggere il risultato dopo 10 minuti

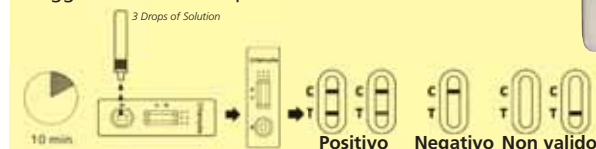

TEST VAGINITE

Il test comprende:
1 test + tampone
vaginale + campione
in singola confezione
(soluzione di
contrasto) + manuale
in italiano e inglese

CE

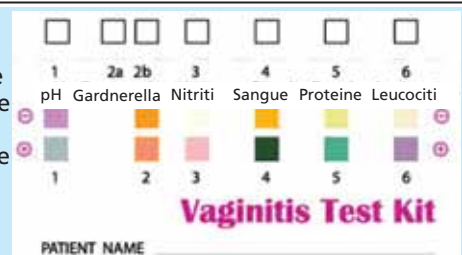

• 29111 KIT TEST VAGINITE

Un test unico e rivoluzionario per ginecologi, ambulatori, consultori. Rileva in soli 10 minuti la causa di infiammazioni/infezioni vaginali, sostituendo i test tradizionali che richiedono giorni, riducendo a un decimo i costi. Qualora necessario, diluire il fluido vaginale in una soluzione di controllo e poi trasferire al reagente. Il manuale d'uso fornisce una guida dettagliata che consente di interpretare i risultati: Tricomoniasi, Batteri gram-negativi, Gardnerella, Clamidia, Batteri responsabili di gravi vaginiti. Per uso professionale.

PESSARIO GYN&CUBE

• 29887 PESSARIO GYN&CUBE Ø 28/38 mm, h 38 mm - standard

• 29888 PESSARIO GYN&CUBE Ø 32/44 mm, h 44 mm - grande

Pessario in silicone, autoclavabile e senza lattice, con forma piramidale e fori di drenaggio. Cordino rinforzato in Kevlar. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL.




Indicazioni:

- incontinenza urinaria durante lo sforzo prolungato (aerobica, tennis, jogging)
- prolasso moderato o esteriorizzato - cistocele e rettocele moderati
- dopo parto, prolasso transitorio o incontinenza

TEST PH VAGINALE

Il kit contiene
10 tamponi in
cotone + 10 strisce
reagenti in singola
scatola di cartone
con manuale d'uso
(italiano + inglese).

CE

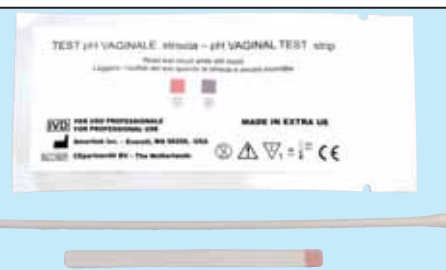

• 29110 TEST PH VAGINALE - conf. da 10

Test veloce per determinare il Ph vaginale.

Una facile procedura permette di verificare in un solo minuto se il Ph è entro i parametri fisiologici (< 4,7).

Un aumento dell' livello di Ph può indicare un cambiamento nell'area vaginale, che potrebbe significare una possibile vaginite.

Il test è ideale in caso di gravidanza e in presenza di malattie particolari quali il diabete. Per uso professionale.

PESSARI IN GOMMA E SILICONE PER PROLASSO UTERINO - LATEX FREE



PESSARIO IN GOMMA



PESSARIO IN SILICONE

PESSARIO IN SILICONE
BLU - STERILE

Confezionati singolarmente in scatola di cartone. Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.



Sterile

Codice GIMA	PESSARI IN GOMMA - autoclavabili*
30010	Pessario in gomma Ø 55 mm
30011	Pessario in gomma Ø 60 mm
30012	Pessario in gomma Ø 65 mm
30013	Pessario in gomma Ø 70 mm
30014	Pessario in gomma Ø 75 mm
30015	Pessario in gomma Ø 80 mm
30016	Pessario in gomma Ø 85 mm
30017	Pessario in gomma Ø 90 mm
30018	Pessario in gomma Ø 95 mm
30019	Pessario in gomma Ø 100 mm
	PESSARI IN SILICONE - autoclavabili*
29892	Pessario in silicone Ø 55 mm
29893	Pessario in silicone Ø 60 mm
29894	Pessario in silicone Ø 65 mm
29895	Pessario in silicone Ø 70 mm
29896	Pessario in silicone Ø 75 mm
29897	Pessario in silicone Ø 80 mm
29898	Pessario in silicone Ø 85 mm
29899	Pessario in silicone Ø 90 mm
29900	Pessario in silicone Ø 95 mm
29901	Pessario in silicone Ø 100 mm
	PESSARI IN SILICONE BLU** - autoclavabili*
29904	Pessario in silicone blu Ø 65 mm
29905	Pessario in silicone blu Ø 70 mm
29906	Pessario in silicone blu Ø 75 mm
29907	Pessario in silicone blu Ø 80 mm
29908	Pessario in silicone blu Ø 85 mm
29909	Pessario in silicone blu Ø 90 mm

*Autoclavabili a 121°C/15 min o 134°C/10 min fino a 3 volte

**Sterili

ELETTROBISTURI MONO-BIPOLARE 80W, 120W, 160W



CHIRURGIA AMBULATORIALE
CHIRURGIA PEDIATRICA*
CHIRURGIA PLASTICA*
CHIRURGIA VASCOLARE
DERMATOLOGIA
PRONTO SOCCORSO
OTORINOLARINGOIATRIA
UROLOGIA*
GINECOLOGIA
VETERINARIA
ODONTOIATRIA**
*Solo diatermo MB160
** Solo diatermo MB120



- 30627 DIATERMO MB 80D - mono-bipolare - 80 Watt
- 30628 DIATERMO MB 120D - mono-bipolare - 120 Watt
- 30629 DIATERMO MB 160D - mono-bipolare - 160 Watt

30629

MADE IN ITALY



Diatermo MB-D è un elettrobisturi elettronico ad alta frequenza adatto ad interventi di piccola e media chirurgia. Attraverso la selezione delle funzioni permette di effettuare taglio puro CUT, taglio coagulato BLEND, coagulazione superficiale FORCED COAG, coagulazione di profondità in assenza di carbonizzazione SOFT COAG e, con apposito adattatore, coagulazione bipolare BIPOLAR. La lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza mediante microcontrollore delle funzioni operative, contribuiscono a creare le migliori condizioni per l'intervento. Diatermo MB-D permette una chirurgia altamente professionale grazie alle soluzioni ergonomiche e di sicurezza adottate. L'elettrobisturi è dotato di un sistema di controllo del corretto funzionamento dell'elettrodo neutro. Possibilità di commutare le funzioni e di comandare l'erogazione di potenza dal manipolo porta elettrodi, permettendo l'esecuzione degli interventi chirurgici senza distogliere l'attenzione dal campo operatorio.

Caratteristiche:

- chirurgia minimo-invasiva
- possibilità di utilizzazione di pinza bipolare
- possibilità di utilizzazione di elettrodi neutri bipartiti
- memorizzazione delle ultime impostazioni utilizzate
- attivazione della potenza con pedale e/o manipolo
- regolazione ed indicazione digitale della potenza
- regolazione dell'intensità dell'emissione sonora

CARATTERISTICHE TECNICHE

	MB 80D	MB 120D	MB 160D
Potenza max taglio CUT	80 W-250 Ω	120 W-250 Ω	160 W-250 Ω
Potenza max taglio-coagulato BLEND	60 W-250 Ω	90 W-200 Ω	120 W-200 Ω
Potenza max coagulazione FORCED COAG	50 W-150 Ω	80 W-150 Ω	100 W-150 Ω
Potenza max coagulazione SOFT COAG	40 W-100 Ω	60 W-100 Ω	80 W-100 Ω
Potenza massima bipolare BIPOLAR	30 W-100 Ω	40 W-100 Ω	60 W-100 Ω
Frequenza di lavoro	600 kHz	600 kHz	600 kHz
Elettrodo neutro	F	F	F
Alimentazione selezionabile	115 - 230 Vac	115 - 230 Vac	115 - 230 Vac
Frequenza di rete	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Potenza massima assorbita	230 VA	300 VA	350 VA
Dimensioni WxHxD mm	254x104x288	254x104x288	254x104x288
Peso	5 kg	5 kg	5 kg
Controlli:	Controllo circuito placca/paziente, controllo della potenza emessa, autodiagnosi		
Sicurezza:	EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2,		
Classificazione elettrica:	I CF; DDM 93/42/CE Classe: II b		

DOTAZIONE STANDARD

Manipolo MB monouso con 2 pulsanti
Pedale MB stagno 30577 (alternativo all'uso del manipolo)
Placca piastra MB con cavo 30564
Kit di 10 elettrodi autoclavabili, Ø 2,4 mm (30500) Cavo di alimentazione 2 m
Manuale d'uso: GB, IT, disponibile su richiesta in FR, ES, PL.

ELETTROBISTURI MONOPOLARI 50W E 80W



ODONTOIATRIA
DERMATOLOGIA
CHIRURGIA AMBULATORIALE
PRONTO SOCCORSO
CHIRURGIA VETERINARIA*
CHIRURGIA VASCOLARE*
*Solo diatermo 80



30625

MADE IN ITALY

- 30625 DIATERMO 50 - monopolare
- 30626 DIATERMO 80 - monopolare

I DIATERMO 50 e 80 sono elettrobisturi elettronici a radiofrequenza adatti per piccola chirurgia monopolare. Il DIATERMO 50 permette di effettuare taglio puro, taglio coagulato (CUT1 - CUT2) e coagulazione. Il DIATERMO 80 permette di effettuare taglio puro (CUT), taglio coagulato (BLEND), coagulazione (COAG), e micro coagulazione (MICRO). La sorveglianza mediante microcontrollore delle funzioni operative e la lettura digitale della potenza erogata assicurano l'assoluta affidabilità delle condizioni di lavoro. Per una chirurgia altamente professionale grazie alle soluzioni ergonomiche e di sicurezza adottate e alla stabilità delle prestazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	50	80
Potenza max CUT	50 W-400 Ω	80 W-400 Ω
Potenza max CUT/COAG1	45 W-400 Ω	-
Potenza max CUT/COAG2	40 W-400 Ω	-
Potenza max BLEND	-	60 W-400 Ω
Potenza max COAG	40 W-400 Ω	50 W-400 Ω
Potenza max MICRO	-	20 W-600 Ω
Frequenza di lavoro	600 kHz	700 kHz
Elettrodo neutro	F	F
Alimentazione selezionabile	115 - 230 Vac	115 - 230 Vac
Frequenza di rete	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Potenza max assorbita	200 VA	230 VA
Dimensioni LxAxP mm	190x85x239	190x85x239
Peso	2,5 kg	2,5 kg
Controlli:	Controllo circuito placca/paziente, controllo della potenza emessa, autodiagnosi	
Sicurezza:	EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2,	
Classificazione elettrica:	I CF; DDM 93/42/CE Classe: II b	

DOTAZIONE STANDARD

Manipolo monouso senza pulsanti
Pedale MB stagno (30577)
Placca piastra MB cavo 30564
Kit di 6 elettrodi autoclavabili, Ø 2,4 mm, lunghezza 5 cm (30501/2/4/7/9/10) vedi pagina 229
Cavo alimentazione 2 m - spina schuko
Manuale d'uso: GB, IT, disponibile su richiesta in FR, ES

ELETTROBISTURI MONO-BIPOLARE 200W



CHIRURGIA AMBULATORIALE
ENDOSCOPIA
PRONTO SOCCORSO
GASTROENTEROLOGIA
CHIRURGIA GENERALE
GINECOLOGIA
NEUROCHIRURGIA
ORTOPEDIA
OTORINOLARINGOIATRIA
CHIRURGIA PEDIATRICA
CHIRURGIA PLASTICA
PNEUMOLOGIA
UROLOGIA
CHIRURGIA VASCOLARE
VETERINARIA

MADE IN ITALY

• 30630 DIATERMO MB 200D - 200 W

MB 200D è un elettrobisturi ad alta frequenza per interventi di chirurgia di precisione monopolare e bipolare. Per trattamenti chirurgici minimale-invasivi di resezione, evaporazione e coagulazione, effettua taglio puro CUT, incisioni con ridotta produzione di necrosi, taglio coagulato BLEND, coagulazione superficiale FORCED COAG, coagulazione di profondità in assenza di carbonizzazione SOFT COAG e coagulazione bipolare BIPOLAR. La lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza mediante microcontroller delle funzioni operative assicurano l'assoluta affidabilità delle condizioni di lavoro. Per una chirurgia altamente professionale grazie alle soluzioni ergonomiche e di sicurezza adottate. L'elettrobisturi è dotato di un sistema di controllo del corretto funzionamento dell'elettrodo neutro. La possibilità di commutare le funzioni e di comandare l'erogazione di potenza del manipolo porta-elettrodi permette l'esecuzione degli interventi chirurgici senza distogliere l'attenzione dal campo operatorio.

- controllo di contatto placca-paziente

DOTAZIONE STANDARD

Manipolo MB con 2 pulsanti autoclavabile (30536)
Pedale MB stagno (30577)
Placca neutro in acciaio flessibile con cavo (30555 + 30560)
Kit 10 elettrodi corti standard, Ø 2,4 mm (30500)
3 elettrodi lama + 3 ad ago + 3 a sfera 7 cm
Cavo alimentazione 5 m

Manuale d'uso in IT, GB

- possibilità di utilizzare elettrodi neutri uniti o bipartiti
- utilizzo in chirurgia minimo- invasiva
- funzione taglio e coagulazione monopolare/coagulazione bipolare
- auto start/stop in bipolar COAG
- memorizzazione delle condizioni di lavoro
- attivazione della potenza con pedale e/o con manipolo
- regolazione ed indicazione digitale della potenza
- regolazione dell'intensità dell'emissione sonora

CE 0051

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza max CUT	200W - 250Ω
Potenza max ENHANCED	120W - 250Ω
Potenza max BLEND	120W - 200Ω
Potenza max FORCED COAG	150W - 150Ω
Potenza max SOFT COAG	90W - 100Ω
Potenza max BIPOLAR COAG	80W - 50Ω
Frequenza di lavoro	600 kHz
Elettrodo neutro	F
Alimentazione selezionabile	115-230 Vac
Frequenza di rete	50-60 Hz
Potenza massima assorbita	350 VA
Dimensioni LxAxP mm	370x144x319
Peso	6 kg
Controlli: Controllo circuito placca/paziente, controllo della potenza emessa, autodiagnosi	
Sicurezza: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2,	
Classificazione elettrica: I CF;	DDM 93/42/CE Classe: II b

DIATERMO MB 200 - MONO-BIPOLARE 200 W



30542

CE 0051

MADE IN ITALY

DOTAZIONE STANDARD

Manipolo MB con 2 pulsanti autoclavabile (30536)
Pedale stagno MB 30577 (alternativa all'uso del manipolo)
Kit di 10 elettrodi corti standard Ø 2,4 mm (30500)
Placca piatta MB in metallo con cavo 30564
Cavo di alimentazione lunghezza 2 metri

Manuale in: IT, GB

• 30542 DIATERMO MB200 - 200 W

Unità elettrochirurgica ad alta frequenza per effettuare media elettrochirurgia monopolare e bipolare. Le forme d'onda disponibili ed i valori delle tensioni di picco utilizzate, nonché il controllo accurato delle correnti di dispersione ad alta frequenza, rendono l'apparecchio adatto all'uso in chirurgia endoscopica (polipectomia, resezione prostatica TURP, papillectomia, resezione uterina, ablazione endometriale). Livello di potenza di uscita regolabile con risoluzione di 1 Watt per eseguire la coagulazione con corrente ad alto fattore di cresta (per un elevato effetto termico), o con corrente con basso fattore di cresta (per coagulazione in assenza di carbonizzazione). Dieci programmi relativi a dieci diverse condizioni operative possono essere memorizzati e facilmente richiamabili dal chirurgo.

Possibilità di collegamento di elettrodi uniti e bipartiti. Il circuito di sorveglianza del contatto placca-paziente salvaguarda il paziente dal pericolo di ustione, dovuta al casuale distacco della placca di riferimento. È prevista la segnalazione del tempo di erogazione per prevenire un eccessivo riscaldamento dei tessuti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fattore di cresta					
Potenza max CUT (W)	200	250Ω	1,5	Peso kg	8
Potenza max CUT 90% (W)	200	250Ω	1,6	Dimensione LxAxP mm	360x150x265
Potenza max CUT 80% (W)	200	250Ω	1,7	Alimentazione	115 - 230
Potenza max CUT 70% (W)	200	250Ω	1,8	Frequenza di rete (Hz)	50-60
Potenza max BLEND (W)	120	200Ω	2,1	Fusibili per alimentazione 115Vac - 230Vac (5x20)	Ritardi 2x6,3A - 2x3,15A
Potenza max COAG FORCED (W)	150	150Ω	2,0	Controllo della potenza emessa - autodiagnosi guasti	•
Potenza max COAG SOFT (W)	90	100Ω	1,7	Possibilità collegamento elettrodi uniti e bipartiti	•
Potenza max BIPOLAR COAG (W)	100	100Ω	1,5	Classificazione elettrica (EN60601 - 1)	I CF
Potenza max BIPOLAR CUT (W)	120	250Ω	1,5	Classificazione DDM 93/42/CEE	II b
Frequenza di lavoro	600 kHz			Elettrodo neutro F	F
				Duty cycle (azione/pausa) in secondi	10/30

ELETTROBISTURI MONO-BIPOLARE MB 200 TOUCH 200W

• 30693 DIATERMO MB 200 TOUCH - 200W

Elettrobisturi ad alta frequenza adatto per interventi di chirurgia e microchirurgia di precisione monopolare e bipolare senza alterazioni tissutali. Può fornire potenza operativa ad alta frequenza anche per tempi brevi fino a centesimi di secondo. L'unità consente taglio puro CUT, taglio-coagulazione BLEND, incisioni con ridotta produzione di carbonizzazione ENHANCED, coagulazione superficiale FORCED COAG, coagulazione di profondità in assenza di necrosi SOFT COAG, taglio, coagulazione e sigillatura bipolari BIPOLAR CUT, BIPOLAR COAG e BIPOLAR SEALING, infine folgorazione FULGURATION. La lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza delle funzioni operative mediante microcontrollore assicurano l'assoluta affidabilità delle condizioni di lavoro. Diatermo MB 200 Touch permette una chirurgia altamente professionale grazie alle soluzioni ergonomiche e di sicurezza adottate. La connessione dell'elettrodo neutro e la sicurezza del contatto placca/paziente sono monitorate costantemente. La possibilità di comandare le funzioni e l'erogazione di potenza dal manipolo porta-elettrodi permette l'esecuzione degli interventi chirurgici senza distogliere l'attenzione dal campo operatorio.

Software

Sviluppato per fornire un'esperienza di lavoro semplice, funzionale e intuitiva. Con un solo tocco di un dito è possibile personalizzare lo schermo e le impostazioni di lavoro, modificare la potenza del taglio o della coagulazione e gestire ogni funzione del dispositivo.

DOTAZIONE STANDARD
Placca neutra acciaio flessibile con cavo (30555+30560)
Kit 10 elettrodi standard corti Ø 2,4 mm (30500)
Cavo di alimentazione 5 m
Contenitore manipolo ed elettrodi
Manipolo riutilizzabile con interruttori (30536) Pedale stagno (30577)



30693

PRONTO SOCCORSO (R)	NEUROCHIRURGIA (R)	PNEUMOLOGIA (R)
ENDOSCOPIA (R)	ORTOPEDIA (U)	RESEZIONE TRANSURETRALE TUR (U)
PRIMO SOCCORSO (R)	OTORINOLARINGOIATRIA (R)	UROLOGIA (R)
GASTROENTEROLOGIA (R)	CHIRURGIA PEDIATRICA (U)	CHIRURGIA VASCOLARE (R)
CHIRURGIA GENERALE (U)	CHIRURGIA PLASTICA (U)	VETERINARIA (R)
GINECOLOGIA (R)		R = raccomandato U = utilizzabile

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza max:			
PURE CUT	200 W - 300 Ω	FULGURATION	100 W - 1000 Ω
BLEND	150 W - 300 Ω	BIPOLAR SEALING	200 W - 50 Ω
ENHANCED	150 W - 300 Ω	BIPOLAR COAG	120 W - 50 Ω
FORCED COAG	150 W - 200 Ω	BIPOLAR CUT	120 W - 50 Ω
SOFT COAG	100 W - 200 Ω		

Impulsi potenza RF:	tempo emissione 10 ms - 30 sec, intervallo 1-30
Circuito paziente:	F
Tensione ingresso selezionabile:	100 - 240 Vca - 750 VA
Frequenza di lavoro:	360 KHz
Dimensioni (LxAxP) - Peso:	370x145x300 mm - 6 kg
Controlli:	Controllo circuito placca/paziente Controllo potenza emessa, Autodiagnosi
Sicurezza:	EN60601-1; EN60601-1-2; EN60601-2-2
Classificazione elettrica:	I CF DDM 93/42 / CE: Classe II b

ELETTROBISTURI MONO-BIPOLARI 120W E 200W



• 30631 DIATERMO MB 120 FLASH

• 30633 DIATERMO MB 200 FLASH

Elettrobisturi ad alta frequenza adatto per interventi di chirurgia e microchirurgia di precisione monopolare e bipolare senza alterazioni tissutali. Permette di effettuare trattamenti chirurgici con tempi operativi programmabili in millisecondi, oppure operare in modalità tradizionale. MB FLASH consente taglio puro CUT, taglio-coagulazione BLEND, incisioni con ridotta produzione di carboniz-

CARATTERISTICHE TECNICHE

	MB 120F	MB 200F
Potenza max CUT	120 W-250 Ω	200 W-250 Ω
Potenza max BLEND	90 W-200 Ω	120 W-200 Ω
Potenza max ENHANCED	90 W-250 Ω	120 W-250 Ω
Potenza max FORCED COAG	80 W-150 Ω	150 W-150 Ω
Potenza max SOFT COAG	60 W-100 Ω	90 W-100 Ω
Potenza max BIPOLAR COAG	60 W-50 Ω	80 W-50 Ω
Frequenza di lavoro	600 kHz	600 kHz
Tempo di emissione impulsi potenza RF	10ms - 30sec	10ms - 30sec
Intervallo impulsi potenza RF	1 - 9	1 - 9
Circuito paziente	F	F
Tensione ingresso selezionabile	115 - 230 Vca	115 - 230 Vca
Frequenza di rete	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Potenza massima assorbita	300 VA	350 VA
Dimensioni LxAxP mm	370x144x319	370x144x319
Peso	6 kg	6 kg
Controlli:	Controllo circuito placca/paziente, Controllo potenza emessa, Autodiagnosi	
Sicurezza:	EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2, Classe elettrica: I CF, DDM 93/42/CE Classe: II b	

CHIRURGIA AMBULATORIALE	CHIRURGIA PEDIATRICA**	PODOLOGIA**
DERMATOLOGIA	PRIMO SOCCORSO	PNEUMOLOGIA**
CHIRURGIA VASCOLARE	CHIRURGIA PLASTICA**	UROLOGIA**
GINECOLOGIA	ENDOSCOPIA	VETERINARIA
ODONTOIATRIA*	OFTALMOLOGIA	GASTROENTEROLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA	NEUROCHIRURGIA**	ORTOPEDIA**
	*Solo Diatermo MB 120y	**Solo Diatermo MB 200

MADE IN ITALY

zazione ENHANCED, coagulazione superficiale FORCED COAG, coagulazione di profondità in assenza di necrosi SOFT COAG e coagulazione bipolare BIPOLAR COAG. La lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza delle funzioni operative mediante microcontrollore assicurano l'assoluta affidabilità delle condizioni di lavoro. La connessione dell'elettrodo neutro è monitorata costantemente. La sicurezza del contatto placca/paziente è controllata da elettrodo neutro bipartito. La possibilità di comandare le funzioni e l'erogazione di potenza dal manipolo porta-elettrodi permette l'esecuzione degli interventi chirurgici senza distogliere l'attenzione dal campo operatorio.

Caratteristiche:

- controllo contatto placca-paziente
- consente uso di elettrodo neutro bipartito
- trattamento chirurgico mininvasivo
- funzioni monopolari e bipolari indipendenti
- avvio/arresto automatici in coagulazione bipolare
- programmazione delle condizioni di lavoro
- erogazione della potenza con pedale e/o manipolo
- regolazione e indicazione digitale della potenza
- regolazione dell'intensità dell'emissione sonora
- incremento regolabile della potenza
- impostazione tempo di emissione e intervallo impulsi potenza RF

DOTAZIONE STANDARD

Manipolo MB a due pulsanti sterilizzabile (30536)	2 placche REM monouso (30493)
Placca neutra acciaio flessibile con cavo (30555-30560)	Cavo alimentazione 5m
Pedale MB stagno (30577)	Manipolo microchirurgia (30552)
Kit 10 elettrodi standard corti Ø 2,4 mm	Aghi per microchirurgia 10 pz.
3 elettrodi ad ago + 3 a lama + 3 a sfera 7 cm	Manuale: GB, IT

ELETTROBISTURI AD ALTA POTENZA 300W E 400W



- 30634 DIATERMO MB 300D - mono-bipolare - 300 Watt
 - 30635 DIATERMO MB 400D - mono-bipolare - 400 Watt
- DIATERMO MB300D e MB400D sono elettrobisturi ad alta frequenza e possono essere utilizzati per effettuare contemporaneamente chirurgia monopolare (CUT e COAG CUT - con diversi livelli di coagulazione) e bipolare

DOPPIA ATTIVITÀ OPERATIVA

- due canali di uscita per taglio monopolare
- due calibrizioni e canali indipendenti per le coagulazioni monopolari più frequenti

PROCEDURE DI TAGLIO CONTROLLATE

- correnti di taglio intensificate per incisioni senza necrosi
- corrente di taglio con proprietà coagulanti per dissezione con sanguinamento controllato

- basso accoppiamento capacitivo nelle procedure endoscopiche mediante corrente Slow BLEND

DOPPIE PROCEDURE COAGULATIVE CONTROLLATE

- coagulazione SPEEDY e coagulazione DEEP disponibili a 2 operatori
- coagulazione SPRAY ottenibile con manipolo o pedale

NUMEROSE CARATTERISTICHE BIPOLARI

- taglio bipolare con controllo di sanguinamento selezionabile
- correnti di taglio slow BLEND
- start e stop automatici di coagulazione attivabili separatamente

SICUREZZA TOTALE PER PAZIENTE E CHIRURGO

- accettabilità dell'impedenza del contatto tra corpo del paziente e placca neutra verificata continuamente dal controllo elettronico skin plate electronic control (SPEC)
- monitoraggio continuo della corrente di dispersione a radiofrequenza
- variazioni della tensione di rete compensate automaticamente prima di iniziare l'erogazione di potenza a radiofrequenza

PROCEDURE PERSONALIZZATE

- scelta indipendente delle correnti coagulative e dei livelli di potenza di ciascuno dei due operatori
- dieci procedure personali configurabili ed immediatamente richiamabili

CONNESSIONI

- uscite per connessioni di unità argon plasma e aspiratore di fumi

AUTODIAGNOSI AUTOMATICA

- controllo diagnostico automatico della completa funzionalità attuale dell'unità elettronica e degli accessori connessi e indicazione codificata dei malfunzionamenti riscontrati.

MADE IN ITALY



CHIRURGIA AMBULATORIALE
CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA PEDIATRICA
CHIRURGIA PLASTICA
CHIRURGIA TORACICA
CHIRURGIA VASCOLARE
DERMATOLOGIA
ENDOSCOPIA

GASTROENTEROLOGIA
GINECOLOGIA
NEUROCHIRURGIA
ORTOPEDIA
OTORINOLARINGOIATRIA
PNEUMOLOGIA
UROLOGIA
VETERINARIA

30634

CARATTERISTICHE TECNICHE MB300/MB400

	MB 300	MB 400
Potenza max taglio puro monopolare CUT	300 W - 300 Ω	400 W - 300 Ω
Potenza max taglio-coag monopolare CUT80%	250 W - 300 Ω	350 W - 300 Ω
Potenza max taglio-coag monopolare CUT60%	200 W - 300 Ω	250 W - 300 Ω
Potenza max taglio-coag monopolare CUT40%	150 W - 300 Ω	200 W - 300 Ω
Potenza max taglio monopolare ENHANCED	200 W - 500 Ω	250 W - 500 Ω
Potenza max taglio-coag monopolare BLEND	200 W - 300 Ω	250 W - 300 Ω
Potenza max coagulazione monopolare SPEEDY	100 W - 500 Ω	120 W - 500 Ω
Potenza max coagulazione monopolare DEEP	100 W - 200 Ω	120 W - 200 Ω
Potenza max coagulazione monopolare SPRAY	70 W - 2000 Ω	100 W - 2000 Ω
Potenza max coagulazione monopolare SPRAY ARGON	70 W - 2000 Ω	100 W - 2000 Ω
Potenza max taglio bipolare CUT	95 W - 150 Ω	95 W - 150 Ω
Potenza max taglio-coag bipolare CUT80%	95 W - 150 Ω	95 W - 150 Ω
Potenza max taglio-coag bipolare CUT60%	95 W - 150 Ω	95 W - 150 Ω
Potenza max taglio-coag bipolare CUT40%	60 W - 150 Ω	60 W - 150 Ω
Potenza max taglio-coag bipolare BLEND	90 W - 150 Ω	90 W - 150 Ω
Potenza max taglio-coag bipolare BLEND	70 W - 100 Ω	70 W - 100 Ω
Frequenza di lavoro monopolare / bipolare	425 kHz / 525 kHz	425 kHz / 525 kHz
Elettrodo neutro	F	F
Alimentazione selezionabile	115-230 Vac	115-230 Vac
Frequenza di rete	50-60 Hz	50-60 Hz
Potenza massima assorbita	1.000 VA	1.000 VA
Dimensioni LxAxP mm	470x150x400	470x150x400
Peso	17,5 kgs	17,5 kgs
Controlli: Controllo circuito placca/paziente, Controllo della potenza emessa, Autodiagnosi		
Sicurezza: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2, Classif. elettrica: I CF, DDM 93/42/CE Classe: II b		

DOTAZIONE STANDARD

- 1 - Cavo alimentazione 5 m
- 1 - Manipolo autoclavabile con due pulsanti (30536)
- 5 - Manipolo ster. a freddo con due pulsanti (30551)
- 1 - Placca neutro in acciaio flessibile (30555)
- 1 - Cavo per placca flessibile (30560)
- 5 - Placche monouso Rem (30493)
- 2 - Pedaliera doppia stagna HP (30604)
- 3 - Elettrodo a lama corto 7 cm
- 3 - Elettrodo a lama lungo 16 cm
- 3 - Elettrodo a sfera corto Ø 4 mm, 6 cm
- 1 - Spugna pulisci elettrodo (30537)
- 1 - Manuale d'uso (IT, GB)



ELETTROBISTURI A SCHERMO TATTILE 300 E 400 WATT



USO	300	400
DERMATOLOGIA	R	U
ENDOSCOPIA	R	U
GASTROENTEROLOGIA	R	R
CHIRURGIA GENERALE	R	R
GINECOLOGIA	R	U
NEUROCHIRURGIA	R	R
ORTOPEDIA	U	R
OTORINOLARINGOIATRIA	R	U
CHIRURGIA PEDIATRICA	R	R
CHIRURGIA PLASTICA	R	R
PNEUMOLOGIA	R	U
CHIRURGIA TORACICA	U	R
RESEZIONE TRANSURETRALE (TUR)	U	R
UROLOGIA	R	R
CHIRURGIA VASCOLARE	U	U
VETERINARIA	R	U

R = raccomandato U = utilizzabile



30697

MADE IN ITALY

- 30695 DIATERMO MB 300 T
- 30697 DIATERMO MB 400 T

Diatermo MB 300 T e MB 400 T sono elettrobisturi di nuova generazione che consentono a due chirurghi di lavorare simultaneamente. Il generatore di radiofrequenza è idoneo per la microchirurgia e la chirurgia di precisione in modalità monopolare e bipolare. La semplicità dei nuovi Diatermo MB 300 T e MB 400 T ne consente l'utilizzo senza richiedere una preventiva formazione, con conseguente risparmio di tempo. La configurazione iniziale e la regolazione delle impostazioni durante un'operazione chirurgica possono essere facilmente selezionate dal grande schermo tattile.

Prestazioni, usabilità, design e affidabilità

- attivazione simultanea della modalità monopolare e bipolare
- controllo dell'alimentazione secondo l'impedenza
- alimentazione attivata da pedale e / o manipolo
- controllo del contatto elettrodo neutro-paziente
- funzione di taglio sotto soluzione salina TUR
- taglio modulare in condizioni di umidità BLEND
- sigillatura dei vasi sanguigni per chiudere vasi sanguigni fino a 7 mm
- trattamento chirurgico mininvasivo
- funzioni monopolari / bipolari
- avvio/arresto automatici in modalità bipolare
- regolazione dell'intensità dell'emissione sonora

Un ambiente di lavoro intuitivo e logico

Diatermo MB 300 T e MB 400 T hanno un ambiente di lavoro particolarmente semplice e intuitivo. La corrispondenza orizzontale tra i monitor, gli indicatori luminosi RGB e i connettori forniscono una visione d'insieme chiara e facilmente leggibile. L'ampio schermo tattile capacitivo da 9", con un elegante design piatto, assicura una più rapida ed efficiente pulizia in sala operatoria.

Dispositivo di ultima generazione

Chirurgia altamente professionale, con soluzioni ergonomiche e sicure. La connessione dell'elettrodo neutro è monitorata costantemente: se viene utilizzata una placca neutra bipartita, il dispositivo controlla il contatto tra il paziente e l'elettrodo.

DOTAZIONE STANDARD

Placca neutra acciaio flessibile con cavo (30556+30560) Cavo di alimentazione 5 m
 3 elettrodi a lama - 7 cm Manipolo riutilizzabile con interruttori (30536)
 3 elettrodi a lama - 16 cm Pedale MB stagno (30608)
 3 elettrodi a sfera Ø 4 - 6 cm

La possibilità di commutare le funzioni e attivare l'erogazione di potenza dal manipolo permette l'esecuzione degli interventi chirurgici senza distogliere l'attenzione dal campo operatorio.

Software

Sviluppato per fornire un'esperienza di lavoro semplice, funzionale e intuitiva. Con un solo tocco di un dito è possibile personalizzare e salvare le impostazioni di lavoro, modificare la potenza del taglio o della coagulazione e gestire ogni funzione del dispositivo.




CARATTERISTICHE TECNICHE

	MB 300 T	MB 400 T
Potenza max PURE CUT	300 W - 300 Ω	400 W - 300 Ω
Potenza max BLEND	200 W - 300 Ω	250 W - 300 Ω
Potenza max ENHANCED	200 W - 300 Ω	250 W - 300 Ω
Potenza max FORCED COAG	120 W - 150 Ω	150 W - 150 Ω
Potenza max SOFT COAG	120 W - 200 Ω	150 W - 200 Ω
Potenza max FULGURATION	80 W - 500 Ω	100 W - 500 Ω
Potenza max BIPOLAR TUR	250 W - 200 Ω	300 W - 200 Ω
Potenza max BIPOLAR CUT	150 W - 100 Ω	150 W - 100 Ω
Potenza max BIPOLAR COAG	150 W - 50 Ω	150 W - 50 Ω
Potenza max BIPOLAR SEALING	250 W - 50 Ω	250 W - 50 Ω
Frequenza di lavoro	360 kHz	360 kHz
Circuito paziente	F	F
Tensione ingresso selezionabile	100-240 Vac	100-240 Vac
Frequenza di rete	50-60 Hz	50-60 Hz
Potenza massima assorbita	1000 VA	1000 VA
Dimensioni LxPxP mm	450x200x420	450x200x420
Peso	15,5 kg	15,5 kg

Controlli: Controllo circuito placca/paziente, Controllo potenza emessa, Autodiagnosi, Controllo correnti di dispersione HF, Compensazione fluttuazioni di rete
Sicurezza: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2, Classe elettrica: I CF, DDM 93/42/CEE Classe: II b

ELETTRODI STERILI PER LAPAROSCOPIA

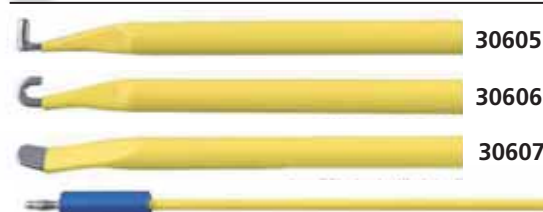

Elettrodi monopolari senza aspirazione possono essere usati con qualunque elettrobisturi con cavo monopolare 4 mm (30609)

30605

Codice GIMA	ELETTRODI LAPAROSCOPIA - sterili
30605	Elettrodo a uncino L - 36 cm
30606	Elettrodo a uncino J - 36 cm
30607	Elettrodo a spatula - 36 cm
30609	Cavo monopolare - 4 mm - M/F - 3 m

ELETTRODI PER LOOP Ø 2,4 mm - AUTOCLAVABILI O MONOUSO

AUTOCLAVABILI 20 VOLTE

Codice GIMA	ELETTRODI PER LOOP - Ø 2,4 mm autoclavabili a 134°C - non sterili	Lungh. stelo	Ampiezza elettrodo	Profondità elettrodo
30686	Elettrodo Loop quadro	13 cm	10 mm	8 mm
30687	Elettrodo Loop	13 cm	15 mm	8 mm
30688	Elettrodo Loop	13 cm	20 mm	10 mm

STERILI

Codice GIMA	ELETTRODI PER LOOP - Ø 2,4 mm monouso - sterili	Lungh. stelo	Ampiezza elettrodo	Profondità elettrodo	Minimo vendita
30677	Elettrodo Loop quadro	13 cm	10 mm	8 mm	conf. da 10
30678	Elettrodo Loop	13 cm	15 mm	8 mm	conf. da 10
30679	Elettrodo Loop	13 cm	20 mm	10 mm	conf. da 10

ELETTRODI AUTOCLAVABILI Ø 2,4 mm

Codice GIMA	N.	ELETTRODI AUTOCLAVABILI Ø 2,4 mm	N.	Codice GIMA
lunghezza 5 cm		minimo vendita: 6 pz.	lunghezza 10 cm	
30501	1	Elettrodo a filo 0,2 mm retto sottile	21	30521
30502	2	Elettrodo a filo 0,2 mm angolato 45°	22	30522
30503	3	Elettrodo ad ansa Ø 4 retto	23	30523
30504	4	Elettrodo ad ansa Ø 8 retto	24	30524
30505	5	Elettrodo ad uncino angolato 45°	25	30525
30506	6	Elettrodo a filo 1 mm angolato 45°	26	30526
30507	7	Elettrodo a cappio retto	27	30527
30508	8	Elettrodo a cappio angolato	28	30528
30509	9	Elettrodo a sfera Ø 3 mm angolato 45°	29	30529
30510	10	Elettrodo a sfera Ø 3 mm retto	30	30530
30500	SET	Set di 10 elettrodi	SET	30531
lunghezza 7 cm		minimo vendita: 10 pz.	lunghezza 15 cm	
30511	15	Elettrodo ad ago	35	30532
30512	16	Elettrodo a lama	36	30533
30513	17	Elettrodo a sfera Ø 4 mm	37	30534

AUTOCLAVABILI 30 VOLTE

Numerazione elettrodi lunghi 5 cm

Numerazione elettrodi lunghi 10 cm

Numerazione elettrodi lunghi 15 cm

7 cm

15 cm

AUTOCLAVABILI 20 VOLTE

ELETTRODI MONOUSO STERILI Ø 2,4 mm

Lunghezza		ELETTRODI MONOUSO Ø 2,4 mm
7 cm	15 cm	Elettrodo sterile - conf. da 24
30670	30674	Elettrodo ad ago - sterile
30671	30675	Elettrodo a lama - sterile
30672	30676	Elettrodo a sfera Ø 4 mm - sterile

30670

30671

30672

30674

30675

30676

ELETTRODI MONOUSO STERILI NON ADERENTI Ø 2,4 mm

Codice GIMA	ELETTRODI MONOUSO NON ADERENTI Ø 2,4 mm	Lunghezza
30420	Elettrodo a lama - sterile	7 cm
30422	Elettrodo a lama - sterile	10 cm
30425	Elettrodo ad ago - sterile	10 cm
30429	Elettrodo a sfera - sterile	13 cm

30420

30422

30425

30429

Rivestiti in Teflon, non aderiscono ai tessuti

ELETTRODI AD AGO IN TUNGSTENO MONOUSO STERILI Ø 2,4 mm

Retti	Angolati	ELETTRODI A MICROAGO IN TUNGSTENO	Lunghezza
30370	30371	Elettrodo ad ago in tungsteno - sterile	5 cm
30372	30373	Elettrodo ad ago in tungsteno - sterile	6 cm
30374	30375	Elettrodo ad ago in tungsteno - sterile	7 cm

L'ago in tungsteno ha un punto di fusione estremamente alto (> 3400°C), che contribuisce a mantenerlo appuntito.

30370

30372

30374


30371

30373

30375

SPUGNETTA PER PULIZIA ELETTRODI

• 30537 SPUGNETTA PULISCI ELETTRODI - 50x50 mm - conf. da 100
Spugnetta abrasiva radiopaca sterile monouso per la pulizia delle punte.



30537

MANIPOLO MONOPOLARE A 3 PIN ED ELETTRODI Ø 4 mm

- **30480 MANIPOLO MB AUTOCLAVABILE Ø 4 mm - 100 volte**
Manipolo autoclavabile fino a 100 volte per stelo di elettrodi di Ø 4 mm con un cavo in silicone di 3 m e un elettrodo a lama.
 - **30482 ELETTRODO AD AGO Ø 4 mm**
 - **30483 ELETTRODO A LAMA Ø 4 mm**
 - **30484 ELETTRODO A SFERA Ø 4 mm**
- Elettrodi in acciaio inox autoclavabili 100 volte.
Venduti in scatola da 5.
lunghezza 5,5 cm.



MANIPOLI MONOPOLARI A 3 PIN PER ELETTRODI DI Ø 2,4 mm

MANIPOLI VALLEYLAB CON PULSANTI A DOPPIO CLICK

Manipoli GIMA per elettrochirurgia autoclavabili con pulsanti CUT - COAG sono stati studiati e testati per offrire massima affidabilità e funzionalità all'operatore. Sono tutti provvisti di presa tripolare tipo ValleyLab compatibile con tutti i Diatermo MB mono-bipolari GIMA (80, 120, 122, 132, 160, 200, 240, 300, 380, 400) e la maggior parte delle apparecchiature per elettrochirurgia: Aspen Lab, ES Generator, EMC Statome, Danieli, Braun, Berchtold, Ohmeda, Ritter, Conmed, Eschman, Bovie, Martin, Kontron, Bard, Birtcher 771, Cobi, ValleyLab, Led Erbe....

MANIPOLI AUTOCLAVABILI

- **30554 MANIPOLO MB - autoclavabile 100 volte**
Manipolo autoclavabile dotato di due grandi pulsanti, un cavo in silicone di 3 m, un elettrodo a lama. Può essere autoclavato fino a 100 volte (elettrodo fino a 20 volte).
- **30545 MANIPOLO MB - autoclavabile 100 volte**
Come il cod. 30554 ma con cavo in silicone lungo 5 m. Può essere autoclavato fino a 60 volte.
- **30548 MANIPOLO STAR - autoclavabile 30 volte**
Come il cod. 30554 ma autoclavabile fino a 30 volte (elettrodo autoclavabile fino a 20 volte).

- **30539 MANIPOLO ORION PLUS - autoclavabile 100 volte**
Come il cod. 30554 ma con sistema di fissaggio a vite che non solo garantisce un contatto sicuro, ma si adatta anche a differenti diametri degli elettrodi. Isolato contro i liquidi
- **30536 MANIPOLO CHIRURGICO - autoclavabile 100 volte**

Manipolo resistente all'acqua e autoclavabile, con presa ergonomica. Anello colorato che indica i pulsanti CUT e COAG. Fornito di cavo lungo 3 m e elettrodo a lama.

MANIPOLO MONOUSO CON PULSANTI O INTERRUOTTORE ROCKER

- **30549 MANIPOLO KIRKY MONOUSO - STERILE - conf. da 50**
Manipolo monouso con pulsanti per taglio e coagulo. Comprensivo di elettrodo a lama e cavo di 3,20 m. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, RO, HU, DK, SE, FI, EE, LV, RU, SK, CZ, HR, SI, GR, BG, TR, Arabo.
- **30553 MANIPOLO GIMA MONOUSO - STERILE**
Manipolo con pulsanti per taglio e coagulo. Comprensivo di cavo di 3 m.
- **30544 MANIPOLO ROCKER MONOUSO - STERILE - conf. da 50**
Manipolo monouso con interruttore rocker per taglio e coagulo. Comprensivo di elettrodo a lama e cavo di 3,20 m. Istruzioni multilingue come 30549.



MANIPOLI MONOPOLARI A 1 PIN PER ELETTRODI DI Ø 2,4 mm


MANIPOLI MONOPOLARI per diatermo 50, 80, 106, 108

Questi manipoli sono dotati di spina a 1 via (4 mm) compatibile con tutti i diatermo GIMA e quelli delle principali marche. Senza pulsante.

- **30515 MANIPOLO CHIRURGICO 1 PIN - autoclavabile 100 volte**
Manipolo resistente all'acqua e autoclavabile, con presa ergonomica. Fornito di cavo lungo 3 m e elettrodo a lama.
- **30519 MANIPOLO PER 50, 80, 106 e 108 AUTOCLAVABILE**
Manipolo autoclavabile senza pulsanti provvisto di cavo della lunghezza di 3 metri e elettrodo a lama. Autoclavabile fino a 100 volte.
- **30518 MANIPOLO 50, 80, 106 e 108 KIRKY MONOUSO - sterile**
Manipolo monouso senza pulsante con elettrodo a lama con connessione Pin 4 mm.



PINZE, FORBICI E CAVI MONOPOLARI

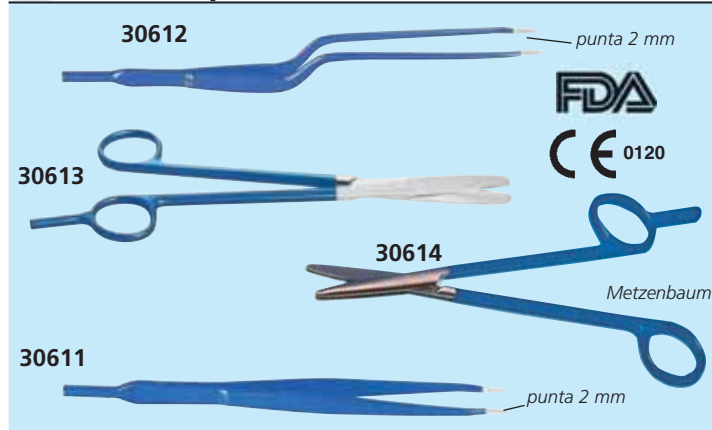

Pinze e forbici monopolari con attacco standard da 4 mm, utilizzabili con gli elettrobisturi GIMA, LED, ERBE e altre marche.

Codice GIMA	STRUMENTI MONOPOLARI ISOLATI
30610	Cavo monopolare - pin 4 mm - 3 m
30611	Pinza monopolare retta Mc Indoe - 15 cm (6")
30612	Pinza monopolare a baionetta - 20 cm (7 1/2")
30613	Forbici monopolari rette - 18 cm (7")
30614	Forbici monopolari Metzenbaum rette - 18 cm (7")
30615	Forbici monopolari Metzenbaum curve - 18 cm (7")

PLACCHE UNIVERSALI 3M CON ANELLO DI SICUREZZA

- 30496 3M 9160 PLACCA BIPARTITA - conf. da 100
 - 30497 3M 9160F PLACCA BIPARTITA - conf. da 200 (40 buste da 5 pezzi)
 - 30498 3M 9165 PLACCA BIPARTITA - con cavo - confezione da 40
- Le placche universali di messa a terra 3M 9160 e 9165 sono dotate di una zona di conduzione di 15 pollici quadrati e sono equipaggiate con l'anello verde di sicurezza brevettato da 3M, che garantisce le stesse performance di piastre con una grandezza superiore del 33% nell'area di conduzione. L'anello verde consente l'uso per adulti e pediatrico. Completa

impermeabilità ai liquidi, supporto in tessuto non tessuto che permette un passaggio del calore del 25% più veloce rispetto alla schiuma. Utilizzabile per pazienti sia adulti che pediatrici e senza limiti di peso.

3M

30496, 30497
(3M 9160)



MANIPOLI PER AGHI ELETTROLISI

Accessori microchirurgia per tutti i Diatermo Gima e gli elettrodepilatori

- 30552 MANIPOLO per aghi elettrolisi
- 30415 MANIPOLO PROFESSIONALE per aghi elettrolisi



AGHI BALLET STERILI MONOUSO PER ELETTROLISI



Aghi Ballet

Realizzati con una punta molto precisa, presentano una superficie lucida a specchio. La punta conica arrotondata assiste l'operatore nel localizzare l'apertura del follicolo e scivola agevolmente alla base stessa del follicolo.

Aghi in acciaio inox

Ideali per pazienti con cute sana e forte che risponde bene al trattamento di elettrolisi.

Aghi isolati

Consigliati per pazienti che presentano un'alta sensibilità ai disagi dell'elettrolisi.

Aghi placcati oro 24 carati

Per pazienti che hanno pelle sensibile e soffrono di allergie.



ELETTRODEPILATORE

• 28340 ELETTRODEPILATORE 400

Apparecchiatura per la depilazione definitiva con metodo termolitico. Attraverso l'introduzione di un ago, con corrente a radiofrequenza, nel follicolo dei peli si provoca il riscaldamento e la conseguente coagulazione della papilla. Integrato con componenti elettronici di elevata affidabilità, intensità RF regolabile in modo continuo e spia luminosa di funzionamento. Viene fornito completo di pedale, manipolo per depilazione, ago per depilazione con cavo di alimentazione (2 m).


CARATTERISTICHE TECNICHE

Elettrodepilatore a radio frequenza: 1,9 ±10% MHz
Modulazione: sinusoidale
Potenza massima erogata: 7 ±2 Watt
Dimensione: 260x265x110 mm Peso: 4 kg
Tensione di funzionamento: 115/230 V - 50/60 Hz commutabile
Norme: CEI 62-39 Classe: I-BF

- 30552 MANIPOLO PER DEPILAZIONE
- 30577 PEDALE STANDARD



PLACCHE MONOUSO - CON/SENZA CAVO

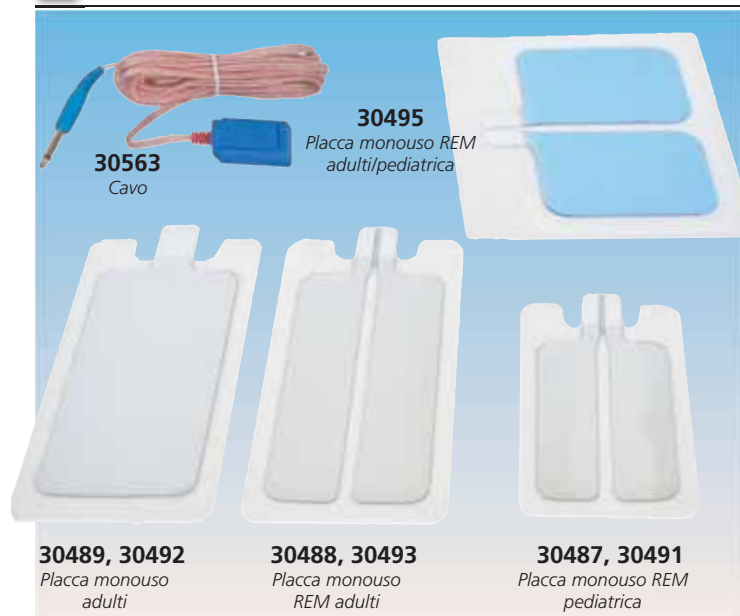

Codice GIMA	PLACCHE MONOUSO CON GEL SOLIDO - senza cavo	Minimo vendita
30491	PLACCA REM - pediatrica	conf. da 25
30487	PLACCA REM - pediatrica	conf. da 100
30492	PLACCA - adulti	conf. da 25
30489	PLACCA - adulti	conf. da 100
30493	PLACCA REM - adulti	conf. da 25
30488	PLACCA REM - adulti	conf. da 100
30495	PLACCA REM IN NON TESSUTO - ad/ped	conf. da 100

Le placche richiedono cavo 30563 per Gima Diatermo o altro cavo (vedere sotto)

Codice GIMA	PLACCHE MONOUSO CON CAVO - 3 m	Minimo vendita
30476	PLACCA CON CAVO presa Ø 6,3 mm	conf. da 25
30478	PLACCA CON CAVO tipo Valleylab	conf. da 25
30479	PLACCA REM IN NON TESSUTO con gel solido con cavo tipo Valleylab - ad/ped	conf. da 25




CAVI PER PLACCHE MONOUSO

CAVI PER COLLEGARE LE PLACCHE AGLI ELETTROBISTURI

I cavi bipolari universali sono forniti con un morsetto bipolare per il collegamento a placche monouso con una linguetta (dimensioni 22-25 mm). Vari connettori rendono i cavi compatibili con numerosi dispositivi elettrochirurgici. Durante l'operazione, il cavo può essere fissato al telo chirurgico mediante un morsetto scorrevole di metallo. Senza lattice. Confezionati singolarmente in sacchetti sigillati di polietilene; Dispositivi Medici di Classe I in conformità a 93/42/CEE, MD Classe I.


30563

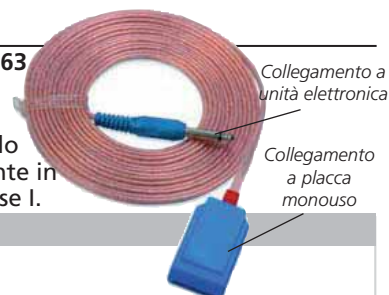

ELETTROBISTURI COMPATIBILI

• 30563 CAVO PER PLACCHE - 5 m - Presa jack mono universale 6,3 mm			
Aesculap: TM, TM401 Alexandra: D205, E300, 500D, 102/201, 2020/E, 202, MICRO180 ALSA: Tutte MF100, MF360/A360, 380100, 180 Berchold: Elektrotom 200, 390, 400, 540 Birtcher: 772, 773, 737, 737XL, 774	Bovie: Bovie CSV, URO, BS, 400/400, 400SR, X10, X10L Burdick: U-7, SU-8 Cameron-Miller: 26-1290 Cobe: TS-403 Concept: 9600, 9700, 9800, 9900 Dolley: COBII 203T, 502, 503T, 505T Ems Davol: System 2000, 5000	Faset: Serie COBI Gima: tutti i modelli GPS: tutti i modelli I Cuatro: Megeri1 Lamidey: Serie Subtilec: Tutte Serie Surgilec: Tutte Led: tutti i modelli Martin: tutti i modelli	Neomed: Serie 3000, 3000A, 3002, 3006; 3010, 3020 Philips: TS-403 Ritter/Mdt: Solide State 400, 400B, 400SR Sidevan: Seb2 Soxil: BP 2000, X10 Thackray: T3005 Torry: Lem 300 CST
• 30546 CAVO PER PLACCHE - presa con distanziatore - 5 m - Presa jack mono universale 6,3 mm			
Erbe: ACC, ICC, VIO, T			
• 30547 CAVO PER PLACCHE TIPO VALLEYLAB - 5 m - Connettore universale Valleylab			
Aspenlabs: Excalibur Valleylab: dispositivi tipo REM Bowa	Conmed Erbe ICC International Erbe ACC International	Erbe VIO International	

PLACCHE AUTOCLAVABILI IN METALLO E IN GOMMA

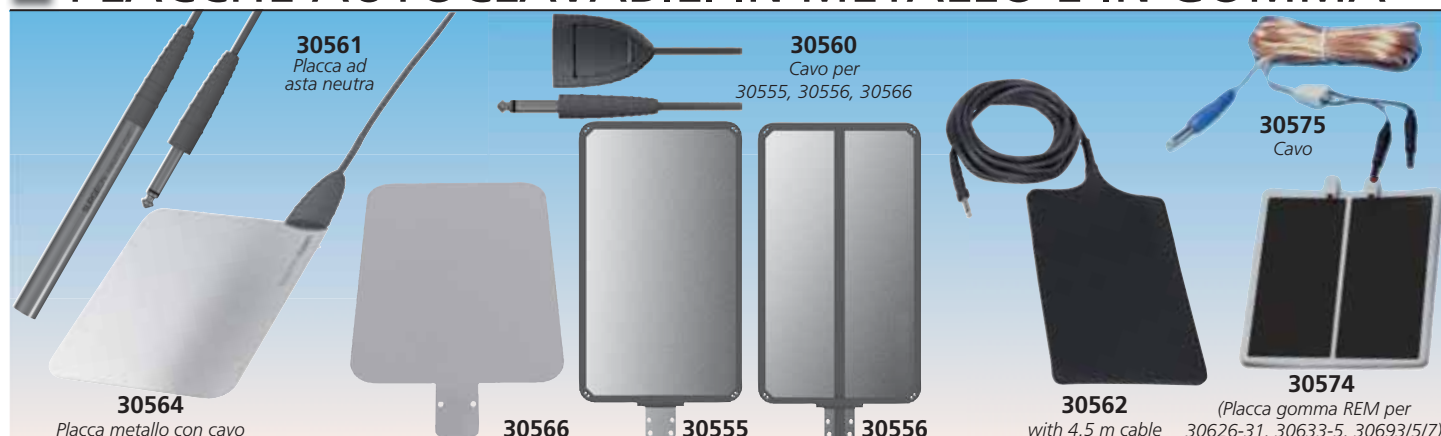

- 30566 PLACCA IN METALLO - richiede cavo 30563
- 30560 CAVO PER PLACCA 30555, 30556, 30566
- 30564 PLACCA NEUTRA PER CHIRURGIA 16x12 cm - con cavo
- 30561 ELETTRODO AD ASTA NEUTRA con cavo per 30625*
- 30562 PLACCA FLESSIBILE IN GOMMA 15x8 cm con cavo 4,5 m
- 30565 PLACCA FLESSIBILE IN GOMMA 25x15 cm con cavo 4,5 m
- 30555 PLACCA ACCIAIO FLEX-GOMMA 18x21 cm - richiede cavo 30560
- 30556 PLACCA ACCIAIO FLEX-GOMMA REM - richiede cavo 30560
- 30560 CAVO PER PLACCHE ACCIAIO-GOMMA 30555 e 30556
- 30574 PLACCA IN GOMMA REM 20x15 cm - richiede cavo 30575
- 30575 CAVO PER PLACCHE IN GOMMA 30573 e 30574

*Disponibile su richiesta per altri elettrocauteri

CAVI BIPOLARI PER ELETTROBISTURI DEI MARCHI PIÙ NOTI

Cavi bipolari in silicone flessibile di alta qualità. Autoclavabili a 134°C minimo 20 volte (per una maggiore durata è consigliata la sterilizzazione ETO). Lunghezza: 3 m. Adatti alla maggior

parte dei generatori, con connettore per pinze europee o USA. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, PL, RO, GR, HR, Arabo.

 30642 ADATTATORE CAVO BIPOLARE	 Connettore alle pinze	 Connettore all'elettrobisturi	 Connettore alle pinze	 Connettore all'elettrobisturi	 Distanza pin 29 mm	 30643	 30618+ 30642	 30617	 30644	 30639	 30638
	Codice GIMA	30632	30618	30640	30637	30643	30618+ 30642	30617	30644	30639	30638
Connettore alle pinze		EU	US	EU	US	EU	US	EU	US	EU	EU
Compatibilità marca/modello		GIMA: MB 240, MB 380, VALLEYLAB, CONMED, CODMAN, OLYMPUS		GIMA: MB 120 F, MB 200 F, MB 200 D, MB 200T, MB 300 D, MB 400 D, MB 300T, MB 400T, LED: SURTRON 120, 200, 200T, 300, 300T, 400, 400T, VALLEYLAB, EMC, DOLLEY		GIMA: MB 122, MB 160, MB 200, MB 202		GIMA: MB 80 D, MB 120 D, MB 160 D, LED: SURTRON 80, 120, 160		MARTIN, BERCHTOLD, AESCULAP, WOLF	ERBE, SELECT, DOWNS, SIEMENS


PINZE BIPOLARI MONOUSO - CAVO VALLEYLAB

- 30300 PINZE JEWELER MONOUSO - 11,5 cm - punta 0,5 mm
- 30302 PINZE RETTE MONOUSO - 20 cm - punta 1,0 mm
- 30304 PINZE RETTE MONOUSO - 15 cm - punta angolata 1,0 mm
- 30306 PINZE A BAIONETTA MONOUSO - 20 cm - punta 1,0 mm

Le pinze bipolari monouso sono fornite con cavo lungo 3 m.

Spina Valleylab (stesso connettore e compatibilità di 30640).

Sterilizzazione con ossido di etilene (EtO).

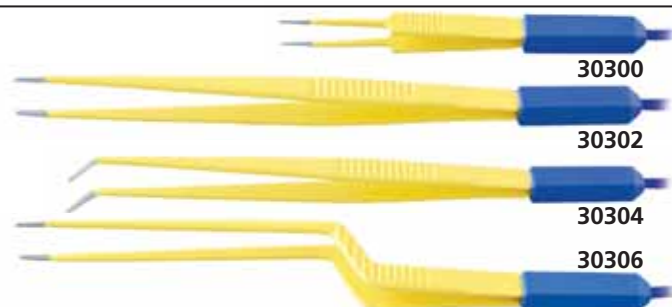

FORBICI BIPOLARI

- 30310 FORBICI BIPOLARI - 18 cm (7") - curve
- Richiede il cavo bipolare 30315
- 30315 CAVO BIPOLARE IN SILICONE ETHICON - 3 m (10')

Per forbici bipolari. Connettore 2,5 mm

Compatibilità: stessi modelli dei codici 30632, 30640, 30617*, 30643* (vedere sopra).

*Richiede adattatore 30642



PINZE BIPOLARI SIGILLATURA ARTERIE

- 30320 PINZE BIPOLARI SIGILLATURA ARTERIE - 26 cm (10.5")
- Richiede il cavo bipolare 30325
- 30325 CAVO SILICONE PER PINZE BIPOLARI SIGILLATURA ARTERIE - 3 m (10')

Connettore 4 mm, spina a banana.

Compatibilità: stessi modelli dei codici 30632, 30640, 30617*, 30643* (vedere sopra).

*Richiede adattatore 30642



PEDALI STANDARD E DOPPI

Codice GIMA	PEDALI PER 50, 80, 106, MB 80D, 120D, 120F, 122, 132, 160, 160D, 200, 200D, 200F, 200 T, 202
30577	Pedale stagno MB - cavo 2 metri
30578	Pedale stagno MB - cavo 3 metri
PEDALE ANTIESPLOSIONE PER MB 120D, 120F, 122, 132, 160, 160D, 200, 200D, 200F, 202	
30602	Pedale doppio stagno MB, antiesplorazione, impermeabile
PEDALI ANTIESPLOSIONE PER MB 240, 300D, 300T, 380, 400, 400D, 400T	
30603	Pedale doppio stagno, antiesplorazione, impermeabile - MB240-380
30604	Pedale doppio stagno, antiesplorazione, impermeabile - MB250-400-300D-400D
30608	Pedale doppio stagno, antiesplorazione, impermeabile - MB300-400 TOUCH
SCHEDA MADRE	
30557	Scheda madre - specificare modello e matricola del diatermo nell'ordine
30558	Scheda uscita per MB 240, 250, 380, 400 - specificare come sopra



30602-3-4-8
Permette di selezionare le funzioni CUT e COAG.
Antiesplorazione e impermeabile.

PINZE BIPOLARI UNIVERSALI - CON COPERTURA ISOLANTE

PINZE BIPOLARI CON CONNETTORE EUROPEO

Elettrodi bipolari
BINNER per
applicazioni ORL

30647

30648

30646

Pinze per Micro/Oftalmica

MC PHERSON 30669

JEWELER 30665

JEWELER 30666

30667 Pinze per chirurgia

30654

Modello a baionetta

30652

Punta curva

30651



1639



ISO 13485

Codice GIMA	Modello	Connettore	Lunghezza		Tipo di punta	Applicazione	Dimensione punta (liscia)
			cm	pollici			
30645	ELETTRODO BINNER	EU	22 cm	8½"	CURVA	ORL	-
30646	ELETTRODO BINNER	EU	18 cm	7"	RETTA	ORL	-
30647	ELETTRODO BINNER	EU	18 cm	7"	CURVA	ORL	-
30648	ELETTRODO BINNER	EU	19 cm	7¾"	CURVA 45°	ORL	-
30650	RETTA	EU	18 cm	7"	RETTA	CHIRURGIA	punte arrotondate 1 mm
30656	RETTA +irrigazione	EU	18 cm	7"	RETTA	CHIRURGIA	punte arrotondate 1 mm
30651	RETTA	EU	20 cm	7¾"	RETTA	CHIRURGIA	punte arrotondate 1 mm
30658	RETTA	EU	20 cm	7¾"	RETTA	CHIRURGIA	punte arrotondate 2 mm
30652	RETTA	EU	18 cm	7"	CURVA	CHIRURGIA	punte arrotondate 1 mm
30653	RETTA	EU	20 cm	7¾"	CURVA	CHIRURGIA	punte arrotondate 1 mm
30657	BAIONETTA	EU	16,5 cm	6½"	RETTA	CHIRURGIA	punte arrotondate 1 mm
30654	BAIONETTA	EU	18 cm	7"	RETTA	CHIRURGIA	punte arrotondate 1 mm
30655	BAIONETTA	EU	20 cm	7¾"	RETTA	CHIRURGIA	punte arrotondate 1 mm
30659	BAIONETTA	EU	22 cm	8¾"	RETTA	CHIRURGIA	punte arrotondate 1 mm
30663	BAIONETTA	EU	24 cm	9½"	RETTA	CHIRURGIA	punte arrotondate 1 mm
30660	RETTA	EU	18 cm	7"	CURVA	CHIRURGIA	punte 0,3 mm
30661	RETTA	EU	18 cm	7"	RETTA	CHIRURGIA	punte 0,3 mm
30662	RETTA	EU	20 cm	7¾"	RETTA	CHIRURGIA	punte 0,3 mm
30664	ADSON	EU	12,1 cm	6"	RETTA	CHIRURGIA	punte arrotondate 1 mm
30665	JEWELER 5	EU	11,5 cm	4½"	RETTA	OFTALMICA/MICRO	punte 0,25 mm
30666	JEWELER 5	EU	11,5 cm	4½"	CURVA	OFTALMICA/MICRO	punte 0,25 mm
30667	RETTA	EU	15 cm	6"	RETTA	OFTALMICA/MICRO	punte 0,5 mm
30668	RETTA	EU	15 cm	6"	CURVA	OFTALMICA/MICRO	punte 0,5 mm
30669	Mc PHERSON	EU	10,2 cm	4"	RETTA	OFTALMICA/MICRO	punte 0,5 mm

Punta retta

Pinze rette

Irrigazione

30656

CONNETTORE
EUROPEO
UNIVERSALE

Le nostre pinze sono fornite
con una connessione europea
universale che consente il
loro utilizzo con elettrobisturi
GIMA ed elettrobisturi dei
principali costruttori europei.
Istruzioni multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

PINZE BIPOLARI CON CONNETTORE USA

30621 SEMKIN

30622 CUSHING

30623 BAIONETTA JANSEN

Codice GIMA	Modello	Connettore	Lunghezza		Applicazione	Tipo di punta Dimensione
			cm	pollici		
30620	ADSON	US	12,1 cm	4¾"	CHIRURGIA	punte arrotondate 1 mm
30621	SEMKIN	US	14 cm	5½"	CHIRURGIA	punte arrotondate 0,5 mm
30622	CUSHING	US	15,9 cm	6¼"	CHIRURGIA	punte arrotondate 1 mm
30623	JANSEN BAIONETTA	US	17,8 cm	7"	CHIRURGIA	punte arrotondate 1 mm

1639
ADSON

30620

CONNETTORI US
UNIVERSALI

PINZE BIPOLARI EUROPEE NON-ADERENTI

PINZE BIPOLARI NON-ADERENTI

Grazie alla nuova tecnologia Ag-tech non-stick, le pinze rimangono pulite, senza bisogno di lavarle in caso di

coagulazione. Il materiale della punta possiede ottime proprietà termiche e previene l'adesione dei tessuti. Questo effetto è permanente e non diminuisce con l'uso delle pinze.

Codice GIMA	Modello	Connettore	Lunghezza		Tipo di punta	Dimensione punta
			cm	pollici		
30460	RETTA	EU	15	6"	RETTA	1 mm
30461	RETTA	EU	18	7"	RETTA	1 mm
30462	RETTA	EU	20	7¾"	RETTA	1 mm
30464	RETTA	EU	18	7"	CURVA	1 mm
30465	RETTA	EU	20	7¾"	CURVA	1 mm
30468	BAIONETTA	EU	18	7"	RETTA	1 mm
30469	BAIONETTA	EU	20	7¾"	RETTA	1 mm
30472	JEWELER	EU	11,5	4,5"	RETTA	0,7 mm
30473	JEWELER	EU	11,5	4,5"	CURVA	0,7 mm
30474	ADSON	EU	12,1	4¾"	RETTA	1 mm

30461

30468

30473

30474



1639

CARRELLI SMART PER ELETTROBISTURI

- 27895 CARRELLO SMART - 2 ripiani 40x36 cm + base
 - 27889 CARRELLO SMART - 2 ripiani 50x42 cm + base
 - 27890 CARRELLO SMART - 2 ripiani 60x42 cm + base
- Carrelli resistenti con base in acciaio verniciato a polvere e telaio di alluminio. 2 ripiani con sponda anticaduta sul retro, regolabili in altezza. Adatti per tutti gli elettrobisturi Gima. Istruzioni illustrate per il montaggio. Dispositivo medico Classe I.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	27895	27889	27890
Portata totale:	80 kg	80 kg	80 kg
Portata x ripiano:	15 kg	15 kg	15 kg
Dimensioni mm:	482x500xh 780	582x500xh 780	682x500xh 780
Peso:	13 kg	15 kg	17 kg



CARRELLI PER ELETTROBISTURI

Carrello ergonomico progettato per tenere e spostare elettrobisturi (inclusi modelli Argon). L'altezza di 915 mm con ripiano superiore inclinato permette una facile lettura del display dell'unità. Il carrello è dotato di un secondo ripiano con bordi antiscivolo rialzati, due cassetti posti alla base e uno spazio posteriore con cinghie di fissaggio per contenere due bombole di Argon. Le sponde reggi-ripiani possono contenere ulteriori accessori. Realizzato in acciaio temperato verniciato con polveri epossidiche e in alluminio. Disponibile versione con 4 prese, scatola fusibili, presa a terra indipendente, cavo di alimentazione di 3 m.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:	- Totale 200 kg	- Ripiano inclinato 50 kg
Ripiano inclinato:	42x45 cm (27864/6)	50x36 cm (27865/7)
Cassetti e ripiano:	42x36 cm (27864/6)	50x36 cm (27865/7)

Codice GIMA	CARRELLI PER ELETTROBISTURI
27864	CARRELLO DIATERMO - medio
27865	CARRELLO DIATERMO - grande
27866	CARRELLO DIATERMO con prese multiple - medio
27867	CARRELLO DIATERMO con prese multiple - grande

4 rotelle gemellate antistatiche (2 con freno) $\varnothing 125$ mm



ASPIRATORE DI FUMI PER ELETTROCHIRURGIA

• 30450 ASPIRATORE DI FUMI

Sistema di aspirazione e filtraggio dei fumi prodotti durante le procedure elettrochirurgiche. I fumi generati durante le procedure elettrochirurgiche hanno un odore sgradevole, forte e persistente. Questi fumi consistono principalmente in vapore acqueo, gas organici, particelle solide visibili o invisibili e particelle virali. Una buona aspirazione e filtraggio elimina i cattivi odori, riduce i rischi batteriologici e/o virali e migliora la visione della zona d'intervento durante le procedure laparoscopiche. L'aspirazione può essere attivata:

- automaticamente, mediante il sistema elettronico remoto di rilevamento automatico dell'attivazione di un'unità elettrochirurgica ad alta frequenza
- manualmente
- tramite un comando a pedale (opzionale)

Il flusso di aspirazione può essere regolato in modo da essere adattato alle singole necessità. Per le procedure laparoscopiche è prevista una funzione specifica (L), rapidamente selezionabile. Dotato di un controllo elettronico dell'aspirazione con

indicazione sullo stato di usura dei filtri. Sono disponibili due filtri di tipo ULPA rapidamente sostituibili, con carboni attivi: il filtro BLU è il filtro standard in dotazione all'unità, per un iniziale tempo di utilizzo (5 ore), il filtro ROSSO è un filtro di ricambio opzionale, ideale per un tempo di utilizzo lungo (20 ore). Dispongono di un attacco da 7/8".

- 30451 FILTRO ULPA ROSSO (20 ore) per 30450 da N.S. 0216383
- 30452 FILTRO ULPA ROSSO (20 ore) per 30450 fino a N.S. 0216382
- 30453 KIT DI ASPIRAZIONE - conf. da 6
- 30454 KIT ASPIRAZIONE MANIPOLO - sterile - conf. da 12
- 30577 PEDALE MB STAGNO - cavo 2 m

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione:	230 V (115 V su richiesta)
Frequenza di rete:	50/60 Hz
Potenza max assorbita:	800 VA
Massima aspirazione (vuoto):	1000 LPM (35 CFM)
Massima aspirazione statica:	250 mbar (83 in H ₂ O)
Tipo filtro:	ULPA con carboni attivi
Efficienza filtro:	99,999%
Diametro particelle:	0,12 micron
Dimensioni:	370x144x319 mm
Peso:	4 kg

DOTAZIONE STANDARD

Filtro ULPA per prima fornitura (5 ore) blu
 Kit di aspirazione (A) filtro + (B) tubo $\varnothing 22$ mm, lunghezza 2,4 m
 Kit di aspirazione manipolo (C) adattatore 10/22 mm (D), tubo $\varnothing 10$ mm, lunghezza 1,8 m, (E) clip per fissare tubo a manipolo, (F) adattatore per manipolo
 Cavo di alimentazione




TERMOCAUTERI CHANGE-A-TIP™ AD ALTA TEMPERATURA

TERMOCAUTERI BOVIE

Termocautere a batteria con design avanzato che garantisce maggiore sicurezza e pulsante a scomparsa per ridurre il rischio potenziale di attivazione accidentale.

Consente inoltre di staccare l'estremità del termocautere per rimuovere le batterie in modo sicuro ed efficace.

- punte sterili intercambiabili (non sterili per 30584 e 30590)
- batterie sostituibili
- manico riutilizzabile
- sterilizzazione non necessaria

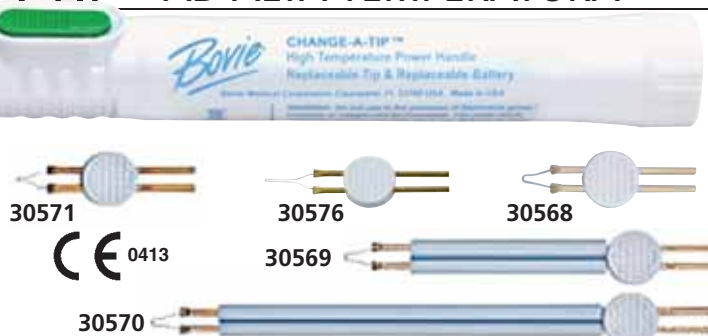

Codice GIMA	MANICO E PUNTE STERILI INTERCAMBIABILI PER TERMOCAUTERE	Consigliato per:	Minimo vendita
30590	Manico "AA" (punta inclusa)	Tutte le punte	1
30568	Punta ad ansa alta temperatura	DER/ORL	conf. da 10
30569	Punta ad ansa flessibile 2" alta temp.	GIN/ORL	conf. da 10
30570	Punta ad ansa 5" alta temp. - lunga	GINECOLOGIA	conf. da 10
30571	Punta fine alta temperatura	DER/CARDIO	conf. da 10
30576	Punta lunga alta temperatura	VASECTOMIA	conf. da 10
30584	Kit termocautere alta temp. (1 manico + 4 punte non sterili)		


TERMOCAUTERE ALTA TEMPERATURA RIUTILIZZABILE PUNTA SOSTITUIBILE

TERMOCAUTERI - 1.200°C (2.200°F)

- punte intercambiabili con filo in nichel-cromo
- batterie sostituibili
- manici riutilizzabili

Svariate applicazioni in ginecologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, dermatologia e urologia.

Codice GIMA	PUNTE INTERCAMBIABILI ordine minimo: 10 punte
30598	Manico cauter "AA" (punta non inclusa)
30599	Punta fine lunga alta temp. - sterile - conf. da 10
30600	Punta larga alta temp. - sterile - conf. da 10
30601	Punta fine alta temp. - sterile - conf. da 10

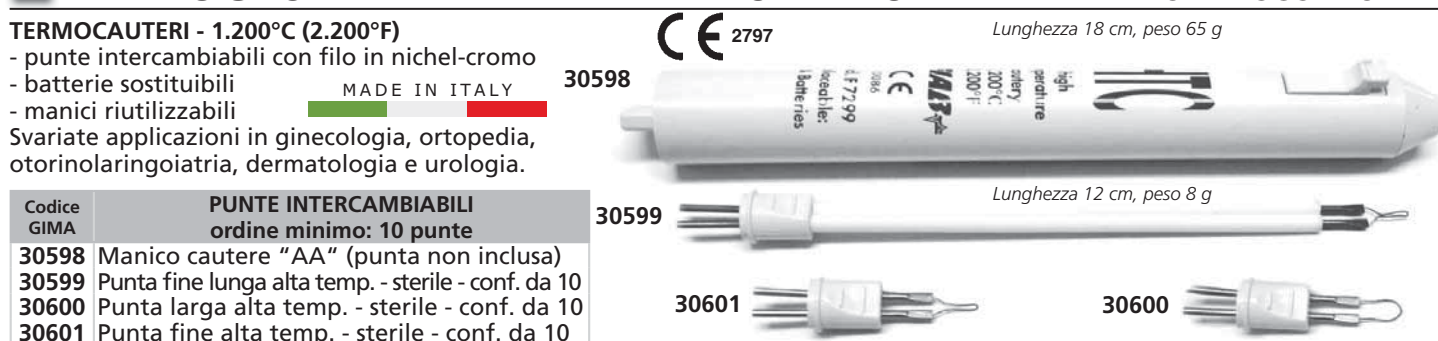

TERMOCAUTERI MONOUSO ALTA/MEDIA/BASSA TEMPERATURA

• 30700 TERMOCAUTERE 1.200°C - punta fine - conf. da 10

Dispositivo bipolare a batteria, sterile, per la cauterizzazione di piccoli vasi. Dotata di **punta fine**, richiesta nella maggior parte degli interventi chirurgici.

• 30701 TERMOCAUTERE - 1.200°C - punta larga - conf. da 10

Come 30700, ma con punta larga.

• 30702 TERMOCAUTERE STELO LUNGO - 1.200°C - punta fine - conf. da 10

Come 30700, ma con punta montata su uno stelo lungo 12 cm.

Cauterizzazione precisa anche nei punti di difficile accesso.

• 30703 TERMOCAUTERE EMERGENZA - 800°C - punta spessa - conf. da 10


Come 30700, ma con punta spessa per la perforazione delle unghie in caso di ematoma.

• 30704 TERMOCAUTERE 600 °C - punta fine - conf. da 10

Come 30700, ma con temperatura inferiore (600°C).

Appositamente studiato per oftalmologia.

Applicazioni	30700	30701	30702	30703	30704
Chirurgia cardiovascolare, toracica	x				
Proctologia	x	x	x		
Chirurgia generale			x		
Ginecologia	x				
Chirurgia ginecologica			x		
Neurochirurgia	x	x	x		
Ortopedia	x	x			
Urologia	x				
Ostetricia	x				
Pronto soccorso				x	
Otolaringologia	x	x	x		
Chirurgia plastica e ricostruttiva	x	x			
Oftalmologia	x				x
Dermatologia	x				
Chirurgia odontoiatrica	x				

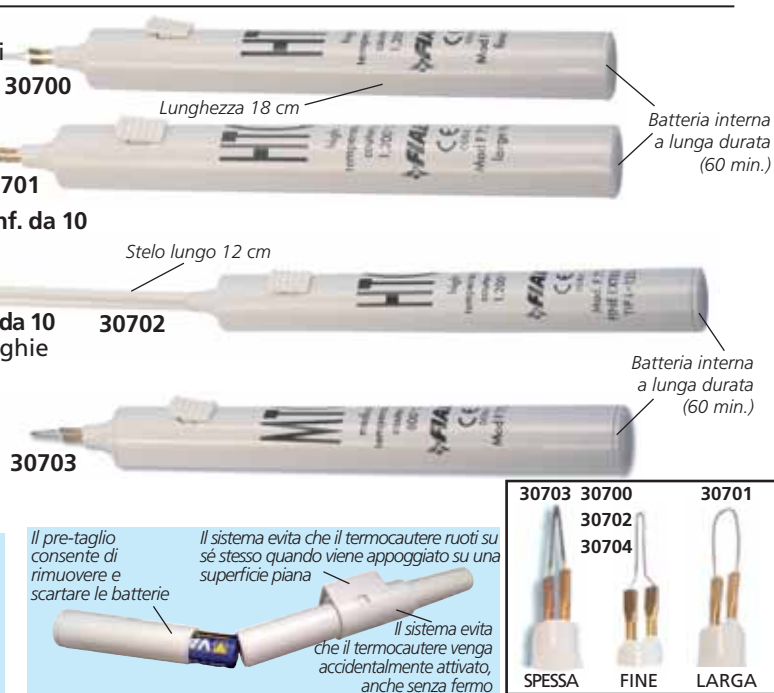

Caratteristiche	HTC (Termocautere ad Alta Temperatura)			MTC (Termocautere a media temp.)	LTC (Termocautere a bassa temp.)
	30700	30701	30702	30703	30704
Forma punta	Fine	Larga	Fine	Spessa	Fine
Lunghezza punta	28mm	28mm	125mm	28mm	28mm
Temperatura °C/°F	1200/2200	1200/2200	1200/2200	800/1400	600/1100
Peso	65g	65g	78g	65g	45g

HISTOFREEZER® CRIOTERAPIA PORTATILE

- **30591 HISTOFREEZER® - kit con applicatore 2 mm**
Due bombolette da 80 ml + 60 applicatori da 2 mm.
- **30592 HISTOFREEZER® - kit con applicatore 5 mm**
Due bombolette da 80 ml + 52 applicatori da 5 mm.
- **30589 HISTOFREEZER® - kit grande con applicatori misti**
Due bombolette da 80 ml, 24 applicatori da 2 mm, 36 applicatori da 5 mm.
- **30585 HISTOFREEZER® - kit mini con applicatori misti**
Una bomboletta da 80 ml, 16 applicatori da 2 mm, 16 applicatori da 5 mm.

Il sistema di criochirurgia portatile Histofreezer® è un agente crioterapeutico economico e molto efficace contro verruche e altre lesioni cutanee benigne. Questa terapia utilizza un metodo di congelamento localizzato per la distruzione controllata o la rimozione di tessuto vivo.

Adatto per adulti e bambini.

Scatola e manuale multilingue in: GB, FR, IT, DE, ES, NL, PL. Disponibile su Internet: GR, PT, TH, Arabo.

Solo per uso professionale.

Gli applicatori monouso da 2 mm rimangono freddi per 90 secondi.



30591

Gli applicatori monouso da 5 mm rimangono freddi per 120 secondi.



30592




30585



30589

9 tipi di lesioni benigne	% guarigione*
Verruca volgare	94%
Verruca plantare	86%
Mollusco contagioso	100%
Lentigo (macchie dell'età)	100% - facciale 99% - non facciale
Condilomi (verruche genitali)	89%
Cheratosi seborroica	95%
Fibroma pendulo	100%
Verruca piana	93%
Cheratosi attinica (facciale e non facciale)	91% - facciale 87% - non facciale

*Percentuali di guarigione per tipologia di lesione su un numero di test clinici ottenuti con histofreezer + post-trattamento di acido salicidico 27% / acido lattico 17%



Applicatori monouso da 2 mm per piccole lesioni
Applicatori monouso da 5 mm per grandi lesioni



CARICARE

Premere sulla valvola fino a quando cominciano a formarsi delle goccioline



CAPOVOLGERE

la bomboletta per 15 secondi per ottenere una temperatura di congelamento ottimale



APPLICARE

sulla lesione l'applicatore congelato per 15-40 secondi

CRYOMEGA® E CRYOCLEAR® DISPOSITIVI MULTIUSO DI CRIOCHIRURGIA

• **30586 CRYOMEGA® con cartuccia 16 g - non ricaricabile**
CryoOmega® distribuisce protossido di azoto liquido (-89°C), il criogeno portatile più freddo, ed è utilizzato per 16 lesioni comuni, tra cui verruche, fibromi penduli e cheratosi seborroiche. Strumento portatile di criochirurgia, ideale per studi medici, offre praticità e ottimi risultati con un solo trattamento. Fornisce un congelamento clinicamente efficace ed estremamente preciso. Dispositivo senza contatto (1 cm di distanza) utilizzabile su più pazienti. Fino a 300 secondi di trattamento per dispositivo (circa 30 trattamenti di 10 secondi). Per uso professionale.



MADE IN THE USA

N₂O
-89°C

30586



CE 0543
FDA

Confezione e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, NL, PL, FI).

*Tempo di congelamento consigliato in letteratura
237

• **30587 CRYOCLEAR® con cartuccia 16 g - non ricaricabile**
CryoClear® utilizza anidride carbonica, che congela a -79°C a una profondità non superiore a 2 mm nella cute, trattando in modo sicuro e clinicamente efficace lesioni cutanee superficiali. L'efficacia superiore al 95%, combinata con una minore distruzione del tessuto sano, lo rende perfetto per trattare macchie dell'età, macchie dovute al sole e fibromi penduli. Offre una crioterapia eccellente e rapida, anche come trattamento combinato con esfoliazione chimica, trattamenti per il viso, microneedling o dermaplaining. Dispositivo senza contatto (0,5 cm di distanza) utilizzabile su più pazienti. Fino a 300 secondi di trattamento per dispositivo (circa 60 trattamenti di 5 secondi). Consigliato per saloni di bellezza e cosmesi.



MADE IN THE USA

CO₂
-79°C

30587



CE 0543
FDA

Confezione e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, NL, PL, FI).

Indicazione	Intervallo tempo congelamento (sec)*
Cheratosi attinica (macchie sole)	5-10
Lentigo (macchie dell'età)	5-10
Fibroma pendulo	5-10

*Tempo di congelamento consigliato in letteratura

NASOFARINGOSCOPIO

• 71604 NASOFARINGOSCOPIO FLESSIBILE con cavo

Ottica multi-lente ad alta precisione per un'immagine ottimale. Fascio di fibre estremamente sottile ed eccezionalmente maneggevole, dotato di una speciale lente grandangolare che con un controllo preciso permette di raggiungere alti livelli di profondità e messa a fuoco. Materiali di alta qualità ed un assemblaggio preciso creano un'illuminazione assolutamente omogenea. Impugnatura ergonomica, tubo di inserimento particolarmente confortevole per il paziente. Il design collaudato di questo nasofaringoscopia ne permette l'utilizzo senza problemi per molti anni.

- grandangolo, obiettivi multi-lenti per un'eccellente qualità dell'immagine
- impugnatura ergonomica che permette l'utilizzo di una sola mano
- adatto a pulizia meccanica e disinfezione

71604



CARATTERISTICHE TECNICHE 71604


Risoluzione: 12.000 pixel	Lunghezza operativa: 300 mm
Ø di lavoro: 3,8 mm	Lunghezza totale: 535 mm
Lunghezza deflessione punta: 20 mm	Deflessione punta: su 140°, giù 140°
Direzione di visione: 0°	Messa a fuoco: 6-1.000 mm
Peso: 260 g	Campo di visione: 70°

71604




Fornito in valigetta rigida di alluminio leggero, con cavo in fibra ottica, tester di perdite e manuale (GB, IT)

- 71610 BOCCAGLIO ENDOSCOPIA - confezione da 20 Morso monouso.

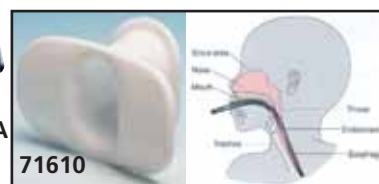

OTOSCOPI

Adattabile ACMI/WOLF/
STORZ/OLYMPUS

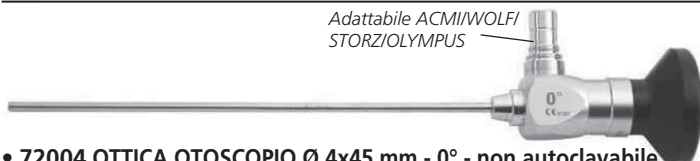

- 72004 OTTICA OTOSCOPIO Ø 4x45 mm - 0° - non autoclavabile
- 72007 OTTICA OTOSCOPIO Ø 2,7x107,5 mm - 0° - non autoclavabile
- 72008 OTTICA OTOSCOPIO Ø 2,7x107,5 mm - 30° - non autoclavabile

LARINGOSCOPIO


Adattabile ACMI/WOLF/
STORZ/OLYMPUS



- 72021 LARINGOSCOPIO Ø 8x170 mm - 70° - non autoclavabile

SINUSCOPI

Adattabile ACMI/WOLF/
STORZ/OLYMPUS

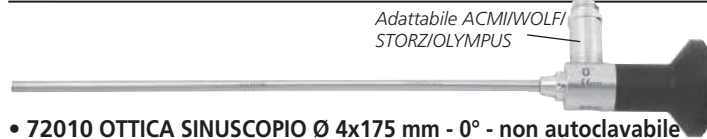

- 72010 OTTICA SINUSCOPIO Ø 4x175 mm - 0° - non autoclavabile
- 72011 OTTICA SINUSCOPIO Ø 4x175 mm - 30° - non autoclavabile
- 72012 OTTICA SINUSCOPIO Ø 4x175 mm - 70° - non autoclavabile
- 72013 OTTICA SINUSCOPIO Ø 4x175 mm - 45° - non autoclavabile

MANICO DI ILLUMINAZIONE

Manico di illuminazione per endoscopi con raccordo Storz

- 30795 MANICO ALOGENO FLYER 2,5 V - fonte di luce per endoscopi
- 31478 LAMPADINA per 30795
- 30794 MANICO LED FLYER 2,5 V - fonte di luce

Potente fonte di luce per endoscopi 60.000 LUX. Entrambi i manici flyer funzionano con 2 batterie AAA. Istruzioni: GB, FR, IT, ES, DE.

TELECAMERA WI-FI/USB PER ENDOSCOPI E MICROSCOPI

- 32185 TELECAMERA MICFIEYE - Wi-Fi/USB (Passo C)
- 32186 ADATTATORE C-MOUNT F18 PER ENDOSCOPI
- 32187 ADATTATORE PER MICROSCOPI Ø 23 mm

MICFIEYE è una fotocamera Wi-Fi con C-mount e permette di digitalizzare l'immagine su tablet, smartphone e PC utilizzando applicazioni e software dedicati.



32185+32186

Ogni telecamera viene fornita con un cavo USB (1,2 m), adattatore CA USB, manuale utente (GB, IT, FR, ES, DE), il software può essere scaricato gratuitamente dal sito internet

Con un adattatore, MICFIEYE è compatibile con tutti i dispositivi ottici come microscopi, endoscopi, boroscopi, fibroscopi, lenti C-mount ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo fotocamera:	Fotocamera a colori CMOS
Sensore:	1/4 Imax CMOS
Risoluzione:	1,3MP
Dimensione immagine:	320x240, 640x480, 1280x1024
Obiettivo standard:	CCTV C-CS mount
Caratteristiche ottiche automatiche:	Correzione Gamma, esposizione, bilanciamento del bianco, punto del nero, diminuzione dello sfarfallio, identificazione difetti, saturazione del colore
Tasto scatto:	presente per modalità Wi-Fi e USB
Dimensioni:	Ø 36x75 mm
Portata Wi-Fi:	≤5 m
Risoluzione immagine:	1,3 MP, 320x240, 640x480, 1280x1024
Frequenza di intervallo:	2.400-24.835 GHz
Batteria Li-Ion:	funzionamento continuo circa 2,5 ore
Alimentazione:	5 V / 1 A o USB (utilizzare solo adattatori USB da parete certificati CE/FCC)
Sistema operativo supportato:	iOS / Android / Windows / Mac
Caratteristiche del software:	USB e Wi-fi MIC-fi: istantanee, registrazione video, calibrazione e misurazione, foto in time lapsed (solo USB MICFIEYE)

FONTE DI LUCE GIMALED



Disponibili connettori per cavi STORZ, WOLF, OLYMPUS, PENTAX, FUJINON

• **30801 FONTE DI LUCE GIMALED 200 K - 16 LED**
Lampada compatta, leggera e potente per uso endoscopico. Una ventola silenziosa esegue il necessario raffreddamento all'interno della struttura metallica della lampada.

Il pulsante a sfioramento consente di regolare l'intensità luminosa. Manuale: GB, ES, FR, IT, PT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Innesto per cavi GIMA, SCHOLLY e LUT	Alimentazione: 100-240V, 50/60 Hz
Illuminazione a 2,5 cm: 147.000 Lux $\pm$ 10 %	Durata LED: 60.000 ore
Temperatura di colore: 5000 K $\pm$ 5 %	Dimensioni: 27x17x h 11 cm
IRC (Indice di resa cromatica): 89 Ra	Norme: IEC 60601-1, IEC 60601-2-18
Potenza massima assorbita: 34 VA	Classe II

MADE IN ITALY

FONTE DI LUCE LED

• **27544 FONTE DI LUCE LED** 27544
Luce bianca fredda (5.500 °K, 200 lumen)

per uso endoscopico. Può essere connessa all'endoscopio senza cavo F.O.

La maniglia si collega direttamente agli endoscopi rigidi (connessione Storz). LED da 3 W.


MADE IN ITALY

Display LCD: 12,8x6,4 cm

Luce regolabile

Dimensioni:
30x25x12 cm

CAVI A FIBRE OTTICHE E ADATTATORI

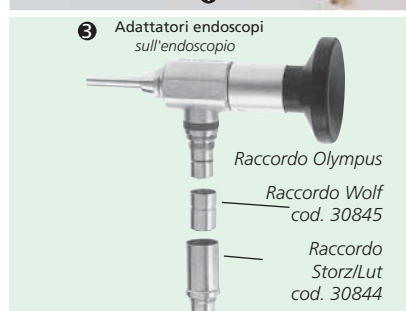

① ADATTATORI PER FONTE DI LUCE per collegare i cavi GIMA F.O. alle fonti di luce

• 30830 GIMA adattatore fonte GIMA

• 30831 Adattatore di fonte di luce STORZ - AESCULAP - MARTIN

• 30832 Adattatore di fonte di luce WOLF - HENKE SASS - DYONICS - MEDICON+COMEG

• 30833 Adattatore di fonte OLYMPUS
• 30834 Adattatore di fonte ACMI
• 30835 Adattatore di fonte HEINE
• 30836 Adattatore di fonte FUJINON
• 30837 Adattatore di fonte PENTAX

② ADATTATORI ENDOSCOPI - sui cavi per collegare gli endoscopi ai cavi GIMA F.O.

• 30840 Adattatore ENDO STORZ

• 30841 Adattatore ENDO WOLF

• 30842 Adattatore ENDO ACM, OLYMPUS-STRYKER

CASCHETTI A FIBRE OTTICHE



30854

• **30853 LAMPADA FRONTALE WIDA A FIBRE OTTICHE con cavo in fibra ottica**

• **30854 LAMPADA FRONTALE WIDA PLUS A FIBRE OTTICHE con cavo in fibra ottica**

I sistemi d'illuminazione WIDA sono disponibili in due versioni, con fascia cingitesta professionale ed ergonomica, ma con focalizzazione differente. Entrambe hanno cavo F.O. con adattatore (30830) per connessione a fonti di luce GIMALED (30803). Sono disponibili adattatori per un'ampia gamma di fonti luminose, si veda sotto. Consentono la focalizzazione del raggio luminoso. La fascia cingitesta può essere facilmente pulita staccando e lavando l'imbottitura. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

• **30852 CONCENTRATORE DI LUCE per 30850**
(da lotto 14 - maggio 2012), 30853

Riduce la luce in un punto molto luminoso Ø 10 mm.

Diametro fuoco:

DISTANZA	30853	30854
20 cm	7-14 cm	5-8 cm
30 cm	10-19 cm	7-12 cm
50 cm	11,5-25 cm	12-20 cm

Fascio luminoso estremamente brillante per un'illuminazione coassiale e priva di ombre



30853


- 30817 CAVO A FIBRE OTTICHE 3,5x1.800 mm
- 30818 CAVO A FIBRE OTTICHE 4,8x1.800 mm
- 30822 CAVO A FIBRE OTTICHE 3,5x2.300 mm
- 30823 CAVO A FIBRE OTTICHE 4,8x2.300 mm
- 30826 CAVO A FIBRE OTTICHE 4,8x3.000 mm

Cavi ad alta trasmissione per lampade chirurgiche, con armatura ma altamente flessibili, con caratteristiche uniche:

- nessuna bruciatura
- alleggerimento della trazione e protezione mediante tubo flessibile in silicone
- autoclavabili a vapore con garanzia di 12 mesi
- terminali alle fonti di luce resistenti fino a 134°C
- non causano interferenze elettriche con le unità di chirurgia endoscopica
- antipiega
- i raccordi in acciaio INOX chirurgico resistono all'uso e alla corrosione
- adattatori in acciaio INOX per i proiettori di luce alogena delle marche più conosciute
- 29975 INNESTO PORTALUCE F.O.

③ RACCORDI PER ENDOSCOPI da montare sull'endoscopio per connettere i cavi F.O. GIMA

- 30844 RACCORDI PER ENDOSCOPI STORZ E LUT
- 30845 RACCORDI PER ENDOSCOPI WOLF



SPECCHI FRONTALI ORL GIMA - BATTERIE O TRASFORMATORE AC/DC

Facile regolazione
tramite manopola
girevole

DA USARE CON
TRASFORMATORE

Fornito con trasformatore per
collegarlo alla rete

Specchio
tipo Storz

Gli specchi rivestiti
in argento
emettono
una luce
estremamente
brillante

Caschetto particolarmente confortevole,
con imbottitura removibile e lavabile



31111

Specchio LUX-100 con trasformatore plug-in

Rotella per
facile
regolazione
della banda

Caschetto particolarmente confortevole,
con imbottitura
removibile e lavabile

DA USARE CON
BATTERIE

Tasto
accensione
su batteria

Fornito con alloggiamento
montato su fascia per
2 batterie CR123A 3V
(non incluse)

31109

Gli specchi rivestiti
in argento emettono
una luce estremamente
brillante

Cavo estensione

Specchio
tipo Clar



31108

LUX-100
DISPONIBILE CON
LUCE LED

Specchi frontali da Ø 55 o 100 mm di qualità che illuminano perfettamente l'area da esaminare.

La lampadina 6V a lunga durata emette una luce brillante e naturale.

Lo specchio e il fascio di luce possono essere regolati con facilità e precisione.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

DOTAZIONE STANDARD

LUX TRASFORMA-
TORE AC/DC
31110-31111

LUX BATTERIE*
31107-31109

Specchio con cingitesta
Lampadina a lunga durata
Alloggiamento montato su cingitesta
per 2 batterie CR-123A 3V**
Trasformatore plug-in* 100/240 V -
50/60 Hz con cavo
Borsa in cordura

*Fornito con prese intercambiabili UK, US, EU

**Batteria non inclusa

Codice GIMA	SPECCHI LUX ORL
31108	Specchio LUX-55 batterie*** - Ø 55 mm - 6 V
31109	Specchio LUX-100 batterie*** - Ø 100 mm - 6 V
31107	Specchio LED LUX-100*** - Ø 100 mm - 6 V
31110	Specchio LUX-55 trasformatore AC/DC - Ø 55 mm - 6 V
31111	Specchio LUX-100 trasformatore AC/DC - Ø 100 mm - 6 V
31114	Specchio per LUX-55 - ricambio
31115	Specchio per LUX-100 - ricambio
31116	Lampadina 6V sottovuoto per specchi LUX - ricambio
31119	Borsa per il trasporto per specchi LUX - nera
31117	Astuccio batteria per specchio LUX 31112/3 - ricambio
31124	Cavo di collegamento 30 cm per 31107-9 - ricambio
31118	Trasformatore plug-in* 100-220 V - 50/60 Hz con cavo - ricambio per 31110-1 - opzionale per 31108-31109

***Batteria montata su fascia cingitesta

CASCHETTO 2 LED

• 31168 CASCHETTO 2 LED REGOLABILE IN DUE DIREZIONI con 5 lenti

La lente di ingrandimento può essere regolata in due direzioni.

5 lenti 1,0x, 1,5x, 2,0x, 2,5x, 3,5x, abbinabili a coppie per garantire 11 livelli di ingrandimento e applicazioni più vaste.

Per esempio, con le lenti 1,0x e 2,5x si ottiene un ingrandimento 3,5x.

Fascia cingitesta in pelle PVC. Funzionamento a batterie (non incluse). Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, GR.



31168

Fascia cingite-
sta regolabile

Regolabile
verso l'alto e
verso il basso

Luce
staccabile

Lenti
intercambiabili

OCCHIALI INGRANDIMENTO

• 30848 OCCHIALI INGRANDIMENTO SMART 2,5X

Montatura con lenti di ingrandimento utili al medico ogni volta che necessita di un ingrandimento del campo visivo. Leggera, pieghevole, può essere indossata sopra gli occhiali. Le lenti 2,5X possono essere inclinate per una messa a fuoco ottimale.



30848

LAMPADA FRONTALE LED 4W

• 30849 LAMPADA FRONTALE LED H20 PRO

Lampada frontale compatta e leggera con LED Samsung 4W bianco super brillante.

Caratteristiche: Intensità luminosa: luce forte 350 lumen / luce bassa 30 lumen.

Campo: luce forte 100 m / luce bassa 33 m.

Testata per cadute fino a 3 m, pulsante di controllo MCU (Luce forte/Luce bassa/ Spegnimento). Struttura in PC con testa in gomma sovrastampata per massima durata. Testa rotante a 115°. Gruppo di Rischio per l'Occhio 2, antipolvere e impermeabile IP67, resistente agli urti IK08.

Ciclo di vita 10.000 accensioni, testata per temperature estreme.

Durata: luce forte: 3 ore - luce bassa: 23 ore. 3 batterie AAA incluse.

• 32200 BATTERIE ALCALINE "AAA" - blister da 4 - ricambio



30849

Dimensioni: 68x47x36,5 mm
Peso: 75 g

CASCHETTO A LUCE LED GIMA



- 30939 CASCHETTO A LUCE LED GIMA
- 30941 BATTERIA per 30939, 30940 e 30890* - ricambio
- *Il vecchio caschetto led Gima richiede adattatore 30942 - colore azzurro
- 30943 CAVO BATTERIA - CASCHETTO - ricambio
- 30942 ADATTATORE BATTERIA**

**Solo per uso della batteria (30941) con il vecchio caschetto Gima (30890)

Lampada LED senza il calore del tradizionale caschetto a luce alogena, genera una luce brillante di 5.000 °Kelvin bianca e senza ombre e permette al medico di vedere le caratteristiche del tessuto senza alcuna distorsione. Estremamente flessibile, utilizza una batteria al litio ricaricabile, senza fonte di alimentazione diretta. Lampada frontale comoda e leggera adatta a qualunque tipo di applicazione: chirurgia, ORL, odontoiatria. Utilizzabile durante la ricarica, dotata di indicatore del livello di carica della batteria. Compatibile con gli occhiali binoculari GIMA (30892-8, 30910-5). Design elegante, pratico per diagnosi mobile. Fornita in una valigetta di alluminio con batteria ricaricabile al litio da 7,4 V / 4.400 mAh e caricabatterie.

Manuale: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, Arabo.



CASCHETTO CHIRURGICO LED

- 30936 CASCHETTO CHIRURGICO LED 40 KL GIMA

Caschetto portatile di ultima generazione che offre prestazioni di alta qualità. Caratteristiche:

- dimensione del punto luminoso regolabile attraverso mini reticolo interno
- illuminazione precisa generata da più lenti ottiche
- design compatto senza fili

Fornito con batteria e caricabatteria.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR.

- 30937 BATTERIA AL LITIO 5W - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fonte di illuminazione: LED 5W
 Intensità luminosa: 10 - 40.000 lux
 Temperatura di colore: 6.000K
 Spot luminoso: Max 70 mm, Min 50 mm a 32 cm
 Vita utile lampada: 50.000 ore

Alimentazione: batteria al litio 3,7V
 Durata della batteria: 5 - 12 ore
 Tempo di ricarica batteria: 3,6 ore
 Tensione di ingresso: 100-240VCA
 Peso: 200 g



Interruttore on/off, controllo della luminosità e LED di stato della batteria sul vano batteria

OCCHIALI BINOCULARI GIMA

OCCHIALI BINOCULARI - LINEA TRADIZIONALE

Occhiali sollevabili leggeri ed ergonomici di tipo galileano. Utilizzabili da soli o montati sui cod. 30940, 30939. Le lenti in vetro multistrato di qualità superiore garantiscono un'immagine chiara e ben definita. Oculare con ampio campo visivo. Potente messa fuoco per osservare stereoscopicamente gli oggetti. L'angolazione del dispositivo si regola facilmente da 0° a 40° per ridurre l'affaticamento anche in caso di uso prolungato. Spostamento verso l'alto e il basso pari a 6 mm. Distanza pupillare regolabile per adattarsi a qualsiasi tipo di viso.



Peso:
103 g

30898

OCCHIALI BINOCULARI - LINEA STYLE

Linea di occhiali binoculari con le stesse caratteristiche della linea tradizionale ma con una montatura extra leggera e accattivante.



Tutti gli occhiali binoculari hanno un manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR.

Tutti gli occhiali binoculari sono forniti in un cofanetto

Peso: 111 g

30910

Codice GIMA	OCCHIALI BINOCULARI	Ingrandimento	Distanza di lavoro	Campo visivo Ø
30892	Occhiali binoculari	2,5X	340 mm	80 mm
30894	Occhiali binoculari	2,5X	420 mm	90 mm
30897	Occhiali binoculari	3,5X	340 mm	50 mm
30898	Occhiali binoculari	3,5X	420 mm	60 mm

Codice GIMA	OCCHIALI BINOCULARI STYLE	Ingrandimento	Distanza di lavoro	Campo visivo Ø
30910	Occhiali binoculari Style	2,5X	340 mm	80 mm
30911	Occhiali binoculari Style	2,5X	420 mm	90 mm
30914	Occhiali binoculari Style	3,5X	340 mm	50 mm
30915	Occhiali binoculari Style	3,5X	420 mm	60 mm

CASCHETTO A LUCE LED HEINE

ILLUMINAZIONE
LED POTENTEGARANZIA
5 ANNI30885
mPack® scollegato
e trasformatore

30884

Batteria ricaricabile e
trasformatore inclusi90.000 LUX
a 180 mm

- 30884 LAMPADA FRONTALE HEINE ML4 LED^{HQ} TRASFORMATORE PLUG-IN- J.008.31.413
- 30885 LAMPADA FRONTALE HEINE ML4 LED^{HQ} SCOLLEGATA - J.008.31.415
- LED in HQ; intensità, luminosità, omogeneità e resa colore ottimali (4.500 K, CRI >90, R9 >75), che assicurano un colore realistico dei tessuti per una diagnosi accurata
- illuminazione coassiale: assicura un'immagine esente da ombre e un'illuminazione eccellente delle zone difficili da vedere
- batteria al litio: fino a 8,5 ore di funzionamento ininterrotto
- gestione termica LED: garantisce qualità e prestazioni costanti per tutta la vita del LED (50.000 ore)
- dimensione del punto di illuminazione regolabile: dimensione dello spot da 30 a 80 mm (a 420 mm di distanza di lavoro)
- compatta e leggera: punti di regolazione multipli, imbottitura morbida per il comfort e la stabilità anche durante le procedure lunghe
- controllo intensità luminosa: regolazione precisa della luminosità
- 30886 OCCHIALI BINOCULARI HEINE 2,5X-340 mm - J.000.31.370
- 30887 OCCHIALI BINOCULARI HEINE 2,5X-420 mm - J.000.31.371
- 30888 FILTRO POLARIZZATO P2 PER ML4

MADE IN GERMANY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	pacco batteria ricaricabile mPack® con batteria Li-ion e trasformatore (30884) o mPack® scollegato (30885)
Illuminazione:	90.000 lux a una distanza di lavoro di 180 mm
Durata LED:	50.000 ore
Spot luminoso:	diametro campo illuminato da 30 mm a 80 mm (a 420 mm)
Temperatura colore:	5.500°K

OCCHIALI BINOCULARI HEINE

30930,
30931

Solo 42 g

Oculari regolabili
individualmenteIngrandimento
2,5 X

OCCHIALI BINOCULARI HEINE® CON S-FRAME®

- ottica acromatica: immagine nitida e luminosa con correzione del colore
- lenti multistrato in vetro di silice antigraffio: elevato ingrandimento con ampio campo visivo e ottima profondità di campo
- resistenti all'acqua
- flessibilità e precisione di regolazione: la regolazione indipendente della distanza pupillare garantisce l'allineamento preciso dell'ottica, per una visione stereoscopica
- lente di ingrandimento i-View: angolo di visione a 360°, possibilità di escludere o ripristinare l'ingrandimento durante qualsiasi procedura.
- diverso ingrandimento e distanza di lavoro

Il set contiene: ottica, S-frame con reggiocchiali i-View, lenti di protezione removibili, 2 leve sterilizzabili, cinghietta reggi-montatura, liquido detergente, valigetta.



Codice GIMA	OCCHIALI BINOCULARI HEINE	Ingrandimento	Distanza di lavoro	Codice HEINE
30930	Occhiali binoculari	2,5X	340 mm	C-000.32.355
30931	Occhiali binoculari	2,5X	420 mm	C-000.32.356
30932	Occhiali binoculari	4X	340 mm	C-000.32.431
30888	Filtro polarizzato P2 per ML4 e occhiali 2,5x			J.000.31.326

CASCHETTO A LUCE LED RI-FOCUS RIESTER

- 30881 CASCHETTO A LUCE LED RI-FOCUS 6091 - con batterie ricaricabili Lampada frontale a LED ad alta efficacia con scomparto per le batterie per un cambio facile e rapido. Perno flessibile per una facile regolazione dell'angolazione della luce con una mano.
 - maggiore efficienza grazie ai LED bianchi ad alte prestazioni fino a 100.000 Lux e una durata di 50.000 ore
 - cinghiera senza cavi con vano batterie integrato
 - particolarmente confortevole grazie alla fascia frontale bilanciata e regolabile con una mano
 - lampada LED con messa a fuoco dalla distanza di circa 40 cm, Ø da 40 mm a 200 mm, messa a fuoco regolabile continuamente
 - LED bianco con 6.000 °Kelvin, 140 lumen
 - autonomia di circa 90 min con batterie completamente cariche
- Batterie ricaricabili AAA e spinotto di ricarica integrato da 100-240 V.

Interruttore on/off sul
vano batterieCuscinetto
interno rimovibile
e lavabilePeso 210 g senza
batterie

MADE IN GERMANY

30881

CARATTERISTICHE TECNICHE

Distanza:	400 mm	200 mm
Luminosità max:	10.000	23.000
Ø campo luminoso max:	200 mm	120 mm
Ø campo luminoso min:	40 mm	30 mm

CASCHETTO MEDICO LED GIMA

- 30879 CASCHETTO MEDICO LED GIMA 38KL 3W - con batterie ricaricabili

- Caschetto a tecnologia LED avanzata con luce bianca e omogenea, ideale per tutte le applicazioni chirurgiche e odontoiatriche
- il micro LED brillante 3W offre libertà di movimento e ampio campo visivo
 - illuminazione coassiale, illuminazione senza ombre delle cavità, ideale per applicazioni otorinolaringoiatriche e odontoiatriche
 - compatto, leggero, garantisce un comfort perfetto
 - alloggiamento batterie in alluminio compatto e duraturo, riduce accumulo di calore facile da pulire
 - regolazione separata dell'angolo di visuale
 - 30878 BATTERIA AL LITIO 3W - ricambio

Manuale multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE,
PL, GR.Interruttore on/off,
controllo della luminosità e LED di
stato della batteria sul
vano batterieFornito con batteria
e caricabatterie

30879

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intensità luminosa:	38.000 lux	Luminosità: 0-100% regolabile
Spot luminoso:	80 mm a 50 cm 50 mm a 32 cm	Durata della batteria: 5-12 ore
Durata LED:	fino a 50.000 ore	Tempo di ricarica batteria: 3,6 ore
		Caricabatterie: 100-240 V, 50/60 Hz

LAMPADE SCIALITICHE PENTALED 63N

PENTALED 63N

PentaLED 63N è un'apparecchiatura ad altissima tecnologia progettata per garantire eccellenti prestazioni. Essa è composta da 72 riflettori ellittici suddivisi in 8 moduli da 9 LED ciascuno. La focalizzazione dei moduli avviene meccanicamente ruotando l'impugnatura. La molteplicità delle sorgenti luminose e il sistema di luce riflessa permettono di ottenere l'effetto scialitico, per una illuminazione tridimensionale e senza ombre.

Uso confortevole

Grazie al principio di luce indiretta, la lampada orientata in differenti posizioni non abbaglia il chirurgo e gli assistenti.

La dimensione del campo illuminato si regola meccanicamente con l'impugnatura in relazione alla tipologia di luce che la specialità chirurgica richiede.

Caratteristiche di illuminazione superiori

I comandi posti sulla tastiera a membrana attivano le funzioni di:

- selezione della temperatura di colore 5.000°K e 4.500°K
- regolazione dell'intensità luminosa fino a 160 Klx
- acceso/spento

• endoLED con selezione colore (luce di supporto per operazioni in endoscopia)
La temperatura di colore a 5.000°K stimola la concentrazione del chirurgo, non affatica la vista, riproduce fedelmente il colore dei tessuti e aumenta la definizione dei contorni.

Performance affidabili e durature

La progettazione modulare della scheda elettronica di alimentazione dei LED garantisce continuità di luce anche nel remoto caso di guasto ad un LED.

La luce è protetta da uno schermo diffusore in vetro temperato, rivestito da una speciale pellicola che evita la caduta di frammenti in caso di rottura.

Facile manovrabilità

Le dimensioni ridotte e il riflettore garantiscono un'alta manovrabilità e stabilità. Rotazione morbida a 360°.

L'estrema leggerezza della struttura, la barra trattata in alluminio sulla parte frontale della cupola, la parabola ultra-sottile (solo 13 cm) permettono movimenti semplici.

Gruppo batteria, camera TVCC, braccio porta-monitor su richiesta

Ogni lampada può essere fornita con un gruppo batterie di emergenza con carica-batterie automatico (ore di autonomia: 1,5 per 63N, 4 per 30N, camera TVCC o braccio porta monitor).

Certificazione completa


In conformità con il Regolamento UE 2017/745 Classe I - Dispositivo medico. Manuale QR: GB, FR, IT, ES, PT.

63N 160.000 LUX

MADE IN ITALY


RIMSA

CE

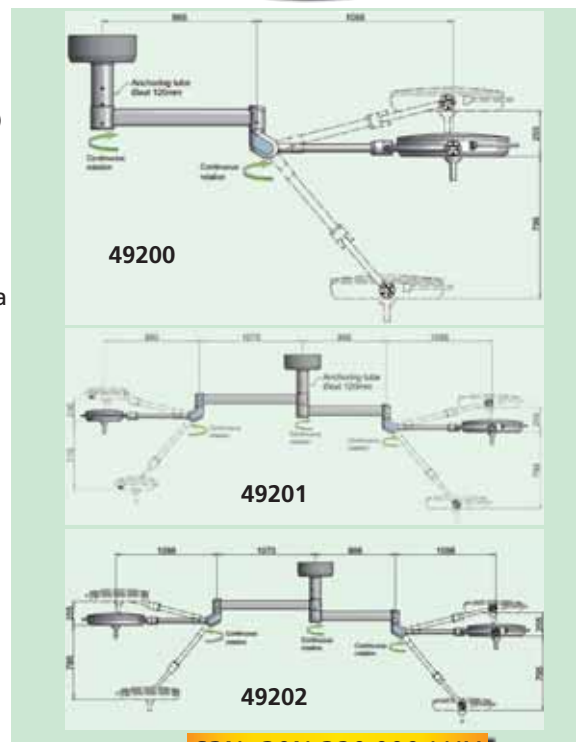

63N+30N 320.000 LUX
(160.000+160.000 LUX)

Codice GIMA	LAMPADE SCIALITICHE PENTALED 63N - DA SOFFITTO*
49200	PENTALED 63N* - 160.000 LUX
49201	PENTALED 63N + 30N doppio** - 320.000 LUX - compact
49202	PENTALED 63N + 63N doppio** - 320.000 LUX - plus
*Soffitti >3,41 m necessitano 49220 **Soffitti >3,53 m necessitano 49220	
ACCESSORI	
30738	Impugnatura autoclavabile - di ricambio
49205	Braccio porta monitor - autonomo
49206	Controllo remoto IR
ACCESSORI DA ORDINARE CON LA LAMPADA	
49210	Gruppo batteria con carica-batterie automatico per 63N
49211	Gruppo batteria con carica-batterie automatico per 63N + 30N
49212	Gruppo batteria con carica-batterie automatico per 63N + 63N
49214	Camera HD TVCC per 63N - con predisposizione
49215	Braccio porta monitor - integrato con la lampada
49220	Struttura speciale per soffitti alti



CARATTERISTICHE TECNICHE

			63N	30N
Prestazioni	Intensità luminosa a 1 m di distanza (Ec)	klx	160	160
	Temperatura di colore: doppia selezione	°K	4.500/5.000	4.500/5.000
	Indice di resa cromatica (CRI)	Ra	96	96
	Diametro del campo luminoso variabile da / a	cm	16-30	14-28
	Energia totale irradiata Ee quando l'illuminazione raggiunge livello max	W/m²	580	580
Dati elettrici	Numero di LED		72	30
	Regolazione messa a fuoco e diametro campo luminoso		manuale	manuale
	Profondità d'illuminamento IEC 60601-2-41 (L1+L2) al 60%	cm	56	65
	Profondità d'illuminamento IEC 60601-2-41 (L1+L2) al 20%	cm	108	115
	Controllo intensità luminosa	%	20-100	20-100
	Endo LED intensità luminosa min - max	klx	5-20	9-25
	Tensione alternata primaria (V ca)	V	100-240	100-240
	Tensione continua secondaria (V cc)	V	24	24
	Assorbimento elettrico	VA	67	60
	Frequenza	Hz	50/60	50/60
Dati generali	Durata LED	h	60.000	60.000
	Colore	RAL	9003	9003
	Altezza minima della sala	cm	260	260
	Diametro esterno del riflettore	cm	63	40
	Superficie di emissione della luce	cm²	1828	762
	Peso	kg	47	39



LAMPADA GIMALED - 160.000 LUX

81 LED: design sofisticato, ottima illuminazione e caratteristiche meccaniche all'avanguardia per un movimento ultradelicato.

Luce intensa: 27 LED fissi per un'illuminazione centrale e 54 LED (sei moduli da 9 LED ciascuno) mossi da un servo-motore che consente al medico di regolare il diametro del campo di visuale.

Luce senza ombra: 81 LED su una superficie rotonda offrono un'illuminazione elevata ed evitano ombre causate da interposizioni tra il fascio di luce e la superficie illuminata.

Luminosità: selezione di due colori: 4.000 K e 4.600 K, solo LED bianchi, senza ombre colorate.

Principali caratteristiche:

- fascio di luce collimato per una distanza di lavoro da 70 a 160 cm
- elevato indice di resa cromatica (IRC) 95, R9>90
- ottimizzazione della gestione termica dei LED tramite dissipazione del calore per evitare riduzione dell'illuminazione durante l'uso
- lenti ottiche PMMA e schermo protettivo in polycarbonato
- Zener: garantisce la luce anche in caso di guasto di un LED
- consumi ridotti, alta efficienza

Controllo elettronico di: intensità luminosa, temperatura di colore, diametro campo luminoso e luce endoscopica.

Codice GIMA	GIMALED
49180	GIMALED - su piantana - 160.000 LUX
49181	GIMALED - su piantana con batteria e caricatore
49182	GIMALED - da soffitto* - 160.000 LUX
49183	GIMALED - da soffitto** - doppia - 320.000 LUX
49197	Impugnatura autoclavabile
49205	Braccio porta monitor - autonomo
49220	Struttura speciale per soffitti alti
49185	Controllo remoto GIMALED murale
Gruppo batteria disponibile su richiesta per tutti i modelli	

*Soffitti >3,41 m necessitano 49220 **Soffitti >3,53 m necessitano 49220



CARATTERISTICHE TECNICHE

Intensità della luce alla distanza di 1 m (Ec)	Klx 160, Klx 320 (solo 49183)
2 temperature di colore selezionabili	°K 4.000 e 4.600
Indice di resa cromatica (IRC)	Ra 95
Ø del campo di luce (regolabile elettronicamente)	11-35 cm
Ø del campo luminoso al 10% dell'intensità luminosa (d10)	260 mm
Ø del campo luminoso al 50% dell'intensità luminosa	150 mm
Energia totale irradiata Ee dove illuminazione raggiunge il massimo livello	W/m² 556
Durata media dei LED	60.000 ore
Tensione di rete:	100-240 V - 50-60 Hz - 61-71 W
Norme:	IEC 60601-2-41 - UE 2017/745

LAMPADA PER CHIRURGIA PENTALED 30E - 160.000 LUX

TECNOLOGIA INNOVATIVA DI ILLUMINAZIONE A LED

PentaLED 30E è un apparecchio compatto hi-tech che garantisce un elevato livello di performance. I suoi 30 riflettori ellittici divisi in 6 moduli comprendono ciascuno 5 LED che forniscono una luce da 160.000 LUX

- **scelta tra 4.500 e 5.000 °K:** premendo semplicemente un tasto digitale, il chirurgo può scegliere tra due temperature di luce bianca

- **visualizzazione elettronica:** le lenti innovative consentono al chirurgo di aumentare/diminuire elettronicamente il campo luminoso, senza alterare l'intensità della luce

- **comfort elettronico:** la luce indiretta crea un'illuminazione 3D del campo di lavoro senza ombre e senza rischio di abbagliamento


- **solo luce bianca** per evitare i rischi di percezione delle variazioni di temperatura del colore o delle ombre colorate

- **profondità elettronica:** il centro della luce è dotato di un modulo a LED aggiuntivo ideato per riflettere la luce profonda. Il chirurgo può quindi lavorare con un'illuminazione 3D perfetta

- **batteria e camera ad alta definizione su richiesta:** batteria opzionale con caricatore automatico (4 ore di autonomia) e camera ad alta definizione integrata (solo per i modelli a soffitto e a muro).

Codice GIMA	PENTALED 30E
30780	PENTALED - su piantana - 160.000 LUX
30779	PENTALED - su piantana (con batterie e caricatore)
30781	PENTALED - da parete - 160.000 LUX
30782	PENTALED - da soffitto* - 160.000 LUX
30783	PENTALED DOPPIA - da soffitto** - 320.000 LUX
30785	Impugnatura autoclavabile - matricola fino a 12071
30738	Impugnatura autoclavabile - matricola da 12072
49205	Braccio porta monitor-autonomo
49220	Struttura speciale per soffitti alti
Gruppo batterie disponibile su richiesta per tutti i modelli	

*Soffitti >3,41 m necessitano 49220 **Soffitti >3,53 m necessitano 49220

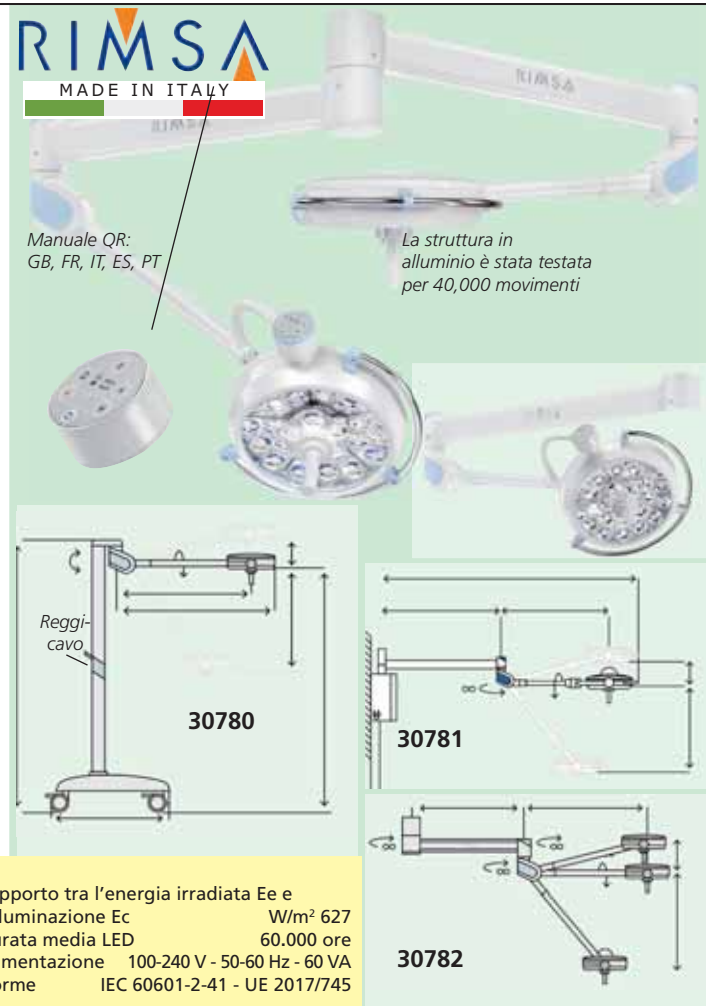

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intensità luminosa a 1 m di distanza (Ec)	Klx 160	Rapporto tra l'energia irradiata Ee e l'illuminazione Ec	W/m² 627
Temperatura di colore - selezionabile	°K 4.500 - 5.000	Durata media LED	60.000 ore
Indice di resa cromatica (IRC)	Ra 96	Alimentazione	100-240 V - 50-60 Hz - 60 VA
Campo luminoso (regolazione elettronica)	14-26 cm	Norme	IEC 60601-2-41 - UE 2017/745
Ø del campo luminoso al 10% dell'intensità luminosa (d10)	mm 210		
Ø del campo luminoso al 50% dell'intensità luminosa	mm 80		

LAMPADE A LED QUATTROLUCI - 160.000 LUX

LAMPADE A LED QUATTROLUCI - 4 CUPOLE CON 9 LED CIASCUNA

Design aerodinamico, struttura estremamente pratica, tecnologia avanzata, qualità e prestazioni in un'unica lampada. Il riflettore multi-circolare, progettato per illuminare completamente l'area di lavoro eliminando tutte le ombre, è dotato di impugnatura centrale per facilitare il posizionamento. Il corpo illuminante ultra sottile è dotato di schermo in policarbonato ultra resistente, che garantisce protezione contro eventuali urti accidentali. La rotazione su 4 assi facilita il posizionamento. La cupola è costituita da 36 lenti LED disposte radialmente su 4 moduli di 9 LED ciascuno, per garantire la continuità dell'illuminazione anche nel raro caso di guasto di un singolo LED. L'intensità luminosa è di 160.000 lux. Eccellenti per chirurgia e dentale e maxillofaciale e per chirurgia plastica estetica.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Intensità luminosa a 1 m di distanza:	160.000 lux
Temperatura di colore:	4.900° K
Durata media dei 36 LED:	>60.000 ore
Indice di resa cromatica (CRI):	94
Diametro del riflettore:	60 cm
Diametro del campo illuminato:	30 cm
Profondità d'illuminamento IEC 60601-2-41 (L1+L2) al 20%:	174 cm
al 60%:	110 cm
Energia totale irradiata	Ee 570 W/m ²
Peso (modello a soffitto, mobile, a muro) kg:	15, 23, 14
Altezza min/max della sala (versione a soffitto):	255-334* cm
Alimentazione:	100-240V - 50/60 Hz
Norme:	IEC 60601-1, IEC 60601-2-41 - UE 2017/745

Codice GIMA	LAMPADE A LED QUATTROLUCI
49150	Lampada a LED Quattroluci - su carrello
49151	Lampada a LED Quattroluci - su carrello + gruppo batteria e caricatore automatico
49152	Lampada a LED Quattroluci - a muro
49153	Lampada a LED Quattroluci - a soffitto*
49154	Lampada a LED Quattroluci doppia - a soffitto**
30788	Struttura speciale per soffitti alti
30738	Impugnatura autoclavabile di ricambio
Gruppo batteria su richiesta per tutti i modelli***	

*Soffitti >3,34 m necessitano 30788 **Soffitti >3,58 m necessitano 30788 ***Da ordinare con la lampada

LAMPADA A LED SATURNO - 50.000 LUX

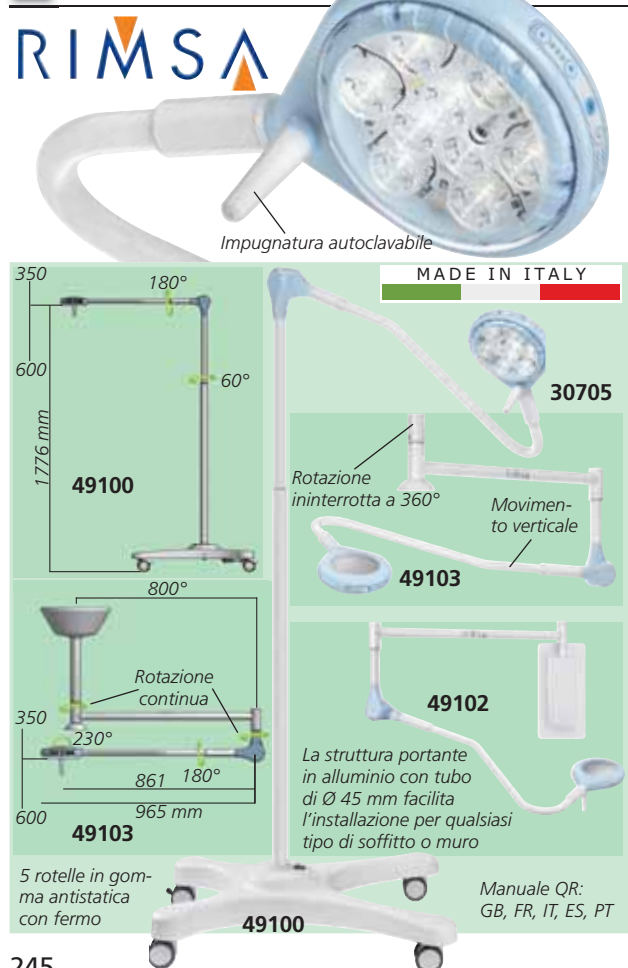

LAMPADA A LED SATURNO PER LA PICCOLA CHIRURGIA

SATURNO è una lampada senza ombre adatta per la piccola chirurgia, la ginecologia e gli esami.

Disponibile in 3 versioni: su carrello, a muro e a soffitto.

- i raggi luminosi sono generati da 9 LED da 2,0 W ciascuno
- il calore è dissipato attraverso il riflettore in alluminio
- scelta di 2 tipi diversi di temperatura bianca: 4.000 e 4.500 °K
- intensità della luce regolabile in 7 livelli diversi attraverso comandi digitali sulla membrana frontale
- intensità luminosa di 50.000 LUX a 1 m. Ø del campo luminoso di 28 cm
- cuscinetti a frizione regolabile sono montati su ogni snodo della lampada
- non necessita di messa a fuoco

Gruppo batteria con caricatore: 4 ore di autonomia, 6 ore di ricarica.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Intensità luminosa a 1 m di distanza	Lux	50.000
Regolazione della temperatura di colore	K°	4.000/4.500 ± 5%
9 LED	W	2,0 ciascuno (totale 18)
Durata media dei LED	ore	60.000
Indice di resa cromatica (CRI)	Ra	95
Diametro del campo illuminato	Ø cm	28
Diametro del riflettore	cm	19,5
Profondità d'illuminamento IEC 60601-2-41 (L1+L2) al 60% di Ec	cm	110
Energia totale irradiata Ec	W/m ²	186
Superficie di illuminazione utile della cupola	cm ²	63
Peso (modello a soffitto, mobile, a muro)	kg	12 - 20 - 11
Alimentazione	V, Hz	100-240, 50-60
Altezza minima della sala (versione a soffitto)	cm	254,5
Norme:	IEC 60601-1 IEC 60601-2-41, UE 2017/745, dispositivo medico di Classe I	

Codice GIMA	LAMPADA A LED SATURNO
49100	Lampada a LED Saturno - su carrello
49101	Lampada a LED Saturno - su carrello + gruppo batterie
49102	Lampada a LED Saturno - a muro
49103	Lampada a LED Saturno - a soffitto* (2,54-3,34 m)
30788	Struttura speciale per soffitti alti (>3,34 m)
30797	Impugnatura autoclavabile di ricambio per Saturno
Gruppo batteria con caricatore automatico su richiesta per tutti i modelli (da installare al momento dell'ordine)	

*Soffitti >3,34 m necessitano 30788

PENTALED 12 - 100.000 LUX, PENTALED 28 - 120.000 LUX

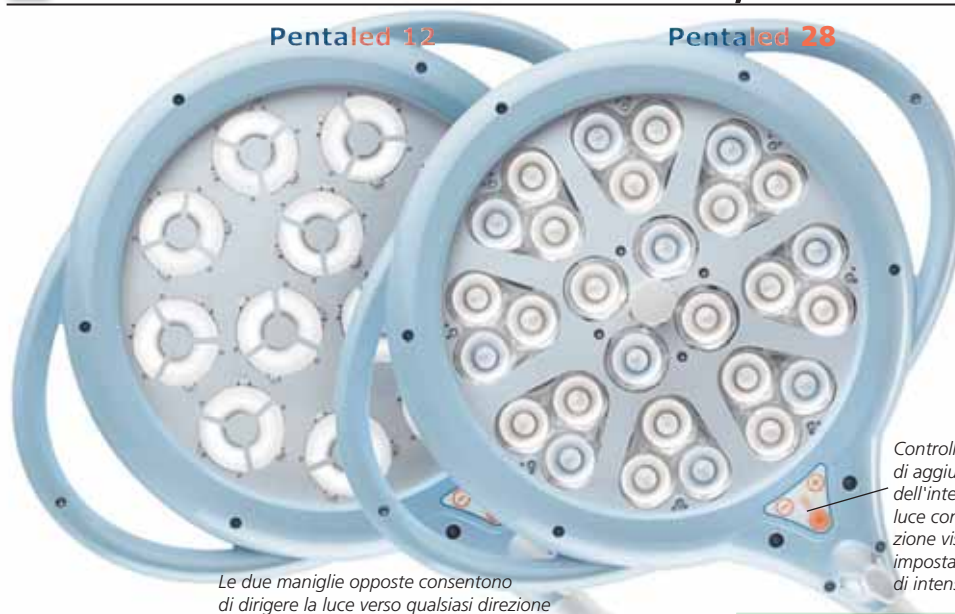

Le due maniglie opposte consentono di dirigere la luce verso qualsiasi direzione


PentaLED 12

- 100.000 Lux a 1 m
- luce indiretta con 12 riflettori ellittici. Riflettono i raggi di luce emessi dai LED. Non abbaglia e non affatica gli occhi.

PentaLED 28

- 120.000 Lux a 1 m
- luce diretta con 28 lenti LED
- scelta tra due colori: 4.500 o 5.000 K
- regolazione area luminosa

MADE IN ITALY

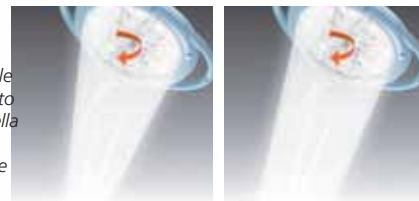

Controllo digitale di aggiustamento dell'intensità della luce con indicazione visiva delle impostazioni di intensità

Regolazione area luminosa PENTALED 28

PENTALED

PENTALED è una combinazione perfetta tra tecnologia avanzata, innovazione, ergonomia e una struttura dal design compatto, ultraleggero e maneggevole. Disponibile in 5 versioni (carrello, plafoniera, doppia plafoniera, carrello con gruppo batterie e a muro); le sue caratteristiche tecniche fanno di PENTALED uno strumento adatto per operazioni precise, utilizzo diagnostico, sale operatorie e piccoli interventi chirurgici. Il gruppo batterie, con un'autonomia di 2 ore (PentaLED 12) o di 1,5 ore (PentaLED 28), è disponibile su richiesta anche nei modelli a muro e a soffitto.

Luce LED fredda

La luce fredda e brillante riproduce fedelmente i colori, garantendo una definizione eccellente dei dettagli.

Ergonomia

PENTALED può essere ruotata facilmente su 4 assi:

- la cupola ruota a 300°
- il braccio si muove verticalmente grazie ad un sistema di bilanciamento a molla
- il riflettore può essere ruotato sull'asse verticale e orizzontale.

Tutti i movimenti sono possibili grazie alla maniglia sterilizzabile.

Durata di 60.000 ore

L'alimentazione a basso consumo e la dispersione di calore tramite la cupola di alluminio assicurano al LED una vita di 60.000 ore.

Regolazione intensità luce

Intensità luce regolabile attraverso comandi digitali.




Il cerchio illuminante ultrapiatto è dotato di schermo in policarbonato ultraresistente che assicura la massima protezione contro gli urti accidentali.

RIMSA

La cupola può essere regolata grazie alla maniglia sterilizzabile

Codice GIMA	PENTALED 12 LED
30787	PentaLED 12 - carrello
30789	PentaLED 12 - plafoniera* (per soffitti tra 2,54 e 3,34 m)
30790	PentaLED 12 - a muro
30791	PentaLED 12 - carrello con gruppo batterie e caricatore automatico
30792	PentaLED 12+12 - doppia plafoniera** (per soffitti tra 2,66 e 3,56 m)
30788	Struttura speciale per soffitti alti
30793	Maniglia autoclavabile - ricambio
Codice GIMA	PENTALED 28 LED
49115	PentaLED 28 - carrello
49116	PentaLED 28 - plafoniera* (per soffitti tra 2,54 e 3,34 m)
49117	PentaLED 28 - a muro
49118	PentaLED 28 - carrello con gruppo batterie e caricatore automatico
49119	PentaLED 28+28 - doppia plafoniera** (per soffitti tra 2,66 e 3,56 m)
30788	Struttura speciale per soffitti alti
30793	Maniglia autoclavabile - ricambio

*Soffitti >3,34 m necessitano 30788 **Soffitti >3,56 m necessitano 30788

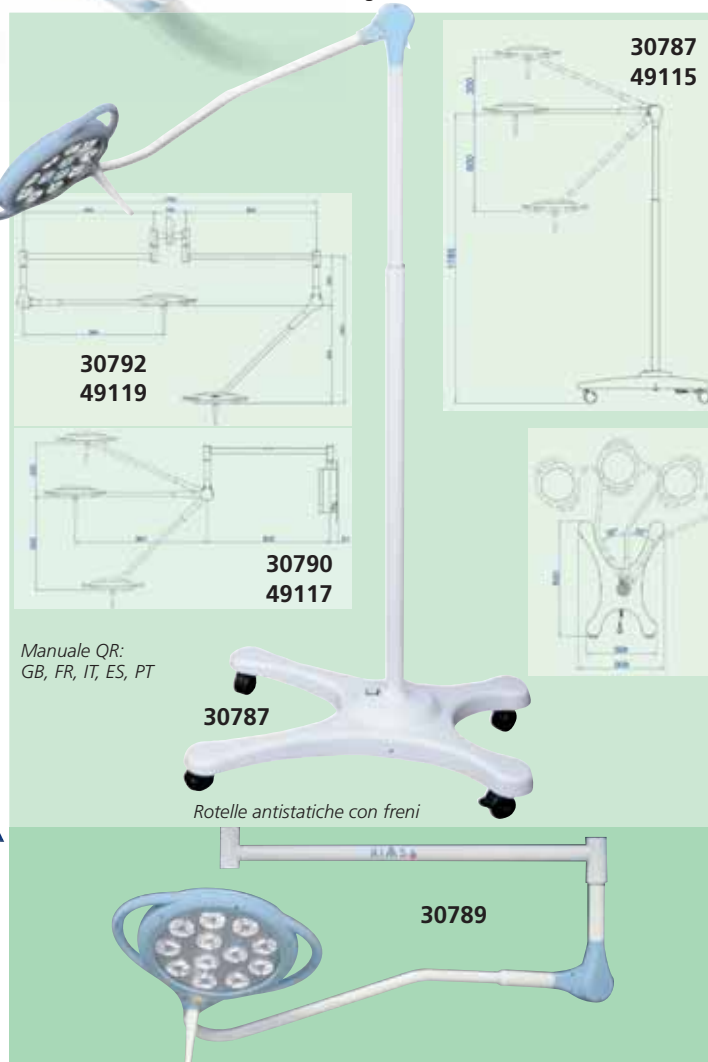

Manuale QR:
GB, FR, IT, ES, PT

30787

Rotelle antistatiche con freni

30789

CARATTERISTICHE TECNICHE

		PENTALED 12	PENTALED 28
Intensità luminosa a 1 m di distanza	Lux	100,000	120,000
Temperatura di colore	K°	4,500	4,500/5,000
LED	n.	12	28
Durata media LED	ore	60.000	60.000
Indice di Resa Cromatica (CRI)	Ra	95	95
Diametro del campo illuminato	Ø mm	160	135-270
Profondità d'illuminamento (L1+L2) a 60%	cm	75	92
Energia totale irradiata Ec	W/m²	370	456
Peso (plafoniera, mobile, a muro, doppia)	kg	13-21-12-20	
Alimentazione	V/Hz	100-240V, 50-60Hz	
Norme: IEC 60601-2-41, UE 2017/745, dispositivo medico Classe I			

LAMPADA A LUCE FREDDA PRIMALED - 105.000 LUX A 50 cm

LAMPADA A LUCE FREDDA PRIMALED CON 9 LENTI LED

Design accattivante e tecnologia avanzata.

Design: la forma arrotondata e ultra piatta rende questa lampada ergonomica e adatta ad ogni tipo di installazione.

Sistema Ergo-Spring: il movimento del braccio tubolare articolato è servassistito da una molla a torsione che assicura facilità di movimento e stabilità.

105.000 lux: efficacia unica con 105.000 lux a 50 cm.

Regolazione dell'intensità luminosa: sei livelli diversi di regolazione con tasti sul pannello frontale.

Selezione temperatura di colore 4.000-4.500 °K: il confronto tra i due colori (K) aumenta la visibilità dei dettagli.

Soppressione delle ombre: la disposizione radiale delle lenti e il grande diametro del riflettore (195 mm) consentono la soppressione delle ombre e un'illuminazione tridimensionale.

Luce di cortesia regolabile: integra la luce ambientale oltre alla tradizionale luce concentrata.

Impugnatura rimovibile sterilizzabile: consente la migliore asepsi.

Luce fredda: l'emissione ridotta di raggi IR da parte dei LED e il basso consumo energetico consentono un'emissione di calore minima.

Durata dei LED di 60.000 ore: il cupolino in alluminio permette lo scambio termico, riducendo così la temperatura di lavoro e aumentando considerevolmente la durata dei singoli LED.

Spine intercambiabili: il trasformatore è integrato nella spina, per un movimento più leggero e scorrevole del braccio. La lampada è dotata di prese intercambiabili (UK, US, EU).

Completamente certificata: conforme alle norme mediche IEC 60601-1 e 60601-1-2 e alle norme speciali IEC 60601-2-41, UE 2017/745; marchio CE come dispositivo medico di Classe I.

Collaudo meccanico e sicurezza d'uso: alluminio pressofuso e struttura tubolare in acciaio. Il braccio articolato è stato sottoposto al collaudo meccanico di 40.000 movimenti continui.

Continuità dell'illuminazione: il design modulare del circuito di alimentazione a LED assicura la continuità dell'illuminazione anche in caso di guasto di un LED.

Kit batteria: incluso con 49124, disponibile in 45 giorni per 49125 (da acquistare con la lampada).

Codice GIMA	PRIMALED FIX E FLEX
49124	Lampada Primaled - Flex - su carrello con batteria
49125	Lampada Primaled - Fix - su carrello
49126	Lampada Primaled - Flex - su carrello
49127	Lampada Primaled - Fix - a muro
49128	Lampada Primaled - Flex - a muro
30797	Impugnatura autoclavabile
30769	Carrello - base Ø 61 cm - ricambio


CARATTERISTICHE TECNICHE

Durata LED: >60.000 ore	Campo illuminato a 50 cm: Ø 160 mm
Intensità luminosa: 105.000 lux a 50 cm, 30.000 lux a 1 m	Indice di resa cromatica: 95 Ra
Temperatura di colore: 4.000-4.500 °K	Diametro esterno del riflettore: 195 mm
Aumento della temperatura nell'area operativa a 1 m: 1°C	Altezza regolabile con rotelle: 600 mm - max 1.600 mm
Alimentazione: 100-240V - 50/60 Hz	Assorbimento elettrico: 20VA
Peso: 10 kg (carrello incluso)	Regolazione intensità luminosa: 20-100%


Le lenti della lampada sono studiate per fornire una buona focalizzazione e profondità di illuminazione. Il diametro del campo illuminato è di 16 cm a 0,5 m.

Le funzioni seguenti sono attivate dalla tastiera a membrana:

- accensione/spegnimento
- selezione della temperatura di colore 4.000°K e 4.500°K
- regolazione dell'intensità luminosa a 6 livelli
- luce di cortesia

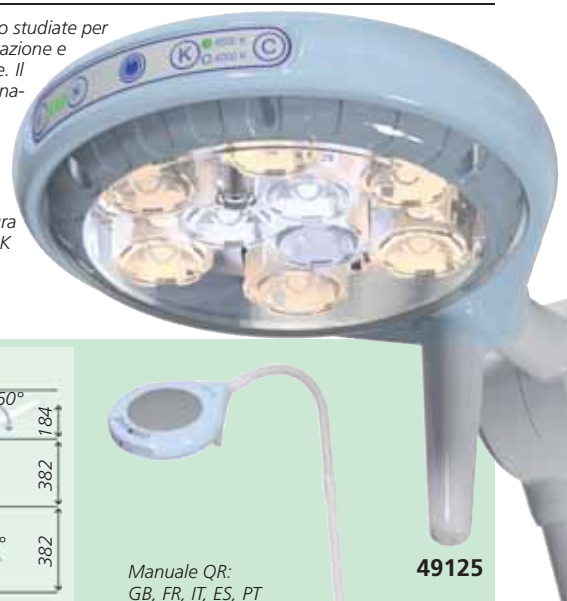

49125, 49127

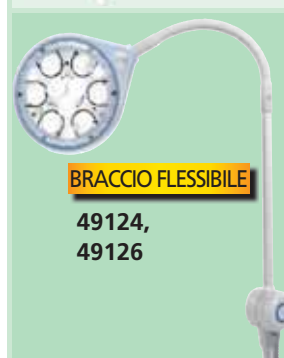

BRACCIO FLESSIBILE

49124, 49126

BRACCIO FISSO

49125



49124, 49125, 49126

49127, 49128

49124

Base carrello

Morsetto parete

Morsetto rotaia su richiesta

LAMPADE MS LED PLUS E MS LED FLEX PLUS - 65.000 LUX

• 49132 LAMPADA MS LED PLUS - carrello

• 49133 LAMPADA MS LED FLEX PLUS - carrello

Lampada per piccola chirurgia, con luce a LED e braccio flessibile o articolato di grande precisione, che consente di orientare la luce in qualsiasi posizione. La qualità dei materiali impiegati per la fabbricazione la rende particolarmente idonea per l'uso intensivo nelle operazioni chirurgiche e negli esami.

Qualità eccezionale della luce a LED

La potente luce a LED offre un'eccezionale qualità dell'illuminazione e una durata di oltre 50.000 ore. L'alta resa cromatica (Ra 97%) riflette l'eccezionale qualità della luce bianca, per un'eccellente distinzione dei tessuti e la riproduzione di tutti i colori visibili, in modo naturale e preciso.

Design ergonomico

La forma circolare della cupola e l'impugnatura facilitano il posizionamento. Le forme morbide agevolano la pulizia.

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Sorgente di luce	LED 12W	Resa cromatica	> 97%
Intensità luminosa a 50 cm	65.000 lux	Durata lampada	50.000 ore
Regolazione intensità luminosa	Yes	Lunghezza braccio	90 cm (49132), 70 cm (49133)
Temperatura di colore	4.500 °K		
Colore	Bianco		



49133

MIMSAL


MADE IN SPAIN

Intensità luminosa regolabile

49132

49133

LAMPADE ALOGENE E LED PER ESAMI E PICCOLA CHIRURGIA

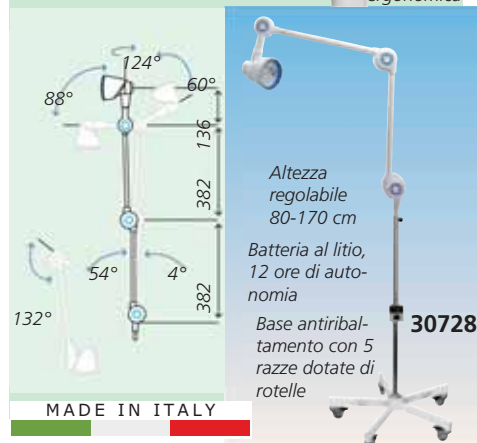**ALFA-FIX E ALFA-FLEX**


Tre luci a LED con lenti coincidenti e schermo protettivo in policarbonato. Le tre luci indipendenti riducono le ombre e forniscono un'illuminazione cilindrica profonda con irradiazione termica estremamente ridotta. Ciascun LED integra un resistore per garantire la continuità del funzionamento della lampada anche nella rara eventualità di guasto di un LED.

Design

Il nuovo design rende la lampada molto facile da usare e manovrare, con una rotazione aggiuntiva del riflettore.

Comando a sfioramento

L'intensità luminosa è regolabile con il pulsante a sfioramento: un lieve tocco del comando consente di regolare l'intensità luminosa dal 4% al 100%.

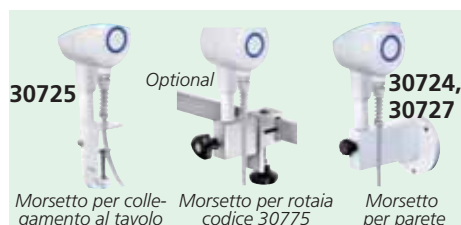

Modello	ALFA-FIX	ALFA-FLEX	LUXIFLEX		
Tipo di illuminazione	LED	LED	alogeno	LED	LED Plus
Consumo (Watt)	8	8	35	6,5	10
Durata della lampadina (ore)	> 60.000	> 60.000	5.000	50.000	50.000
Intensità luminosa a 50 cm (lux)	60.000	60.000	50.000	15.000	35.000
Intensità luminosa a 1 m (lux)	20.000	20.000	-	-	-
Temperatura di colore $\pm 5\%$ a 1 m (K)	4.500	4.500	4.000	4.500	4.500
Indice di resa cromatica (Ra)%	94	94	95	80	97
Campo luminoso a 50 cm ($\varnothing$ mm)	150	150			
Diametro esterno del riflettore (mm)	95	95	80	80	80
Colore	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco
Norme	IEC 60601-1	IEC 60601-1	EN 60601-1-2		
Marchi	UE 2017/745	UE 2017/745	CE 93/42		
Peso (kg)	5	5			
Tensione di esercizio V	100-240	100-240	230	110/230	
Frequenza Hz	50/60			50/60	

Spine intercambiabili

Il trasformatore, integrato nella spina per un movimento più leggero e scorrevole del braccio, è dotato di spine intercambiabili (UK, US, EU).

Braccio flessibile (30723-5)

Il braccio flessibile facilita il posizionamento ed è rivestito da una guaina liscia bianca termoretraibile per migliore pulizia e disinfezione.

Kit batteria

Incluso con 30728, disponibile in 45 giorni per 30723 (acquisto con lampada).

Manuale QR: GB, FR, IT, ES, PT.


Codice GIMA	ALFA-FIX E ALFA-FLEX
30723	Alfa-Flex LED - su carrello
30724	Alfa-Flex LED - a muro
30725	Alfa-Flex LED - da tavolo con morsetto
30726	Alfa-Fix LED - su carrello
30727	Alfa-Fix LED - a muro
30728	Alfa-fix LED - su carrello con batteria

ACCESSORI E RICAMBI	
30766	Lampadina Simplex per 30760-30763 - IRC 35 W per 30760-30763
30768	Carrello di ricambio, base $\varnothing$ 61 cm per Simplex e Alfaflex
30769	Carrello di ricambio, base $\varnothing$ 61 cm per Solesud2 e Alfafix
30775	Collegamento rotaia con morsetto
30772	Vetro di ricambio $\varnothing$ 8,5 cm per 30723-30727
30770	Vetro di ricambio $\varnothing$ 12,3 cm per Solesud

- 30754 LUXIFLEX su carrello - alogena
 - 30756 LUXIFLEX su carrello - LED
 - 30755 LUXIFLEX PLUS su carrello - LED
- Lampada elegante e versatile per esami e piccola chirurgia in ambulatori, cliniche e ospedali. Adatta anche per esami e interventi veterinari. Classe II. Funzionamento sicuro a bassa tensione senza raggi infrarossi. Trasformatore elettronico situato nella parte inferiore della lampada. Il braccio flessibile e il carrello con 5 rotelle facilitano l'uso e il trasporto.
- 30757 LAMPADINA LUXIFLEX DI RICAMBIO - alogena



LAMPADE A 7 LED HYRIDIA - 90.000 LUX

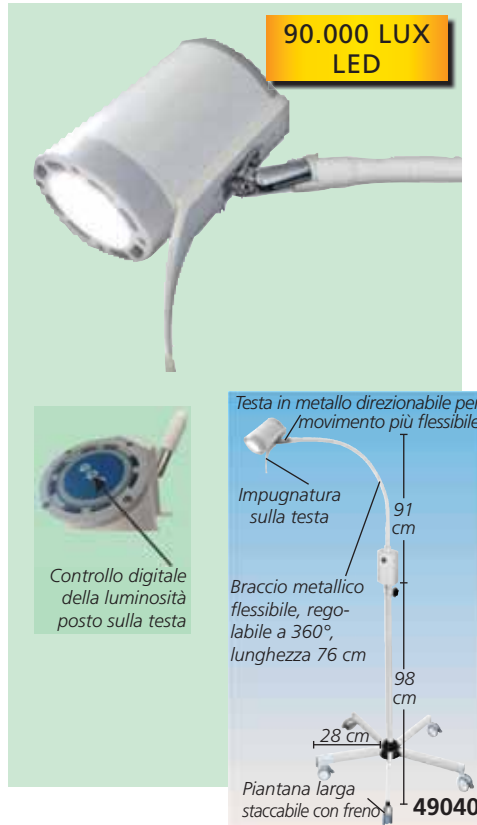

- 49040 LAMPADA A 7 LED HYRIDIA - con braccio flessibile - su carrello
 - 49041 LAMPADA A 7 LED HYRIDIA - con braccio a pantografo - su carrello
- Lampade a 7 LED 10W per visite mediche, su carrello, con braccio morbido flessibile o braccio metallico a pantografo. Controllo digitale della luminosità.
Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo:	10 W	Intensità luminosa e Ø campo luminoso:		
Temperatura di colore:	4.800-5.500 °K	Illuminazione	Ø	Distanza
Ø esterno del riflettore:	89 mm	100.000 lux	9 cm	30 cm
Indice di resa cromatica (IRC):	90 Ra	90.000 lux	12 cm	50 cm
Tensione di funzionamento:	110-265 V, 50/60 Hz	22.000 lux	18 cm	100 cm

LAMPADA LED LUMINA



- 49035 LAMPADA A LED LUMINA - su carrello
- Lampada LED classica con braccio flessibile per visite mediche.
Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo	3 W
Intensità luminosa a 50/30 cm	37.000/89.000 lux
Temperatura di colore:	6.000 °K
Ø esterno del riflettore:	75 mm
Indice di resa cromatica (IRC):	90 Ra
Ø campo luminoso:	da 4 cm a 50 cm
Tensione di funzionamento:	110-265 V, 50/60 Hz

LAMPADE A LED RI-MAGIC® HP

- 49050 RI-MAGIC® HP LED - da tavolo
 - 49051 RI-MAGIC® HP LED - su carrello
 - 49052 RI-MAGIC® HP LED - a muro
- Lampade medicali a LED ad alta tecnologia per esami e procedure medicali.
- LED ad alte prestazioni, 6.000 °K
 - durata della lampada fino a 50.000 ore
 - generazione di calore e perdita di energia notevolmente ridotte
 - messa a fuoco nella parte anteriore della testata della lampada
 - il lungo braccio molto flessibile può essere piegato in ogni direzione
 - impugnatura con reostato per la regolazione continua dell'intensità luminosa.
- Manuale in: GB, FR, IT, ES, DE, RU.

MADE IN GERMANY



CARATTERISTICHE TECNICHE

Distanza:	1.000 mm	800 mm	600 mm	400 mm	200 mm
Lux max:	15.000	20.000	30.000	45.000	55.000
Ø max cerchio di luce:	340 mm	270 mm	215 mm	155 mm	90 mm
Ø min cerchio di luce:	40 mm	35 mm	30 mm	25 mm	20 mm
Tensione di funzionamento:	100-240 V,	50-60 Hz			

LAMPADA A LED SPOT

- 49047 LAMPADA A LED SPOT - su carrello
- Lampada a LED per visite mediche con obiettivo multi-ottico e spot luminoso regolabile tramite mini reticolo luminoso interno.
- Caratteristiche aggiuntive:
- spot luminoso uniforme e puro
 - obiettivo ottico frontale
 - reticolo luminoso interno
 - obiettivo ottico posteriore doppio
 - braccio metallico flessibile rivestito in PVC, 100 cm super lungo e orientabile a 360°.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Lampadina/potenza:	1 LED / 5 W
Ø testa lampada:	25 mm
Intensità luminosa:	25.000 lux a 30 cm
	10.000 lux a 50 cm
Ø campo luminoso:	max 70 mm,
	min 15 mm a 30 cm
Temperatura di colore:	4.800°-6.000° K
Testa lampada:	Ø 25 mm, lunghezza 125 mm
Alimentazione:	100-260 V, 50/60 Hz
Cavo di alimentazione:	lunghezza 272 cm

LAMPAD E INGRANDENTI A LED A LUCE FREDDA - 3 DIOTTRIE

GIMANORD PLUS

Questo modello presenta una lente di ingrandimento biconvessa in vetro ottico con Ø 120 mm. La luce a LED fredda consente l'uso prolungato senza causare problemi alla vista. Schermo in policarbonato per proteggere la sorgente luminosa. Adatta per dermatologia. Dispositivo medico di Classe I.

Design

Il nuovo design rende la lampada molto facile da usare e manovrare, con una rotazione aggiuntiva del riflettore.

Comando a sfioramento


L'intensità luminosa è regolabile dal 4% al 100% con un lieve tocco del pulsante.

Spine intercambiabili

Il trasformatore, integrato nella spina per un movimento più leggero e scorrevole del braccio, è dotato di spine intercambiabili (UK, US, EU).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intensità luminosa a 50 cm (Ec)	2.250 lux
Temperatura di colore	5.370 K
Indice di resa cromatica (CRI)	95 Ra
R9	≥90
Tensione di esercizio	100-240 V - 50/60 Hz
Potenza assorbita	16,5 W
Diametro testa della lampada	23 cm
Durata media	>60.000 ore
Norme	IEC-60601-1, IEC-60601-2-41, UE 2017/745

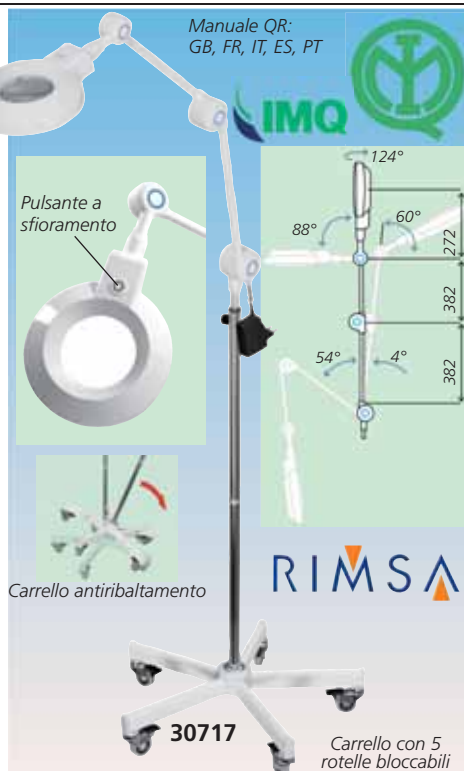

Lente d'ingrandimento
Ø 120 mm

30716
30717

Manuale QR:
GB, FR, IT, ES, PT

MADE IN ITALY

Codice GIMA LAMPAD E LED INGRANDENTI

30716 GIMANORD PLUS da tavolo con morsetto

30717 GIMANORD PLUS su carrello

RICAMBI E SISTEMI DI FISSAGGIO

30720 Copertura plexiglass per 30716-9 - ricambio

30771 Copertura plexiglass per 30750-1* - ricambio

30769 Carrello - base Ø 61 cm - ricambio

30774 Connettore da parete - opzionale

*Vecchi modelli



LAMPAD E INGRANDENTI A LED - 5 DIOTTRIE

• 30737 LAMPADA INGRANDENTE A

LED LUPA - carrello

• 30739 LAMPADA INGRANDENTE A

LED LUPA - da tavolo con morsetto


Lampade a LED, di concezione intelligente con luce fredda e ingrandimento di 5 diottrie. Generano una luce senza ombre. La base con 5 rotelle e il braccio articolato facilitano lo spostamento.

Manuale in GB, FR, IT, ES, PT, DE.

Dispositivo medico Classe I.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo illuminazione:	60 LED - HF 6 W
Diottrie:	5
Lente:	Ø 12,7 cm
Temperatura di colore:	6.500 °K
Tensione di esercizio:	110-230 V - 50/60 Hz
Classe I	
Marchi:	93/42/CEE
Durata lampada:	40.000 ore

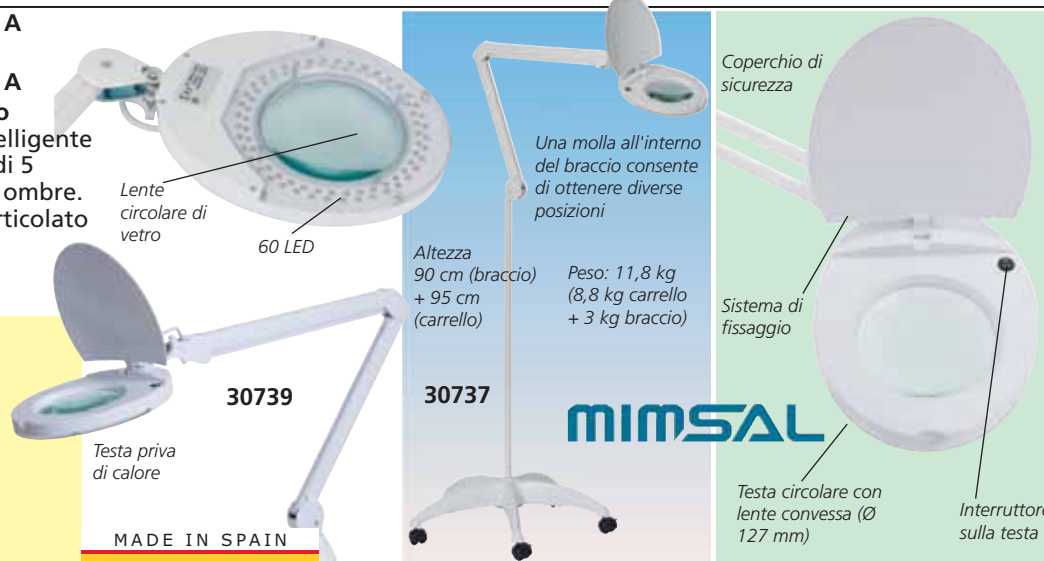

LAMPADA INGRANDENTE A LED - 3 DIOTTRIE

• 30736 LAMPADA INGRANDENTE


DERMALED

Lampada a LED con luce fredda, lente d'ingrandimento 3 diottrie e regolazione della luminosità. Disponibile con carrello molto stabile a 5 rotelle e un braccio articolato per facilitare i movimenti e il fissaggio della lampada.

Manuale in GB, IT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo illuminazione:	LED
Tensione:	7 W
Diottrie:	3 (vetro grande)
Temperatura di colore:	7.500-9.500 °K
Intensità luminosa a 20 cm:	2.400 lux
Tensione di esercizio:	100-240 V - 50/60 Hz
Peso netto/lordo:	12,8-15 kg

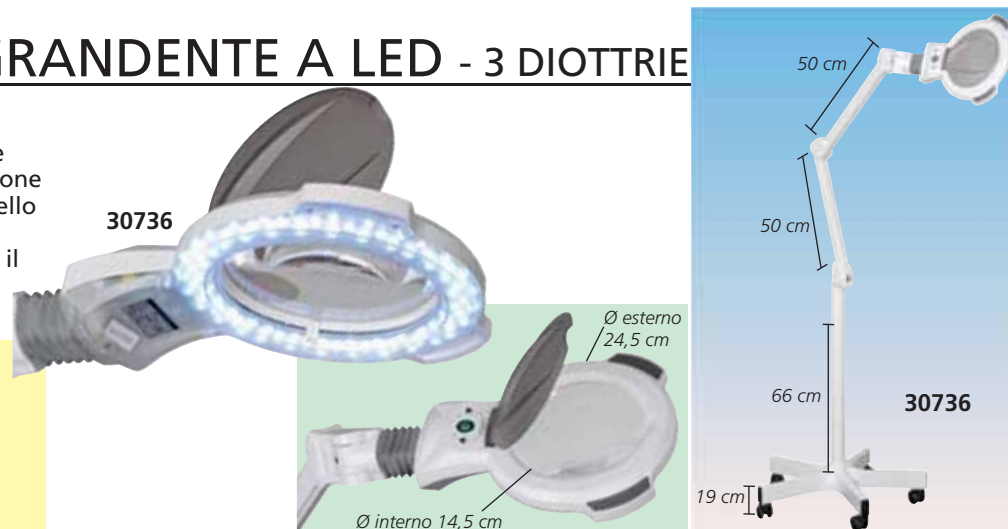

LAMPADE DI WOOD

- **31196 LAMPADA DI WOOD VISTA - manuale**
 - **31197 LAMPADA DI WOOD VISTA - su carrello**
 - **31195 LAMPADA DI WOOD VISTA 4 LED - manuale**
- Strumento che permette di diagnosticare lo stato della pelle che appare in diversi colori sotto i suoi raggi ultravioletti. I modelli sono dotati di una lente d'ingrandimento in vetro lucido 10x6 cm - 3 diottrie. La tecnologia LED emette due tipi di luce: luce Wood con lunghezza d'onda a 365 nm (UV) e luce giorno (CRI >80%, 4.500 °K) con lo switch tramite interruttore. Le lampade fluorescenti hanno uno speciale tubo fluorescente compatto da 9W con una lunghezza d'onda di 360nm (31196-7). Alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz (31196-7), 100-240 V - 50/60 Hz (31195). Manuale in GB, FR, IT, ES, PT.

- **31201 TUBO FLUORESCENTE 9W - Ricambio per 31196-7**



LENTE MACRO 12X

- **31155 LENTE PER SMARTPHONE 12X**
- Lente utile ai medici allergologi, dermatologi, flebologi e in chirurgia estetica. Può essere montata su qualsiasi modello di smartphone grazie alla sua clip integrata ed è utile per visualizzare immagini ingrandite. Fornita con panno 10x10 cm per pulirla e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR).



LAMPADA DI WOOD ECONOMICA



- **31200 LAMPADA DI WOOD**
- Lampada a raggi ultravioletti per l'analisi della pelle. Dimensioni 30x21x7 cm. Tensione di esercizio: 220-240 V, 50/60 Hz.
- **31202 TUBO AL NEON - ricambio**

LAMPADA DI WOOD TASCABILE



- **31189 LAMPADA DI WOOD TASCABILE**
- Lampada a raggi ultravioletti tascabile per rilevare le lesioni della pelle. Dotata di una lampadina fluorescente sostituibile. Alimentazione con 4 batterie AA 6V (4-6 ore di autonomia).
- **31190 TUBO AL NEON - ricambio**

DERMATOSCOPIO, CAPILLAROSCOPIO, MICROSCOPIO DIGITALE Wi-Fi POLARIZZATO

Una linea innovativa di microscopi digitali portatili a colori: dermatoscopio con filtro polarizzato, capillaroscopio e iridoscopio a trasmissione Wi-Fi. Maneggevoli, facili da utilizzare, leggeri e portatili. Compatibili con gli smartphone, i tablet e i PC delle maggiori marche.

Software di base per acquisire foto e video. Applicazioni Google/Apples incluse. Design italiano, produzione cinese. Conformi alla direttiva 93/43/CEE - Dispositivi medici Classe I (solo 32181 e 32183).



- **32181 DERMATOSCOPIO Wi-Fi con filtro polarizzato**



- **32183 CAPILLAROSCOPIO Wi-Fi**



- **32184 MICROSCOPIO Wi-Fi**

Scansione iride

CARATTERISTICHE MICROSCOPIO

Ingrandimento: 30X
Sorgente di luce: 2 LED bianchi regolabili + 2 LED gialli regolabili
Lente: Lente microscopio ad alta definizione

CARATTERISTICHE DERMATOSCOPIO

Ingrandimento: da 5X a 200X
Sorgente di luce: 8 LED bianchi regolabili
Lente: Lente microscopio ad alta definizione

CARATTERISTICHE CAPILLAROSCOPIO

Ingrandimento: da 500X a 600X
Sorgente di luce: 8 LED bianchi regolabili
Lente: Lente microscopio ad alta definizione

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Sistema operativo	Windows (7, 10), OS X, iOS, Android (utilizzabile tramite Wi-Fi o USB)	VIDEOCAMERA Sensore videocamera CMOS 1/4" Caratteristiche ottiche
Risoluzione foto e video	1,3 MPixel - 1.280x1.024 (MJPG), 640x480 (MJPG), 320x240	Esposizione: Auto, Gamma: Auto, Bilanciamento del bianco: Auto, Livello del nero: Auto
Frequenza fotogrammi	15 fps 1.280x1.024, 30 fps 640x480 320x240	
Distanza trasmissione Wi-Fi	Fino a 5 m	
Consumo	Max 2,5 W	
Batteria Li-ion	Funzionamento continuo - circa 2 ore, tempo carica totale - circa 2 ore	
Alimentazione - Dimensione - Peso:	CC 5,0V / 1A - Ø 36x142 mm - 88 g	

DOTAZIONE STANDARD

Tappi di contatto (solo per 32181)
Adattatore AC USB
Cavo USB
Guida rapida
Supporto in plastica*
Righello calibrazione (solo per 32181)
Manuale (GB, FR, IT, ES, DE)
CD con software Win (GB, FR, IT, ES, DE, UA, JP), Mac (GB)

*Solo per 32181, 32183

DERMATOSCOPI HEINE DELTA 20® T LED^{HQ} 10X - 16X

- **31161 DERMATOSCOPIO HEINE DELTA 20® T LED^{HQ} BETA 4** USB 3,5 V (Li-ion) per polarizzazione e immersione con manico ricaricabile a rete e cavo USB - K-262.28.388
- **31163 DERMATOSCOPIO HEINE DELTA 20® T LED^{HQ} BETA 4 NT** 3,5 V (Li-ion) per polarizzazione e immersione con caricatore da tavolo - K-262.24.420

Precisione ottica HEINE - alta qualità, sistema ottico acromatico che garantisce nitidezza e risoluzione insuperabili. La messa a fuoco con ingrandimento da 10x a 16x consente di rilevare anche i dettagli e i particolari più piccoli.

LED in HQ - i nuovi standard LED di illuminazione offrono intensità di luce, omogeneità e resa cromatica ottimali per ogni esame individuale - Temperatura di colore: 5.000 K, Indice di resa cromatica (CRI) > 80 su una scala fino a 100. Ciò assicura un colore veritiero dei tessuti per una diagnosi iperaccurata.

Alternanza tra modalità d'illuminazione polarizzata e non polarizzata - grazie a un pulsante, nessun cambio di piastrina di contatto è necessario. Consente di riconoscere il Blink Sign quando si osservano le strutture cristalline e le milia, aumentando la funzione diagnostica.

Piastrina di contatto piccola opzionale per lesioni di difficile accesso.

Capacità di documentazione digitale - il foto adattatore SLR permette di connettere qualsiasi dermatoscopio della serie DELTA 20 alle principali fotocamere reflex.

Gestione termica LED - garantisce performance di lungo termine e stabilità del prodotto. I materiali di diffusione del calore scelti con cura assicurano una durata fino a 50.000 ore.



**GARANZIA
5 ANNI**

LED^{HQ}
LED NOW IN HEINE QUALITY



31163



31161

Fornito con valigetta, compendio dermatoscopico.

- **31162 TESTINA DERMATOSCOPIO HEINE DELTA T LED^{HQ} con piastrina di contatto a scala graduata** - K-008.34.221 (può essere usata con qualsiasi maniglia Heine Beta). Fornita con compendio.
- **31179 PIASTRINA DI CONTATTO PICCOLA Ø 8 mm** - K-000.34.205
- **31171 ADATTATORE FOTO SLR - per Canon**
- **31173 ADATTATORE FOTO SLR - per Nikon**
- **31169 CAVO ADATTATORE - 1,30 m**



31171 31179

DERMATOSCOPIO HEINE MINI 3000

- **31184 DERMATOSCOPIO XENON-ALOGENO HEINE MINI 3000 10X - D-001.78.107**

Dermatoscopio tascabile con ottica di qualità, ingrandimento 10X con regolazione della messa a fuoco, testina in metallo.

Lampadine alogene xenon. Luce chiara concentrata per un'illuminazione uniforme e una resa reale dei colori.

Sistema ottico a colore neutro di alta qualità con lenti acromatiche, per immagini nitide.

Piastrina di contatto standard senza scala.

Fornito completo di un compendio dermatoscopico.

Funziona con batterie AA o ricaricabili (31693) + caricatore Mini 3000 NT (31692) non incluso.

- **31160 DERMATOSCOPIO HEINE MINI 3000 LED^{HQ} 10X - D-008.78.109**

Stesse caratteristiche del 31184, con in più: illuminazione a led omogenea e chiara di grande efficacia e un'eccellente resa dei colori (>95). Temperatura di colore 4.000 K.

Luce due volte più chiara rispetto ai dermatoscopi xenon alogeni.

Non richiede manutenzione.

Funzione "fade-out": riduce lentamente l'intensità luminosa in base al livello della batteria per indicare quando sostituirla.

Funzionamento fino a 10 ore.

- **31692 CARICATORE HEINE MINI 3000 NT - X-001.99.484**

- **31693 BATTERIA + BASE - X-001.99.487 + X-001.99.488**



31184



31692

DERMATOSCOPIO LED POLARIZZATI+UV+BIANCHI

- **32177 DERMATOSCOPIO DIGITALE WI-FI - USB A LED POLARIZZATI+UV+BIANCHI con software**


Dermatoscopio con filtro polarizzato; dispositivo digitale palmare a colori molto innovativo con trasmissione USB e WI-FI. Adatto per pelle e cuoio capelluto. Piccolo, semplice da usare e portatile. 3 tipi di luce: LED bianchi, LED UV e LED polarizzati bianchi.

Ingrandimento: 60x e 200x con anello spaziatore 7 mm o cappuccio chiuso 30x con tubo trasparente

RDM 2017/745/UE - Dispositivo Medico Classe I

Software Mic-Fi DERMA per Windows (GB, IT) e MAC (GB) per catturare foto, confrontare immagini, file storici e referti, conservare database pazienti e selezionare il punto di esecuzione dell'analisi.

32177



1,3 MPIXEL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Funzionamento:	continuo	Freq. fotogrammi:	15 fotogrammi/sec.
Fotocamera:	CMOS a colori 1/2,5"	Formato immagine:	bmp, jpg
LED:	4 bianchi, 4 UV e 4 polarizzati, regolabili	USB:	USB 2.0, 2 mt
		Batteria:	Li-ion
Obiettivi:	obiettivo per microscopio ad alta definizione	Tempo funzionam.:	2 ore
Risoluzione:	1,3 Mpixel	Alimentazione:	CC 5,0 V/1A
		Consumo:	Max 2,5 W
		Dimensioni - peso:	36x142 mm - 88 g

DOTAZIONE STANDARD

Cavo USB	Righello	1 borsa L + 1 borsa S
Adattatore CA USB	Cappuccio contatto chiuso	Guida rapida + manuale (GB, FR, IT, ES, DE)
Pedale USB	Tubo	Software Mic-Fi Derma su CD

DERMATOSCOPIO GIMA XENON ALOGENO 10X

- **31187 DERMATOSCOPIO GIMA XENON ALOGENO 2,5V - 10X** Microscopio superficiale dotato di luce alogena, per osservare il vero colore dei tessuti e ingrandire fino a 10 volte per un'osservazione perfetta dei dettagli e una diagnosi accurata delle lesioni cutanee pigmentate. Fornito in astuccio nylon, con piastra di contatto di ricambio autoclavabile con scala 0-10 mm. Latex free.

- **32203 BATTERIE "C" - blister da 2**

- **31479 LAMPADINA XENON ALOGENA 2,5 V - ricambio**

- **31185 REGOLO LESIONI CUTANEE - 21x5 cm**

Personalizzabile con logo per un minimo di 2.000 pz.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 2 batterie "C" o batteria ricaricabile (34467) + caricatore (31542)
Piastrina di contatto reticolata
Facile regolazione del fuoco



31185



Chiusura a scatto facilitata

Fornito con 2 piastre di contatto autoclavabili (una millimetrata) Ø 2,5

31187

Finitura satinata

Manuale e scatola multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, SE, HU, RO)

TELECAMERA MEDICALE DIAGNOSTICA RIESTER RCS-100


Riester

 32150
+
32156

MADE IN GERMANY



Telecamera medicale diagnostica digitale, portatile e versatile. Attacchi per obiettivi multipli consentono la condivisione immediata

• 32150 TELECAMERA MEDICALE WIRELESS RIESTER RCS-100 - senza obiettivo

Telecamera medicale diagnostica multifunzionale, portatile e versatile per catturare e condividere in modo rapido ed efficiente immagini e video, migliorando diagnosi, monitoraggio, trattamento e follow-up del paziente. Offre l'ulteriore vantaggio di catturare e condividere fotografie o video digitali del canale uditivo e del timpano, dell'epidermide e del derma. Utilizzabile con obiettivo generale, obiettivo per otoscopio, obiettivo per dermatoscopio e adattatori per endoscopio. Caratteristiche:

- display LCD TFT a colori Full HD da 5", 1.280x720 Pixel, alta risoluzione, immagini scalabili con ingrandimento 2x - 8x e ingrandimento digitale
 - lo schermo tattile facilita l'acquisizione di immagini e video
 - rotella utilizzabile con una sola mano per regolare la messa a fuoco e l'intensità luminosa riducendo al minimo il rischio di contaminazione crociata
 - connessione semplice per cambiare gli obiettivi rapidamente e facilmente
 - la batteria agli ioni di litio offre 3,5 ore di funzionamento
 - comunicazione migliorata in aree remote
 - alle immagini e ai video possono essere aggiunte note mediche, consentendo il monitoraggio continuo del paziente
 - connessione USB per trasferire file al PC e per la ricarica
 - la funzione UVC consente di visualizzare immagini dal vivo su un secondo schermo, cosicché il paziente possa mostrare e spiegare in tempo reale i segni e sintomi
 - connessione Wifi
- Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE.

ADATTATORE ENDOSCOPIO
compatibile con attacco a C standard



32152

OBIETTIVO GENERALE ACQUISIZIONE IMMAGINI



32155

OBIETTIVO DERMATOSCOPIO
con righello digitale per le misurazioni



32154

OBIETTIVO OTOSCOPIO
con porta per otoscopia pneumatica



32156

Codice GIMA	Codice Riester	ACCESSORI RCS-100
32152	13277	Adattatore endoscopio 4°
32153	13278	Adattatore endoscopio 9°
32154	13270	Obiettivo dermatoscopio
32155	13271	Obiettivo generale
32156	13272	Obiettivo otoscopio
32158	10801-532	Speculum auricolare monouso Ø 2 mm - conf. da 10
32159	10801-534	Speculum auricolare monouso Ø 4 mm - conf. da 10

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dispositivo	
Schermo:	LCD TFT tattile, 5,0", 1280x720 pixel con ingrandimento 2x-8x e zoom digitale automatica/manuale
Messa a fuoco:	8 MP
Pixel CMOS:	immagini: JPEG, video: MP4
Formato immagini/video:	2G LPDDR3
RAM:	16GB
Rom:	scheda SD wifi 16G
Estensione memoria:	batteria al litio 18650 3,6V 2600mAh
Alimentazione:	3,5 ore di video (batteria a piena carica)
Tempo di funzionamento:	3 ore
Tempo di ricarica:	ingresso 100~240V 50~60Hz 0,3A
Adattatore:	uscita CC 5V/2A OTG e USB tipo C
USB:	225x135xh 45 mm - 292g
Dimensioni - peso:	
*Adattatore endoscopio	
Compatibilità:	Compatibile con endoscopi flessibili e rigidi di diametro compreso tra 2,7mm e 10mm (previste due versioni, una ottimizzata per ottica tra 2,7 e 4mm, l'altra per ottica tra 4 e 10mm) di un'ampia gamma di fabbricanti, con attacco a C standard (per esempio, Wolf, Storz, Olympus, Scholly)
Accoppiamento rapido:	L'adattatore è rapidamente collegabile a RCS-100 e a un endoscopio con attacco a C; è pronto per l'uso
Obiettivo dermatoscopio	
Lunghezza/larghezza fuoco:	2,2
Polarizzazione:	derma / epidermide
Campo di visualizzazione:	Ø 30mm

Distanza oggetto:	0 mm
Ingrandimento	ottico: 2x digitale: 4x visualizzato: 2x-8x
Sorgente fotografia:	LED luce naturale
Temperatura di colore LED:	4000K
Dimensioni - peso:	62,1x62,1x36 mm - 108,5 g
Obiettivo generale	
Lunghezza/larghezza fuoco:	2,0
Angolo campo:	78°
Profondità campo:	30mm ~ 4m
Sorgente luminosa:	LED luce naturale
Ingrandimento	ottico: 2x digitale: 4x
Temperatura di colore LED:	5500K
Dimensioni - peso:	60,5x 60,5x19,0 mm - 66,4 g
Obiettivo otoscopio	
Lunghezza/larghezza fuoco:	2,9
Campo di visualizzazione:	campo di visualizzazione Ø 12mm a 25mm di distanza dall'oggetto visualizzato (con speculum 4mm) campo di visualizzazione Ø 9mm a 15mm di distanza dall'oggetto visualizzato (con speculum 4mm) campo di visualizzazione Ø 8mm a 10mm di distanza dall'oggetto visualizzato (con speculum 4mm)
Distanza max oggetto:	15mm, a distanza max oggetto Ø FOC: 15mm
Profondità campo:	10mm
Sorgente luminosa:	LED luce naturale
Ingrandimento:	visualizzazione: 6x
Temperatura di colore LED:	4000 K
Dimensioni - peso:	73,5x40,0x40,0 mm - 96 g

VIDEOTOSCOPIO MD SCOPE

VIDEOTOSCOPIO MD SCOPE

Visualizzazione istantanea

Un'immagine chiara e nitida può essere acquisita e visualizzata subito sullo schermo integrato. Basta premere un pulsante e aspettare 3 secondi.

Interazione in tempo reale

L'immagine medica può essere catturata e condivisa immediatamente, migliorando l'interazione tra professionisti della salute e pazienti.

Cartelle cliniche elettroniche

L'immagine medica è generata automaticamente a supporto di molti sistemi d'informazione autonomi. Basta connettere il cavo nell'uscita video per caricare l'immagine.



- 32163 PACK ELITE MS102**
Videoscopio con
- 1 sonda 47 mm Ø 4,2 mm
 - set cavi mini USB
 - 12 speculum monouso
 - batteria Li-ion interna e base caricatore
 - borsa per trasporto

Diverse sonde staccabili sono disponibili in funzione del tipo di esame richiesto



- 32170 PACK DELUXE MS102 - 2 sonde**
• 32171 PACK DELUXE MS102 - 4 sonde
Videoscopio con
- 2 sonde 47 (Ø 4,2 mm)/150 (32170)
 - 4 sonde 47 (Ø 4,2 mm)/75/150/300 mm (32171)
 - chiavetta USB (solo 32171)
 - set cavi (32171): USB, RCA, adattatore chiavetta
 - 12 speculum monouso
 - Batteria interna Li-ion
 - borsa per trasporto 35x15,4x8 cm



MS102

Display LCD
a colori 3"

Funzione di fermo immagine

Porta uscita video

Risoluzione immagine
640x480 pixel

Regolazione
luminosità

Accesso diretto
a Mac e PC
tramite micro USB

CE

FDA

Brev. US N. 8206290

Dimensioni:
9,5x8,5x21 cm

Peso:
250 g

Ingrandimento/
riduzione
immagine

Memoria
immagini
integrata:
1.000 foto

Batteria Li-ion
ricaricabile
Autonomia:
4 ore

32163,
32170,
32171
+
32174

Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI
32165	Sonda 45 x Ø 5,2 mm - adulti
32166	Sonda 47 x Ø 4,2 mm - adulti/bambini
32167	Sonda lunga 75 x Ø 5,2 mm
32168	Sonda flessibile 150 x Ø 5,2 mm
32169	Sonda lunga flessibile 300 x Ø 5,2 mm
32172	Speculum rigido monouso 37 x Ø 5 mm per 32165 - 32166 conf. da 250
32173	Speculum riutilizzabile in silicone 36 x Ø 4,2 mm per 32166 - conf. da 24
32175	Base di ricarica per videoscopio MS101
32176	Set cavi (Cavo USB e RCA + adattatore) per vecchi MS101 (32160-2)
32174	Base caricatore per videoscopio 32163

VIDEOTOSCOPIO DIGITALE Wi-Fi & USB + SOFTWARE



- 32180 VIDEOTOSCOPIO Wi-Fi & USB con software**
Otoscopio digitale a colori maneggevole e innovativo a trasmissione Wi-Fi. Piccolo, semplice da usare, leggero e portatile. Compatibile con gli smartphone, i tablet e e i PC delle maggiori marche. Design italiano, produzione cinese.

- 32188 SPECULUM AURICOLARE MONOUSO Ø 3,5 mm - nero - conf. da 100**

- 32189 SPECULUM AURICOLARE MONOUSO Ø 4,3 mm - nero - conf. da 100**

- 32192 SPECULUM VETERINARIO MONOUSO Ø 5/6/7 mm e Ø 7/8 mm scanalato per pinzette Hartmann - kit da 5**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema operativo:	Windows (7, 10), MAC (OS X 10.7 e successivi), iOS, Android
Risoluzione foto e video:	1,3 MPixel - 1280x1024 (MJPEG), 640x480 (MJPEG), 320x240
Frequenza fotogrammi	15 fps 1280x1024, 30 fps 640x480 320x240
Distanza trasmissione Wi-Fi:	fino a 5 m
Consumo energia:	max 2,5 W
Batteria Li-ion:	funzionamento continuo - circa 2 ore, tempo carica totale - circa 2 ore
Alimentazione:	CC 5,0 V / 1A
Dimensione - peso:	Ø 36x142 mm - 88 g
Videocamera	CMOS 1/4"
Sensore videocamera:	Esposizione: Auto, Gamma: Auto,
Caratteristiche ottiche:	Bilanc. del bianco: Auto, Livello del nero: Auto
Otoscopio	
Ingrandimento:	25 X - 50 X
Messa a fuoco:	8-160 mm
Distanza oggetto:	1-160 mm
Fonte di luce:	4 LED bianchi regolabili
Obiettivo:	obiettivo per microscopio ad alta definizione
Interfaccia software	App Mic-Fi per sistemi Android e iOS e software Mic-Fi per PC e MAC

DOTAZIONE STANDARD

9 speculum monouso (3x3,5, 3x4,3, 3x5,0 mm)	Supporto in plastica
Adattatore e cavo CA USB	Manuale (GB, FR, IT, ES, DE)
CD con software di base Win (GB, FR, IT, ES, DE, UA, JP) Mac (GB)	

OFTALMOSCOPIO INDIRETTO DI FASCIA ALTA HEINE OMEGA® 600 LED^{HQ}

• 31755 OFTALMOSCOPIO INDIRETTO HEINE OMEGA 600 LED - C-008.33.610

Oftalmoscopio indiretto binoculare, leggero e di qualità superiore; offre un'ottica impeccabile, immagini molto nitide e colori realistici. Possibilità di esplorare l'intera retina, anche all'estremità più remota, e ottenere una diagnostica più affidabile grazie alla funzione esclusiva VisionBOOST, che consente di aumentare con sicurezza l'illuminazione del dispositivo superando la normale intensità luminosa, ottenendo fino al 20% in più di dettagli dell'area osservata, specialmente in pazienti con opacità oculare (cataratta).

Caratteristiche:

- immagine nitida del fondo oculare grazie all'ottica in vetro di qualità superiore
- illuminazione chiara del fondo oculare e resa cromatica realistica grazie dell'esclusivo LED^{HQ}
- immagini 3D ottimali grazie all'esclusiva Tecnologia di Regolazione stereoscopica nelle pupille dilatate e non dilatate, anche in prematuri e neonati
- posizionamento ergonomico dei comandi e delle leve
- adattabile per mancini e destrorsi
- funzione di esclusione dell'unità ottica per un'interazione più agevole con il paziente
- struttura robusta e materiali di qualità
- batteria al litio compatta
- elettronica integrata nel caschetto
- massima indossabilità

Fornito con batteria, oculare +2D, alimentatore E4-USBC con cavo, oculare 0D e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, DK, NO, FI.

MADE IN GERMANY

- senza lattice

Batteria ai polimeri di litio ultraleggera
autonomia di lavoro fino a 8 ore secondo l'intensità dell'illuminazione

Filtro giallo, blu o red-free regolabile secondo le esigenze diagnostiche

Immagini 3D ottimali per qualsiasi pupilla e visione periferica grazie alla Tecnologia di Regolazione Stereoscopica

Bloccaggio intuitivo dell'unità ottica basta regolare altezza, distanza e angolo

Con VisionBOOST, visione migliore fino al 20% in caso di opacità. Dal 3 al 100% e perfino al 245% per esame della cataratta

Leva selezione apertura diffusore HEINE, spot piccolo, medio e grande



Altamente durevole grazie all'unità ottica sigillata

Visione migliore grazie al vetro frontale antiriflesso ottimizzato per l'esclusivo LED^{HQ}, che non richiede manutenzione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	plastica, metallo, vetro, pelle sintetica
Sistema ottico:	distanza di illuminazione asferica
Illuminazione:	560 lux a 400 mm di distanza 1380 lux a 400 mm di distanza con modalità Boost
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica (IRC):	min. 90
Durata media LED:	> 60.000 ore
Distanza di utilizzo:	400 mm
Campo illuminato:	spot grande: distanza 400 mm Ø 62,5 ± 2,5 mm spot medio: distanza 400 mm Ø 33 ± 2 mm spot piccolo: distanza 400 mm Ø 16,5 ± 1,5 mm

Campo visivo:	lente 16D: 43°, lente 20D: 53°, lente 30D: 63°
Controllo luminosità:	continuo tra 3 e 100% (boost: da 100 a 245%)
Regolazione verticale:	tra -4° e +7°
Alimentazione:	batteria interna ai polimeri di litio
Tempo medio funzionam.:	fino a 8 ore
Tempo di ricarica:	1,5 ore
Ingresso:	USB 2.0 Tipo C, 5 V, 1,2 A
Consumo energia:	6 W
Dimensioni - peso:	320x300x200 mm - 475 g
Dimensioni imballo:	255x190x410 mm
Norme:	93/42/CEE, UE 2017/745 - Classe I

IRIDOSCOPIO DIGITALE WI-FI & USB CON SOFTWARE E POGGIAMENTO

• 32179 IRIDOSCOPIO DIGITALE WI-FI con software e base di appoggio

Iridoscopio digitale a colori, palmare e innovativo, con trasmissione wireless Wi-Fi. Piccolo, semplice da usare, leggero e portatile.

2 LED bianchi regolabili e 2 LED gialli regolabili.

Utilizzabile con tutti i principali smartphone, tablet e PC.

Software di iridologia professionale (solo modalità USB)

compatibile con Windows 7, 8, 10, 11, in GB, IT.

Dispositivo non medico.



32179

Risoluzione: 5 Mpixel*

*solo modalità USB

DOTAZIONE STANDARD

Adattatore USB CA	Cavo USB
Anello	Poggiamento
Guida rapida: GB, IT	
Software per Windows 7, 8, 10, 11 (GB, IT)	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingrandimento:	30x
Fotocamera:	CMOS 1/2,7"
Sorgente luce:	2 LED bianchi e 2 LED gialli
Sistema LED:	3,2 V/20 ma
Risoluzione:	5 Mpixel in modalità USB
Obiettivo:	obiettivo per microscopio ad alta definizione
Freq. fotogrammi:	15 fotogrammi/sec (1280x1024) 30 fotogrammi/sec (640x480) 320x240
Alimentazione:	batteria Li-ion, CC 5,0V/1A
Tempo funzionamento:	2 ore di funzionamento continuo a piena carica
Consumo:	2,5 W
Dimensioni - peso:	Ø 36x142 mm - 88 g



POGGIAMENTO INCLUSO

RETINOSCOPIO HEINE BETA® 200

• 31745 RETINOSCOPIO HEINE BETA 200 - a fessura - 2,5V - C-034.10.118







Con Parastop® (brev. US 5,859,687): per una selezione istantanea e precisa di un fascio di raggi di luce paralleli e per una facile individuazione del punto di neutralizzazione

- tenuta ermetica: elimina la manutenzione
 - un solo comando per convergenza e rotazione: di facile utilizzo
 - filtro polarizzatore integrato: elimina riflessi interni e luci parassite per un'immagine migliore della pupilla
 - retinoscopia a fessura e a spot: è sufficiente cambiare la lampadina
 - XHL (tecnologia Xenon alogena): luce bianca e chiara; immagine nitida del fondo oculare, riconoscimento facile del punto di neutralizzazione
 - forma ergonomica: protegge da luci laterali l'occhio dell'osservatore
- Fornito in astuccio rigido con una lampadina di ricambio.







GARANZIA 5 ANNI

LAMPADINE HEINE



LAMPADINE HEINE	Rif. HEINE	Codice GIMA	Compatibili con i seguenti prodotti HEINE
 Xenon 2,5 V	035	31769	Transilluminatore Finoff alpha+ Laringoscopi F.O. e F.O SP - manico Sanalon Glaucostest
 Xenon 2,5 V	037	31771	Otoscopi K100 e Beta* 100, Beta* 100 vet Specchi laringei Otoscopio F.O. mini 2000 Otoscopio Alpha* e Alpha F.O. Abbassalingua Mini/mini 3000/Alpha/Beta
 Xenon 3,5 V	049	31787	Otoscopi F.O. Alpha*, Beta 100, K 100, Beta 100 vet; Alpha*, Abbassalingua Beta*
 Oftalmoscopio Miroflex Retinoscopio HFR2 Dermatoscopio Delta*10	038	31773	
 Otoscopio Mini Fibrilux Mini 2000 combilamp Mini 1000, 2000 cliplamp	041	31774	
 Oftalmoscopio Alpha* Oftalmoscopio Mini 2000 Alpha* Focalux, Mini 2000 Focalux Oftalmoscopio Mini Miroflex	042	31780	
 Otoscopio Minilux Otoscopio Mini 2000	056	31770	
 Oftalmoscopi Beta* 200, 200 M2, 2005 op XHL 2,5 V	069	31781	
 Beta* 200, 200 VET, 400; K 180 Otoscopi Retinometro Lambda 100 Dermatoscopio Delta*10 plus	077	31772	
 Oftalmoscopi Beta 200, 200 M2, 2005 - XHL 3,5 V	070	31783	
 Otoscopi Beta 200, 200 Vet, K180 Otoscopio retinometro lambda 100 - XHL 3,5 V	078	31784	
 Oftalmoscopio K180* - 2,5 V	084	31782	
 Otoscopio F.O. Mini 3000	105	31776	
 Oftalmoscopio Mini 3000	106	31777	
 Mini 3000 combilamp e cliplamp - XHL 2,5 V	107	31778	
 Dermatoscopio Mini 3000	109	31779	
 Otoscopio Mini 3000	110	31775	
 Retinoscopi Alpha*, Beta 200	089	31786	

LAMPADINE RIESTER


LAMPADINE RIESTER	Rif. RIESTER	Codice GIMA	Lampadina	Compatibile con i seguenti prodotti RIESTER
	10421	31850	Vuoto 2,7 V	Otoscopio uni*/speculight
	10424	31851	Vuoto 2,5 V	Oftalmoscopio uni*/may
	10487	31825	XL 3,5 V xenon	Otoscopio Xenon ri-scope® L1
	10488	31852	Vuoto 2,7 V	Otoscopi Pen-scope® e E-scope®
	10489	31560	XL 2,5 V	Otoscopi Pen-scope®/Ri-scope® L1 e E-scope®
	10590	31853	XL 2,5 V	Otoscopio uni*
	10600	31854	XL 2,5 V	Otoscopio Ri-mini*/Ri-scope® L2/L3 e E-scope®
	10605	31562	XL 2,5 V	Oftalmoscopio Ri-mini*/Ri-scope® L1, L2, L3 E-scope®, Ri-derma®
	10607	31855	XL 3,5 V	Otoscopio Ri-scope® L2, L3
	10608	31826	XL 3,5 V	Oftalmoscopio Ri-scope® L1, L2, L3
	14041	31561	LED 3,7 V	Otoscopio E-scope® F.O
	14051	31563	LED 3,7 V	Oftalmoscopi E-scope®



LAMPADINE WELCH ALLYN

LAMPADINE WELCH ALLYN	Rif. W.A.	Codice GIMA	Compatibile con i seguenti prodotti WELCH ALLYN
	00200-U	32120	Anoscopi: 38800, 380, 385, 395 Illuminatori: 41000, 26030 Vecchi prodotti: 235, 77900, 26000, 20100, 21600, 42700, 40510
	03000-U	32123	Oftalmo: 11710, Strabismoscopia: 12400, Episcopia: 47300 Vecchio oftalmo: 11600, 11605, 11610 Retinoscopio: 18000
	03100-U	32124	Otoscopi: 25020, 21700, 20200 Manico: 73500, Porta-abbassalingua: 28100 Illuminatori: 27000, 27050, 26530, 41100, 43300 Vecchi otoscopi: 25000, 25200, 20000
	03300-U	32125	Oftalmo: 11511-11500
	03400-U	32126	Otoscopi: 24011-24020-24000-24031-21110/1 Manico: 73550, Illuminatori: 27200-27250-41110
	03800-U	32127	Ottica Pan: 11810-11820-11800
	04100-U	32128	Luce per esami: 48400-48410
	04200-U	32129	Luce per esami: 48600, 48610-48625-48635, 48700
	04400-U	32130	Oftalmoscopi: 11400-11411-11470-11475
	04700-U	32131	Laringo: 680, 690, 692 (size 1-2) Old laryngo: 634, 640, 664, 674, 684, 694 (check size)
	04800-U	32132	Laryngo: 680 (size 2-4), 690, 692 (size 3-4) Vecchi laringo: 634, 640, 664, 674, 684, 694 (controllare le misure)
	04900-U	32133	Oftalmo: 11720, 11730, 11735, 11620, 11630
	06000-U	32134	Manici laringo: 60813, 60814, 60713, 60815, 60803, 60804
	06500-U	32135	Otoscopio macroview: 23810, 23820
	07800-U	32136	Manico: 73211, 73210, 78000, 73200

LAMPADINE COMPATIBILI

LAMPADINE GIMA	Codice GIMA	Compatibili con i seguenti prodotti
LAMPADINE LARINGOSCOPI - PRODUZIONE TEDESCA		
	34324	Laringoscopi Gima, And, Kawe, Riester, Timesco, Truphateck e molte altre marche (solitamente usata per Lame 00, 0, 1)
	34325	Laringoscopi Gima, And, Kawe, Riester, Timesco, Truphateck e molte altre marche (solitamente usata per Lame 2, 3, 4)
	34485	Laringoscopi F.O. Gima, And, Kawe, e molte altre marche Compatibile con lampadina Heine#035
LAMPADINE OTOSCOPI-OFTALMOSCOPI - PRODUZIONE FRANCO-TEDESCA		
	31795	Otoscopio Heine mini 3000
	31796	Otoscopio Heine mini 3000 F.O.
	31449	Otoscopi Parker Alcuni modelli Riester, Kawe, Timesco
	31446	Oftalmoscopio Parker Set diagnostici Parker
	31478	Otoscopi Gimalux Modelli "mini" Riester e Kawe Compatibile con lampadina Heine#037
	31479	Oftalmoscopio alogeno Parker
	31428	Set diagnostici e oftalmoscopi GIMA xenon-alogeni
LAMPADINE OTO-OFTALMO-DERMATOCOPPI - ALTRI PAESI		
	31427	Set diagnostici e otoscopi GIMA xenon-alogeni

OTO-OFTALMOSCOPI HEINE MINI 3000® XHL E LED^{HQ}



OTOSCOPI XENON F.O. MINI 3000

Moderno otoscopio tascabile dal design unico e compatto, ad elevata intensità luminosa.

- lampade alogene XHL Xenon a luce chiara ed autentica resa cromatica
- 20.000 accensioni garantite
- illuminazione distale a fibre ottiche (F.O.): Illuminazione omogenea e priva di riflessi del timpano e del condotto uditivo
- finestrella di osservazione con ingrandimento 3x e superficie della struttura ottimizzata per un'immagine grande e chiara con riflessi minimi. Finestrella integrata con lente orientabile lateralmente
- test pneumatico per verificare la mobilità della membrana timpanica tramite raccordo soffiatore ed elemento di raccordo soffiatore opzionale
- clip con interruttore integrato acceso / spento
- batteria ricaricabile: AA o batterie opzionali ricaricabili (31693) con confezione Mini NT (31692)
- 2 pezzi: testina e manico. Facile manutenzione, flessibile, compatibile con altri manici

OTOSCOPI A LED MINI 3000 LED^{HQ}

Stesse caratteristiche dell'otoscopio mini 3000 F.O., tuttavia:

- non sono necessari interventi di manutenzione, in quanto non occorre sostituire la lampadina
- gestione del calore LED per una luminosità costante nel corso dell'intera durata operativa
- LED ad alto rendimento: illuminazione assolutamente uniforme e chiara con eccezionale resa cromatica - temperatura di colore: 4.000 K, indice di resa cromatica > 95, per resa dei toni del rosso > 90
- doppia luminosità rispetto ad un otoscopio alogeno tradizionale
- indicatore di performance
- la funzione fade-out segnala un'imminente richiesta di sostituzione o di ricarica delle batterie
- durata di funzionamento fino a 10 ore

OTOSCOPI 2,5 V MINI 3000 - in scatola di cartone

	NERO		BLU	
	Codice GIMA	Codice HEINE	Codice GIMA	Codice HEINE
Standard	31680	D-001.70.210	31681	D-001.70.210
F.O. Xenon	31684	D-001.70.110	31685	D-001.70.110
F.O. LED ^{HQ}	31676	D-008.70.110	31677	D-008.70.110

OTOSCOPIO 2,5 V MINI 3000 - MANICO RICARICABILE**

	Codice GIMA	Codice HEINE		
F.O. Xenon	31682	D-001.70.301	-	-
F.O. LED ^{HQ}	31683	D-008.70.301	-	-

Gli otoscopi sopra citati sono forniti in una confezione con 5 specula monouso Ø 4 e 5 mm Ø 2,5 mm

OTOSCOPIO 2,5 V MINI 3000 - in astuccio rigido

	Codice GIMA	Codice HEINE
F.O. LED ^{HQ}	31678	D-885.20.021

Fornito in un astuccio rigido con 5 specula monouso Ø 4 mm, 5 Ø 2,5 e 4 specula riutilizzabili (Ø 2,4, 3, 4, 5 mm)



Codice GIMA	SPECULUM MONOUSO HEINE MINI*	Minimo vendita
31501	Dispenser per mini speculum HEINE - vuoto	-
31502	Speculum monouso Allspec® HEINE Ø 2,5 mm - grigio	dispenser da 250
31503	Speculum monouso Allspec® HEINE Ø 4 mm - grigio	dispenser da 250
31515	Speculum monouso Allspec® HEINE Ø 2,5 mm - grigio	conf. da 1,000
31516	Speculum monouso Allspec® HEINE Ø 4 mm - grigio	conf. da 1,000

*Compatibili con Heine Mini 2000/3000, K180, Beta 200, Beta 400

OFTALMOSCOPI XENON F.O. MINI 3000

Moderno oftalmoscopio tascabile - con diaframma con stellina di fissazione e filtro grigio per ridurre l'intensità di illuminazione. Ottica eccezionale ed ottima resa cromatica anche con le dimensioni più piccole.

- lampade alogene XHL Xenon. Luce chiara concentrata per un'illuminazione eccellente, immagine brillante ed autentica resa cromatica
- le ottiche HEINE offrono un'immagine nitida e chiara con riflessi minimi
- 5 diversi diaframmi. Tutte le funzioni più importanti inclusa stellina di fissazione e filtro grigio per pazienti sensibili alla luce
- range di correzione 18 lenti da -20 D a +20 D
- facilità di utilizzo: oftalmoscopia senza dilatazione delle pupille
- clip con interruttore integrato acceso/spento
- batterie sostituibili (formato AA), oppure: batteria ricaricabile optional (31693) e caricatore mini NT

OFTALMOSCOPI LED MINI 3000

Caratteristiche uguali all'oftalmoscopio mini 3000, tuttavia:

- non sono necessari interventi di manutenzione, in quanto non occorre sostituire il LED
- gestione del calore LED per una luminosità costante per l'intera durata operativa
- LED ad alto rendimento: illuminazione assolutamente uniforme e chiara con eccezionale resa cromatica - temperatura di colore: 4.000 K, indice di resa cromatica > 95, per resa dei toni del rosso > 90
- la funzione fade-out segnala la necessità della sostituzione o ricarica delle batterie
- durata di funzionamento fino a 10 ore
- indicatore di performance

OFTALMOSCOPI MINI 3000 2,5 V - in scatola di cartone

	NERO		BLU	
	Codice GIMA	Codice HEINE	Codice GIMA	Codice HEINE
Xenon	31686	D-001.71.120	31687	D 001.71.120
LED ^{HQ}	31688	D-008.71.120	-	-

OFTALMOSCOPI MINI 3000 2,5 V - MANICO RICARICABILE**

	Codice GIMA	Codice HEINE		
F.O. Xenon	31694	D-001.71.200	-	-
F.O. LED ^{HQ}	31695	D-008.71.200	-	-

SET OTO-OFTALMOSCOPIO MINI 3000 - in astuccio rigido

	Codice GIMA	Codice HEINE		
Xenon Set	31689	D-873.11.021	-	-
LED ^{HQ} Set	31696	D-886.11.021	-	-

Entrambi i set (Xenon o LED) includono una testina otoscopio F.O., una testina oftalmoscopio, 2 manici, 4 specula riutilizzabili (Ø 2,4, 3, 4, 5 mm), 5 specula monouso Ø 4 mm e 5 Ø 2,5 mm in astuccio rigido.

Batteria ricaricabile NiMH con connettore per inserire il manico Mini 3000.

31693



31692

Codice GIMA	Codice HEINE	CARICATORE E ACCESSORI
31691	D-000.80.101	Connettore per test pneumatico MINI 3000
31692	X-001.99.484	Caricatore HEINE MINI 3000 NT
31693	X-001.99.487 + X-001.99.488	BATTERIA + BASE

**Necessita del caricatore Heine Mini 3000 NT (31692)

SET OTO-OFTALMOSCOPI F.O. SIGMA XENON O LED SIGMA



31527,
31530,
31529

31513,
31524,
31525,
31526

FIBRA OTTICA
O F.O. LED

Strumenti diagnostici tascabili di alta qualità progettati per uso professionale in ORL e oftalmoscopia. Leggeri e realizzati in plastica rinforzata resistente. Forniti con manuali in multilingua, in lussuose valigette in plastica rigida o in pratici astucci salvaspazio (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, RO, Arabo). Gli otoscopi Sigma sono compatibili con i mini speculum Gima (31485-8, 31491-2, 31495-9).

Otoscopi Sigma

I materiali di alta qualità che compongono questi otoscopi, garantiscono che essi risultino estremamente resistenti e duraturi nel tempo, rendendoli affidabili in qualsiasi situazione d'uso.

- finestra di tipo girevole con lente di ingrandimento 3X per immagini nitide e riflessi minimi
- illuminazione distale a fibre ottiche con luce super luminosa Xenon / alogena o LED
- uscita per test pneumatico della mobilità timpanica (opzionali connettore pneumatico cod. 31532 e pompetta di insufflazione 31483)
- manico standard o ricaricabile. Il tappo di chiusura metallico opzionale (cod. 31588) converte qualsiasi manico Sigma standard in versione ricaricabile.


Oftalmoscopi Sigma

La sua ottica di alta qualità e il suo formato mini ne fanno uno strumento ideale per le visite a domicilio.

- Luce Xenon-Alogena o LED super luminosa
- 5 differenti aperture per quasi tutti gli esami oftalmici
- range di correzione da -20 D a +20 D

+	1	2	3	4	6	8	10	15	20
-	1	2	3	4	6	8	10	15	20

18 lenti con codice
colore per una risoluzione
ottimale

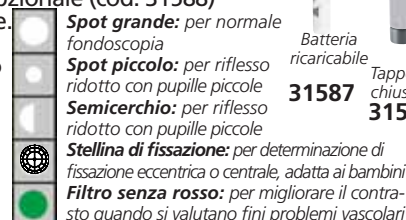

Spot grande: per normale
fondoscopia

Spot piccolo: per riflesso
ridotto con pupille piccole

Semicerchio: per riflesso
ridotto con pupille piccole

Stellina di fissazione: per determinazione di
fissazione eccentrica o centrale, adatta ai bambini

Filtro senza rosso: per migliorare il contra-
sto quando si valutano fini problemi vascolari

SET OTOSCOPI E OFTALMOSCOPI F.O. SIGMA 2,5 V - manico standard

OTOSCOPI*			OFTALMOSCOPI		
Nero	Blu	Viola	Nero	Tipo	Custodia
31524	31523	31511	31530	Xenon-Alogeno	Astuccio
31525	-	-	31527	Xenon-Alogeno	Valigetta
31513	-	-	-	LED	Astuccio
31526	31518	-	31529	LED	Valigetta

SET OTOSCOPI E OFTALMOSCOPI F.O. SIGMA 2,5 V - manico ricaricabile** con batteria

31580	Otoscopio con manico ricaricabile e batteria - nero	LED	Astuccio
31582	Oftalmoscopio con manico ricaricabile e batteria - nero	LED	Astuccio

*Gli otoscopi sono forniti con 14 speculum monouso (7 con Ø 2,5 mm, 7 con Ø 4 mm)

**Il manico ricaricabile può essere utilizzato con batterie standard "AA" o batteria ricaricabile codice 31587 (richiede la stazione di ricarica codice 31586). Carica completa della batteria in 2,5 ore. Può essere collegato a PC o laptop tramite cavo USB standard (Tipo C) (non incluso)

Codice GIMA	SET OTO-OFTALMOSCOPIO SIGMA*** 2,5 V - nero	Tipo	Custodia
31533	Oto-oftalmoscopio set con 1 manico	Xenon-Alogeno	Valigetta
31528	Oto-oftalmoscopio set con 2 manici	Xenon-Alogeno	Valigetta
31534	Oto-oftalmoscopio set con 2 manici	LED	Valigetta
31584	Oto-oftalmoscopio set con 2 manici ricaricabili e batterie	LED	Valigetta

***I set oto-oftalmoscopio sono forniti con testina oto e oftalmica, 1 manico (31533) o 2 manici (31528, 31534, 31584), 14 speculum monouso (7 con Ø 2,5 mm, 7 con Ø 4 mm), 2 batterie ricaricabili (31584).

Codice GIMA	RICAMBI E ACCESSORI	Codice GIMA	SISTEMA DI RICARICA
34485	Lampadina otoscopio - Xenon-Alogena 2,5 V	31586	Stazione di ricarica
31531	Lampadina oftalmico - Xenon-Alogena 2,5 V	31587	Batteria ricaricabile - ricambio
31532	Connettore pneumatico	31588	Tappo in metallo
31483	Lampadina per insufflazione		



31586
Stazione di
ricarica



31518



31527,
31529



31533



31528,
31534, 31584

OTOSCOPI SIGMA C-LED

- 31591 SIGMA C-LED OTOSCOPIO - nero - astuccio
- 31592 SIGMA C-LED OTOSCOPIO - blu - astuccio
- 31593 SIGMA C-LED OTOSCOPIO - viola - astuccio

Linea di otoscopi impregniata da finiture esterne in acciaio inossidabile altamente resistenti alla corrosione: la plastica rinforzata del corpo principale li rende resistenti agli urti

- finestra di tipo girevole con lente di ingrandimento 3X per immagini nitide e riflessi minimi
- uscita per test pneumatico della mobilità timpanica (necessità dei codici 31532 e 31483)
- compatibile con speculum Gima 31485-8, 31491-2, 31495-9
- 50'000 ore di durata
- super luminoso 25,000 LUX
- durata della batteria estesa di 50 ore
- temperatura colore 5'800 K, CRI > 78 garantisce colori reali.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO, PL, Arabo. Fornito in borsetta con 14 speculum (7 da 2,5 mm e 7 da 4 mm) in tubetto trasparente.



31591

31592


31593

31591

E-SCOPE®: OTO-OFTALMOSCOPI RIESTER

- 31546 OTOSCOPIO E-SCOPE® - ALOGENO 2,7V - bianco in astuccio
- 31548 OTOSCOPIO E-SCOPE® - ALOGENO 2,7V - nero in astuccio
- 31549 OTOSCOPIO E-SCOPE® - XENON 2,5V - bianco in astuccio
- 31550 OTOSCOPIO E-SCOPE® - XENON 2,5V - nero in astuccio
- 31552 OTOSCOPIO E-SCOPE® - F.O. - LED 3,7V - bianco in valigetta rigida
- 31553 OTOSCOPIO E-SCOPE® - F.O. - LED 3,7V - nero in valigetta rigida

Otoscopi con illuminazione alogena, Xenon diretta o LED a F.O., lente di precisione girevole su entrambi i lati e ingrandimento triplo per una visione superiore.

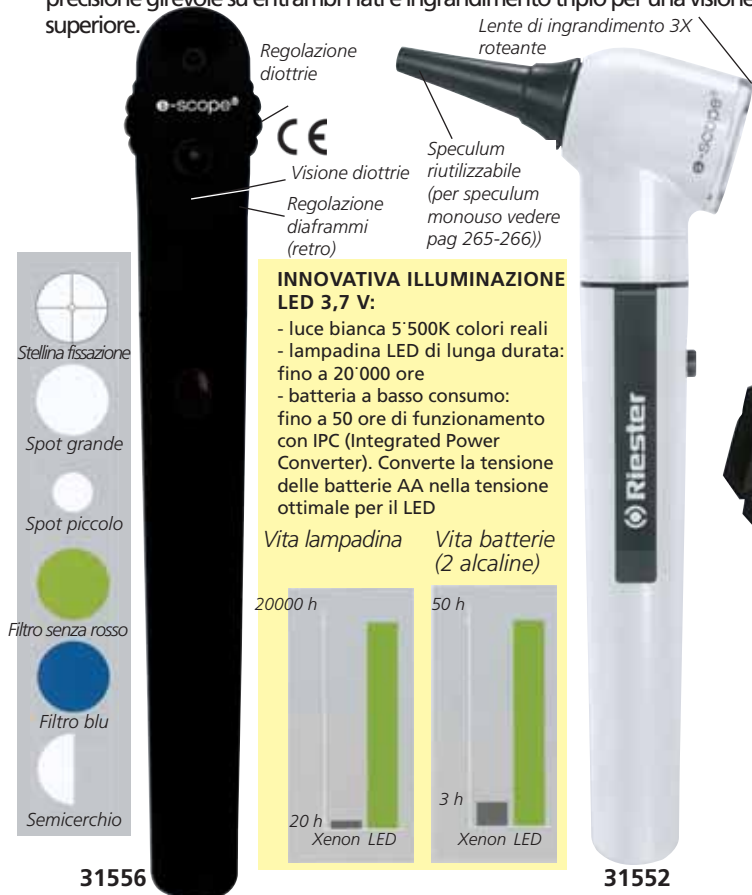

Adatti per test pneumatici (forniti senza connettore e insufflatore)

- 31556 OTOSCOPIO E-SCOPE® - ALOGENO 2,7V - bianco in astuccio
- 31557 OTALMOSCOPIO E-SCOPE® - XENON 2,5 V - nero - in valigetta rigida
- 31557 OTALMOSCOPIO E-SCOPE® - F.O. - LED 3,7 V - bianco - in valigetta rigida
- 31559 OTALMOSCOPIO E-SCOPE® - F.O. - LED 3,7 V - nero - in valigetta rigida

Gli oftalmoscopi E-scope® sono disponibili con illuminazione Xenon o LED.

- illuminazione Xenon 2,5 V o innovativa illuminazione a LED 3,7 V per un maggiore contrasto e una diagnosi più efficace
- disco diottrie con 18 lenti correttive ($\pm 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20$)
- facili da usare, diaframmi con sei aperture (stellina di fissazione, spot grande, spot piccolo, filtro senza rosso, filtro blu, semicerchio)
- ottica ad alte prestazioni con condensatore asferico
- protezione occhiali
- cammino ottico parallelo

MADE IN GERMANY



- 31558 KIT DIAGNOSTICO E-SCOPE® - bianco
 - 31564 KIT DIAGNOSTICO E-SCOPE® - nero
- Set oto-oftalmoscopio, LED 3,7V, in valigetta rigida.
- 31560 LAMPADINA XENON 2,5 V - OTOSCOPIO E-SCOPE®
 - 31561 LAMPADINA LED 3,7 V - OTOSCOPIO LED E-SCOPE®
 - 31562 LAMPADINA XENON 2,5 V - OTALMOSCOPIO E-SCOPE®
 - 31563 LAMPADINA LED 3,7 V - OTALMOSCOPIO E-SCOPE®
 - 31817 SPECULUM RIESTER® Ø 2,5 mm - autoclavabile - conf. da 10
 - 31819 SPECULUM RIESTER® Ø 4 mm - autoclavabile - conf. da 10
 - 31566 SPECULUM E-SCOPE® Ø 2,5 mm - monouso - conf. da 100
 - 31567 SPECULUM E-SCOPE® Ø 4 mm - monouso - conf. da 100

OTOSCOPI LED LUXAMED AURIS



- 31570 OTOSCOPIO LUXAMED AURIS LED 2,5 V - nero
- 31571 OTOSCOPIO LUXAMED AURIS LED 2,5 V - blu
- 31572 OTOSCOPIO LUXAMED AURIS LED 3,7 V USB - nero

Otoscopi innovativi che uniscono la miglior produzione artigianale, creata con materiali selezionati e la tecnologia più all'avanguardia. Manico composto da due materiali (alluminio/ rinforzato in fibra di vetro) con pulsante elettronico ON/OFF e oscuratore graduale. Caratteristiche:

- illuminazione ad anello LED composto da 6 LED concentrici, senza fibra ottica. Le funzionalità non vengono modificate dall'eventuale bruciatura di un singolo LED (brevetto DE202013104278U1).
- spegnimento automatico dopo 3 minuti
- durata stimata dei LED: circa 100.000 ore
- intensità illuminazione: circa 10.000 Lux
- temperatura di colore: circa 4.000 K
- lente di ingrandimento (3X) girevole con funzione di blocco
- porta di insufflazione per test pneumatico

Forniti con 2 batterie AAA alcaline (31570/1) o batterie Li-ion ricaricabili 3,7 V (31572), 20 speculum monouso (10x2,5 mm e 10x4,0 mm), manuale (GB, IT, DE). Vedere pagina 266 per speculum compatibili.

MADE IN GERMANY

LUXAMED®



Caricatore con presa USB - 3 adattatori (EU, UK, US)

RIESTER ELITEVUE



Fornito in astuccio con dotazione di speculum

Otoscopio LED EliteVue

31863

Riester
MADE IN GERMANY

31860

- 31860 OTOSCOPIO LED RIESTER ELITEVUE 3,5 V - 2200-203
 - 31863 SET OTO-OFTALMO LED RIESTER ELITEVUE L2 3,5 V con manico C per batteria Li-Ion ricaricabile - 2210-203
- Offre un campo visivo doppio e un ingrandimento maggiore del 66% (a 15 mm di distanza) rispetto agli otoscopi standard. La vista migliore del canale uditivo e del timpano garantisce una diagnosi più efficiente. Indicato per l'illuminazione della gola. Illuminazione LED 4.000 K (IRC: 92). Ingrandimento 5X.
- 31840 CARICABATTERIE RI-CHARGER L 230 V - 10705
 - 31841 BATTERIA Li-Ion RI-ACCU L 3,5 V per misura "C" - 10691

OTO-OFTALMO HEINE K180



5 ANNI DI GARANZIA



MADE IN GERMANY

31740

- 31740 SET OTO-OFTALMO F.O. HEINE K180 - 2,5 V - A-279.10.118
- Otoscopio e oftalmoscopio K180 con manico BETA a batterie 2,5 V e un set di speculum monouso. Fornito in astuccio rigido.
- 31782 LAMPADINA OTFALMO HEINE 084 - 2,5 V - ricambio - X-001.88.084
 - 31772 LAMPADINA OTOSCOPIO HEINE 077 - ricambio - X-001.88.077
 - 31741 OTFALMOSCOPIO HEINE K180 - 2,5 V C-182.10.118
- 28 lenti da -35 a +40D in astuccio.



OTOSCOPI F.O. HEINE BETA 200



MADE IN GERMANY

31725

Ampia lente d'ingrandimento 3X, antigraffio, in vetro ottico

34449



31728+34374



Illuminazione distale a F.O. con tecnologia Xenon alogena (XHL). Finestrella di osservazione a tenuta ermetica per corretta esecuzione della timpanometria

- 31725 OTOSCOPIO A FIBRE OTTICHE HEINE BETA 200 - 2,5 V - B-141.10.118
- Otoscopio F.O. con manico BETA a batterie 2,5V con reostato, un set di speculum monouso, un set di speculum riutilizzabili e una lampadina di ricambio. Fornito in astuccio rigido. Solida struttura in metallo, illuminazione F.O. di qualità.
- 31772 LAMPADINA OTOSCOPIO HEINE 077 - ricambio - X-001.88.077
 - 31784 LAMPADINA OTOSCOPIO HEINE 078 XENON - X-002.88.078

- 31728 OTOSCOPIO LED F.O. HEINE BETA 400 B-143.24.420
- Ingrandimento esclusivo di 4,2X. LED di alta qualità con controllo continuo della luminosità. Scocca interamente in metallo e lenti in vetro antigraffio. Temperatura di colore: 3.500 K. Indice di resa cromatica (IRC) > 97. Profondità visiva eccellente e immagini nitide. Otoscopio a LED con manico ricaricabile fornito con 4 speculum riutilizzabili, 5 speculum monouso All Spec da 2,5 e 4 mm di Ø, un astuccio con base di ricarica NT4 (34374).

OFTALMOSCOPI HEINE BETA 200 E 200S



31730



6 diaframmi standard: fessura, stellina di fissazione con coordinate polari, filtro blu cobalto, spot grande, spot piccolo, semicerchio

6 diaframmi con filtro verde

+ step di 1 D 1 - 10 15 20 40 | D
- step di 1 D 1 - 10 15 20 25 35 D

- 31730 OFTALMOSCOPIO ALOGENO HEINE BETA 200 - 2,5 V - C-144.10.118
- Il sistema ottico asferico unico elimina riflessi della cornea e dell'iride. Anche con pupille piccole si ha una visione ampia della retina. BETA 200 ha 6 diaframmi con "filtro verde" separato. Raccomandato per pupille piccole o dilatate: lenti da -35 a +40D. Adatto per oftalmoscopia a fessura o per fluorescenza e per test della fissazione oculare. Fornito in astuccio rigido con lampadina di ricambio.

- 31731 OFTALMOSCOPIO F.O. HEINE BETA 200 - Li-ion 3,5V - C-144.27.388
- Come il codice 31730 ma con il manico USB ricaricabile (a rete) e batterie Li-ion
- 31783 LAMPADINA OFTALMO HEINE 070 3,5 V - X-002.88.070



31730

- 31735 OFTALMOSCOPIO HEINE BETA 200S - 2,5 V - C-261.10.118
- 31781 LAMPADINA OFTALMO HEINE 069 - 2,5 V - X-001.88.069
- 31737 OFTALMOSCOPIO LED HEINE BETA 200S - 3,5 V con manico USB ricaricabile - C-261.28.388

Ottiche asferiche di qualità superiore e 74 diottrie a step di 1 diottria - sistema ottico unico: eliminati riflessi della cornea e dell'iride. Anche con pupille in miosi si ha una visione ampia della retina.

- tecnologia Xenon alogena (XHL) o LED: luce bianca brillante
- finestrella di osservazione applicata in profondità: riduce l'interferenza di luce laterale
- parti ottiche montate su struttura portante in metallo
- forma ergonomica: si adatta alle orbite
- 7 diaframmi con filtro senza rosso separato
- intervallo di correzione: perfetta messa a fuoco anche con forti errori di rifrazione
- resa dei colori ottimale sia con XHL sia con LED

MADE IN GERMANY



Filtro blu cobalto, stellina di fissazione con coordinate polari, spot grande, spot piccolo, microspot, fessura, semicerchio

Con filtro verde assorbente il rosso: Filtro blu cobalto, stellina di fissazione con coordinate polari, spot grande, spot piccolo, microspot, fessura, semicerchio

74 singole diottrie
+ in step di 1 D:
da +1 a +38 D
- in step di 1 D:
da -1 a -36 D



STAZIONE DIAGNOSTICA DA PARETE VISIO 5 PLUS 3,5 V - XENON O LED

STAZIONE DIAGNOSTICA DA PARETE VISIO 5 PLUS 3,5 V

Stazione diagnostica moderna per soddisfare tutte le esigenze mediche e cliniche. Sono disponibili due configurazioni:

- oto-oftalmoscopio con distributore di speculum monouso
- solo oftalmoscopio

Due tecnologie di illuminazione: LED o Xenon-Alogena.

L'uscita regolata prolunga la durata della lampadina e garantisce l'intensità ottimale della luce.

- manici ergonomici anti-scivolo
- trasformatore di uscita costante con protezione incorporata contro sovratensioni
- avvio dolce per introdurre la tensione gradualmente, eliminando lo shock termico durante l'accensione e prolungando la durata della lampadina
- interruttore automatico di accensione-spegnimento quando il manico viene rimosso o reinserto nell'alloggiamento
- intensità della luce regolabile, basso consumo energetico
- controllo preciso della luminosità, tra 3 e 100%
- cavo a spirale lungo 3 metri quando è in trazione

Fornita con
manuale
multilingue:
GB, FR, IT, ES.



DISPONIBILE CON
TESTA OFTALMO
5XE E 5GE



7 APERTURE

- Luce piccola
- Luce media
- Luce grande
- Reticolo
- Fessura
- Mezza luce
- Luce senza rosso**
- Luce blu**

5XE: 21
APERTURE

5GE: 7
APERTURE

3 filtri

31622-3

31620-1
31624-5

CARATTERISTICHE TECNICHE OFTALMOSCOPI

	31620-1	31624-5	31622-3
Aperture	7	21***	21***
Lenti focali	28	68	68
Intervallo diottrie	-20/+40	-30/+38	-30/+38

Caratteristiche supplementari di Visio 5XE Plus (31622-3)
 Ottica coassiale per facilitare l'esame delle pupille non dilatate
 Rilevamento delle abrasioni corneali con filtro blu cobalto
 Filtro polarizzante per eliminare virtualmente i riflessi corneali

*5GE (solo 31620-1
31624-5)

**5XE (solo 31622-3)

*** Combinazione 7 aperture / 3 filtri

3 FILTRI**

Filtro polarizzante

Luce neutra

Filtro senza rosso

Filtro verde

Filtro blu

Codice	GIMA	STAZIONE DIAGNOSTICA VISIO 5 PLUS
31620		Stazione diagnostica oto-oftalmoscopio Visio 5GE Plus* - Xenon
31621		Stazione diagnostica oto-oftalmoscopio Visio 5GE Plus* - LED
*Includono trasformatore, 2 manici, testine oto/oftalmo, distributore con 100 speculum monouso grigi (50 Ø 2,5 mm, 50 Ø 4 mm), pannello murale per facilitare montaggio o smontaggio della stazione diagnostica.		
31624		Stazione diagnostica oto-oftalmoscopio Visio 5GE HQ Premier** - Xenon
31625		Stazione diagnostica oto-oftalmoscopio Visio 5GE HQ Premier** - LED
**Come 31620-21 con sfigmomanometro e termometro		
31622		Stazione diagnostica oto-oftalmoscopio Visio 5GE Plus - Xenon
31623		Stazione diagnostica oto-oftalmoscopio Visio 5XE Plus - LED
ACCESSORI E RICAMBI		
31428		Lampadina Xenon per oftalmoscopio - ricambio
31544		Lampadina Xenon per otoscopio - ricambio
31485		Mini speculum monouso Ø 2,5 mm - grigio - conf. da 100
31486		Mini speculum monouso Ø 4 mm - grigio - conf. da 100

SET OTO-OFTALMOSCOPI F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V

Set diagnostici professionali caratterizzati da sistemi di illuminazione xenon a fibra ottica da 3,5 V e dotati di reostati per la regolazione dell'intensità della luce. In robusta plastica, con sistema di blocco semplice e durevole. Forniti in valigetta deluxe, necessitano di una base di ricarica (31542) e di una batteria Li-ion ricaricabile (31541). Solo il set 31537 ha collegamento diretto alla rete e necessita della batteria 31547.

- 31535 OTOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V
- 31536 OFTALMOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V
- 31537 SET OTO-OFTALMOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V

- manico con presa a 2 piedini
- 31538 SET OTO-OFTALMOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V
- 31539 SET DIAGNOSTICO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V

- 31428 LAMPADINA OFTALMOSCOPIO - ricambio

- 31544 LAMPADINA OTOSCOPIO - ricambio

- 31541 BATTERIA LI-ION RICARICABILE

- 31547 MANICO A BATTERIA LI-ION


- RICARICABILE 3,5 V per 31537 - ricambio

- 31542 BASE DI RICARICA ZOOM

Fornita con prese: EU a 2 piedini, UK e US.

MINI SPECULUM MONOUSO

Gli otoscopi Visio sono compatibili con gli speculum Gima (31485-8, 31491-2, 31495-9). Vedere pagina 266.



Set otoscopio Xenon F.O. 3,5 V 31535

Testina otoscopio F.O., manico batteria con attacco a baionetta, 1 set di 5 speculum riutilizzabili (2,5, 3,0, 4,0, 5,0 e 10,0 mm), tubetto di 14 speculum monouso (2,5 e 4,0 mm) lampadina di ricambio, in una valigia rigida

Set oftalmoscopio Xenon F.O. 3,5 V

31536 Testina oftalmoscopio F.O., manico batteria con attacco a baionetta, lampadina di ricambio, in una valigia rigida.



Set oto-oftalmoscopio Xenon F.O. 3,5 V 31537

Testina otoscopio F.O., testina oftalmoscopio F.O., manico batteria con attacco a baionetta e presa, 1 set di 5 speculum riutilizzabili (2,5, 3,0, 4,0, 5,0 e 10,0 mm), tubetto da 14 speculum monouso (2,5 e 4,0 mm), lampadine oto-oftalmo di ricambio, batteria Li-ion ricaricabile 31547, in una valigia rigida.



31535

31536



28 lenti con codice colore per un esame perfetto (VERDE per +, ROSSO per -)



31538

Set oto-oftalmoscopio Xenon F.O. 3,5 V Testina otoscopio F.O., testina oftalmoscopio F.O., 2 manici batteria con attacco a baionetta, illuminatore nasale con luce F.O., 1 set di 5 speculum riutilizzabili (2,5, 3,0, 4,0, 5,0 e 10,0 mm), tubetto di 14 speculum monouso (2,5 e 4,0 mm), lampadina di ricambio per otoscopio, adatta anche per illuminatore nasale, e lampadina per oftalmoscopio, in una valigia rigida.



31539

Set diagnostico ORL Xenon F.O. 3,5 V Testina otoscopio F.O., testina oftalmoscopio F.O., manico batteria con attacco a baionetta, illuminatore nasale con luce F.O., illuminatore curvo con lampadina, specchio 20,0 mm, abbassalingua in plastica, 1 set di 5 speculum riutilizzabili (2,5, 3,0, 4,0, 5,0 e 10,0 mm), tubetto di 14 speculum monouso (2,5 e 4,0 mm), lampadina di ricambio per oto e oftalmoscopio, in una valigia rigida.

7 aperture:

Micro spot

Piccolo

Grande

Luce molto brillante allo xenon

Fissazione

Fessura

Filtro verde

Filtro blu

RI-FORMER® STAZIONE DIAGNOSTICA MODULARE - 3,5 V



RI-FORMER STAZIONE DIAGNOSTICA MODULARE

La stazione diagnostica modulare può essere costruita in base alle necessità dell'utente, potendo estendersi in lunghezza da entrambi i lati. Il modulo base Ri-former® è disponibile con un manico e può essere completato con altri 4 manici.

- la lampadina Xenon o LED 3,5 V crea condizioni simili alla luce del giorno
- ottima efficienza elettronica grazie all'uso di un regolatore
- la tensione di uscita costante indipendentemente dalla rete elettrica prolunga la vita delle lampadine e garantisce l'intensità ottimale della luce
- accensione/spegnimento automatici quando si prelevano/ripongono gli strumenti (permette risparmio energetico e preserva le lampadine)
- manici antiscivolo con presa ergonomica e reostato: luminosità regolabile infinite volte e accensione/spegnimento manuali sul manico
- cavo a spirale fino a 3 metri



Codice GIMA	STAZIONI DIAGNOSTICHE MODULARI - XENON - 100-240V, 50/60 HZ
31800	Stazione diagnostica Ri-Former 3,5 - standard (include 2 manici, testina oto e oftalmico, dispenser speculum auricolari, orologio)
31805	Stazione diagnostica Ri-Former 3,5 - grande (comprende modello 31800 + sfigno)
Codice GIMA	STAZIONI DIAGNOSTICHE MODULARI - LED - 100-240V, 50/60 HZ
31801	Stazione diagnostica Ri-Former 3,5 - standard (include 2 manici, testina oto e oftalmico LED, dispenser speculum auricolari, orologio)
31806	Stazione diagnostica Ri-Former 3,5 - grande (comprende modello 31801 + sfigno)
Codice GIMA	MODULI RI-FORMER® - 100-240V, 50/60 HZ
31807	Modulo base 1 manico 3,5 - 3652
31808	Modulo base 2 manici 3,5 - 3652-300
31809	Modulo base 1 manico 3,5 - 3650
31810	Modulo estensione 1 manico - 300
Codice GIMA	TESTINE, TERMOMETRO E ACCESSORI RI-FORMER®
31811	Testa otoscopio Ri-scope L2 - Led 3,5 V - 10565
31812	Testa otoscopio Ri-scope L1 - Xenon 3,5V - 10563
31813	Testa oftalmoscopio Ri-scope L1 - Xenon 3,5 V - 10569
31814	Testa retinoscopio Ri-scope - Xenon 3,5 V - 10544
31815	Testa dermatoscopio Ri-scope - Led 3,5 V - 10577
31817	Speculum Ri-scope L1/L2 Ø 2,5 mm - autocl. 134°C - conf. da 10
31819	Speculum Ri-scope L1/L2 Ø 4 mm - autocl. 134°C - conf. da 10
31827	Speculum Ri-scope L1/L2 Ø 2,5 mm - monouso - conf. da 100
31828	Speculum Ri-scope L1/L2 Ø 4 mm - monouso - conf. da 100
31820	Dispenser speculum Ri-spec - speculum non inclusi
31822	Sfigmomanometro con cestino - LF3655-109
31823	Termometro infrarossi Ri-thermo N con 40 coprisonda - 3656
31824	Coprisonda per 31823 - conf da 100 - 12704 - ricambio
31825	Lampadina Xenon L1 3,5 V per otoscopio - 10487 - ricambio
31826	Lampadina Xenon L1, L2, L3 3,5 V per oftalmoscopio - 10608 - ricambio



RI-SCOPE® L: LED + BATTERIE LI-ION



Illuminazione LED: luce bianca brillante con una durata quasi illimitata! Con la sua luce monocromatica bianca (4.000° Kelvin) la lampadina dei Ri-scope®L fornisce luce fredda e colori reali. IRC > 90. Le lampadine a tecnologia LED hanno una durata operativa di almeno 10.000 ore (rispetto alle 20-30 ore delle lampadine alogene e Xenon) e sono molto efficienti.

Batterie Li-ion - grande riserva di energia

Capacità di carica elevata, durata nel tempo, peso contenuto, fino a 1'200 cicli di ricarica. I LED alimentati dalle batterie al litio possono illuminare fino a circa 50 ore.

- 31831 OTOSCOPIO L XL RI-SCOPE L2 - 2,5 V - manico C - 3716
- 31829 OTOSCOPIO LED RI-SCOPE L2 - 2,5 V - manico AA - 3708
- 31830 OTOSCOPIO LED RI-SCOPE L2 - 3,5 V - manico C - 3703-550

Gli otoscopi di ultima generazione Ri-scope®L con vetro ottico e riflesso ridotto uniscono eccellenti proprietà ottiche e prestazioni senza paragoni con l'affidabilità e l'efficienza della tecnologia LED/Li-ion (solo 31830).

- fibre ottiche per irraggiamento e trasmissione della luce ottimali
 - orientamento bidirezionale, vetro ottico sigillato 3X
 - adatti per test pneumatico (forniti senza pompetta).
 - il manico C è alimentato da batterie Li-ion, non incluse
- Forniti in elegante astuccio rigido con 10 speculum auricolari.

Codici 31831/2/4* includono lampadina di ricambio.

Speculum di ricambio:

originali 31817/31819 (autoclavabili) o 31827/31828 (monouso). Compatibili da 31845 a 31499 (monouso) pagina 266.

- 31832 OTALMOSCOPIO XENON RI-SCOPE L2 - 3,5 V

Modello di base avanzato con filtri senza rosso, blu e polarizzati, attivabili separatamente per ogni apertura.

- Rotellina diottrica con 29 lenti correttive: Più 1-10, 12, 15, 20, 40 Meno 1-10, 15, 20, 25, 30, 35.

- apertura tramite rotellina manuale con semicerchio, cerchio piccolo/medio/grande, stellina di fissazione e fenditura

- Include rotellina filtri attivabile per ogni apertura con visualizzazione del simbolo, filtro senza rosso, filtro blu e filtro polarizzante.

- 31834 OTOSCOPIO LED RI-SCOPE L2 + OTALMOSCOPIO

XENON L2 3,5 V - manico tipo C

- 31826 LAMPADINA OTALMOSCOPIO L1/L2/L3 3,5V - ricambio

- 31841 BATTERIA Li-ion RI-ACCU L

3,5 V per tipo "C" - 10691

- 31840 RI-CHARGER L 230 V

MADE IN GERMANY

Stazione di ricarica da tavolo (con supporto da muro). Ricarica 2 manici "C" con batterie Li-ion



31840

OTOSCOPI GIMA: LINEA PARKER

OTOSCOPI E SET VETERINARIA
PAGINA 441-442



31440

OTOSCOPI PARKER

- strumenti di alta qualità, affidabili ed indistruttibili
- indispensabili per l'esame di naso, orecchie e gola
- lampadina 2,5 V tedesca, regolabile (produzione tedesca)
- lente di qualità a 3 ingrandimenti
- disponibili modelli con attacco a baionetta o a vite
- ideali per il test della membrana timpanica e per rinoscopia
- forniti con 3 speculum autoclavabili e borsetta con cerniera in colore coordinato, tutti privi di lattice
- funzionano con due batterie tipo C (non incluse). Il codice 31441 funziona anche con batteria ricaricabile.



31542



SISTEMA DI COLLEGAMENTO A BAIONETTA

Codice GIMA	OTOSCOPI PARKER	Sistema di collegamento	Speculum in dotazione
31435	Parker - verde	Baionetta	Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm
31436	Parker - blu	Baionetta	Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm
31437	Parker - giallo	Baionetta	Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm
31440	Parker - nero	Vite	Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm
31441	Parker con manico ricaricabile	Baionetta	Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm
31442	Parker veterinaria - nero	Vite	Ø 4, 5, 7 mm
31449	Lampadina ricambio 2,5 V per otoscopi Parker 31435-6-7, 31440-1-2		
31542	Base di ricarica per 31441		
34467	Batteria ricaricabile Li-ion 2,5 V/2.200 mAh		

31442

31436

31437

31435

SET DIAGNOSTICI PARKER

• 31471 SET DIAGNOSTICO PARKER

Viene fornito in un leggero e robusto astuccio in nylon contenente: l'otoscopio Parker 2,5 V, con manico ricaricabile, 3 speculum auricolari autoclavabili (Ø 2,5, 3,5 e 4,5 mm), 2 specchietti laringei (misura 3 e 4), lampada gola con braccio ricurvo, abbassalingua, speculum nasale regolabile.

• 31473 SET PARKER GRANDE CON OTALMOSCOPIO

Come 31471 con l'aggiunta di una testina oftalmoscopio, di un supporto per abbassalingua monouso e 1 tubo di 14 speculum auricolari monouso (7x Ø 2,5, 7x Ø 4 mm).

• 31446 LAMPADINA OTALMOSCOPIO

• 31449 LAMPADINA OTOSCOPIO

• 32203 BATTERIE ALCALINE "C" - blister da 2

• 34467 BATTERIA Li-ion RICARICABILE 2,5 V - necessita di 31542



31471

31473



Speculum nasale



Abbassalingua



Otoscopio

Il manico satinato funziona con due batterie tipo C o con batteria ricaricabile

Testina oftalmoscopio

1 tubetto di speculum monouso

Speculum auricolari riutilizzabili

SET LUCCIOLA-OTOSCOPIO LED

• 31300 SET COMBI

Pratico kit composto da una lucciola e da un mini otoscopio con speculum auricolari di 3 misure differenti (2,5, 3,5, 4,5 x 38 mm). Luce LED bianca. Confezione elegante. Sulla lucciola è stampata una scala di riferimento delle pupille. Fornito con due batterie AAA

• 32200 BATTERIE ALCALINE "AAA" - blister da 4

• 31345 SPECULUM RIUTILIZZABILE Ø 2,5 mm - conf. da 25

• 31346 SPECULUM RIUTILIZZABILE Ø 4,5 mm - conf. da 25



CE

31300

■ OTOSCOPI E OFTALMOSCOPI XENON ALOGENI



Manico da utilizzare con due batterie tipo C o con batteria ricaricabile (34467)

31475

- **31475 OTOSCOPIO XENON-ALOGENO PARKER**
Come otoscopio Parker cod. 31440 ma con lampadina alogena 2,5 V e attacco a baionetta. Fornito con 3 speculum autoclavabili e astuccio in similpelle. 2 batterie C (non incluse) o batteria ricaricabile.
- **31474 OTOSCOPIO ALOGENO OPERATIVO PARKER**
Come cod. 31475 ma con testa operativa.
- **31476 OFTALMOSCOPIO ALOGENO PARKER**
Luce alogena 2,5 V per colori realistici e illuminazione durevole. 24 lenti da -25 a +40 diottrie per un'eccellente risoluzione (verde +, rosso -). Asta protettiva in gomma antigraffio. Quadrante lente illuminato per una precisa identificazione delle diottrie.
- **31477 SET OTO-OFTALMOSCOPIO ALOGENO PARKER**
Set diagnostico comprendente un manico, una testa otoscopio alogena e una testa oftalmoscopio alogena, confezionati in una valigetta di plastica.
- **31478 LAMPADINA XENON ALOGENA PER OTOSCOPIO 2,5 V**
- **31479 LAMPADINA XENON ALOGENA PER OFTALMOSCOPIO 2,5 V**
- **34467 BATTERIA Li-ion RICARICABILE 2,5V/2.200 mAh**
- **31542 BASE DI RICARICA**
- **32203 BATTERIE ALKALINE "C" - blister da 2**



31474

31476

Borsetta di nylon semirigida, scatola e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo)




31475

31477



CE

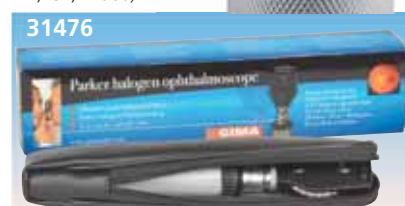

31477

+	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 40
-	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25

■ SET DIAGNOSTICI XENON-ALOGENI - IN ASTUCCIO RIGIDO

- **31480 SET DIAGNOSTICO "XENON-ALOGENO" - 3,5 V**
- **31482 SET DIAGNOSTICO OPERATIVO "XENON-ALOGENO" - 3,5 V**
Entrambi i set diagnostici sono forniti in un astuccio rigido contenente: un manico ricaricabile, una testa otoscopio (operativa per cod. 31482) una testa oftalmoscopio, 3 speculum autoclavabili Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm, 2 specchi laringei (misura 3 e 4), speculum nasale regolabile, spatula abbassalingua e lampada a gomito. Da usare con 31541+31542.
- **31427 LAMPADINA OTOSCOPIO XENON-ALOGENO 3,5 V**
- **31428 LAMPADINA OFTALMOSCOPIO XENON-ALOGENO 3,5 V**
- **31542 BASE DI RICARICA- 100-240 V - 50/60 Hz**
Vedere pagina 377.
- **31541 BATTERIA Li-ion RICARICABILE 3,5 V***

Testa otoscopio operativo



31542



*Per manici venduti dopo maggio 2013



31480

■ OTOSCOPI XENON-ALOGENI A FIBRE OTTICHE

- **31520 OTOSCOPIO F.O. GIMALUX - nero**
- **31521 OTOSCOPIO F.O. GIMALUX - blu**
- **31522 OTOSCOPIO F.O. GIMALUX - verde**

Otoscopio professionale in plastica dotato di sistema di illuminazione alogeno a fibre ottiche. Lente di ingrandimento 3X mobile e uscita per test pneumatico della membrana timpanica. Confezionato in astuccio nylon e scatola in cartone con 14 minispeculum monouso Ø 2,5 e 4 mm. Per minispeculum, vedere pag. 266. Tutti latex free.

- **34485 LAMPADINA XENON ALOGENA 2,5 V**

I vecchi modelli con adattatore cromato per insufflazione necessitano della lampadina sottostante

- **31478 LAMPADINA XENON ALOGENA 2,5 V - vecchi modelli**



Sistema a fibre ottiche



Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO, HU, Arabo



31521

31522

31520

CE

SPECULUM MONOUSO PER OTOSCOPI TRADIZIONALI

Codice GIMA	SPECULUM AURICOLARI MONOUSO PER OTOSCOPI DI VARIE MARCHE	Colore	Utilizzabile con	Minimo vendita
31315	Speculum monouso Ø 4 mm	■	Riester (alcuni modelli)	conf. da 200
31504	Speculum monouso Ø 2,5 mm	■	Heine Beta 100, K100 e Eurolight,	conf. da 1.000 (20 sacchetti da 50)
31505	Speculum monouso Ø 4 mm	■	Kawe C10, C30, Combilight C10	conf. da 1.000 (20 sacchetti da 50)
31506	Speculum monouso Ø 2,5 mm	■	} Riester: Ri-star	dispenser da 250
31507	Speculum monouso Ø 4 mm	■		dispenser da 250
31508	Speculum monouso Ø 2,5 mm	■	Welch Allyn: Pocket-pro; Pocket scope	dispenser da 250
31509	Speculum monouso Ø 4 mm	■	Serie 200, 250	dispenser da 250

Adatto per RIESTER	Adatto per HEINE	Adatto per RIESTER	Adatto per WELCH-ALLYN
			
31315	31504-31505	31506-31507	31508-31509

Scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, DK, Arabo

Scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, DK, Arabo

SPECULUM MONOUSO WELCH-ALLYN KLEENSPEC

Codice GIMA	Speculum auricolari monouso WELCH-ALLYN KLEENSPEC	Colore	Utilizzabile con	Minimo vendita
72570	Speculum auricolare KleenSpec Ø 3 mm	■	Welch-Allyn 20100, 20200	conf. da 100 (4 sacchetti da 25)
32105	Speculum auricolare KleenSpec Ø 2,75 mm	■	Welch-Allyn, Macroview	conf. da 850
32106	Speculum auricolare KleenSpec Ø 4,25 mm	■	Riester Ri-scope L2, L3	conf. da 850

WelchAllyn®

72570 

BATTERIE ALCALINE, AL LITIO E ZINCO-ARIA PER ACUSTICA*

								
32200	32201	32203	32204	32205	32220	32221	32222	32223

PER USO GENERICO **MADE IN GERMANY** **PER ACUSTICA**

Codice GIMA	BATTERIE ALCALINE VARTA A LUNGA DURATA	Tipo	Blister
32200	Varta ministilo - alcalina	AAA	4 pz.
32201	Varta stilo - alcalina	AA	4 pz.
32203	Varta mezza torcia - alcalina	C	2 pz.
32204	Varta torcia - alcalina	D	2 pz.
32205	Varta 9V - alcalina	9V	1 pz.

Codice GIMA	BATTERIE ZINCO-ARIA RAYOVAC PER ACUSTICA - senza mercurio	Blister
32220	Rayovac 675 - zinco aria - per acustica	6 pz.
32221	Rayovac 13 - zinco aria - per acustica	6 pz.
32222	Rayovac 312 - zinco aria - per acustica	6 pz.
32223	Rayovac 10 - zinco aria - per acustica	6 pz.

*Tutte le batterie sono fabbricate in Germania tranne 32205 (Made in China)

				
32228	32226	32210	32211	32212

Batterie alcaline Industriali Varta in bulk

PER ELETTRONICA

Codice GIMA	BATTERIE ALCALINE INDUSTRIALI VARTA	Tipo	Scatola
32226	Varta ministilo industriale - alcalina	AAA	10 pz.
32228	Varta stilo Industriale - alcalina	AA	10 pz.

Codice GIMA	BATTERIE AL LITIO A BOTTONE VARTA	Blister
32210	Varta 2016 - al litio a bottone	1 pz.
32211	Varta 2025 - al litio a bottone	1 pz.
32212	Varta 2032 - al litio a bottone	1 pz.

BATTERIE RICARICABILI E CARICABATTERIE

Codice GIMA	BATTERIE RICARICABILI VARTA POWER PLAY	Tipo	Blister
32235	Varta ministilo - 1.000 mAh	AAA	2 pz.
32236	Varta stilo - 2.600 mAh	AA	4 pz.

Codice GIMA	CARICABATTERIE PER QUALSIASI MARCA***	Alimentazione	Misure mm	Peso g	Utilizzabile con:	Tempo di ricarica	Adattatore 12V+USB
32241	Caricabatterie universale	100-240 V	172x109x53	403	AAA, AA, C, D, 9C	5 h	no
32238	Caricabatterie LCD	110-240 V	72x116x32	170	AAA, AA	2 h	sì

***Forniti senza batterie

			
32235	32236	32241	32238

SPECULUM GIMA MONOUSO PER OTOSCOPI MINI DI VARIE MARCHE

Codice GIMA	SPECULUM MONOUSO PER MINI-OTOSCOPI - LATEX FREE	Colori	Compatibile con		Minimo vendita
			Montato direttamente su	Montato con connettore 31493 su:	
31485	Mini speculum monouso Ø 2,5 mm - grigio		Gima Gimalux, Sigma, Sigma C, Visio 5, Visio 2000 Heine mini 2000, 3000, K180/Beta 200/Beta 400 Riester Ri-Mini, Ri-scope L1-L2, E-scope, Pen-scope Kawe (Picolight, Combilight F030, Eurolight F030) Holtex Colson Luxamed	Gima: 31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480, 31493 (Linea Parker)	dispenser da 250
31486	Mini speculum monouso Ø 4 mm - grigio				dispenser da 250
31487	Mini speculum monouso Ø 2,5 mm - nero				dispenser da 250
31488	Mini speculum monouso Ø 4 mm - nero				dispenser da 250
31491	Mini speculum monouso Ø 2,5 mm - nero				conf. da 100
31492	Mini speculum monouso Ø 4 mm - nero				conf. da 100
31495	Mini speculum monouso vari colori e diametri				scatola da 1.000
31496	Mini speculum monouso Ø 2,5 mm - blu				conf. da 100
31497	Mini speculum monouso Ø 4 mm - blu				conf. da 100
31498	Mini speculum monouso Ø 2,5 mm - verde				conf. da 100
31499	Mini speculum monouso Ø 4 mm - verde				conf. da 100
31501	Dispenser HEINE per Mini speculum		31485-8, 31491-2, 31495-9	-	-
Codice GIMA	CONNETTORI PER MINISPECULUM	Colore	Utilizzabile con i codici GIMA		
31493	Connettore otoscopio Parker - mini speculum		31435, 31436, 31437, 31440, 31441, 31442, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480		
31494	Connettore coccodrillo (fornito con 100 speculum)		31435, 31436, 31437, 31440, 31441, 31442, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480		



MINI SPECULUM MONOUSO HEINE



MINI SPECULUM RIESTER



SPECULUM E CANNULE RIUTILIZZABILI

Codice GIMA	SPECULUM AUTOCLAVABILI PER OTOSCOPI PARKER - LATEX FREE	Colori	Utilizzabile con i codici GIMA	Compatibile con	Minimo vendita
31447	Kit di 3 speculum veterinari autoclavabili Ø 4, 5, 7 mm		31442	Heine, Kawe, Riester	Un kit
31448	Kit di 3 speculum autoclavabili Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm		31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480		Un kit
31451	Kit di 5 speculum autoclavabili Ø 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 9 mm		31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480		Un kit
31453	Kit di 3 cannule veterinarie metalliche (Ø 4, 5, 6 mm) + 2 speculum metallici aperti (Ø 7,5 ad 9,4 mm)		31422, 31424, 31425		Un kit
31483	Pompetta per insufflazione		31435/36/37/40/42/71/73/75/77-31520/21/22, 31535	Heine, Kawe, Riester	-

Speculum GIMA autoclavabili cod. 31447, 31448, 31451:
 - Prodotti in materiale termoplastico resiliente
 - Superficie liscia e opaca per una facile pulizia
 - Aggancio metallico a baionetta
 - Autoclavabili a 134°C



IRRIGATORE ELETTRONICO PORTATILE OTOCLEAR®

• 25855 IRRIGATORE ELETTRONICO PORTATILE OTOCLEAR®

L'irrigatore elettronico portatile OtoClear® è una soluzione versatile per l'irrigazione auricolare automatizzata. Utilizzato con i puntali brevettati OtoClear®, rimuove in modo sicuro ed efficace il cerume. Il design svasato impedisce gli spruzzi retrogradi e l'inserimento eccessivo. L'acqua a tre flussi divergenti pulisce con un movimento circolare la parete del condotto uditivo, allontanandosi dalla membrana timpanica. La rimozione del cerume risulta così sicura, semplice e pratica. Consigliato per strutture con grandi volumi di lavoro.

Caratteristiche:

- flusso regolabile
- irrigazione pulsata efficace
- sistema di controllo elettronico della pressione con tre impostazioni: bassa, media, alta
- serbatoio acqua autonomo 278 ml
- batteria ricaricabile

Fornito con: bacinella di irrigazione orecchie, 5 puntali OtoClear® e adattatore di ricarica 220V.



• 25861 PUNTALI PER IRRIGAZIONE AURICOLARE OTOCLEAR® - monouso - conf. da 40 - ricambio

I puntali per l'irrigazione auricolare OtoClear® sono puntali morbidi e flessibili, di forma svasata, che dirigono l'acqua seguendo 3 flussi divergenti, migliorando la sicurezza del paziente, evitando il rischio di inserimento eccessivo ed eliminando il cerume senza inconvenienti durante l'irrigazione. Il design svasato impedisce gli spruzzi retrogradi e l'inserimento eccessivo. L'acqua viene diretta verso la parete del condotto uditivo, con tre flussi divergenti, invece che direttamente sulla membrana timpanica. Compatibile con vari dispositivi di erogazione.

• 25856 BASTONCINO ADATTATORE - ricambio

• 25857 SERBATOIO ACQUA

278 ml - ricambio

• 25862 BACINELLA

IRRIGAZIONE

ORECCHIE

- conf. da 3 - ricambio

Serbatoio acqua

25855

MADE IN THE USA



SCHIZZETTONI VETRO-METALLO E TUTTO METALLO



25861

Tecnica brevettata a 3 getti.
Compatibile con 25804, 25809,
raccordo Luer Lock standard (forma conica)

SCHIZZETTONI VETRO-METALLO JANET RECORD

Prodotti di alta qualità, affidabili e precisi. Completati di 2 cannule, una conica e una olivale. Confezionati in singola scatola di cartone.

Codice GIMA	SCHIZZETTONI VETRO METALLO COMPLETI DI 2 CANNULE
25801	Janet Record 50 cc - 13 x Ø 3,5 cm
25802	Janet Record 100 cc - 14 x Ø 4,7 cm
25803	Janet Record 200 cc
25804	Cannula di ricambio per Janet Record (forma conica)
25805	Cannula di ricambio per Janet Record (forma olivale)
25861	Cannula irrigazione - monouso - conf. da 40




SCHIZZETTONI TUTTO METALLO SCHIMMELBUSCH

Prodotti di alta qualità, affidabili e precisi. Completati di 3 cannule e scodellino orecchiale. Confezionati in singola scatola di cartone.

Codice GIMA	SCHIZZETTONI TUTTO METALLO COMPLETI DI 3 CANNULE E SCODELLINO ORECCHIALE
25806	Schimmelbusch 50 cc
25807	Schimmelbusch 100 cc
25808	Schimmelbusch 200 cc
25809	Cannula di ricambio per Schimmelbusch (forma conica)
25812	Cannula di ricambio per Schimmelbusch (forma olivale) piccola
25813	Cannula di ricambio per Schimmelbusch (forma olivale) grande
25861	Cannula irrigazione - monouso - conf. da 40

SCHIZZETTONI IN POLIPROPILENE AD ALTA CAPACITÀ

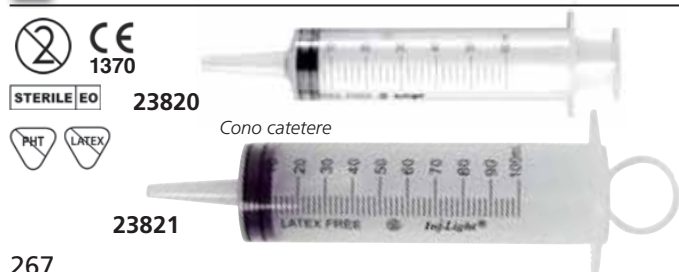

SIRINGHE IN POLIPROPILENE AD ALTA CAPACITÀ - sterili

Sterile, monouso, latex-free per orecchie e altri scopi. Scatola in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, RO, RU, YU, SA. Dispositivo Medico classe IIa.

Codice GIMA	SIRINGHE IN POLIPROPILENE AD ALTA CAPACITÀ STERILI - CONO CATETERE	Minimo vendita
23820	Siringa 60 ml	conf. da 20
23821	Siringa 100 ml	conf. da 25

SISTEMA D'IRRIGAZIONE OTOCLEAR®

Il kit include:
1 spray di lavaggio
20 speculum otoclear
1 bacinella

bionix
CE FDA



25858



• 25858 OTOCLEAR® DISPOSITIVO LAVAGGIO AURICOLARE

Dispositivo per lavaggio manuale e ad intermittenza. Fornisce un maggior volume in confronto a siringhe o altri dispositivi manuali. Il design efficiente e pratico consente un utilizzo con entrambe le mani.

MADE IN THE USA


• 25861 SPECULUM D'IRRIGAZIONE OTOCLEAR - monouso - conf. da 40 pz. - ricambio

Il design a campana protegge contro i rischi di getto troppo forte. Lo speculum dirige i 3 getti d'acqua verso le pareti del canale uditivo, lontano dalla membrana timpanica, producendo così un lavaggio forte che rimuove efficacemente il cerume. La parte di uscita controlla i getti di ritorno e dirige lo scolo verso la bacinella.

• 25862 BACINELLE - conf. da 3 - ricambio



Termometro per la temperatura dell'acqua



Confort del paziente migliorato grazie al design "gentle touch"



Azione brevettata a 3 getti

CURETTE AURICOLARI GIMA

• 31470 CURETTE AURICOLARI GIMA - confezione da 10

Curette doppio uso: un lato a forma di cucchiaino, l'altro a forma di ansa. Ogni currette è confezionata in un sacchetto individuale.

31470



Lato cucchiaino

Lato ansa

CURETTE AURICOLARI BIONIX



FLEXLOOP:

Ansa da 4 mm per procedure di pulizia normali, molto flessibile e poco traumatica



MICROLOOP:

Perfetto per cerume impattato, grazie alla sua costituzione più rigida, testa da 3 mm



INFANTScoop:

Ideale per orecchie piccole, può essere utilizzato attraverso un otoscopio, testa arrotondata da 2 mm.



CERASPOON:

Appositamente studiato per cerume viscoso, quando si richiede uno strumento con testa larga 4 mm

Sistema completo di gestione del cerume

- 31462 FLEXLOOP - bianco - conf. da 50
- 31464 INFANTScoop - azzurro - conf. da 50
- 31460 MICROLOOP - verde - conf. da 50
- 31467 CERASPOON - giallo - conf. da 50

I quattro tipi di curette sono la soluzione più efficace, economica e sicura per rimuovere il cerume da qualsiasi orecchio e qualsiasi consistenza della massa di cerume.

Confort paziente: le curette in metallo sono fredde, rigide ed affilate. Le curette BIONIX con estremità arrotondate in plastica riducono i traumi e i rischi di lacerazione. Latex free.

Efficacia: le curette BIONIX presentano un'efficacia doppia rispetto ai presidi in metallo in quasi ogni situazione e la loro struttura in polipropilene le rende virtualmente indistruttibili.

Monouso: le curette non richiedono costosi e lenti processi di sterilizzazione ed eliminano il rischio di contaminazione.

MADE IN THE USA



CURETTE ILLUMINATE BIONIX

• 31450 KIT MISTO CURETTE ILLUMINATE

Composto da 50 diverse curette illuminate (8 FlexLoop e 7 per ciascuno degli altri modelli raffigurati sotto) + illuminatore a LED + lente

bionix

CE FDA



MicroLoop®
Ansa Ø 3 mm



FlexLoop®
Estremità Ø 4 mm



InfantScoop®
Estremità Ø 2 mm



AngleLoop®
Ansa angolata Ø 4 mm



WaveCurette™
Estremità ondulata Ø 2,5 mm



VersaLoop®
Larg. estremità 3 mm



CeraSpoon®
Larg. estremità 4 mm

MADE IN THE USA

- 31461 KIT MICROLOOP
- 31463 KIT FLEXLOOP
- 31465 KIT INFANTScoop
- 31466 KIT ANGLELOOP
- 31468 KIT VERSALoop


Ogni kit è composto da 50 curette + illuminatore a LED + lente

- 31458 KIT PINZETTE ILLUMINATE - scatola da 10 pinzette + lente + illuminatore a LED

- 31459 CURETTE ARTICOLATE ILLUMINATE - scatola da 25 curette + lente + illuminatore a LED



Pinzetta luminosa a LED per rimozione dei corpi estranei

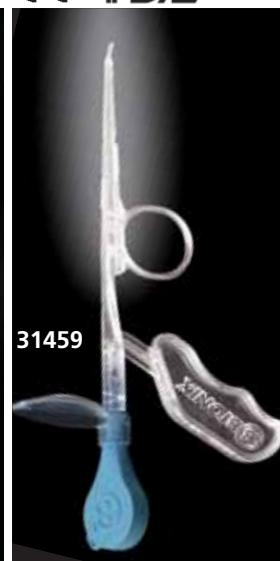

Curette luminosa a LED con estremità di 3 mm

L'estremità ha un raggio di movimento a 90° per facilitare la rimozione del cerume dal canale uditivo



ABBASSALINGUA IN LEGNO



PERSONALIZZATI
minimo 100.000 pezzi
Vedere listino

25511

Scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, Arabo

Abbassalingua medicale in legno di betulla di alta qualità, con bordi accuratamente rifiniti 150x18x1,6 mm. Confezionati in singola bustina di carta, sterili.

Codice GIMA	ABBASSALINGUA IN LEGNO - STERILE
25511	Abbassalingua - conf. da 50
25512	Abbassalingua - conf. da 2.000 (40 scatole da 50)



25509

Abbassalingua medicali in legno di betulla di alta qualità. Bordi accuratamente rifiniti. Dimensioni: 150x18x1,6 mm.

Codice GIMA	ABBASSALINGUA NON STERILE
25509	Abbassalingua - conf. da 100
25510	Abbassalingua - conf. da 5.000 (50 scatole da 100)

ABBASSALINGUA IN PLASTICA




Scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, Arabo

• **25505 ABBASSALINGUA IN PLASTICA COLORATI**
Abbassalingua pediatrici in plastica colorata. Confezionati singolarmente in bustina trasparente. Confezione da 50.



La forma ricurva consente una visualizzazione ottimale durante la visita, evitando che la mano dell'esaminatore impedisca la visuale

25513



ABBASSALINGUA IN PLASTICA
Abbassalingua traslucidi in polistirolo con forma curva e bordi lisci. Un'estremità nella misura per adulti e un'estremità in quella per bambini. Senza lattice né PVC. Il modello sterile (ossido di etilene) è confezionato singolarmente in buste con apertura peel-open.

Codice GIMA	ABBASSALINGUA IN PLASTICA ADULTO/PEDIATRICO NON STERILE	CE
25513	Abbassalingua - conf. da 100	CE 0120
25515	Abbassalingua - conf. da 90	
25516	Abbassalingua - conf. da 1.800 (20 scatole da 90)	

KIT ORL STERILI

• **31456 KIT A ORL STERILE** - confezione da 25 kit
Kit sterile che include uno speculum nasale, un abbassalingua e due speculum auricolari (uno da adulti e uno pediatrico) in plastica. Ogni kit è confezionato in una busta singola.

CE 0476



• **31457 KIT B ORL STERILE** - confezione da 10 kit

Kit sterile che include uno speculum nasale in plastica, un abbassalingua in plastica e due speculum auricolari in plastica (adulto e pediatrico), due specchi laringei in plastica, una pinzetta in plastica, sei tamponi e una salvietta. Confezionato in una vaschetta in plastica sterile (22x12,5x3 cm).



SPECULUM NASALE



Profondità totale della palette: 33 mm

Lunghezza totale: 13,2 cm


31469

bionix

L'uso dello speculum d'acciaio inossidabile può essere traumatico per il paziente. Con questo strumento è possibile combinare il massimo comfort per il paziente con l'efficacia di un trattamento professionale.

• **31469 SPECULUM NASALE MONOUSO** - conf. da 48
Speculum nasale innovativo in plastica con manico, consente una facile visione della cavità nasale e l'estrazione di corpi estranei. Aiuta la cauterizzazione in caso di epistassi. Senza lattice.

MADE IN THE USA

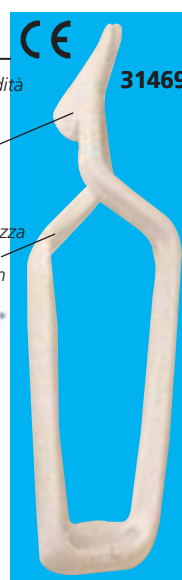

31469

ABBASSALINGUA LED



L'abbassalingua illumina l'intera gola

La luce si attiva automaticamente quando l'abbassalingua monouso viene inserito nel manico

Luce LED bianca e brillante, come quella di una torcia

20 ore continuative di durata della batteria

Attaccatura abbassalingua

Operazione con una sola mano

Manico riutilizzabile con 3 luci LED a lunga durata

Batteria al litio CR2032 3V

25496

• 25496 KIT THROAT SCOPE®

1 manico + 50 abbassalingua - blister
Abbassalingua luminoso in materiale plastico di grado medicale che consente al medico di esaminare la cavità orale in un solo gesto. La luce è guidata dall'abbassalingua e illumina la gola per una visita rapida. La luce si attiva automaticamente nel momento in cui si inserisce l'abbassalingua monouso sul manico.

• **25499 ABBASSALINGUA MONOUSO THROAT SCOPE®** - conf. da 100 - non sterili
• **25500 ABBASSALINGUA MONOUSO THROAT SCOPE®** - conf. da 50 - non sterili



Abbassa la lingua e illumina la gola contemporaneamente

■ LUCCIOLA WELCH ALLYN



- 25622 LUCCIOLA ALOGENA WELCH ALLYN con 2 batterie AAA
Luce alogena bianca brillante.
Resistente struttura in ottone.
- 25618 LAMPADINA PER LUCCIOLA WELCH ALLYN - ricambio

Welch Allyn

■ LUCCIOLA LED^{HQ} HEINE MINI-C




- 25630 LUCCIOLA LED^{HQ} HEINE MINI-C D008.73.109
Lucciola diagnostica tascabile compatta e resistente. 20.000 accensioni garantite.
Batterie AAA sostituibili (incluse).



■ LUCCIOLE DI QUALITÀ A LAMPADINA O LED

Lucciole professionali, utili alla diagnostica, a lampadina o a LED bianco con meccanismo di accensione a clip o a pulsante (25634).

I modelli Argenta ed Elegance sono in alluminio anodizzato, il modello Nova è in plastica ABS di alta qualità. Fornite con 2 batterie AAA 1,5 V.

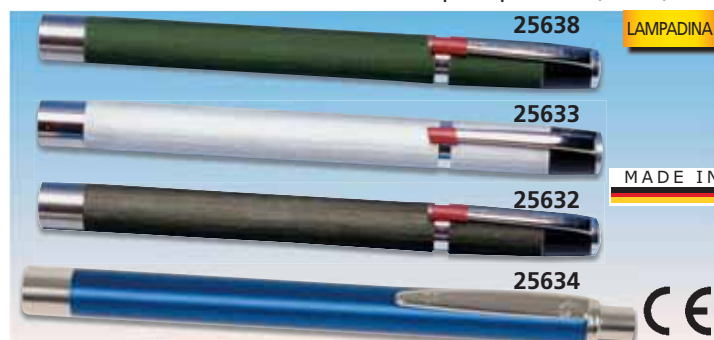

LAMPADINA

MADE IN GERMANY



DURATA LED
100.000 ORE




Codice GIMA	Descrizione	Luce	Intensità luce	Materiale	Fornita con le batterie	Colore	Dispositivo medico	Sistema di accensione
25632	Lucciola Argenta	Lampadina	4,5 lux	Metallo	2 x AAA	nero	Classe I	Clip taschino
25633	Lucciola Argenta	Lampadina	4,5 lux	Metallo	2 x AAA	argento	Classe I	Clip taschino
25638	Lucciola Argenta	Lampadina	4,5 lux	Metallo	2 x AAA	verde	Classe I	Clip taschino
25634	Lucciola Elegance	Lampadina	4,5 lux	Metallo	2 x AAA	blu	Classe I	Pulsante
25440	Lucciola Nova	LED	25.000 m	Plastica	2 x AAA	bianco	Classe I	Clip taschino
25442	Lucciola Argenta	LED	25.000 m	Metallo	2 x AAA	blu	Classe I	Clip taschino

■ LUCCIOLE DIAGNOSTICHE A LAMPADINA O LUCE LED



LAMPADINA

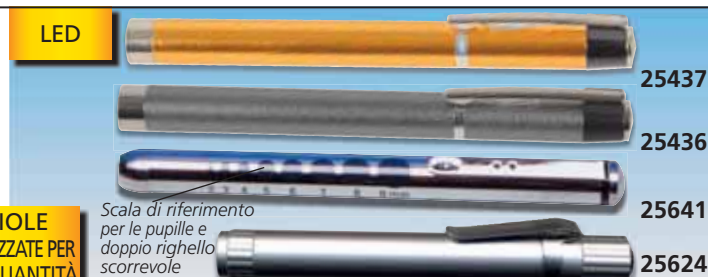

LED

LUCCIOLE
PERSONALIZZATE PER
GRANDI QUANTITÀ

Scala di riferimento
per le pupille e
doppio righello
scorrevole

Non dispositivo medico (25624)

Codice GIMA	Descrizione	Luce	Materiale	Fornita con le batterie	Colore	Confezione	Istruzioni multilingue	Sistema di accensione
25626	Lucciola Alfa	Lampadina	Plastica	2 x AAA	blu	blister	GB, FR, IT, ES, PT DE	Clip taschino
25627	Lucciola Alfa	Lampadina	Plastica	2 x AAA	bianco	blister	GB, FR, IT, ES, PT DE	Clip taschino
25639	Lucciola Beta	Lampadina	Acciaio inox	2 x AAA	argento	astuccio plastica	GB, FR, IT, ES	Pulsante
25434	Lucciola Stylo	Lampadina	Metallo	2 x AAA	bianco	blister	GB, FR, IT, ES, PT DE	Pulsante
25641	Lucciola Spirit	LED	Ottone cromato	2 x AAA	argento	scatola	GB, FR, IT, ES	Clip taschino
25436	Lucciola Omega	LED	Metallo	2 x AAA	argento	astuccio plastica	GB, FR, IT, ES	Clip taschino
25437	Lucciola Omega	LED	Metallo	2 x AAA	oro	astuccio plastica	GB, FR, IT, ES	Clip taschino
25624	Lucciola GIMA	LED	Metallo	1 x AAA	argento	scatola	GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, HU, CZ, GR, Arabo	Pulsante

■ LUCCIOLE DELTA CON SUPPORTO PER ABBASSALINGUA

- 25628 LUCCIOLA DELTA "LED" - rossa
- 25629 LUCCIOLA DELTA "LED" - blu

Le lucciole Delta sono fornite in una scatola di alluminio con 2 batterie AAA e supporto per abbassalingua (abbassalingua non incluso).
Scatola e manuale:
GB, FR, IT, ES, PT, DE.



25628



25629

- 25625 LUCCIOLA OTOSCOPIO DELTA "LED" - nera
Medesime caratteristiche delle altre lucciole Delta ma con testina otoscopio, 3 speculum e 5 abbassalingua neri in plastica.
- 31345 SPECULUM RIUTILIZZABILI Ø 2,0 mm - conf. da 25
- 31346 SPECULUM RIUTILIZZABILI Ø 4,0 mm - conf. da 25



25625



Scatola e manuale:
GB, FR, IT, ES, PT, DE

25628

MARTELLI NEUROLOGICI



Codice GIMA	MARTELLO	Colore	Materiale manico	Ago	Agosimetro	Peso	Lungh.
31270*	Buck Gima 2000	verde	plastica/acciaio inox	si	si	90 g	20 cm
31251*	Buck Classic	argento	ottone cromato	si	si	90 g	18 cm
31252*	Buck colour-yellow	giallo	ottone verniciato	si	si	105 g	19,5 cm
31271*	Dejerine Gima 2000	blu	plastica/acciaio inox	si	si	115 g	21 cm
31254*	Dejerine Classic	argento	acciaio inox	si	si	140 g	22 cm
31255*	Dejerine colour	rosso	acciaio inox	si	si	140 g	22 cm
31256	Babinsky - Ø 4.5 cm	argento	ottone cromato	si	no	170 g	24 cm
31257	Queens - Ø 5 cm	argento	plastica flessibile	no	no	100 g	33 cm
31258	Troemner	argento	acciaio inox	no	no	200 g	23 cm
31260	Pinwheel	argento	ottone cromato	no	no	50 g	18 cm
31272*	Babinsky-Gima 2000	verde	plastica/acciaio inox	no	si	108 g	23,5 cm
31273*	Taylor Gima	rosso	plastica/acciaio inox	no	si	72 g	20 cm

*Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo



THERMO FEEL

• 31278 THERMO FEEL

Strumento utile per la diagnosi delle neuropatie nei pazienti diabetici. Le sue due parti (una in acciaio inox ed una in plastica) sono alternativamente messe a contatto con la pelle del piede del paziente. La percezione da parte del paziente del caldo o del freddo consente di fornire una prima diagnosi di diabete.



31278



MONOFILAMENTO - VALUTATORE SENSIBILITÀ



• 31282 MONOFILAMENTO

- valutatore di sensibilità

Monofilamento retraibile in plastica con 3 monofilamenti di ricambio. Valuta sia la diminuzione che il ritorno di sensibilità (touch test). Consente di esaminare il livello di funzione sensoriale e cambiamenti dello stato neurologico. Calibrato a 10 g. Dimensioni: 13x2,5 cm + 4 cm monofilamento.

• 31281 KIT DI 3 MONOFILAMENTI - ricambio



KIT NEUROLOGICO



• 31265 KIT NEUROLOGICO - 3 martelli

31265

Questo kit comprende 3 martelli in metallo confezionati in una scatola imbottita: martelli Taylor, Buck e Babinsky.

TEST DI DISCRIMINAZIONE DI DUE PUNTI


• 31279 TEST DI DISCRIMINAZIONE DI DUE PUNTI

Compasso in ABS con scala impressa su piastra in alluminio. La discriminazione di due punti evidenzia l'abilità nell'identificare che due oggetti vicini che toccano la pelle sono due punti distinti e non uno solo.

Il test viene realizzato con due estremità appuntite durante un esame neurologico e indica se la zona della pelle è correttamente innervata. La discriminazione di due punti è una tecnica e ampiamente usata per identificare le agnosie tattili.



DIAPASON DI PRODUZIONE TEDESCA

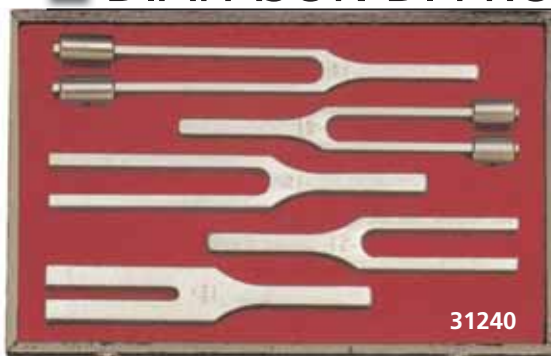

31230 31231 31232 31233 31234 31235



31245 31247 31246

DIAPASON PER OTORINO

Di produzione tedesca, questi modelli sono il frutto di una lunga tradizione. Costruiti con una lega speciale che garantisce la massima precisione del suono.

Codice GIMA	DIAPASON PER OTORINO
31230	Diapason Lega 128 Hz* - con pesi
31231	Diapason Lega 256 Hz* - con pesi
31232	Diapason Lega 512 Hz
31233	Diapason Lega 1024 Hz
31234	Diapason Lega 2048 Hz
31235	Diapason Lega 4096 Hz
31240	Set 5 Diapason Lega in elegante scatola imbottita (contiene 128 Hz*, 256 Hz*, 512 Hz, 1024 Hz, 2048 Hz) <i>I diapason con l'asterisco * sono forniti con peso</i>

DIAPASON PER OTORINO/NEUROLOGO

Prodotti in lega speciale e dotati di supporto. Tutti i diapason hanno manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR. Solo per 31247, anche DE, HU, RO, BG.


MADE IN GERMANY

Codice GIMA	DIAPASON PER OTORINO/NEUROLOGO
31245	Diapason a1-440 Hz - ENT - 90 g
31246	Diapason - LUCAE - 85 g regolabile da c128 a h240 con piedino
31247	Diapason C64, c128 - RYDEL SEIFFER con cursori staccabili C64 o c128 - 130 g

DIAPASON IN LEGA D'ALLUMINIO

- 31225 DIAPASON ALLUMINIO 128 Hz
 - 31226 DIAPASON ALLUMINIO 128 Hz - con piedino
- Strumenti prodotti con la migliore lega d'alluminio e conformati con precisione per soddisfare le esigenze del settore medico.

Appoggio per fronte

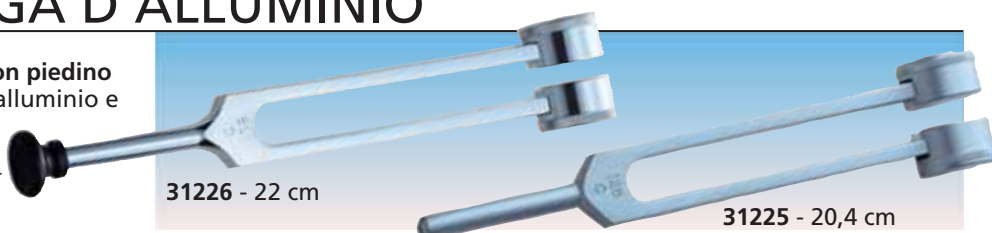

31226 - 22 cm

31225 - 20,4 cm

MADE IN GERMANY

OCCHIALI NISTAGMO - DR. FRENZEL

• 31204 OCCHIALI NISTAGMO - DR FRENZEL - neri

Di facile utilizzo per la ricerca del nistagmo spontaneo o provocato. Lenti fisse, biconvesse, $\pm 18,0$ diottrie. Gli occhiali nistagmo devono essere collegati solo con generatori di tensione inferiore a 4,2 V secondo le norme di sicurezza 93/42/CEE.

Vedere codici 31203 e 31214.

• 31214 MANICO BATTERIA per 31204

Consente un'ampia mobilità durante l'esame. Necessita di 3 batterie CLR14 1,5 V (non incluse). Manuale: GB, IT, SE.

• 31203 TRASFORMATORE per 31204 - 100-240 V, 47-63 Hz

• 31206 OCCHIALI NISTAGMO A BATTERIA - DR FRENZEL - neri
Questo modello permette di lavorare senza cavi e liberi dal condizionamento dell'alimentazione. Sono alimentati tramite 3 batterie C LR14/AM-2 1,5 Volt (non incluse) situate sopra la montatura. L'illuminazione è regolabile ruotando la rotellina.

• 31208 LAMPADINA NISTAGMO - ricambio per 31204, 31206

4 Volt 0,230 Ampere, 1 Watt filettatura $\varnothing 3,5 \times 0,35$ mm.

• 31207 OCCHIALI NISTAGMO A BATTERIA E LED - bianchi

Come il modello 31206 con LED e funzione interna che facilita l'individuazione delle oscillazioni entro un determinato periodo di tempo (30, 60, 90 secondi).

• 31209 OCCHIALI NISTAGMO LED AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA - bianchi

Come il modello 31204 con LED e alimentazione elettrica.



31204

Forniti con cinghiera

Manuale multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, GR



31207

Manuale multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, GR



31209

Manuale:
GB, IT

VIDEONISTAGMOSCOPIO USB

• 31213 VIDEONISTAGMOSCOPIO - USB - maschera, telecamera IR e cavo USB

Agevola la visione e la registrazione del nistagmo, ottenuta tramite prove vestibolari standard (prova posizione e strumentale). Questo sistema consente di visualizzare su monitor o PC/Notebook le immagini degli occhi del paziente durante i test e inoltre permette di effettuare il Visual Suppression Test (VST) tramite l'accensione di un LED verde all'interno della maschera per consentire la fissazione. L'innovativa tecnologia del sistema fornisce immagini di qualità. Alimentazione 12 V CC.


MADE IN ITALY



31213

Risoluzione
752x582 pixel
520 linee TV

TAVOLE OPTOMETRICHE

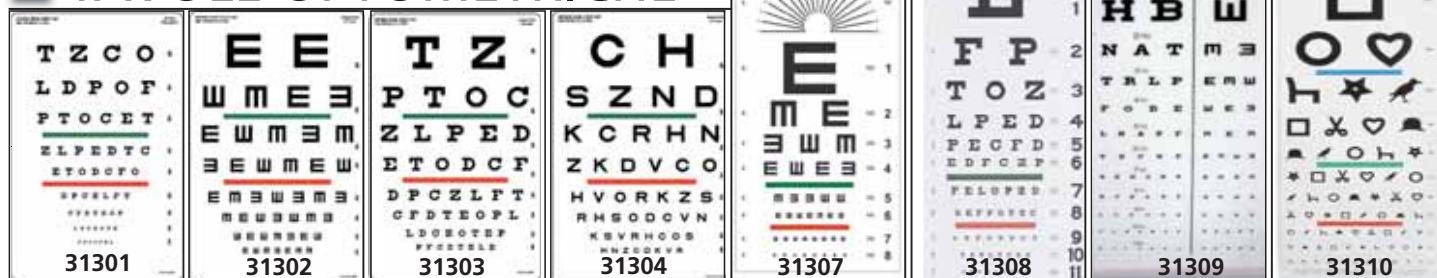

Codice GIMA	TAVOLE OPTOMETRICHE*	Distanza di lavoro	Misure
31301	Tavola optometrica di SNELLEN, per acuità visiva con barra rosso/verde	3 m	23x35,5
31302	Tavola optometrica TUMBLING "E" per acuità visiva con barra rosso/verde	6,1 m	23x35,5
31303	Tavola optometrica di SNELLEN, per acuità visiva con barra rosso/verde	6,1 m	23x35,5
31304	Tavola optometrica di SLOAN, per acuità visiva con barra rosso/verde	6,1 m	23x35,5
31307	Tavola optometrica TUMBLING "E"	6,1 m	28x56
31308	Tavola optometrica di SNELLEN tradizionale	6,1 m	28x56
31309	Tavola optometrica DECIMALE MISTA**	3 m	28x56
31310	Tavola optometrica di EWING senza lettere	6,1 m	28x56
31311	Tavola optometrica di SLOAN acutezza visiva da vicino (2 lati)	40 cm	18x23

* Foglio in polipropilene naturale bianco, spessore circa tra 0,8 e 1 mm Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES **Non adatta per Portogallo

TAVOLE E SCHEDE CON NUMERI E SIMBOLI "LEA"



• 31322 TEST VISIONE DA VICINO CON SIMBOLI LEA - 40 cm

Questo test misura l'acuità visiva da vicino attraverso linee distanziate proporzionalmente (logMAR) sul lato frontale e linee distanziate al 25% e al 50% sul lato posteriore. Contiene le risposte, tavole per esercitazione e istruzioni. Dimensioni tavola: 20,3x25,4 cm.

• 31323 TEST VISIONE DA LONTANO 15 LINEE CON SIMBOLI LEA - 3 m

Questo test è indicato per lo screening nelle scuole e per la valutazione della vista dei bambini con esigenze particolari a partire dai 3 anni. Dotato di un foro per appendere la tavola al muro. Contiene chiave di risposta semi-trasparente e istruzioni. 43x53,4 cm. Piegato: 43x26,7 cm.


• 31324 TAVOLA VISIONE DA VICINO NUMERI LEA - 40 cm

Ideato per misurare l'acuità visiva tramite un test a linee standard e tre test con linee distanziate rispettivamente del 50%, del 25% e del 12,5%; rivelano le difficoltà nel vedere in modo nitido i dettagli stretti e ravvicinati. Dimensioni della tavola: 20,3x25,4 cm.

• 31325 TAVOLA VISIONE DA LONTANO 15 LINEE NUMERI LEA - 3 m

Questo test è indicato per lo screening nelle scuole e per la valutazione della vista dei bambini con esigenze particolari a partire dai 5 anni. Dotato di un foro per appendere la tavola al muro. 45,7x50,8 cm. Piegato: 45,7x25,4 cm.

SENSIBILITÀ AL CONTRASTO

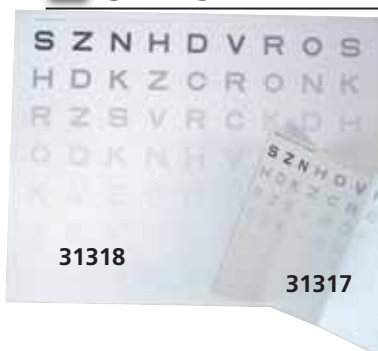

• 31317 TEST DI SENSIBILITÀ AL CONTRASTO - VISIONE DA VICINO 40 cm

• 31318 TEST DI SENSIBILITÀ AL CONTRASTO - VISIONE DA LONTANO 3 m

Controlla l'abilità nel distinguere i contrasti (chiari e scuri). Utile per rilevare problemi di vista e anche la regressione, stazionarietà o progressione della cataratta. Dimensioni 40x34 cm

OCCLUSORI




• 31275 OCCLUSORE CON FORI - 170x200x3 mm

• 31274 OCCLUSORE 154 x Ø 47 mm

• 31276 OCCLUSORE PEDIATRICO


Montature a forma di due simpatici tigri da utilizzare come occlusore durante l'esame con i bambini, entrambe hanno un oculare occluso.

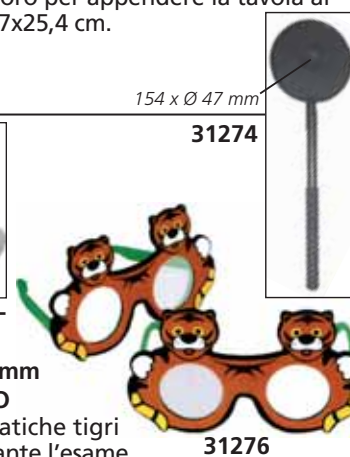

MATITE PER OPTOMETRIA

• 31319 MATITE PER OPTOMETRIA - 2 pezzi

Due personaggi in legno (bianco e rosso) per catturare l'attenzione dei bambini in fase pre-verbale durante l'esame. Possono essere usate anche per i test di convergenza.

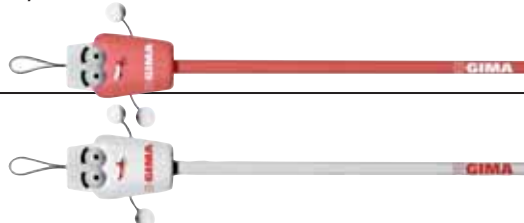

STEREOTEST® DI LANG IR E IIR

LANG STEREOTEST® I-R and II-R

Alta e moderna qualità

Qualità ottica Schede di prova migliorata grazie alla tecnologia moderna digitale e lenticolare.

Omogeneità

Omogeneità del Motivo a Punti migliorata e ridotto riconoscimento ad occhio singolo

Angoli arrotondati

Nuova superficie laminata e tagliata a laser

Corretta applicazione

Disegno schematico e brevi istruzioni sul retro

Conformità MDR 2017/745



- 31312 STEREOTEST® I-R DI LANG
- 31314 STEREOTEST® II-R DI LANG
- 31295 STEREOTEST® II DI LANG

MADE IN SWITZERLAND

Lo STEREOTEST® DI LANG rappresenta lo standard attuale degli stereotest basati su puntini casuali, senza la necessità di occhiali 3D e con elevata sensibilità e specificità per la stereopsi.

L'esame combina puntini casuali e un reticolo di lenti ed è studiato per lo screening rapido della visione binoculare in tutte le fasce di età, compresi i bambini molto piccoli.

La scheda viene presentata a una distanza di lettura e al paziente viene chiesto che cosa vede,

mentre si osservano i movimenti degli occhi.

Il riconoscimento delle figure è possibile solo ai soggetti che hanno una stereopsi completa, mentre i pazienti con ambliopia e strabismo (anche ad angolo ridotto) non superano il test.

Lo STEREOTEST® I DI LANG mostra tre stereogrammi con disparità di 1200, 600 e 400 arcsec.

Lo STEREOTEST® II DI LANG ha quattro stereogrammi con disparità di 600, 400, 200 e 200 arcsec, di cui uno solo è visibile anche monocularmente.

- 31296 PALETTA DI FISSAZIONE LANG

- 31297 CUBO DI FISSAZIONE LANG - bianco

- 31298 CUBO DI FISSAZIONE LANG - rosso

31298 31297 31296



TEST VISIONE STEREOSCOPICA

• 31293 TEST VISIONE STEREOSCOPICA

Realizzato da una distanza di 30-40 cm, consente di valutare la cooperazione tra i due occhi nel formare una sola immagine nel cervello a partire da due immagini separate.

Adatto per bambini a partire da un anno e per adulti se si sospetta strabismo, ambliopia o diminuzione della vista.



Quattro figure stereo con disparità 200" (pesce), 400" (stella), 600" (albero) e palla sempre visibili



Il test Gima per la stereopsi contiene una palla, un pesce, una stella e un albero. La palla può essere vista da un occhio solo.

LUCI DI WORTH A LED

• 31289 LUCI DI WORTH A LED - con occhialino verde/rosso


Il test delle 4 luci di Worth è un test clinico per determinare la soppressione da entrambi gli occhi. La soppressione si verifica durante la visione binoculare, quando il cervello non trasmette le informazioni ricevute da entrambi gli occhi. Questo è un comunissimo meccanismo di adattamento allo strabismo, all'ambliopia e all'anisocoria. Batteria non inclusa, occhiali inclusi.

- 32201 BATTERIE ALCALINE "AA" - blister da 4 pz.

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.



TAVOLE DI ISHIHARA

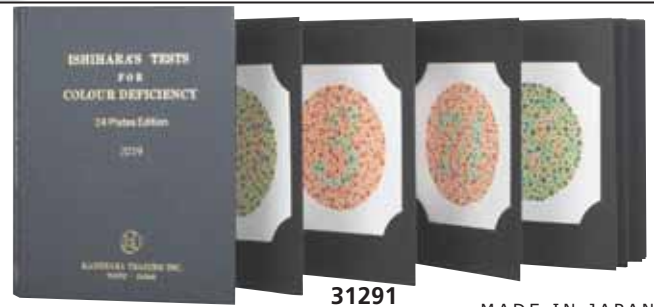

31291

MADE IN JAPAN

TAVOLE DI ISHIHARA

L'esame della discromatopsia richiede un livello elevato di sensibilità e specificità. Questa serie di tavole consente di rilevare il daltonismo nelle persone che non sanno leggere e le anomalie nella percezione cromatica fin dalla più giovane età. Le tavole sono studiate con forme geometriche semplici, in quanto la persona esaminata può non essere in grado di comprendere forme complicate. Il test fornisce una valutazione rapida e accurata di eventuali discromatopsie congenite. Nella maggior parte dei casi l'anomalia nella percezione del colore consiste nella mancata distinzione rosso-verde, che può essere di due tipi:

- protano assoluto (protanopia) o parziale (protanomalìa)
- deutano assoluto (deuteranopia) o parziale (deuteranomalìa)



31290

Codice GIMA TAVOLE DI ISHIHARA

- 31290 Libro da 10 tavole - con figure
- 31291 Libro da 24 tavole
- 31292 Libro da 38 tavole

TEST DALTONISMO GIMA

- 31288 TEST DALTONISMO ADULTI GIMA - 15 tavole

- 31286 TEST DALTONISMO PEDIATRICO GIMA - 10 tavole

Tavole (11,5x11 cm) confezionate singolarmente in pratica scatola in cartone (13,5x 11,5x2,3 cm).

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, LT, SK, Arabo



TONOMETRO DI SCHIÖTZ

Riester

- 31220 TONOMETRO SCHIÖTZ - scala dritta

- 31222 TONOMETRO SCHIÖTZ - scala inclinata

Strumento di alta precisione per la misurazione della pressione dell'occhio. Tutte le parti importanti sono in acciaio inox, inserita pietra d'agata.

Completo di 3 pesi (5, 5-7, 5-10 g).

Scala dritta specifica 5.

Confezionato in astuccio nero con inserti di velluto.

Lettura perfetta della scala con il puntatore rosso.

MADE IN GERMANY



31220 dritta



31222 inclinata

■ ASTUCCI MORBIDI MULTIUSO

• 27137 ASTUCCIO MORBIDO MULTIUSO - nero

• 27138 ASTUCCIO MORBIDO MULTIUSO - blu

Il divisorio interno separa l'astuccio in due scomparti, uno per lo stetoscopio, uno per gli accessori infermieristici.

Scomparto inferiore con una tasca elastica e una tasca trasparente con cerniera.

Scomparto superiore con 6 anelli elastici, una tasca trasparente con cerniera e una tasca con rete.

Doppia cerniera per facilitare l'accesso.

Dimensioni: 28x12,5x6,5 cm.

Maniglia per il trasporto.



27137

■ ASTUCCIO PORTA-FONENDO CLASSIC

• 32667 ASTUCCIO PORTA-FONENDO CLASSIC - nero

• 32668 ASTUCCIO PORTA-FONENDO CLASSIC - bordeaux

• 32669 ASTUCCIO PORTA-FONENDO CLASSIC - turchese

Astuccio rigido protettivo di alta qualità per stetoscopi a tubo singolo di stile classico, disponibile in 3 colori.

Un interno preformato mantiene lo stetoscopio in posizione, proteggendo la membrana sensibile e il tubo. Struttura leggera in plastica di etilene e acetato di vinile (EVA) e robusto guscio protettivo esterno rivestito in nylon 1680D.

L'interno stampato preformato può anche essere rimosso per un utilizzo flessibile. Cerniera antipolvere e impermeabile sigillata con tira-zip in gomma facile da impugnare per una semplice apertura e chiusura.

Tasca interna in rete per riporre gli accessori aggiuntivi. Dotato di maniglia per un facile trasporto.

Dimensioni esterne 28x16x5 cm;

Dimensioni interne 26,5x14,5x4 cm. Peso: 220 g



Vassoio EVA estraibile, rivestito con tessuto multispandex



Tasca in rete con elastico, 14x19 cm

■ COPRISTETOSCOPI

Coprissetoscopi per uso in pediatria, si adattano a ogni tipo di stetoscopio.

Codice GIMA	COPRISTETOSCOPI PER PEDIATRI
32653	Coprissetoscopio maialino
32654	Coprissetoscopio draghetto



32653

32654

■ RICAMBI E ACCESSORI PER STETOSCOPI

Codice GIMA	LIRE COLORI ASSORTITI	Minimo vendita
32620	Lira colori assortiti	conf. da 20
32621	Lira - nero	conf. da 20
32622	Lira - verde	conf. da 20
32623	Lira - blu	conf. da 20
32624	Lira - rosso	conf. da 20
32625	Lira - arancione	conf. da 20
32626	Lira - azzurro	conf. da 20
32627	Lira - giallo	conf. da 20
32628	Lira - viola	conf. da 20
32629	Lira - rosa	conf. da 20
ARCHETTO - MEMBRANA - TESTE		
32655	Testa fonendo - anello nero	10 pezzi
32656	Testa duofono - anello nero	10 pezzi
32666	Archetto BERTA fisso	1
32678	Membrana Ø 45mm per Classic adulti	10 pezzi
OLIVE AURICOLARI E RACCORDI		
32657	Olive standard - rigide - universali	conf. da 10
32658	Olive rigide a vite - per Classic, Wan, Yton, Duca, Regalite	conf. da 10
32663	Olive a fungo per Trad, Wan, Yton, Design, Linus, Regalite e Classic	conf. da 10



STETOSCOPI TRAD - ECCELLENTE RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO



STETOSCOPI TRAD: per adulti o pediatrici
Stetoscopi tradizionali in alluminio,
leggeri e affidabili.

Padiglione Ø 43,5 mm (Ø 35 mm per
modello pediatrico).

Campana Ø 30 mm (Ø 26,5 mm per
modello pediatrico) (dimensioni esterne).


Archetto in ottone e ghiera antibruido.

Lira: lunghezza 62 cm, Ø int. 4 mm,
Ø est. 8 mm.

Forniti in scatola di cartone.


Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT,
ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.

**Prodotto senza utilizzo di gomma
naturale o lattice.**

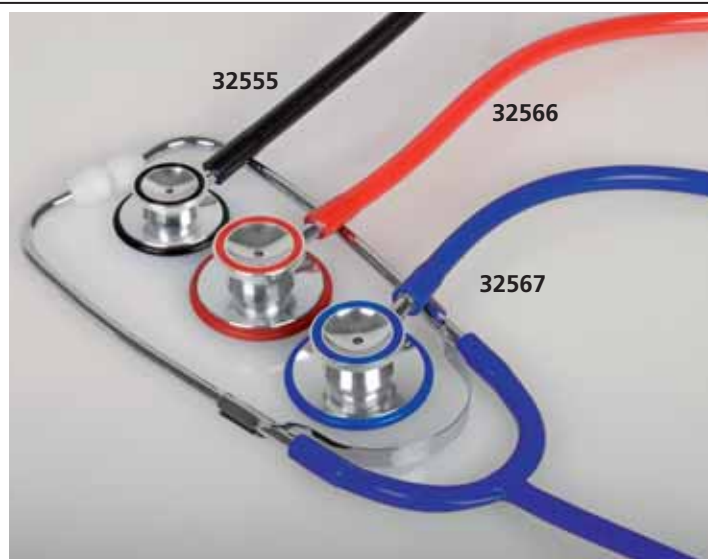

Codice GIMA	STETOSCOPI TRAD - SENZA LATTICE	
32557	Fonendoscopio TRAD - pediatrico - rosa	
32559	Fonendoscopio TRAD - pediatrico - azzurro	
32555	Duofono TRAD - pediatrico - nero	
32560	Fonendoscopio TRAD - nero	
32561	Fonendoscopio TRAD - rosso	
32562	Fonendoscopio TRAD - blu	
32563	Fonendoscopio TRAD - giallo	
32564	Fonendoscopio TRAD - viola	
32558	Fonendoscopio TRAD - verde scuro	
32565	Duofono TRAD - nero	
32566	Duofono TRAD - rosso	
32567	Duofono TRAD - blu	
32568	Duofono TRAD - verde scuro	
32678	Membrana Ø 44 mm - ricambio	

STETOSCOPI TRAD COLOR

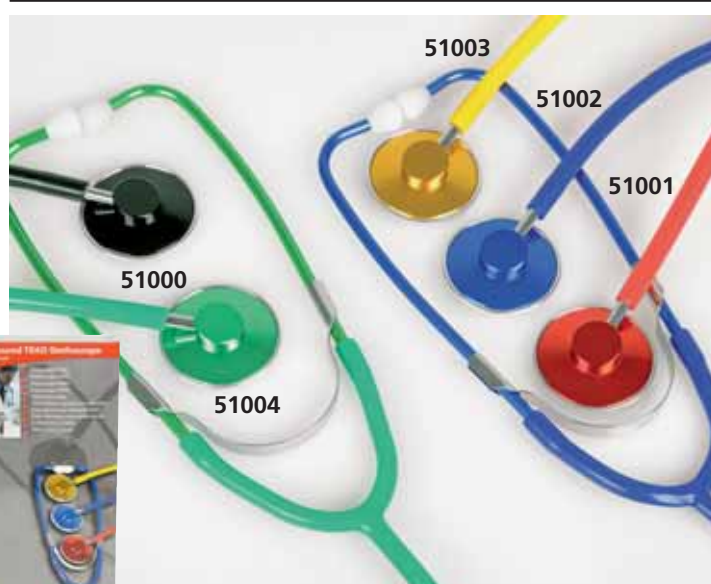

STETOSCOPI TRAD COLOR

Stetoscopi colorati in alluminio, leggeri e affidabili.

Padiglione Ø 43,5 mm, campana Ø 30 mm (dimensioni
esterne).

Archetto in ottone.

Lira: lunghezza 62 cm, Ø int. 4 mm, Ø est. 8 mm.

Forniti in scatola di cartone.

Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL,
HU, SE, Arabo.

**Prodotto senza utilizzo di gomma
naturale o lattice.**



Codice GIMA	STETOSCOPI TRAD COLOR - SENZA LATTICE	
51000	Fonendoscopio TRAD COLOR - nero	
51001	Fonendoscopio TRAD COLOR - rosso	
51002	Fonendoscopio TRAD COLOR - blu	
51003	Fonendoscopio TRAD COLOR - giallo	
51004	Fonendoscopio TRAD COLOR - verde	
51010	Duofono TRAD COLOR - nero	
51011	Duofono TRAD COLOR - rosso	
51012	Duofono TRAD COLOR - blu	

STETOSCOPI WAN - ADULTI



STETOSCOPI WAN ADULTI

Padiglione in lega di zinco cromata, anello di fissaggio in plastica, archetto con molla esterna, tubo in PVC in tinta con ghiera antibrivo. Garantiscono ottime prestazioni acustiche. Padiglione: Ø 45 mm, campana Ø 30 mm.

Lunghezza tubo: 63 cm, Ø interno 4,2 mm, esterno Ø 8 mm. Confezionati in scatola di cartone.

Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.

Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice.

Codice GIMA	STETOSCOPI WAN	
32569	Fonendo WAN adulti - nero	
32570	Fonendo WAN adulti - blu royal	
32571	Fonendo WAN adulti - bordeaux	
32572	Fonendo WAN adulti - arancione	
32574	Duofono WAN adulti - nero	
32575	Duofono WAN adulti - blu royal	
32576	Duofono WAN adulti - bordeaux	
32577	Duofono WAN adulti - arancione	
32678	Membrana Ø 44 mm - ricambio	

STETOSCOPI PEDIATRICI-NEONATALI



STETOSCOPI PEDIATRICI E NEONATALI WAN:

Padiglione in lega di zinco cromata, anello di fissaggio in plastica, archetto con molla esterna, tubo in PVC in tinta con ghiera antibrivo. Garantiscono ottime prestazioni acustiche. Padiglione: Ø 35 mm, campana Ø 30 mm (pediatrico) o Ø 22 mm, campana Ø 19 mm (neonatale). Lunghezza tubo: 63 cm. Confezionati in scatola di cartone. Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.


WAN PLUS:

Medesime caratteristiche del WAN standard con archetto a molla interna, tubo di eccellente qualità e 2 paia di olive morbide di diversa misura di colore coordinato.

Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice.

Codice GIMA	STETOSCOPI WAN	
32508	Duofono WAN neonatale - rosso	
32509	Duofono WAN neonatale - grigio	
32513	Duofono WAN pediatrico - azzurro	
32515	Duofono WAN pediatrico - rosso	
32511	Duofono WAN PLUS pediatrico - rosa	
32506	Duofono WAN PLUS pediatrico - nero	

STETOSCOPI YTON

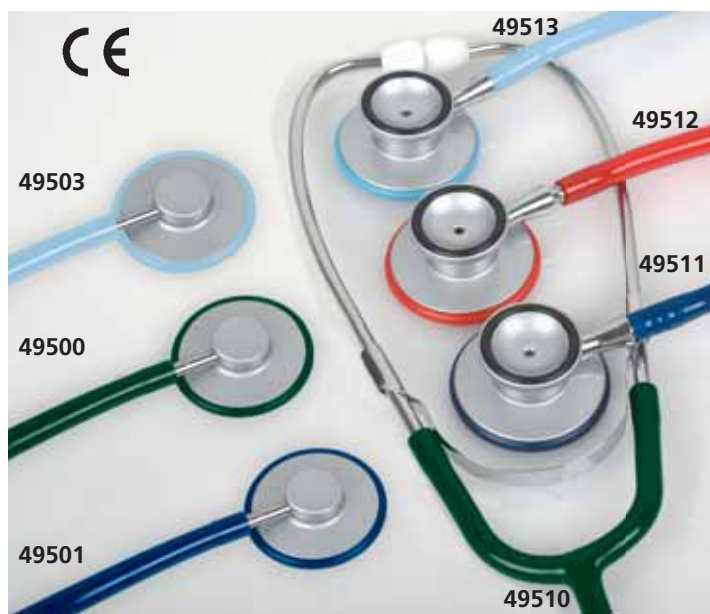

STETOSCOPI YTON:

Fonendi o duofoni Gima Yton.

Padiglione in solido alluminio con Ø 45 mm, campana con Ø 30 mm (per duofoni) con anello di fissaggio in plastica di colore coordinato. Finitura "Duracote".

Disponibili in quattro colori: verde scuro, blu scuro, rosso e blu acqua.

Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, SE, HU, Arabo.

Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice.

Codice GIMA	STETOSCOPI YTON	
49500	Fonendo Yton - verde scuro	
49501	Fonendo Yton - blu scuro	
49502	Fonendo Yton - rosso	
49503	Fonendo Yton - blu acqua	
49510	Duofono Yton - verde scuro	
49511	Duofono Yton - blu scuro	
49512	Duofono Yton - rosso	
49513	Duofono Yton - blu acqua	



JOTARAP: STETOSCOPI A DOPPIO TUBO



Duofono Gima di tipo Sprague Rappaport con padiglione a doppia testa, latex free venduto al prezzo di un fonendoscopio classico!

5 strumenti in 1 per 5 tipi diversi di auscultazione

Questo stetoscopio in lega di zinco comprende una testina cromata con campane di diverse grandezze che si adattano all'auscultazione di bambini e adulti per un'ampia gamma di suoni di cuore e polmoni. Testa con membrana grande e piccola.

Codice GIMA	STETOSCOPI JOTARAP
32579	JOTARAP - viola
32580	JOTARAP - nero
32581	JOTARAP - blu
32582	JOTARAP - arancione neon
32583	JOTARAP - verde
32584	JOTARAP - giallo neon
32585	JOTARAP - azzurro
32586	JOTARAP - fucsia
32587	JOTARAP - rosa trasparente
32590	KIT ACCESSORI - ricambi


Doppio tubo per una migliore trasmissione del suono

Due tubi separati spessi 56 cm e senza lattice consentono la trasmissione del suono dal padiglione alle orecchie.

Fornito in scatola di cartone con kit di accessori in dotazione (32590)

Fornito con un astuccio di accessori contenente: 3 campane nere in plastica con ghiera antifreddo intercambiabili,

membrane di ricambio per adulti e pediatriche, una coppia di olive in neoprene trasparente e una coppia di olive a fungo nere. Manuale d'uso in 15 lingue (GB, FR, DE, IT, ES, PT, GR, PL, HU, SE, RO, NL, LV, SK, Arabo).

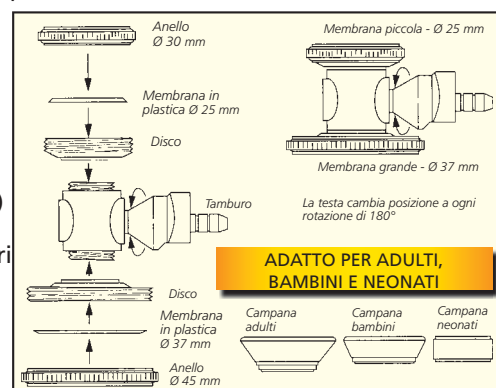

ADATTO PER ADULTI, BAMBINI E NEONATI

STETOSCOPI LINUX



Testina: Ø 44 mm
Tubo: lunghezza 62 cm
Ø int: 4 mm
Ø est.: 8 mm

- 32518 STETOSCOPIO LINUX - blu
- 32524 STETOSCOPIO LINUX - nero
- 32529 STETOSCOPIO LINUX - rosso

Fonendoscopio con padiglione in leggera lega di zinco e finiture satinat. La speciale progettazione garantisce risultati migliori attraverso la pressione del retro della testina.

Ghiera antibrivo per un migliore confort del paziente.

Archetto fisso in acciaio inox con angolatura di 15° per un maggior confort, anche acustico. Tubo in PVC morbido e flessibile. Fornito in elegante scatola di cartone, con un paio di auricolari in plastica ed uno in PVC. Manuale e confezione in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.

STETOSCOPI CLASSIC: ALTA QUALITÀ ACUSTICA



STETOSCOPI CLASSIC IN ACCIAIO INOX - Adulti e pediatrici
Stetoscopi di alta qualità con **padiglione in acciaio inox** e archetto in acciaio inox con doppia molla interna ed eleganti tubi in PVC per un'efficacia acustica superiore. I tubi a "Y" in PVC di 55 cm, la ghiera antifreddo e l'anello di fissaggio della membrana, in colori coordinati, garantiscono un ottimo confort al paziente e un design attraente. Forniti in una scatola con spugna sagomata con due coppie di auricolari morbidi. Testa: Ø 45 mm (adulti), Ø 35 mm (pediatrico). Scatola e manuale in: GB, FR, DE, IT, ES, PT, GR, PL, HU, SE, RO, BG, Arabo.

DUOFONO CLASSIC IN 11 COLORI



Codice GIMA	ACCESSORI - RICAMBI
32678	Membrana Ø 44 mm - ricambio per Classic adulti
32664	Olive auricolari rigide a vite - bianche ricambio per Classic/Wan/Yton/Duca/Regalite

Codice GIMA	DUOFONI LINEA CLASSIC - ACCIAIO INOX - ADULTI
32531	Duofono Classic adulti - verde scuro
32532	Duofono Classic adulti - arancione
32533	Duofono Classic adulti - azzurro
32534	Duofono Classic adulti - nero
32535	Duofono Classic adulti - bordeaux
32536	Duofono Classic adulti - blu scuro
32537	Duofono Classic adulti - verde
32538	Duofono Classic adulti - rosso
32539	Duofono Classic adulti - rosa
32540	Duofono Classic adulti - blu brillante
32541	Duofono Classic adulti - lilla

Codice GIMA	DUOFONI LINEA CLASSIC - ACCIAIO INOX - DIDATTICI
32542	Duofono Classic didattico - nero <i>auscultazione simultanea da parte di 2 persone</i>
Codice GIMA	DUOFONI LINEA CLASSIC - ACCIAIO INOX - PEDIATRICO
32512	Duofono Classic pediatrico - azzurro
32516	Duofono Classic pediatrico - nero



STETOSCOPI CARDIOLOGICI

- 32550 STETOSCOPIO CARDIOLOGICO CLASSIC - blu
- 32551 STETOSCOPIO CARDIOLOGICO CLASSIC - bordeaux
- 32552 STETOSCOPIO CARDIOLOGICO CLASSIC - nero

Questo modello combina l'eccellenza acustica con una grande durata. Le sue caratteristiche innovative comprendono:
- testa in acciaio inossidabile (Ø 33-44 mm) con campana a forma di cono per le basse frequenze
- archetto in acciaio inossidabile con doppia molla interna
- membrana di grande sensibilità per amplificare i suoni
- tubo in PVC (diametro interno 6,5 mm, esterno 12 mm) lungo 55,5 cm, elegante e robusto
Scatola e manuale in 11 lingue: GB, FR, DE, IT, ES, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.

- 32678 MEMBRANA Ø 44 mm - ricambio

Ghiera antibrivo, anello di fissaggio della membrana e tubo in PVC in colori coordinati



32552

Fornito in scatola imbottita, con 2 coppie di auricolari in PVC

STETOSCOPIO PROFESSIONALE

- 32526 REGALITE - nero

Eccellente stetoscopio a padiglione singolo. Padiglione cromato e archetto con molla interna "SUPERFLEX" e tubo in PVC mono pezzo.

Fornito in scatola deluxe, con olive morbide e una membrana di ricambio. Scatola e manuale in 7 lingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR, Arabo.



32526

STETOSCOPI GIMA EVOLVE



STETOSCOPI GIMA EVOLVE

Linea di stetoscopi con acustica e sensibilità elevate, con 4 testine diverse e una gamma di lire colorate dall'estetica gradevole. La combinazione del padiglione con la membrana fluttuante consente di ascoltare suoni a bassa e ad alta frequenza applicando una pressione più leggera o più accentuata sul padiglione. Il padiglione in acciaio inox è sensibile ai suoni alle frequenze più basse. Il suo lato interno è lucidato, così da risultare liscio e ridurre l'attenuazione dei suoni durante l'auscultazione. Assortimento di lire dai colori moderni ed eleganti. L'innovativa tecnologia dell'elettroplaccatura garantisce una maggiore durata e una più alta resistenza alla corrosione.

Caratteristiche

- padiglione a testina doppia (Ø 48 mm e 36 mm) con anello antifreddo
- olive in silicone, ergonomiche e morbide per il massimo confort



- archetto biauricolare in alluminio con molla inserita nella lira (acciaio inox per la versione Oro Rosa)
- lira in PVC Ø 10 mm, lunghezza 60 cm
- lunghezza totale 75 cm

Forniti con etichetta per il nome e kit di ricambi in astuccio trasparente comprendente 2 paia di olive morbide e 2 membrane fluttuanti.

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, BG, RO, HR, GR, SE, Arabo.

Codice GIMA	DUOFONI GIMA EVOLVE - lunghezza 75 cm		
	SERIE TESTINA BRILLANTE	Archetto	Anello
49550	Gima Evolve - nero	specchio	nero
49551	Gima Evolve - blu marina	specchio	trasparente
49552	Gima Evolve - bordeaux	specchio	nero
49553	Gima Evolve - turchese	specchio	trasparente
49554	Gima Evolve - grigio	specchio	trasparente
49555	Gima Evolve - verde scuro	specchio	trasparente
49556	Gima Evolve - rosso	specchio	trasparente
SERIE TESTINA BRILLANTE - lira con glitter			
49563	Gima Evolve - celeste	specchio	trasparente
49564	Gima Evolve - verde foglia di tè	specchio	trasparente
SERIE TESTINA NERA			
49567	Gima Evolve - nero	nero	nero
49568	Gima Evolve - azzurro Caraibi	nero	nero
49569	Gima Evolve - verde smeraldo	nero	nero
49570	Gima Evolve - cioccolato	nero	nero
SERIE TESTINA MULTICOLORE			
49574	Gima Evolve - lampone	specchio	trasparente
49575	Gima Evolve - nero	nero	nero
SERIE TESTINA ORO ROSA			
49578	Gima Evolve - bianco	oro rosa	trasparente
KIT RICAMBI			
49580	Kit: 2 membrane fluttuanti con anelli, 2 paia di olive	nero	
49581	Kit: 2 membrane fluttuanti con anelli, 2 paia di olive	trasparente	

MEDIKALL CLEAN PROOF S COPERTURA IGIENICA PER STETOSCOPI

• 32595 MEDIKALL CLEAN PROOF S - conf. da 500

Medikall Clean Proof S è una barriera monouso di efficacia comprovata per gli stetoscopi contro i germi. Non diminuisce la qualità dell'auscultazione. Di facile utilizzo, efficiente in quanto consente un significativo risparmio di tempo e, soprattutto, sicura nella protezione dei pazienti e dei medici. Scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT.



PROTEZIONE GARANTITA
dalla barriera efficace e sicura contro i germi

ERKA.
THE ORIGINAL
Made in Germany since 1889

RISPARMIO DI TEMPO
Significativo risparmio di tempo rispetto alla disinfezione convenzionale con tempo di esposizione



MADE IN GERMANY

QUALITÀ MIGLIORATA
La qualità dell'auscultazione non è pregiudicata



SICUREZZA
Evita rischi di contaminazione crociata

STETOSCOPI ELETTRONICI RIESTER RI-SONIC PCP-USB E PCP-1

• 51320 STETO ELETTRONICO RI-SONIC PCP-1 - spinotto stereo 3,5 mm

• 51321 STETO ELETTRONICO RI-SONIC PCP-USB - spinotto USB

Gli stetoscopi elettronici Riester Ri-sonic sono progettati per la telemedicina per consentire l'auscultazione tramite, computer o dispositivo mobile, in tempo reale, da remoto o condividendo file registrati.

- lo stetoscopio PCP-USB o PCP-1 si inserisce direttamente in qualsiasi dispositivo mobile, PC o tablet e fa uso dell'App eMurmur
- la tecnologia piezo brevettata rileva i suoni corporei riducendo al minimo il rumore di fondo

- i pazienti possono usare con facilità lo stetoscopio su sé stessi, con la guida di un medico

Gli stetoscopi elettronici Ri-sonic consentono al medico di ascoltare i suoni interni del corpo di un paziente, quali i rumori cardiaci, polmonari o intestinali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modalità di funzionamento:	continua
Protezione elettrica:	Classe II protezione contro scosse elettriche
Spinotto:	USB (51321), stereo 3,5 mm (51320)
Tensione:	Ingresso: 2 V - 5 V CC
Classificazione:	parte applicata di tipo BF
Peso:	180 g (51321), 145 g (51320)
Classe DDM:	Classe IIa



PCP-1 con spinotto per porta microfono per Android e PC



PCP-USB con interfaccia USB per iOS e PC

51320

App eMURMUR

Piattaforma digitale avanzata di auscultazione che consente ai medici di effettuare screening, monitoraggi, diagnosi e consulti relativi alla salute di cuore, polmoni e intestino in clinica, in ospedale al domicilio dei pazienti



51320,
51321

Riester

STETOSCOPI RIESTER DUPLEX® 2.0



Riester

MADE IN GERMANY

STETOSCOPI IN ACCIAIO INOSSIDABILE O IN ALLUMINIO RIESTER DUPLEX® 2.0 - SENZA LATTICE

Eccezionali prestazioni acustiche. Sono stati completamente riprogettati per rispondere alle sfide quotidiane della pratica diagnostica. Design speciale dei tubi per un'efficace auscultazione degli adulti, dei bambini e dei neonati.

- doppio padiglione di precisione in acciaio inossidabile con supporto innovativo della membrana
- archetto dalla forma anatomica con molla interna multipla per regolare la pressione di contatto

- olive ultra morbide, sostituibili e girevoli per una sigillatura perfetta nel canale uditivo e un confort ottimale

- sistema acustico innovativo per un'auscultazione perfetta di tutte le frequenze

- membrana speciale per un'acustica di precisione con anelli di protezione anti-freddo innovativi per una migliore adattabilità sulla pelle.

Forniti con targhetta per nome, olive di ricambio e membrana.



32329



32340

Riester

MADE IN GERMANY

RIESTER DUPLEX® 2.0

Codice GIMA	Codice Riester	ADULTI ACCIAIO INOX	Membrana mm	Lungh. cm	Peso g
32333	4210-01	Duplex® 2.0 - nero	Ø 32/44	74	151
32334	4210-02	Duplex® 2.0 - bianco	Ø 32/44	74	151
32335	4210-03	Duplex® 2.0 - blu	Ø 32/44	74	151
32336	4210-04	Duplex® 2.0 - rosso	Ø 32/44	74	151
PEDIATRICO ACCIAIO INOX					
32338	4220-02	Duplex® 2.0 - bianco	Ø 32/23,5	69	124
NEONATALE ACCIAIO INOX					
32340	4230-02	Duplex® 2.0 - bianco	Ø 24/17,5	69	105
ADULTI ALLUMINIO					
32329	4201-01	Duplex® 2.0 - tutto nero	Ø 32/44	74	97
32330	4200-03	Duplex® 2.0 - blu	Ø 32/44	74	97
32331	4200-04	Duplex® 2.0 - rosso	Ø 32/44	74	97

STETOSCOPI RIESTER DUPLEX® - PADIGLIONE IN ALLUMINIO



51300

Riester
MADE IN GERMANY

Padiglione dofono
in alluminio

STETOSCOPI IN ALLUMINIO RIESTER DUPLEX®

Gli stetoscopi Riester DUPLEX® combinano ottima qualità e prezzo allettante. Offrono eccezionali prestazioni acustiche per rispondere alle sfide quotidiane in ambito lavorativo e ospedaliero. Doppio padiglione in alluminio leggero galvanizzato.

Membrana speciale per un'auscultazione perfetta, con anelli di protezione anti-freddo particolarmente piatti e morbidi che si adattano meglio alla cute. Campana Ø 36 mm. Forniti con un paio di olive di ricambio e una membrana di ricambio.

RIESTER DUPLEX® - PADIGLIONE IN ALLUMINIO					
Codice GIMA	Codice Riester	DUPLEX® ADULTI	Membrana mm	Lungh. cm	Peso g
51300	4001-01	Duplex® - nero	Ø 48	77	151
51301	4001-02	Duplex® - ardesia	Ø 48	77	151
51302	4031-03	Duplex® - blu	Ø 48	77	151
51303	4033-05	Duplex® - verde	Ø 48	77	151
DUPLEX® PEDIATRICO					
51307	4041	Duplex® - blu	Ø 36	76,5	122
DUPLEX® NEONATALE					
51310	4051	Duplex® - blu	Ø 28	76	106

STETOSCOPI ERKA FINESSE



STETOSCOPI FINESSE - FINESSE LIGHT

Il doppio padiglione reversibile rende questo strumento ideale per qualsiasi tipo di visita medica.

Il lato della membrana garantisce una perfetta auscultazione per l'intero spettro di frequenza, mentre la campana è progettata appositamente per le basse frequenze.

STETOSCOPI FINESSE²

Il padiglione combinato presenta due lati membrana, ognuno dei quali garantisce un'auscultazione ottimale dell'intero spettro di frequenza. La membrana grande è ideale per l'auscultazione degli adulti; quella piccola per i bambini o i pazienti molto snelli.

Tutti i modelli Finesse vengono forniti con astuccio porta fonendo



CARATTERISTICHE	Finesse Light	Finesse e Finesse ²
Il lato convesso della membrana ERKA offre una risonanza e un suono eccellenti.	X	X
La ghiera anti-freddo assicura il massimo comfort al paziente.		X
La superficie ultra brillante, cromata, non porosa e in ottone del padiglione assicura un'igiene ottimale.	X	X
Due canali paralleli, posti all'interno di un unico tubo, evitano i rumori che si riscontrano nei fonendo a doppio tubo. Attraverso la molla integrata nel tubo, non vi è alcuna perdita acustica dal padiglione all'orecchio.		X
Il design ergonomico e le olive ultra morbide garantiscono un'eccellente isolamento acustico contro i rumori delle interferenze esterne e massimizzano il comfort dell'utilizzatore.	X	X
L'inclinazione standard dell'archetto a 15° risponde alle specifiche caratteristiche del canale uditivo di ciascun utente.	X	X

Codice GIMA	Codice ERKA	STETOSCOPI ERKA lunghezza tubo 55 cm
FINESSE LIGHT ADULTO - testa Ø 44,5/33,5 mm		
32250	520 000 10	Finesse light - nero
32251	520 000 20	Finesse light - blu navy
32252	520 000 55	Finesse light - verde scuro
FINESSE PEDIATRICO - testa Ø 31/26,5 mm		
32256	549 000 00	Finesse pediatrico - nero
32257	549 000 25	Finesse pediatrico - azzurro
32258	549 000 35	Finesse pediatrico - rosa
FINESSE ADULTO - testa Ø 44,5/33,5 mm		
32262	550 000 00	Finesse adulto - nero
32263	550 000 05	Finesse adulto - grigio scuro
32264	550 000 20	Finesse adulto - blu navy
32265	550 000 55	Finesse adulto - verde scuro
32266	550 000 60	Finesse adulto - bordeaux
FINESSE² PEDIATRICO - testa Ø 30/21,3 mm		
32270	536 000 00	Finesse ² pediatrico - nero
32271	536 000 35	Finesse ² pediatrico - rosa
FINESSE² ADULTO - testa Ø 47/30 mm		
32275	535 000 00	Finesse ² adulto - nero
32276	535 000 05	Finesse ² adulto - grigio scuro
32277	535 000 20	Finesse ² adulto - blu navy

STETOSCOPI ERKAPHON



Il doppio padiglione consente di passare facilmente dalla funzione membrana alla campana. La membrana è adatta all'auscultazione di frequenze alte e basse, mentre la campana è adatta per impulsi cardiaci

STETOSCOPI ERKAPHON:

Stetoscopi ad elevata precisione per un'acustica eccellente. Tutti gli stetoscopi sono dotati di tubo a Y di 56 cm, archetto biauricolare e padiglione in ottone cromato (32350, 32358) o alluminio (32344-6), membrana Ø 44 mm, campana Ø 30 mm (solo 32358).

Codice GIMA	Codice ERKA	STETOSCOPI ERKAPHON
ERKAPHON PADIGLIONE PIATTO - alluminio		
32344	544 000 10	Erkaphon padiglione piatto - nero
32345	544 000 20	Erkaphon padiglione piatto - blu navy
32346	544 000 25	Erkaphon padiglione piatto - azzurro
ERKAPHON PADIGLIONE PIATTO - cromato		
32350	543 000 10	Erkaphon padiglione piatto - nero
ERKAPHON PADIGLIONE DOPPIO - cromato		
32358	541 000 10	Erkaphon padiglione doppio - nero

GUIDA ALL'USO PER STETOSCOPI 3M™ LITTMANN®

LA SCELTA DELLO STETOSCOPIO APPROPRIATO AIUTA A DARE IL MEGLIO

Gli stetoscopi 3M™ Littmann® hanno archetti biauricolari regolabili con olivette morbide conformabili. Gli stetoscopi meccanici sono progettati con tecnologia a membrana fluttuante per consentire di udire suoni di frequenze differenti semplicemente regolando la pressione applicata alla testina.



LIVELLI DI PRESTAZIONE ACUSTICA E CARATTERISTICHE

	6	7-8			9-10		10+
							
	Lightweight II S.E.	Classic II Paediatric e Infant	Master Classic II™	Classic III™ Monitoraggio	Cardiology IV™ Diagnostico	Master Cardiology™	CORE Digital
	Ideale per misurare la pressione arteriosa ed effettuare una valutazione clinica di base.	Strumenti clinici durevoli e affidabili che aiutano a valutare e monitorare le condizioni fisiche dei pazienti nei lunghi turni di lavoro.			Elevata sensibilità acustica per effettuare un'auscultazione dettagliata ai fini diagnostici. Utili in ambienti rumorosi e in terapia intensiva.		Auscultazione efficiente. Amplificazione, cancellazione del rumore e connettività mobile.
Lunghezza	71 cm	71 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Peso	118 g	105 g, 95 g	160 g	150 g	177 g	185 g	232 g
Garanzia	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	7 anni	7 anni	2 anni
Membrana	Fluttuante	Tradizionale (Fluttuante)	Fluttuante	Fluttuante (2)	Fluttuante (2)	Fluttuante	Fluttuante (2)
Ø approssimativo della testina	Doppia faccia 5,2x4,5 cm 3,5x3,2 cm	Doppia faccia Paediatric 3,4 - 2,7 cm Infant: 2,8 - 1,7 cm	Una faccia 4,3 cm	Doppia faccia Lato adulti: 4,3 cm Lato pediatrico: 3,4 cm	Doppia faccia Lato adulti: 4,3 cm Lato pediatrico: 3,4 cm	Una faccia 4,8 cm	Doppia faccia Lato adulti: 4,3 cm Lato pediatrico: 3,4 cm
Caratteristiche	Testina con forma a goccia Posizionamento più facile sotto il manicotto dello sfigmomanometro	Appositamente studiato per i pazienti più piccoli	Presa facilitata e buona manovrabilità	Campana aperta convertibile	Campana aperta convertibile Tubo a doppio lume	Tubo a doppio lume Migliore risposta acustica tra le linee Littmann meccaniche	Amplificazione fino a 40 volte* Passa dalla modalità di ascolto analogica a quella digitale. App Eko per catturare, memorizzare e condividere dati

*Alla frequenza di picco, vs. modalità analogica

INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI E GUIDA AI COLORI DEL TUBO

FINITURA: TESTINA/ASTE/CONNETTORE	Lightweight II S.E.	Classic II Infant	Classic II Paediatric	Master Classic II™	Classic III™ Monitoraggio		Cardiology IV™ Diagnostico		Master Cardiology™	CORE Digital
Finitura standard	2450 Black	2114 Black	2113 Black	2144L Black	5620 Black	5627 Burgundy	6152 Black	6156 Plum	2160 Black	
	2451 Burgundy	2114R Red	2113R Red	2146 Burgundy	5621 Grey	5633 Pearl Pink	6154 Navy	6158 Raspberry	2163 Burgundy	
	2452 Caribbean	2124 Caribbean	2119 Caribbean	2147 Navy	5622 Navy	5831 Plum	6155 Hunter Green	6184 Burgundy	2164 Navy	
	2454 Ceil Blue		2122 Raspberry		5623 Caribbean	5832 Lavender			2167 Plum	
	2456 Pearl Pink				5630 Ceil Blue	5835 Turquoise				
Nero				2141 Black	5803 Black	5868 Burgundy	6163 Black	6168 Navy	2161 Black	8490 Black
Ottone									2175 Black	
Rame					5809 Chocolate					
Fumo					5811 Black				2176 Black	
Arborealeno/Ottone/Ottone		2157 Raspberry	2153 Caribbean		5806 Raspberry	5807 Caribbean				
Arcobaleno/Nero/Nero					5870 Black		6165 Black			
Specchio/Fumo/Fumo					5959 Ceil Blue	5863 Navy				
Specchio/Standard/Specchio							6177 Black	6170 Burgundy		
Champagne/Fumo/Fumo					5861 Black	5864 Burgundy	6179 Black			
Champagne/Nero/Champagne							6176 Burgundy	6190 Caribbean		
Extra Lucido Arcobaleno/Nero/Nero							6242 Navy			
Extra Lucido Arcobaleno/Fumo/Fumo							6240 Black	6241 Raspberry		

SERIE CONNETTORI COLORATI (il riquadro interno indica il colore del connettore)

Nero/Nero/Colore							6200 Black	6203 Black	
Extra Lucido Fumo/Nero/Colore							6201 Black		
Extra Lucido Fumo/Fumo/Colore							6202 Navy	6204 Black	
Arcobaleno/Nero/Colore							6232 Black	6234 Carib.	
Champagne/Champagne/Colore							6238 Grey		
Fumo/Fumo/Colore							6205 Plum		
Specchio/Fumo/Colore							6206 Hunter		
							5872 Turq.	5875 Lime	
							5873 Grey		
							5960 Plum	5962 Pink	

COMPONENTI: TESTINA/ASTE/CONNETTORE


Finitura Standard	Nero	Ottone	Extra Lucido Arcobaleno	Specchio
Rame	Fumo	Champagne	Extra Lucido Fumo	Arcobaleno

STETOSCOPI MONOPAZIENTE 3M™

3M™ ha elaborato un nuovo stetoscopio che combina l'acustica avanzata e la prevenzione delle infezioni. Studiato per l'uso su un solo paziente adulto o pediatrico in isolamento, viene smaltito dopo l'impiego, riducendo i potenziali rischi di contaminazione crociata tra pazienti che possono presentarsi con gli stetoscopi riutilizzabili.

- acustica di qualità con suoni chiari e affidabili
- le olive morbide e flessibili isolano dai rumori
- la membrana sensibile alla pressione consente di sentire suoni ad alta e a bassa frequenza, variando la pressione sulla testina
- il comodo archetto binauricolare flessibile e le aste angolate forniscono un'ottima aderenza
- tubo flessibile per spostare e posizionare facilmente la testina
- testina stampata a presa facilitata per varie posizioni delle mani

Codice GIMA	Codice 3M	STETOSCOPI MONOPAZIENTE 3M™ - lunghezza 72,4 cm	Minimo vendita
Pediatrico - testina Ø 36,2 mm			
51400	SPS-YP1010	3M™ Monopaziente - pediatrico	conf. da 10
51405	SPS-YP1100	3M™ Monopaziente - pediatrico	conf. da 100
Adulti - testina Ø 45,2 mm			
51410	SPS-YA1010	3M™ Monopaziente - adulti	conf. da 10
51415	SPS-YA1100	3M™ Monopaziente - adulti	conf. da 100

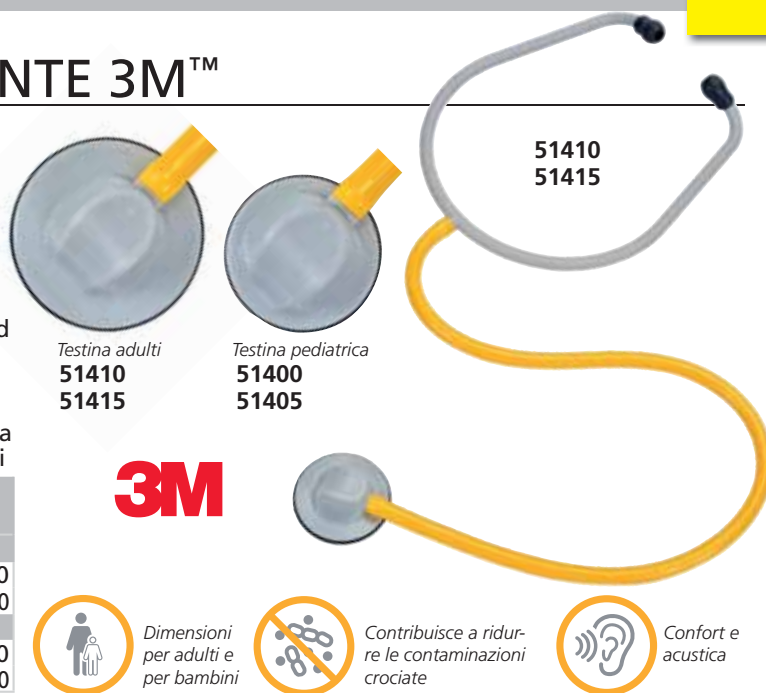

3M™ LITTMANN® LIGHTWEIGHT II

Membrana fluttuante per frequenze alte e basse.
Leggerissimo, solo 118 g. Padiglione in lega aerospaziale.



Grossista
autorizzato

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ LITTMANN® LIGHTWEIGHT II S.E. - lunghezza 71 cm
32388	2456	■ Littmann® Lightweight II S.E. - rosa
32389	2452	■ Littmann® Lightweight II S.E. - blue caraibi
32390	2450	■ Littmann® Lightweight II S.E. - nero
32391	2451	■ Littmann® Lightweight II S.E. - bordeaux
32392	2454	■ Littmann® Lightweight II S.E. - blu cielo



ACCESSORI 3M™ LITTMANN®

Codice GIMA	Codice 3M	ACCESSORI 3M™ LITTMANN®
MEMBRANA FLUTTUANTE E GHIERA DI ASSEMBLAGGIO + GHIERA ANTIFREDDO + OLIVE		
51464	40005	■ Per Classic II S.E. - nero - blister
51465	40006	■ Per Classic II S.E. - grigio - blister
51466	40020	■ Per Lightweight - nero - blister
51467	40021	■ Per Lightweight - marrone chiaro - blister
MEMBRANA FLUTTUANTE+GHIERA DI ASSEMBLAGGIO + OLIVE		
51470	40011	■ Per Master Cardiology - nero - blister
51471	40018	■ Per Master Cardiology - grigio - blister
51473	40022	■ Per Master Classic™ - nero - blister
51474	40023	■ Per Master Classic™ - grigio - blister
MEMBRANA FLUTTUANTE + 2 GHIERE DI ASSEMBLAGGIO		
51477	40012	■ Per Classic II™ - Paediatric - nero - blister
51478	40013	■ Per Classic II™ - Infant - nero - blister
2 MEMBRANE FLUTTUANTI + GHIERE DI ASSEMBLAGGIO + OLIVE		
51482	40016	■ Per Classic III™, Cardiology IV™, Core - nero - blister
51483	40017	■ Per Classic III™, Cardiology IV™, Core - grigio - blister
OLIVE per tutti i modelli		
51490	40001	■ Olive - nere - piccole e grandi - blister
51491	40002	■ Olive - grigie - piccole e grandi - blister
51494	40007	■ Targhetta per nome - nera - blister
51495	40008	■ Targhetta per nome - grigia - blister
MEMBRANA + GHIERA - conf. da 5		
32452	36554	■ Per Master Cardiology - nero
MEMBRANE O GHIERE		
51445	MEMB/E3200	■ Membrana per Electronic 3100 - 3200 - nero
32478	78808303222	■ Membrana per Electronic 3000 - grigio scuro
ANELLI NEOPRENE		
32476	36547	■ Anello neoprene nero - infant - conf da 5
32455	36569	■ Anello neoprene grigio - infant - conf da 5
51455	36546	■ Anello neoprene nero - pediatrico - conf. da 5
32459	36544	■ Anello neoprene nero - Classic II, Lightweight - conf. da 10



Tutti gli accessori
(da 51464 a 51495)
sono venduti
in blister



Grossista
autorizzato



STETOSCOPI 3M™ LITTMANN® CLASSIC III

Gli stetoscopi 3M™ Littmann® Classic III™ offrono un'elevata sensibilità acustica per una diagnosi accurata; sono dotati di doppia membrana fluttuante e presentano un design moderno.

- padiglione a doppia testina versatile per adulti e pediatrica
- doppia membrana monoblocco fluttuante (sensibile alla pressione)

- la membrana dal lato piccolo impedisce ai detriti di entrare nella campana aperta
- sensibilità acustica elevata
- olive morbide, a massima tenuta
- tubi a lunga durata di nuova generazione
- la parte più piccola diventa una campana aperta

3M

**Grossista
autorizzato**


CLASSIC III - LAMPONE - FINITURA ARCOBALENO



Codice GIMA	Codice 3M	3M™ LITTMANN® CLASSIC III SPECCHIO/CHAMPAGNE
32239	5960	■ Littmann® Classic III - prugna - specchio
32240	5962	■ Littmann® Classic III - rosa perla - specchio
32243	5861	■ Littmann® Classic III - nero - champagne
32245	5863	■ Littmann® Classic III - blu navy - specchio
32246	5864	■ Littmann® Classic III - bordeaux - champagne
32249	5959	■ Littmann® Classic III - celeste - specchio

Codice GIMA	Codice 3M	STETOSCOPI 3M™ LITTMANN® - lunghezza 69 cm
CLASSIC III - testina Ø 43/33 mm		
32290	5620	■ Littmann® Classic III - nero
32291	5622	■ Littmann® Classic III - blu navy
32292	5648	■ Littmann® Classic III - lampone
32293	5627	■ Littmann® Classic III - bordeaux
32295	5832	■ Littmann® Classic III - lavanda
32296	5835	■ Littmann® Classic III - turchese
32297	5839	■ Littmann® Classic III - limone - lime
32299	5621	■ Littmann® Classic III - grigio
32300	5623	■ Littmann® Classic III - blu caraibi
32303	5630	■ Littmann® Classic III - celeste
32304	5633	■ Littmann® Classic III - rosa perla
32306	5831	■ Littmann® Classic III - prugna
CLASSIC III EDIZIONE SPECIALE - testina Ø 43/33 mm		
32307	5872	■ Littmann® Classic III - turchese - padiglione fumo
32308	5870	■ Littmann® Classic III - nero - finitura arcobaleno
32310	5803	■ Littmann® Classic III - black edition
32311	5809	■ Littmann® Classic III - cioccolato - finitura rame
32312	5806	■ Littmann® Classic III - lampone - finitura arcobaleno
32313	5807	■ Littmann® Classic III - blu caraibi - finitura arcobaleno
32314	5811	■ Littmann® Classic III - nero - finitura fumo
32317	5868	■ Littmann® Classic III - bordeaux - finitura nera
32319	5873	■ Littmann® Classic III - grigio - padiglione fumo
32320	5875	■ Littmann® Classic III - verde lime - padiglione fumo


 CLASSIC III
MIRROR


32249

CLASSIC III



32293

 CLASSIC III
BLACK EDITION


32310

 CLASSIC III
PADIGLIONE
FUMO


32320

3M™ LITTMANN® MASTER CLASSIC II



Codice GIMA	Codice 3M	STETOSCOPI 3M™ LITTMANN® - lunghezza 71 cm
CLASSIC II PEDIATRICO - testina Ø 33/25 mm		
32404	2113	■ Littmann® Classic II ped. - black
32405	2119	■ Littmann® Classic II ped. - blu caraibi
32406	2113R	■ Littmann® Classic II ped. - rosso
32407	2122	■ Littmann® Classic II ped. - lampone
32381	2153	■ Littmann® Classic II ped. - blu caraibi - fin. arcobaleno
CLASSIC II INFANT - testina Ø 27/19 mm		
32376	2124	■ Littmann® Classic II infant - blu caraibi
32410	2114	■ Littmann® Classic II infant - nero
32411	2114R	■ Littmann® Classic II infant - rosso
32380	2157	■ Littmann® Classic II infant - lampone - fin. arcobaleno

 CLASSIC II
INFANT

 CLASSIC II
PEDIATRICO


STETOSCOPI 3M™ LITTMANN® CARDIOLOGY IV

Lo stetoscopio 3M™ Littmann Cardiology IV aiuta a captare anche i suoni più sottili, grazie all'acustica migliorata e al nuovo design, più versatile che mai.



Grossista
autorizzato



3M

- migliore udibilità dei suoni ad alta frequenza
- membrane fluttuanti per l'auscultazione di frequenze alte e basse, senza girare il padiglione (sensibile alla pressione)
- lato adulto e pediatrico per una maggiore versatilità
- membrana monoblocco liscia, più facile da agganciare e pulire
- tubo di nuova generazione a lunga durata
- olive minute con sigillatura morbida

Codice GIMA	Codice 3M	STETOSCOPI 3M™ LITTMANN® - lunghezza 69 cm		
CARDIOLOGY IV - padiglione Ø 43/33 mm				
32606	6152	■	Littmann® Cardiology IV - nero	
32607	6184	■	Littmann® Cardiology IV - bordeaux	
32608	6154	■	Littmann® Cardiology IV - blu marino	
32609	6155	■	Littmann® Cardiology IV - verde foresta	
32610	6156	■	Littmann® Cardiology IV - prugna	
32612	6158	■	Littmann® Cardiology IV - lampone	
CARDIOLOGY IV FINITURA SPECIALE BRILLANTE - testina Ø 43/33 mm				
			Tubo	Finitura
32614	6232	■	Littmann® Cardiology IV nero	fumo
32615	6234	■	Littmann® Cardiology IV blu caraibi	fumo
32616	6238	■	Littmann® Cardiology IV grigio	fumo
32617	6240	■	Littmann® Cardiology IV nero	arcobaleno
32618	6241	■	Littmann® Cardiology IV lampone	arcobaleno
32619	6242	■	Littmann® Cardiology IV blu marino	arcobaleno
32642	6204	■	Littmann® Cardiology IV nero	fumo
32651	6202	■	Littmann® Cardiology IV blu marino	fumo
CARDIOLOGY IV FINITURA SPECIALE - testina Ø 43/33 mm				
32643	6190	■	Littmann® Cardiology IV blu caraibi	champagne
32644	6176	■	Littmann® Cardiology IV bordeaux	champagne
32647	6170	■	Littmann® Cardiology IV bordeaux	specchio
32648	6177	■	Littmann® Cardiology IV nero	specchio
32649	6179	■	Littmann® Cardiology IV nero/champagne	fumo
32674	6239	■	Littmann® Cardiology IV prugna	arcobaleno

Codice GIMA	Codice 3M	STETOSCOPI 3M™ LITTMANN® - lunghezza 69 cm		
CARDIOLOGY IV FINITURA SPECIALE - testina Ø 43/33 mm				
			Tubo	Finitura
32630	6205		Littmann® Cardiology IV prugna	arcobaleno
32632	6163		Littmann® Cardiology IV nero	black edition
32634	6165		Littmann® Cardiology IV nero	arcobaleno
32636	6168		Littmann® Cardiology IV blu marino	nero
32639	6200		Littmann® Cardiology IV nero	nero - conn. rosso
32640	6201		Littmann® Cardiology IV nero	nero - conn. blu
32641	6203		Littmann® Cardiology IV nero	nero - conn. viola



CARDIOLOGY IV
FINITURA ARCOBALENO



CARDIOLOGY IV
FINITURA NERA

ACCESSORIO DIGITALE 3M™ EKO CORE PER CARDIOLOGY IV

• 32594 ACCESSORIO DIGITALE 3M EKO CORE - 8481

Eko CORE consente di trasformare gli stetoscopi analogici Littmann Cardiology IV in stetoscopi digitali. Premendo un solo pulsante, i suoni cardiaci, polmonari e di altre parti del corpo vengono amplificati digitalmente fino a 40x (alla frequenza di picco, rispetto alla modalità analogica), aggiungendo il rilevamento automatico del soffio (sensibilità e specificità 88%), la cancellazione attiva del rumore e l'ascolto wireless. Compatibile con le principali marche e con gli stetoscopi veterinari. Vedere pagina 287 per ulteriori dettagli.

3M




Quando è acceso, Eko CORE trasforma lo stetoscopio in uno strumento di rilevamento digitale; quando è spento, lo stetoscopio funziona come un Cardiology IV analogico.

Fornito con batteria al litio ricaricabile (autonomia di 8 ore) e ricarica micro USB



STETOSCOPI 3M™ LITTMANN® MASTER CARDIOLOGY

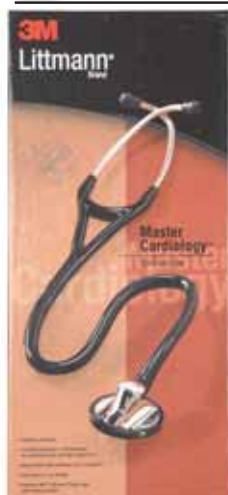

Grossista
autorizzato



MASTER
CARDIOLOGY



3M

MASTER
CARDIOLOGY
BLACK EDITION

Codice GIMA	Codice 3M	STETOSCOPI 3M™ LITTMANN® - lunghezza 69 cm	
MASTER CARDIOLOGY - testina Ø 51 mm			
32435	2160	■	Littmann® Master Cardiology - nero
32436	2163	■	Littmann® Master Cardiology - bordeaux
32437	2164	■	Littmann® Master Cardiology - blu marino
32439	2167	■	Littmann® Master Cardiology - prugna
MASTER CARDIOLOGY EDIZIONE SPECIALE - testina Ø 51 mm			
32356	2175	■	Littmann® Master Card. - nero - finitura ottone
32360	2176	■	Littmann® Master Card. - nero - smoke edition
32473	2161	■	Littmann® Master Card. - black edition

STETOSCOPI DIGITALI 3M™ LITTMANN® CORE

STETOSCOPI DIGITALI 3M™ LITTMANN® CORE

Il nuovo stetoscopio digitale 3M™ Littmann® CORE offre l'acustica eccezionale, il confort e la qualità di uno stetoscopio Littmann® Cardiology IV, ai quali si aggiunge il potente attacco digitale CORE. Destinato per uso professionale e clinico su pazienti pediatrici e adulti.

Connessione al software Eko via Bluetooth

Il software consente di catturare registrazioni di 15, 30, 60 o 120 secondi, visualizzare le onde sonore cardiache in tempo reale, analizzare e condividere registrazioni per monitorare la progressione di una malattia. La App Eko è disponibile per dispositivi iOS e Android.

Cancellazione attiva del rumore

Riduce i suoni indesiderati di sottofondo, consentendo un'auscultazione più affidabile.

Passaggio dalla modalità analogica a quella amplificata

Due membrane fluttuanti (per adulti e pediatrica) consentono di sentire suoni ad alta frequenza e a bassa frequenza, semplicemente regolando la pressione sulla testina.

Amplificazione fino a 40x

In base al confronto tra ascolto analogico e ascolto amplificato elettronicamente con volume massimo alla frequenza di picco (125 Hz). Volume regolabile con i pulsanti sul lato CORE.

- testina a doppia faccia in acciaio inox con membrana fluttuante e con campana aperta o chiusa



Codice GIMA	Codice 3M	STETOSCOPI DIGITALI 3M™ LITTMANN® CORE	Tubo	Finitura
		lunghezza 69 cm		
32600	8490	Digitale Littmann® Core	nero	nero
32601	8572	Digitale Littmann® Core	nero	arcobaleno
32602	8863	Digitale Littmann® Core	nero	rame
32603	8869	Digitale Littmann® Core	nero	specchio
32594	8481	Attacco digitale EKO Core - ricambio*		

*Vedere pagina 286

- testina rotante per adulti e per bambini
 - le olive morbide conformabili aderiscono alle orecchie, fornendo un ottimo isolamento acustico e confort
 - la batteria completamente carica dura 8 ore in modalità di trasmissione continua
 - 3 filtri selezionabili: cardiaco, polmonare e ampio
 - 7 livelli di amplificazione del suono
 - rilevazione soffio cardiaco, tachicardia e bradicardia
- Fornito con cavo USB, olive morbide conformabili di ricambio, ghiera antifreddo, manuale d'uso multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, HU, DK, SE, NO.

CE 0537
FDA



Attacco digitale CORE per un'auscultazione migliore

32600



CARATTERISTICHE TECNICHE

Testina:	a due facce dimensioni: 3,3 cm (1,3 pollici) 4,3 cm (1,7 pollici)
Membrana:	fluttuante materiale: resina eposs./fibra vetro
Alimentazione:	batteria ricaricabile
Tempo funzionamento:	8 ore di trasmissione continua con batteria completamente carica
Lunghezza totale:	69 cm
Peso:	netto: 232 g testina: 87 g
Spegnimento automatico:	5 min.

STETOSCOPIO DIGITALE LINKTOP - CON BLUETOOTH 5.0

• 32599 STETOSCOPIO LINKTOP - con Bluetooth 5.0

Questo stetoscopio elettronico consente a medici, personale sanitario e utilizzatori non professionisti di registrare i suoni respiratori e cardiaci. Studiato per pazienti adulti, pediatrici e neonatali, sia per uso domestico sia per uso professionale.

Controllo della qualità dell'esame

Il sistema aiuta a eseguire correttamente l'esame: un tutorial dettagliato guiderà l'utente nel corso della procedura.

Contatto facilitato con un dottore

Consente il consulto remoto e la condivisione di dati con il proprio dottore, via e-mail o tramite applicazioni Social.

Controllo del rumore

Rileva e controlla automaticamente l'eccessivo rumore ambientale che potrebbe alterare i risultati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Funzionamento:	continuo
Alimentazione:	Batteria incorporata agli ioni di litio (non estraibile) - 200mAh Alimentazione: 3,3-4,2V Tensione/corrente di ricarica: 5V DC / 500mA Caricatore: USB magnetico
Membrana:	Diametro: 43,8 mm Materiale: silicone rivestito di poliuretano, copri-membrana antifreddo Tipo: filtraggio elettronico digitale, riduzione rumore ambiente
Suono:	Trasmissione: via Bluetooth, auricolare e cavo di registrazione Intervallo frequenze: 20-3 KHz Amplificazione: fino a 24 X riduzione dell'85% del rumore ambientale
Auscultazione:	remota via Homedoctor System o via auricolare da 3,5 mm
Dimensioni - Peso:	Ø 45 x h 26,1 mm - 62 g
Classe protezione:	Ila tipo BF, IP22.
Norme:	EN 60601-1: 2006+A11: 2011+A1: 2013+A12: 2014, EN 60601-1-2: 2015

Avvio/arresto automatici

Una volta applicato correttamente sul corpo, lo stetoscopio registra automaticamente i suoni. Il dispositivo non analizza i suoni registrati. Funziona con la batteria al litio incorporata.



iOS 11 o superiore


Android 6.0 o superiore

DOTAZIONE STANDARD

Minijack 3,5 mm auricolare
Minijack 3,5 mm - cavo minijack 3,5 mm
Cavo USB magnetico di ricarica
Manuale d'uso: GB, FR, IT, ES, DE



Scaricamento gratuito App



GIMA HEALTH MONITOR 5 IN 1 MULTIFUNZIONALE

Compatibile con GIMA APP e numerose piattaforme di telemedicina (disponibili SDK)

35192

Sensore ossigeno nel sangue

Sensore ECG/temperatura corporea



5 in 1
Temperatura
Pressione arteriosa
SpO₂
ECG
Respirazione

CE

App Health Monitor scaricabile da:



Misurazione pressione arteriosa

• **35192 GIMA HEALTH MONITOR 5 IN 1 MULTIFUNZIONALE**
Gima Health Monitor 5 in 1 è un dispositivo compatto, portatile e multifunzionale per misurare 5 segni vitali: temperatura, pressione arteriosa, ossigeno nel sangue, frequenza cardiaca rilevata con ECG e frequenza respiratoria.

Gima Health Monitor funziona con connessione wireless per la trasmissione di dati a un'applicazione per telefono cellulare, dove i valori misurati vengono registrati e memorizzati. Sensori a infrarossi e sensori di pressione acquisiscono le informazioni. App gratuita Health Monitor (GB, IT).

Fornito con bracciale magnetico scollegabile, cavo di ricarica USB, manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE).

• **35193 BRACCIALE 22-35 cm - ricambio**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione arteriosa, Frequenza cardiaca

Metodo di misurazione: oscillometrico
Dimensioni bracciale: 22-35 cm
Intervallo di misurazione: 0-300 mmHg ± 3 mmHg
Frequenza cardiaca: 40-180 bpm $\pm 5\%$
Pressione sistolica: 60-230 mmHg
Pressione diastolica: 40-130 mmHg

ECG

Metodo di misurazione: Derivazione singola
Impedenza d'ingresso: ≥ 100 K Ω ; Corrente circuito ingresso: $< 0,1$ μ A
Tensione di calibrazione: 1 mV $\pm 0,05$ mV
Tolleranza della sensibilità: $< 10\%$
Filtro soppressione interferenze 50Hz: > 20 dB
Intervallo massimo d'ingresso: $\pm 4,5$ mV
Tensione resistenza di polarizzazione: ± 300 mV
Variazione ampiezza: $< 10\%$ Risposta in frequenza: 0,5-40 Hz

Ossigeno nel sangue

Metodo di misurazione: riflessivo
Intervallo di misurazione: 90-99% $\pm 2\%$

Temperatura

Metodo di misurazione (fronte): infrarossi
Intervallo di misurazione: 28-42°C
Accuratezza: 35-42°C $\pm 0,3^\circ\text{C}$; $< 35^\circ\text{C}$ $\pm 0,4^\circ\text{C}$

Dispositivo

Tensione di alimentazione: 3,7V CC
Batteria incorporata: agli ioni di litio, ricaricabile
Durata della batteria: 500 misurazioni
Dimensioni - Peso: 70x70x18,4 mm - 70g
Comunicazione wireless: Bluetooth 4.0
Frequenza di esercizio: 2,4000-2,4835 GHz
Protezione da scosse elettriche: parte applicata di tipo BF



VIDEO OTOSCOPIO GIMA

• **35196 VIDEO OTOSCOPIO GIMA - Android + iOS**

Dispositivo portatile e palmare di ingrandimento ottico, con videocamera a lunghezza focale ridotta per l'esame dell'orecchio, del condotto uditivo esterno e del timpano.

La videocamera ad alta risoluzione fornisce ottime immagini e video; 6 luci LED sopra la videocamera illuminano l'area esaminata e aumentano il campo visivo.

Dotato di batteria ricaricabile e cavi di connessione differenti, per l'uso con vari tipi di telefono.

Collegando l'otoscopio all'App, è possibile catturare, trasmettere e visualizzare video e immagini fisse sul dispositivo. Adatto per adulti e bambini di età superiore a 3 anni.

• **35197 SPECULUM SILICONE per 35196 monopaziente - conf. da 50**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Videocamera: Diametro: 3,9 mm
Pixel: 1.000.000 pixel
Risoluzione: 720 p
Lunghezza focale: 1,5-2,0 cm
Angolo di visualizzazione orizzontale: (FOV) 70°
Frequenza fotogrammi: 15 fps
Alimentazione: Batteria agli ioni di litio (non removibile)
Durata della batteria: Più di 500 cicli di ricarica
Tensione/corrente di ricarica: 5V CC 2A/1A/500 mA
Dimensioni - peso: 134,5x $\varnothing$ 17,8 mm (5,3x $\varnothing$ 0,7 pollici) - 24,5 g
Classificazione: parte applicata di tipo BF
Classe di protezione: IP22

COMPATIBILITÀ

Telefoni cellulari e tablet: Android 6.0 o superiore
Iphone: iOS 9.0 o superiore



Tappo: accensione/spengimento automatici aprendo e chiudendo il tappo

CE

Videocamera: per effettuare riprese video e scattare fotografie

6 LED: non removibili, illuminano le immagini della videocamera

Foro di reset: per resettare il dispositivo, inserire un bastoncino sottile e premere il tasto di reset

35196

Indicatori luminosi: LED a due colori indicano lo stato di funzionamento, di ricarica e di batteria scarica

Interfaccia USB magnetica: per cavo di connessione e di ricarica, dispositivo Android/iOS



Visualizzazione dell'orecchio interno



DOTAZIONE STANDARD

1 cavo USB-C magnetico,
1 cavo iOS magnetico,
1 cavo per adattatore Micro USB,
1 cavo di ricarica USB magnetico,
1 adattatore per abbassalingua
Manuale multilingua (GB, FR, IT, ES, DE).

MONITOR SALUTE CHECKME™ LITE CON BLUETOOTH

• 35185 MONITOR SALUTE CHECKME™ LITE con Bluetooth

Dispositivo innovativo, completo, compatto e portatile che racchiude molteplici funzionalità e consente di misurare simultaneamente ECG, ritmo cardiaco, durata QRS, SpO₂, pulsazioni e indice di perfusione. Il touch screen a colori, l'interfaccia ben organizzata e le istruzioni audio lo rendono molto intuitivo e facile da utilizzare. Accuratezza clinicamente approvata.

- supporto misurazione con e senza cavi per ECG e SpO₂ (cavo opzionale)
- verifica, cattura e identifica ECG anomalo in 20 sec.
- l'algoritmo ECG professionale ricava ritmo cardiaco, durata QRS, segmento ST e analisi del ritmo
- controllo dell'ossigenazione del sangue in 20 secondi con il sensore SpO₂ incorporato
- forme d'onda ECG di alta qualità memorizzabili e riproducibili
- software professionale per la gestione dei dati su PC e redazione di report (compatibile con Windows), App MyBeats Hub

• 35190 SENSORE ESTERNO SpO₂ ADULTI - riutilizzabile - opzionale

**CONTROLLO
GIORNALIERO
IN 20 SECONDI**

CE 0197

**ECG + HR + SpO₂ +
QRS + PR + PI**

Manuale: GB, IT, ES, DE, FR
Istruzioni audio:
GB, PL, DE, IT, FR, ES, HU
Software PC: GB



Download on the
App Store

GET IT ON
Google play



35185

Dimensioni: 88x56x13 mm Peso: 64 g

DOTAZIONE STANDARD

Software per PC: GB Laccetto da collo
Cavo ECG Cavo di ricarica, micro D
Elettrodi ECG

MONITOR SEGNI VITALI CHECKME™ PRO - WIRELESS CON BLUETOOTH

• 35186 MONITOR SEGNI VITALI CHECKME™ PRO - con Bluetooth • 35187 MONITOR SEGNI VITALI CHECKME™ PRO CON HOLTER ECG - con Bluetooth

Dispositivi wireless completi, compatti, versatili e portatili, permettono di monitorare il proprio stato di salute sempre e ovunque. Utilizzabile in vari contesti: ambulatorio, emergenze, studi medici, telemedicina. App MyBeats Hub.

• 35188 MODULO MISURAZIONE PRESSIONE AIR BP* - opzionale

• 35189 MODULO MISURAZIONE PRESSIONE AIR BP* CON DISPLAY - opzionale

Dispositivo portatile per misurare la pressione sanguigna. Vedere sotto.

*Include dispositivo, bracciale e cavo di ricarica

• 35190 SENSORE ESTERNO SpO₂ ADULTI - riutilizzabile - opzionale



Download on the
App Store

GET IT ON
Google play

Dimensioni: 88x56x13 mm
Peso: 80 g

**ECG + SpO₂ +
BP (con 35188-9)
+ Monitor sonno +
Temp + Contapassi
+ Holter ECG 24 ore
(solo 35187)**

CARATTERISTICHE DI CHECKME™ PRO

ECG

- utilizzabile con o senza cavi
- frequenza di campionamento di 500 Hz, ampia larghezza di banda
- 30/60 s di forme d'onda ECG riproducibili
- algoritmo ECG professionale per fornire frequenza cardiaca, durata QRS, segmento ST, intervallo QT/QTc e analisi del ritmo
- Holter ECG (solo 35187)
- facile da indossare e da usare
- registra continuamente l'ECG per 24 ore
- permette di controllare report e forme d'onda ECG su APP o PC
- il report comprende frequenza cardiaca, ritmo e HRV (variabilità frequenza cardiaca)
- il report holter può essere condiviso in Cloud, stampato o salvato come PDF

SpO₂

- utilizzabile con o senza cavi
- misura saturazione di ossigeno, frequenza pulsazioni e intensità pulsazioni

Monitor del sonno

- monitor SpO₂ per OSA (apnea ostruttiva del sonno)
- registra e traccia SpO₂ e frequenza delle pulsazioni fino a 10 ore
- APP mobile per controllare nel dettaglio i cambiamenti di SpO₂
- permette di gestire tutti i dati vitali insieme - vedere sotto

Pressione sanguigna tramite Bluetooth (richiede codice 35188 o 35189)

- Temperatura - Sensore di temperatura a infrarossi integrato
- misurazione rapida ed elevata precisione
- sicuro e pratico, evita di dover svegliare il bambino addormentato

Contapassi

- calcola accuratamente i passi, le calorie e i grassi bruciati
- sensore smart 3D ad alta precisione integrato
- APP - supporta iOS e Android
- Bluetooth integrato, tutti i dati possono essere esportati dal dispositivo al telefono/tablet
- Browser per PC
- software di gestione dei dati medici
- dati utente, profilo utente, letture e forme d'onda possono essere esportati da Checkme al browser tramite USB

Manuale: GB, ES, IT, DE, FR
Istruzioni audio: GB, ES, IT, DE, FR, PL, RU, HU
Software per PC: GB
App: GB, DE, FR, ES

DOTAZIONE STANDARD

Cavo ECG, sensore SpO₂, elettrodi ECG, cavo di ricarica, laccetto da collo, manuale d'uso, custodia protettiva, cinturino da polso, adattatore Y e cintura toracica sportiva (solo 35187)


MODULO MISURAZIONE PRESSIONE AIR BP PORTATILE SMART

• 35188 MODULO MISURAZIONE PRESSIONE AIR BP • 35189 MODULO MISURAZIONE PRESSIONE AIR BP2 CON DISPLAY

Dispositivo portatile smart per misurare la pressione sanguigna.

- una ricarica batteria per 1000 misurazioni
- facile da usare, robusto e durevole
- misurazione professionale
- letture:

- pressione sistolica, pressione diastolica, frequenza cardiaca;
- pressione pulsatoria, MAP (pressione arteriosa media)
- battito irregolare
- funziona con Smartphone
- colonna mercurio virtuale in tempo reale nella App durante la misurazione
- forma d'onda frequenza cardiaca in tempo reale



Smartphone non incluso



35189

- gestione multi-paziente
- registrazioni illimitate
- funziona con Checkme Pro 35186, 35187.

Fornito con bracciale, cavo di ricarica e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE).



Download on the
App Store

GET IT ON
Google play

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bracciale:	Circonferenza braccio: 22-42cm
Wireless:	Bluetooth 4.0 BLE
Ingresso ricarica:	Micro USB, 5V CC
Durata batteria:	1000 misurazioni, ricaricabile
Intervallo misurazione pressione:	0-300 mmHg ±3 mmHg
Frequenza cardiaca:	40-200 bpm ±2 bpm
App mobile per iOS:	iOS 9.0 o superiore, iPhone 4s/iPad 3 o superiore
App mobile per Android:	Android 4.4 o superiore, con Bluetooth 4.0 BLE
Dimensioni - peso:	68x20 mm (modulo) - 30g (modulo)
Accuratezza clinica:	conforme a IEC 80601-2-30



MONITOR MULTIPARAMETRICO BLUETOOTH PC-300

Standard:
SpO₂, PR, NIBP, TEMP

ECG, GLUCOMETRO
opzionali

FDA 510 (K)
CE 0476

35162

Dimensioni:
165x96x68 mm

Memoria di 6.000
misurazioni NIBP

Bluetooth 2.0
e 4.0 standard



Bluetooth 2.0
e 4.0 standard

35162 MONITOR MULTIPARAMETRICO PC-300

Il monitor portatile PC-300 misura SpO₂, frequenza cardiaca, NIBP e temperatura. Utilizzato di frequente negli ospedali, nelle cliniche e a domicilio. Dotato di tecnologia Bluetooth e interfaccia USB, consente di trasferire i dati su PC, tablet e smartphone (Android e iOS).

- fino a 6.000 registrazioni di gruppi NIBP, gestisce fino a 100 diversi pazienti (ogni utente può registrare 999 misurazioni)
- sonda da orecchio che misura TEMP in 5 secondi
- trasferimento dati su PC/Smartphone tramite USB o Bluetooth
- bracciale NIBP pediatrico opzionale e sonda pediatrica SpO₂ opzionale
- ECG e glucometro opzionali
- batteria al litio ricaricabile incorporata
- protocolli di comunicazione disponibili su richiesta

DOTAZIONE STANDARD

Sonda adulti SpO₂ riutilizzabile
Bracciale adulti NIBP
Termometro da orecchio (coprisonda non inclusi)
Batteria al litio con caricatore
Borsa per trasporto
Manuale d'uso: GB, FR, IT, ES



CARATTERISTICHE TECNICHE

SpO₂

Intervallo di misurazione: 0-100%
Accuratezza: $\pm 3\%$ (70-100%)

Frequenza polso

Intervallo di misurazione: 30-240 bpm
Accuratezza: $\pm 2\%$ o ± 2 bpm (il valore più elevato)

*Valore di deviazione della media quadratica in accordo con ISO 80601-2-61, ISO 9919

NIBP

Intervallo pressione: 0-300 mmHg (0-39,9 kpa)
Accuratezza: ± 3 mmHg
Intervallo di misurazione: Pressione sistolica: 30-270 mmHg
Pressione diastolica: 20-235 mmHg
MAP: 10-220 mmHg

TEMP

Intervallo di misurazione: 32-43.0°C
Accuratezza: $\pm 0,2^\circ\text{C}$ (36-39°C) - $\pm 0,3^\circ\text{C}$ (altro)
Tempo di misurazione: < 5 s

ECG (Opzionale)

Intervallo di misurazione frequenza cardiaca: 30-240 bpm
Accuratezza misurazione FC: ± 2 bpm o $\pm 2\%$ (il valore più elevato)
Scala di visualizzazione: 5,0 mm/mV $\pm 10\%$
Rapporto di reiezione di modo comune (CMRR): ≥ 60 dB

Glicemia (Opzionale)

Intervallo di misurazione: 20-600 mg/DL
Ulteriori specifiche disponibili a pagina 1

Alimentazione

Batteria: batteria al litio incorporata 3,7 V
Tensione di esercizio: 3,6-4,2 VCC
Corrente di esercizio: ≤ 800 mA
Caricatore: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz, 5 VCC o USB

Codice GIMA	ACCESSORI PC-300	
35164	Sonda pediatrica SpO ₂ - opzionale	
35165	Sonda adulti SpO ₂ - ricambio	35165
35166	Bracciale pediatrico NIBP 10-19 cm con cavo estensione - opzionale	
35167	Bracciale adulti NIBP 22-30 cm - ricambio	35167
35168	Bracciale adulti NIBP large 27-42 cm	
35169	Bracciale adulti NIBP extra large 40-48 cm	
35170	Termometro da orecchio a infrarossi	
35171	Coprisonda da orecchio - conf. da 500	35170
35172	Batteria al litio - ricambio	
35173	Borsa per il trasporto	
ACCESSORI PC-300: glucometro e ECG (opzionale)		
24108	Glucometro GIMA* - GB, IT, SE, FI	
24110	Kit Glucometro GIMA* - IT, ES	
24111	Kit Glucometro GIMA* - GB, FR	
24114	Kit Glucometro GIMA* - Bluetooth - GB, IT	
24118	Strisce glucosio - conf. da 25	
24119	Strisce glucosio - conf. da 50	
24120	Strisce glucosio - conf. da 100	
35176	Cavo USB glucometro On Call Plus II	24108, 24110-1, 24114
35177	Cavo USB glucometro Gima (24108/10/11/14)	
35178	Modulo ECG** necessita 33248	35178
33248	Cavo a 3 derivazioni per ECG	33248

Accessori glucometro vedere pagina 1

Elettrodi vedere pagine 333-334

*Necessita cavo USB 35176 per connettersi a PC-300

**Il modulo ECG può essere usato senza il cavo a 3 derivazioni (modalità palmare)

ARMFIT+ MONITOR MISURATORE DI PRESSIONE CON ECG

App Vihealth



Batteria ricaricabile incorporata



Connettore cavo di ricarica



Pressione arteriosa

ECG

35198

Display LED

Elettrodo ECG

Indicatore LED



Pulsante avvio/spegnimento

35198 ARMFIT+ MONITOR MISURATORE DI PRESSIONE CON ECG

Armfit+ è utilizzabile per monitorare, misurare, visualizzare, revisionare e memorizzare in tempo reale le variazioni dell'ECG e della pressione arteriosa, a casa o in una struttura sanitaria. L'ECG può essere registrato solo senza cavo. La connettività Bluetooth wireless incorporata consente di condividere le misurazioni su cellulare e tablet. Fornito con un bracciale per adulti, cavo di ricarica, guida rapida e manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, DE.

REGISTRAZIONE ECG SENZA CAVO

Derivazione I



Da mano a mano

Derivazione II



Mano destra su gamba sinistra

Derivazione II



Mano destra su addome

Derivazione precordiale



Mano destra su torace

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misurazioni pressione arteriosa

Tecnologia: Metodo oscillometrico
Intervallo misurazione pressione: 0-300 mmHg
Accuratezza: ± 3 mmHg
Intervallo polso: 40-200 /min
Accuratezza polso: ± 2 /min
Accuratezza clinica: Conforme IEC80601-2-30
Registrazioni pressione: 50

Registrazione ECG

Tipo derivazioni: I, II, Precordiale
Set derivazioni: 30s di registrazione
Misurazione ECG: 30-250/min ± 2 /min
Registrazioni ECG: 10
Dispositivo
Dimensioni - peso (apparecchio): 135x45x20 mm - 240 g
Dimensioni bracciale: Bracciale adulti: 22-42cm

Wireless:

Ingresso ricarica: Bluetooth 4.0 incorporato
Tipo batteria: Micro USB, 5VCC
Autonomia batteria: Ricaricabile, polimeri di litio
Tempo di ricarica: 500 misurazioni
Classificazioni
Protezione: 2 ore
Resistenza a polvere/acqua: Tipo BF
Norme: IP22
EN 60601-1-2

SFIGMOMANOMETRO BLUETOOTH GIMA



Rilevamento
battito cardiaco
irregolare



Versione
Bluetooth



Rilevamento
movimento
corporeo eccessivo



2x60 gruppi
di memoria

COMPATIBILITÀ

Per dispositivi iOS: Il sistema operativo deve essere iOS 8 o successivo, per esempio iPhone 4S, iPhone 5/5C/5S, iPhone 6/6 Plus e così via. Per dispositivi Android: Il sistema operativo deve essere 4.3 o successivo.

32916 Dimensioni 131x73x29,4 mm

Compatibile con GIMA APP e numerose piattaforme di telemedicina (disponibili SDK)

RI-CHAMPION® SMART PRO+

• **49950 SFIGMOMANOMETRO RI-CHAMPION® SMART PRO+ - 1735 - bracciale adulti**

• **49951 SFIGMOMANOMETRO RI-CHAMPION® SMART PRO+ CON BLUETOOTH - 1735 BT - bracciale adulti**

Sfigmomanometro clinicamente validato, studiato per misurazioni rapide e affidabili. Prestazioni avanzate, con rilevamento del battito cardiaco irregolare e funzionalità di calcolo dei valori medi (analisi di 3 misurazioni consecutive).
- connettività Bluetooth® opzionale (solo 49951)
- funzionamento rapido e silenzioso per uso domestico e professionale
- 200 misurazioni con 4 batterie AA

- ampio schermo retroilluminato facilmente leggibile

- conforme a EN1060-4, indagine clinica NIBP

• **49955 BRACCIALE ADULTI SMALL 15-24 cm - 12632 - opzionale**

• **49956 BRACCIALE ADULTI 24-43 cm - 12633 - ricambio**

• **49957 ADATTATORE CA - 12631 - opzionale**



Compatibile con GIMA APP e numerose piattaforme di telemedicina (disponibili SDK)



Lunghezza camera d'aria: 80 cm



49950

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo frequenza cardiaca:	40-199 battiti/minuto
Intervallo misuraz. pressione sistolica:	60-255 mmHg
Intervallo misuraz. pressione diastolica:	30-195 mmHg
Intervallo misuraz. frequenza cardiaca:	40-199 battiti / minuto $\pm 4\%$ della lettura
Pressione di gonfiaggio max:	280 mmHg ± 3 mmHg o $\pm 2\%$ della lettura
Alimentazione:	4 batterie AA alcaline 1,5 V / CC + 6 V / 1 A
Autonomia della batteria:	200 letture
Memoria:	max 400 registrazioni in memoria
Dimensioni - peso:	141x121x72 mm - 350g* "senza batteria"

Connettività
Bluetooth®
(solo 49951)

SFIGMO PER ADULTI E BAMBINI CON OPZIONE SpO₂

Fornito con bracciale grande, cavo USB, software e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT)



32902



Software PC per revisione di dati, analisi dei risultati, osservazione dei grafici di tendenza e stampa di report

CARATTERISTICHE TECNICHE SFIGMO

Metodo di misurazione: oscillometrico
Intervallo di misurazione: 0-39,6 kPa (0-297 mmHg) Risoluzione: 3 mmHg
Accuratezza: pressione statica: $\pm 0,4$ kPa (± 3 mmHg)
Gonfiaggio: automatico - Sgonfiaggio: automatico progressivo
Display: schermo LCD a colori 2,8" interfaccia USB
Alimentazione: 4 batterie AA o adattatore opzionale
Sicurezza: dispositivo di classe II parte applicata di tipo BF
Dimensioni - Peso: 130x110x80 mm - 300 g

• **32902 SFIGMOMANOMETRO ELETTRONICO LEO - CON SOFTWARE**
Sfigmomanometro elettronico con misurazione completamente automatica della pressione e ampio display LCD a colori.

Utilizzabile per adulti, bambini e neonati.

- archivio dati (3 utenti) fino a 100 gruppi di dati

- funzionamento automatico one-touch

- funzione di allarme con la possibilità di impostare i limiti

- doppia scala: kPa e mmHg - spegnimento automatico

- selezione di cinque misure di bracciale

- SpO₂ opzionale

• **80556 ALIMENTATORE**

CARATTERISTICHE TECNICHE SpO₂

Intervallo SpO₂: 0%-100% (risoluzione 1%) $\pm 2\%$ (70% - 100%)
Intervallo FC: 30-250 bpm, (risoluzione 1 bpm) ± 2 bpm o $\pm 2\%$ (il maggiore dei due)

Codice GIMA	SONDE SpO ₂
32903	Sonda SpO ₂ adulti riutilizzabile con cavo 1,5 m
35107	Sonda SpO ₂ neonati riutilizzabile*
35109	Sonda SpO ₂ neonati** e adulti** monouso*
32917	Cavo estensione per 35107, da 35109 a 32902

*Necessita cavo estensione 32917 **Neonati di peso < 3 kg e adulti di peso > 40 kg

Codice GIMA	BRACCIALE	Dimensioni	Adatto per
80551	Small	6-11 cm	Bambini piccoli
80552	Small/medium	10-19 cm	Bambini
80553	Medium	18-26 cm	Adulti
80554	Large	25-35 cm	Adulti large
80555	X-Large	22-43 cm	Adulti extra large

PRODOTTI WIRELESS IHEALTH PER LA SALUTE PERSONALE

APP IHEALTH MYVITALS - gratuita

- registra dati, grafici e storico
- App multipaziente (misurazioni ordinate per utente)
- memorizzazione dati gratuita e sicura
- risultati condivisi con il medico

Gestione wireless:

- 1 PULSOXIMETRO IHEALTH - pagina 391
- 2 BILANCIA ANALISI IHEALTH - pagina 94
- 3 SFIGMO IHEALTH - BRACCIO
- 4 SFIGMO IHEALTH - POLSO



iHealth
MyVitals

Prodotti iHEALTH per gestire la salute personale

Connessione Bluetooth per sistemi iPad, iPhone, iPod e Android, per misurare e registrare facilmente i dati personali, condividendoli immediatamente con la famiglia o con il medico. La potente App iHealth MyVitals consente anche di personalizzare i dati sulla salute con grafici, statistiche o tendenze e registrare la relazione tra i vari parametri quali la pressione sanguigna, il peso, l'apporto calorico e il dispendio energetico. App compatibile con tutte le piattaforme Apple e Android. Incluso il servizio gratuito iHealth Cloud. L'App iHealth MyVitals è disponibile in: GB, FR, IT, ES, DE, NL, GR, HU, PT, RO, RU, JP, KR, CN, AR. Garanzia di 2 anni.



3 MISURATORE PRESSIONE DA BRACCIO IHEALTH TRACK



European Society
Hypertension

iHealth
MyVitals

Doppio uso: tradizionale
o con smartphone

Bracciale universale
(22-42 cm)



Per iOS e Android versione 4.4+

Verdere la lista dei dispositivi compatibili su ihealthlabs.eu/support

• 23499 MISURATORE DI PRESSIONE DA BRACCIO IHEALTH TRACK

- misuratore pressione sanguigna clinicamente validato (ESH)
- pressione sistolica, diastolica e frequenza cardiaca (battiti al minuto)
- valutazione delle misurazioni come raccomandato dall'OMS
- rilevazione aritmia
- display con colore variante
- facile da usare e comodo
- 60 memorie
- con un solo clic, salva tutte le rilevazioni nell'account sulla App MyVitals

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, GR, PT, NL.

App iHEALTH MyVitals:

- registra dati, grafici e storico sulla App iHealth MyVitals
- promemoria misurazione; memorizzazione dati gratuita e sicura
- consente di condividere i risultati con gli amici o con il medico
- 23497 BRACCIALE ADULTI - 22-42 cm - ricambio
- 23498 BRACCIALE OBESI - 42-48 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Connessione: Bluetooth 4.0	Alimentazione: 4 batterie AAA 1,5 V
Dimensioni: 98x98x46 mm	Durata batterie: 250 misurazioni
Circonferenza bracciale: 22-42 cm	Intervallo: Sis: 60-260 mmHg,
Peso: 438 g (inclusi bracciale + batterie)	Dia: 40-199 mmHg
Metodo di misurazione: Oscillometrico,	Intervallo pulsazioni: 40-180 bts/min
con gonfiaggio e sgonfiaggio automatici	

3 SFIGMO DA BRACCIO IHEALTH

Sfigmomanometro efficiente,
leggero e sottile, che consente di
visualizzare direttamente sullo
schermo LED le misurazioni
rilevate



European Society
Hypertension

iHealth
MyVitals

23495

La sincronizzazione
Bluetooth 4.0 consente di
salvare agevolmente tutte le
misurazioni all'interno della
App iHealth MyVitals

Peso: 232 g

• 23495 SFIGMOMANOMETRO DA BRACCIO IHEALTH NEO BP5s - con display

- misuratore pressione sanguigna clinicamente validato
- ampio schermo retroilluminato facile da leggere
- misurazione della pressione sanguigna (sistolica, diastolica) e della frequenza cardiaca (battiti al minuto)
- rilevazione aritmia
- utenti multipli e memorie illimitate
- visualizzazione storico dati e classificazione OMS

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, GR, PT, NL.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Connessione: Bluetooth 4.0
Dimensioni: 135x55x12 mm
Dimensioni schermo: 30,4x27,8 mm
Circonferenza bracciale: 22-42 cm
Metodo di misurazione: Oscillometrico, con gonfiaggio e sgonfiaggio automatici
Alimentazione: CC: 5 V, 1,0 A, batteria Li-ion 3,7 V
Intervallo: Sis: 60-260 mmHg $\pm$ 3 mmHg
Dia: 40-199 mmHg $\pm$ 3 mmHg
Pulsazioni: 40-180 bpm



4 SFIGMO DA POLSO IHEALTH

iHealth
MyVitals



European Society
Hypertension

23501

23502

Tecnologia Motions Sensor: le rilevazioni
non vengono effettuate se lo sfigmo non è
posizionato correttamente

• 23501 SFIGMOMANOMETRO DA POLSO IHEALTH SENSE BP7

- 23502 SFIGMOMANOMETRO DA POLSO IHEALTH VIEW BP7s - con display
- misuratore pressione sanguigna clinicamente validato
- ampio schermo retroilluminato facile da leggere (solo 23502)
- misurazione della pressione sanguigna (sistolica, diastolica) e della frequenza cardiaca (battiti al minuto)
- rilevazione aritmia
- sensore della posizione sul polso per misurazioni ottimali
- valutazione delle misurazioni come raccomandato dall'OMS*

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, GR, PT, NL.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Connessione: Bluetooth 4.0
Dimensioni: 72x74x17,6 mm
Dimensioni schermo: 44x26 mm
Circonferenza bracciale: 13,5-22 cm
Metodo di misurazione: Oscillometrico, con gonfiaggio e sgonfiaggio automatici
Alimentazione: CC: 5 V, 1,0 A, batteria Li-ion 3,7 V, 400 mAh
Intervallo: Sis: 60-260 mmHg
Dia: 40-199 mmHg
Pulsazioni: 40-180 bpm



23502

*Organizzazione Mondiale della Sanità

HOLTER PRESSORIO CON OPZIONE SpO_2 - 24 ORE

- 35110 HOLTER PRESSORIO GIMA + pulsazioni con software
- 35112 HOLTER PRESSORIO GIMA + pulsazioni con software + Bluetooth
- 35111 HOLTER PRESSORIO GIMA + pulsazioni + SpO_2 con software

Il modulo holter GIMA misura la pressione sanguigna mediante il metodo oscillometrico con sgonfiaggio graduale. Due modalità di misurazione: manuale e automatica. Visibili a display pressione sistolica, diastolica e pressione media. In modalità MANUALE, le misurazioni sono singole. In modalità AUTO, le misurazioni sono cicliche e possono essere impostate a intervalli di: 5/10/15/20/30/45/60/90 min. (35111), 15/30/60/120/240 min. (35110), 15/20/30/40/60/90/120/240 min (35112).

- compatto e portatile, facile da usare
- adatto per pazienti adulti, bambini e neonati
- l'ampio schermo LCD a colori visualizza ABPM, SpO_2 e FC
- allarmi acustici e visibili regolabili
- monitoraggio in tempo reale per 24 ore con salvataggio e revisione dati
- accuratezza comprovata clinicamente
- possibilità di trasferimento dei dati su PC tramite software Windows o su smartphone tramite Bluetooth (solo 35112)


- 35113 BRACCIALE PEDIATRICO - circonferenza braccio 18-26 cm - ricambio

- 35114 BRACCIALE ADULTO - circonferenza braccio 25-35 cm
- 35115 BRACCIALE ADULTO LARGE - circonferenza braccio 33-47 cm
- 35116 COSCIALE - circonferenza coscia 46-66 cm

- 35117 PROLUNGA TUBO PER BRACCIALI (35113/4/5/6) - 1,5 m - ricambio

- 35118 SONDA SpO_2 ADULTI - riutilizzabile - ricambio

- 35119 BORSA PER IL TRASPORTO - ricambio

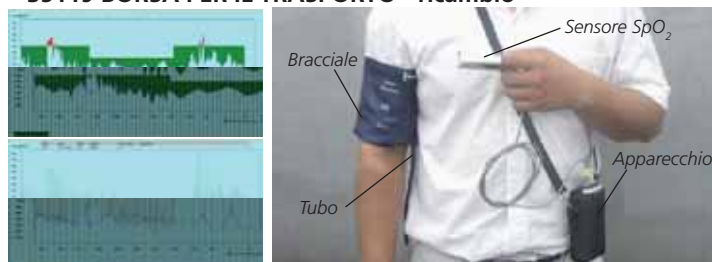

DOTAZIONE STANDARD

Borsa per il trasporto Software (GB, FR, IT, DE, ES, PL, RO, SK, TR, RU)
3 bracciali in nylon (pediatrico, adulto, adulto large) - senza lattice
Sonda SpO_2 (solo 35111) Tubo connessione bracciale 1,5 m
Manuale d'uso: GB, IT, FR*, ES, DE* Batterie alcaline

*solo per 35110, 35112



CARATTERISTICHE TECNICHE

SpO_2 (solo 35111)

Intervallo misurazione: 0-100%
Risoluzione: 1%
Accuratezza: 70-100% $\pm 2\%$
Intervallo allarme: 0-100%

NIBP

Metodo: oscillometria
Mod.: manuale/automatica/continua
Intervallo misurazione: 0-290 mmHg
(0 KPa - 38,67 KPa)

Intervallo misurazione automatica:
5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 min. (35111)
15, 30, 60, 120, 240 min. (35110),
15/20/30/40/60/90/120/240 min (35112)
Risoluzione: 1 mmHg
Protezione sovrappressione: 290 mmHg

Allarme: sistolica 40-270 mmHg
diastolica 20-235 mmHg
Map 10-270 mmHg
(solo 35111)

Frequenza cardiaca

Intervallo: 0-250 bpm (35111)
40-240 bpm (35110, 35112)
Risoluzione: 1 bpm
Accuratezza: ± 1 bpm
Intervallo allarme: 30-250 bpm

Dispositivo

Display: LCD a colori
Alimentazione: 2 batterie alcaline AA, 1,5V
Dimensioni: 128x69x36 mm
Peso: <350 g (incluse batterie)

Sistema operativo

Windows XP/7, 8, 8.1, 10 (a 32 e 64 bit)

MISURATORE PRESSIONE RIESTER RBP-100

- 49960 MISURATORE PRESSIONE RIESTER RBP-100

- 1740 da tavolo

- 49961 MISURATORE PRESSIONE RIESTER RBP-100

- 1741 su carrello

- 49962 MISURATORE PRESSIONE RIESTER RBP-100 - 1742 - da parete

Misuratore di pressione di livello clinico, digitale, rapido e affidabile. Validato clinicamente in conformità agli standard internazionali BHS, ESH, AAMI. Validato clinicamente per pazienti in condizioni speciali: ipertensione, diabete, gravidanza, preeclampsia, arteriosclerosi, malattia renale allo stadio terminale, obesità, anziani e bambini > 3 anni di età. Due modalità di misurazione: auscultatoria (manuale) e oscillometrica (automatica). La modalità auscultatoria con sgonfiaggio automatico (3 mmHg/sec) misura la pressione sanguigna in modo uniforme, consentendo al medico di verificare le letture automatiche senza rimuovere il bracciale.

La modalità Media (3 letture) consente di ottenere una misurazione più oggettiva, contribuendo a mitigare il rischio di valori elevati a causa dell'ipertensione da camice bianco. Gli intervalli in modalità Media sono impostabili a 15, 30, 45, 60 sec. Misura la pressione sanguigna sistolica, diastolica e media (MAP) e la frequenza cardiaca.

- rilevazione aritmia
- ampia memoria: 210 letture
- pannello con Classificazione dei Valori Pressori dell'OMS (codice colore)

Fornito con tubo lungo 2,5 m, 2 bracciali (M e L-XL), batteria NiMH, adattatore CA/CC (EU, US, UK, Austr.).

- Manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, RU)
- 49964 BRACCIALE PEDIATRICO VELCRO RIESTER 14-22 cm con connettore - 162 - opzionale



49962

Schermo LCD 4" facile da leggere



Altezza regolabile 75-120 cm


49961

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mod. misurazione: oscillometrica, auscultatoria
Intervallo misurazione: sistolica: 60-255 mmHg
diastolica: 30-200 mmHg
polso: 40-200 bpm
statica: ± 3 mmHg
polso: $\pm 5\%$
Bracciali senza lattice: M: 22-32cm, L-XL: 32-52cm

Pressione bracciale: 0-310 mmHg
Alimentazione: Adattatore CA/CC 7,5V/1,5A
batteria NiMH AA ricaricabile
4,8V 2400 mAh
Autonomia batteria: 1.000 misurazioni a carica completa
Dimensioni - peso: 170x135x41 mm - 510g (solo dispositivo)
Certificati: ISO EN13485, Dispositivo medico Classe IIa

SFIGMOMANOMETRI MICROLIFE AFIB - PREVENZIONE ICTUS

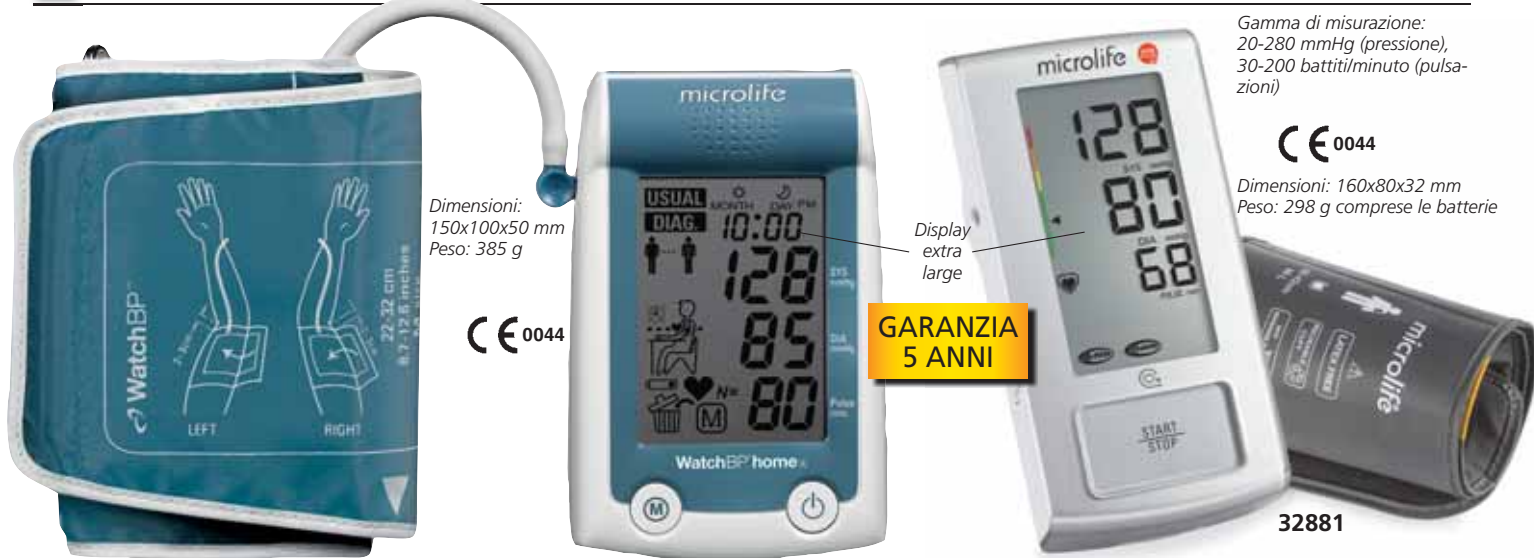

- **32868 MICROLIFE WatchBP Home A (Uso Professionale) + SOFTWARE**
- rilevamento della fibrillazione atriale (aritmia cardiaca specifica)
- linee guida ESH / AHA integrate per effettuare a casa misurazioni accurate e su cui il medico può fare affidamento
- visualizza medie del mattino, della sera e numero totale di misurazioni
- clinicamente testato (protocollo BHS)
- tecnologia MAM (misura tripla automatica)
- memorizzazione fino a 250 misurazioni singole in modalità «NORMALE».
- porta USB e presa di alimentazione
- indicazione di batteria scarica
- 4 batterie AA 1,5 V
- fornito con borsa, cavo USB, bracciale morbido 22-32 cm, software (GB) e manuale (GB, IT, FR, DE). Altre lingue disponibili su web (ES, DK, GR, FI, NL, NO, RU, SK, SE, UA).
- **32869 BRACCIALE ADULTI LARGE 32x42 cm**
- **32864 ADATTATORE RETE CC 6 V, 600 mA**



microlife®

RILEVAMENTO FIBRILLAZIONE ATRIALE

TECNOLOGIA MICROLIFE AFIB

Una tecnologia innovativa e brevettata per la diagnosi precoce della fibrillazione atriale (AF) Più di 30.000 ictus possono essere prevenuti all'interno dell'Unione Europea utilizzando la Tecnologia Microlife AFIB nell'assistenza primaria La nuova tecnologia Microlife AFIB permette la misurazione simultanea della pressione arteriosa e lo screening della fibrillazione atriale. La Tecnologia Microlife AFIB rileva la fibrillazione atriale con elevata sensibilità (97-100%) e specificità (89%) come dimostrato in diversi studi clinici. Le linee guida Nice per "La diagnosi e la valutazione dell'ipertensione" raccomandano l'uso dello screening AFIB per la misurazione della pressione del sangue di routine da parte dei medici di base. Il controllo della fibrillazione atriale è raccomandato per i pazienti a casa, durante il monitoraggio della pressione sanguigna.

- **32881 MICROLIFE AFIB ADVANCED EASY (uso domestico)**
- rilevamento della fibrillazione atriale (aritmia cardiaca specifica) con una misurazione
- protocolli ISO - EHS e per "pazienti speciali" quali diabetici, anziani, obesi, ipotesi, gestanti
- clinicamente testato (protocollo BHS)
- tecnologia MAM (misura tripla automatica) - 1 memoria dati
- indicatori luminosi
- indicazione di batteria scarica
- presa di alimentazione
- dotato delle tecnologie più recenti
- misurazioni affidabili dal punto di vista medico con AFIB e MAM
- la speciale valvola di sgonfiaggio consente di rilevare battiti fino a 30 b/min (per pazienti bradicardici)
- Fornito con borsa per il trasporto, bracciale conico preformato 22-42 cm, 4 batterie AAA 1,5 V e manuale (GB, IT, FR, DE).
- **32866 ADATTATORE RETE CC 6 V, 600 mA**
- **32884 BRACCIALE ADULTI M-L 22-42 cm - ricambio**
- **32885 BRACCIALE ADULTI L-XL 32-52 cm**

SFIGMOMANOMETRO PROFESSIONALE OMRON

- **32936 MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE AUTOMATICO OMRON HEM-907**

Misuratore di pressione professionale progettato per uso clinico in ambienti professionali

MADE IN JAPAN


- precisione 'Gold Standard'
- convalidato secondo protocolli internazionali:
- 1. Associazione per la promozione della Strumentazione Medica (AAMI)
- 2. Società Europea di Ipertensione
- Protocollo Internazionale (ESH - IP)
- tecnologia Intellisense
- indicatore polso irregolare
- 3 modalità di funzionamento: modalità singola misurazione, modalità valore medio, modalità manuale (auscultazione)



Fornito con batteria, bracciale adulti (22-32 cm), alimentatore.

- **32937 BRACCIALE ADULTI LARGE 32-42 cm**
- **32939 CARRELLO PER OMRON HEM-907**

Metodo:	CARATTERISTICHE TECNICHE
Intervallo di misurazione:	oscillometrico
Gonfiaggio:	pressione: 0-299 mmHg $\pm$ 3 mmHg o 2%
Sgonfiaggio:	Frequenza del polso: 30-199 pulsazioni/minuto $\pm$ 5 % del rilevamento
Rilascio dell'aria	Gonfiaggio automatico a pompa
Rilevazione della pressione:	Sgonfiaggio automatico con valvola di controllo elettromagnetica
Alimentazione:	Rilascio dell'aria veloce automatico con valvola di controllo elettromagnetica
Sistema di protezione contro scosse elettriche:	Adattatore CA (230 VCA, 50 Hz, 20 VA)
Dimensioni:	Batteria (4,8 VCC, 6W)
Peso:	139x203x131 mm
Conforme a:	circa 910 g
	EN 1060, EN 60601-1-1 2007

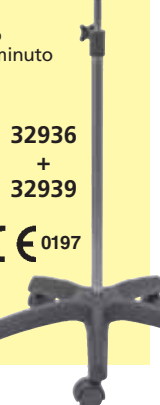

SFIGMOMANOMETRI OMRON - CLINICAMENTE VALIDATI



La tecnologia Intellisense™ garantisce il rilevamento automatico della corretta pressione di gonfiaggio. Rileva i battiti irregolari e decide autonomamente se il risultato è affidabile o se occorre ripetere la misurazione. Solo i risultati accurati vengono mostrati.



CE 0197

49915

• 32949 OMRON M7 INTELLI IT - HEM-7322-T-E

• 49915 OMRON M7 INTELLI IT - HEM-7361T-EBK

Con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm. La App OMRON connect consente di monitorare i parametri, creare programmi personalizzati, scaricare e condividere dati. Funzione di rilevamento fibrillazione atriale (AFib) (solo 49915).

GUIDA ALLA SCELTA DEGLI SFIGMOMANOMETRI OMRON									
CARATTERISTICHE	M7 INTELLI IT	M6 COMFORT	M4 INTELLI IT	M3 COMFORT	M3	M2 INTELLI IT	M2	RS7 INTELLI IT	RS4
Clinicamente validato*	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tecnologia Intellisense	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rilevatore battito irregolare	X (AFib)	X (AFib)	X	X	X	X	X	X	X
Guida posizionamento bracciale	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tecnologia Intelli Wrap**	X	X	X	X				X	
Bracciale preformato***: modello dim. (cm)	Intelli wrap 22-42	Intelli wrap 22-42	Intelli wrap 22-42	Intelli wrap 22-42	Easy 22-42	Bracciale 22-32	Bracciale 22-32	Polso 13,5-21,5	Polso 13,5-21,5
Memoria misurazioni x utente	100x2	100x2	60x2	60x2	60x2	30	30	100x2	60
Modalità guest	X	X	X	X	X				
Rilevamento movimenti	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicatore luminoso pressione sanguigna alta****	X	X	X	X	X			X	X
Iperensione	X	X	X	X		X		X	X (mattino)
Media ultime 3 misurazioni*****	X	X	X	X	X				
3 misurazioni consecutive in modalità AFib	X	X							
Confronto misurazioni con letture precedenti	X	X	X						
Connessione App/Bluetooth	X		X			X		X	

* Consultare www.dableducational.org per la verifica delle validazioni

** Precisione a 360°: misurazioni accurate da qualsiasi punto della circonferenza del braccio

*** Bracciale preformato, tranne M2, M2 Intelli IT, M3

**** Segnala se i valori superano gli standard E.H.S. per l'automisurazione a domicilio (pressione sistolica 85 e/o pressione diastolica 135)

***** Media delle ultime 3 misurazioni nell'arco di 10 minuti



• 49905 OMRON M3 HEM-7154-E

Con bracciale Easy 22-42 cm.

• 49906 OMRON M3 COMFORT HEM-7155-E

Con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm.

• 49908 OMRON M4 INTELLI IT HEM-7155T-EBK

Con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm. Per monitorare l'ipertensione a domicilio, aggiornando e trasferendo automaticamente i risultati alla App OMRON su smartphone mediante Bluetooth.

• 49910 OMRON M6 COMFORT - HEM-7360-E

Con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm. Rileva la possibile fibrillazione atriale, consentendo il monitoraggio a domicilio. Effettua inoltre 3 letture consecutive a intervalli di 30 secondi e visualizza la media per dare un'indicazione più precisa della pressione sanguigna.

SCATOLA E MANUALE MULTILINGUE

Lingue standard: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo
Altre lingue: disponibili sul sito web Omron

OMRON



• 49902 OMRON M2 HEM-7143-E
• 49903 OMRON M2 INTELLI IT HEM-7143T-EBK

Con bracciale 22-32 cm. Esclusiva tecnologia Intellisense™ e rilevazione del battito cardiaco irregolare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	49902 M2	49905 M3	49908 M4	49910 M6 COMFORT
	49903 M2 INTELLI IT	49906 M3 COMFORT	INTELLI IT	49915 M7 INTELLI IT
Metodo di misurazione:	oscillometrico			
Campo di misurazione: Pressione:	0 mmHg - 299 mmHg ± 3 mmHg			
Pulsazioni:	40 - 180 min ± 5% lettura display			
Memoria (con data e ora):	30	60x2 utenti	60x2 utenti	100x2 utenti
Gonfiaggio:	controllato (fuzzy logic) con pompa elettrica			
Sgonfiaggio:	valvola rilascio automatico pressione			
Tensione nominale:	DC 6V 4W	6VCC 4W		
Alimentazione:	4 batterie "AA" 1,5 V			
Durata batterie (n. misurazioni):	1000			
Protezione contro scosse elettriche:	apparecchio EM ad alimentazione interna (quando si usano le batterie)			
Peso (console+bracciale) senza batterie:	250+130 g	310+170 g	340+163 g	460+163 g
Dimensioni:	103x129 xh 80 mm	105x153xh 87 mm	105x152xh 85 mm	191x120xh 85 mm
Materiale bracciale:	nylon e poliestere			
Circonferenza misurabile (cm):	22-32 (braccio)	22-42 (braccio)	22-42 (braccio)	22-42 (braccio)

MISURATORE DI PRESSIONE DA BRACCIO "ALL IN ONE" OMRON EVOLV

• **49900 MISURATORE DI PRESSIONE DA BRACCIO "ALL IN ONE" OMRON EVOLV**
Nuovo misuratore di pressione da braccio, facile da usare, "all-in-one". Per eseguire misurazioni precise con il bracciale in qualsiasi posizione sulla parte superiore del braccio e tenere traccia dei progressi tramite smartphone.

- Misuratore di pressione da braccio "all in one": senza tubi, cavi, semplicemente accurato
- **Tecnologia Intellisense**: il bracciale si gonfia al livello ideale
- **Bracciale Intelli Wrap**: per una lettura facile e accurata
- **Clinicamente validato**: affidabilità e accuratezza comprovate da energici collaudi eseguiti da importanti organizzazioni sanitarie
- **Guida di avvolgimento del bracciale**: indica se il bracciale è avvolto correttamente e non è troppo allentato o troppo stretto
- **App OMRON connect**: connessione, accesso in qualsiasi momento, visualizzazione dei progressi. Applicazione mobile per iPhone/Android™. Fornito con batterie, custodia, manuali. Compatibile con Alexa. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo.



**GARANZIA
DI 3 ANNI**



OMRON

49900



Con i bracciali standard, 1 paziente su 3 misura in modo errato la pressione sanguigna. La Tecnologia EVOLV Intelli Wrap garantisce l'accuratezza a 360° in qualsiasi posizione intorno alla parte superiore del braccio



EVOLV può sincronizzare le letture sullo smartphone per registrare i risultati, monitorare i progressi e ottenere una comprensione più approfondita della propria salute. Vedere l'elenco degli smartphone compatibili su omronconnect.com/emea/it_def/

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di bracciale:	Bracciale Intelli Wrap 22-42 cm
Memoria:	100 letture
Guida avvolgimento bracciale:	Sì
Rilevamento battito irregolare:	Sì
Rilevamento movimento corpo:	Sì
Validazione:	Validazione clinica, validazione in gravidanza
Tecnologia Intellisense:	Sì
Prevenzione ictus:	Sì
Dimensioni:	12x17.3x12,5 cm

MISURATORI DI PRESSIONE DA POLSO OMRON

32946



CE 0197

• **32946 OMRON RS4 HEM-6181-E - polso**
Il sensore di posizionamento LED e la guida di avvolgimento del bracciale indicano se il bracciale è posizionato correttamente. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo.

49923



CE 0197

• **49923 OMRON RS7 INTELLI IT - HEM-6232T-E - polso**
La tecnologia Intellisense consente misurazioni rapide e agevoli. Sensore di posizionamento avanzato e guida di posizionamento del bracciale per misurazioni affidabili, che possono essere salvate e monitorate via Bluetooth tramite la App OMRON. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo.



CARATTERISTICHE TECNICHE

	32946 RS4	49923 RS7
Metodo di misurazione:	— oscillometrico —	
Intervallo di misurazione:		
Pressione:	0 mmHg - 299 mmHg ± 3 mmHg	
Pulsazioni:	40 - 180 bpm ± 5% lettura display	
Memoria (con data e ora):	60	100x2 utenti
Gonfiaggio:	— automatico —	
Sgonfiaggio:	— automatico —	
Tensione nominale:	— 3 VCC 3,0W —	
Alimentazione:	2 batterie "AAA" 1,5 V	
Autonomia batteria (n. misurazioni):	— 300 —	
Protezione contro scariche elettriche:	app. elettromedicale ad alimentazione interna (quando sono in uso le batterie)	
Peso (console+bracciale) senza batterie:	86 g	91 g
Dimensioni (mm):	93x62xh 20	91x13xh 63
Materiali bracciale:	— nylon e poliestere —	
Circonferenza misurabile (cm):	— 13,5-21,5 (polso) —	

OMRON

BRACCIALI E ACCESSORI OMRON



32933

Bracciale standard 22-32 cm



32938

Bracciale Easy adulti 22-42 cm



49920

Bracciale Intelli Wrap 22-42 cm

Codice GIMA	Codice OMRON	ACCESSORI	Dimensioni	M2	M2 Intelli IT	M3	Compatibilità M3	M4	M4 Intelli IT	M6	M6 Intelli IT	M7
32930	HEM-CS24-E	Bracciale piccolo	17-22 cm	•	•	•						
32933	HEM-CR24	Bracciale adulti	22-32 cm	•	•	•						
32938	HEM-RML31	Bracciale Easy adulti	22-42 cm	•	•	•						
49920	HEM-FL31-E	Bracciale Intelli Wrap adulti	22-42 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•
32929		AC/DC adattatore - opzionale		•	•	•	•	•	•	•	•	•

Si adatta a braccia di dimensioni normali e grandi, eliminando le imprecisioni di lettura correlate al posizionamento scorretto. Funzione di indicazione Afib.

OMRON

SFIGMO DIGITALE EASYCHECK

• 49880 SFIGMOMANOMETRO DIGITALE EASYCHECK

Sfigmomanometro elettronico con schermo LED e interfaccia semplice per misurare la pressione sistolica, diastolica e media e la frequenza cardiaca. Le registrazioni NIBP possono essere riviste. Per uso domestico e clinico e per test di routine.

Caratteristiche:

- misurazione con un solo tasto, facile da usare
- registra e memorizza fino a 199 gruppi di misurazioni
- schermo LED a colori con caratteri grandi facilmente leggibili
- spegnimento automatico in caso di inattività
- allarme alta pressione
- indicatore di batteria scarica e di errore
- commutabile: mmHg e kPa

Fornito con bracciale per adulti e 4 batterie alcaline AA.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, GR, SE, HR, Arabo

- 49881 BRACCIALE - adulto - 22-32 cm - ricambio
- 80555 BRACCIALE - adulto large - 32-43 cm - opzionale
- 80556 ADATTATORE 100-240V, 50/60 Hz - opzionale



Dimensioni: 128x100x72 mm
Peso: 281 g



49880

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione: oscillometrico
Intervallo di misurazione: 0 kPa (0 mmHg) - 39,6 kPa (297 mmHg)
Risoluzione: 0,133 kPa (1 mmHg) $\pm 0,4$ kPa (± 3 mmHg)
Intervallo misurazione FC: 40 bpm - 240 bpm
Gonfiaggio: automatico con pompa
Sgonfiaggio: automatico graduale
Schermo: LED a colori, ampio
Alimentazione: 4 batterie AA o adattatore 5V opzionale
Sicurezza: Classe II Tipo BF

SFIGMO DIGITALE AUTOMATICO SMART - VALIDATO ESH



Schermo
LCD 62x43 mm



European Society
Hypertension

32921

• 32921 SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO SMART con bracciale adulto

Sfigmomanometro compatto, multiutente, dalle caratteristiche innovative:

- tecnologia Smart Inflation determina automaticamente la pressione di gonfiaggio
- indicatore di pressione OMS - rilevatore di battito cardiaco irregolare
- media delle ultime 3 letture - 2x60 memorie, data e ora
- visualizza separatamente pressione sistolica, pressione diastolica e frequenza cardiaca
- manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, PL, GR, Arabo
- 32922 BRACCIALE - adulto small - 22-30 cm - nero - ricambio
- 32923 BRACCIALE - adulto - 30-42 cm - grigio
- 32920 BRACCIALE - adulto large 42-48 cm - grigio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione: oscillometrico, gonfiaggio e misurazione automatici
Intervallo misurazione: pressione bracciale: 0-300 mmHg ± 3 mmHg
frequenza cardiaca: 40-180 battiti/min $\pm 5\%$ della lettura
pressione sistolica: 60-260 mmHg
pressione diastolica: 40-199 mmHg
Alimentazione: 4 batterie AA 1,5 V
Dimensioni - Peso: 138x98x48 mm - 211 g (senza batterie)
Bracciale: per circonferenze braccio 22-30 cm, 30-42 cm o 42-48 cm

SFIGMO DIGITALE AUTOMATICO DA POLSO SMART



European Society
Hypertension

Schermo LCD
31,9x39,6 mm

32918

Manuale e scatola
multilingue: GB, FR, IT,
DE, ES, PT, PL, GR, Arabo

• 32918 SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO DA POLSO SMART

Sfigmomanometro compatto dalle caratteristiche innovative:

- tecnologia Smart Inflation determina automaticamente la pressione di gonfiaggio
- indicatore di pressione OMS - rilevatore di battito cardiaco irregolare
- media delle ultime 3 letture - 2x60 memorie, data e ora
- visualizza separatamente pressione sistolica, pressione diastolica e frequenza cardiaca

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione: oscillometrico, gonfiaggio e misurazione automatici
Pressione bracciale: 0-295 mmHg ± 3 mmHg
Intervallo freq. cardiaca: 40-180 battiti/min $\pm 5\%$ della lettura
Intervallo misurazione: 30-280 mmHg
Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V
Dimensioni - Peso: 84x64x28 mm - 110 g (senza batterie)
Bracciale da polso: per circonferenze da 14 a 19,5 cm

SFIGMO DIGITALE ANDON

- 32901 SFIGMOMANOMETRO ANDON
- 32922 BRACCIALE - adulti small- 22-30 cm - ricambio
- 32923 BRACCIALE - adulti - 30-42 cm
- 32920 BRACCIALE - adulti large - 42-48 cm



CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione: oscillometrico
Intervallo di misurazione: Pressione: 0-300 mmHg ± 3 mmHg
Frequenza cardiaca: 40-180 battiti/min $\pm 5\%$
Alimentazione: 4 batterie AAA 1,5 V - non incluse
Dimensioni - peso: 107x80x52 mm - 170 g (senza batterie)
Dimensioni schermo LCD: 66x58,5 mm

- ampio schermo LCD di facile lettura, indicatore di pressione OMS
- 4 gruppi x 30 volte con data e ora
- media di tutti i valori di pressione misurati e salvati negli ultimi 7 giorni
- rilevatore aritmia (HB)
- spegnimento automatico
- Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE



32901

Circonferenza braccio:
22-30 cm

MISURATORI DI PRESSIONE DIGITALI X-LIFE- VALIDATI ESH

Dimensioni: 140x104x50 mm
Peso: 247 g

Schermo LCD 60x51 mm

Dimensioni bracciale
per circonferenze
braccio 23-33 cm



32924

Fornito di borsa
per il trasporto



- **32924 MISURATORE PRESSIONE X-LIFE - braccio**
 - **32926 MISURATORE PRESSIONE X-LIFE - polso**
- Sfigmomanometri digitali automatici affidabili e precisi per misurazioni rapide, con funzioni innovative:
- indicatore IHB di frequenza cardiaca irregolare
 - **indicatore di rischio categoria OMS** (classificazione delle misurazioni in 6 stati di rischio, da ottimale a ipertensione severa)
 - conformità clinicamente dimostrata al protocollo **ESH** (Società Europea di Ipertensione)
 - schermo grande, lettura facile
 - 120 memorie per 3 utenti: 3 zone di 40 memorie ciascuna
 - unico tasto on/off con retroilluminazione blu



European Society
Hypertension

Dimensioni: 74,5x74x30 mm
Peso: 95 g

Schermo LCD 34,5x42 mm

Dimensioni bracciale
per circonferenze
braccio 13,5-19,5 cm



32926



Display
LCD

- manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES
- memoria media: media automatica delle ultime 3 memorie
- **32925 BRACCIALE DI RICAMBIO per 32924 - adulto**
- **32927 ADATTATORE CA per 32924**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione:	oscillometrico
Intervallo misurazione:	pressione: 0-300 mmHg pulsazioni: 40-199 bpm
Accuratezza:	pressione: ± 3 mmHg pulsazioni: $\pm 5\%$
Alimentazione:	modello braccio: 4 batterie AA alcaline modello polso: 2 batterie AAA alcaline
Durata batteria:	modello braccio: 300 misurazioni modello polso: 250 misurazioni

SFIGMO DIGITALE JOLLY



European Society
Hypertension



32777



- **32777 SFIGMO DIGITALE JOLLY**
- Sfigmomanometro digitale professionale per uso medico.
- ampio display LCD illuminato di facile lettura 86x74 mm
 - classificazione OMS
 - rilevamento dell'aritmia (IHB)
 - 4 memorie utenti - 30 spazi di memoria ognuna
 - media delle misurazioni salvate, pressione sanguigna della mattina e della sera degli ultimi 7 giorni
 - data e ora
 - spegnimento automatico
- Manuale e scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR
- **32922 BRACCIALE - adulto 22-30 cm**
 - nero - ricambio
 - **32923 BRACCIALE - adulto large 30-42 cm - grigio**
 - **32920 BRACCIALE - adulto extra large - 42-48 cm - grigio**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione:	oscillometrico
Intervallo di misurazione:	Pressione: 0-300 mmHg ± 3 mmHg Polso: 40-180 battiti/min. $\pm 5\%$
Alimentazione:	4 batterie AAA 1,5 V incluse
Dimensioni esterne:	150x95xh 65 mm
Peso:	Circa 235 g (senza batterie)

SFIGMO DIGITALE DOMINO

Gonfiaggio e sgonfiaggio
automatici



32803



- **32803 SFIGMO DIGITALE DOMINO**
 - **32804 SFIGMO DIGITALE DOMINO su carrello con cestello**
- Sfigmomanometro digitale professionale, per uso ambulatoriale o ospedaliero.
- display LCD molto grande con design innovativo
 - visualizzazione data/ora/temperatura ambiente ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$)
 - rilevamento battiti irregolari IHB
 - indicatore classificazione OMS
 - pressione arteriosa
 - 120 memorie (60 per 2 utenti)
 - funzione di allarme come promemoria
- Manuale e scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo
- **32802 ADATTATORE CA 230 V - 50 Hz**
 - **32809 BRACCIALE ADULTO - ricambio**
 - **32865 SPIRALE IN GOMMA 3 m (42/45 spire)**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo di misurazione:	Pressione: 40-260 mmHg Polso: 40-160 battiti/min.
Accuratezza:	Pressione ± 3 mmHg Polso: $\pm 5\%$
Alimentazione:	4 batterie AA o adattatore CA (opzionale)
Dimensioni esterne:	158x120xh 127 mm
Peso:	490 g

32804



ERKA VARIO DA TAVOLO, DA PARETE E MOBILE

- 32671 VARIO - tavolo - bracciale adulto - 285.20.481
- 32672 VARIO - parete - bracciale adulto - 288.20.481+295.00.003
- 32673 VARIO - carrello Ø 50 cm - bracciale adulto - 288.20.481+995.00.003

Sfigmo di qualità superiore, per uso in ambulatorio o in ospedale. Dotato di un manometro di precisione in struttura di ABS con vite integrata di chiusura per inclinazione variabile, un supporto per la sistemazione dei bracciali in lamina d'acciaio bianca polverizzata, un supporto per la monopalla e un tubo a spirale con monopalla e valvola di sfiato cromata di qualità per le regolazioni di precisione. La scala di 150 mm è dotata di anello esterno a specchio e di vetro anti-riflesso.

- 32898 BRACCIALE PEDIATRICO "SUPERB" 2 TUBI - 20,5-28 cm*
- 32899 BRACCIALE ADULTI "SUPERB" 2 TUBI - 27-35 cm* - ricambio
- 32900 BRACCIALE LARGE "SUPERB" 2 TUBI - 34-43 cm*

*Circonferenza braccio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza con cestino:	260 mm (32672-3)
Larghezza con cestino:	180 mm (32672-3)
Profondità con cestino:	120 mm (32672-3)
Intervallo misurazione:	0-300 mmHg $\pm$ 3 mmHg
Peso con cestino:	1.350 g
Altezza carrello:	830-1.360 mm (regolabile)
Ø tubo:	18-25 mm
Angolo orientamento:	fino a 60°

32671



Vetro anti-riflesso

Bracciale Erka "Superb" (senza ftalati, PVC e lattice)

32672

MADE IN GERMANY

Bracciali privi di lattice, PVC e ftalati

Supporto per la pera

32673

ERKA.



BIG BEN® RIESTER

- 32742 BIG BEN® RIESTER - rotaia (morsetto cod. 32766 e rotaia esclusi)
- 32743 BIG BEN® RIESTER - parete
- 32746 BIG BEN® RIESTER - carrello Ø 54 cm - bracciale velcro adulto
- 32740 BIG BEN® RIESTER - carrello Ø 54 cm - bracciale pezzo unico adulti
- 32748 BIG BEN® RIESTER - tavolo

Sfigmomanometro aneroido in plastica resistente, con quadrante grande (147 mm) e lancetta bianca su quadrante nero per una lettura facilitata delle misurazioni da 0 a 300 mmHg. Cestello posteriore per riporre il bracciale dopo l'uso. Bracciale nero a 2 tubi con chiusura velcro e tubo a spirale lungo. Senza lattice.

- 32766 MORSETTO ROTAIA

Morsetto universale (per codice 32742) per qualsiasi rotaia.

MADE IN GERMANY

Riester



32748



32743

CE 0124



32766



CE 0124

32740, 32746

Nuovo carrello Ø 54 cm

SFIGMO DAYTON DA TAVOLO/PARETE

- 32745 SFIGMO DAYTON - tavolo/parete
- Fornito con ampio quadrante (Ø 113 mm) per una lettura facilitata. Cesto con maniglia per un trasporto agevolato. Bracciale in nylon con anello a D. Fissaggio a muro. Dimensioni: 130x130x135 mm - Peso: 180 g. Intervallo di misura: 0-300 mmHg $\pm$ 3 mmHg.
- 32850 BRACCIALE ADULTI - nero - ricambio
- Disponibili anche 32839, 32841, 32843, 32847, 32849 vedere pagina 305.



Ampio cestello con maniglia per il bracciale

CE 0123

Monopalla e polmone in PVC
SENZA LATTICE

32745

