


SFIGMO DALLAS: DA PARETE E SU CARRELLO



- **32749 SFIGMOMANOMETRO DALLAS - da parete**
Provisto di cestello posteriore in plastica per riporre il bracciale.
- **32747 SFIGMOMANOMETRO DALLAS - su carrello**
Provisto di cestello posteriore in plastica e carrello regolabile in altezza, con 5 rotelle di plastica Ø 5 cm. Tutti gli sfigmomanometri DALLAS sono dotati di quadrante molto grande (Ø 150 mm) per una lettura facilitata, bracciale calibrato in nylon nero e sistema di gonfiaggio e polmone in lattice di qualità. Scala 0-300 mmHg. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR. Scatola multilingue (solo 32749): GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

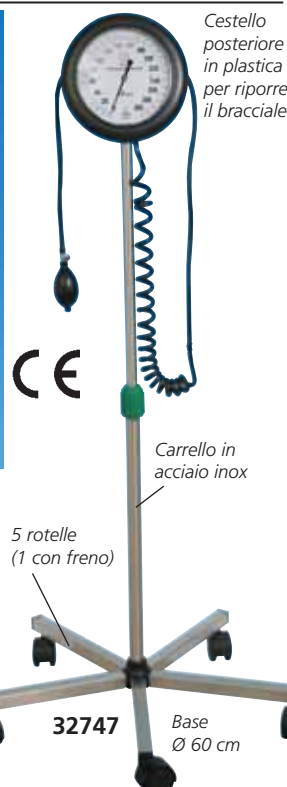

SFIGMO DENVER

• 32744 SFIGMOMANOMETRO DENVER - su carrello - bracciale adulto

Sfigmomanometro su carrello, leggero ma con un'elevata stabilità e rotelle girevoli a 360°. Altezza regolabile (da 90 a 135 cm) con cestello in metallo. Quadrante quadrato 145x145 mm e bracciale in nylon. Polmone in TPU a 2 tubi per adulti, pera in PVC, valvola di rilascio d'aria a doppio uso con molla, tubo a spirale in PVC (1,8 m). Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

BRACCIALI CALIBRATI IN NYLON

- **32839 BRACCIALE PER BAMBINI - nero**
- **32850 BRACCIALE PER ADULTI - nero - ricambio**
- **32841 BRACCIALE PER ADULTI LARGE - nero**
Bracciali con polmone in TPU a 2 tubi



SFIGMOMANOMETRI SENZA MERCURIO CON DISPLAY LCD

SFIGMOMANOMETRI SENZA MERCURIO

Linea tecnologicamente avanzata di sfigmomanometri con display LCD in alternativa ai modelli tradizionali a colonnina di mercurio. Risultati precisi e rispetto dell'ambiente.

Gonfiaggio e sfiato dell'aria manuali. Due metodi di misurazione: con pulsante AUSC (auscultazione) per l'uso con lo stetoscopio, con pulsante OSCI (oscillometro) per un risultato automatico senza stetoscopio, solo gonfiando il bracciale ad almeno 180 mmHg.

Adatto per uso pediatrico solo in modalità di auscultazione (richiede 32825).

Fornito con bracciale per adulti.

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.



32800



32801

- **32800 SFIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO - da tavolo**
- **32801 SFIGMO SENZA MERCURIO - su carrello con cestino**
- **32825 BRACCIALE PEDIATRICO 17-22 cm - opzionale**
- **32827 BRACCIALE ADULTI 22-32 cm - ricambio**
- **32828 BRACCIALE ADULTI LARGE 32-45 cm - opzionale**

CARATTERISTICHE TECNICHE (32800, 32801)

Dimensioni: 360x96x66 mm (32800)

Intervallo di misurazione: 20-280 mmHg

Alimentazione: batteria

Accuratezza: pressione: ±3 mmHg

SFIGMOMANOMETRI PROFESSIONALI SENZA MERCURIO AND

Misuratori di pressione digitali professionali altamente avanzati, alternativi alla colonnina di mercurio

- misurazione pressione auscultatoria
- lettura digitale pulsazioni
- supporto bracciale e impugnatura per il trasporto
- corpo durevole e resistente agli agenti chimici
- vano in ABS e corpo leggero
- colonna del display regolabile per un'agevole analisi dei risultati

- schermo antiriflesso che minimizza i riflessi di luce

CE 0123

AND

MADE IN JAPAN



32775

32776

- **32775 SFIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO UM-102A - da tavolo**
- **32776 SFIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO UM-102B - su carrello**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:

Intervallo di misurazione - pressione: 0-300 mmHg ±3 mmHg

- polso: 40-180 battiti/minuto ±5% (32775-6)

Alimentazione:

360x96x66 mm (32775)

0-300 mmHg ±3 mmHg

40-180 battiti/minuto ±5% (32775-6)

2 batterie alcaline AA 1,5V

SFIGMO ANEROIDI LINEA YTON

SFIGMOMANOMETRI ANEROIDI YTON

Sfigmomanometro economico con bracciale in nylon, chiusura velcro e manometro affidabile agganciabile sul bracciale. Scala graduata da 0 a 300 mmHg. Sfiato dell'aria a rubinetto chiuso max 4 mmHg/minuto. Regolazione manuale dello sgonfiaggio possibile fino a 2/3 mmHg/sec. Da 260 mm Hg a 15 mm Hg tempo di sgonfiaggio max 10 secondi. Scala graduata ogni 2 mm Hg. Zero flottante (il puntatore non presenta un punto di stop ma oscilla liberamente), bracciale in nylon con velcro, pera in lattice con valvola cromata. Rubinetto aria cromato con regolazione rilascio aria tramite valvola a vite. Fornito con una borsa morbida in simil pelle con zip, in una scatola di cartone. Disponibile in 5 versioni: standard, con bracciale unico, latex free, con stetoscopio incorporato o kit (sfigmomanometro + stetoscopio). Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo. PL*, SE*, FI*, RO*.

* Solo 32692

Codice GIMA	SFIGMOMANOMETRI YTON	
32720	SFIGMO YTON - bracciale nero	■
32692	SFIGMO YTON - bracciale unico	■
32704	SFIGMO YTON latex free - bracciale blu	■
32703	SFIGMO YTON - con stetoscopio incorporato - bracciale nero	■
32693	KIT YTON - sfigmomanometro + stetoscopio	■
32701	MANOMETRO YTON - ricambio	



32703
Yton con stetoscopio incorporato



32720
Sfigmomanometro Yton



SFIGMOMANOMETRO PALMARE KOBE

• 32690 SFIGMOMANOMETRO PALMARE KOBE

Sfigmomanometro di tipo palmare economico, leggero, con manometro affidabile dal quadrante grande per facilitare la lettura. Scala 0-300 mmHg, graduata ogni 2 mmHg. Bracciale in nylon per adulti, polmone in PVC, pompetta di gonfiaggio in PVC con impugnatura, valvola di sfogo nichelata in nero.

Fornito in astuccio in vinile per il trasporto, con manuale e scatola in 10 lingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO, HU, Arabo).

- 32845 BRACCIALE ADULTI - ricambio
- 32846 BRACCIALE PEDIATRICO - opzionale



SFIGMOMANOMETRI CON MANOMETRO SUL BRACCIALE

CE 0051

32724

CE 0051

CE 0476

Bracciale
in tela
di qualitàALTA
QUALITÀ

Quadrante extra large Ø

Pera extra large 9x5 cm

MADE IN ITALY

- **32724 SFIGMO BERLIN** - chiusura velcro
Sfigmomanometro di alta qualità con manometro montato sul bracciale:
- manometro ad alta precisione con quadrante extra-grande, Ø 65 mm
- bracciale in tela di alta qualità, dotato di supporto in similpelle e chiusura a velcro
- pera extra-grande in PVC, 9x5 cm, latex free
Manometro tedesco.

- **32723 SFIGMO EXACTOPHON** - chiusura a pressione
Sfigmomanometro GIMA durevole, elegante, affidabile e di qualità. Dotato di un manometro di precisione fissato su un supporto in similpelle sul bracciale di tela molto resistente con chiusura a pressione. Confezione in scatola di cartone e borsa portasfigmo.
- **32805 POLMONE EXACTOPHON** - ricambio

MADE IN ITALY



ECONOMICO

LATEX FREE

32719

- **32719 SFIGMO GIMATONO** - latex free
Sfigmomanometro economico con manometro cromato fissato sul bracciale, provvisto di anello gommato di protezione. Bracciale in nylon e supporto in similpelle. Polmone adulto a 2 tubi, in TPU latex free con pera standard in PVC latex free. Fornito in una borsetta di nylon e scatola di cartone.

SFIGMO RESISTENTE AGLI URTI

CE 0123

STANDARD
ISO 81060GARANZIA
3 ANNI

32702

- **32702 SFIGMO RESISTENTE AGLI URTI** - bracciale in nylon
Sfigmomanometro di alta qualità, resistente agli urti, conforme allo standard ISO 81060.

Un unico pezzo e sistema di smorzamento del manometro
Design creativo con una struttura compatta che lo rende più stabile. Sistema di ammortamento che permette di assorbire gli urti.

Altre caratteristiche

- ampio quadrante di Ø 55 mm facile da leggere
 - valvola di rilascio d'aria di elevata precisione, calibrazione precisa e sgonfiaggio rapido
 - bracciale adulti in nylon con polmone latex free
 - pera morbida per un gonfiaggio veloce
- Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE.



SFIGMO MINOR 2 - 2 TUBI



32714

LATEX FREE

CE 0123

Manometro calibrabile
dall'utente

- **32714 SFIGMO MINOR 2 - 2 tubi** - bracciale nylon nero velcro
- **32713 SFIGMO MINOR 2 - 2 tubi** - bracciale cotone verde a gancio

- Sfigmomanometro di alta qualità con design tradizionale ma funzioni innovative.
- manometro di alta precisione calibrabile dall'utilizzatore tramite un cacciavite in dotazione
- 2 tubi per gonfiaggio rapido
- disponibile con bracciale lavabile in nylon con chiusura velcro oppure in cotone con chiusura a gancio



302

Manuale in:
GB, FR, IT,
ES, PT, DE,
GR, Arabo

SFIGMO SIRIO E 3 KIT DI BRACCIALI CON BORSA

CE 0476



32729

• 32729 SFIGMO SIRIO - adulti

Sfigmomanometro classico con bracciale in tessuto con chiusura velcro (colore verde/grigio). Grande quadrante (60 mm) per facilitare la lettura, montato sulla pera. Scala 0-300 mm/Hg, graduata ogni 2 mm/Hg. Confezionato in borsetta in una scatola di cartone con manuale d'uso multilingue: GB, ES, FR, IT.



- 32705 KIT SIRIO PEDIATRICO - sfigmo con 3 bracciali pediatrici
Sfigmo Sirio con 3 bracciali pediatrici: mini-bracciale (32812) 4 mesi-3 anni, mini-bracciale (32813) 3-7 anni, mini-bracciale (32814) 7-10 anni in borsa di nylon.
- 27177 BORSA SIRIO MULTIBRACCIALE PEDIATRICO - vuota



32705

- 32706 KIT SIRIO 3 - sfigmo con 3 bracciali
Sfigmo Sirio con 3 bracciali a pezzo unico: bambino (32910), adulto (32911), adulto large (32912) in borsa di nylon.
- 27178 BORSA SIRIO 3 - multibracciale - vuota



32706

- 32707 KIT SIRIO 5 - sfigmo con 5 bracciali
Sfigmo Sirio con 5 bracciali: neonato (32886), bambino (32888), adulto (32830), adulto large (32834), cosciale (32837) in borsa di nylon.
- 27179 BORSA SIRIO 5 - multibracciale - vuota



32707

SFIGMO LONDON PROFESSIONALI

CE 0476



32725

- 32725 SFIGMO LONDON - adulti - bracciale nero
- 32726 SFIGMO LONDON - adulti - bracciale rosso

Sfigmomanometro professionale in ABS, elegante, affidabile, leggerissimo, senza lattice, con pera in PVC integrata, meccanismo di precisione di alta qualità, bracciale calibrato in nylon con chiusura velcro e polmone a un tubo in TPU. Quadrante Ø 55 mm, con colori vivaci per facilitare la lettura. Uno speciale anello in plastica protegge il quadrante da graffi ed urti. Fornito in un'elegante borsetta in nylon coordinata,

303

CE 0476

Bracciale calibrato in nylon



32726

con scatola e manuale d'uso multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR.



32726



SFIGMO AUTOMATICO TOKYO

- **32736 SFIGMO TOKYO 2 - adulti - bracciale nero**
Sfigmomanometro professionale con ampio quadrante Ø 65 mm e **valvola di rilascio dell'aria a pulsante**. Struttura in plastica ABS leggera, dotata di robusto anello antishock per una lunga durata nel tempo. Impugnatura ruotabile a 360°.
Fornito con bracciale in nylon nero calibrato (54x14,4 cm), anello tipo D, 1 tubo in PVC nero, polmone latex free e pera priva di lattice in PVC in una pratica borsa in nylon per il trasporto ed elegante scatola di cartone.
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, Arabo.



CE 0476
32736



Premere per sfiamamento rapido

Pera con fondo piatto (solo 32736) con tre modalità di utilizzo per utenti destrorsi e mancini

SFIGMO ROMA: 4 MODELLI PER OGNI EVENIENZA



CE 0476

32727



32709

Pediatrico



32734

2 tubi

Sfigmomanometro aneroidale palmare tradizionale leggero e resistente. Struttura in ABS, pera in PVC e valvola a pulsante per l'uso con una mano. Fornito con bracciale calibrato in nylon blu e un polmone in TPU. Ampio quadrante Ø 60 mm con anello protettivo in gomma. Fornito in un'elegante borsa in nylon con tasca esterna a velcro e scatola di cartone. Latex free.

- **32727 SFIGMO ROMA - adulti - 1 tubo - bracciale blu**
- **32734 SFIGMO ROMA - adulti - 2 tubi**
- **32709 SFIGMO ROMA - pediatrico - 1 tubo**
Come cod. 32727 ma con bracciale pediatrico 35x11 cm.
- **32728 SFIGMO ROMA - adulti - fluorescente - 1 tubo**
Come cod. 32727 ma con un quadrante speciale fluorescente per una facile lettura in luoghi bui. Per questo gli sfigmomanometri Roma sono ideali nelle applicazioni d'emergenza.
- **32856 PERA PVC**
- **32857 ANELLO PVC**



32734

KIT ROMA MULTIBRACCIALE



CE 0476

32738

- **32738 KIT ROMA - Sfigmo con 3 bracciali blu**
Come il Cod. 32727, ma con 3 bracciali: pediatrico (35x11 cm), adulti (53x14,5 cm), adulti largo (62x17,5 cm). Latex free.

KIT MULTIBRACCIALE

- **32771 KIT DI EMERGENZA - 5 bracciali**
Sfigmomanometro palmare con anello antiurto in silicone arancione e valvola rilascio aria arancione. Tubo in PVC e polmone a un tubo in TPU, latex free. Fornito in borsa di plastica per il trasporto con 5 bracciali: XS neonati (13 - 19 cm) S bambini (18,4 - 26,7 cm) M adulti (25,4 - 40,6 cm) L adulti largo (33,3 - 51 cm) XL coscia (40,6 - 66 cm).
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES.



32771



CE 0123

BRACCIALI SFIGMO ANEROIDI/A MERCURIO DA NEONATI AD ADULTI OBESI



Bracciale in nylon con chiusura velcro, polmone in gomma sintetica, latex free

BRACCIALI MINI grigio/verdi - nylon			
1 tubo	2 tubi	Modello	Dimensioni cm
32810	32820	Prematuri	16xh 5
32811	32821	Fino a 3 mesi	23xh 5
32812	32822	4 mesi - 3 anni	29xh 7
32813	32823	3-7 anni	33xh 9
32814	32824	7-10 anni	40xh 11
32816	32826	Set 5 bracciali (32810-14 o 32820-24)	misto



BRACCIALI grigio/neri - nylon - polmone TPU - chiusura velcro				
1 tubo	2 tubi	Modello	Circonferenza braccio	Dimensioni cm
32886	32887	Neonati	13 - 19 cm	7,5x26
32888	32889	Bambini	18,4 - 26 cm	11x34
32830	32832	Adulti	25 - 40 cm	52x15
32834	32835	Adulti large	35 - 50 cm	61x17,5
32837	32838	Cosciale	41 - 66 cm	82x21

BRACCIALI ADULTI grigio/verdi - cotone - polmone TPU - chiusura velcro

1 tubo	2 tubi	Modello	Dimensioni cm
32829	-	Adulti	53x14,5

Bracciale 1 tubo per Ranger, Sirio, London, Boston, Roma 1T, Tokyo, Ri-san, Precisa, Minimus.
Bracciale 2 tubi per Minor, Diplomat, Yton line, Roma 2T, Dallas, Big Ben, Empire, Dayton.



Bracciali in nylon calibrati con polmone in TPU e tubo in PVC

BRACCIALI CALIBRATI - latex free - nylon					
1 tubo	2 tubi	Colore	Modello	Dim. cm	Circonferenza braccio
-	32839		Pediatrico	35x11	19 - 26 cm
32846	32847		Pediatrico	35x11	19 - 26 cm
32842	32843		Adulti	49x15	26 - 40 cm
32844	-		Adulti	49x15	26 - 40 cm
32845	32850		Adulti	49x15	26 - 40 cm
32848	32849		Adulti large	62x17,5	34 - 51 cm
-	32841		Adulti large	62x17,5	34 - 51 cm



Bracciali in nylon con polmone integrato.

- riutilizzabili fino a 10'000 volte
- lavabili fino a 60 °C
- disinfettabili con alcool/etanolo
- ideali per evitare contaminazioni crociate
- superficie morbida piacevole al tatto
- testati in conformità con ISO 105 E01

BRACCIALI CON POLMONE INTEGRATO - latex free				
1 tubo	2 tubi	Modello	Dimensioni	Circonferenza braccio
32910	32913	Bambini	10x34 cm	19 - 27 cm
32911	32914	Adulti	14,5x54 cm	26 - 41 cm
32912	32915	Adulti large	16x63 cm	34,3 - 51 cm
32819	32890	Cosciale	20x83 cm	40,6 - 66,5 cm

ACCESSORI E RICAMBI PER SFIGMOMANOMETRI



Codice GIMA	SFIGMOMANOMETRI - RICAMBI	Minimo vendita
32865	Spirale gomma nera (42-46 spirali) - 39,5 cm	1
32808	Bracciale nylon velcro (senza polmone) 54 x15 cm*	1
32874	Polmone 1 tubo	1
32875	Polmone 2 tubi	1
32870	Connettore in metallo maschio-femmina	conf. da 10
32871	Connettore in metallo a vite	conf. da 10
32872	Connettore in metallo a baionetta	conf. da 10
32873	Connettore in plastica	conf. da 100

*Può essere utilizzato con 32874 o 32875



Codice GIMA	SFIGMOMANOMETRI - RICAMBI	Minimo vendita
32854	Pera Yota in PVC nera - latex free	1
32851	Pera Yota in PVC verde	1
32855	Pera Yota in lattice nera	1
32860	Pera Superior in PVC - verde - latex free*	1
32859	Pera Superior in PVC - nera*	1
32852	Valvola cromata Yota	1
32861	Valvola cromata Superior	1
32853	Soffieria Yota	1
32862	Soffieria Superior - latex free*	1
32863	Soffieria Deluxe	1

*Produzione tedesca

BRACCIALI ORIGINALI RIESTER - LATEX FREE

BRACCIALI VELCRO RIESTER CON POLMONE 1 O 2 TUBI

Bracciali pediatrici, bracciali per adulti, cosciali, realizzati con materiali di qualità.

Bracciali pediatrici, Bracciali per adulti, cosciali, realizzati con materiali di qualità.						
Codice GIMA	Codice RIESTER	BRACCIALI RIESTER 1 TUBO	Colore	Dimensione cm	Circonf. cm	Compatibilità
49811	129	Bracciale velcro bambino	azzurro	35,5x10	13-17	Tutti gli sfigmomanometri Riester aneroidi manuali a tubo singolo*
49810	120	Bracciale velcro Adulto/small	nero	42x13	17-24	
49812	107	Bracciale velcro adulto	nero	54,5x14,5	24-32	
49813	122	Bracciale velcro adulto large	nero	70x15	34-44	
49814	125	Cosciale velcro	nero	70x22	42-50	
BRACCIALI RIESTER 2 TUBI						
49821	130	Bracciale velcro bambino	azzurro	35,5x10	13-17	Tutti gli sfigmomanometri Riester aneroidi manuali a due tubi
49820	121	Bracciale velcro Adulto/small	nero	42x13	17-24	
49822	108	Bracciale velcro adulto	nero	54,5x14,5	24-32	
49823	123	Bracciale velcro adulto large	nero	70x15	34-44	
49824	126	Cosciale velcro	nero	70x22	42-50	

*Valvola metallo inclusa in bracciale Minimus II, E-Mega, Babyphon, non inclusa in bracciale di ricambio, utilizzare valvola del vecchio bracciale

BRACCIALI RIESTER PEZZO UNICO 1 O 2 TUBI

Ideali per evitare la contaminazione crociata. Superficie morbida per maggiore comfort. Senza lattice. Lavabili a 60°C e disinfettabili con liquidi, riutilizzabili fino a 10.000 volte. Conformi a ISO 105 E01.

Codice GIMA	Codice RIESTER	BRACCIALI RIESTER PEZZO UNICO 1 TUBO - lunghezza 50 cm	Colore	Dimensione cm	Circonf. cm	Compatibilità
49816	154	Bracciale pezzo unico bambino	verde scuro	34x10	13-17	Come bracciali 1 tubo
49817	150	Bracciale pezzo unico adulto	verde scuro	54x14,5	24-32	
49818	152	Bracciale pezzo unico adulto large	verde scuro	63x16	32-41	
BRACCIALI RIESTER PEZZO UNICO 2 TUBI - lunghezza 50 cm						
49827	151	Bracciale pezzo unico adulto	verde scuro	54,5x14,5	24-32	Come bracciali 2 tubi
49828	153	Bracciale pezzo unico adulto large	verde scuro	63x16	32-41	



BRACCIALI ORIGINALI HEINE - LATEX FREE

BRACCIALI ORIGINALI HEINE 1 TUBO

Bracciali a tubo singolo di qualità, con chiusura velcro. Combinano perfettamente comfort e facilità d'uso. Compatibili con tutti gli sfigmomanometri Heine. Materiale impermeabile lavabile. Senza lattice.

Codice GIMA	Codice HEINE	BRACCIALI HEINE 1 TUBO	Colore	Dim. cm	Circonf. cm	Compatibilità
49801	M-000-09-702	Bambino - 2	grigio	10x34	13-20	Tutti gli sfigmo Heine 1 tubo
49802	M-000-09-704	Adulto small - 3	grigio	14x53	20-29	
49803	M-000-09-619	Adulto - 4	grigio	14x58	29-41	
49804	M-000-09-706	Adulto large - 5	grigio	17x70	35-47	



BRACCIALI ORIGINALI ERKA GREEN SUPERB RAPID - LATEX FREE

BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 1 TUBO, 2 TUBI O 2 TUBI UNITI

I bracciali Superb sono facili da disinfettare e pulire, avendo una superficie impermeabile. I bracciali sono comodi e sono costituiti da una copertura e da un polmone gonfiabile removibile. Morbidissima banda adesiva e felpata sul bracciale. Realizzati in durevole PU tedesco brevettato. Ottimali per misurare la pressione sanguigna grazie alla distribuzione della pressione e ai valori estremamente precisi. Senza PVC, DEHP e lattice. Disponibili in varie misure con 1 tubo, 2 tubi o 2 tubi uniti.

Codice GIMA	Codice ERKA	BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 1 TUBO	Colore	Dimensione cm	Circonf. cm	Compatibilità
32895	025-28493	Neonati	grigio	21,5x6,6	10-15	Switch e Kobold
32896	025-27493	Bambini	grigio	30,3x9,1	14-21,5	
32891	025-26493	Ragazzi	grigio	40x11,6	20,5-28	
32892	025-20493	Adulti	grigio	47x14,3	27-35	
32893	025-24493	Adulti large	grigio	56x17,5	34-43	
32894	025-29493	Cosciale	grigio	75x21,5	42-54	
BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 2 TUBI						
32898	025-26481	Ragazzi	verde	40x11,6	20,5-28	Vario
32899	025-20481	Adulti	verde	47x14,3	27-35	
32900	025-24481	Adulti large	verde	56x17,5	34-43	
BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 2 TUBI UNITI						
32877	025-26482	Ragazzi	verde	40x11,6	20,5-28	Perfect Aneroid e Profi
32878	025-20482	Adulti	verde	47x14,3	27-35	
32879	025-24482	Adulti large	verde	56x17,5	34-43	



PRESS^{SAN}® PROTEZIONE IGIENICA PER SFIGMOMANOMETRI

• 32858 PRESS^{SAN}® PROTEZIONE IGIENICA PER SFIGMOMANOMETRI - conf. da 10

Un accessorio pratico e igienico per proteggere la pelle dei pazienti durante l'utilizzo dello sfigmomanometro.

Materiale: tessuto non tessuto bianco. Garantisce comfort e igiene. Adatto a tutti i tipi di sfigmomanometro o holter pressorio.



MADE IN ITALY

32858

306

RIESTER SANAPHON®



- **32686 SFIGMO SANAPHON® con stetoscopio integrato**
Sfigmomanometro classico per auto misurazioni precise con stetoscopio integrato. Sanaphon® garantisce la precisione delle misurazioni anche nei pazienti con disturbi del ritmo cardiaco. Tolleranza massima di errore ± 3 mmHg. Custodia con cerniera in dotazione.

RIESTER E-MEGA®



- **32687 SFIGMO E-MEGA® - bianco - adulti**
 - **32751 SFIGMO E-MEGA® - nero - adulti**
 - **32752 SFIGMO E-MEGA® - nero - pediatrico**
- Bracciale con polmone integrato disinfettabile e senza lattice.
- gonfiaggio rapido del bracciale grazie all'ergonomica forma a cucchiaino
- precisione nel tempo grazie alla membrana speciale in rame-berillio temprato, componente di precisione per una resistenza alla pressione fino a 600 mmHg
- tolleranza massima di errore ± 3 mmHg
- confortevole, valvola di sfiato anti-usura con regolazione di precisione

RIESTER EXACTA®

• 32750 SFIGMO EXACTA®

- Modello di sfigmomanometro a due tubi, di alta qualità e precisione, con corpo in metallo nero laccato
- precisione di lunga durata grazie al sistema di misurazione anti-invecchiamento resistente alla pressione fino a 600 mmHg
 - morsetto metallico per fissare il manometro al bracciale
 - valvola di sfiato anti-usura con regolazione di precisione
 - un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione
 - quadrante lineare Ø 49 mm da 0 a 300 mmHg
 - pera in lattice per gonfiare il bracciale
 - tolleranza massima di errore ± 3 mmHg
- Custodia in vinile con cerniera in dotazione.



RIESTER SPHYGMOTENSIOPHONE®

• 32760 SPHYGMOTENSIOPHONE - 1380

- Sfigmomanometro a due tubi estremamente preciso, con funzionalità perfezionate. Bracciale per adulti in cotone di qualità con finiture in pelle artificiale, dotato di clip metallica con cui il bracciale può essere tirato. Custodia in nylon con cerniera in dotazione.
- valvola di sfiato anti-usura con regolazione di precisione
 - un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione
 - membrana in rame-berillio temprato anti-invecchiamento
 - membrana resistente alla pressione fino a 600 mmHg
 - tolleranza massima di errore ± 3 mmHg
 - quadrante facilmente leggibile Ø 49 mm da 0 a 300 mmHg



SFIGMO PEDIATRICO BABYPHON® RIESTER

- **32710 SFIGMO PEDIATRICO BABYPHON® con 3 bracciali - metallo 1440**
- **32708 SFIGMO PEDIATRICO BABYPHON® con 3 bracciali - plastica/metallo - 1441**

- Sfigmomanometro palmare pediatrico con 3 bracciali
- gonfiaggio rapido del bracciale grazie all'ergonomica manopola in acciaio inox a forma di cucchiaino
 - manometro metallico facilmente leggibile, con quadrante in alluminio Ø 49 mm (32710), Ø 63 mm (32708)
 - precisione nel tempo grazie alla membrana speciale in rame-berillio temprato, componente di precisione per una resistenza alla pressione fino a 600 mmHg
 - quadrante lineare fino a 300 mmHg, ± 3 mmHg
 - figura di orsetto stampata sui bracciali
- Fornito con 3 bracciali pediatrici in custodia in nylon imbottita con cerniera.
Neonato: dimensioni 15,5x5 cm - circonferenza 5-8 cm
Infante: dimensioni 23x7,5 cm - circonferenza 8-13 cm
Bambino: dimensioni 35,5x10 cm - circonferenza 13-17 cm

Riester
MADE IN GERMANY

CE 0124



SFIGMOMANOMETRI ANEROIDI RIESTER PRECISA® N



- **32754 PRECISA® N** con stetoscopio - plastica/metallo - 1 tubo
 - **32755 PRECISA® N** - plastica/metallo - 1 tubo
 - **32717 PRECISA® N** - alluminio - 1 tubo
 - **32756 PRECISA® N** - alluminio - 2 tubi
- Sfigmomanometri affidabili e di alta qualità, con una precisione durevole.
- un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione
 - membrana speciale in rame-berillio

temprato, precisa e anti-invecchiamento

- membrana resistente alla pressione fino a 600 mmHg
- base della valvola in metallo
- manico ergonomico a forma di cucchiaio in acciaio inox
- quadrante lineare in alluminio inclinato (32717, 32756) o in plastica/metallo (32755, 32754), da 0 a 300 mmHg (facilmente leggibile)

Forniti con bracciale di nylon calibrato e con chiusura velcro, in borsa di similpelle.

- **32757 SFIGMO PRECISA® N SHOCK-PROOF**
- Sfigmomanometro aneroido resistente agli urti, con le stesse caratteristiche di Precisa® N. Resistente agli urti da un'altezza di 1 m, in conformità con DIN EN 81060-1:2012-08, per evitare che urti o cadute accidentali compromettano l'accuratezza delle misurazioni.

SFIGMO ANEROIDI RIESTER RI-SAN®, MINIMUS® II E SHOCK-PROOF® R1



- **32715 SFIGMO RI-SAN®** - azzurro - senza lattice
 - **32718 SFIGMO RI-SAN®** - verde
 - **32721 SFIGMO RI-SAN®** - grigio ardesia
- Sfigmomanometro di alta qualità dal design ergonomico, con valvola di sfiato dell'aria regolabile tramite un pratico pulsante.
- bracciale calibrato in nylon con velcro
 - pera per gonfiare il bracciale priva di lattice
 - tubo di collegamento nella parte superiore del manometro per un utilizzo senza intralci
 - un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione
 - membrana speciale in rame-berillio temprato anti-invecchiamento
 - il movimento preciso garantisce misurazioni affidabili
 - la membrana può essere pressurizzata fino a 600 mmHg senza intaccare la calibrazione.
 - **32730 PERA GRIGIA PER RI-SAN** - ricambio



- **32711 SFIGMO MINIMUS® II**
- Sfigmomanometro aneroido cromato, affidabile, durevole ed elegante, con pera integrata senza lattice e valvola di sfiato per uso con una sola mano, manico in acciaio inox, collegamento Luer Lock, bracciale nero calibrato in nylon con chiusura velcro e polmone a un tubo. Valvola di sfiato estremamente sensibile, precisa e anti-usura. Fornito in un'elegante valigetta in similpelle.



- **32716 SFIGMO SHOCK-PROOF R1** - con bracciale in velcro - 1250-107
 - **32732 SFIGMO SHOCK-PROOF R1** con bracciale mono pezzo - 1250-150
- Sfigmo di precisione e lunga durata.
- antishock fino ad un'altezza di 120 cm
 - base della valvola e condotto aria con valvola di precisione in metallo
 - struttura a due componenti in ABS
 - raccordo del tubo in metallo, posizionato all'estremità del dispositivo per facilitare il cambio di bracciale e garantire un livello di ergonomia superiore
 - tolleranza massima di errore ± 3 mmHg
 - borsa con cerniera in dotazione

SFIGMOMANOMETRI KOBOLD - ORIGINALI ERKA

- 32691 KOBOLD NERO - bracciale grigio - 223.20493
- 32695 SET KOBOLD GRIGIO - 3 bracciali nylon "superb" pediatrici - 227.71.393
- 32696 SET KOBOLD GRIGIO - 6 bracciali nylon - 227.71.195

Sfigmomanometri ad 1 tubo, eleganti e compatti per utilizzo frequente in ambulatori clinici e ospedali. Manometro di precisione, in alluminio anodizzato Ø 48 mm. Valvola di riduzione dell'aria a sensibilità regolabile, finitura cromata di alta qualità. Scale: 300 mmHg, divisione scala 2 mm. Nuova tecnologia con presa d'aria dalla capsula del manometro con membrana in lega di rame-berillio e tempera speciale. I codici 32693, 32695, 32696 sono senza lattice.

BRACCIOLI ERKA "SUPERB" GREEN

Tutti i bracciali ERKA Green sono privi di lattice, PVC e ftalati ed ognuno è testato individualmente e garantito per 50.000 cicli di insufflazione. Le dimensioni e le indicazioni per il posizionamento sono chiaramente indicate per misurazioni il più possibile precise. I materiali morbidi, facili da disinfettare, biocompatibili garantiscono il massimo comfort al paziente. Conforme alla norma standard ANSI/AAMI SP10

- 32891 BRACCIALE PEDIATRICO "SUPERB" 1 TUBO 20,5 - 28 cm - grigio
- 32892 BRACCIALE ADULTO "SUPERB" 1 TUBO 27-35 cm - grigio - ricambio



ERKA.

MADE IN GERMANY



ERKA PERFECT



- 32688 ERKA PERFECT ANEROIDE - 201.204.82 - quadrante Ø 48 mm - 2 tubi
- Sfigmomanometro tradizionale con valvola di rilascio a vite per regolazioni sensibili, bracciale in velcro e astuccio.
- manometro in ottone cromato
 - 2 tubi con membrana di protezione
 - scala di misurazione 0-300 mmHg $\pm 1\%$
- 3 anni di garanzia.
- BRACCIALI "SUPERB" GREEN DOPPIO TUBO**
- 32877 BRACCIALE PEDIATRICO "SUPERB" 20,5-28 cm - grigio
 - 32878 BRACCIALE ADULTO "SUPERB" 27-35 cm - grigio - ricambio

ERKA SWITCH



- 32698 ERKA SWITCH 2.0 - COMFORT quadrante Ø 56 mm - 1 tubo grigio - 293.204.93
- Eccellente ergonomia e facilità di adattamento per destri e mancini. Realizzato in polycarbonato resistente agli urti, ha superato i test di caduta AAMI SP9. Ricopertura della scala resistente agli agenti chimici e infrangibile. Valvola a vite in ottone, facilmente regolabile con precisione. Scala di misurazione 0-300 mmHg $\pm 1\%$. Fornito con astuccio.
- Garanzia: 4 anni sull'impugnatura, 2 anni sul manometro.
- 32891 BRACCIALE PEDIATRICO "SUPERB" 20,5-28 cm - grigio
 - 32892 BRACCIALE ADULTO "SUPERB" 27-35 cm - grigio - ricambio

ERKA SWITCH SIMPLEX



- 32697 ERKA SWITCH SIMPLEX - Ø quadrante 56 mm - 2 tubi grigi - 294.408.94
- Realizzato in polycarbonato resistente agli urti, ha superato i test di caduta AAMI SP9. La ricopertura della scala è resistente agli agenti chimici ed è infrangibile. Valvola a vite in ottone, facilmente regolabile con precisione. Scala di misurazione 0-300 mmHg $\pm 1\%$. Fornito con astuccio. Bracciale nero in velcro. Compatibilità risonanza magnetica.
- Garanzia: 2 anni.

SFIGMO BOSTON



- 32731 SFIGMO BOSTON - adulti - bracciale nero

Sfigmomanometro aneroido tradizionale robusto ed elegante in lega di zinco con pera in PVC brevettata e valvola di sfiato utilizzabile con una sola mano. Manico regolabile sia per destri che per mancini, bracciale calibrato in nylon con chiusura velcro e polmone in TPU.

Lettura facile: ampio quadrante Ø 60 mm. Valvola di sfiato con unico pulsante per una maggiore precisione. Pera in PVC speciale brevettato.

Fornito in un'elegante borsa in nylon e scatola. Latex free. Manuale e scatola in: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

- 32856 PERA PVC - ricambio



SFIGMO HEINE G5® E G7®



10 ANNI DI GARANZIA

MADE IN GERMANY

5 ANNI DI GARANZIA

- 32737 SFIGMO HEINE G5® - manometro in plastica - M-000.09.230

- 32741 SFIGMO HEINE G5® - manometro in plastica

Come il cod. 32737 ma fornito senza borsetta.

- 32739 SFIGMO HEINE G7® - manometro in alluminio - M-000.09.232

Con la linea G5 e G7 Heine latex free, GIMA propone sfigmo aneroidi di altissima qualità.

Un design moderno e funzionale combinato con un'eccezionale durata e precisione di misurazione fanno di Heine G5 e G7 degli strumenti ideali per l'utilizzo clinico ed ambulatoriale di lungo termine.

- latex free
- struttura robusta antiurto
- struttura molto resistente costruita con materiali che assorbono gli urti, frutto della tecnologia di stampa a iniezione
- micro-filtro per proteggere la valvola e il manometro
- monopalla di grandi dimensioni per velocizzare il gonfiaggio

Garanzia: 5 anni (G5), 10 anni (G7).



G5 e G7 (escluso 32741) sono forniti con borsetta HEINE alta qualità

SFIGMOMANOMETRO DURASHOCK™ DS55 WELCH ALLYN®

Calibratura garantita 10 anni



Quadrante inciso al laser

Struttura resistente agli urti

WelchAllyn®

- 32700 DURASHOCK DS55 SILVER LINE - DS-5501-189

Lo sfigmomanometro Welch Allyn D555 dotato della tecnologia DuraShock resistente agli urti offre enormi vantaggi pratici rispetto ai tradizionali sfigmomanometri. Apprezzabili soprattutto nella frenetica realtà degli ambienti medici dove gli strumenti possono essere maneggiati in modo brusco o fatti cadere. Grazie alla tecnologia DuraShock, gli sfigmomanometri Welch Allyn:

- mantengono la calibrazione più a lungo rispetto ai tradizionali sfigmo con ingranaggi garantendo così misurazioni più accurate
- non devono essere sostituiti così frequentemente quanto i modelli tradizionali consentendo pertanto un risparmio dei costi nel lungo periodo.
- sono gli unici ad aver superato la prova AAMI di rimanere calibrati anche dopo una caduta da 76 cm su una superficie dura.



Come funziona la tecnologia DuraShock

Nel tradizionale sfigmomanometro aneroido, diversi delicati ingranaggi e molle convertono e amplificano il movimento verticale del pignone in movimento rotazionale per ruotare il cursore. La tecnologia DuraShock priva di ingranaggi utilizza un'unica molla a elica per convertire direttamente il movimento verticale del pignone nel movimento rotatorio del cursore senza l'ausilio di ingranaggi multi-step. Realizzando un sistema privo di ingranaggi, Welch Allyn ha creato un manometro con un numero inferiore di parti in movimento, resistente agli urti e più leggero rispetto ai manometri tradizionali. Fino ad oggi, la caduta accidentale dello sfigmomanometro ne richiedeva la ricalibrazione o la sostituzione. DuraShock invece può cadere da un'altezza di 76 cm su una superficie dura mantenendo inalterata la propria accuratezza, ed è l'unico manometro conforme alla specifica di resistenza agli urti dell'AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation).

MT 10 - TIMPANOMETRO PORTATILE AD IMPEDENZA

• 33665 TIMPANOMETRO PORTATILE MT10

• 33666 TIMPANOMETRO PORTATILE MT10 CON RIFLESSI ACUSTICI

Timpanometro professionale portatile, rapido, accurato, efficace ed economico.

Analisi obiettive

Veloce e facile da usare, produce misurazioni oggettive che non possono essere ottenute con il solo otoscopio.

Timpanogrammi facili e veloci

Risultati ottenuti facilmente e velocemente senza bisogno di risposta dal paziente, grande vantaggio in caso di gestione di pazienti difficili o bambini.

Applicazione clinica

Uso diagnostico come timpanometro. Il cod. 33666 è in grado di registrare le risposte dei riflessi fornendone i dettagli. Permette di individuare l'otite media (causa principale di sordità temporanea o permanente nei bambini), la perforazione di un timpano, il colesteatoma e chiari disordini neurologici. È possibile anche controllare i tubi timpanostomici e verificare i risultati dei trattamenti medici.

Riflessi acustici ipsilaterali (solo 33666)

Quattro test acustici dei riflessi possono essere realizzati per ogni orecchio usando per ciascuno una selezione d'intensità fissa o automatica di 500, 1000, 2000 e 4000 Hz. Le caratteristiche dei riflessi sono visualizzabili sullo schermo.

MT10 può memorizzare risultati di test fino a **30 pazienti**.

Questo permette di esaminare un ampio gruppo di pazienti e di stamparne successivamente i relativi dati.

Integrazione pc attraverso un'interfaccia USB a infrarossi e software opzionali. Trasferimento completo di dati a PC.



33669



Interacoustics

Fornito con maniglia, set di 139 tappini monouso (misure miste) e 4 batterie 1,5 V, manuale in GB, DE, FR, IT, ES, SE, GR, PT, DK, FI, CZ, PL, LT, EE, HU, NL, NO, IS, RO, MK.

Software interno: GB, FR, DE

- da -400 a +200 daPa
- riflessi ipsi (solo 33666)
- memoria 30 pazienti
- integrazione pc



Ergonomico. Il manico incluso lo rende stabile e leggero, in quanto può essere appoggiato sul braccio durante la misurazione.

Dimensioni 19x8x4 cm senza la sonda (lunghezza con la sonda 22,5 cm)
Peso 285 g senza la batteria

- 33667 ADATTATORE USB E SOFTWARE TRAMITE PORTA IRDA
- 33669 STAMPANTE TERMICA PORTATILE SANIBEL MPTII
- 33670 ROTOLI DI CARTA TERMICA - conf. da 3

CARATTERISTICHE TECNICHE

Timpanometria

Analisi effettuate: picco di compliance, picco di pressione, gradiente, volume equivalente del condotto uditivo

Tono sonda: 226 Hz

Livelli di pressione: +200 daPa a -400 daPa

Intervallo di misurazione del volume dell'orecchio: da 0,2 ml a 5 ml

Velocità di scansione: Generalmente 200-300 daPa/sec;

a seconda del volume della cavità e dell'orecchio

Limiti di pressione (spegnimento di sicurezza): da +600 a -800 daPa

Misurazione del riflesso (solo 33666)

Tipo di misurazione: ipsilaterale

Livelli del riflesso: 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz

Quattro livelli di riflesso: 100 dB con passi di 5 dB o 10 dB;

95 dB, 90 dB o 85 dB con passi di 5 dB

Analisi del riflesso: pass/refer del riflesso testato su ogni livello; Massima ampiezza di ogni riflesso (da vedere su stampa o PC); Pressione del riflesso

Gestione dei dati

Archiviazione dati: 30 misurazioni. Ogni misurazione può essere archiviata

Raccolta dati:

una volta che il timpanogramma è visualizzato iniziali del paziente, grafici del timpanogramma e del riflesso, analisi per orecchio sinistro e/o destro, ora e data della misurazione, orecchio analizzato, eventuale stampa e trasmissione dei dati al PC, parametri stampati e/o spediti al PC, parametri usati per l'analisi

Altri dati

Alimentazione di riserva

Durata della batteria:

Stampanti compatibili:

Interfaccia:

Informazioni stampate:

interna > 30 giorni senza batterie principali

circa 400 test (batterie alcaline AA)

Martel MCP8830 o Sanibel MPTII

infrarossi, hardware IrDA, 9600 baud

spazio per i dati del paziente e del medico, Parametri di analisi del timpanogramma, Parametri di analisi del riflesso, timpanogramma, Grafico del riflesso, numero seriale dell'apparecchio, Data dell'ultima e della successiva data di calibrazione prevista

Norme di sicurezza:

Standard di impedenza: IEC 60601-1, EMC:IEC 60601-1-2

IEE 60645-5, Timpanometro di tipo 2

PA5 - AUDIOMETRO PORTATILE PEDIATRICO

• 33601 AUDIOMETRO PA5

• 33602 CUFFIA AUDIOMETRICA TDH39

Audiometro portatile pediatrico a conduzione aerea, a campo libero e stimolazioni visive. Grazie alla cuffia può anche essere utilizzato per lo screening regolare degli adulti. Aiuta i medici nella valutazione del comportamento uditivo dei neonati e dei bambini fino ai 24 mesi grazie a test specifici:

Test Riflesso Palpebra (APR)

L'APR Test consiste nel provocare un riflesso della palpebra attraverso alcuni suoni relativamente forti e può essere realizzato sui neonati sin dal giorno della nascita. Non richiede la collaborazione del bambino.

Test riflesso di orientamento (COR)

Basato sul fenomeno chiamato "riflesso di orientamento" che consiste in un riflesso naturale provocato da un suono o da una stimolazione visiva.

Si sottopone per più volte il bambino ad uno stimolo visivo accompagnato da un suono; ad un certo punto, se il condizionamento è efficace, il bambino guarderà nella direzione del suono prima ancora che la simulazione visiva gli venga presentata

Audiometria con rinforzo visivo (VRA)

Estensione e modifica del COR, dove la collaborazione con il bambi-

no è meno importante. Accetta non solo il riflesso di orientamento e di localizzazione del suono, ma anche altre quattro reazioni: reazioni riflesse (corpo e viso), reazioni di ricerca, reazioni di orientamento e reazioni spontanee.

Valutazione della progressione delle risposte uditive ed audiometriche

Vari stimoli sono presentati con diverse intensità, frequenze, durate, direzione del suono per sollecitare reazioni specifiche nel bambino come risveglio, pianto, sorpresa, localizzazione diretta del suono.



33601

Fornito con manuale in inglese e guida rapida (GB, US, DE, FR, SE, IT, PT, DK, FI, ES, GR, CZ, PL, NL, NO, EE, HU, SL)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenze: 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz

Toni: Toni acuti, NB e WN

Intensità: Distanza 50 cm: 20/30-80dB HL in passi di 10dB, per toni acuti e WN

10/20-70dB per NB

Distanza 16 cm: incremento intensità a passi di 10 dB

Dimensioni: 25x7x5h cm

Alimentazione: 3 batterie AA (incluse)

Peso: 360 g

TEST PEDIATRICO Uditivo TIPO BOEL

• 33599 TEST Uditivo GIMA - per l'individuazione precoce della sordità infantile

Il BOEL test è l'unico strumento di screening utilizzato dal pediatra per giudicare le facoltà uditive dei bambini e permette di verificare precocemente la risposta ad uno stimolo sonoro già ad un'età compresa tra i 6 ed i 10 mesi. L'apparecchio è realizzato prendendo come base il BOEL test classico sia per l'ergonomia delle forme (si racchiude nel palmo della mano per non essere visto dal bambino) sia per gli standard sonori dei campanelli. I due stimoli sonori

riproducono un suono grave a bassa frequenza intorno ai 125-150 Hz ed un suono acuto ad alta frequenza intorno ai 5,0-5,1 kHz in modo equivalente ai campanellini del BOEL test (86dBA, 96dBA). Ciò permette di testare la risposta del bambino su queste soglie limite altamente significative. Facile da usare, due soli pulsanti per la selezione delle due frequenze, leggero e alimentato a batteria.



Dispositivo medico Classe I
conforme alla 93/42/CEE
MADE IN ITALY

33599

TIMPANOMETRO/AUDIOMETRO PER SCREENING TIMPANI



MADE IN ITALY

Timpani può essere fornito con la stazione di aggancio, ideale per alloggiare il dispositivo, ricaricare più rapidamente la batteria e contemporaneamente trasferire dati al PC

53560

+

53566

53560

Timpani è fornito con software Inventis Maestro, cavo di collegamento USB, alimentatore medicale, tappini per auricolari assortiti, manuali GB, manuali IT in una borsa per il trasporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema di misurazione

Tono sonda: 226 Hz a 85 dB SPL
Intervallo comp.: 0,2-8,0 ml a 226 Hz, 0,9-16,0 mmho a 1000 Hz
Intervallo pressione: +200 - -400 daPa
Timpanometria
Tipo di test: timpanometria automatica
Avvio: automatico
Frequenza di scansione: 400 daPa/sec
Riflesso acustico (solo con 53563)
Stimolazione: ipsilaterale a 226 Hz
Test disponibili: soglia automatica, intensità fissa
Stimoli: 0,5, 1, 2 e 4 kHz (con licenza riflessi Plus)
Int. max: 100 dB HL (ipsi)
Durata stimolo: 1 sec
Audiometria (solo con 53564)
Intensità - Intervallo frequenza: -10 - 100 dB HL - 125 - 8000 Hz

• 53560 TIMPANOMETRO PORTATILE TIMPANI

Leggero, compatto e potente, Timpani è progettato per eseguire esami di screening dell'orecchio medio, in modo semplice, rapido e accurato. La versione base di Timpani consente di eseguire una timpanometria automatica utilizzando una tonalità di sonda di 226 Hz. Licenze opzionali consentono di eseguire il test dei riflessi acustici e l'audiometria tonale pura. Ampio schermo a colori con interfaccia tattile.

• 53563 LICENZA RIFLESSI - PLUS

Per eseguire il test dei riflessi acustici ipsilaterali a 0,5, 1, 2 e 4 kHz.

• 53564 LICENZA AUDIOMETRIA TONALE PURA (PTA) DI SCREENING CON AURICOLARI PRE-CALIBRATI

Per condurre l'audiometria tonale per via aerea.

• 53565 PULSANTE DI RISPOSTA DEL PAZIENTE PER PTA

• 53566 STAZIONE DI AGGANCIO PER TIMPANI

• 53567 STAMPANTE TERMICA BLUETOOTH

• 35674 ROTOLO DI CARTA TERMICA 57 mm - conf. da 20

LINGUE	GB	FR	IT	RU	ES	PL	PT	JP	CH	KR	DE	TR
Firmware	X	X	X		X	X						
Software Maestro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Manuale*	X		X		X							

*GB e IT inclusi nel prodotto, ES scaricabile da www.gimaitaly.com

Ingresso:	tono puro
Uscita:	AC
Specifiche dispositivo	
Memoria:	50 pazienti
Tipo di schermo:	grafico, a colori, tattile
Dimensioni schermo:	2,8" / 43,2x57,6 mm
Risoluzione:	240x320 pixel
Alimentazione:	batteria a ioni di litio ricaricabile
Durata batteria:	> 4 ore di uso continuo
Interfaccia PC:	USB (senza driver)
Software:	Inventis Maestro (compatibile con Noah)
Dimensioni - Peso:	65 x 44 x 240 mm (2,6 x 1,8 x 9,5 pollici) - 340 g / 12 oz
Standard:	Impedenza: EN 60645-5/ANSI S3.39, Tipo 2/3 PTA: EN 60645-1/ANSI S3.6, Tipo 4/4 Sicurezza: EN 60601-1 - EMC: EN 60601-1-2 Classe IIA (93/42/CEE)

AUDIOMETRO SUPER-LEGGERO DA SCREENING MAICO MA1

• 33600 AUDIOMETRO MAICO MA1 CON CUFFIE AUDIOMETRICHE

Audiometro da screening dal design super-leggero, abbastanza piccolo da stare nel palmo della mano. Ideale per finalità di screening rapido. Il dispositivo è in grado di trasmettere un tono puro a un solo orecchio alla volta. La gamma di intensità di stimolazione è compresa tra 15 e 50 dB HL con incrementi di livello di 5 dB. Le frequenze di test vanno da 500 a 4000 Hz. Funzione ON/OFF automatica. Fornito con cuffie audiometriche DD45, supporto e 2 batterie AA. Manuale multilingue: GB, FR, IT.



Segnale del test::	tono puro (continuo)	Intensità stimolo:	15 dB HL - 50 dB HL	Alimentazione:	2 batterie AA (include)
Frequenze di test:	500, 1000, 2000, 4000 Hz	Accuratezza - distorsione:	± 4 dB - inferiore a 3%	Standard:	IEC 60601-1:2012 Tipo B, IEC60601-1-2:2014
Incrementi di livello:	5 dB	Dimensioni - peso:	6,4x15,3xh 2,3 cm - 115 g	Classificazione:	Classe Ila (EU 2017/745) Dispositivo medico

TAPPINI AURICOLARI TIMPANOMETRO - PER I PRINCIPALI MARCHI

I tappini monouso SANIBEL™ sono progettati appositamente per l'uso con strumenti acustici e per sistemi di emissione otoacustici. Realizzati in materiale biocompatibile morbido e viscoso, sono l'ideale per garantire una sigillatura ottimale, consentendo così al tester di poter proseguire rapidamente con altri compiti. Disponibili in diverse misure e forme (a fungo o flangiati per i neonati). La gamma completa consente di adattarsi ad ogni tipologia e dimensione di canale uditivo. Tutti i tappini Sanibel™ sono senza lattice.

Sanibel™



COMPATIBILITÀ VERIFICATA PER SANIBEL™ ADI	
Amplivox®	Otowave™ con sonda chiara (Tipo 1)
Interacoustics®	AT235™ & AT235h™ con adattatore punta della sonda chiara AA222™ & AA220™ con adattatore punta della sonda chiara Eclipse™ e MT10™ con adattatore punta della sonda chiara, Titan™ M124™, M126™, M134™, M144™ con adattatore punta della sonda chiara easyTimp™ - Otowave™ - Ero-scan plus™ - easyScreen™
Maico®	
MEDRx®	Otowave™
Grason-Stadler®	Corti™

Codice GIMA	TAPPINI NEONATALI FLANGIATI SANIBEL™ ADI	Minimo vendita
53515	Tappino 3-5 mm - rosso	conf. da 100
53516	Tappino 4-7 mm - blu	conf. da 100
53517	Tappino 5-8 mm - giallo	conf. da 100
Codice GIMA	TAPPINI A FUNGO SANIBEL™ ADI	Minimo vendita
53520	Tappino 7 mm - blu	conf. da 100
53521	Tappino 8 mm - giallo	conf. da 100
53522	Tappino 9 mm - verde	conf. da 100
53523	Tappino 10 mm - rosso	conf. da 100
53524	Tappino 11 mm - blu	conf. da 100
53525	Tappino 12 mm - giallo	conf. da 100
53526	Tappino 13 mm - verde	conf. da 100
53527	Tappino 14 mm - rosso	conf. da 100

AUDIOMETRO DI SCREENING

• 53549 AUDIOMETRO DI SCREENING MAICO MA27

Audiometro con via aerea per screening di base con custodia rigida e leggera.

Ha 11 frequenze, maniglia integrata per il trasporto e vano per le cuffie e gli accessori. Robusto, preciso e affidabile, con ampie manopole di controllo per regolare facilmente la frequenza e l'intensità degli stimoli.

Lingue dello schermo selezionabili: GB, FR, IT, ES, DE. Fornito con cuffia audiometrica AC DD45, blocchetto audiogrammi e alimentatore. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE.

• 53555 GUSCI INSONORIZZATI PELTOR*

• 53556 SCHEDE AUDIOGRAMMI - conf. da 50

CARATTERISTICHE TECNICHE

Schermo: 38,1x76,2 mm, monocromatico
Incrementi di livello: 5 o 1 dB
Intensità stimolo: -10 dB HL - 100 dB HL
Segnale del test: tono puro e modulato in frequenza (pulsato e continuo)
Frequenze di test: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz
Dimensioni - Peso: 25,5x37x15 cm - 2,4 kg
Alimentatore: 100-240VCA ± 10 %, 50/60 Hz, 0,6 A
Standard: IEC 60601-1:2012, AAMI E560601-1:2005+A2+A1, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14 Tipo B, IEC 60601-1-2:2014, IEC 60645-1:2017 Tipo 4, ANSI/ASA S3.6-2018 Tipo 4

Classificazione: Classe IIa (UE 2017/745), Dispositivo medico
*Da utilizzare con i trasduttori per cuffie forniti con il dispositivo



AUDIOMETRO DIAGNOSTICO

2 righe da 24 caratteri su display retroilluminato

53551

Peso: 735 g
Dimensioni: 270x175x68 mm
Alimentazione: 100-240 V, 50-60 Hz

• 53551 AUDIOMETRO DIAGNOSTICO AMPLIVOX 240 - via aerea, via ossea, mascheramento

Audiometro diagnostico conveniente con connettività USB, ideale per l'uso sia nello studio sia nelle visite a domicilio.

- 11 frequenze da 125 a 8.000 Hz (AC), da 250 a 8.000 Hz (BC)
- intervallo da -10 a 120 dBHL (AC), da -10 a 70 dBHL (BC), 90 dBHL max (250 a 4.000 Hz) uscita inserto mascheramento
- funzionalità di memorizzazione della soglia
- tono singolo, pulsato o modulato in frequenza preimpostato
- funzione di test automatico AC

Fornito con cuffia audiometrica, vibratore osseo, pulsante di risposta paziente, schede audiogrammi (conf. da 50), alimentatore, valigetta e manuale GB, IT, ES. A richiesta FR, SE, RU, PT.

• 53555 GUSCI INSONORIZZATI PELTOR*

• 53556 SCHEDE AUDIOGRAMMI - conf. da 50

• 53557 INSERTO MASCHERAMENTO



53555



53557

AUDIOMETRO CLINICO, DIAGNOSTICO E DI SCREENING A 2 CANALI

• 33623 AUDIOMETRO DI SCREENING SIBEL SOUND 400-A - via aerea

• 33624 AUDIOMETRO DIAGNOSTICO SIBEL SOUND 400-AOM - via aerea + via ossea + mascheramento

• 33626 AUDIOMETRO CLINICO SIBEL SOUND 400-SUPRA - via aerea + via ossea + mascheramento + test supraliminare + software W50 + kit Intercom

Audiometri digitali a due canali, basati sull'elaborazione dei segnali digitali (DSP). Analisi audiometrica rapida e semplice dei livelli della soglia uditiva e test di screening, quali esami audiometrici tonali sopraliminari (FOWLER-ABLB, TONE DECAY, WEBER, LUSCHER, ...).

- **Via aerea** (TDH 39): 125 - 8.000 Hz o HF: 8.000 - 20.000 Hz con HDA 200 opzionale

- **Livelli**: AC (da -10 a 120 dB HL) / BC (da -10 a 70 dB HL) / vocale (da -10 a 100 dB HL) campo libero (da -10 a 80 dB HL)

- **Mascheramento** (manuale o sincronizzato): NBN AC (da -10 a 100 dB HL) NBN BC (da -10 a 70 dB HL) bianco & vocale (da -10 a 100 dB SPL)

- **Tono**: continuo, pulsato, alternato, modulazione di ampiezza

- **Incrementi livelli**: 5 (A-AOM), 1 o 5 (SUPRA)

- **Precisione frequenza**: ±1%/ precisione livello ±2% db SPL

- **Calcolo automatico della perdita uditiva e diagnosi** (COUNCIL, IMSS MEXICO, ELI, SAL, KLOCKHOFF, MOH, ALTRI ...)

Sistema di comunicazione:

- stampa diretta su stampante USB o connessione al software W50

- **Connessione USB diretta al PC al software di audiometria**

W50 per visualizzare, archiviare, trasmettere, analizzare e inserire test audiometrici. Consente inoltre di inserire i dati rilevati con altri audiometri e mostra la diagnosi automatica (IMSS, ...). Compatibile con Windows 7, 8.1 e 10 (32/64 bit).

• 33621 ATTENUATORE DI RUMORE - per cuffie via aerea*

*Compatibile con cuffie TDH39 e DD45

• 33629 SOFTWARE AUDIOMETRIA W50

Collegato a N.S. audiometro, si prega di specificare al momento dell'ordine.

Dimensioni: 390x260x105 mm
Peso: 2,4 kg senza accessori
Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz

Schermo LCD alfanumerico retroilluminato
2 righe di 16 caratteri



CON SOFTWARE

Personalizzazione del programma in base alle esigenze del paziente

Manuale utente GB, IT (disponibile su richiesta FR, ES)

FREQUENZE E LIVELLI

FREQUENZA STANDARD	125	250	500	750	1.000	1.500	2.000	3.000	4.000	6.000	8.000	Hz
FREQUENZA ARMONICA	131	262	523	-	1.047	-	2.093	-	4.186	-	8.372	Hz
Conduzione aerea (THD 39)	80	100	120	120	120	120	120	120	120	110	110	dB HL
Conduzione ossea (B 71)	-	50	60	60	70	70	70	70	70	55	-	dB HL
Campo libero	-	70	80	80	80	80	80	80	80	80	-	dB HL
MASCHERAMENTO												
Banda stretta AC	60	80	100	100	100	100	100	100	100	100	90	dB HL
Banda stretta BC	-	50	60	60	70	70	70	70	70	-	-	dB HL
Bianco AC	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	dB SPL
Vocale	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	dB SPL
LOGO-AUDIOMETRIA												
Conduzione aerea												dB SPL
Campo libero												dB SPL
Livelli minimi												
Tutte le opzioni	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	dB HL

CARATTERISTICHE SIBEL SOUND 400

	A	AOM	SUPRA
Tipo audiometria	4 screening	3 diagnostica	2 clinica
Conduzione aerea TDH 39	•	•	•
Conduzione ossea B71	•	•	•
Mascheramento banda stretta e rumore vocale	•	•	•
Test Sisi	•	•	•
Test supraliminare	•	•	•
Audiometria vocale	•	•	•
Kit Intercom (cuffia + microfono)	•	•	•
Frequenza armonica	•	•	•
Database Intercom	150 test	1.000 test	1.000 test
Connessione USB	•	•	•
Software audiometria W50	opzionale	opzionale	•

AUDIOMETRO PORTATILE CONTROLLATO DA PC

AUDIOMETRI PORTATILI PICCOLO

Piccolo è un audiometro diagnostico portatile che offre funzionalità di audiometria aerea e ossea. Può essere controllato da un PC con sistema operativo Windows. Leggerezza, design compatto, potenza, software user-friendly e connettività Noah: queste caratteristiche contribuiscono a rendere Piccolo la scelta ideale per i professionisti del settore.

Disponibile in due modelli:

Basic (solo AEREA) da utilizzare con il PC

Plus (AEREA/OSSEA) da utilizzare con il PC

- controllo da computer tramite software Maestro

Compatibile con Windows 7, 8, 10

- piccolo e leggero

- alimentazione con cavo USB da computer

Lingue software:

GB, FR, IT, ES, DE, PL, PT, RU.

Manuale su CD e guida rapida:


GB, FR, IT, ES, DE, PL, PT, NL.

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

	Piccolo Basic Controllato da PC	Piccolo Plus Controllato da PC
Tipo di dispositivo:	4 - screening	3 - diagnostico
Classe EN 60645-1, ANSI S3.6:	AC	AC, BC
Versione:	NBN	NBN
Mascheramento:	Sì	Sì
Tono warble:	0,5 Hz, 1 Hz, 2 Hz	0,5 Hz, 1 Hz, 2 Hz
Tono pulsato:	125 - 8.000 Hz	125 - 8.000 Hz
Gamma di frequenza:	AC: da -10 a 120 dB HL	AC: da -10 a 120 dB HL BC: da -10 a 80 dB HL
Intensità massima dei segnali AC:	5 dB	5 dB
Passo attenuatori:	Soglia automatica HW	Soglia automatica HW
Audiometria automatica:	Microfono esterno USB [senza driver]	Microfono esterno USB [senza driver]
Talk over:	Modulo Maestro	Maestro (App Store)
Connessione al PC:	16x16x3cm (16,3x6,3x1,2 pollici)	
Software di controllo:		
App di controllo:		
Dimensioni:		
Peso:	300 g (10,6 oz)	300 g (10,6 oz)
Tensione di esercizio:	100-240 V, 50/60 Hz	100-240 V, 50/60 Hz

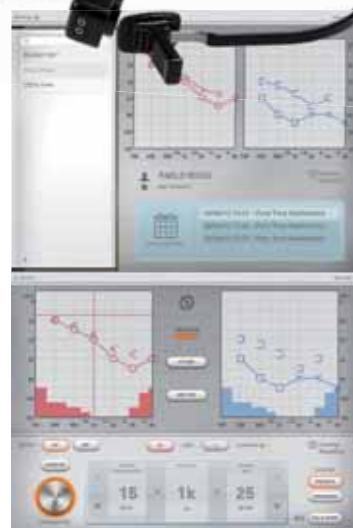

DOTAZIONE STANDARD

Codice GIMA	AUDIOMETRI DA SCREENING E DIAGNOSTICI	Controllato da	DOTAZIONE STANDARD
33613	Piccolo Basic da screening - aerea + mascheramento	PC	Cuffie sovraurali TDH-39 Vibratore osseo B71 (solo 33615) Pulsante risposta paziente Microfono a clip per comunicazione operatore-paziente Software gestione pazienti Daisy
33615	Piccolo Plus diagnostico - aerea + ossea + mascheramento	PC	Inventis con modulo Daisy Maestro Modulo Maestro per Noah Cavo di connessione USB Alimentatore medicale Manuale utente

BELL PLUS: AUDIOMETRO DIAGNOSTICO

• 33635 AUDIOMETRO DIAGNOSTICO BELL PLUS - aerea + ossea + mascheramento + software DAISY-MAESTRO

Bell è un audiometro diagnostico di base per audiometria ossea e aerea, veloce ed accurata.

Semplicità d'uso, modalità "esame automatico" veloce ed affidabile, interfaccia user-friendly e facile trasportabilità rendono Bell lo strumento ideale per le cliniche private, gli studi multi specialistici e le applicazioni di medicina del lavoro.

- audiometria toni puri in AC/BC
- test soglia automatica Hughson-Westlake
- display grafico a colori
- memoria interna per 100 pazienti
- soluzione economica
- fornito con cuffia per conduzione aerea e vibratore osseo

MADE IN ITALY

Manuale:
GB, FR, IT, ES, DE, PT



33635

Interfaccia software Maestro

Il modulo Maestro è il software relativo all'audiometro Bell Plus. Connettendo il dispositivo al PC tramite USB, è possibile visualizzare in tempo reale i risultati degli esami e scaricare i dati. Con tale software è inoltre possibile comandare totalmente le funzioni dell'audiometro.

DOTAZIONE STANDARD

Cuffie sovraurali TDH-39	Cover di plastica
Vibratore osseo B71	Alimentatore medicale
Pulsante risposta paziente	Manuale utente

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Audiometro ibrido
Tipo di dispositivo	3 - diagnostico
Classe EN 60645-1, ANSI S3.6	AC/BC
Versione	NBN, WN
Mascheramento	Sì
Auricolare ad inserzione per mascheramento	Sì
Tono warble	0,5 Hz, 1 Hz, 2 Hz
Tono pulsato	125 - 8000 Hz
Gamma di frequenza	AC: -10 a 120 dB HL BC: -10 a 80 dB HL
Intensità massima dei segnali	5 dB
Passo attenuatori	Soglia automatica HW
Audiometria automatica	Microfono interno o esterno
Talk over	Grafico a colori
Tipo display	480x272, 4,3"
Risoluzione, dimensioni display	100 pazienti
Memoria interna	100-240 V, 50/60 Hz
Alimentazione	32x32x9 cm - 1,8 kg
Dimensioni - peso	Windows 7, 8, 10
Compatibilità	

CABINE AUDIOMETRICHE - CONFORMI A EU 2017/745 - Classe I



- **33648 NEW PRO 25 - 96x96x197 cm**
 - **33650 PRO 25 - 96x96x197 cm**
- Cabina mobile, leggera, insonorizzata, facile da installare in pochi minuti. Interni in espanso piramidale acustico grigio antracite (33650) o in poliuretano fonoassorbente rivestito con materiale per isolamento acustico lavabile e igienizzabile (33648). Esterno composto da pannelli resistenti, ignifughi e lavabili. Modulo per connessione cavo incluso.
- **33651 TAVOLINO - 79x50 cm**

- **33649 PRO 28F - 96x96x197 cm**
- Nuova cabina compatta costruita con materiali innovativi che garantiscono un'ottima acustica e un livello eccellente di isolamento. Interni in tessuto ignifugo, lavabile, igienizzabile e ultra resistente. Sistema di ventilazione interna. Esterno composto da pannelli resistenti, ignifughi e lavabili. Modulo per connessione cavo incluso.
- **33651 TAVOLINO 79x50 cm**

- Apertura a sinistra
- **33654 PRO 30 - 107x107x244** cm**
 - **33653 PRO 30 - 132x132x244** cm**
 - **33655 PRO 30 - 211x107x244** cm**
 - **33656 PRO 30 - 211x211x244** cm**
 - **33657 PRO 30 - dimensioni a richiesta**
- Disponibile qualsiasi misura da 1x1 a 3x3 m Interni in espanso piramidale acustico autoestinguente grigio antracite. Gamma con varie misure, caratterizzata da un'elevata riduzione del rumore e sistema di ventilazione. Esterno composto da pannelli resistenti, ignifughi e lavabili e telaio in alluminio. Modulo per connessione cavo incluso. Su richiesta, sistema igienizzante di ricambio aria.
- **33651 TAVOLINO 79x50 cm**
 - **33652 RAMPA per sedie a rotelle**

MADE IN ITALY

ISOLAMENTO ACUSTICO								
Hertz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
PRO 25 NEW	dB 19,1	18,7	30,8	31,5	27,9	35,2	43,3	
PRO 25	dB 18,0	16,0	26,7	30,8	28,8	30,9	39,0	
PRO 28	dB 21,7	25,6	32,6	36,2	34,0	41,1	43,0	
PRO 30	dB 23,4	24,1	27,8	34,5	31,3	36,4	37,7	

DOTAZIONE STANDARD

- modulo per connessione cavo audiometro silenzioso
- illuminazione interna
- sistema di ventilazione (solo PRO 28, PRO 30)
- scatola in legno ISPM-15 per il trasporto
- manuale: GB, IT

CARATTERISTICHE TECNICHE							
	33648	33650	33649	33654	33653	33655	33656
Misure esterne (cm):	96x96xh 197	96x96xh 197	96x96xh 197	107x107xh 244**	132x132xh 244**	211x107xh 244**	211x211xh 244**
Misure interne (cm):	85x85xh 180	81x81xh 180	81x81xh 173,5	92x92xh 201	117x117xh 201	196x92xh 201	196x196xh 201
Porta misure cm:	55xh 168	55xh 168	55xh 168	75xh 200	75xh 200	75xh 200	75xh 200
Porta aperture:	Sinistra/Destra	Sinistra/Destra	Sinistra/Destra	Destra*			
Dimensione finestre cm:	52xh 52	52xh 52	52xh 52	56xh 88			
materiale:	2 - cristalli isolanti in vetro di sicurezza						
Spessore parete cm:	5,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Peso (kg):	198	198	233	285	355	435	645
Ventilazione:	no	no	sì	sì	sì	sì	sì
Riduzione del rumore testata dB a 1.000 Hz:	31,5	30,8	36,2	34,5			
Potenza di illuminazione interna V-Hz:	230 - 50/60			86-265 - 50/60			
Norme:	Classe I Regolamento UE 2017/745 relativo ai Dispositivi Medici						
	*Apertura sulla sinistra disponibile a richiesta			**L'altezza comprende il sistema di ventilazione (27 cm)			

MASCHERE NASALI E FACCIALI UNIVERSALI PER CPAP - MONOPAZIENTE

MASCHERE NASALI E FACCIALI PER CPAP

Maschere ermetiche, leggere e morbide; si adattano automaticamente alla forma del viso. Gli sfiati a nido d'ape sono studiati per garantire delicatezza e funzionamento silenzioso. Il connettore a sgancio rapido facilita la separazione del tubo dalla maschera. Bretelle di fissaggio in tessuto morbido e delicato sulla pelle, per il massimo comfort. Adatte per macchine Yuwell, Resmed, Philips, Fisher & Paykel e per la maggior parte delle altre in commercio.

Intervallo pressione terapia: 4-30 cm H₂O. Connettore tubo: 22 mm.

Codice GIMA	MASCHERE NASALI
53710	Maschera nasale - piccola
53705	Maschera nasale - media
53712	Maschera nasale - grande
	MASCHERE FACCIALI
53713	Maschera facciale - piccola
53714	Maschera facciale - media
53715	Maschera facciale - grande

Maschere nasali

Maschere facciali



ANALIZZATORE DI APNEA DEL SONNO

• 33676 ANALIZZATORE DI APNEA DEL SONNO

Adatto per chi soffre di sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS), malattie polmonari croniche ostruttive, asma, malattie vascolari o pazienti sopra i 60 anni.

Per uso domestico e ospedaliero.

- modello da polso, maneggevole e leggero
- dispositivo multi-funzione per ottenere informazioni fisiologiche
- misurazione SpO₂, frequenza cardiaca, suono cardiaco, grafico a barre
- indicazione dell'andamento del battito e del flusso d'aria nasale
- allarme in caso di batteria scarica, dito non collegato e superamento limite
- registratore multi-care
- software di analisi per PC
- registrazione dati continua per 20 ore

• 33677 Sonda SpO₂ IN GOMMA ADULTI DA GIORNO fino a N. S. 19040200005

• 33675 Sonda SpO₂ IN GOMMA ADULTI DA GIORNO a partire da N. S. 19040300001

• 33678 Sonda SpO₂ IN TNT DA NOTTE - conf. da 2 fino a N. S. 19040200005

• 33671 Sonda SpO₂ IN TNT DA NOTTE - conf. da 2 a partire da N. S. 19040300001

• 34172 CANNULA NASALE OSSIGENO

DOTAZIONE STANDARD

Sonda SpO₂ monouso per adulti e neonati
Adattatore
Sonda SpO₂ per adulti
Cavo USB
Software
Cannula nasale ossigeno
Manuale (GB, FR, IT, ES)



33676



Luminosità schermo regolabile

33676

CE 0123

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di misura del flusso d'aria nasale:	0-40 rpm $\pm$ 2 rpm
Campo di misura SpO ₂ :	0-100 % $\pm$ 2 % (70-100 %), risoluzione 1 %
Campo di misura frequenza cardiaca:	30-250 bpm $\pm$ 2 bpm or $\pm$ 2 %
Resistenza luce esterna:	La differenza tra il valore misurato in condizioni di luce artificiale e luce naturale interna e quello misurato in luogo buio è minore di $\pm$ 1 %
Schermo:	LCD a colori 1,8"
Consumo:	$\leq$ 100 mA
Alimentazione:	batteria al litio ricaricabile 3,7 V
Durata batteria:	funziona per più di 20 ore consecutive
Tipo di sicurezza:	alimentato internamente, parte applicata tipo BF
Dimensioni dispositivo:	69x50x17,3 mm
Peso:	100g (batteria al litio inclusa)

DISPOSITIVI PAP DI VENTILAZIONE: CPAP E AUTO CPAP

Pulsante start

Uscita aria

Meccanismo di ventilazione

Umidificatore riscaldato

53700

CE 0123

PER APNEA DEL SONNO

yuwell

53701

• 53700 DISPOSITIVO PAP DI VENTILAZIONE - CPAP

• 53701 DISPOSITIVO PAP DI VENTILAZIONE - CPAP/AUTO CPAP

I dispositivi PAP (Positive Airway Pressure, in italiano Ventilazione a Pressione Positiva) sono il supporto notturno ideale dei pazienti. Fungono da compressori d'aria, fornendo costantemente aria compressa ai pazienti per evitare il collasso delle vie respiratorie. I macchinari PAP includono CPAP e Auto CPAP (solo 53701).

CPAP: Dispositivo di ventilazione continua a pressione positiva
Auto CPAP: Dispositivo automatico di ventilazione continua a pressione positiva

Migliora da subito la qualità del sonno

Non provoca disturbi, è comodo e sicuro

Facile da usare, crea pochissimo disagio

Silenzioso, rumore $\leq$ 28 dB: Estremamente silenzioso grazie a 4 metodi per ridurre il livello di rumore.

Pratico e durevole fino 20.000 ore di utilizzo.

Anni di studi clinici dimostrano che riduce la pressione media di trattamento e fornisce un'esperienza terapeutica gradevole.

Collegato al concentratore di ossigeno per fornire ossigeno tramite mascherina in modo da aiutare ad alleviare i sintomi di ipercapnia.

Software interno: GB, IT. Fornito con borsa per il trasporto, 2 filtri, scarico d'aria, umidificatore riscaldato, mascherina respiratoria, SD card (solo 53701), adattatore, cavo per alimentazione e manuale (GB, IT)

• 53704 TUBO FLESSIBILE PER L'ARIA - ricambio

• 53706 FILTRO ARIA IN COTONE - conf. da 10 - ricambio

Se ne consiglia la sostituzione ogni 2-3 mesi

• 53707 CONNETTORE per concentratore di ossigeno

Maschera nasale, vedere pagina 315.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modalità di trattamento:	CPAP, Auto CPAP (solo 53701)
Campo di pressione:	4~20 cm H ₂ O $\pm$ 0,5 cm H ₂ O
Lasso di tempo di incremento:	0~45 min
Protezione allarme:	allarme per caduta mascherina
Alimentazione:	100-240 V, 50-60 Hz DC 24 V
Compensazione automatica altimetrica:	3500 m
Sistema di circuito d'aria USM:	sistema di circuito d'aria ultra silenzioso
PCM:	tecnologia anti-rumore
Tecnica 3A di auto adattamento di regolazione della frequenza	
Dimensioni - peso:	27x13,5xh 10 cm - 1,5 kg



Due parti staccabili



Umidificatore con capienza per un intero giorno



Schermo LCD 3,5 pollici



Borsa per il trasporto

TURBINE MONOUSO E RIUTILIZZABILI PER SPIROMETRI MIR

• 33507 TURBINA MONOUSO CON BOCCAGLIO INTEGRATO - conf. da 60 pz.

Monopaziente, economica e affidabile, garantisce l'igiene assoluta in quanto confezionata singolarmente. Facile da sostituire, non necessita di calibrazione.

Compatibile con i codici GIMA: 33509, 33511-14, 33518-22, 33527-29, 33530, 33532, 33534.

• 33526 TURBINA RIUTILIZZABILE - baionetta

Facile da sostituire, non necessita di calibrazione.

Compatibile con i codici GIMA: 33510-14, 33518, 33520-22, 33528-32, 33534.

33526



33507



BOCCAGLI PER SPIROMETRI DI VARIE MARCHE

Boccali monouso di carta o riutilizzabili di plastica, adatti a numerose marche di spirometri e picchi di flusso. I boccali in carta sono confezionati singolarmente in un sacchetto trasparente.



MADE IN EUROPE

33432

BOCCAGLI CARTA GIMA					
Codice GIMA	Misura - cm Ø int x est x h	Adatti per	Compatibilità Codici GIMA	Altri marchi	Minimo vendita
33410	2,8x3x6,5	adulto	33431, 33433, 33471-2, 33510, 33512-14, 33518-22, 33528-32, 33534	Micromedical Vitalograph, Mir	conf. da 500
33897				Ferraris (Koko legend) Cardiet (Pneumos 300)	dispenser da 100
33411	2,0x2,2x6	pediatrico	33411	Micromedical Vitalograph, Mir	conf. da 250
33412	Adattatore in plastica			Mir	-
33506	2,6x2,8x6,5	adulto	33484-7	Sibel, BTL	conf. da 100
33890	2,5x2,7x7	adulto	-	Fukuda Sangjo, Thor	dispenser da 100
33892	2,8x3,05x7	adulto	-	Cosmed (modello Pony)	dispenser da 100
33898	2,8x3,05x7	adulto	-	Cosmed (modello Pony)	conf. da 500
33895	3,03x3,3	adulto	-	Sensormedics, Microcard	conf. da 500
33899	2,42x2,6	adulto	-	Sorin Lifewatch, Fukuda Denshi	conf. da 500
BOCCAGLI PLASTICA GIMA					
33432*	1,7x2,1x5 2,7x3x5	adulto/ pediatrico	33431, 33433	Ferraris	-
33691		adulto	33682-4, 6, 8	Thor	conf. da 10

*Made in USA

CARTA PER SPIROMETRI

• 33493 CARTA PER MIR SPIROLAB - rotolo 112mm x 25m - conf. da 10

Utilizzabile anche per SIBEL DATOSPIR 120 B, C, D, DATOSPIR Touch e GIMASPIR 120 modelli B, C, D.

• 33891 CARTA COSMED PONY - rotolo 57 mm x 11 m - conf. da 25

• 33894 CARTA COSMED PONY FX - rotolo 112 mm x 13m - conf. da 25
Compatibile anche con Spirosift Fukuda.

• 35674 CARTA TERMICA - rotolo 57 mm x 25 m - conf. da 20

Utilizzabile per SIBEL DATOSPIR 120 A e GIMASPIR 120-A.

• 33404 CARTA TERMICA - rotolo 111 mm x 8 m - conf. da 25

Utilizzabile per Microlab 3500.

FILTRO ANTIBATTERICO

• 33525 FILTRO ANTIBATTERICO - conf. da 50 per spirometri MIR, Medisof

• 33557 FILTRO ANTIBATTERICO SPIROGUARD - conf. da 50

Compatibilità di Spiroguard

Erich Jaeger GmbH	Masterlab e Masterscreen
Ferraris Medical - P.K. Morgan	Autolink-Benchmark Transflo e USA Transfer System
Sensormedics	2200 - 2400 - 2450
Vitalograph	Wedge-Bellow-Alpha e Escort Spirometers

FILTRO ANTIBATTERICO - BOCCAGLIO PER VARI SPIROMETRI



CE 0476

FILTRO ANTIBATTERICO - BOCCAGLIO

Filtro monouso dalla forma anatomica, utile per prevenire contaminazioni batteriche e virali. Facile da utilizzare: da un lato si connette allo spirometro, dall'altro funge da boccalio. Adatto alla maggior parte degli spirometri e dispositivi. Classe II A. Confezionato singolarmente in busta trasparente.

MADE IN ITALY

FILTRI ANTIBATTERICI - BOCCAGLI - conf. da 100 pz.				
Codice GIMA	Misura - cm Ø int x est	Compatibilità con Codici GIMA	Altri marchi	
33884	2,75x3	33341, 33433, 33471-2, 33509-14, 33518-22, 33528-32, 33534	Micromedical, Vitalograph, Mir, Ferraris (koko legend), Cardiet (Pneumos 300)	
33885	2,7x3,05	-	Cosmed	
33886	2,95x3,3	-	Customed, Jaeger	
33887	3,05x3,4	-	Sensormedics, Thor, Morgan, Chest, Microgard	
33888	3,4x3,6	-	Medical Graphics	
33889	2,5x2,7	-	Fukuda Sangjo	
33902	2,22x2,8	-	BTL, Sibel	

STRINGINASO MONOUSO PER SPIROMETRIE



• 33475 STRINGINASO - gomma - 70x40 mm - busta da 100

• 33476 STRINGINASO - schiuma - 70x40 mm - busta da 100

• 33477 STRINGINASO - gomma grande - 70x45 mm - busta da 100

Stringinaso Gima monouso con cuscinetti in gomma o in schiuma, per evitare che i pazienti inspirino o espirino attraverso il naso durante la spirometria. La tensione tiene fermo il dispositivo, mentre i cuscinetti in gomma o in schiuma offrono il massimo confort. Realizzati in termoplastica, privi di lattice. Gli stringinaso in gomma sono disponibili in 2 misure: standard o grande.

MADE IN ITALY



33476

SPIROMETRO TASCABILE SP-10



**DISPONIBILE
CON
BLUETOOTH**

33536

- **33536 SPIROMETRO TASCABILE - SP-10**
 - **33535 SPIROMETRO TASCABILE - SP-10 - CON BLUETOOTH**
- Spirometro tascabile, portatile, con ampio display TFT per una visualizzazione chiara dei numeri e dei grafici. Misurazione sincronizzata di: FVC, PEF, FEV1, FEV1%, FEF25, FEF75, FEF75. Per facilitare la diagnosi, può visualizzare i grafici portata-volume e volume-tempo. Valori predetti inclusi. App PHMS gratuita per salvare i dati. Batteria al litio ricaricabile e indicazione del livello di carica della batteria. Fornito con cavo USB per connessione al PC, caricabatterie e software per calcolo dei dati e delle tendenze di analisi.

- **33410 BOCCAGLI ADULTI - Ø est. 3 cm - conf. da 500**

DOTAZIONE STANDARD

Batteria al litio interna
Cavo USB
Software PC (in inglese)
Manuale: GB, FR, IT, ES.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Volume max: 10 l
Accuratezza volume: $\pm 3\%$ o 50 ml (il valore maggiore)
Intervallo flusso: 1 l/sec - 16 l/sec
Accuratezza flusso: $\pm 10\%$ o 0,3 l/sec (il valore maggiore)
Parametri: FVC, FEV1, PEF, FEV1%, FEF25, FEF75, FEF75
CE 92/42 - EMC gruppo I classe B - protezione tipo BF



GINNASTICA RESPIRATORIA

• 33442 RESPIROGRAM

Dispositivo per esercitare la respirazione attraverso l'inspirazione. L'esercitatore respiratorio Respirogram aiuta il paziente a recuperare la respirazione normale in seguito a un intervento addominale o toracico. Composto da: 1 base, 3 palline differenti per colore e dimensione, 1 parte centrale trasparente divisa in 3 sezioni, tubo e boccaglio. Confezionato singolarmente.

MADE IN ITALY

La base e le palline sono in polipropilene non tossico. La parte centrale è in copolimero/polistirolo non tossico. Tubo e boccaglio sono in polietilene.

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.



33442

- **33436 TRI-BALL® - esercitatore respiratorio - conf. da 12**
- Tri-Ball® aiuta il paziente a recuperare la respirazione normale in seguito a un intervento addominale o toracico. Facilità d'uso, leggerezza e resistenza alla rottura. Porta-boccaglio antigermi. Include filtro di particelle. Etichetta per scrivere nome e stanza del paziente. Monopaziente. Manuale in GB, FR, DE, IT, ES, PT, NL, HU, PL, LT, CZ, SI, Arabo.

MADE IN SPAIN

33436



MISURATORI PICCO DI FLUSSO



Area verde (normale) PEF >80%
Area gialla (allarme) PEF ≥60%, <80%
Area rossa (pericolo) PEF <60%



Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE.

33679



33680

- **33679 MISURATORE DI PICCO DI FLUSSO - 60-800 l/min - adulti**
 - **33680 MISURATORE DI PICCO DI FLUSSO - 50-400 l/min - pediatrico**
- L'uso regolare di un misuratore del picco di flusso espiratorio aiuta a tenere sotto controllo l'asma, rilevando il restringimento delle vie aeree prima che il paziente percepisca alcun sintomo, dandogli il tempo di dosare il farmaco prima che i sintomi peggiorino. Monopaziente, adatto per adulti (33679) e bambini (33680) a partire da 5 anni. Caratteristiche principali:
- misura i cambiamenti quotidiani nella respirazione
 - registra l'andamento dell'asma nel tempo
 - mostra l'efficacia della terapia
 - riconosce i segni di una crisi prima che si presentino i sintomi
 - sa come procedere quando vi sono segni di una crisi asmatica
 - determina quando è opportuno contattare il medico o il servizio di emergenza

DISTANZIATORE PER AEROSOL

Maschera grande consigliata per pazienti a partire da 5 anni

Maschera media per una tenuta sicura

Maschera piccola conformata anatomicamente per una tenuta sicura



Peso: 86 g

33672



Peso: 69 g

33673



Peso: 63 g

33674

- **33672 DISTANZIATORE PER AEROSOL 175 ml - adulti (5 anni +)**
 - **33673 DISTANZIATORE PER AEROSOL 175 ml - bambini (1-5 anni)**
 - **33674 DISTANZIATORE PER AEROSOL 175 ml - neonati (0-18 mesi)**
- Camera per aerosol, antistatica, semplice, portatile, adatta per le malattie respiratorie. Aiuta a gestire l'asma, consentendo al paziente di inalare i farmaci in modo più efficace. L'uso di un distanziatore consente di incanalare il vapore direttamente nei polmoni, senza sprecarlo. Offre sollievo dai sintomi dell'asma. Non deve essere usato da persone che soffrono di asma severa o respirazione difficoltosa. Include un fischietto che avvisa il paziente quando deve rallentare la respirazione. Dimensioni: 52x131 mm. Monopaziente, non sterile. Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE.

SPIROBANK II SMART - SPIROMETRO PORTATILE CON OPZIONE SPO₂

- **33512 SPIROBANK II SMART + SOFTWARE PER PC MIR SPIRO BASIC**
Spirometro con capacità di memoria di 10.000 test di spirometria, display LCD monocromatico, tastiera a membrana da 6 tasti. Alimentazione a batteria (litio 3,7 V - 1100 mA) con un'autonomia di circa 50 ore di uso continuo, ricaricabile tramite porta USB.
- connessione via cavo (USB 2.0) o wireless (Bluetooth 4.0)
- sensore di temperatura interno per conversione automatica BTPS
- display grafico ad alta risoluzione
- registrazione automatica di una sessione di spirometria, compreso test migliore
- Cavo USB, astuccio per trasporto, manuale GB, IT (FR, ES, PT, DE disponibili su www.gimaitaly.com), turbina riutilizzabile e software MIR Spiro Basic.
- **33514 SPIROBANK II SMART + SOFTWARE PER PC MIR SPIRO BASIC + OSSIMETRO**
Come codice 33512 ma con in più una registrazione di oltre 300 ore di test di ossimetria (% SpO₂ e pulsazioni). Parametri misurati: % SpO₂ min, max e media, % min, max e media delle pulsazioni, eventi SpO₂, durata del test, eventi bradicardia (<40 BPM), tachicardia (>120 BPM), T90% (tempo con SpO₂ ≤ 89%), T89% (tempo con SpO₂ ≤ 88%)
- **33525 FILTRO ANTIBATTERICO - conf. da 50 monouso**
- **33507 TURBINA MONOUSO con bocaglio - conf. da 60**
- **33526 TURBINA RIUTILIZZABILE - ricambio**
- **33410 BOCCAGLI Ø interno 2,8 x Ø esterno 3, h 6,5 cm - conf. da 500**

Funzioni software per PC MIR Spiro Basic:
(GB, FR, IT, DE, ES, PT, PL, HU, SE, NL, LV, CZ, RO, TR, RU, CN, JP)

- collegamento al PC on-line con icone intuitive
- curve flusso/volume e volume/tempo in tempo reale
- esportazione dati e grafici anche via e-mail
- esportazione dati: file CSV o PDF

Compatibile con iPad o tablet
Vedere dettagli a pagina 320.

Requisiti PC:
Windows Seven, 8, 10, 11
Sistema operativo MAC iOS 10.13



CARATTERISTICHE TECNICHE - SPIROMETRIA

Parametri misurati: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, DTPEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC%, FEV0.75, FEV0.75/FVC%, FEV2, FEV2/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FEF75-85%, FET, Vext, Età polmonare, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1/FIVC%, FIF25%, FIF50%, FIF75%, R50, PIF, IRV, VC, IVC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV

Sensore di flusso: turbina digitale bidirezionale
Portata: ±16L/s
Accuratezza volume: ±2,5% o 50 mL
Accuratezza flusso: ±5% o 200 mL/s
Resistenza dinamica: <0,5 cm H₂O/L/s
Test disponibili: FVC, VC, IVC, MVV, PRE - POST
Connessione USB 2.0, Bluetooth® 4.0
Alimentazione: batteria al Litio 3,7 V, 1100 mAh

CARATTERISTICHE TECNICHE - OSSIMETRIA (solo 33514)

Metodo di misurazione: assorbimento rosso ed infrarossi
Intervallo SpO₂: 0-99% ±2% SpO₂ tra 70-99%
Intervallo pulsazioni: 30-300 BPM ±2 BPM o 2%
Indicatore della qualità del segnale: display 0-8 segmenti
Capacità della memoria: fino a 300 ore di ossimetria



Connessione al PC tramite USB
Certificato MDR

SPIROBANK II BASIC

33510

Software per PC MIR Spiro Basic.
Vedere specifiche a pagina 320



- **33510 SPIROBANK II BASIC + SOFTWARE PER PC MIR SPIRO BASIC**
Spirometro completo e veloce, estremamente compatto e portatile. Ideale per i medici generici.
- Non richiede calibrazione, utilizza turbina monouso FlowMIR con bocaglio integrato (33507) o turbina riutilizzabile (33526)**
- misura i principali parametri spirometrici: FVC, VC, IVC, IC, ERV, FEV1, FEV1%, PEF, FEF 25-75, FET, EVOL, TEST POST BD
- spie luminose per un'interpretazione immediata dei test
- memoria fino a **10.000 test**
- **batteria** ricaricabile a lunga durata (40 ore di funzionamento continuo)
- test in tempo reale tramite **USB**
- lingua del display selezionabile (GB, IT, ES, FR, DE, PT).
- Fornito con software per PC MIR Spiro Basic, cavo USB, una turbina monouso e manuale GB, IT (FR, ES, PT, DE su www.gimaitaly.com) in un astuccio per il trasporto.
- **33507 TURBINA MONOUSO FLOWMIR con bocaglio integrato - scatola da 60 - ricambio**
- **33526 TURBINA RIUTILIZZABILE - opzionale**
- **33410 BOCCAGLI Ø interno 2,8 x Ø esterno 3, h 6,5 cm - conf. da 500**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: batteria litio 3,7 V, 110 mA, ricaricabile tramite USB
Tastiera: tastiera a membrana a 6 tasti Display: LCD monocromatico 160x80 pixel
Portata: +16 l/s Accuratezza flusso: ±5% o 200 mL/s, il maggiore dei due valori
Volume max: 10 l Accuratezza volume: ±2,5% o 50 mL, il maggiore dei due valori
Trasmissione dati: USB 2.0 Dimensioni - peso: 160x55x25 mm - 140 g

SMART ONE PICCO DI FLUSSO-FEV1

- **33681 SMART ONE® - Picco di flusso e FEV1**
- **33684 SMART ONE® OXI - Picco di flusso e FEV1**

Ideale nel monitoraggio delle malattie respiratorie e nella gestione di asma, BPCO, trapianto di polmone e fibrosi cistica, oltre che negli studi clinici.

Picco di flusso e FEV1 sullo smartphone

Dispositivo wireless portatile connesso tramite Bluetooth ai sistemi iOS e Android.

App con un incentivo esclusivo per adulti e bambini, basato sul flusso e sul volume esalati, che fornisce risultati accurati e utili.

Trend grafico di picco di flusso e FEV1

con opzione di spuntare ogni test. Storico dei risultati dei test con picco di flusso, semaforo indicatore di salute, punteggio dei sintomi e annotazioni.

Turbina con bocaglio di plastica

Per uso personale, facile da pulire. Manuale in GB, IT (FR, ES, DE, PT disponibili su www.gimaitaly.com)

- **33897 BOCCAGLIO MONOUSO - carta - conf. da 100**
- **33900 TURBINA RIUTILIZZABILE + BOCCAGLIO RIUTILIZZABILE IN PLASTICA - ricambio**

MADE IN ITALY



Certificato MDR

33684



Trend condiviso picco di flusso e FEV1

CARATTERISTICHE TECNICHE		33900
Alimentazione:	2 batterie AAA 1,5 V incluse	
Autonomia:	1.000 test	
Connessione:	Bluetooth® 4.0 a basso consumo	
Dimensioni - peso:	49x109x21 mm - 61 g (batterie incluse)	
Bocaglio:	Ø 30 mm	
Spirometria (solo 33684)		
Sensore di flusso:	turbina digitale bidirezionale	
Portata:	±16 L/s	
Accuratezza volume:	±2,5% o 50 mL	
Resistenza dinamica:	<0,5 cm H ₂ O/L/s	
Parametri misurati:	FEV1, PEF	
Capacità memoria:	l'applicazione sullo smartphone memorizza i dati	
App iOS - Android:	GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL*, CZ*, PL, RU, TR, DK*, GR, FI, HR*, NO, SE, HU*	

*Solo per iOS **Solo per Android

SPIRODOC® - SPIROMETRO E OSSIMETRO

- 33532 SPIROMETRO SPIRODOC + SOFTWARE PER PC MIR SPIRO BASIC - Bluetooth
- 33533 OSSIMETRO SPIRODOC + SOFTWARE PER PC MIR SPIRO PLATINUM
- 33534 SPIROMETRO + OSSIMETRO SPIRODOC + SOFTWARE PER PC MIR SPIRO BASIC - Bluetooth

Mini laboratorio per l'analisi respiratoria, per uso professionale e personale, fornito con turbina riutilizzabile.

Spirometro completo, conforme ATS/ERS

Analisi specializzata, screening e monitoraggio domiciliare. Varie modalità d'uso: parametri avanzati per lo specialista, ridotti per lo screening e semplificati per uso domiciliare. FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST. Interpretazione precisa della spirometria anche dopo broncodilatatore. Registra automaticamente tutti i test eseguiti. Conversione automatica a BTPS. Capacità di memoria: 10'000 test. Ampia selezione di valori previsti. Possibilità di inserire il nome del paziente.

Pulsossimetro intelligente con risultati su schermo

Misurazione semplice e chiara di SpO_2 e frequenza del polso con curva pletismografica. Con un singolo test del cammino in sei minuti, fornisce la stima dell'ossigeno da somministrare al paziente. Analisi delle desaturazioni del sonno con memorizzazione degli eventi e della posizione del corpo.

Accelerometro 3D con analisi del movimento

Primo "Ossimetro 3D®" che integra un sensore di movimento triassiale per correlare la saturazione ($%SpO_2$) con l'attività fisica (contapassi, analisi del movimento, VMU).

Questionario per controllo dei sintomi a casa (eDiary)

Inserimento rapido dei sintomi. Schermo tattile semplice con domande impostabili e registrazione automatica delle risposte per uso a domicilio.




33534




SPIROMETRO + OSSIMETRO + ACCELEROMETRO 3D IN UN UNICO APPARECCHIO




Software interno e manuale: GB, FR, IT, ES, DE, PT
* Manuale solo su www.gimaitaly.com



Referto cammino di 6 minuti in 3 fasi: inizio, camminata, riposo



Referto spirometria



Referto test sonno

Software per PC MIR Spiro Basic per spirometria ad alte prestazioni. Software multilingua: vedere sotto. Certificato MDR.

MADE IN ITALY

Unità centrale

Display: schermo tattile LCD retro-illuminato, 128x64 pixel
Alimentazione: batteria litio 3,7 V, 1100 mA ricaricabile con 50 ore di backup delle misure
Accelerometro: triassiale ± 2 g, campionamento 400 Hz
Dimensioni e peso: unità centrale 101x48x16 mm, 99 g
testa turbina removibile 46x47x24 mm, 17 g

Spirometria

Sensore di flusso: turbina digitale bidirezionale
Portata: ± 16 L/s
Accuratezza volume: $\pm 2,5\%$ o 50 mL, il valore maggiore
Accuratezza flusso: $\pm 5\%$ o 200 mL, il valore maggiore
Resistenza dinamica a 12 L/s: $<0,5$ cm $H_2O/L/s$

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensore di temperatura: a semiconduzione (0-45°C)

Parametri misurati dallo spirometro

FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25%-75%, FET, stima età polmonare, Vol. extr., FIVC, FIV1, FIV1/FVC%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MW misurato, MW calcolato

Ossimetria

Intervallo SpO_2 : 0-100%, $\pm 2\%$ (50-100% SpO_2)
Intervallo frequenza polso: 20-254 BPM, ± 2 BPM o 2%

Parametri misurati dal pulsossimetro

SpO_2 [basale, Min, Max, Media], frequenza polso

[basale, Min, Max, Media], T90% [SpO_2 $<90\%$] T89% [SpO_2 $<89\%$], T88% [SpO_2 $<88\%$], T5% [ΔSpO_2 $>5\%$], indice Δ [12 s], eventi SpO_2 , eventi frequenza polso [bradicardia, tachicardia], contapassi, movimento [VMU], tempo registrazione, durata analisi

Analisi

Posizione corporea, eventi SpO_2 , indice di desaturazione (ODI), Desaturazione [Valore medio, durata media, durata maggiore, picco Nadir], ΔSpO_2 , [Drop Min, Drop Max], variazione totale del polso, indice polso, NOD89% [SpO_2 $<89\%$; >5 min], NOD4% [SpO_2 basale -4%; >5 min], NOD90% [SpO_2 $<90\%$; Nadir $<86\%$; >5 min]

SPIROMETRO MINISPIR®

- 33528 MINISPIR con SOFTWARE PER PC MIR SPIRO BASIC

Curve Flusso/Volume e Volume/Tempo in tempo reale con comparazione PRE/POST. Interpretazione avanzata del test spirometrico. Incentivo pediatrico con animazioni. Età polmonare. Sensore di temperatura digitale per conversione a BTPS. Turbina riutilizzabile.

32 parametri misurati: FVC, FEV1, FEV1%, FEV3, FEV3%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25%-75%, FET, Vext, età polmonare, FIVC, FIV1, FIV1%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV. Manuale GB, IT (FR, ES, DE, PT disponibili su www.gimaitaly.com)

Certificato MDR.

Software per PC Mir Spiro Basic

Software ad alte prestazioni per spirometria e ossimetria; vedere a lato.



510 (K)



Health Canada

PER UN'ANALISI RESPIRATORIA COMPLETA

MADE IN ITALY

Codice GIMA	RICAMBI E ACCESSORI
33507	Turbina monouso Flowmir con boccaglio incorporato - conf. da 60
33526	Turbina riutilizzabile
33410	Boccagli adulti Ø est. 3 cm - conf. da 500 per 33526 - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensore di temperatura: semiconduttore (0-45°C)
Sensore di flusso: turbina digitale bidirezionale
Portata: ± 16 L/s
Accuratezza volume: $\pm 2,5\%$ o 50 mL
Accuratezza flusso: $\pm 5\%$ o 200 mL/s
Resistenza dinamica a 12 L/s: $<0,5$ cm $H_2O/L/s$

Porta di comunicazione: USB
Alimentazione: linea alimentata da porta USB
Dimensioni: 50x142x26 mm
Peso: 65 g

SOFTWARE PER PC MIR SPIRO

SOFTWARE PER PC MIR SPIRO BASIC E PLATINUM

Software di ultima generazione per spirometria. Conforme a ATS/ERS 2019. Potente e avanzato, fornisce un'ampia gamma di funzioni in un nuovo ambiente grafico personalizzabile. Nuova interfaccia utente molto più intuitiva, interoperabilità semplificata per l'integrazione EHR/ EMR. Gli aggiornamenti automatici garantiscono che sia in uso la versione più recente del software.

Software per PC MIR Spiro Basic: standard con tutti i prodotti professionali MIR

Software per PC MIR Spiro Platinum: standard con codice 33533.

La versione Platinum è attivabile con un aggiornamento a pagamento.

SOFTWARE PER PC MIR SPIRO		BASIC	PLATINUM
TEST	FVC Pre/Post, VC Pre/Post		•
	Ossimetria Spot	•	•
	MVV Pre/Post		•
	Ossimetria 6MWT, Ossimetria Sonno		•
GESTIONE PAZIENTE	Nuovo paziente / Elenco pazienti / Ricerca paziente	•	•
	Riepilogo sessione paziente	•	•
	Fattori rischio paziente/Sintomi	•	•
	Confronto cronologico test	•	•
STAMPA	Stampa FVC STD e ATS 2019	•	•
	Stampa FVC STD NIOSH/OSHA	•	•
	Stampa calibrazione ossimetria e stampa VC	•	•
	Stampa grado qualità	•	•
GESTIONE DATI	Condivisione dati/interoperabilità	•	•
	Importazione dati da db Legacy	•	•
	Importazione dati da db di terzi	•	•
	Esportazione dati in Excel/csv/ATS/HL7/GDT	•	•
	Recupero dati	•	•
	Indice Severità Enfisema (ESI)	•	•
	Intelligenza Artificiale Metodo ESI		•

REQUISITI DI SISTEMA DEL PC

Windows: 7, 8, 10, 11 (tutti 32, 64 bit); RAM 1 GB per 32 bit o 2 GB per 64 bit
Processore 1 GHz o più veloce, due o più core in un processore a 64 bit
1 GB di spazio libero su disco fisso
Mac iOS: sistema operativo a partire da 10.13; RAM 2 GB (consigliati 4 GB)
1 GB di spazio libero su disco fisso
Connessione: porta USB port o Bluetooth a basso consumo
Software multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, HU, RO, SE, NL, CZ, LV, TR, RU, CN, JP

SPIROMETRO SPIROLAB TOUCHSCREEN 7" E CON OPZIONE SPO₂



Health Canada



Dimensioni: 220x210x51 mm
Peso: 1450 g
(incluso gruppo batteria)



33519

Miniflowmeter per turbina riutilizzabile e monouso (Ø 30 mm)

DISPLAY TOUCHSCREEN 7"

INCENTIVO PEDIATRICO

DATABASE PER 10.000 TEST

USB 2.0, BLUETOOTH

- 33519 SPIROMETRO SPIROLAB® CON TOUCHSCREEN 7"
 - 33520 SPIROMETRO SPIROLAB® CON TOUCHSCREEN 7" E SpO₂
- Spirometro veloce, semplice da usare, durevole, con Miniflowmeter.

Caratteristiche

- confronto broncodilatatore PRE/POST con un'ampia gamma di parametri selezionabili
- batteria ricaricabile a lunga durata
- batteria ricaricabile a lunga durata
- connessione diretta a stampante USB PostScript esterna
- 10.000 test spirometrici o 500 ore di registrazione ossimetrica
- stampante B/N inclusa, veloce e silenziosa, con formato di stampa personalizzabile
- lingue selezionabili del software interno: GB, FR, IT, ES, DE, PT

Opzione ossimetria (solo 33520)

Sonda da dito riutilizzabile per adulti (standard) e bambini (opzionale).

Rapido e facile da usare

Ogni funzione è attivabile con un semplice tocco.

Turbina monouso FlowMIR®

- conforme a standard ATS/ERS
Il boccaglio e la turbina monouso garantiscono il 100% di igiene e nessun rischio di contaminazione crociata. Non occorre calibrazione.

Certificato MDR

Ogni turbina è calibrata in fase di fabbricazione grazie a un sistema computerizzato ed è confezionata singolarmente in camera bianca



33507

Adatto ai bambini

Incentivo pediatrico brevettato visibile sullo schermo. Non occorre adattatore.

Software per PC MIR Spiro Basic

Software per PC ad alte prestazioni per spirometria. Vedere pagina 320.

Software multilingue:

GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, HU, RO, NL, LV, SE, CZ, RU, TR, JP, CN.



Stampa report spirometria

DOTAZIONE STANDARD

- | | |
|---------------------------|--|
| Caricabatteria | Software per PC MIR Spiro Basic |
| 1 rotolo di carta termica | Porta e cavo USB |
| Turbina riutilizzabile | Sensore SpO ₂ adulti (solo 33520) |
| Borsa per trasporto | Manuale: GB, IT, (FR, ES, PT disponibile su www.gimaitaly.com) |

**CARATTERISTICHE TECNICHE - SPIROMETRIA**

- | | |
|-----------------------|---|
| Alimentazione: | Batteria ricaricabile, circa 10 ore di autonomia |
| Carica batteria: | 100-240 V, 50-60 Hz, 400-200 mA |
| Sensore temperatura: | semiconduttore (0-45°C) |
| Sensore flusso: | turbina digitale bidirezionale |
| Portata: | ±16L/s ±5% o 200mL/s |
| Accuratezza volume: | ±2,5% o 50mL |
| Resistenza dinamica: | <0,5 cm H ₂ O/L/s |
| Connettività: | USB 2.0, Bluetooth® 2.1 |
| Display: | LCD touchscreen 7" a colori, risoluzione 800x480 |
| Bocagli: | Ø 30 mm |
| Protezione elettrica: | Classe II |
| Norme: | Standard di sicurezza elettrica EN 60601-1
Compatibilità elettromagnetica EN 60601-1-2 |

PARAMETRI SPIROMETRIA

FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF75-75, FEF75-85, Età polmonare, Volume Estrapolato, FET, Tempo PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, FEV1/PEF, FEV1/FEV0.5, FVC, FIV1, FIV1/FVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV (misurato), MVV (calcolato).

REQUISITI SOFTWARE MIR SPIRO BASIC

Windows 7 (32/64 bit), 8 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 11 (32/64 bit).
Sistema operativo iOS 10.13. Vedere dettagli a pagina 320.

Codice GIMA	Codice MIR	ACCESSORI E RICAMBI	Minimo vendita
33695	-	Sonda SpO ₂ - adulti - ricambio	
33696	-	Sonda SpO ₂ - pediatrica - opzionale	
33697	910595	Miniflowmeter con cavo - ricambio	
33410	-	Boccaglio adulti - Ø est. 30 mm	conf. da 500
33493	-	Carta termica - 112 mm x 25 m	conf. da 10
33525	-	Filtro antibatterico - monouso	conf. da 50
33507	910004	Turbina monouso con boccaglio integrato	conf. da 60

CARATTERISTICHE TECNICHE - OSSIMETRIA (solo 33520)

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Intervallo SpO ₂ : | 0-99% |
| Accuratezza SpO ₂ : | ± 2% tra 70-99% SpO ₂ |
| Intervallo polso: | 18-300 BPM |
| Accuratezza polso: | ± 2 BPM o 2% (il valore più elevato) |
| Capacità memoria: | fino a 500 ore di ossimetria |

PARAMETRI DI OSSIMETRIA (solo 33520)

%SpO₂ e frequenza polso (Min, Max, Media), Durata Test, Totale SpO₂
Eventi, T90% (SpO₂ tempo ≤89%), T89% (SpO₂ tempo ≤88%), T40
(Durata bradicardia con frequenza del polso <40 BPM), T120 (Durata tachicardia con frequenza del polso >120 BPM)

SISTEMA HOLTER ECG - MONITORAGGIO 24H



Monitor
non incluso

35130



Registratore:

- acquisizione sincronizzata ECG a 12 canali
- piccolo registratore ECG con schermo a colori TFT che mostra in tempo reale la curva ECG e riepiloga i dati immagazzinati
- capacità fino a 1G
- frequenza di campionamento selezionabile: 250 campioni/sec
- precisione di campionamento: 24 bit
- supporto di archiviazione micro SD di qualità industriale
- interfaccia USB
- sistema operativo: Windows 98, 2000, XP, 7, 8, 10

• 35131 CAVO ECG - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione: 1mV $\pm$ 5%
Sensibilità standard: 10mm/mV $\pm$ 5%
Livello di rumore: $\leq$ 50 μ V
CMRR: $\geq$ 60dB
Risposta in frequenza:
5 Hz come standard, 0,05-40 Hz; -3dB
Costante di tempo: $>$ 3,2s
Velocità scannerizzazione: 25mm/s $\pm$ 5%
Tensione di polarizzazione stabile: $\pm$ 300mV

Segnale di misurazione minimo: 50 μ V p-p
Interferenza tra canali:
derivazione di scansione (risultante dall'interferenza tra canali) $<$ 0,2 mm
Tipo di sicurezza: Tipo BF (alimentato internamente)
Dimensioni: 111x60x25 mm
Peso netto: 105g (senza batteria)

• 35130 ECG HOLTER + SOFTWARE

Il sistema Holter ECG è composto da un registratore ECG con relativo software collegabile a PC o alla stampante laser. Il registratore ha un supporto di archiviazione industriale che incrementa la capacità di memoria dell'apparecchio. Il registratore è un'unità di facile utilizzo che acquisisce il tracciato ECG a 12 derivazioni in modo sincrono e registra per 24 ore continue. La precisione del sistema è garantita dai dati AHA e MIT.

Caratteristiche:

- interfaccia software Windows (GB, IT, PL, PT, RU)
 - sistema di analisi veloce e preciso
 - speciale sistema di montaggio del punto R
 - perfetta funzione analisi del segmento ST
 - funzione analisi onda T di tutti i canali e grafico trend onda T
 - revisione del trend grafico dell'ECG
 - sistema di analisi della variabilità HR, fornisce il regolare SDNN, SDANN, RMSSD, LF, HF, dominio del tempo e della frequenza
 - analisi QTD
- Funzioni VCG, VLP, TVCG, HRT, TWA.

35130



DOTAZIONE STANDARD

- 1 Holter
- 1 CD con software (GB, IT, PL, PT, RU)
- Cavo paziente a 10 fili
- 10 elettrodi monouso per ECG
- 1 morsetto a parete
- 1 cavo USB per il download dei dati
- Manuale d'uso (GB, IT)

STAZIONE DI LAVORO ECG WIRELESS CONTEC 8000 - 12 CANALI

• 33316 STAZIONE DI LAVORO ECG WIRELESS CONTEC 8000

Dispositivo compatto e portatile con algoritmo avanzato di analisi ECG che rileva in modo affidabile le aritmie. L'elevata frequenza di campionamento (1000Hz) garantisce la correttezza del tracciato, la visualizzazione e la stampa ad alta frequenza. Include la trasmissione wireless dei dati a PC per consentire di analizzare, gestire e memorizzare i referti dei pazienti. Funzioni multiple, tra cui: ECG a 12 derivazioni, cardiogramma delle frequenze, ECG ad alta frequenza, analisi dispersione interna QT, analisi variabilità frequenza cardiaca, analisi stimolazione ECGs, analisi ischemia miocardio, analisi turbolenza frequenza cardiaca, vettorcardiogramma, vettorcardiogramma temporizzato e analisi potenziali tardivi ventricolari. Batteria al litio ricaricabile integrata, funzionamento continuo per oltre 7 h.

• 33317 CAVO ECG - ricambio

PC non incluso



33316

CE 0123

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Derivazioni:	12 derivazioni standard	
Modalità input:	protezione da fluttuazioni e defibrillazione	
CMRR:	$>$ 60dB, $>$ 100dB (aggiungere filtro)	
Costante di tempo:	$\geq$ 3,2s	
Corrente dispersione paziente:	$<$ 10 μ A	
Tensione calibrazione:	1mV	
Campionamento:	frequenza: fino a 1000Hz	Accuratezza: fino a 24 bit
Corrente circuito ingresso:	$\leq$ 50nA	Impedenza ingresso: $\geq$ 50M Ω
Livello di rumore:	$\leq$ 15 μ Vp-p	
Risposta in frequenza:	0,05-150 Hz (-3 ~ + 0,4dB)	
Tensione polarizzazione:	$\pm$ 500mV	
Formato di stampa:	A4, B5	
Formato referti:	BMP, PNG, PDF, JPG	
Sistema operativo:	Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 10 / 11	



DOTAZIONE STANDARD

- 1 cavo derivazioni ECG
- 2 cavi estensione (per elettrodi)
- 1 software su CD
- 1 manuale utente per installazione stazione di lavoro ECG: GB, IT
- 6 elettrodi precordiali
- 4 elettrodi a pinza per arti
- 2 morsetti cavo derivazioni

ECG PALMARE PM10 CON SOFTWARE E BLUETOOTH

• 33246 ECG PALMARE PM10 - con software e Bluetooth

Dispositivo ad uso domestico per monitorare i parametri ECG. Utilizzabile dai pazienti per identificare i trattamenti e dai medici per effettuare le diagnosi. Previene e riduce i rischi di malattie cardiovascolari. Dal design intuitivo, consente di monitorare lo stato di salute da remoto tramite l'apposita applicazione: avvio automatico della misurazione, memorizzazione ECG, caricamento dati, visualizzazione dei risultati. Adatto per pazienti con malattie croniche, in particolare con cardiopatia coronarica, diabete, ipertensione, miocardite, obesità, dolori al petto, palpitazioni e dispnea.

4 METODI DI MISURAZIONE



Mani

Arto inferiore

Polso

Petto

Caratteristiche:

- display LCD TFT a colori 1,77" € 0123
 - ECG rapido con un solo tocco
 - utilizzo semplice
 - risultati accurati subito dopo la misurazione
 - registrazione continua fino a 500 casi con batteria al litio ricaricabile integrata a piena carica
 - trasmissione dati via Bluetooth alla App gratuita PHMS
 - possibilità di salvare i dati ECG nella piattaforma cloud, per rapida consultazione
 - lo storico dei dati può essere stampato in qualsiasi momento per una diagnosi efficace
- Fornito con una borsetta, manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, PT) e software CD per visualizzare i dati su PC.



33246

ECG PALMARE 1 CANALE CARDIO-B

€ 0123

Manale e scatola
multilingue (GB, FR, IT, ES)

33259

- 33261 ECG PALMARE CARDIO-B - DISPLAY A COLORI
 - 33259 ECG PALMARE BLUETOOTH CARDIO-B+SOFTWARE VISUALIZZAZIONE
- Indicato per l'utilizzo da parte di medici di base o di utenti affetti da malattie cardiovascolari quali ipertensione e patologie alle arterie coronarie, consentendo di effettuare l'ECG quotidianamente. Risultati utilizzabili per applicazioni cliniche.

4 modalità di misurazione: sul palmo, sulla gamba, sul petto o attraverso la classica misurazione con cavo ed elettrodi. Caratteristiche:

- compatto, portatile e facile da usare
 - 30 secondi di tracciato e risultati misurazioni
 - possono essere salvati 1200 tracciati ECG
 - possono essere memorizzate 10 ore di tracciato ECG continuo
 - analisi e resoconto di 17 tipi di tracciati ECG
 - interfaccia USB 2.0 con cavo opzionale e software ECG
 - misurazione tradizionale con cavo ECG opzionale
- CARDIO-B** disponibile con modulo Bluetooth per trasmissione wireless. Compatibile con Android per scaricare i dati su smartphone o tablet.

• 33249 SOFTWARE VISUALIZZAZIONE ECG + CAVO USB 2.0 per 33261 da NS: XXS02JL01044 - Gen 2014


• 33248 CAVO ECG 3 DERIVAZIONI 75 cm - opzionale per 33261 da NS: XXS02HL01709 - 2012 e per 33259

• 33264 VECCHIO CAVO ECG 3 DERIVAZIONI A BANANA - opzionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ampiezza di banda ECG:	1 Hz - 40 Hz
Intervallo misurazione FC:	30 - 240 bpm $\pm$ 2 bpm
Display LCD retroilluminato:	240x160 a matrice di punti
Dimensioni display:	57,6x40 mm
Alimentazione:	2 batterie AAA
Dimensioni - Peso:	125x70x21,5 mm - 106 g

ECG PALMARE 3 CANALI CARDIO-C

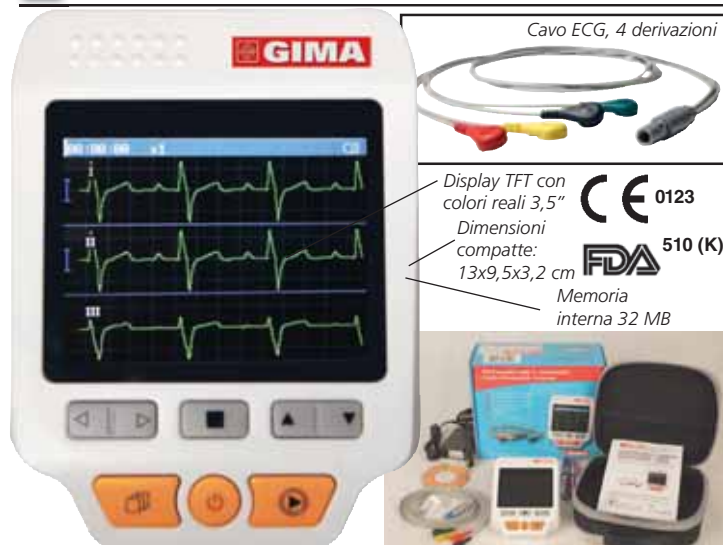

Cavo ECG, 4 derivazioni

Display TFT con colori reali 3,5"
Dimensioni compatte:
13x9,5x3,2 cm
Memoria interna 32 MB

€ 0123

FDA 510 (K)

• 33245 ECG PALMARE CARDIO-C - 3 canali

- piccolo, leggero e facile da trasportare
- un solo tasto per le misurazioni
- tracciato ECG chiaro con interpretazione dei risultati su display a colori TFT 3,5"
- fino a 19 tipi di analisi e referti
- ampia memoria integrata: 24 ore di memoria per tracciati ad 1 canale e 8 ore di memoria per tracciati a 3 canali
- misurazioni rapide con **elettrodo metallico integrato**: sul palmo della mano, sul torso o sulla gamba, o **tramite derivazioni esterne** (funziona con elettrodi periferici e precordiali opzionali)
- gestione dei dati per rivedere o cancellare le registrazioni localmente o per scaricarle su PC
- fornito con un software di lettura ECG, cavo USB, trasformatore, cavo ECG 4 derivazioni, 25 elettrodi monouso, manuale (GB, FR, IT, ES, DE, PT).

• 33364 KIT DI 4 ELETTRODI A PINZA (4 COLORI) - adulto

• 33327 ELETTRODI MONOUSO TNT Ø 55 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo misurazione pulsazioni:	30 - 240 bpm
Precisione pulsazioni:	$\pm$ 2 bpm o $\pm$ 2% il valore più alto
Ampiezza di banda ECG:	0,5Hz - 40Hz
Scala di visualizzazione:	5,0 mm/mV $\pm$ 10%
Rapporto di reiezione di modo comune (CMRR):	$\geq$ 60dB
Velocità di scansione della forma d'onda:	20 mm/s $\pm$ 10%
Impedenza in ingresso:	$\geq$ 5 mΩ
Alimentazione:	4 pile alcaline AA
Tensione di alimentazione:	4,4 ~ 6 VCC
Corrente media di funzionamento max:	$\leq$ 160 mA
Auto-spegnimento:	regolabile da 1a 5 min
Indicazione batteria scarica:	4,4 VCC $\pm$ 0,2 VCC

Metodi di misurazione ECG: diretto o con derivazioni



Direttamente sulla gamba

Direttamente sul torso

Direttamente sul palmo o sul polso

Con derivazioni, elettrodi a pinza

Con derivazioni, elettrodi per torso

33364

33327


ECG PORTATILE A 8-12 CANALI D-HEART PER SMARTPHONE O TABLET

• 33247 ECG A 8-12 CANALI D-HEART

ECG a 8 o 12 canali per smartphone/tablet; in 12 secondi, tracce ECG di alta qualità in qualsiasi luogo e condizione.

- progettato per i pazienti, non occorrono conoscenze mediche né professionisti sanitari
- elettrocardiografo clinicamente affidabile come uno da ospedale
- sistema certificato per ottenere un ECG perfetto
- risultati facilmente condivisibili con il cardiologo
- servizio di telecardiologia 24 ore su 24/7 giorni alla settimana su abbonamento

Fornito con laccetto, 60 elettrodi monouso, cavi per elettrodi 27 cm, custodia morbida con caricatore wireless incorporato e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RU, TR, JP, CN, TH, Arabo).

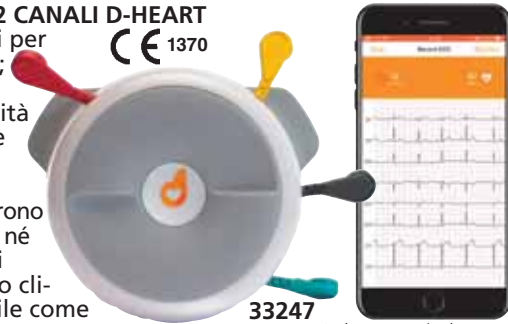

33247

I-phone non incluso

MADE IN ITALY

Quattro semplici operazioni

- 1- Connettere il dispositivo con bluetooth
- 2- Posizionare D-Heart sul petto
- 3- L'app guiderà il paziente nell'esecuzione dell'ECG
- 4- Risposta immediato dal cardiologo

Necessaria app gratuita D-Heart (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR)



Verificare compatibilità Apple e Android su www.gimaitaly.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali/derivazioni:	8 per paziente, 12 per professionista sanitario
Risoluzione A/D:	12 bit
Intervallo misurazione:	> ±5 mV
Risposta in frequenza:	0,05 Hz ~ 150 Hz (-3 db)
Velocità registrazione:	25 mm/s (std) / 50 mm/s
Lunghezza acquisizione:	da 12 s a 60 s (8 canali) 12 s (12 canali)
Filtri:	AC 50/60 Hz (digitale) Muscular 25/40 Hz (digitale)
Frequenza registrazione:	Acquisizione 640 Hz / ch Trasmissione 640 a 4 intervalli in media (160 Hz / ch)



Ricarica wireless nella custodia

ECG CARDIOPOCKET - 3 CANALI

• 33232 ECG CARDIOPOCKET 3 CANALI - con software

ECG a 12 derivazioni con sistema di stampa termico; misura i parametri ECG ed effettua la diagnosi automaticamente.

- funzione di analisi completamente automatica: autoanalisi e autodiagnosi per parametri di routine ECG. Fornisce risultati di misurazione e conclusioni di autodiagnosi per HR, intervallo P-R, Durata P, Durata QRS, intervallo Q-T, Q-tc, Asse P, Asse QRS, Asse T, R(V5), S(V1), R(V5)+S(V1)
- display a colori LCD 2,83" (risoluzione 320x240) funzionante sia come touch screen che con tastiera
- sistema di uscita a matrice termica ad alta risoluzione 8 dot/mm (verticale)
- la batteria al litio ricaricabile estraibile inclusa può funzionare per 4 ore consecutive e stampa fino a 90 minuti e 150 ECG
- memorizza fino a 100 casi in una SD card
- il filtro digitale ad alta precisione elimina le distorsioni della linea di base dalle onde ECG
- il software ECG-Sync forma una stazione di lavoro ECG

• 32963 CARTA TERMICA 50 mm x 20 mm - conf. da 20 rotoli • 33328 CAVO ECG 10 DERIVAZIONI - ricambio

• 33233 BATTERIA LI-ION RICARICABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	CA: 100-240 V, 50/60 Hz - CC batteria al litio ricaricabile 12V 2.000 mAh
Rumorosità:	≤15 µVp-p CMRR: >60 dB, > 100 dB (filtro aggiunto)
Filtro EMG:	25/35 Hz Costante temporale: ≥3,2 s
Risposta in frequenza:	0,05-150 Hz (-3 dB - 0,4 dB)
Corrente dispersione paziente:	<10 µA
Carta registrazione:	carta termica 50 mm x 20 mm, velocità elevata
Velocità carta:	6,25, 12,5, 25, 50 mm/s ±5%
Standard di sicurezza:	IEC classe I, parte applicata di tipo CF a prova di defibrillazione
Modalità input:	protezione da fluttuazione e defibrillazione
Corrente circuito ingresso:	≤0,1 µA Impedenza di ingresso: ≥50 M Ω



Software interno in GB, IT, FR

Dimensioni: 207x96x62 mm
Peso netto: 500 g

DOTAZIONE STANDARD

- 1 cavo per paziente
- 1 rotolo di carta
- 1 batteria al litio ricaricabile
- 4 elettrodi periferici
- 6 elettrodi precordiali
- 1 manuale d'uso (GB, IT, FR, ES)
- 1 software CD (GB, FR, IT, ES, DE, TR)
- e cavo per connessione al PC
- 1 adattatore 12V



MONITOR ECG PALMARE E INDOSSABILE DuoEK™

• 33239 MONITOR ECG PALMARE E INDOSSABILE DuoEK™

Monitor ECG palmare e indossabile per analisi istantanea in qualsiasi momento e luogo. Compatto e facile da trasportare, può essere indossato alla cintura per monitoraggio continuo in tempo reale fino a 15 minuti mentre si lavora o si cammina.

4 derivazioni: derivazione I, derivazione II, derivazioni precordiali. Rileva tempestivamente potenziali problemi quali aritmia, pause cardiache, fibrillazione atriale (Afib), tachicardia, bradicardia, contrazioni atriali premature (PAC). App ViHealth gratuita per iOS e Android. Caricamento automatico dei dati e condivisione di report PDF. Caricatore, cintura toracica e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE. Dispositivo Medico Classe IIA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza ECG:	da 30 secondi a 15 minuti
Intervallo frequenza cardiaca:	30 - 250 bpm
Alimentazione:	batteria ai polimeri di litio ricaricabile
Durata funzionamento batteria:	> 500 controlli
Tempo di ricarica:	2-3 ore
Connessione:	connettore micro-USB
Wireless:	Bluetooth 4.0 BLE
Memoria integrata:	fino a 15 minuti
Memoria su App:	illimitata
Dimensioni - peso:	91,4x33x7,6 cm - 18 g

4 METODI DI MISURAZIONE

Telefono non incluso



Mano-mano (Derivazione I)




Mano-gamba (Derivazione II)



Petto



Indossato sul petto



ECG DIGITALI A 1, 3 O 3/6 CANALI

• 33220 ECG CONTEC A 1 CANALE 100G

- ampio display LCD per visualizzare le forme d'onda e i dati
- stampante termica a matrice ad alta risoluzione
- risposta in frequenza 150 Hz
- capacità di stampa in continuo della traccia ECG e delle annotazioni tra cui derivazione, sensibilità, velocità di stampa e stato del filtro
- il filtro digitale ad alta risoluzione impedisce la deviazione della linea di base senza alterare la forma d'onda dell'ECG
- circuito di ingresso flottante conforme allo standard di sicurezza IEC
- batteria ricaricabile (più di 50 esami per ricarica)
- software interno: GB, FR, IT, ES, DE, TR
- manuale: GB, FR, IT, ES
- 33225 BATTERIA RICARICABILE - ricambio
- 32968 ROTOLO DI CARTA 50 mm x 20 m - conf. da 20
- 33328 CAVO ECG - 10 derivazioni - ricambio



CONTEC™

33220

CE 0123



CE 0123

La connessione USB consente la trasmissione in tempo reale dei dati al PC, l'analisi dei dati e la diagnosi da remoto, la gestione della stampa tramite il PC

• 33221 ECG CONTEC A 3 CANALI 300G - monitora fino a 12 canali

- schermo LCD TFT a colori 3,5"
- visualizzazione simultanea di 12 derivazioni
- stampante termica
- alimentazione CA/CC
- batteria al litio ricaricabile integrata ad alta capacità
- la carica della batteria consente l'esecuzione di 150 tracciati in modalità di registrazione continua
- database integrato
- la memoria integrata può contenere più di 1000 esami
- processore di segnale digitale per filtro
- auto-misurazione, auto-analisi, auto-interpretazione
- software ECG-Synchronous, connessione USB al PC
- software interno: GB, FR, IT, ES, DE, TR, PL, PT, SI, BG, YU, RU, KZ, CN
- software PC ECG-Synchronous: GB, FR, IT, ES, PL, SI, TR, RO
- manuale: GB, FR, IT, ES
- 33226 BATTERIA RICARICABILE - ricambio
- 32969 ROTOLO DI CARTA 80 mm x 20 m - conf. da 10
- 33328 CAVO ECG - 10 derivazioni - ricambio

33221



• 33222 ECG CONTEC A 6 CANALI 600G - monitora fino a 12 canali

- touch screen LCD TFT a colori 7"
- visualizzazione simultanea di 12 derivazioni
- tecnologia di isolamento digitale e di elaborazione del segnale, filtro digitale
- gestione dati paziente, nome, età e id, rapporto di analisi dettagliata
- batteria al litio ricaricabile integrata
- il sistema a stampa termica consente 10 modalità di stampa
- può stampare per 90 minuti fino a 150 stampe ECG
- software ECG - Synchronous, connessione USB al PC, memoria 1000 esami
- auto misurazione, auto analisi, auto interpretazione
- software interno: GB, FR, IT, ES, DE, TR, PL, PT, SI, RU, KZ, CN
- software PC ECG-Synchronous: GB, FR, IT, ES, PL, SI, TR, RO
- manuale: GB, FR, IT, ES

• 33226 BATTERIA RICARICABILE - ricambio

• 32970 ROTOLO DI CARTA 110 mm x 20 m - conf. da 10

• 33328 CAVO ECG - 10 derivazioni - ricambio

La connessione USB consente la trasmissione in tempo reale dei dati al PC, l'analisi dei dati e la diagnosi da remoto, la gestione della stampa tramite il PC

33222



CARATTERISTICHE TECNICHE

		CARATTERISTICHE TECNICHE			
ECG	Tipo di sicurezza	ECG 100G		ECG 300G	ECG 600G
	Derivazioni	Classe I, parti applicate tipo CF (parti applicate con protezione defibrillazione)			
	Ingresso	12 standard			
	Corrente di dispersione paziente	circuito di ingresso flottante e protezione defibrillazione			
	Frequenza di campionamento	<10µA			
	Conversione A/D	800 Hz	1000 Hz	1000 Hz	
	Frequenza di risposta	12bit			
	Costante temporale	0,05Hz~150Hz (-3dB, + 0,4dB)			
	CMRR	>3,2s			
	Tensione di polarizzazione	>60dB, >100dB (aggiungere filtro)			
Livello sonoro	±500mV				
Filtri	Filtro interferenza EMG	<15µVp-p			
	Filtro CA	35Hz (-3dB)	25Hz/35Hz (-3dB)		
Forma d'onda	Modo registrazione	50Hz/60Hz (≥20dB)			
	Tipo carta	Stampante termica	stampante termica (32 punti/mm)		
	Sensibilità	50mm × 20m	80mm × 20m	110mm × 20m	
	Velocità di stampa	5, 10, 20 mm/mV		2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV	
		Registrazione automatica: cambio automatico delle derivazioni		Registrazione automatica: 25mm/s, 50mm/s	
		Registrazione ritmo: 25 mm/s, 50 mm/s		Registrazione manuale: 25 mm/s, 50 mm/s	
Alimentazione	CA	110-220V, 50/60 Hz			
	CC - Batteria al litio	7,4 V, 2000 mAh	7,4 V, 3500 mAh		
Fusibile		2 pz. φ5×20mm ritardo CA; T250mA/250V (Alimentazione: 220V)			
Forma	Dimensioni	315x215x77 mm			
	Peso netto	1,5 kg	1,6 kg	1,7 kg	



DOTAZIONE STANDARD

- Cavo ECG - 1 set
- Elettrodi periferici a pinza - 1 set
- Elettrodi precordiali - 1 set
- Cavo messa a terra
- Cavo alimentazione
- Rotolo di carta
- Connessione USB e software PC (solo 33221 e 33222)

• 33228 BORSA CONTEC 39x29x14 cm



EDAN ECG MONOCANALE E A 1/3 CANALI

33330



CE 0123



33333

Uno o tre canali con display a 12 tracce



INTERPRETAZIONE

DISPLAY A COLORI

ECG EDAN PORTATILI - 1 e 3 canali

- schermo LCD reclinabile, forme d'onda chiare
- stampante termica ad alta risoluzione incorporata
- batteria ricaricabile interna al litio, alimentazione AC/DC
- filtro digitale evita sbandamento linea di base e interferenze AC ed EMG
- aggiustamento automatico linea di base
- funzionamento Automatico/Manuale
- rilevamento e allarme per elettrodo staccato

Il modello SE-3 a colori a 3 canali dispone anche di:

- interpretazione analizzata con database CSE/AHA/MIT
- acquisizione simultanea 12 derivazioni
- misurazione e analisi automatica dei parametri ECG
- modalità di lavoro Automatica/Manuale/Ritmo
- scansione codice a barre per facilitare l'inserimento dei dati
- connessione PC LAN/RS232/USB
- stampa delle 12 derivazioni con stampante esterna su carta A4 comune

Software visualizzazione e gestione dei dati ECG per PC

- compatibile con Windows XP, 7, 8, 8.1, 10, 11, Vista (32 bit, 64 bit)
- report multi-formato: XML/SCP/DICOM/PDF/JPG/BMP/TIFF/PNG
- supporto di comunicazione bidirezionale con il dispositivo ECG

Codice GIMA	ECG EDAN E ACCESSORI
33330	ECG Edan SE-1 monocolore
33333	ECG Edan SE-3 3 canali a colori + interpretazione
33336	Software ECG (GB, FR, IT, DE, PL, RU, ES, TU) per 33333
32963	Carta termica - rotolo 50mm x 25m per 33330 e 33305
32964	Carta termica - rotolo 80mm x 25m per 33332/3 e 33306
33328	Cavo ECG - ricambio
33318	Batteria al litio ricaricabile 2.500 mAh - ricambio
27139	Borsa trasporto (vedere pag. 79)

CARATTERISTICHE TECNICHE

	33330	33333
Derivazioni:	12 derivazioni standard	12 derivazioni contemporaneamente
Modalità acquisizione:	Individuale	12 derivazioni contemporaneamente
Precisione:	2,5, 5, 10, 20 mm/mV	
Impedenza in ingresso:	> 50 MΩ (10 Hz)	
Filtro:	EMG 35 Hz (-3 dB) AC/DFT 50 Hz/60Hz (-20 dB)	EMG 25/35/45 Hz off DFT 0,05/0,15/0,25/0,32/0,5/0,67 Hz Passo basso 150/100/75 Hz AC on/off
Modalità di registrazione:	Automatica/Manuale	Automatica/Manuale/Ritmo/USBPR
Ritmo derivazioni:	Tutte le derivazioni	
Norme di sicurezza:	IEC I/CF	
Alimentazione:	AC: 100 115 V/220 240 V, 50/60 Hz	Batterie ricaricabili Li-ion: voltaggio 14,8 V Piu di 6,5 ore di funzionamento continuo con batteria
Memoria dati:	-	500 ECG
Carta termica:	50 mm x 30 m	80 mm x 20 m
Velocità stampa:	25, 50 mm/s (± 3%)	5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s
Dimensioni:	300x260x75 mm	
Peso:	2,3 kg (con batterie)	2,5 kg (senza batterie)
Schermo:	192x64 pixel LCD	320x240 pixels LCD (a colori)
Lingua schermo selezionabili	GB, IT, FR, ES, PL, RU, TR, UA	GB, IT, FR, ES, RU, PL, CZ, RO, DE, TR, HR, UA
Interfaccia:	RS 232	Ethernet, RS232, USB
Scanner per codici a barre:	-	si
Formato report:	-	PDF, Dicom, SCP, XML

DOTAZIONE STANDARD

Cavo paziente	1 rotolo di carta	4 elettrodi periferici
1 flacone di gel	Batteria ricaricabile	6 elettrodi precordiali
Manuale: GB, IT, a richiesta: FR, ES, PT, TR (SE-1 e SE-3); DE, RU (solo SE-3)		

ECG 3 CANALI MINDRAY BENEHEART R3

• 33301 ELETTROCARDIOGrafo BENEHEART R3 MINDRAY - 3 canali

BENEHEART R3 è un cardiografo portatile e leggero per la diagnosi tramite ECG a riposo.

Analisi affidabili - algoritmo di Glasgow. BeneHeart R3 usa l'algoritmo di Glasgow, uno dei più affidabili standard mondiali di interpretazione degli algoritmi ECG a riposo.

Leggero e portatile - pesa solo 1,2 kg, batterie comprese ed è facile da trasportare.

Display a colori 5 pollici. Display a colori da 5" ad alta risoluzione e una chiara visualizzazione delle forme d'onda in tempo reale per un'esperienza visiva ottimale.

Praticità di utilizzo. La carta di registrazione può scorrere naturalmente sul pannello della macchina in modo che i medici possano apporre la propria firma o aggiungere annotazioni.

Registratore unico - carta in rotolo o piegata a "Z".

In qualsiasi momento è possibile passare da carta in rotolo a carta Z-fold con facilità

• 33014 ROTOLO DI CARTA TERMICA - 80 mm x 20 m - conf. da 10

• 33016 CARTA TERMICA Z-FOLD - 80x70 mm x 200 fogli - conf. da 25

Glasgow è il primo algoritmo a prendere in considerazione fattori quali età, sesso, etnia del paziente, farmaci e la relativa classificazione ai fini della diagnosi. Migliora l'accuratezza diagnostica dell'ECG. Evidenzia i risultati diagnostici fondamentali in modo che il personale medico possa individuare il problema e somministrare tempestivamente un trattamento appropriato.



DOTAZIONE STANDARD

Cavo con spine a banana, IEC	1 rotolo di carta
4 elettrodi a pinza	batteria ricaricabile
6 elettrodi precordiali	Manuale utente in: GB, FR, DE, HU, IT, PL, ES, TR
Algoritmo di Glasgow (Software interno disponibile in 13 lingue)	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione
Alimentazione CA: da 100 a 240 VAC ± 10% 60 VA
Tipo di batteria: batteria ioni-litio ricaricabile 11,1 V
tipica, 2.500 mAh
- capacità: 6 ore di funzionamento continuo senza registrazione o 500 ECG in formato 2,5 x 4 a 25 mm/s e 10 mm/mV
- tempo di ricarica: 3,5 ore con macchina spenta

Elaborazione
Campionamento analisi ECG: 500 campioni/secondo (sps)
Campionamento digitale:
1.000 campioni/secondo/canale
Campionamento rilevamento pacemaker:
16.000 campioni/secondo/canale
amplificatore ECG: accoppiato In DC

Modalità di acquisizione: pre-acquisizione o post-acquisizione, 10 secondi di acquisizione ECG istantanea
Impedenza: 50 MΩ a 10 Hz, protetto
In ingresso: da defibrillatore
Corrente di dispersione nel paziente: < 10 µA
Frequenza cardiaca: da 30 a 300 BPM ± 10% o ± 5 BPM a seconda del valore maggiore
Sensibilità/guadagno: 5, 10, 20, mm/mV, auto
Display a colori: Retroilluminato TFT LCD con grafico LED
Risoluzione: 800x400
Dati del display: ID paziente, sesso, età, frequenza cardiaca, orologio, indicatore batteria, forme d'onda, etichette derivazioni, impostazioni di velocità, guadagno, filtri, messaggi di avvertenza, messaggi informativi, stato della rete e USB

Stampante termica: a matrice di punti/larghezza 80 mm / velocità 5, 12,5, 25, 50 mm/s

Software

Modalità ecg a riposo: registrazione e stampa di ecg a riposo a 12 canali con durata standard predefinita di 10 secondi
Informazioni paziente supportate: id paziente, id secondario, età, data di nascita, sesso, etnia, farmaco, classe, posizionamento elettrodo v3
Capacità di memoria interna: 800 ECG
Formato di memorizzazione ECG: PDF e formato Mindray software interno multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PL, PT, TR, RU, HU, RO, CZ, CN
Formati dei referti: stampante termica - pdf - A4 - lettera
Dimensioni/peso: 250x194x56 mm / 1,2 kg batteria inclusa

ECG MULTI-CANALI CON INTERPRETAZIONE SU CARTA



Aggiornamento software gratuito tramite USB

33358

MADE IN KOREA

• **33358 NUOVO ECG CARDIOGIMA 12 - 3-6-12 canali**
ECG 12 canali economico, che garantisce elevate performance. La registrazione simultanea di 12 canali offre un valore diagnostico elevato in quanto tutti e 12 i canali vengono mostrati contemporaneamente.

- un solo tasto per analizzare, memorizzare e stampare risultati
- 12 canali simultanei, ECG a riposo in 10 secondi
- più di 130 tipi di risultati di interpretazione basati sul codice del Minnesota.
- Software interno + stampa in: GB, FR, IT, ES, DE, RU, TR, PL, PT, RO, KR
- carta di diversa larghezza (carta termica A4, carta da fax)
- output combinati di tutte le curve più rilevanti, dati dei pazienti, data, ora e impostazioni
- **collegamento al PC**

Connessione al PC tramite LAN per inviare tracciati ECG registrati ad altri specialisti per la valutazione (necessita solo di un modem)

- **sistema di archiviazione "ECG"**

Un software completo per PC per archiviare tracciati ECG, mostrarli in tempo reale, stamparli e memorizzarli in formato JPEG, PDF, XML, garantendo la compatibilità con la maggior parte dei pacchetti EMR.

- **batteria ricaricabile (opzionale)** con autonomia di 6 ore

CARATTERISTICHE TECNICHE	
ECG	3-6-12 canali di tracciati ECG in registrazione continua o 10 sec di registrazione con interpretazione
Dimensioni e peso:	200x300x97,5 mm - 3 kg circa
Registrazione:	3, 6, 12 canali e 1 canale (60 secondi)
Sensibilità:	5, 10, 20, auto (1~aVF: 10, W1 ~V6:5) mm/mV
Velocità stampa:	12,5, 25, 50 mm/sec
Filtri:	AC (50/60Hz, ~20dB o meglio) Tremori muscolari (25~35 Hz, -3 dB o meglio) Deriva da linea base (spento, 0,05, 0,1, 0,2 Hz -3 dB o meglio) Filtro a passo basso (spento, 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz)
Frequenza di campionamento:	analogica 500 campioni/sec, digitale 8.000 campioni/sec
Display:	LCD 2x16 caratteri
Display LCD:	sensibilità, velocità, stato filtri, HR, formato stampa, ritmo
Indicatore LED:	qualità segnale, alimentazione, batteria
Tastiera:	tastiera a membrana, alfanumerica e a simboli
Dati paziente:	ID, nome, età, sesso, altezza, peso
Misurazioni di base:	frequenza cardiaca, PR, QRS, QT/QTc, assi P-R-T
Registrazione:	testina di stampa termica, rotolo di carta termica carta report: dimensioni: A4: 215X297 mm (8,5"x11,7") Letter: 215X280 mm (8,5"x11")
Risoluzione:	verticale: 8 dots/mm, orizzontale: 16 dots/mm
Caratteristiche elettriche:	rumore interno: 20µV (p-p) max impedenza di ingresso: >50MΩ campo tensione di ingresso: ± 5 mV CMRR: maggiore di 105 dB tensione offset CC: ≥ ± 400mV corrente di dispersione nel paziente: < 10µA risposta in frequenza 0,05~150 Hz entro -3 dB isolato, protetto da defibrillazione e ESU
Alimentazione:	CA o batteria ricaricabile agli ioni di litio 11,1 V 2600 mA (opzionale) requisiti: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 1,0-0,5 A - consumo: 60 W max
Autonomia batteria:	6 ore di registrazione (uso normale) - stampa di circa 200 tracciati
Comunicazione:	LAN
Sicurezza elettrica:	Classe 1, Tipo BF
Normative:	CE, FDA, KFDA, CFDA, NCC

DOTAZIONE STANDARD

1 Software PC	1 Tubetto gel elettroconduttore (250 ml)
1 Cavo paziente - 10 derivazioni	1 Manuale istruzioni (GB, IT)
1 Cavo LAN	
4 Elettrodi a pinza	
6 Elettrodi precordiali, a ventosa per adulti	
1 Rotolo di carta	
1 Cavo alimentazione	

Codice	ACCESSORI CARDIOGIMA 12	
29536	Batteria ricaricabile al litio per 33358 - opzionale	33358
29534	Batterie ricaricabili per 33354/33355	+
32950	Carta termica A4 per 33354-5-7-8 - conf. da 5	29519
33328	Cavo ECG per 33354-5-7-8	
29519	Carrello per 33354-5-7-8	

ECG A COLORI 12 CANALI DIGITALE

Fornito con configurazione USB standard



33224

• **33224 ECG 1200G 12 CANALI**

- display 8" TFT, retroilluminazione
- alta risoluzione LED a colori 800x600 pixel
- acquisizione e visualizzazione di 12 canali simultaneamente
- tecnica di segnale digitale, filtro AC, filtro linea di base, filtro EMG
- autoanalisi e autointerpretazione
- modalità display e stampa multiple, per esempio 12, 6+1 (ritmo), 6, ritmo 12, ritmo 10, ritmo 8, ritmo 6. Manuale, congelamento, ecc...
- batteria ricaricabile al litio inclusa
- 2 prese USB e LAN per caricare i dati sul PC
- memoria flash inclusa. Memorizza più di 1.000 file
- Software interno multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, PL, SI, TR, RU, KZ, CN.

• **33227 BATTERIA RICARICABILE - ricambio**

• **32967 ROTOLO CARTA 210 mm x 30 m**

• **33328 CAVO ECG - 10 derivazioni - ricambio**



Prese USB e LAN

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Modalità di ingresso	Protezione da fluttuazione e defibrillazione
Derivazioni	12 derivazioni standard
Corrente di dispersione nel paziente	< 10 µA
Impedenza di ingresso	≥ 50 MΩ
Risposta in frequenza	0,05 - 150 Hz (-3 - + 0,4 dB)
Costante temporale	≥ 3,2 s
CMRR	>60 dB, > 100 dB (con filtro aggiunto)
Filtro di interferenza EMG	25/35 Hz (-3 dB)
Carta termica	210 mm x 30 m alta velocità
Velocità carta	Registrazione auto e ritmo: 25, 50 mm/s, ±5% Registrazione manuale: 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s, ±5%
Selezioni di sensibilità	2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV, ±5% Sensibilità standard 10 mm/mV ±0,2 mm/mV
Registrazione automatica	Impostazioni di registrazione basate sul metodo automatico con cambio autonomo dei canali, delle misure e delle analisi.
Registrazione ritmo	Impostazioni di registrazione basate sul formato di ritmo registrato, con misura e analisi automatiche
Registrazione manuale	Impostazioni di registrazione basate sul formato manuale, con cambio manuale dei canali
Parametri di misurazione	Intervallo HR, P-R, durata P, durata QRS, durata T, intervallo Q-T, Q-Tc, Asse P, Asse, QRS, Asse T, R(V5), S(V1), R(V5)+S(V1)
Tipo di sicurezza del prodotto	Classe I CF protezione da defibrillazione e stimolazione
Dimensione	334x320x85 mm
Alimentazione	CA: 100-240 V, 50/60 Hz CC: 14,8 V, 3.700mAh batteria al litio ricaricabile

DOTAZIONE STANDARD

1 cavo ECG	1 cavo da terra
1 set di pinze per elettrodi periferici	
1 set di elettrodi precordiali	Cavo alimentazione
Connessione USB	1 rotolo di carta
Software (medesime lingue del software interno)	
Batteria ricaricabile	
Manuale: GB, IT	



NEO ECG - TABLET ECG

54230



• 54230 NEO ECG S120 - TABLET ECG

• 54231 NEO ECG T180 - TABLET ECG con stampante

Tablet ECG leggeri e portatili per acquisire e visualizzare tracciati di 9/12 derivazioni e per rilevare la frequenza cardiaca. Schermo tattile a colori 7" (54230) o 10,1" (54231) ad alta risoluzione e di facile utilizzo. Memorizzazione, visualizzazione in anteprima, revisione, modifica e caricamento dei dati del paziente mediante trasmissione wireless dei dati ECG attraverso reti mobili e WiFi. Dati del paziente esportabili su disco flash USB tramite connettore USB.

- algoritmo di Glasgow
- 4 modalità di campionamento: pre-campionamento, campionamento in tempo reale, campionamento periodico, campionamento trigger
- rilevazione e marcatura automatiche della pulsazione del pacemaker
- autoanalisi RR, HRV, test medicine, modalità evento ECG
- file in formati multipli: Carewell ECG, PDF, BMP, HL7, DICOM, SCP
- blocco immagine del tracciato ECG sullo schermo

Derivazioni ECG:	acquisizione sincrona 9,12
Risoluzione A/D:	24 bit
Intervallo frequenza cardiaca:	30 bpm - 300bpm $\pm$ 1
Sensibilità:	auto, 2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV, errore inferiore a $\pm$ 5%
Velocità di stampa:	5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s, errore inferiore a $\pm$ 3%
Frequenza di campionamento:	32000 campioni/sec
Filtri:	CA (50-60 Hz, off), EMG (25-35-45 Hz off) ADS (0,01-0,05-0,32-0,67 Hz)
Risposta in frequenza:	Filtro passabasso (75-100-150-300 Hz off)
Segnale minimo rilevabile:	0,01-350 Hz (+ 0,4-3,0 db) 20 μ Vp-p

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dati elettrici:	Rumorosità interna: $\leq$ 12,5 μ V Impedenza di ingresso: $\geq$ 100 M Ω (10 Hz) Corrente circuito input: $\leq$ 10 nA Tensione di calibrazione: 1mV $\pm$ 2 % Tensione di depolarizzazione: $\pm$ 900 mV, $\pm$ 5 % Reiezione di modo comune: $\geq$ 140 dB (filtro CA on) $\geq$ 120 dB (filtro CA off)
Quantizzazione di ampiezza:	0,95 μ V/LSB
Tempo recupero apparecchio scarico:	< 10 s
Display:	schermo tattile a colori 7" (54230) o 10,1" (54231)
Dimensioni - peso:	19,7x11,2x h 2,6 cm - 0,8 kg (54230) 27,4x28,8x h 11,1 cm - 2,5 kg (54231)



54231

CON STAMPANTE

- tastiera virtuale e codici a barre per inserire le informazioni dei pazienti
- stampante termica integrata (solo 54231)
- alimentatore CC esterno e batteria ricaricabile integrata
- porta per ricarica registratore (solo 54231)
- software multilingue selezionabile: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL

Codice GIMA	ACCESSORI
54233	Batteria ricaricabile 5000 mAh per 54230, 54231 - ricambio
33328	Cavo ECG - ricambio
32950	Carta termica 20mx216mm per 54231 - ricambio

DOTAZIONE STANDARD

1 cavo ECG (IEC, $\varnothing$ 4 mm, connettore a banana)
6 elettrodi precordiali a ventosa per adulti ($\varnothing$ 4 mm)
4 elettrodi a pinza braccia/gambe per adulti
1 rotolo di carta termica - 20mx216 mm (solo 54231)
1 batteria al litio ricaricabile 1 adattatore di corrente
Manuale multilingue: GB, IT, su richiesta FR, ES, PT, DE, GR, PL

ECG 12 CANALI CON SOFTWARE PER PC

• 33219 ECG A 12 CANALI - 1212G - con software

Rileva simultaneamente segnali ECG di 12 derivazioni e stampa tracciati ECG con la stampante termica integrata. Registrazione e visualizzazione tracciati ECG in modalità auto/manuale; misurazione, analisi e diagnosi automatica dei parametri dei tracciati ECG.

- display LCD 10,1" a colori 1280x800 dot, ad alta risoluzione
- visualizzazione ECG di 3/6/12 derivazioni per osservare ritmo anormale

- alimentazione mediante rete elettrica CA/CC o batteria al litio ricaricabile integrata

- fino a 10 ore di standby e più di 3 ore di stampa continua

- registrazione fino a 1.000 tracciati ECG
- l'auto-misurazione e l'auto-interpretazione degli ECG di routine forniscono i risultati delle misurazioni e le conclusioni per l'auto-diagnosi

- conclusioni auto-diagnosi per HR, Intervallo PR, Durata P, Durata QRS, Durata T, Intervallo QT/QTc, Assi P/QRS/T, Ampiezza R(V5), S(V1), R(V5)+S(V1)

- ampia memoria integrata per almeno 4000 cartelle cliniche

- trasmissione con cavi LAN, USB. Caricamento automatico casi, scaricamento e stampa referti
- cartelle cliniche anamnestiche esportabili in altri formati (dat, pdf, xml, bmp, jpeg, png ecc.)

Software CD in GB, FR, IT, ES, PL, RO, SI, TR.

• 33218 BATTERIA RICARICABILE - ricambio

• 32967 ROTOLO CARTA 210 mm x 30 m - ricambio

• 33328 CAVO ECG - 10 derivazioni - ricambio

STANDARD ACCESSORIES	
1 cavo derivazioni	1 cavo di alimentazione
1 set elettrodi arti	Carta termica 210 mm x 20 m
1 set elettrodi precordiali	Batteria ricaricabile
	Manuale utente (GB, IT)
	1 Cavo di messa a terra
	Software CD

33219

Dimensioni:
34x32xh 8,6 cm
Peso: 5 kg

CONTEC™




CARATTERISTICHE TECNICHE

Canale ingresso:	Protezione fluttuazioni e defibrillazione
Derivazioni:	12 derivazioni standard
Corrente dispersione paziente:	<10 μ A
Impedenza di ingresso:	$\geq$ 2,5 M Ω
Velocità di stampa:	12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, $\pm$ 5%
Selezione sensibilità:	5, 10, 20 mm/mV, accuratezza $\pm$ 2%; sensibilità standard: 10 mm/mV $\pm$ 0,2 mm/mV
Registrazione automatica:	impostazione registrazione secondo formato e modalità registrazione automatica, cambio automatico di derivazioni, misurazione e analisi automatiche
Registrazione ritmo:	impostazione registrazione secondo formato e modalità registrazione ritmo, misurazione e analisi automatiche
Registrazione manuale:	registrazione secondo formato registrazione manuale
Tipo sicurezza prodotto:	parte applicata Classe I tipo CF a prova di defibrillazione
Alimentazione:	batteria al litio ricaricabile, 14,8 V 5200 mAh
Frequenza:	100-240 V, 50/60 Hz, $\leq$ 150 VA


ECG CARDIOLINE A 12 DERIVAZIONI E SCHERMO TATTILE A COLORI

PORTATILE

MADE IN ITALY

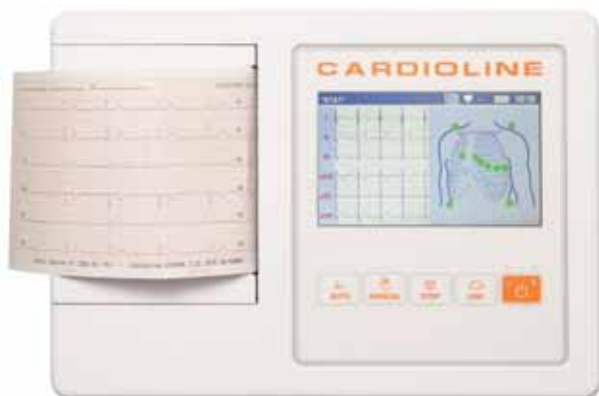FORMATO
A4

54200-1-2

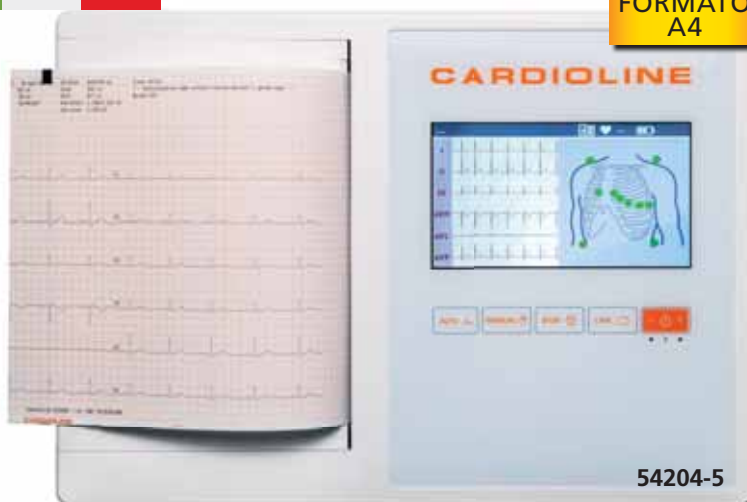

54204-5

- 54200 ECG CARDIOLINE 100L BASIC - SCHERMO DA 5"
- 54201 ECG CARDIOLINE 100L GLASGOW - SCHERMO DA 5"
- 54202 ECG CARDIOLINE 100L FULL (Glasgow + EasyApp) - schermo da 5"
- 54204 ECG CARDIOLINE 200L GLASGOW - schermo da 7"
- 54205 ECG CARDIOLINE 200L FULL (GLASGOW + EASYAPP) - schermo da 7"

Gli ECG Cardioline sono studiati per acquisire in modo semplice e rapido un ECG a riposo a 12 derivazioni in uno studio medico.

Particolare attenzione è stata dedicata alla facilità di utilizzo, mediante uno schermo tattile luminoso a colori da 5" (54200-2) o 7" (54204-5) e tasti dedicati per un azionamento rapido. L'utente è guidato passo per passo nell'acquisizione dell'ECG, dal posizionamento dell'elettrodo al controllo della qualità, all'acquisizione, alla stampa e alla memorizzazione. Premendo semplicemente un tasto possono essere acquisiti ECG in modalità Automatica, Manuale, Stat o Ritmo. La nuova funzione ECG Ritmo consente l'analisi del ritmo di 3 minuti di ECG, comprese la tendenza e la variabilità della frequenza cardiaca. I file dell'ECG possono essere memorizzati nel dispositivo o esportati mediante una connessione USB a un PC o a una chiavetta di memoria.

Supporto della maggior parte dei formati di stampa

Standard o Cabrera 3, 3+1, 3+3, 6 o 12 (12 solo 54204-5) canali in modalità automatica e 3, 6 o 12 canali di stampa in modalità continua, nonché stampa della striscia del ritmo.

Software interno multilingue commutabile, in 16 lingue

GB, FR, IT, ES, PT, DE, RO, RU, CZ, HR, BR, HU, NL, TR, RS, PL.

DOTAZIONE STANDARD

Cavo paziente	2 rotoli di carta (per 54200-2)
Batteria	1 pacco di 180 fogli (per 54204-5)
Cavo di alimentazione	Adattatore per connettore snap 4 mm (conf. da 100)
Interpretazione Glasgow (54201-5)	Elettrodi tab monouso (conf. da 100)
Manuale su CD (GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, CZ, HR, HU, PL, RO, RU)	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Acquisizione ECG	
Canali ECG:	12 derivazioni (I, II, III, aVR-L-F, V1-6)
Cavo paziente:	Standard 15D, 10 fili
CMRR:	>100 dB
Impedenza in ingresso:	100 MΩ
Frequenza di campionamento stadio di ingresso:	32000 campioni/secondo/canale
Risoluzione ECG:	5μV/LSB; 500 s/s
Range dinamico:	± 325 mV
Banda passante:	Prestazione equivalente a 0,05-150 Hz
Riconoscimento pacemaker:	Riconoscimento hardware accoppiato con filtro di convoluzione digitale
Filtri:	Filtro passa-alto diagnostico digitale a fase lineare (secondo 60601-2-25 2 ^a ed.) Filtro adattivo digitale per interferenze CA 50/60 Hz Filtro passa-basso digitale a 25/40 Hz, solo per visualizzazione e stampa
Protezione da defibrillazione:	Standard AAMI/IEC
Prestazioni front-end:	ANSI/AAMI IEC 60601-2-25:2011
Modalità di acquisizione:	Automatica (12 derivazioni), Manuale (3/6 derivazioni, solo 54200-2), Manuale (3/6/12 derivazioni, solo 54204-5), Stat (12 derivazioni), Ritmo (1/3 derivazioni)
Configurazione:	Standard o Cabrera
Riconoscimento guasto deriv.:	Indipendente su tutte le derivazioni
Misuraz. frequenza cardiaca:	30-300 bpm
Misurazioni ECG:	Tutte le derivazioni, medie, corrette; HR; RR medio; intervallo PR; durata QRS; intervallo QT e QTc, con formula di Hodges, Bazette e Fridericia, max R[V5] o [V6] e S[V1]; indice di Sokolow-Lyon; assi P, R, T


Algoritmo Glasgow per interpretazione pediatrica e per adulti (solo 54201 - 54205)

L'algoritmo può diagnosticare qualsiasi anomalia solitamente riconoscibile tramite ECG: infarto miocardico, compreso IMA, ipertrofia ventricolare, anomalie del tratto ST-T e anomalie comuni del ritmo. Il programma rileva inoltre disturbi quali ritardo della conduzione e allungamento dell'intervallo QT.

ECG EasyApp per gestire gli ECG dei pazienti

(fornita con 54202, 54205, opzionale per 54200-1, 54204)

Con questa App, le acquisizioni di ECG possono essere ricevute in formato SCP su PC (tramite USB) e stampate. I dati dei pazienti e le interpretazioni automatiche fornite dall'ECG, compresi i risultati dell'esame, sono modificabili. L'operatore può anche personalizzare lo schema delle strisce del ritmo con comandi specifici (velocità, guadagno, filtro e così via).

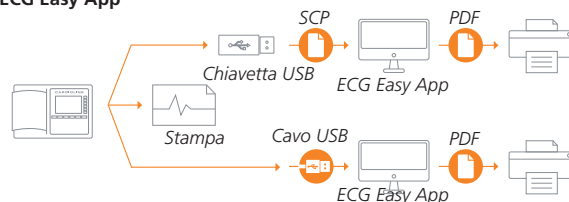ECG Easy App54212 +
54200

Codice GIMA	ACCESSORI CARDIOLINE
54210	Cavo ECG Cardioline 12 derivazioni - ricambio
54211	Batteria per 54200-5 - ricambio
54212	Borsa per trasporto pronta all'uso per 54200-2
33052	Carta termica 100 mm x 20 m (100 L) - conf. da 5
33055	Carta termica 210x295 mm (200 L) - conf. da 180 fogli



Interpretazione ECG:	Programma di Analisi Glasgow per pazienti adulti, pediatrici, STEMI (solo 54201-2-4-5)
Memoria ECG:	50 ECG
Formato di esportazione:	SCP-PDF
PC-ECG "Easy App":	Applicazione gestione ECG per PC (solo 54202, 54205)
Schermo	
Tipo:	LCD TFT a colori retroilluminato 5" (54200-2) o 7" (54204-5) con pannello tattile capacitivo
Risoluzione:	800x480
Dati visualizzati:	3/6/12 derivazioni in tempo reale
Stampante	
Testina termica:	108 mm (54200-2) o 216 mm (54204-5)
Risoluzione:	8 dot/mm
Caratteristiche fisiche	
Dimensioni/peso:	270x190x60 mm (54200-2) - 1,48 Kg 413x295x80 mm (54204-5) - 4,17 Kg
Caratteristiche elettriche	
Alimentazione:	100-240V, 50/60 Hz
Grado di protezione alimentatore:	IP20
Tipo batteria:	NiMH
Durata batteria:	più di 500 ECG, più di 6 ore
Tempo di ricarica:	4 ore fino all'85% della capacità totale
Normative e sicurezza	
DDM 93/42/CEE Classe IIa	
IEC 60601-1-2 (compatibilità elettromagnetica):	Gruppo 1 - Classe B
IEC 60601-1 (sicurezza elettrica)	
Protezione contro scosse elettriche:	IP (alimentazione interna), Classe I (su alimentatore esterno CA/CC)
Protezione contro acqua:	IPX 0

NUOVO ECG A RIPOSO CARDIO 7: 12 CANALI CON TOUCH SCREEN

SOFTWARE BMS PLUS
Per memorizzazione dati su pc

FDA CE 1434

Registratore ECG a lungo termine e rilevamento automatico aritmia

Tastiera alfanumerica completa touch screen

USB

33352

Azionamento di un solo tasto per analizzare e stampare in 3 secondi

Pulsante a rotella per accesso a tutti i menu

Vari formati standard:
JPG, PDF, XML, MFER, DICOM

DOTAZIONE STANDARD

Cavo paziente - 10 derivazioni
Cavo LAN
1 bottiglia di gel per ECG (70 g)
1 cavo di alimentazione
1 manuale (GB, IT)
1 rotolo di carta
4 elettrodi periferici
6 elettrodi precordiali
BMS Plus (GB, IT)
Batteria Li-Ion ricaricabile



CARATTERISTICHE TECNICHE

Derivazioni ECG:	10 derivazioni, 12 canali, acquisizione simultanea continua	lunghezza: A4 297 mm letter 279 mm
Dimensioni:	300x200xh 97,5 mm, ca. 3,5 kg	Carta rapporto A4: 210x300 mm
Canali registrazione:	3 canali + 1 ritmo, 3 canali + 3 ritmo, 6 canali + 1 ritmo, 12 canali, 6 canali + 1 canale rapporto battiti	Verticale: 8 dot/mm (passo 0,125 mm)
Sensibilità:	2,5, 5, 10, 20, auto (I-aVF: 10, V1-V6: 5) mm/mV	Disturbo interno: 20 µV (p-p) max
Velocità di stampa:	5, 12,5, 25, 50, 100 mm/s	Impedenza in ingresso: ≥50 MΩ
Freq. campionamento:	Analisi - 500 s Digitale - 8.000 s	Intervallo tensione d'ingresso: ≥ ±5 mV
Filtri:	AC (50/60 Hz, -20 dB o migliore) Muscolo (25-35 Hz, -3dB o migliore) Spostamento da linea base (0,05, 0,1, 0,2 Hz, -3 dB o migliore) Filtro passa-basso: off, 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz	Reiezione di modo comune: > 105 dB
Display:	LCD TFT 7" a colori (800x480), 12 canali ID anteprima, FC, guadagno, velocità, stato alimentazione	Tensione offset DC: ≥ ±400 mV
Visualizzazione:	ID, data, sensibilità, velocità, filtro, formato, derivazione ritmo	Corrente di dispersione verso il paziente: < 10 µA
Interfaccia utente:	Touch screen (tastiera alfanumerica e simboli), tastiera, manopola-pulsante (menu pop-up)	Risposta in frequenza: 0,05 ~200 Hz in 3 dB
Dati paziente:	ID, nome, età, sesso, altezza, peso, fumo, etnia, reparto, numero di stanza, studio, ecc.	Isolato e protetto da defibrillazione
Misurazioni di base:	Frequenza cardiaca (30-300 bpm, ± 3 bpm), PR/RR int., QRS dur., QT/QTc int., asse P-R-T, SV1/RV5/R+S amp.	Individuazione derivazioni scollegate, individuazione saturazione segnale, pulsazione pacemaker
Registrazione:	Carta termica in rotolo larghezza: A4/Letter 215 mm	memoria interna per 200 ECG
		ingresso: 100-240 V, 1,5-0,75 A, 50-60 Hz
		uscita: 15 V, 4,2 A
		Batteria (Li-Ion): Sostituibile e ricaricabile, ioni di litio, 10,8V, 3250mA
		6 ore di uso normale o stampa di 200 pagine di ECG (formato 12 canali a 25 mm/s e 10 mm/mV)
		Ricarica completa in 3 ore con apparecchio spento
		Comunicazione: Connessione al PC con LAN, WiFi (opzionale), chiavetta USB, scanner codici a barre USB (opzionale)
		Conformità: Classe I, Tipo CF, CE, CSA, FDA, KFDA, CFDA, CCC

• 33352 NUOVO ECG CARDIO 7: 12 CANALI CON TOUCH SCREEN

Il nuovo new Cardio 7 è un dispositivo per elettrocardiogramma (ECG) in grado di misurare e registrare 12 canali di segnali cardiaci in pazienti adulti e pediatrici.

Il dispositivo consente di registrare e stampare segnali cardiaci, rivederli utilizzando varie modalità di visualizzazione, eseguire il rilevamento automatico dei disturbi cardiaci.

È possibile anche gestire i file digitali trasferendo i dati memorizzati a un PC collegato in rete. L'apparecchio è protetto contro gli effetti della scarica del defibrillatore.

- oltre 120 tipi di risultati sulla base dell'interpretazione avanzata codice Minnesota, HRV (analisi variabilità frequenza cardiaca)
- memoria fino a 200 pazienti
- anteprima in tempo reale
- compatibile con PC tramite LAN o chiavetta USB
- software multilingue selezionabile (GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, RO, TR, RU, KR)
- messaggio di errore elettrodi
- rilevamento pace-maker
- rilevamento automatico dell'aritmia
- registrazione del ritmo cardiaco da 1 canale per un periodo prolungato (1, 5 e 10 minuti), quindi stampa su carta A4 o Letter
- ampio e chiaro display LCD TFT 7" (800x480)
- touch screen per un funzionamento semplice
- funzione di rilevazione completa

• 32950 CARTA TERMICA A4 - conf. da 5 rotoli

• 29534 BATTERIA RICARICABILE Ni-MH 12 V per vecchio modello 33357 (fino al N.S. T7xxxxxxx) - opzionale

• 29536 BATTERIA RICARICABILE Li-Ion per 33357

(a partire dal N.S. T8xxxxxxx) e 33352 - ricambio

• 29519 CARRELLO

• 33328 CAVO ECG

CAVO PER ECG COMPATIBILE CON VARIE MARCHE

• 33328 CAVO ECG - 10 derivazioni

Lunga durata, cavo testato singolarmente, compatibile con i seguenti ECG:

BIONET: Cardiocare, Cardiotouch, Cardio 7
CARDIOLINE: E1, E1R, E3, Delta 300, Delta 360, C3.

CARDIETTE (Elettronica Trentina):

Autoruler 12/1, Autoruler 12/3, Excel 103, Excel 106, Astron Comp 1, Astron Comp 3, Astron Comp 6, Start 100 P, Start 100 H, Start 200, Start 200HV, AR600, AR 600 ADV, AR1200, AR1200ADV.

CARDIORAPID CAMINA: K111, K112, K33, K36, K300 M, K300 P, K600 P, K600 D, K130 B, K 130 D.

CONTEC: 100G, 300G, 600G, 1200G

EDAN: Smart SE-1, SE-3

ESAOTE: P80, P8000

GIMA: CARDIOGIMA 1M, 3M, 6M, 12, 12M

HP: Pagewriter 1513, 154B/C, 1514D, 1515A/B, 1517A.

KONTRON EKG P80

MACQUAIRE CT100, CT200.

M4 MEDICAL: M traces

NIHON - KOHDEN Cardiofax 651, 6581, 8110.

PROGETTI Tutti i modelli: EPG junior, EPG view,

EPG6 view, EPG6 view plus

SCHILLER AT/1, AT/2, AT/3, AT/4, AT/5, AT/6,

AT/10, CS6, CS12, CS100, CV6, P80.



CARTE TERMICHE GIMA PER ECG - PER DIFFERENTI MARCHE DI ECG



Codice GIMA	PRODUTTORE E MODELLO ECG	Tipo	Largh mm	Lungh m	Fogli	Indic	Griglia*	Min. vendita
32951	ASPEL Ascard A4, B56, Mr. Blue, Mr. Silver 3 Topaz, grey, v.07.204, orange, red, v.07.303	rotolo	112	25	-	no	ar/rosso	10
32996	Ascard B5 eco, Mr. Verde, mint	rotolo	58	25	-	no	ar/rosso	20
32952	Ascard, Mr. Gold, Gold/3 BIO CARE	rotolo	210	25	-	no	ar/rosso	5
32968	101G	rotolo	50	20	-	no	ar/rosso	20
32989	300G, 3010	rotolo	63	30	-	no	ar/rosso	20
32969	IE3, IE300	rotolo	80	20	-	no	ar/rosso	10
33002	3030, 6010	rotolo	112	27	-	no	ar/rosso	10
32992	1200	rotolo	210	30	-	no	ar/rosso	5
32962	1210, 1215	pacco	210	140	215	si	ar/rosso	10
33004	IE12A, IE-15, IE-20	pacco	210	150	200	si	ar/rosso	10
33005	ECG-1260	pacco	210	140	140	arancio	ar/rosso	10
33007	IE6, ECG 3030, ECG 6010	pacco	112	140	142	arancio	ar/rosso	20
32969	BIO LIGHT BLT, 1203A, E 30	rotolo	80	20	-	no	ar/rosso	10
32992	BLT-1212	rotolo	210	30	-	no	ar/rosso	5
32966	E70, E80	pacco	210	295	150	si	ar/rosso	1
32950	BIONET Cardiocare/Cardiotouch	rotolo	215	25	-	no	ar/rosso	5
33046	BIOSET-HORMAN Bioset 3500	rotolo	110	30	-	arancio	ar/rosso	10
32969	3800	rotolo	80	20	-	no	ar/rosso	10
32951	BTL BTL 08/MT, 08/MD, 08/MD3	rotolo	112	25	-	arancio	ar/rosso	10
32996	BTL 08/MT, 08/MD, 08/MD3	rotolo	58	25	-	no	ar/rosso	20
32953	08 MT, MD	rotolo	112	23	-	no	ar/rosso	10
32952	BTL 08/LC, 08/LT	rotolo	210	25	-	no	ar/rosso	5
32954	BURDICK Atria 3100/6100, quest CARDIOLINE	pacco	210	300	200	si	ar/rosso	1
32955	Elan 100	pacco	112	100	300	si	ar/rosso	25
32956	Delta 1 plus	pacco	60	100	300	si	ar/rosso	25
32957	Delta 1 plus	rotolo	60	30	-	no	ar/rosso	20
32958	Delta 3 plus	pacco	112	100	300	si	ar/rosso	25
32960	Delta 60 plus, ECG 200L	rotolo	210	30	-	no	ar/rosso	5
32961	Elan 2100, Delta 612	pacco	210	280	200	si	ar/rosso	1
33053	ECG 100+, ECG 100S	pacco	100	150	200	si	ar/rosso	10
33052	ECG 100/L	rotolo	100	20	-	arancio	ar/rosso	10
33054	AR2100 (VIEW/ADV) - 66010042	pacco	210	140	200	si	ar/rosso	8
33055	ECG 200+	pacco	210	295	180	si	ar/rosso	1
32963	CAREWELL ECG-1101B, 1101C, 1101G	rotolo	50	25	-	no	ar/rosso	20
33025	ECG-1103B, 1103G, 1103L	rotolo	63	30	-	no	ar/rosso	20
33058	ECG-1103GW, 1103LW	rotolo	80	30	-	no	ar/rosso	10
33059	ECG-1106G, 1106L	rotolo	112	25	-	no	ar/rosso	10
32950	ECG-1112L, 112M, T/12	rotolo	215	25	-	no	ar/rosso	5
32963	COMEN CM100	rotolo	50	25	-	arancio	ar/rosso	20
32969	CM300, H3	rotolo	80	20	-	no	ar/rosso	10
32965	CM600	rotolo	110	20	-	no	ar/rosso	20
32992	CM 1200 A/B	rotolo	210	30	-	no	ar/rosso	5
32966	CM 1200 A/B	pacco	210	295	150	si	ar/rosso	1
32963	CONTEC CMS80 Cardiopoket	rotolo	50	25	-	arancio	ar/rosso	20
32968	90A, 100G	rotolo	50	20	-	no	ar/rosso	20
32969	300G, 300GA, 300GT	rotolo	80	20	-	no	ar/rosso	10
32970	600G	rotolo	110	20	-	no	ar/rosso	10
32967	1200, 1201, 1212G	rotolo	210	30	-	no	ar/rosso	5
32963	DIMED LTD400	rotolo	50	25	-	no	ar/rosso	20
32996	LTD410, Heartscreen 60G	rotolo	58	25	-	no	ar/rosso	20
32964	LTD405S, LTD405W, LTD415 Heartscr. 80G	rotolo	80	25	-	no	ar/rosso	10
32951	LTD418, Heartscreen 112	rotolo	112	25	-	no	ar/rosso	10
32965	LTD440, LTD445/S	pacco	110	140	143	si	ar/rosso	20
32960	LTD450, LTD455/S, LTD455/W	rotolo	210	30	-	no	ar/rosso	5
32966	LTD450, LTD455/S, LTD455/W	rotolo	210	30	-	no	ar/rosso	5
32966	EDAN LTD450, LTD455/S, LTD455/W	pacco	210	295	150	si	ar/rosso	1
32963	SE-1	rotolo	50	25	-	no	ar/rosso	20
32964	SE-3	rotolo	80	25	-	no	ar/rosso	10
32965	SE-601	pacco	110	140	143	si	ar/rosso	20
32966	SE-6, 12, 1200 EXP	pacco	210	295	150	si	ar/rosso	1
32960	SE-6, 12, 1200 EXP	rotolo	210	30	-	no	ar/rosso	5
32962	SE/1201	pacco	210	140	215	si	ar/rosso	10
32971	ELETTRONICA TRENTINA/CARDIETTE/CARDIOLINE Autoruler 12/1, comp. 1x12	rotolo	50	30	-	si	blu	20
32972	Start 100	rotolo	130	27	-	si	blu	10
32973	AR 600, AR 600 Adv	rotolo	60	15	-	si	blu	25
32977	AR 600 Adv, AR 600	pacco	60	75	250	si	blu	25
32974	AR 1200	rotolo	120	18	-	si	blu	10
32978	AR 1200 (View/Adv)	pacco	120	100	300	si	blu	10
32975	Daedalus, AR2100	rotolo	210	20	-	si	blu	5
32976	Daedalus, Start 200, AR2100	pacco	210	150	200	si	blu	8
32980	ESAOTE BIOMEDICA P 80 base	rotolo	90	28	-	no	ar/rosso	10
32981	P 80 base	pacco	90	70	400	si	ar/rosso	25
32982	P 80 Power, P 80 SIX	pacco	210	280	215	si	ar/rosso	1
32983	P8000 base	pacco	80	70	300	si	ar/rosso	20
32984	P8000 Power	pacco	210	280	200	si	ar/rosso	1
32985	Archimed 4240, Archiwin	pacco	210	300	200	si	ar/rosso	1
32987	My Cardiopad base	pacco	114	90	200	si	ar/rosso	20
33040	ESAOTE My Cardiopad 2157036	pacco	210	140	180	si	ar/rosso	5
32988	FUKUDA ME - FUKUDA DENSHI 501A, FX121, FCP-500, OP18TE	rotolo	50	30	-	no	ar/rosso	20
32989	FCP15, FCP11, OP110TE, OP119TE	rotolo	63	30	-	no	ar/rosso	20
32994	FCP2101, 2155, FX 2111, CASE10, FCP 7101, FX 7102	rotolo	145	30	-	no	ar/rosso	10
32990	OP358TE, FCP131, FX3010, FX3101, FX-8822	rotolo	50	75	400	si	ar/rosso	20
32991	OP 111 TE, OP 115 TE, FX102, FX 7102, FCP 2201 G	pacco	63	75	400	si	ar/rosso	25
32992	FCP231, FCP4101, FX4010	rotolo	210	30	-	no	ar/rosso	5
32965	FDX4510 OP222TE, FX7202	pacco	110	140	143	si	ar/rosso	20
32996	GIMA Cardiogima 1M, 3M	rotolo	58	25	-	no	ar/rosso	20
32953	Cardiogima 6M, colour	rotolo	112	23	-	no	ar/rosso	10
32950	Cardiogima 12, 12M	rotolo	215	25	-	no	ar/rosso	5
32999	HEWLETT PACKARD Page Writer 100/200, M1709A, M2483A	pacco	210	300	200	foro	ar/rosso	1
32988	40453 A, 43120	rotolo	50	30	-	no	ar/rosso	20
32996	INNOMED HearthMirror IKO 3, HeartScreen 60 IKO, 60 G	rotolo	58	25	-	no	ar/rosso	20
32964	HeartScreen IKO 80G-L, 80C-L	rotolo	80	25	-	no	ar/rosso	10
32953	HeartScreen 112 C-D	rotolo	112	23	-	no	ar/rosso	10
33004	HeartScreen 210	pacco	210	150	200	arancio	ar/rosso	10
33059	ECG-1106G - ECG-1106L	rotolo	112	25	-	arancio	ar/rosso	10
33002	KENZ - SUZUKEN Cardico 302/601	rotolo	112	27	-	no	ar/rosso	10
33003	Cardico 302/601	pacco	112	90	200	si	ar/rosso	20
33058	Cardico 306	rotolo	80	30	-	arancio	ar/rosso	10
32960	Kenz-Cardico 1210, 1211	rotolo	210	30	-	no	ar/rosso	5
33025	ECG 305	rotolo	63	30	-	arancio	ar/rosso	20
32988	103, R50-30R, TEC 8300	rotolo	50	30	-	no	ar/rosso	20
33058	LUMED EUROECG 3view	rotolo	80	30	-	arancio	ar/rosso	10
33010	MARQUETTE - HELLIGE - GE MAC PC	rotolo	108	23	-	no	ar/rosso	10
33011	Case 10-12-15, MAC 3000-5000	pacco	215	280	300	foro	ar/rosso	1
32966	Cardiosmart, MAC 1200/1600	pacco	210	295	150	si	ar/rosso	1

*ar/rosso: la griglia può essere arancione o rossa

CARTE TERMICHE GIMA PER ECG - PER DIFFERENTI MARCHE DI ECG

Codice GIMA	PRODUTTORE E MODELLO ECG	Tipo	Largh mm	Lungh m	Fogli	Indic	Griglia*	Min. vendita	Codice GIMA	PRODUTTORE E MODELLO ECG	Tipo	Largh mm	Lungh m	Fogli	Indic	Griglia*	Min. vendita
33012	MAC 400, MAC 600	pacco	80	90	280	sì	ar/rosso	25	32997	Touch, TRIM I / II / III, Page Writer TC/20, TC/30	pacco	210	300	100	foro	ar/rosso	1
33013	MAC 800	pacco	110	140	200	sì	ar/rosso	25	32953	EPG 612	rotolo	112	23	-	no	ar/rosso	10
33058	MEDIANA	rotolo	80	30	-		arancio	10	32960	EPG 12 view	rotolo	210	30	-		arancio	5
33058	YM-303								32964	EPG Project	rotolo	80	25	-		arancio	10
29528	MEDICAL ECONET								32996	EPG Basic-pocket	rotolo	58	25	-	no	ar/rosso	20
32950	SMART - 3		152	25	-		verde	10	33037	SCHILLER							
32950	Cardio M - Cardio M Plus	rotolo	215	25	-		arancio	5	33037	AT 1, AT 4	pacco	90	90	390	sì	verde	25
32952	SMART - 1	rotolo	215	23	-		verde	5	32982	AT 2, CS 200	pacco	210	280	215	sì	ar/rosso	10
33058	MEDIGATE								33038	AT 10	pacco	210	140	250	sì	verde	1
33058	MeCA 303i	rotolo	80	30	-		arancio	10	32983	AT 101	pacco	80	70	300	sì	ar/rosso	20
33014	MINDRAY								32984	AT 102	pacco	210	280	200	sì	ar/rosso	1
33016	Beneheart R3	rotolo	80	20	-	no	ar/rosso	10	33039	AT110, AT 10 Plus, AT 2 Plus	pacco	210	140	150	sì	verde	5
33016	Beneheart R3	pacco	80	70	200	sì	ar/rosso	25	32987	Cardiopad, MS 2010	pacco	114	90	200	sì	verde	20
32966	BeneHeart R12	pacco	210	295	150	sì	ar/rosso	1	33040	Esaote my Cardiopad 2157036	pacco	210	140	180	sì	ar/rosso	5
33017	MORTARA								33041	Cardioart FT/1	pacco	114	150	64	sì	arancio	20
33010	Eli 50	pacco	50	70	200	sì	ar/rosso	25	33042	Cardioart AT/1	pacco	80	70	300	sì	arancio	20
33010	Eli 100	rotolo	108	23	-	no	ar/rosso	10	33043	Cardioart AT/102-G2	pacco	210	280	100	sì	arancio	1
33019	Eli 210, 250, 280, 350, 380	pacco	210	300	250	sì	ar/rosso	1	32990	SIEMENS							
33020	Eli 150	pacco	108	140	200	sì	ar/rosso	25	32990	Cardiostat 1	pacco	50	75	400	sì	ar/rosso	20
33021	Eli 230	rotolo	210	20	-	no	ar/rosso	5	32991	Cardiostat 11	pacco	63	75	400	sì	ar/rosso	25
32988	NIHON KOHDEN								32988	TRISMED							
32988	ECG-6651 - Def. Series TEC 7100 / 7200 / 7300	rotolo	50	30	-		arancio	20	32988	Cardipia 200 / 201N	rotolo	50	30	-		arancio	20
32994	Cardiofax 5403 - ECG-8240		145	30	-		arancio	10	32989	Cardipia 200, 203N	rotolo	63	30	-	no	ar/rosso	20
33025	CARDIOFAX 8110, 9620, 1150K	rotolo	63	30	-	no	ar/rosso	20	33046	Cardipia 400, 406RS	rotolo	110	30	-	no	ar/rosso	25
33026	Cardio-fax GEM/1250/1950, ECG-9010/9020/9022	pacco	210	140	215	sì	bianco	10	33047	Cardipia 800, 812RS	rotolo	215	30	-	no	ar/rosso	5
32962	Cardio-fax GEM/1250/1950, ECG-9010/9020/9022	pacco	210	140	215	sì	ar/rosso	10	33647	ZOLL							
33027	GEM 9010, 9020, 9022, 1250, 1950	pacco	110	140	143	sì	bianco	20	32964	R-Series, X-Series	rotolo	80	25	-		bianco	10
33028	1500, 1550, 9110, 9130, 9132, 9320, 2250	pacco	210	295	170	sì	bianco	1	32964	X-Series	rotolo	80	25	-		arancio	10
32998	PHILIPS								32962	ZONCARE							
32998	Page Writer TC/10	rotolo	110	25	-	no	ar/rosso	10	32964	iMac 120 / iMac 1500 / iMac 1800	pacco	210	140	215		arancio	10
32999	Page Writer TC/50 - TC/70	pacco	210	300	200	foro	ar/rosso	1	32964	ZQ-1203G / iMAC 300 / iMAC 30	rotolo	80	25	-		arancio	10

ELETTRODI ECG FIAB CON CONNETTORE SNAP DECENTRATO

ELETTRODI MONOUSO CON CONNETTORE SNAP DECENTRATO						
Codice GIMA	Codice FIAB	Materiale	Dimensioni	Gel	Paziente	Minimo vendita
33308	F2017P	Schiuma PE	42 mm	Liquido	Pediatrico	conf. da 1.000 (20 buste da 50)
33309	F2017	Schiuma PE	50 mm	Liquido	Adulto	conf. da 1.000 (20 buste da 50)
33310	F2017H	Schiuma PE	60 mm	Liquido	Adulto large	conf. da 750 (25 buste da 30)

Tutti gli elettrodi hanno sensori in cloruro di argento



FIAB

Applicazione monitoraggio a breve, medio e lungo termine, registrazione ECG sotto sforzo e holter

ELETTRODI 3M™ RED DOT™

Codice GIMA	Codice 3M	ELETTRODI 3M™ RED DOT™	Minimo vendita
Elettrodi a gel - diagnostica a breve termine			
33378	2330	3M™ Red Dot™ - 3,2 x 2,2 cm	busta da 100
Elettrodi di monitoraggio in schiuma			
33293	2570	3M™ Red Dot™ - 4 x 3,5 cm	busta da 50
Elettrodi di monitoraggio in tessuto non tessuto			
33299	2248-50	3M™ Red Dot™ - Pediatrici - Ø 4,5 cm	conf. da 50
33297	2239	3M™ Red Dot™ - Ø 6 cm	conf. da 1.000*

*20 buste da 50 pezzi



GEL E SPRAY ECG

- 33266 GEL ECG - 250 ml - conf. da 40 tubetti
- 33267 GEL ECG - 5 l - conf. da 2 sacche**
- 33268 GEL ECG SPRAY - 250 ml - conf. da 20 tubetti


Da utilizzare con elettrodi senza gel durante esami sotto sforzo. Permette un agevole trasferimento delle onde al dispositivo. Ipoallergenico, non irrita la pelle e non contiene olio o sostanze oleose. Non presenta formaldeide o sale; è atossico e inodore.

- 33283 DOSATORE PER SACCA 5 l


**Include 1 flacone vuoto da 250 ml e 1 beccuccio per ricaricare



ELETTRODI UNIVERSALI ECG FIAB

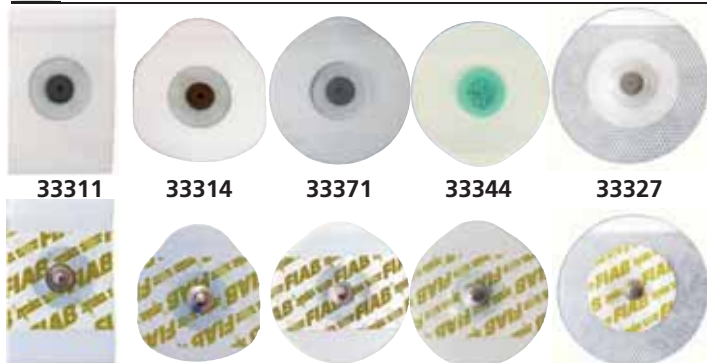

Tutti con sensore di cloruro d'argento e snap inox

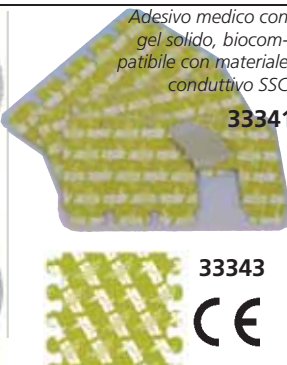

Spessore 1 mm

Spina 4 mm

33312

RADIOLUCENTE



Codice GIMA	Codice FIAB	Materiale	Dimensione	Gel	Forma	Connessione	Paziente	Applicazione	Minimo vendita
33311	F9046	Schiuma - PE	28x44 mm	Solido	Rettang.	Snap	Adulto, Pediatrico	ECG a riposo, sotto sforzo, holter	conf. da 2.000 (20 buste da 100)
33312*	F9046 RM	Schiuma - PE	28x44 mm	Solido	Rettang.	Snap al carbonio	Adulto, Pediatrico	ECG a riposo, sotto sforzo, holter, MRI	conf. da 2.000 (20 buste da 100)
33313	F9089P-100	Schiuma	Ø 32x36 mm	Solido	Ovale	Snap	Pediatrico	ECG a riposo, sotto sforzo, holter	conf. da 2.000 (20 buste da 100)
33314	F9089-100	Schiuma	Ø 36x40 mm	Solido	Ovale	Snap	Adulto	ECG a riposo, sotto sforzo, holter	conf. da 2.000 (20 buste da 100)
33370	F9060P	Schiuma - PE	Ø 40 mm	Solido	Tondo	Snap	Pediatrico	ECG a riposo, lungo termine, sotto sforzo, holter	busta da 50
33371	F9060	Schiuma - PE	Ø 48x50 mm	Solido	Ovale	Snap	Adulto	ECG a riposo, lungo termine, sotto sforzo, holter	busta da 50
33344	F9067	Schiuma - PE	Ø 48x50 mm	Liquido	Ovale	Snap	Adulto	ECG a riposo, sotto sforzo, holter	conf. da 1.200 (24 buste da 50)
33326	F2080P	Non tessuto	Ø 40 mm	Solido	Tondo	Snap	Pediatrico	ECG a riposo, lungo termine, sotto sforzo, holter	conf. da 1.200 (24 buste da 50)
33327	F2080	Non tessuto	Ø 50 mm	Solido	Tondo	Snap	Adulto	ECG a riposo, lungo termine, sotto sforzo, holter	conf. da 1.200 (24 buste da 50)
33341	F3001ECG	Gelificato	34x23 mm	Solido	TAB	Alligator	Adulto	ECG a riposo	busta da 100
33346	F3001ECG	Gelificato	34x23 mm	Solido	TAB	Alligator	Adulto	ECG a riposo	conf. da 5.000 (50 buste da 100)
33343	F3001NECG	Gelificato	34x13 mm	Solido	TAB	Alligator	Pediatrico, neonatale	ECG a riposo	conf. da 520 (13 buste da 40)
33372	F9047/4FL	Schiuma - PE	28x44 mm	Liquido	Rettang.	Spina 4 mm	Adulto	ECG a riposo	conf. da 1.000 (20 buste da 50)
33373	F9053N	Schiuma	Ø 23x30 mm	Solido	Ovale	Spina 4 mm	Pediatrico, neonatale	monitoraggio registrazione ECG	conf. da 150 (5 buste da 30)
33377	F9058N	Schiuma	Ø 23x30 mm	Solido	Ovale	Spina 1,5 mm	Pediatrico, neonatale	monitoraggio lungo registrazione ECG	conf. da 150 (50 buste da 3)

*Radiolucente e amagnetico

ADATTATORI PER ELETTRODI ECG



Codice GIMA	ADATTATORI UNIVERSALI PER ELETTRODI ECG	Minimo vendita
33367	Serie di 10 adattatori (6 bianchi, 1 giallo, 1 verde, 1 rosso, 1 nero) per elettrodi ECG 33313, 33314, 33327, 33344, 33370, 33371	set da 10
33375	Adattatore con cavo Alligator - lunghezza totale 16,5 cm	10
33376	Adattatore Alligator - utilizzabile con elettrodi TAB	10
33342	Adattatore multifunzione - utilizzabile su entrambi gli elettrodi TAB e Snap - dimensioni 14x54x17 mm	10
33374	Adattatore Grabber - utilizzabile con elettrodi snap - dimensioni 22,5x33 mm	10



MORSETTI PER ARTI E ELETTRODI PER TORACE

Materiale plastico placcato argento conforme con EN 60601-2-25

Morsetto universale: foro con vite (4 mm) e molletta

Morsetto universale: foro con vite (4 mm) e molletta

Materiale plastico placcato argento conforme con EN 60601-2-25



Morsetto per adulti 30x130 mm

Sfera PVC blu Ø 33 mm

Sfera PVC Ø 25 mm

33324
Ø 30 mm33369
Ø 30 mm33365
Ø 24 mm33368
Ø 15 mmConnettore
4 mm elasticoConnettore metallico
4 mm foro con vite e mollettaMorsetto per bambini
20x90 mm

Codice GIMA	ELETTRODI ECG UNIVERSALI RIUTILIZZABILI LATEX FREE - NICKEL FREE	Minimo vendita
33363	Set di 4 elettrodi periferici (4 colori) - pediatrici	1 set
33364	Set di 4 elettrodi periferici (4 colori) - adulti	1 set
33368	Set di 6 elettrodi precordiali Ø 15 mm - contatti in argento	1 set
33365	Set di 6 elettrodi precordiali Ø 24 mm - contatti in argento	1 set
33369	Set di 6 elettrodi precordiali Ø 30 mm - contatti in argento	1 set
33323	Set di 6 elettrodi precordiali Ultra Ø 24 mm - contatti in argento	1 set
33324	Set di 6 elettrodi precordiali Ultra Ø 30 mm - contatti in argento	1 set

ELETTRODI PER ECG AMBU BLUE SENSOR

4 mm	Tab o snap	Codice GIMA	Codice AMBU	Descrizione	Applicazione	Tipo gel	Materiale supporto	Dim. (mm)	Forma	Vita prodotto* (mesi)	Radiotrasparenza	Connettore tipo	Minimo vendita	Confezione
		33200 33201	SU-00-A/60 SU-00-C/100	BlueSensor SU	Riposo	Liquido	Polimero	49x33	Lacrima	24	No	4 mm Tab	conf. da 1.200 conf. da 1.200	20 buste da 60 12 buste da 100
		33203	L-00-S/25	BlueSensor L	Lungo termine	Liquido	Microporoso	68,2x55	Rotondo decentrato	24	No	Snap	conf. da 500	20 buste di 25
		33204 33205 33206	VL-00-S/25 VL-00-S/25 VL-00-A/25	BlueSensor VL	Lungo termine	Liquido	Microporoso	72x68	Rotondo decentrato	24	No	Snap Snap 4mm	conf. da 25 conf. da 500 conf. da 500	1 busta da 25 20 buste da 25 20 buste da 25
		33208 33209	R-00-A/25 R-00-S/25	BlueSensor R	Sotto sforzo	Liquido	Foam	57x48	Rotondo decentrato	24	No	4mm Snap	conf. da 500 conf. da 500	20 buste da 25 20 buste da 25
		33211 33212	M-00-A/50 M-00-S/50	BlueSensor M	Breve termine	Liquido	Polimero	40,8x34	Rotondo decentrato	15	No	4mm Snap	conf. da 1.000 conf. da 1.000	20 buste da 50 20 buste da 50

*Per vita prodotto si intende la vita massima dalla data di produzione. La vita media dei prodotti Gima è tra il 50 e il 90% della vita massima.

AMBU® BlueSensor

BlueSensor è la gamma di elettrodi più efficienti ed economici al mondo, in grado di offrire letture senza eguali, convenienza per l'utente e comfort del paziente. La perfetta adesione degli elettrodi BlueSensor assicura che il flusso di lavoro non sia interrotto da falsi allarmi ed evita sprechi di tempo per risolvere i problemi.

AMBU® BLUESENSOR SU

- gel liquido ad alta conduttività
- ottima e rapida adesione
- connettore decentrato unico
- raccordo o linguetta
- supporto in materiale occlusivo
- sensore Ag/AgCl di alta qualità

AMBU® BLUESENSOR L

- gel liquido ad alta conduttività
- doppio anello adesivo per uso immediato e prolungato
- materiale microporoso traspirante
- connettore decentrato unico
- sensore Ag/AgCl di alta qualità

Monitoraggio esatto - immagini chiare

Gli elettrodi Blue Sensor generano una traccia veloce e affidabile senza la necessità di preparare la pelle massimizzando il comfort per il paziente. Un monitoraggio veloce e preciso, che garantisce un'immagine chiara del battito cardiaco dei pazienti, è essenziale per diagnosi accurate.

AMBU® BLUESENSOR VL

- gel liquido ad alta conduttività
- doppio anello adesivo per uso immediato e prolungato
- materiale microporoso traspirante
- connettore decentrato unico
- sensore Ag/AgCl di alta qualità

AMBU® BLUESENSOR R

- gel liquido ad alta conduttività
- ottima adesione
- comodo supporto in foam
- ampia area di misurazione
- connettore decentrato unico
- sensore Ag/AgCl di alta qualità

AMBU® BLUESENSOR M

- gel liquido ad alta conduttività
- ottima adesione
- supporto in materiale occlusivo
- connettore decentrato unico
- sensore Ag/AgCl di alta qualità



ELETTRODI ECG AMBU WHITESENSOR

	Codice GIMA	Codice AMBU	Descrizione	Applicazione	Tipo gel	Materiale supporto	Dim. (mm)	Forma	Vita prodotto* (mesi)	Radiotrasparenza	Connettore tipo	Minimo vendita	Confezione
	53900	4540	WhiteSensor 4540	Riposo	Liquido	Foam	32x44	Rettangolo	24	Si	4 mm	conf. da 300	5 buste da 60
	53902	4200	WhiteSensor 4200	Breve termine	Solido	Foam	28x44	Rettangolo	30	No	Snap	conf. da 1.200	12 buste da 100
	53904	WS-00-S/50	WhiteSensor WS-00-S/50	Breve termine	Solido	Foam	36x40	Lacrima	30	No	Snap	conf. da 600	12 buste da 50
	53906	0315M	WhiteSensor 0315M	Breve termine	Solido	Polimero	35x21	Linguetta	24	Si	Tab	conf. da 500	10 buste da 100
	53910	4500M-H	WhiteSensor 4500M-H	Sotto sforzo Breve termine	Liquido	Foam	50x48	Rotonda	24	No	Snap	conf. da 300	5 buste da 60
	53912	4500M	WhiteSensor 4500M	Sotto sforzo Breve termine	Liquido	Foam	50x48	Rotonda	24	Si	Snap	conf. da 300	10 buste da 30

*Per vita prodotto si intende la vita massima dalla data di produzione. La vita media dei prodotti Gima è tra il 50 e il 90% della vita massima.

AMBU® WhiteSensor

Gli elettrodi WhiteSensor combinano versatilità, qualità e funzionalità. La vasta gamma di misure, forme, tipi di gel e materiali di supporto facilita la scelta del dispositivo ottimale per ogni situazione. Le funzioni sono selezionate attentamente per

adattarsi a ogni singola situazione e a tutte le esigenze di monitoraggio del paziente. I materiali flessibili e affidabili e gli adesivi seguono i movimenti della cute senza staccarsi, garantendo comfort per il paziente e qualità del segnale.

AMBU® WHITESENSOR 4540

Gel liquido a elevata conduttività che garantisce un tracciato veloce e accurato durante l'ECG a 12 derivazioni. L'adesivo estremamente resistente evita il distacco degli elettrodi, con conseguente risparmio di tempo. Il connettore da 4 mm radiotrasparente permette di sottoporre il paziente a raggi X e procedure scanner. Confezioni da 5 pezzi ciascuna.

AMBU® WHITESENSOR 4200

Gel solido conduttivo per garantire una valida qualità del segnale durante le applicazioni di monitoraggio ECG a breve termine. Grazie al materiale di supporto flessibile in foam, l'elettrodo è semplice da usare e confortevole durante l'applicazione.

AMBU® WHITESENSOR WS-00-S/50

Gel solido altamente conduttivo a forte adesione per garantire una valida qualità del segnale durante le applicazioni di monitoraggio ECG a breve termine. Grazie al materiale di supporto flessibile in foam, l'elettrodo è semplice da usare e confortevole durante l'applicazione.

AMBU® WHITESENSOR 4500M-H, 4500M

Dotato di gel liquido con buona adesività, garantisce una valida qualità del segnale durante le applicazioni di monitoraggio ECG a breve termine. Grazie al materiale di supporto flessibile in foam, l'elettrodo è semplice da usare e confortevole durante l'applicazione.



AMBU® WHITESENSOR 0315M
Elettrodo a linguetta di dimensioni ridotte con gel solido per ECG a 12 derivazioni. Il design a spina di pesce impedisce il sollevamento dell'elettrodo anche se l'adattatore si annoda. Confezioni da 10 pezzi ciascuna.

CAVI PAZIENTE ECG - COMPATIBILI CON AMPIA GAMMA DI MARCHI



CE 0476

CAVI PAZIENTE ECG 10 DERIVAZIONI


Cavi paziente compatibili per elettrocardiografia e test da sforzo. Per garantire la sicurezza del paziente in qualsiasi circostanza, tutti i cavi sono dotati di un dispositivo di protezione dalla defibrillazione. La qualità è garantita dal design, dal processo di fabbricazione e dalle prove finali eseguite con stazioni di lavoro computerizzate. Lunghezza standard dei cavi pari a 2,2 m (dal connettore al giogo), derivazioni per il torso 0,76 m, derivazioni per gli arti 1,2 m. Alcuni cavi hanno lunghezza pari a 3,5 m per migliorare l'usabilità nelle prove sotto sforzo. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO.



Protezione da defibrillazione


CONNETTORI ECG

DERIVAZIONI

			1	2	3	4	5	BANANA		SNAP	
											
Derivazioni			Connett.	MARCHIO	MODELLO COMPATIBILE						
Banana	Snap	Snap									
Lunghezza cavo*											
2,2 m	2,2 m	3,5 m									
54000	54001	54022	1	ASPEL	Tutti i modelli con connettore Dsub 15 piedini e viti						
54002	54003	-	2	BIOCARE	ECG101, 101G, 300, 300G, 6010, 8080, 3030, 9801, 9803, 9803G, 1200, 3000, 3010, 3030, 6010, 1210, 1216, 1230 (12 canali), 9803, iE101, iE300.						
54002	54003	-	2	BIOLIGHT	BLT-1203, E12A, E12, E65, E70, E80						
54000	54001	54022	1	BIONET	Cardiocare 2000, Cardiotouch 3000, Cardio 7, Cardio 7_S, Cardiocare 3000_S						
54000	54001	54022	1	BTL	BTL-08 serie L, M, S, CardioPoint-ECG C300 e C600, CardioPoint-ERGO C300 e C600						
54004	54005	54020	1	CAMINA-EUROCAMINA	Serie Cardiorapid e CardioSwift						
54004	54005	54020	1	CARDIETTE-ELETTRONICA TRENTINA	AR600, 600adv, 600view; AR1200, 1200adv, 1200view; AR2100, 2100adv, 2100view. Start 100P, 100H, 200, 200HV. Daedalus View, View HES, View Ergo. DOC 101,103; serie micro, microruler e microtel; serie Autoruler; serie Excel: Daedalus 346.						
54006	54007	-	3	CARDIOLINE	Delta 1, 3, 30, 30D, 60, 60D, 1plus, 3plus, 3/6plus. Elan, Elan1100. Delta 60plus, ElanStress						
54004	54005	54020	1		Serie ECG100 e ECG200. Tutti i modelli AR600, 1200, 2100; E1, E1R, E3						
54002	54003	-	2	CAREWELL	ECG-1101B/G, -1103B/G/W/L/LW, PCECG-50 e tutti i modelli con connettore Dsub 15 piedini (tranne -1106L, -1112L/M, T10, T12)						
54004	54005	54020	1	COLSON - DUPONT	Cardi-3, E1, E3 Cardiopratique, Daedalus 346. Tutti i modelli delle serie: AR, Cardipocket, Cardio, Excel, Autoruler, Microruler. Tutti i modelli con connettore Dsub 15 piedini						
54002	54003	-	2	COMEN	H3, H12, CM100, 300, 600, 1200, 1200A, 1200B e tutti i modelli con connettore Dsub 15 piedini						
54002	54003	-	2	EDAN	SE-1, -3, -3WS, -100, -300, -6, -600, -12, -12 express, -1200, -1200 express, -1010 (non wireless). SE-601A-B-C, -1201, ST-1212, SE-12 express						
54011	54012	54021	1	ESAOTE	P80, P80six, P80power, P8000, P8000power, P8000 tele, MyCardiopad, MyCardiopad XL, AT-10 plus, AT-102 plus, Cardiovit M2015 ecc						
54004	54005	54020	1	FARUM	Tutti i modelli con connettore Dsub 15 piedini						
54002	54003	-	2	FAZZINI	Tutti i modelli con connettore Dsub 15 piedini						
54008	54009	-	4	FUKUDA DENSHI	Autocardiner & Cardimax. FCP11, FCP2101A, FCP2155, FCP2201A, FCP4101A, FX101, MCP302, FX2111, FCP2155, FCP7101, FX3010. FX328UY, FX4010, FX7101, FX7102, FX7202, FX7302, FX7402, FX7542, FX8222, FX8322, FX8328, FX328U						
54010	-	-	5	GE MARQUETTE	MAC 400, 500, 600, 800, 1000, 1100, 1200, 1600, 2000, 3500						
54000	54001	54022	2	GIMA	Cardiopocket, Smart SE-1, -3, -6, -12 Express, Gimaplay 1, Cardiogima 1M, 3M, 6M, 12, 12M, Colour ECG, PC-ECG 33320, 33321; Acquisition box serie MGY. Tutti i modelli con connettore Dsub 15 piedini						
54000	54001	54022	1	INNOMED	Serie Heart Mirror & Heart Screen. Cardio PC/E.						
54002	54003	-	2	INTERMED	ECG-1101B/G, -1103B/G/W/L/LW, PCECG-50, tutti i modelli con connettore Dsub 15 piedini (tranne 1106L, -1112L/M, T10, T12)						
54000	54001	54022	1	M4MEDICAL	M-trace PC, EX, 5.7", mini						
54000	54001	54022	1	MACQUAIRE	CT-100, -200, -200i, -200CV						
54000	54001	54022	1	MEDICAL ECONET	Cardio-M, Cardio-M plus, Cardio-MPC, Cardio E3						
54004	54005	54020	1	MEGOS	3/12b, 3/12i; Comp1x12, Comp3x12, Comp6x12, Comp3, Comp12, Comp60 e i modelli con connettore Dsub 15 piedini						
54002	54003	-	2	MINDRAY	DECG-Q3A, BeneHeart R3, BeneHeart R12.						
54000	54001	54022	2	MORETTI DIMED	Pc-ecg Seiva e tutti i modelli con connettore Dsub 15 piedini						
54002	54003	-	2	NIHON KOHDEN	Cardiofax C, Cardiofax M, Cardiofax Q, Cardiofax S, Cardiofax V. ECG-1150, ECG-1250, ECG-1250A, ECG-1250K, ECG-1350, ECG-1350A, ECG-135DK, ECG-2150, ECG-2250, ECG-2350, ECG-9010, ECG-9020, ECG-9022, ECG-9110, ECG-9110K, ECG-9130, ECG-9130K, ECG-9132, ECG-9620, ECG-9620L, PEA-1110, ECG-651.						
54000	54001	54022	1	PROGETTI	MyECG, PG ECG e tutti i modelli con connettore Dsub 15 piedini						
54011	54012	54021	1	SCHILLER	AT-1, 1G2, -2, -2plus, -2light, -4, -101, -104, -110, -5, -6, -10, -10+, -10plus, -102, -102G2, -60, -100, -104PC. CS-6, -6/12, -12, -100, serie -200 MS-2007, -2010, -2015						
54002	54003	-	2	SINOHERO	SE101, SE505, SE508, SE600, SE1200, SE1200 Light e i modelli con connettore Dsub 15 piedini						
54002	54003	-	2	SONOSCAPE	Tutti i modelli con connettore Dsub 15 piedini						
54002	54003	-	2	SONOSTAR	SE-1, -1A, -3, -3B, -3C, -6, -6A, 12A, -12B, -12P, Ebox-1 e i modelli con connettore Dsub 15 piedini						
54000	54001	54022	1	SPACELABS	CardioDirect C012 US8, CD12-S USB; Cardiotrack 12, Cardiocollect, Voyager V6, V12.						
54002	54003	-	2		CardioExpress SL3, SL6, SL12.						
54000	54001	54022	1	SPENGLER	Cardiomate 3, Cardiomate 6, Cardiomate 12						
54004	54005	54020	1	ST ELECTROMEDICINA	531, 531i, 563, 563i. ar600adv, ar600view, ar1200adv, ar1200view						
54002	54003	-	2	ZONCARE	ZQ-1201, -1201G, -1203, -1203G, -1203S, -1206, -1212, IMAC730, IMAC 300						

*Lunghezza dal connettore al giogo

STAMPANTI SONY

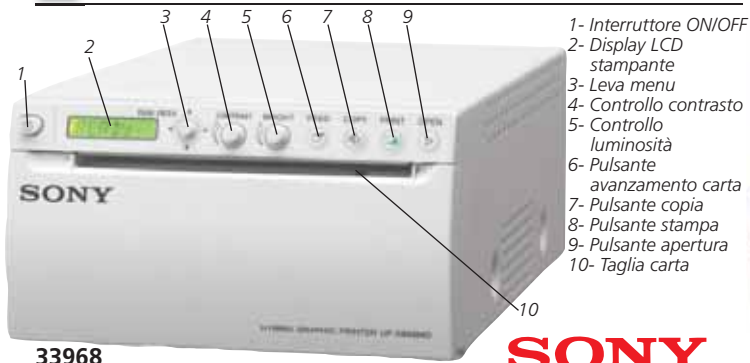

33968

• 33968 STAMPANTE GRAFICA IBRIDA SONY UP-X898 MD - bianco/nero

Stampa del formato A6 in circa 2 secondi, con risoluzione 325 dpi e 256 livelli di grigi.
Risponde sia al segnale video analogico che digitale.
110-240 V CA, 50/60 Hz. Forma salva-spazio: 154x240x88 mm, per integrazione flessibile nei carrelli medici.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, PT.



33961

• 33993 STAMPANTE A COLORI SONY UP-25 MD

Stampante a sublimazione del colore per applicazioni medicali. Produce stampe in formato A6 di alta qualità fotografica. Porta USB (solo 33961). Vedere www.gimaitaly.com

CARTA ORIGINALE SONY



SONY

CARTA SONY PER VIDEOSTAMPANTE

- 72726 CARTA SONY - UPP 110 HD - conf da 10 rotoli
Carta da stampa ad alta densità - 110 mm x 20 mm
- 72727 CARTA SONY - UPP 110 HG - conf da 10 rotoli
Carta da stampa ad alta risoluzione - lucida - 110 mm x 18 mm
- 72728 CARTA SONY UPP-110S - conf. da 10 rotoli
- 72729 CARTA SONY UPP-110HA - conf. da 10 rotoli
- 72735 CARTA SONY COLOUR UPC-21L
(4 cartucce inchiostro + 200 supporti stampa 144x100 mm)

CARTA ORIGINALE MITSUBISHI



- 72740 CARTA MITSUBISHI K65HM-CE - conf. da 4 rotoli
Carta termica ad alta densità ed elevato contrasto, circa 215 stampe per rotolo.

CARTA COMPATIBILE PER STAMPANTI SONY E MITSUBISHI

CARTA ULTRASUONI COMPATIBILE PER VIDEOSTAMPANTI

Carta di alta qualità perfettamente compatibile con le stampanti termiche Sony e Mitsubishi.

Immagini durature per una lunga durata di stoccaggio

- alta resistenza all'umidità e al calore
- resistente all'acqua, alle impronte e alle gocce di gel

Riproduzione dell'immagine precisa e ad alta risoluzione

- Elevatissima intensità del colore per una più alta densità del colore nero
- immagini mediche eccellenti, brillanti, chiare e definite

- riproduzione lucida e fotorealistica

Stampa senza intoppi e utilizzo a lungo termine della stampante

- strappo facile lungo la linea tratteggiata
- curvature minime per ottenere foto piatte e facili da archiviare
- strato anti-elettrostatico incorporato per prevenire danni alla testina termica.



72745

Codice GIMA	Compatibilità		Qualità carta	Dimensioni mm x m	Minimo vendita
	SONY	MITSUBISHI			
72745	UPP-110HG	K91HG/KP91HG	alta lucentezza	110x18	conf. da 5
72746	UPP-84HG	-		84x12,5	conf. da 10
72747	UPP-110HD	-		110x20	conf. da 5
72748	-	K65HM/KP65HM	alta densità	110x20	conf. da 5
72749	UPP-210HD	-		210x25	conf. da 5
72750	UPP110S	-		110x20	conf. da 5
72751	-	K61S/KP61S/KP61B	standard	110x20	conf. da 5
72752	UPP-84S	-	alta densità	84x13,5	conf. da 10
72753	ULSTAR-110HD	-	opaca	110x20	conf. da 5



72751

GEL GIMA PER ULTRASUONI



Etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES, PT

Codice GIMA	GEL ULTRASUONI	Minimo vendita
33269	Gel ultrasuoni sterile - bustina - 20 ml - trasparente	conf. da 48
33271	Gel ultrasuoni - bustina - 20 ml - trasparente	conf. da 200
33270	Gel ultrasuoni - tubetto 60 ml - trasparente	conf. da 12
33272	Gel ultrasuoni - tubetto 250 ml - blu	conf. da 40
33273	Gel ultrasuoni - tubetto 250 ml - trasparente	conf. da 40
33288	Gel ultrasuoni - bottiglia 1 l - blu	conf. da 18
33289	Gel ultrasuoni - bottiglia 1 l - trasparente	conf. da 18
33276	Gel ultrasuoni - tanica 5 l - blu	conf. da 2*
33277	Gel ultrasuoni - tanica 5 l - trasparente	conf. da 2*
33286	Gel ultrasuoni - sacca 5 l - blu	conf. da 2**
33287	Gel ultrasuoni - sacca 5 l - trasparente	conf. da 2**
33283	Pompetta dosatore per tanica e sacca 5 litri	

*Include 2 bottiglie vuote da 250 ml **Include 1 bottiglia vuota da 250 ml e 1 beccuccio

GEL GIMA PER ULTRASUONI

Ipoallergenico, solubile in acqua, adatto per ecografie, doppler e defibrillatori. Assicura la propagazione corretta e continua delle onde ultrasonore allo schermo dell'apparecchio. Privo di sale, formaldeide e fragranze.



PULIZIA DELLE SONDE

• 33281 DETERGENTE SONDE ULTRASUONI 250 ml 33281

Rimuove dalla superficie delle sonde i depositi di gel, garantendo una migliore immagine e una vita più lunga.

Grazie ai suoi agenti attivi, impedisce il passaggio dei batteri da paziente a paziente, assicurando grande igiene. Privo di alcool.



CREMA PER TECAR

• 33251 CREMA TECARTERAPIA 1 l

Aiuta a ridurre l'impedenza di contatto tra la sonda e la cute. L'elevata conducibilità garantisce risultati ottimali sia nella fase capacitiva sia in quella resistiva. Conservanti e coloranti atossici. Latex free.

33251



PASTA PER EEG

• 33262 PASTA PER EEG - 400 g

Usata con elettrodi per EEG per mappature cerebrali. Grazie alle sue sostanze attive, consente un agevole fissaggio degli elettrodi anche sui capelli e sulla peluria, consentendo la conducibilità. Solubile in acqua, si rimuove facilmente. Ipoallergenica, non irrita la pelle. Non contiene olio o sostanze oleose. Atossica e inodore.



33262

GEL COSMETICO



GEL COSMETICO KONIX PER LASER E CAVITAZIONE

Il gel per laser e cavitazione riduce il fastidio della depilazione e aumenta la longevità del dispositivo rinfrescandone la testina e il vetro.

Grazie alla speciale tecnologia di produzione, alle sue sostanze attive e alla grande viscosità, preserva la sonda da danni. Non viene alterato dal sale corporeo durante l'uso e garantisce un'applicazione facile.

Caratteristiche tecniche: ipoallergenico, non irrita la pelle, si scioglie nell'acqua e si rimuove facilmente. Non contiene sostanze oleose, formaldeide e sale. Atossico e inodore.

Codice GIMA	GEL COSMETICO PER LASER E CAVITAZIONE	Minimo vendita
33253	Gel cosmetico - tubetto 250 ml	conf. da 40
33252	Gel cosmetico - bottiglia 1 l	conf. da 18
33256	Gel cosmetico - sacca 5 l	conf. da 2**
33283	Pompetta dosatore per sacca 5 l	

**Include 1 bottiglia vuota da 250 ml e 1 beccuccio per ricarica

DOPPLER TASCABILI CON SONDE INTERCAMBIABILI O FISSE



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Ultrasuoni	Alimentazione
Frequenza: onda continua a 2, 5 o 8 MHz	Batteria alcalina 9 V (non inclusa)
Trasduttore: Sonda a 2 cristalli banda stretta	Durata batteria: >9 ore
Emissione: <15mW/cm ² SATA	Uscite
Audio: 300Hz - 4 KHz	Cuffie: uscita audio a cuffie opzionali (non incluse)
Comandi	Materiale: ABS / Noryl
Tasti: 1 (per accendere/spegnere l'unità)	Dimensioni: 150 mm x 75 mm
Controllo: regolazione volume	Peso: 299 g
Indicatori: LED giallo batterie scariche	Classificazione: Classe I Tipo B IEC 60601-1

DOPPLER GIMA TASCABILI

Alta sensibilità, leggeri e di piccole dimensioni. Le sonde sono ideali per essere utilizzate da medici generici o da specialisti per esami vascolari di routine in pronto soccorso, per localizzazione dei vasi sanguigni, oppure da specialisti urologi, diabetologi e ginecologi. I segnali di flusso o frequenza cardiaca sono facilmente individuati dalla sonda, mentre un processore interno elabora i segnali riducendo al minimo i rumori di fondo. Provvisto di altoparlante incorporato con volume regolabile da una manopola girevole.

Garanzia 2 anni.

Forniti in elegante borsa

con sonda, cavo,

gel e manuale in 7 lingue:

GB, FR, DE, IT, ES, GR, PT.



Codice GIMA	DOPPLER GIMA TASCABILI
33120	Doppler V2005 con sonda fissa da 5 MHz - vascolare
33121	Doppler V2008 con sonda fissa da 8 MHz - vascolare
33123	Doppler V2000 (senza sonda)
33126	Sonda intercambiabile 2MHz - fetale - per V2000
33127	Sonda intercambiabile 5MHz - vascolare - per V2000
33128	Sonda intercambiabile 8MHz - vascolare - per V2000
29511	Tasto ON/OFF a membrana - ricambio per 33120/3

DOPPLER SONOTRAX



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni: 32x85x138 mm	
Peso: 290 g (batteria inclusa)	
Intervallo frequenza cardiaca: 50-210 bpm	
Risoluzione: 1 bpm	
Accuratezza: ± 3 bpm	
Display LCD: 45x25 mm (solo cod. 29491-93)	
Modalità manuale e media automatica	
Durata registrazione: 480s / 240s	
Spegnimento automatico per risparmiare energia	
Manuale in GB, IT - su richiesta: DE, ES, FR, PT	

Certificato MDR

Codice GIMA	DOPPLER E SONDE INTERCAMBIABILI - LATEX FREE
29490	DOPPLER SONOTRAX LITE - senza sonda - con borsa
29491	DOPPLER SONOTRAX BASIC - con display - senza sonda - con borsa di trasporto
29493	DOPPLER SONOTRAX PRO II con display retroilluminato, registratore interno, batterie ricaricabili e ricarica batterie - senza sonda - con borsa di trasporto
29496	Sonda impermeabile 2MHz - ginecologica
29497	Sonda impermeabile 3MHz - ginecologica
29498	Sonda impermeabile 4MHz - vascolare
29499	Sonda impermeabile 8MHz - vascolare
29500	Batteria Ni-Mh ricaricabile per 29493 - ricambio

DOPPLER A COLORI GIMASONIC

DOPPLER TASCABILE CON SCHERMO A COLORI - senza sonda

- altoparlante incorporato
- schermo TFT-LCD per visualizzare FHR in tempo reale
- tre modalità: FHR in tempo reale, FHR media e calcolo manuale
- visualizzazione FHR, grafico a barre e tracciato del battito cardiaco, allarme rosso per frequenza cardiaca fetale anomala
- basso consumo, funzionamento per più di 8 ore consecutive con 2 pile "AA"
- indicazione sonda spenta e batteria scarica
- gamma di sonde per uso fetale o vascolare: 2, 3, 8 MHz
- Adatto per l'uso dopo la dodicesima settimana di gestazione.
- Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE.



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza ultrasuoni:	2 MHz $\pm 10\%$
Frequenza cardiaca fetale: intervallo:	50- 240 bpm
	risoluzione: 1 bpm
	accuratezza: ± 2 bpm
Allarme:	limite massimo: 160 bpm
	limite minimo: 120 bpm
Intensità ultrasuoni:	< 5 mW/cm ²
Spegnimento automatico	dopo 1 minuto di assenza di segnale
Dimensioni - peso:	135x92x29 mm - 245 g
Alimentazione:	2 batterie AA LR6 - 1,5 V CC
Sonda:	grado di protezione da liquidi IPX4

Codice GIMA	DOPPLER CON SCHERMO A COLORI GIMASONIC
29480	Doppler con schermo a colori GIMASONIC - senza sonda
29481	Sonda impermeabile* 2 MHz - ginecologica
29482	Sonda impermeabile* 3 MHz - ginecologica
29484	Sonda impermeabile* 8 MHz - vascolare

*Impermeabilità livello IPX4, a prova di schizzi, non di immersione

ECOGRAFI DIGITALI MINDRAY DP-10 E DP-20

DP-10 Sottile e funzionale

Semplice da usare e leggero da portare ovunque, il DP-10 combina un'ottima qualità dell'immagine, design, affidabilità diagnostica e convenienza.

DP-20 supera le aspettative

Sistema ad ultrasuoni B/N con funzioni avanzate

Modalità di visualizzazione ed elaborazione dell'immagine:

Banda larga, immagine multifrequenza: B, B/B, 4B, B/M, M

Elaborazione dell'immagine:

- sonde multifrequenza per modalità immagine 2D
- iClear: elevata nitidezza delle immagini
- imaging armonico tissutale (THI) con sonda convessa (solo 33976)

- imaging tissutale specifico (TSI)

- funzione zoom spot e zoom pan

- ExFOV (estensione campo di visione)

Consente di ottenere migliori informazioni diagnostiche mediante una visualizzazione estesa della struttura anatomica su ogni tipo di sonda convessa o lineare

- iTouch (ottimizzazione automatica immagine)

- mappa colori

Interfaccia utente

- tastiera QWERTY alfanumerica retroilluminata

- trackball: velocità configurabile

- TGC 8 segmenti

- tasti funzione definibili dall'utente per accesso veloce ai menu

Flusso di lavoro intelligente iStation™

Sistema di gestione intelligente dei dati del paziente

- motore di ricerca integrato per i dati paziente

- revisione dettagliata delle informazioni del paziente

- backup e ripristino dei dati

- invio dati paziente/immagini, eliminazione dati (USB, DVD, DICOM)

- organizzazione (attivazione) dell'esame

Modalità memoria/revisione

- archiviazione dell'immagine su hard disk e chiavetta USB, salvataggio temporaneo in memoria video, trasferimento diretto su PC

- 2 porte USB

- formati immagine: BMP, JPG, DCM, FRM, AVI, DCM, CIN

- demo iVision

- revisione cine: automatica, manuale (può essere impostato un

segmento di revisione automatica), revisione cine concatenata per immagini 2D, M

- capacità di memorizzazione cine (max)

Lunghezza clip: da 1 a 60 secondi

Modalità B: 11959 fotogrammi Modalità M: 110,0 s

Manuale GB, IT e manuale su CD (GB, FR, IT, ES, PT, DE, RU, BR)

Codice GIMA	ECOGRAFI DIGITALI
33989	Ecografo MINDRAY DP-10 B/N con 1 connettore per sonda, monitor LED ad alta risoluzione 12,1", 2 porte USB, 1 porta VGA OUT, 1 video OUT, 1 S-Video OUT, software, senza sonda
33991	ECOGRAFO MINDRAY DP-20 portatile B/N con 1 connettore per sonda, monitor LED ad alta risoluzione 12,1", 2 porte USB, THI, iStation, pacchetto software, senza sonda
DOPPLER PW - opzionale per vecchi modelli	
33969	Doppler pulsato (PW) per 33970, 33971 (utilizzabile solo con sonde 33976, 33977)

ACCESSORI	
33875	Ago guida per sonda Lineare (33977, 33983)
33876	Ago guida per sonda Micro-Convessa (33979, 33984)
33974	Batteria ricaricabile ioni-litio per DP-20
33985	Borsa di trasporto per DP-10, DP-20, DP-30
33986	Carrello mobile UMT-110 per DP-10, DP-20, DP-30
33968	Stampante SONY UP-X898 MD

SONDE DP-10 DP-20		FREQUENZA (MHz)		● Applicazione principale	
Codice GIMA	Codice Mindray	Scansione	Frequenza principale	Larghezza banda sonda	ADDOMINALE
33976	35C50EB	Convessa	3,5	2,0 - 5,0	• • • • •
33977	75L38EB	Lineare	7,5	5,0 - 10,0	• • • • •
33978	65C15EA	Micro-convessa	6,5	5,0 - 8,5	• • • • •
33979	65EC10EB	Micro-convessa	6,5	5,0 - 8,5	• • • • •
33980	35C20EA	Micro-convessa	3,5	2,0 - 5,0	• • • • •
33983	75L53EA	Lineare	7,5	5,0 - 10,0	• • • • •

Fornito con un connettore sonda, 2° connettore su richiesta



Maniglia per facilitare il trasporto

mindray

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO SU RICHIESTA PER DP-20

Funzione iScanHelper

Un tutorial integrato per migliorare l'esperienza con il dispositivo.

- ampia selezione di applicazioni per livelli di esami specifici

- illustrazioni anatomiche - scansione immagini di riferimento

- immagini a ultrasuoni standard - suggerimenti per scansione e diagnosi

Imaging di doppler pulsato (PW) standard utilizzabile con tutte le sonde

Il doppler PW fornisce l'accesso alle informazioni sul flusso sanguigno in diverse condizioni cliniche, consentendo ai medici di:

- distinguere l'area non visibile e i vasi sanguigni

- distingue vene e arterie

- valutare la velocità di flusso sanguigno per una diagnosi più completa

- controllare lo stato di salute del feto tramite la valutazione del

flusso di sangue del cordone ombelicale

Sistema configurato con moduli DICOM

Consente di memorizzare, stampare, creare liste di lavoro, memorizzare impegni, richiamare applicazioni quando è collegato ai rispettivi server DICOM.

Principali caratteristiche

Regolazione parametri: miglioramento, volume campione, scala,

guida, intervallo dinamico, filtro di parete, ecc.

Misurazioni: tracciato, frequenza cardiaca, velocità, PS/ED, PI, RI, ecc.

Certificato MDR.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	16x29xh 35,4 cm
Peso:	5,1 kg
Display:	LED 12,1 pollici, alta risoluzione 1024x768
Lingue del display:	DP-10, DP-20: GB, FR, DE, IT, ES, PT, RU, CZ, PL
Alimentazione:	AC100-240 V, 50-60 Hz
	Batteria ioni-litio ricaricabile (solo DP-20) opzionale



ECOGRAFO MINDRAY DP-50 EXPERT



33992 + 33988

Fornito con manuale in:
GB, IT e manuale su CD
in: GB, IT, FR, DE, RU,
ES, PT, BR

• **33992 ECOGRAFO PORTATILE MINDRAY DP-50 EXPERT** con monitor LCD ad alta risoluzione 15", 2 connettori sonda, hard disk 500GB, 4 porte USB, pacchetto software multipli, senza sonde.

Modalità immagine: B, B/B, 4B, B/M, M

Elaborazione dell'immagine:

- imaging armonico a spostamento di fase
- THI (Tissue Harmonic Imaging)
- iBeam™ composizione spaziale dell'immagine
- iClear™ immagini senza macchie
- iTouch™ ottimizzazione automatica
- iZoom™ visualizzazione automatica a schermo pieno
- scansione inclinata per le sonde lineari (2D Steer)

Sonde a banda larga multifrequenza: continuamente regolabili 2-14 MHz

Flusso di lavoro intelligente/Memorizzazione/Revisione:

- sistema di gestione intelligente dei dati del paziente iStation™
- 320 GB di memoria su hard disk
- 4 porte USB
- capacità memoria cine (max):

Modalità B: 10566 fotogrammi

Modalità M: 66,3 s

PW (doppler pulsato) e DICOM inclusi

Certificato MDR.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display: LCD 15"
Lingue del display: GB, FR, IT, ES, PT, RU, PL, CZ, TR, FI, DK, NO, SE, DE
Alimentazione: CA 100-240 V - 50/60 Hz
Batteria agli ioni di litio ricaricabile - opzionale
Dimensioni e peso: DP-50 Expert 14,7x36,1x35,8 cm - 7,5 kg

ECOGRAFO A COLORI MINDRAY Z50

• **33881 ECOGRAFO PORTATILE A COLORI MINDRAY Z50** con display LCD ad alta risoluzione 15", 2 connettori sonda, hard disk 500GB, 4 porte USB, pacchetto software, multipli, senza sonde. Sistema doppler a colori che offre una rara combinazione tra alte prestazioni e basso costo. Immagini di alta qualità, accessibilità, versatilità e mobilità in un unico sistema Doppler portatile.

Versatilità

- modalità scansione: B, Colore, PW, Power, M, FreeXros M
- modalità visualizzazione immagine: B, 2B, 4B, B/C, B/M, B/PW, Triplex PW
- applicazioni: ABD/OB/GYN/CAR/SML/URO/VAS/ORTH/EM/NERVE
- varietà sonde: Convesse, Lineari, Micro-convesse, Endocavità
- angolatura di scansione estesa tramite ExFov
- sonda lineare ad alta frequenza per la scansione superficiale

Produttività

- iTouch: ottimizzazione rapida dell'immagine con un click
- iZoom: ingrandimento a pieno schermo istantaneo con un click
- iStation: piattaforma di revisione e analisi database dei pazienti
- iStorage: trasferimento diretto dei dati al PC
- Clipboard: esecuzione, anteprima e condivisione di cineclip
- Molteplici formati di immagine: BPM, JPG, DCM, AVI, DCM, CIN

Portatile

- forma compatta e affusolata peso 8,1 kg
- monitor LCD da 15 pollici con funzione di inclinazione di 60 gradi

- doppi connettori universali trasduttori

- tastiera retroilluminata a due livelli per varie esigenze

- borsa portatile per facilitarne il trasporto

- 1,5 h di scansione senza interruzione con batteria ricaricabile

opzionale

PW (Pulse Wave)

incluso.

Manuale su CD:

GB, FR, IT,

ES, PT,

DE, RU.

Certificato

MDR.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Schermo: LCD 15", alta risoluzione 1024x768
Software interno + input tastiera: GB, FR, IT, ES, PT, RU, PL, CZ, DE
Digitazione tastiera: TR, FI, DK, NO, SE
Alimentazione: AC 100-240 V - 50/60Hz - batteria agli ioni di litio ricaricabile - opzionale
Dimensioni e peso: 19x41,5x37,8 cm; 8,1 kg



33881

SONDE E ACCESSORI PER DP-50, DP-50 EXPERT, Z5, Z50

Codice GIMA		ACCESSORI per DP-50, DP-50 EXPERT, Z5, Z50									
33875		Ago guida per sonda lineare (33983)									
33876		Ago guida per sonda Micro-Convesa (33984)									
33975		Batteria al litio ricaricabile per DP-50, DP-50 Expert, Z5, Z50									
33987		Borsa per trasporto DP-50, DP-50 Expert, Z5, Z50									
33988		Carrello UMT-150 per DP-50, Z5									
33962		Carrello UMT-150 per DP-50 Expert, Z50									
33968		Stampante SONY UP-X898 MD per DP-50, DP-50 Expert									
33993		Stampante a colori SONY UP-25 MD per Z5, Z50									
SONDE DP-50, DP-50 Expert, Z5, Z50			FREQUENZA (MHz)		● Applicazione principale						
Codice GIMA	Codice Mindray	Scansione	Freq. princ.	Larghezza banda sonda	ADDOMINALE	OST. & GIN	UROLOGIA	PICCOLE PARTI	CARDIOLOGIA	MSK	VASCOLARE
33982	35C50EA	Convesa	3,5	2,0 - 5,0	•	•	•	•	•	•	•
33983**	75L53EA	Lineare	7,5	5,0 - 10,0	•	•	•	•	•	•	•
33978*	65C15EA	Micro-convesa	6,5	5,0 - 8,5	•	•	•	•	•	•	•
33984*	65EC10EA	Micro-convesa	6,5	5,0 - 8,5	•	•	•	•	•	•	•
33990*	10L24EA	Array lineare	10,0	8,0 - 14,00	•	•	•	•	•	•	•
34004	75L38EA	Lineare	7,5	5,0 - 10,0	•	•	•	•	•	•	•

*Non per DP-50PT

**Non compatibile con Z5, Z50



33987

Dimensioni: 39,5 x 24,5 x h 46 cm

Dimensioni del carrello:
44,5x53,5xh 81 o 87 cm

Altezza selezionabile
durante l'installazione
(2 livelli)



33982

33983

34004

33978

33984

33990

33988

CHISON ECO2, ECO3EXP. ECOGRAFI BIANCO/NERO

Monitor regolabile
con rotazione di 30°

ECO3EXP.

33864

ECO2

33862

CHISON
Value Beyond Imaging

Codice GIMA	SISTEMA DIAGNOSTICO DIGITALE A ULTRASUONI B/N
33862	CHISON ECO2 con 1 connettore per sonda, senza sonda
33864	CHISON ECO3EXP. con 2 connettori per sonda, senza sonda

DOTAZIONE STANDARD

	ECO2	ECO3EXP.	ECO5/6
Schermo LED 12" alta risoluzione - B/N	•	•	
Schermo LED 12" alta risoluzione - a colori			•
Memory card 8G	•	•	•
Tasti di scelta rapida	•	•	•
Connessione stampante PC	•	•	•
3 porte USB, 1 porta ethernet	•	•	•
1 porta video, 1 porta VGA, 1 porta interruttore a pedale	•	•	•
Modalità schermo intero	•	•	•
Batteria Li-ion ricaricabile 2,5 ore	opzionale	•	•
Adattatore	•	•	•
Pacchetto software standard	•	•	•
Sistema di archivio immagini semplice, Easyview	•	•	•
THI (Bilanciamento immagine tessuti)	•	•	•
PW (funzione doppler per rilevare velocità flusso sanguigno)	•	•	•

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni e peso:	33,5x15,5x35 cm; 6 kg
Schermo:	LED 12", alta risoluzione 1024x768
Alimentazione:	AC 100-240 V - 50/60 Hz
	batteria Li-ion ricaricabile (opzionale ECO2, standard ECO3EXP.)

LINGUE - selezionabili dall'utente

	GB	IT	FR	ES	PT	DE	PL	CZ	TR	CN	RU
Software	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Manuale d'uso	•	•								•	

ECO2 Sistema in bianco e nero potente, prezzo accessibile
ECO3EXP. Modello B/N con doppler

- compatto e leggerissimo, facile da trasportare
- schermo con tecnologia LED di nuova generazione; le immagini ultrabrillanti consentono una visualizzazione ottimale anche all'aperto
- design ergonomico del monitor, rotazione di 30 gradi, regolabile
- batteria a lunga durata fino a 2,5 ore, per un utilizzo all'aperto
- ingrandimento immagine a schermo intero, per una migliore visualizzazione a distanza
- flusso di lavoro lineare, facile da usare, 6 tasti rapidi per finalizzare il ciclo di diagnosi

Modalità di visualizzazione ed elaborazione delle immagini
 Immagini multifrequenza B, B/B, 4B, M, B/M, PW.

Elaborazione immagini

- immagini composte
- ottimizzazione immagine intelligente I-image
- THI (Imaging Armonico Tissutale)
- SRA (Algoritmo riduzione macchia focale)
- sistema digitale beam-former
- visualizzazione a schermo intero
- trapezoidali
- PW automatico
- Chroma
- AIO (Ottimizzazione Immagine automatica)

Interfaccia utente

- pannello di controllo pieghevole e tastiera alfanumerica
- tastiera retroilluminata per una visibilità ottimale al buio
- indicatori luminosi identificano i tasti attivati
- 8 TGC per una regolazione semplice
- tasto di scelta rapida definito dall'utente per la regolazione rapida
- layout tastiera chiaro e intuitivo, veloce da memorizzare
- retroilluminazione interattiva - impostazioni definite dall'utente

Flusso di lavoro lineare, un tasto per:

- selezionare la funzione desiderata con impostazioni automatiche
- ottimizzare l'immagine automaticamente (AIO)
- creare report
- salvare il fermo immagine e il cine loop
- stampare da stampante PC* (laser o getto d'inchiostro) o da stampante video

*La lista delle stampanti compatibili è sul nostro sito

Sistema di archiviazione EASYVIEW™

- archivio immagini su hard disk e su memorie mobili USB
- diversi formati di immagine: BMP, JPG, DCM, CIN, AVI
- cine review: auto, manuale (impostazione per autorevisione) per immagini 2D, M, PW
- capacità di memoria cine (256 fotogrammi/10s)
- 3 porte USB

PW (Pulse Wave) incluso

Norme

- IEC 60601-1, IEC 60601-1-1 Apparecchi elettromedicali,
- IEC 60601-1-2 Compatibilità elettromagnetica,
- IEC 60601-1-4 Sistemi medicali programmabili,
- IEC 60601-2-37

SONDE E ACCESSORI PER LE SERIE CHISON ECO



SONDE ECO1 - 2 - 3 - 5 - 6			FREQUENZA (MHz)		● Applicazione principale									
Codice GIMA	Codice CHISON	Scansione	Freq. princ.	Larghezza banda della sonda	ADDOMINALE	OST. & GIN	UROLOGIA	PICCOLE PARTI	CARD. BASE	CARDIOLOGIA	MSK	VASCOLARE	PEDIATRIA	ORTOPEDIA
33998	C3-A	Convessa	3,5	2,5 - 5,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
33999	L7M-A	Lineare***	7,5	5,3 - 10,0				•			•	•	•	•
33871	L7S-A	Lineare****	9,0	5,3 - 11,0				•			•	•	•	•
33872	V6-A	Micro-convessa	6,0	4,5 - 8,0	•	•								
33997	MC6-A	Micro-convessa	6,0	4,5 - 8,0	•									
33873*	R7-A	Transrettale	7,5	5,0 - 10,0				•						
33874	MC3-A	Micro-convessa	3,0	2,5 - 5,0	•			•	•					
33859**	P3-A	Phased Array	3,0	2,5 - 4,5						•				

*Solo per ECO3EXP., ECO5 e ECO6 **Solo per ECO6

***Con traccia di 40 mm, sonda lineare generale

****Con traccia di 30 mm per esami di tessuti superficiali, risoluzione maggiore

Codice GIMA	ACCESSORI SERIE ECO
33869	Batteria Li-ion ricaricabile BT-2500 (2,5 ore)
33867	Trolley ECO TR-9000
33868	Borsa per trasporto
33866	Aghi guida - specificare per quale sonda (solo per 33998-9)



STAMPANTI

33968	SONY UP-X898 MD B/N (per ECO1, ECO2 e ECO3EXP.)	33865
33993	SONY UP25MD a colori (per ECO5, ECO6)	+ 33867
33961	SONY UPD25MD a colori (per ECO5, ECO6)	



COLORDOPPLER PORTATILI CHISON ECO5, ECO6



- 33865 CHISON ECO5 Colordoppler schermo LED 12" alta risoluzione, memoria 8G ad alta velocità, 3 porte USB, 2 connettori sonda, sistema archiviazione EASYVIEW™, senza sonda
- 33858 CHISON ECO6 Colordoppler schermo LED 12" alta risoluzione, memoria 8G ad alta velocità, 3 porte USB, 2 connettori sonda, sistema archiviazione EASYVIEW™, senza sonda con pacchetto cardio, Super Needle e Auto IMT opzionali.


Modalità immagine:

B, B/B, 4B, B/M, M, CFM, PW (ECO 5 e ECO6)
PD, DPD, B/BC, Triplex (solo ECO6)

Elaborazione immagini:

- MCI (Multicomposizione immagine)
 - ottimizzazione intelligente immagine i-image
 - THI (imaging armonico tissutale) - immagini trapezoidali
 - SRA (Algoritmo riduzione macchia focale) - Chroma
 - sistema digitale beam-former - visualizzazione a schermo intero
 - AIO (Ottimizzazione immagine automatica) - PW automatico
- Ulteriori caratteristiche come ECO3EXP.

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DI ECO6



Triplex - standard
Triplex combina modalità B, colori e PW per rendere le diagnosi più agevoli e accurate, migliorando l'efficienza.




Funzione Auto IMT - opzionale (codice 33861)
Traccia e misura automaticamente lo spessore medio intinale, con facilità e accuratezza.



Super Needle - opzionale (codice 33860)
Con Super Needle, i medici possono vedere più chiaramente l'ago all'interno dei tessuti durante le procedure mediche. Angolo dell'ago fino a $\pm 30^\circ$.

Doppler a onda continua (Continuous Wave, CW) - opzionale (codice 33859)
Rileva il flusso sanguigno che scorre a velocità elevata e contribuisce alla diagnosi con un maggior numero di informazioni cliniche.



Tissue Doppler Imaging (TDI) - opzionale (codice 33859)
Nuova tecnica di ecocardiografia che misura direttamente la velocità miocardica. La misurazione del TD sistolico consente di valutare la funzione contrattile del ventricolo sinistro e destro. I valori TD riflettono il rilassamento miocardico.

- 33859 PACCHETTO CARDIO: SONDA + CW + TDI - opzionale
- 33860 SUPER NEEDLE - opzionale • 33861 AUTO IMT - opzionale

ACCESSORI E SONDA vedere pagina 341

	LINGUE - selezionabili dall'utente									
	GB	IT	FR	ES	PT	DE	PL	CZ	TR	RU
Software	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Manuale d'uso	•	•								•

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni - peso: 33,5x15,5xh 35 cm - 6,5 kg
Schermo: LED 12", alta risoluzione, a colori 1024x768
Alimentazione: CA 100-240 V, 50-60 Hz; batteria Li-ion ricaricabile 14,8 V 4400 mAh

ECOCOLORDOPPLER CHISON QBit5


- 33877 ECOCOLORDOPPLER QBit5 - schermo LED piatto 15" alta risoluzione. Fornito con 2 connettori sonda e 1 supporto connettori sonda, carrello, tastiera, ampio archivio immagini: Hard Disk 32 GB, 6 porte USB, formato VGA, senza sonde. Colordoppler conveniente e affidabile con tecnologie avanzate: composizione immagine, quad beam, Q-image, Q-flow, contrasto X permettono di ottenere immagini eccellenti. Il flusso di lavoro lineare e il design ergonomico migliorano l'efficienza.

Modalità immagine:

- Doppler pulsato / PD Direzionale - B/BC - CFM
- Modalità PW - Modalità CW - schermo intero
- duplex, triplex - B, 2B, 4B, B/M, M
- chroma B/M/PW/CW
- trapezoidale su sonda lineare

Tecnologia elaborazione immagini:

- Algoritmo riduzione macchia focale (SRA)
- stampa diretta a PC o video stampante



Codice GIMA per QBit5	SONDE		FREQUENZA (MHz)		MODELLO SONDA	Applicazione principale					
	Scansione	Freq. principale	Larghezza banda sonda QBit5			ADDOMINALE	OST. & GIN	UROLOGIA	PICCOLE PARTI	CARDIOLOGIA	PEDIATRIA
33953	CONVESSA	3,5	2-6,8			•	•	•			
33878	LINEARE	7,5	4-15						•		•
33956	MICRO-CONVESSA (TRANSVAGINALE)	6,0	4-12			•					
33964	MICRO-CONVESSA (CARDIACA BASE)	3,0	2-6,8							•	•
33879	CARDIACA (PHASED ARRAY)	2,5	1,5-5,3							•	•
33958	PEDIATRICA	5,0	4-10,7								•

- Ottimizzazione immagine automatica (AIO)
 - Fusione armonica immagini (FHI)
- Funzione speciale radiologia:**
2D Steer e Super Needle (opzionale)
- Sonda Phased Array e pacchetto**
Le funzioni della sonda Phased Array includono CW, TDI, ECG, Colour M e pacchetti di calcolo completi, che includono PISA/Dp/Dt
- 33993 STAMPANTE A COLORI SONY UP - 25 MD A6 per i3, i8, QBit5
 - 33961 STAMPANTE A COLORI SONY UP-D25 MD per i3, i8, QBit5



SONOEYE: 4 ECDOPPLER DIGITALI PORTATILI A COLORI

Il sistema a ultrasuoni portatile SonoEye consente agli operatori sanitari di fornire ai pazienti cure di qualità ovunque. Il sistema funziona collegato a smartphone o tablet. Il design versatile, simile a quello di un pad o di un cellulare, ne aumenta la portabilità.

- leggerezza: pesa la metà di un telefono e ha un volume più ridotto
- dispositivi multipli: connessione con smartphone o tablet
- impermeabilità: IPX7, può essere facilmente pulito e sterilizzato
- uso ovunque: soluzioni multiple rapide

- uso con un pollice: basta un tocco per avviare e terminare l'operazione; facilità d'uso.

Diagnostica per immagini a ultrasuoni in modalità B, M, Colour Doppler, Power Doppler, Directional Power Doppler, Pulsed Wave e Fusion Harmonic Imaging.

Disponibile in 4 diversi modelli:

SonoEye P2 Lineare indicato per piccoli organi, apparato muscolo-scheletrico (MSK), nervi, polmoni, medicina d'emergenza (EM), sistema vascolare.

SonoEye P3 Cardiaca indicato per addome, cuore, polmoni, medicina d'emergenza (EM).

SonoEye P5 Convessa indicato per addome, ostetricia-ginecologia, urologia, polmoni, medicina d'emergenza (EM).

SonoEye P6 Micro-Convessa indicato per addome (pediatrico e neonatale), cardiologia e veterinaria.

Lunghezza cavo 3m

93/42/CEE
EN 60601-1
Tipo BF
funzionamento continuo




Pulsanti programmabili per funzioni personalizzate: guadagno, profondità, messa a fuoco, fermo immagine, salvataggio, ecc.

33916

ADATTO PER
USO MEDICO O
VETERINARIO




MODALITÀ IMAGING




Vena basilica, Modalità C



Cuore, Modalità B



Carotide, Modalità PW



IV, Modalità B



IVC, Modalità B



Nervo ulnare, Modalità B

ECDOPPLER PORTATILE SONOEYE

Codice GIMA	Scansione	Frequenza (MHz)		VASCOLARE	MSK	NERVI	POLMONI	ADDOME	OSTET./GIN.	UROLOGIA	PICCOLE PARTI	EM*	CUORE	VETERINARIA
		Freq. rete	Gamma frequenze											
33914	P2 Lineare	7,5	7,0-12,0	●	●	●	●				●	●		
33915	P3 Cardiaca	3,0	2,5-4,0					●	●				●	●
33916	P5 Convessa	3,5	3,0-5,0					●	●	●		●		
33917	P6 Micro-Convessa	6,5	6,0-10,0					●					●	●

TABLET PER SONOEYE

33918 Tablet per SonoEye

*EM: Medicina d'emergenza



33914
Lineare



33915
Cardiaca



33916
Convessa



33917
Micro-Convessa

App

SonoEye funziona con l'App SonoEye per uso medico o per uso veterinario, scaricabile gratuitamente da www.chisonsonoeye.com

Uso medico e veterinario

Tutte le sonde SonoEye sono utilizzabili su persone o animali, secondo l'App selezionata.

L'apparecchio è fornito con borsa per il trasporto e manuale (GB, IT).



Borsa per trasportare Sonoeye



Leggerezza
Pesa la metà di un telefono, ha un design altamente integrato, ha un volume più ridotto

CHISON
Value Beyond Imaging

COMPATIBILITÀ

Modello

Smart Phone: HUAWEI P30 Pro, HUAWEI iV30, Xiaomi RedmiNote 8 Pro (aggiornamento continuo)

Smart Pad: HUAWEI MatePad (BAH3-WV59), HUAWEI MatePad Pro (MRX-WV09), TECLAST T30, TECLAST T30 Pro, TECLAST M40 Air, Samsung Galaxy Tab S6 (SM-T860), Honor ViewPad V6, Honor ViewPad V7, Xiaomi Pad 5, Xiaomi Pad 5 Pro 12.4" (aggiornamento continuo)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	33914	33915	33916	33917
Tipo sonda:	Lineare	Cardiaca	Convessa	Micro-Convessa
Frequenza centrale:	7,5 MHz	3,0 MHz	3,5 MHz	6,5MHz
Gamma frequenze:	7,0-12,0 MHz	2,5-4,0 MHz	3,0-5,0 MHz	4,0-10,0 MHz
Profondità scansione:	1,0-14,8 cm	4,9-22,7 cm	3,8-37,3 cm	4,4-20,2 cm
Impronta*:	40 mm (43,5x9 mm)	18x12,5 mm	R50 (56,98x12,5 mm)	51,17x11 mm
Campo di vista (FOV):	ND	90 gradi	59 gradi	93 gradi
Doppler:	Mod. supporto: Mod. B, M, Colour Doppler, Power Doppler, DPD, PW			
Immagine ottimale:	A/O, intervallo dinamico, mappa 2D, chroma, persistenza, densità linea, compound			
Dimensioni mm:	64x170x24	64x173x24	64x172x24	64x174x24
Peso senza cavo:	130 g	124 g	143 g	138 g

*Area di contratto tra sonda e paziente



Impermeabilità
L'ecodoppler può essere liberamente sterilizzato e pulito.

ECOGRAFI PORTATILI WIRELESS VIATOM

viatom®

FDA

CE 0123




33931



33932



33934



Regolazione guadagno

Pulsante Menu

Pulsante accensione/fermo immagine/pulsante sblocco

SONDA LINEARE

SONDA LINEARE+CONVESSA

SONDA LINEARE + CONVESSA + CARDIACA

ECOGRAFI PORTATILI WIRELESS

Ecografi portatili wireless di facile utilizzo, per consentire al medico di gestire i risultati dell'ecografia e condividerli con il paziente con l'apposito software, ovunque e in qualsiasi momento. Casi e referti possono essere salvati e stampati con un solo clic. L'elevata frequenza di fotogrammi al secondo consente di ottenere i minimi dettagli con la massima chiarezza, per una rapida diagnosi basata sulle immagini.

- connessione wireless, compatibile con tablet e smartphone (iOS, Android)
- batteria integrata sostituibile
- supporto per la ricarica wireless
- tecnologia digitale avanzata per immagini nitide
- convenienza e facilità di trasporto
- per ospedale, pronto soccorso, clinica, uso esterno
- piattaforma terminale intelligente, potenti funzioni di espansione delle applicazioni, memorizzazione

Ecografo doppia testa (33932)


Testa lineare e testa convessa intercambiabili semplicemente rigirando il dispositivo.

Ecografo 3 in 1 (33934)

La sonda (cardiaca) lineare + convessa + phased array consente di realizzare la transizione dalla scansione in profondità a quella in superficie senza cambiare sonda.

La frequenza molto ampia e la profondità di scansione consentono l'esame di tutto il corpo. Immagini nitidissime e standby lungo ($\geq 12h$) con batteria al litio 3,7V da 4200 mAh. Modulo Wi-Fi indipendente integrato, che realizza la trasmissione immediata di immagini senza la rete esterna, riduce il ritardo della trasmissione dei dati e migliora la chiarezza delle immagini. Parametri di

scansione (profondità, guadagno, potenza e colore) regolabili con una semplice e intuitiva interfaccia multi-tasti. Tutti i modelli hanno manuale GB, IT.



Arteria carotide



Rene

ECOGRAFI VIATOM

Codice GIMA	Scansione	Intervallo frequenza (MHz)	VASCOLARE	MSK	PEDIATRIA	SENO	TIROIDE	CAROTIDI	ORGANI PICCOLI	POLMONI	ADDOME	CARDIOLOGIA	GINECOLOGIA	OSTETRICIA	UROLOGIA	RENI	ARTERIE
33931	Lineare	7,5-10	●	●	●	●	●	●	●								
33932	Lineare	7,5-10	●	●	●	●	●	●	●								
	Convessa	3,5-5								●	●	●	●	●	●	●	
33934	Lineare	7,5-10	●	●	●	●	●	●	●								
	Convessa	3,5-5								●	●	●	●	●	●	●	
	Cardiaca	2,5-5	●									●					●

DOTAZIONE STANDARD

	33931	33932	33934
Supporto sonda	●	●	
Supporto ricarica wireless	●	●	●
Cavo USB	●	●	●
Adattatore caricabatteria			●
Borsa per il trasporto			●

USO PRINCIPALE DELLE SONDE ECOGRAFICHE

- Sonda lineare:** Esame di organi superficiali quali seno, tiroide, linfonodi, ecc., e vasi sanguigni quali carotidi, arterie delle estremità superiori, arterie delle estremità inferiori e altri organi piccoli, esame apparato muscoloscheletrico.
- Sonda convessa:** Scansione organi addominali e pelvici, scansione FAST, scansione effusioni pleuriche e ecografia polmoni.
- Sonda cardiaca:** Scansione del cuore, arterie toraciche e vasi sanguigni intracranici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	33931	33932	33934
Tipo di sonda:	Lineare	Lineare Convessa	Lineare Convessa Cardiaca
Intervallo frequenza:	7,5-10 MHz	7,5-10 MHz 3,5-5 MHz	7,5-10 MHz 3,5-5 MHz 2,5-5 MHz
Profondità scansione:	20/40/60/100 mm	20/40/60/100 mm 90/160/220/305 mm	20~80 mm 90~305 mm 90~160 mm
Larghezza testina:	40 mm	40 mm 45 mm	60 mm
Doppler:	B, BM	B, B/M, B+Colour, B+PDI, B+PW	B/BM/Colour/PDI/PW
Durata batteria:	3~5 ore	≥ 2,5 ore	3 ore
Tempo di ricarica:		2 ore	3 ore
Dimensioni:		15,6x6x2 cm	15,7x7x3 cm
Peso:	230 g	260 g	220-250 g
Immagini			
Misurazione:	Lunghezza, Area, Angolo, Freq. cardiaca, Ostetricia		Distanza, Area, Circonferenza, Angolo, Freq. cardiaca, Tempo, Velocità, S/D, Profondità
Formato:	JPG, AVI, DICOM		JPG, PNG, AVI, MP4, DICOM
Frequenza fotogrammi:	18 fotogrammi/sec.		31 fotogrammi/sec.
Regolazione immagini:		BGain, TGC, DYN, Focus, Depth, Harmonic, Denoise	

MONITOR GIMA VITAL SIGNS 900 PRO E PLUS

- 35124 MONITOR GIMA VITAL SIGNS 900 PRO
- 35132 MONITOR GIMA VITAL SIGNS 900 PLUS

"Vital Signs" è una linea di piccoli monitor multiparametrici per monitorare parametri fisiologici vitali: pressione sanguigna non invasiva (NIBP), saturazione (SpO₂), elettrocardiogramma (ECG) e temperatura (TEMP).

- schermo LCD 3,5" per revisione remota (GIMA-900 Pro), schermo tattile 7" ad alta risoluzione (GIMA-900 Plus)
- registri di dati storici revisionati in forma di forma d'onda, lista e grafico di tendenza
- connessione USB per uscita dati e aggiornamento software

Stampante opzionale

Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI	
35133	Stampante* - opzionale	*Installazione eseguita da GIMA se ordinata con il monitor. Se ordinata dopo, necessita di un tecnico.
35141	Carta 5,1 cm x 12 m - conf. da 5	
35129	Batteria ricaricabile al litio - ricambio per 35124, 35132	
35135	Sonda SpO ₂ adulti riutilizzabile - ricambio	
35136	Sonda SpO ₂ pediatrica riutilizzabile	
35137	Cavo ECG a 5 derivazioni - ricambio	
35127	Carrello - regolabile da 73 a 113 cm	
35128	Morsetto di aggancio	35127
Per 900 Pro	Per 900 Plus	BRACCIALE NIBP
35140	35050	Bracciale NIBP - 10-19 cm - pediatrico
35142	35051	Bracciale NIBP - 18-26 cm - pediatrico XL
35139	35052	Bracciale NIBP - 21-35 cm - adulti
35143	35053	Bracciale NIBP - 27-42 cm - adulti XL
DOTAZIONE STANDARD		
- Sonda SpO ₂ adulti		
- Bracciale NIBP adulti		
- Sonda temperatura - cutanea		
- Cavo ECG + 10 elettrodi ECG		
- Batteria ricaricabile al litio		
- Cavo di alimentazione		
- Copertura antipolvere		
- Manuale (GB, FR, IT, ES)		



CARATTERISTICHE TECNICHE

NIBP	Metodo di misurazione: oscillometrico	Accuratezza misurazione: ± 2 bpm o $\pm 2\%$, il maggiore dei due
	Modalità di misurazione: Manuale, Auto, STAT	
	Intervallo di misurazione:	
Press(unità)	Adulto Pediatrico Neonato	
SYS mmHg	40-275 40-200 40-135	
MAP mmHg	20-230 20-165 20-110	
DIA mmHg	10-210 10-150 10-95	
SpO₂		
	Intervallo misurazione: 35%~100%	
	Accuratezza misurazione: 3% per intervallo 70-100%	
	Rendimento bassa perfusione: fino a 0,4%	
Frequenza polso		
	Intervallo di misurazione: 30~240 bpm	
ECG		
	Campo visualizzaz. FC: 15~350 bpm	
	Accuratezza visualizzaz. FC: $\pm 1\%$ o ± 2 bpm, il maggiore dei due	
	Ritardo allarme FC: ≤ 10 s	
	Selezione sensibilità: x1/4, x1/2, x1, x2	
	Velocità di scansione: 25 mm/s	
Temperatura		
	Intervallo di misurazione: 21-50°C	
	Accuratezza di misurazione: $\pm 0.2^\circ\text{C}$ per intervallo 25-45°C	
Altre caratteristiche tecniche		
	Alimentazione: 100~240 VCA, 50/60 Hz	
	Batteria: Li-ion 11,1 V / 4.400 mAh	
	Dimensioni: 168x172xh 242 mm	

MONITOR MULTIPARAMETRICO PC-3000



Peso: 2,5 kg

Dimensioni: 198x93x156 mm

- 35134 MONITOR MULTIPARAMETRICO PC 3000

- display TFT 7" a colori ad alta risoluzione, visualizzazione a 5 canali
- parametri standard: ECG, RESP, SpO₂, NIBP, TEMP, PR; analisi aritmia e analisi segmento ST
- memorizza fino a 12.000 gruppi di dati e 60 ore di tracciati ECG
- trend grafico e tabulare di 1.000 ore per tutti i parametri
- visualizzazione simultanea di 7 canali ECG
- protezione contro interferenze da defibrillatore/elettrobisturi
- modalità di misurazione adulti/pediatrica
- allarmi visivi e acustici
- maniglia per il trasporto con ganci da letto
- Software interno: GB, IT, FR, ES, PT, PL, CZ, TR, CN.

DOTAZIONE STANDARD		
1 Cavo ECG	1 Bracciale NIBP	10 Elettrodi monouso
1 Sonda SpO ₂ adulti	1 Batteria Li-ion*	1 Sensore temperatura superficie corporea
1 Adattatore CA	1 Cavo alimentazione	Manuale d'uso: IT, GB, FR

*Circa 3 ore di funzionamento continuo con batteria a carica completa

345

Codice GIMA	ACCESSORI - RICAMBI
35135	Sonda SpO ₂ adulti - ricambio
35136	Sonda SpO ₂ pediatrica
35137	Cavo ECG 5 derivazioni 3,75 m - ricambio
35138	Batteria Li-ion - ricambio
35140	Bracciale NIBP 10-19 cm - pediatrico
35142	Bracciale NIBP 18-26 cm - pediatrico XL
35139	Bracciale NIBP 21-35 cm - adulto - ricambio
35143	Bracciale NIBP 27-42 cm - adulto XL
35144	Borsa per il trasporto
35160	Adattatore CA + cavo - ricambio
35163	Maniglia per il trasporto - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Monitoraggio NIBP	Metodo di misurazione: Misurazione automatica mediante metodo di oscillazione	
	Pressione iniziale gonfiaggio bracciale: Mod. adulti: <180 mmHg Mod. pediatrico: <120 mmHg	
	Limite protezione sovrappressione: Mod. adulti: 300 mmHg Mod. pediatrico: 240 mmHg	
Intervallo di misurazione		
Pressione sistolica:	Adulti: 40-225 mmHg Neonati: 40-200 mmHg	
Pressione diastolica:	Adulti: 20-215 mmHg Neonati: 20-165 mmHg	
Pressione arteriosa media:	Adulti: 10-195 mmHg Neonati: 10-150 mmHg	
Accuratezza misurazione:	Sistolica $\pm 10\%$ Diastolica $\pm 10\%$ MAP $\pm 10\%$	
Modalità misurazione:	Manuale, Automatica, STAT	
Misurazione automatica:	1-240min	
Monitoraggio TEMP		
	Intervallo misurazione, accuratezza: 21,0 - 50,0 °C, $\pm 0,2^\circ\text{C}$	
Monitoraggio SpO₂ & Frequenza Polso		
Trasduttore:	LED doppia lunghezza d'onda	
Intervallo misurazione SpO ₂ :	0 - 100 %	
Accuratezza:	70%-100% $\pm 3\%$	
Capacità bassa perfusione:	0,4 - 5 %	
Intervallo misurazione PR:	0 - 250 bpm ± 2 bpm	
Monitoraggio ECG		
	Misurazione frequenza cardiaca: $\pm 0,4$ mVp - ± 5 mVp	
	Intervallo visualizzazione FC: 15 - 350 bpm $\pm 1\%$ o ± 2 bpm, il valore maggiore	
	Ritardo allarme FC: ≤ 10 s	
	Selezione sensibilità: Auto, x1/4, x1/2, x1, x2, x4	tolleranza: $\leq 5\%$
	Velocità di scansione: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s	tolleranza: $\leq 10\%$
	Rapporto reiezione di modo comune: ≥ 89 dB	
	Modalità risposta in frequenza: Monitoraggio: 0,5 - 40 Hz Diagnostica: 0,05 - 75 Hz	
Monitoraggio RESP		
	Intervallo, accuratezza: 0 - 120 rpm, $\pm 5\%$ o 2 rpm, il valore maggiore	
	Intervallo allarme RESP: 0 - 100 bpm $\pm 10\%$	
Altre caratteristiche tecniche		
	Alimentazione: 100 - 240 Vca, 50/60 Hz - 60 VA	
	Comunicazione: Porta seriale/Net	
Norme		
	IEC 60601-1 Classe I, tipo BF, IPX2	



Disponibili varie possibilità di visualizzazione

MONITOR MULTIPARAMETRICO UP 7000

ECG+RESP+SpO₂+
2 TEMP+PR+NIBP

Dimensioni:
29x31,5x15 cm
Peso: 3,9 kg



- **35145 MONITOR MULTIPARAMETRICO**
ECG, RESP, SpO₂, 2 TEMP, PR, NIBP con stampante
- display TFT a colori 12,1" ad alta risoluzione retroilluminato LED
- amplificazione ECG 3 canali
- analisi aritmie e analisi segmento ST
- memorizzazione fino a 2000 gruppi di dati e parametri e 24 ore di tracciati ECG
- 2000 ore di grafici e tabelle di tendenze di tutti i parametri
- visualizzazione simultanea di 9 tracciati ECG
- protezione contro interferenza defibrillatore
- modalità di misurazione adulti/bambini/neonati
- allarmi visivi e acustici
- batteria al litio ricaricabile integrata
- stampante termica integrata
- software interno multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, PL, TR, RU, CN

Codice GIMA		ACCESSORI E RICAMBI	
35137	Cavo ECG - ricambio	35148	
35141	Carta 5,1 cm x 12 m - conf. da 5		
35148	Carrello - regolabile da 92,4 a 107,4 cm		
35129	Batteria al litio ricaricabile - da N.S. J3300PG00766		
Fino a N.S.	Da N.S.	BRACCIALI NIBP	
J3300B00127	J3300PG00695		
35140	35050	Pediatrico - circ. braccio 10-19 cm	
35142	35051	Pediatrico XL - circ. braccio 18-26 cm	
35139	35052	Adulti - circ. braccio 21-35 cm	
35143	35053	Adulti XL - circ. braccio 27-42 cm	
Fino a N.S.	Da N.S.	SONDE SpO ₂	
J3300RF01475	J3300SE01687		
35135	35329	Sonda SpO ₂ adulti - ricambio - 35329 richiede 35324	
35136	35328	Sonda SpO ₂ pediatrica - opzionale - 35328 richiede 35324	
-	35324	Cavo estensione per 35328, 35329	
DOTAZIONE STANDARD			
- Sonda SpO ₂ adulti		- Batteria ricaricabile	- Elettrodo monouso
- Bracciale NIBP adulti		- Stampante	- Copertura per la polvere
- Sonde temperatura - pelle		- Cavo di alimentazione	- Manuale (GB, IT)
- Cavo ECG 5 derivazioni (RA - LA - LL - PL - C)			
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Monitoraggio NIBP - Oscillometrico			
Intervallo di misurazione:	Pressione sistolica	Pressione diastolica	Pressione arteriosa media:
Adulti:	40~275 mmHg	10~210 mmHg	20~230 mmHg
Bambini:	40~200 mmHg	10~150 mmHg	20~165 mmHg
Neonati:	40~135 mmHg	10~95 mmHg	20~110 mmHg
Monitoraggio TEMP			
Intervallo di misurazione:	21,0°C~50,0°C ± 0,2°C		
Tempo di risposta:	≤ 150 sec		
Monitoraggio SpO ₂ e polso			
Intervallo dinamico d'ingresso:	0%~100%		
Intervallo di misurazione polso:	0 bpm~250 bpm		
Monitoraggio ECG			
Intervallo dinamico d'ingresso:	± 0,5 mVp ~ ± 5 mVp		
Intervallo di misurazione FC:	15 bpm ~ 350 bpm		
Monitoraggio RESP			
Metodo di misurazione:	impedenza toracica		
Intervallo di misurazione:	0 rpm ~ 120 rpm, ± 5% o ± 2 rpm (il maggiore dei due)		
Altre caratteristiche tecniche			
Alimentazione:	100 ~ 240 Vca, 50/60 Hz, consumo: <80 VA		
Porta di rete:	Ethernet		



NUOVO MONITOR CSM 8000 CONTEC

ECG+RESP+SpO₂+
NIBP+2 TEMP+PR



Dimensioni: 314x145x264 mm
Peso: 3 kg

- **35152 NUOVO MONITOR CSM 8000**
ECG, RESP, SpO₂, PR, NIBP, DOPPIO CANALE TEMP
- display LCD TFT a colori, 12,1"
- interfaccia multilingua (GB, IT, FR, DE, ES, PT, NL, PL, CZ, TR, RO, RU)
- modalità di misurazione adulti/bambini/neonati
- visualizzazione del tracciato sincrona in 8 canali
- visualizzazione simultanea 7 derivazioni ECG
- tecnologia digitale SpO₂ anti movimento e anti interferenza luce ambientale
- batteria al litio ricaricabile CA/CC
- modalità di misurazione NIBP manuale/automatica/continua
- interfaccia standard/OXY-graph/Trend-graph/caratteri grandi e vista letto

Nuovo	Vecchio	ACCESSORI E RICAMBI	
35152	35151		
35153	35149	Sonda SpO ₂ adulti - cavo 3 m - ricambio	
35107	35107	Sonda SpO ₂ neonati <3 kg - riutilizzabile	
35104	35108	Cavo estensione SpO ₂	
35113	35113	Bracciale NIBP pediatrico 18-26 cm	
35146	35114	Bracciale NIBP adulti 25-35 cm - ricambio	
35147	35115	Bracciale NIBP adulti large 33-47 cm	
35116	35116	Cosciale NIBP 46-66 cm	
35181	35154	Sonda temperatura rettale - opzionale	
35182	35155	Sonda temperatura cutanea - ricambio	
35183	35156	Cavo ECG - ricambio	Altezza regolabile
35157	35157	Stampante - opzionale*	104-130 cm
35158	35158	Carrello	35158
35161	35159	Batteria al litio ricaricabile - ricambio	
32968	32968	Carta stampante rotolo 50mmx20m	

*Installazione eseguita da GIMA se ordinata insieme al monitor. Se ordinata in seguito necessita di un tecnico.

DOTAZIONE STANDARD	
- Sonda SpO ₂ adulti	- Batteria al litio ricaricabile
- Bracciale NIBP adulti e tubo estensione	- Cavo ECG
- Sonda di temperatura - pelle	- Cavo di alimentazione
- Manuale: GB, IT	
- Elettrodi ECG	
CARATTERISTICHE TECNICHE	
ECG	Allarme misurazione: 10-270 mmHg
5 derivazioni, doppio canale, 3 derivazioni, singolo canale	SpO ₂
Velocità scansione: 12,5 mm/s 50mm/s	Intervallo misurazione e allarme: 0-100 %
Monitoraggio segmento ST	Accuratezza misurazione: 70-100% ±2%
Intervallo misurazione e allarme: -2,0 mV ±2,0 mV	Polso (PR)
RESP	Intervallo misurazione e allarme: 25-250 bpm
Metodo: R-F (RA-LL) impedenza	TEMP
Intervallo misurazione e allarme: 0-150 rpm	Canali: doppio canale
Allarme apnea: 10-40 sec	Intervallo misurazione e allarme: 0-50 °C
NIBP - Metodo: oscillometrico	Alimentazione: 100-240 V - 50/60 Hz
Modalità: manuale/automatica/continua	Classificazione di sicurezza: Classe I tipo CF
Intervallo di misurazione in modalità automatica:	Parte applicata protetta contro interferenze da defibrillazione
1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480/960 min	
Durata di misurazione in modalità continua: 5 min	



MONITOR K12 E K15 PER TERAPIA INTENSIVA

- 35306 MONITOR MULTIPARAMETRICO K12 12" - ECG 5 der.
- 35307 MONITOR MULTIPARAMETRICO K12 TOUCHSCREEN 12" - ECG 5 der.
- 35308 MONITOR MULTIPARAMETRICO K12 TOUCHSCREEN 12" - ECG 10 der.
- 35309 MONITOR MULTIPARAMETRICO K15 TOUCHSCREEN 15" - ECG 5 der.
- 35310 MONITOR MULTIPARAMETRICO K15 2 IBP + EtCO₂ TOUCHSCREEN 15" - ECG 5 der.

Monitor multifunzionale per monitorare i segni fisiologici vitali dei pazienti adulti, pediatrici e neonati. Con le funzioni di registrazione e visualizzazione in tempo reale di parametri quali ECG, frequenza cardiaca (HR), pressione sanguigna non invasiva (NIBP), saturazione di ossigeno (SpO₂), respirazione (RESP), temperatura (TEMP), consente l'analisi completa delle condizioni fisiologiche del paziente.

- design ergonomico con interfaccia utente intuitiva
- presa USB per trasferimento di dati e aggiornamento software
- 9 o 13 (solo 35308) tracce su forme d'onda a video
- ambiente stile Windows, facile da utilizzare
- allarme visivo e sonoro per anomalie fisiologiche e tecniche
- ampia capacità di memoria
- idoneo per l'uso con sensori Nellcor originali
- protezione contro scariche di defibrillatore, resistenza contro interferenza da unità elettrochirurgica; rilevamento e inibizione impulsi di pacemaker cardiaco.

Software interno: GB, DE, FR, PT, ES, IT, PL, TR, RU.
Software per PC GB, IT, ES. Compatibile con Windows XP, 7, 8, 10, 11.

35309

Codice GIMA	ACCESSORI PER K12, K15
35133	Stampante** - opzionale
35141	Carta 5,1 cm x 12 cm - conf. da 5
35311	Bracciale NIBP - 6x11 cm neonati - opzionale
35312	Bracciale NIBP - 10x19 cm pediatrico - opzionale
35313	Bracciale NIBP - 21x35 cm adulti - ricambio
35314	Sonda SpO ₂ gomma*** tipo D - adulti - opz. - nec. cavo estens
35315	Sonda SpO ₂ riutilizzabile*** tipo D - neonati - opz. - nec. cavo estens
35316	Sonda SpO ₂ riutilizzabile*** tipo D - pediatrica - opz. - nec. cavo estens
35317	Sonda SpO ₂ riutilizzabile*** tipo D - adulti - ricambio - nec. cavo estens
35318	Cavo estensione per sonde SpO ₂ - ricambio
	Sensori SpO ₂ monouso compatibili Nellcor - pagina 351
	Sensori CO ₂ Mainstream (33797) e Sidestream (33796)
35319	Batteria ricaricabile al litio - ricambio
35320	Cavo ECG - ricambio
35322	Cavo ECG 10 derivazioni - ricambio per 35308
35148	Carrello - opzionale
35321	Kit IBP**** monouso per 35310 - ricambio

*** (IBP), pressione sanguigna invasiva, è una misurazione diretta della pressione arteriosa o venosa del paziente. Viene utilizzato un catetere inserito direttamente in una vena, in un'arteria o in altre aree di accesso alla pressione e collegato a un trasduttore di pressione per misurare la pressione sanguigna sistolica, diastolica e media. Il dispositivo può visualizzare la pressione sistolica, diastolica e media e una forma d'onda per ciascun canale della pressione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ECG Intervallo dinamico di ingresso: $\pm(0,5-5 \text{ mVp})$ Impedenza differenziale di ingresso: $\geq 10 \text{ M}\Omega$ Larghezza di banda: 0,05-150 Hz (Diagnostica), 0,5-40 Hz (Monitoraggio), 1-20 Hz (Funzionamento) CMRR: $\geq 90 \text{ dB}$ (Diagnostica) $\geq 105 \text{ dB}$ (Monitoraggio & Funzionamento) Selezione della sensibilità: $\times 1/4, \times 1/2, \times 1, \times 2, \times 4$ e Auto Velocità di scansione: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s Intervallo di misurazione HR: 15-350 bpm $\pm 1\%$ o $\pm 2 \text{ bpm}$, il maggiore dei due Funzione di rilevamento e inibizione degli impulsi del pacemaker RESP Intervallo di misurazione: 0-120 rpm $\pm 5\%$ o $\pm 2 \text{ rpm}$, il maggiore dei due TEMP Intervallo di misurazione: 21,0-50,0 °C $\pm 0,2$ °C tra 25-45 °C NIBP Tecnica: Metodo oscillometrico Tempo di misurazione tipico: <30 secondi (bracciale per adulti) Intervallo di misurazione NIBP: SYS: 40-275 mmHg (Adulti) 40-200 mmHg (Pediatrico) 40-135 mmHg (Neonati) DIA: 10-210 mmHg (Adulti) 10-150 mmHg (Pediatrico) 10-95 mmHg (Neonati) MAP: 20-230 mmHg (Adulti) 20-165 mmHg (Pediatrico) 20-110 mmHg (Neonati) Precisione misurazione NIBP: Differenza media: $\pm 5 \text{ mmHg}$	Deviazione standard: 8 mmHg Manuale, Auto, STAT, Multiciclo 1-480 min Modalità misuraz. NIBP: Intervalli automisurazione: SpO₂ Tecnica: Metodo ottico a doppia lunghezza d'onda Intervallo di misurazione: 0%-100% $\pm 2\%$ per SpO ₂ , intervallo 70-100% Intervallo di misurazione PR: 30-250bpm $\pm 2\text{bpm}$ o $\pm 2\%$, il maggiore dei due Rendimento bassa perfusione: Fino a 0,3%. EtCO₂ (solo per 35310, richiede 33796 o 33797) Tecnica: Metodo ottico a infrarossi Modalità di campionamento: Sidestream o Mainstream Intervallo di misurazione: 0-150 mmHg Precisione misurazione: 0-40 mmHg $\pm 2 \text{ mmHg}$; 41-70 mmHg $\pm 5\%$; 71-100 mmHg $\pm 8\%$; 101-150 mmHg $\pm 10\%$ 50 ml/min $\pm 10 \text{ ml/min}$ (Sidestream) Velocità di flusso: IBP - solo 35310 Tecnica: Trasduttore estensimetrico Sensibilità ingresso: 5 $\mu\text{V/V/mmHg}$ Intervallo di misurazione: -50-300 mmHg $\pm 2\%$ o $\pm 4 \text{ mmHg}$, il maggiore dei due Posizioni di misurazione: ART, RAP, PA, LAP, CVP, ICP, AUXP1, AUXP2 Calibrazione: calibrazione zero Altre caratteristiche Alimentazione: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 60 VA Batteria al litio incorporata: 11,1V/4400 mAh Schermo: schermo TFT a 12 o 15 pollici Metodo di allarme: allarme sonoro-visivo a 3 livelli Rete: Ethernet Standard di sicurezza: IEC 60601-1
--	---

Schermo 15" con retroilluminazione LED, 9 forme d'onda sullo schermo


ECG + SpO₂ + NIBP + RESP + 2-TEMP
configurazione 2 IBP* + EtCO₂*

*Solo per 35310

Indicatore visibile a 360° con allarme a 3 livelli

Batteria al litio, fino a 2,5 ore di monitoraggio continuo

Stampante opzionale, codice 35133

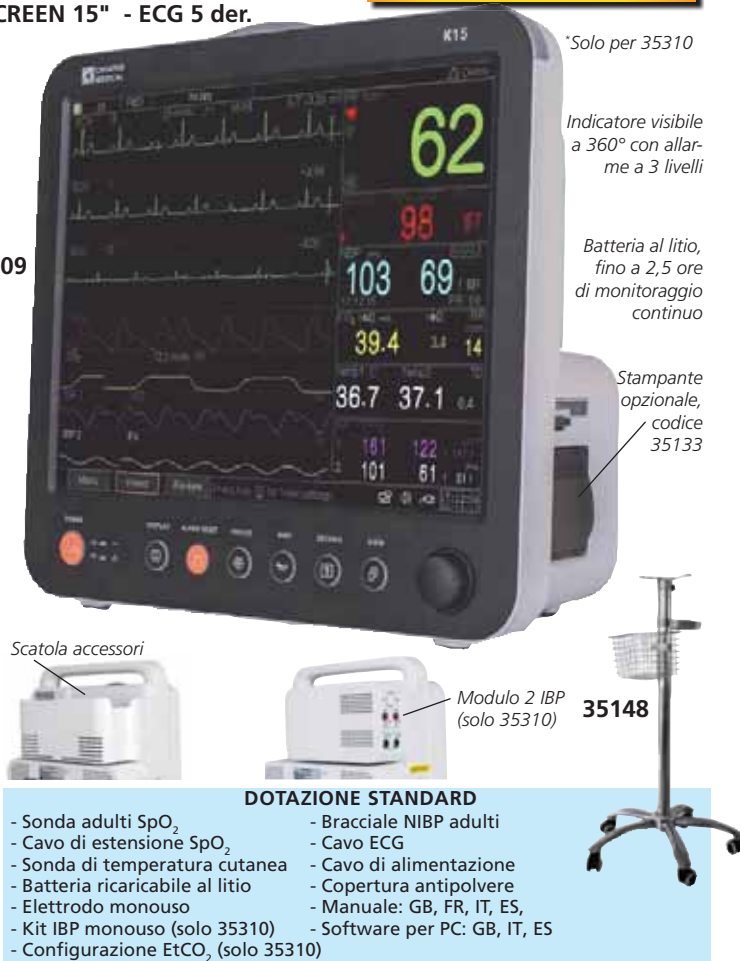

Scatola accessori

Modulo 2 IBP (solo 35310)

35148

DOTAZIONE STANDARD

- Sonda adulti SpO₂
- Cavo di estensione SpO₂
- Sonda di temperatura cutanea
- Batteria ricaricabile al litio
- Elettrodo monouso
- Kit IBP monouso (solo 35310)
- Configurazione EtCO₂ (solo 35310)
- Bracciale NIBP adulti
- Cavo ECG
- Cavo di alimentazione
- Copertura antipolvere
- Manuale: GB, FR, IT, ES,
- Software per PC: GB, IT, ES



STAZIONE CENTRALE FINO A 64 MONITOR PER UP7000*, K12, K15

• 35323 SOFTWARE CENTRAL STATION

Software che raccoglie i dati di ciascun monitor da posto letto e li visualizza insieme. Memorizza, monitora e analizza i dati di tendenza dell'ECG e altri parametri.

Può supportare fino a 64 monitor da posto letto.

Include Soft-key e software su CD.

• 33745 SISTEMA PC+MONITOR CENTRAL STATION

• 33746 CAVO LAN - 3 m

• 33767 CAVO LAN - 30 m

Un cavo per ciascun monitor da collegare. Lunghezza del cavo personalizzata su richiesta.

Manuale in: GB, IT.

*A partire da N.S. J3300PG00766



MONITOR PARAMETRI VITALI RIESTER RVS-100



Interfaccia utente intuitiva con schermo tattile altamente reattivo



Modalità di visualizzazione "Early Warning Scores"



Programmabile con EWS, NEWS, MEWS e 5 profili personalizzabili



33801

MONITOR MULTIPARAMETRICI

• 33800 RVS-100 NIBP + SpO₂ + STAMPANTE

• 33801 RVS-100 NIBP + SpO₂ + TEMP. PRED. + STAMPANTE

Riester RVS-100 è un monitor di parametri vitali con schermo tattile, per misurare pulsossimetria e pressione sanguigna. Misurazione della temperatura (solo 33801). Secondo le esigenze del sistema sanitario, offre le modalità Spot-check, Triage e Monitor per tutti i pazienti, dai neonati agli adulti.

Caratteristiche principali

- 3 modalità di misurazione (Monitor, Spot-check, Triage)
- schermo tattile TFT 8" a colori, altamente reattivo, con interfaccia utente intuitiva e funzione di aiuto integrata
- visualizza SYS, DIA, MAP, polso, temperatura, pletismogramma
- le scale di allarme precoce EWS, NEWS e MEWS consentono un intervento tempestivo sui pazienti
- NIBP di qualità clinica, con calcolo della media (2-5 letture) e modalità neonato
- connessione Bluetooth ai termometri Riester 'tymPRO' e 'sensioPRO'
- Riester Oximax SpO₂, compresa la modalità neonato
- termometro orale predittivo (Filac 3000), solo 33801
- connessione alla cartella clinica elettronica (EMR) con lo standard HL7
- connessione LAN come standard
- allarmi programmabili (sonori, visivi) con 3 livelli di priorità

- porta RJ11 per chiedere assistenza infermieristica
- memoria interna per 5.000 misurazioni
- lingua software interno: GB, FR, IT, ES, PT, DE, DK, PL, CH
- batteria agli ioni di litio con 11 ore di autonomia (modalità automatica, intervalli di 15 min)

33801
+
33810

Cestello
(270x200x225 mm)
per riporre bracciali,
sensori, cavi



Codice GIMA	Codice RIESTER	ACCESSORI PER RVS-100
33805	13301	Sensore SpO ₂ Riester - pediatrico - opzionale
33806	13302	Sensore SpO ₂ Riester - adulti - ricambio
33813	129.006	Bracciale pediatrico Riester con velcro 35,5x10 cm - opzionale
33810	13317	Carrello con cestello
33811	13321	Rotolo carta stampante 4,9 cm x 30 m - conf. da 20

DOTAZIONE STANDARD

Sensore SpO ₂ adulti	2 bracciali (adulti e adulti large con connettori)
Prolunga SpO ₂	
Sonda temperatura orale (solo 33801)	Batteria al litio e caricabatteria
Coprisonda (solo 33801)	Manuale (GB, IT. A richiesta FR, DE, ES, PT, PL)
Tube estensione NIBP	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misurazione non invasiva della pressione sanguigna (NIBP) di qualità clinica

Metodo di misurazione: oscillometrico automatico

Intervallo di misurazione:

	SYS	DIA	MAP
Adulti	30-270 mmHg	10-220 mmHg	20-235 mmHg
Bambini	30-235 mmHg	10-220 mmHg	20-225 mmHg
Neonati	30-135 mmHg	10-110 mmHg	20-125 mmHg

Intervallo pressione bracciale:

Accuratezza pressione:

0-280 mmHg, risoluzione 1 mmHg
Statica ± 3 mmHg
Clinica ± 5 mmHg, deviazione standard ≤ 8 mmHg

Intervallo frequenza polso:

Pressione gonfiaggio iniziale:

	Adulti	Bambini	Neonati
0-240 bpm, accuratezza 1 bpm			
160 mmHg	130 mmHg	75 mmHg	
Doppia protezione contro sovrappressione (hardware e software)			
297 ± 3 mmHg	252 ± 3 mmHg	147 ± 3 mmHg	

Intervallo allarmi:

SpO₂ Riester

Intervallo di misurazione:

Accuratezza:

0-100 %, risoluzione 1%
 $\pm 2\%$ (70-100%) - $\pm 3\%$ (40-69%)
Non specificata (0-39%)

Intervallo allarmi:

Tempo medio:

4 sec, 8 sec, 16 sec

Frequenza cardiaca

Intervallo di misurazione:

Accuratezza:

20-250 bpm, risoluzione 1 bpm
 $\pm 1\%$ o ± 1 bpm, il più alto dei due valori

Termometro predittivo (solo 33801)

Orale (Mod. Rapida)

temp. senza febbre: 3 - 5 secondi

Orale (Mod. Standard):

Accuratezza misurazioni:

Monitor

Allarme:

temp. con febbre: 8 - 10 secondi

6-10 secondi

35,5 - 42°C $\pm 0,1$ °C ($\pm 0,2$ °F)

LED luminosi (rosso, giallo, ciano)

Messaggi vocali

Allarme sonoro, tono QRS

Supporta toni alti e vari livelli di volume

Toni di allarme conformi ai requisiti IEC 60601-1-8

Pressione: 45-85 dB distanza del test 1 metro dal tono

1 ingresso CA

1 interfaccia RJ45 standard. 100 BASE-TX, IEEE 802.3

4 porte USB

1 punto di messa a terra equipotenziale

1 connettore RJ11 per chiedere assistenza infermieristica

porta di uscita CC 15V/1,2 A

100 - 240 V CA, 50/60 Hz

agli ioni di litio, ricaricabile, 10,8 V VC, 6.600 mAh,

Tempo di ricarica completa: 6 ore

Tempo di funzionamento circa 11 ore

(batteria nuova e completamente carica, con moduli SpO₂,

Temp e NIBP in modalità AUTO (intervallo 15 minuti))

Indicatore di batteria scarica e di ricarica in corso


303x110x h 230 mm (11,93x9,05x4,33 pollici)

Dimensioni monitor:

Peso:

3600 g (7.94 lb) compresi modulo temperatura, stampante

MONITOR MULTIPARAMETRICI TOUCH BM3 PRO

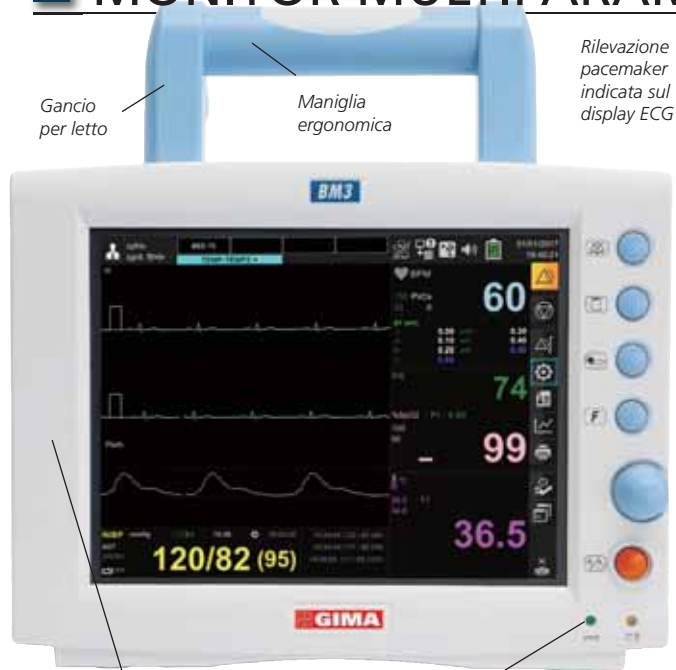

• 33720 MONITOR TOUCH GIMA BM3 PRO (display TFT - 8" - 800x600)

Il monitor GIMA è configurato con:

- touch screen LCD TFT 8" a colori per visualizzazione ottimale
- impostazione singola velocità di scansione per ogni parametro
- memoria dati di tendenza di 168 ore
- misura SpO₂ con rilevamento bassa perfusione e segnale acustico delle pulsazioni
- 2 tracciati ECG - blocco schermo on/off
- uscita HDMI esterna per schermo grande
- connessione al sistema di monitoraggio centrale con LAN o W-LAN
- batteria Li-ion (durata continua 2 ore)
- rilevamento e analisi ECG ad alte prestazioni

- impedenza di ingresso per pelle secca o elettrodo adesivo
- livello ST, conteggio PVC in tempo reale
- 13 tipi di analisi di aritmia
- funzione di rilevazione pacemaker

- multiparametri avanzati ed estendibili
- EtCO₂ Sidestream/Mainstream

- gestione dati avanzata
- trend grafici e tabellari

- 20 casi per 10 sec di tracciati allarme memorizzati, rivisti e stampati
- memoria USB

- interconnessione B2B

- possono essere collegati fino a 4 monitor (BM3/5/7)
- software interno in GB, DE, FR, IT, PT, PL, RO, HU, ES, CZ, BG, RU, TR, CN

- manuale d'uso: GB, IT (su richiesta: ES, FR, DE)

• 33725 CARRELLO

Altezza regolabile, cesto incluso.


Sensori di temperatura, bracciali, batterie e accessori: vedere pagina 351.

Sensori CO₂: vedere pagina 350.



Stampante integrata da 58 mm per stampare sia dati in tempo reale sia dati di tendenza (velocità: 25-50 mm/sec)

Indicatore livello batteria - monitoraggio continuo fino a circa 2 ore

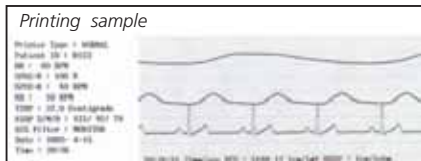

Facile da posizionare sui bordi del letto

ECG+SpO₂+NIBP+RESP+TEMP opzionale e EtCO₂

Modalità visualizzazione



Visualizzazione analisi ST



Visualizzazione parametri caratteri grandi



Visualizzazione tendenze

DOTAZIONE STANDARD

Cavo paziente con 3 derivazioni (ECG)

Elettrodi monouso: 10 pezzi

Sensore SpO₂ - riutilizzabile

Cavo estensione 2 m sensore SpO₂

Tubo NIBP - 3m

Stampante termica 58 mm

Bracciale adulti riutilizzabile 25-35 cm

Bracciale pediatrico riutilizzabile

Adattatore CC (18 VCC, 2,5A)

Batteria

Manuale d'uso: GB, IT

SISTEMA CENTRALE PAZIENTE (fino a 31 monitor)

Consente di monitorare e visualizzare lo stato di diversi pazienti contemporaneamente da un unico punto. Il pratico sistema di comunicazione bidirezionale consente di inserire dati di nuovi pazienti e impostare allarmi nella stazione centrale o nel monitor del paziente.

• 33745 SISTEMA CENTRALE

(PC, monitor, interruttore 16 porte e software)

• 33746 CAVO LAN - 3 m

• 33767 CAVO LAN - 30 m

Uno per ogni monitor da collegare.

Lunghezza cavo personalizzata su richiesta.

• 33758 SISTEMA CENTRALE WIRELESS

(PC, monitor, router wireless e software)

• 33759 KIT CONNESSIONE WIRELESS

Convertitore e cavo di alimentazione Ethernet.

Uno per ogni monitor da collegare.



CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

Display:	touch LCD TFT 8" a colori 800x600 pixel
Dimensioni - Peso:	238x250xh 163 mm - 3,1 kg
Tracciato:	4 tracce: 2xECG, SpO ₂ , Respirazione
	Velocità di scansione: 6,25, 12,5, 25, 50 mm/sec
Indicatori	Categorie allarmi (3 livelli di priorità)
	allarme visivo, tono QRS e tono polso SpO ₂
	Percentuale (%) frequenza SpO ₂
Stampante termica:	stato batteria, alimentazione LED
Alimentazione:	25, 50 mm/sec (larghezza carta 58 mm)
	Batteria Li-ion ricaricabile
Interfacce:	Durata: 2 ore funzionamento continuo (a carica completa)
	Uscita digitale LAN per trasferimento dati
	Connettore entrata CC: 18 VCC, 2,8 A max
	Uscita HDMI esterna per schermo grande
	Lettore codici a barre USB
	Memoria dati USB / aggiornamento software
Tensione funzionamento:	100-240 V, 50-60 Hz
Memoria dati:	168 ore, 20 casi per 10 sec di tracciati allarme
ECG	
Derivazioni:	3 o 5 (opzionali)
Tipo di derivazioni:	3 I, II, III
	5 I, II, III, aVR, aVL, aVF, V (opzionali)
Campo freq. cardiaca:	Adulti: 30 - 300 bpm,
	Neonati/bambini: 30 - 350 bpm
Precisione freq. cardiaca:	± 1bpm o ± 1%, il maggiore dei due valori

Velocità di scansione:	6,25, 12,5, 25, 50 mm/sec
Filtro:	Diagnosi: 0,05 - 150 Hz Moderato: 0,5 - 25 Hz
	Monitoraggio: 0,5 - 40 Hz Massimo: 5 - 25 Hz
Modalità rilevazione pacemaker:	Indicatore su display tracciato (selezionabile dall'utente)
Protezione:	Contro interferenze elettrochirurgiche e defibrillazione
SpO ₂	
% campo saturazione:	0% - 100% ± 2 cifre (70% - 100%)
Campo pulsazioni:	30 - 254 bpm ± 2 bpm
NIBP	
Tecnica:	Oscillometrica
Metodi di misurazione:	Manuale/automatico/continuo
Campo pressione:	0 - 300 mmHg ± 3 mmHg
Campo misurazione:	Pressione adulti: 20 - 260 mmHg
	Pressione pediatrica: 20 - 160 mmHg
	Pressione neonatale: 20 - 130 mmHg
Respirazione	
Metodo:	Impedenza toracica
Campo:	5 - 120 respiri/min
Precisione:	± 1 respiro/min
Allarme apnea:	si
Temperatura - opzionale	
Campo:	0° - 50°C (32°F - 122°F)
Precisione:	± 0,1°C (25°C - 50°C), ± 0,2°C (0°C - 24°C)
Compatibile con:	Sonde di temperatura serie YSI 400

MONITOR MULTIPARAMETRICO TOUCH BM5 PRO

• 33776 MONITOR GIMA BM5 PRO - TOUCH SCREEN LCD TFT 10,4" A COLORI - 7 canali ECG

Analisi aritmia: VTAG, VFIB, ASISTOLICA
Rilevazione pacemaker indicata sul display ECG

Monitor paziente multiparametrico avanzato ed espandibile

- touch screen LCD TFT 10,4" a colori con 6 tracciati
- impostazione singola velocità di scansione per ogni parametro
- memoria dati di tendenza di 168 ore
- misura SpO₂ con rilevamento bassa perfusione
- blocco schermo on/off
- oxyCRG, calcolo del farmaco
- uscita HDMI esterna per schermo grande
- connessione LAN o W-LAN a sistema monitoraggio centrale - opzionale
- batteria a ioni di litio a lunga autonomia (durata continua 3 ore)
- connessione in tempo reale da letto a letto, max 8 monitor senza server o stazione centrale
- Fascicolo sanitario elettronico HL7 con menu editabile
- multiparametri avanzati ed estendibili:
 - EtCO₂ Sidestream/Mainstream opzionale
 - NIBP suntech ad alte prestazioni (BM5ICU)
- rilevamento e analisi ECG ad alte prestazioni:
 - impedenza di ingresso per pelle secca o elettrodo adesivo
 - livello ST, conteggio PVC in tempo reale
 - 13 tipi di analisi di aritmia
 - funzione di rilevazione pacemaker
- gestione dati avanzata:
 - trend grafici e tabellari
 - memoria USB
- 20 casi per 10 sec di tracciati allarme memorizzati, rivisti e stampati

Lingua software
selezionabile
(GB, DE, FR, IT,
PT, PL, RO, HU, ES,
CZ, BG, RU, TR, CN)

CE 0123



33776



DOTAZIONE STANDARD

Cavo paziente con 3 derivazioni (ECG)	Sensore SpO ₂ - riutilizzabile
Elettrodi monouso: 10 pezzi	Cavo estensione 2 m sensore SpO ₂
Tubo NIBP - 3m	Stampante termica 58 mm
Bracciale riutilizzabile pediatrico e adulti	Adattatore CC (18 VCC, 2,5A)
Batteria	Manuale d'uso: GB, IT

- 33771 SENSORE TEMPERATURA 3 m - pelle - opzionale
 - 33772 SENSORE TEMPERATURA 3 m - rettale - opzionale
 - 33741 SENSORE TEMPERATURA EXACON 2,75 m - rettale - opzionale
- Altri accessori pagina 351.

CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI Dimensioni/Peso: 238x163xh 250 mm/4 kg Tracciato: 6 tracce (ECGx2, SpO ₂ , RR o EtCO ₂ IBPx2) Indicatori: Categorie allarmi (3 livelli di priorità), maniglia con allarme visivo, tono QRS, tono polso SpO ₂ , frequenza cardiaca, intensità polso SpO ₂ , stato batteria, LED alimentazione esterna Stampante termica: 25, 50 mm/sec (larghezza carta 58 mm) Batteria: Li-ion ricaricabile (3 ore funzionamento continuo) Interfacce: Uscita digitale LAN per trasferimento dati Collegamento al sistema di chiamata infermiere Uscita sincronizzazione defibrillatore Connettore entrata CC: 18 VCC, 2,8A max Tensione funz.: 100-240 V, 50-60 Hz SpO ₂ % intervallo saturazione: 0% - 100% ±2 cifre (70 - 100%) Intervallo pulsazioni: 30 - 254 bpm ±2 bpm ECG Derivazioni: 3, 5 Tipo di derivazioni: 3: I, II, III Tracciati ECG: 3 derivazioni 1 canale 5 derivazioni: 1/2/7 canali Intervallo freq. cardiaca: Adulti: 30-300 bpm Neonati/bambini: 30-350 bpm Precisione freq. cardiaca: ± 1 bpm o ± 1%, il maggiore dei due valori	Velocità scansione: 6,25, 12,5, 25, 50 mm/sec. Filtro: Diagnosi: 0,05 - 150 Hz Monitoraggio 0,5 - 40 Hz Moderato: 0,5 - 25 Hz Massimo: 5 - 25 Hz Intervallo rilevaz. segmento S-T: -2,0 - 2,0 mV Analisi aritmia: Asistole, Vtach, Vfib, Bigemina, Accvent Couplet, Irregolare, Pausa, Esv, Ront, Trigeminia, Vbrady, Ciclo corto Modalità rilevazione pacemaker: Indicatore su display tracciato Protezione: Interferenze elettrochirurgiche, defibrillazione NIBP Tecnica: Oscillometrica con deflazione lineare Intervallo pressione: 0 - 300 mmHg ± 3 mmHg Metodi misurazione: Manuale-Automatico-Continuo Pressione sicurezza: Adulti: 300 mmHg Neonati: 150 mmHg Intervallo misurazione: Pressione adulti: 20 - 260 mmHg Pressione pediatrica: 20 - 160 mmHg Pressione neonati: 20 - 130 mmHg Pulsazioni: 30 - 220 bpm Precisione: conforme a requisiti ANSI/AAMI ISO 81060-2-2013	Intervallo: 5 - 120 respiri/min ±1 r/min Allarme apnea: sì Temperatura Intervallo: 0° - 50°C (32°F - 122°F) Precisione: ± 0,1°C (25 - 50°C), ± 0,2°C (0 - 24°C) Compatibile con: Sonde di temperatura serie YSI 400 IBP - opzionale Canali: 2 Intervallo misurazione: -50 - 300 mmHg Precisione misurazione: ± 1 mmHg (<100 mmHg) ± 1% lettura (>100 mmHg) Intervallo pulsazioni: 0 - 300 battiti/min Bilanciamento zero: intervallo ± 200 mmHg precisione ± 1 mmHg deviaz. ± 1 mmHg in 24 ore Sensibilità trasduttore: 5µV/V mmHg EtCO₂ - Respironics - opzionale Modalità misurazione: Sidestream o Mainstream Intervallo misurazione: 0-150 mmHg, 0 to 19% Intervallo respirazione: 2-150 bpm Precisione: ± 2 mmHg, 0-40 mmHg ± 5%, 41-70 mmHg ± 8%, 71-100 mmHg ± 10%, 101-150 mmHg Precisione respirazione: ± 1 respiro al minuto
	Respirazione	

MODULI CO₂ RESPIRONICS: MAINSTREAM CAPNOSTAT E SIDESTREAM LOFLO

• 33796 MODULO CO₂ SIDESTREAM LOFLO

per pazienti intubati e non intubati
Modulo CO₂ flessibile e compatto, fornisce un monitoraggio costante e affidabile della CO₂ di pazienti adulti, pediatrici e neonati. Nessuna calibrazione richiesta. Velocità di campionamento di 50 ml/minuto.



33796

33790
Filtro per intubazione adulti con tubo deumidificatore, disponibile anche per VET (cane, cavallo)



33791
Filtro per intubazione pediatrico con tubo deumidificatore, disponibile anche per VET (gatto, cuccioli)



Codice ACCESSORI EtCO₂ per 33796 - conf. da 10

33790	Filtro intubazione Linea H - adulti
33791	Filtro intubazione Linea H - pediatrico
33792	Cannula nasale CO ₂ (non intubati) - adulti
33793	Cannula nasale CO ₂ (non intubati) - pediatrica
33794	Cannula nasale CO ₂ +O ₂ (non intubati) - adulti
33795	Cannula nasale CO ₂ +O ₂ (non intubati) - pediatrica



33792



33793



33794



33795

• 33797 MODULO CO₂ MAINSTREAM CAPNOSTAT

per pazienti intubati
Modulo CO₂ mainstream piccolo, resistente e leggero, fornisce un monitoraggio accurato e affidabile per tutti i pazienti intubati, dai neonati agli adulti. Nessuna calibrazione richiesta. Misura rapida delle vie aeree.

Modulo CO₂
Mainstream
Capnostat®



33797

COMPATIBILITÀ DEI MODULI CO₂ LOFLO E CAPNOSTAT

Marca	Modello
Bionet	BM5, BM5 Pro
Creative	K15
Mindray	Vari
Philips	Vari


CAVI ECG PER MONITOR BM GIMA E BIONET

Codice GIMA	CAVI ECG PER BM3 (33718, 33719, 33720, 33780, 33781)		ACCESSORI PER MONITOR BM3, BM5, BM7			
			NUOVI (dopo 6/2006)		VECCHI (prima di 6/2006)	
33711	Kit cavo paziente 3 derivazioni (cavo+conn. snap 33748)	3 D e r i v a z.	 33713 Kit cavo veterinario		 33727 Kit cavo veterinario	
33712	Kit cavo paziente 5 derivazioni (cavo+conn. snap 33749)		 33711 Kit cavo		 33750	
33727	Kit cavo veterinaria a 3 derivazioni (cavo+3 conn. clip)		33760 Connettore clip vet Cavo		33752 Connettore clip vet	
33713	Kit cavo veterinaria a 3 derivazioni (cavo+3 conn. clip)		33762 Connettore snap		33748	
33748	Connettori snap a 3 derivazioni per 33711 - ricambio - nuovi					
33749	Connettori snap a 5 derivazioni per 33712 - ricambio - nuovi	5 D e r i v a z.	 33712 Kit cavo		 33753	
33750	Connettori snap a 3 derivazioni per 33726 - ricambio - vecchi		33761 Connettore clip vet		33751 Connettore snap	
33751	Connettori snap a 5 derivazioni per 33728 - ricambio - vecchi		33763 Cavo		33749 Connettore snap	
33752	Connettori clip vet a 3 derivazioni per 33726-7 - ricambio - vecchi					
33753	Connettori clip vet a 5 derivazioni per 33728 - ricambio - vecchi					
33760	Connettori clip vet a 3 derivazioni per 33713 - ricambio - nuovi	3 D e r i v a z.	 33764 Kit cavo paziente 3 derivazioni (cavo+conn. snap)		 33765 Kit cavo paziente 10 derivazioni (cavo + conn. snap) solo 33778	
33761	Connettori clip vet a 5 derivazioni per 33712 - ricambio - nuovi		 33766 Kit cavo veterinario a 3 derivazioni (cavo + connettore clip)		 33766 Kit cavo veterinario a 3 derivazioni (cavo + connettore clip)	
33762	Cavo paziente 3 derivazioni					
33763	Cavo paziente 5 derivazioni					
CAVI ECG PER BM5-BM7 (33776, 33777, 33778, 33779)						

SENSORI SpO₂ BM1, BM3, BM5, BM7

Codice GIMA	SENSORI E CAVO DI ESTENSIONE SpO ₂ PER TUTTI I MONITOR BM	SENSORI SpO ₂ RIUTILIZZABILI		CAVO ESTENSIONE SpO ₂
33730	Sensore dito adulti riutilizzabile* (> 45 kg) - 7 piedini			
33731	Sensore dito pediatrico riutilizzabile* (15-45 kg)			
33732	Sensore vet riutilizzabile* - clip <i>*Richiede cavo di estensione 33716</i>			
33716	Cavo di estensione**, 2 m (connettore SpO ₂ grande a 7 piedini), dal 2007 <i>**Necessario per tutte le sonde</i>	7 piedini	33730	33731

SENSORI SpO₂ MONOUSO NELLCOR COMPATIBILI

					Tutti i sensori sono forniti in busta sterile con cavo di 70 cm
33757		33754	33755 33756		
Codice GIMA	SENSORI SpO ₂ MONOUSO NELLCOR COMPATIBILI (non compatibili con Nellcor Oximax)				CARATTERISTICHE TECNICHE SENSORI SpO ₂
33755	Sensore monouso neonato/adulto - <3 kg (piede neonato) >40 kg (dito adulto)				
33756	Sensore monouso infante - 3-20 kg				
33757	Sensore monouso pediatrico - 10-50 kg				
33754	Sensore monouso adulti - > 30 kg				
					Intervallo misurazione SpO ₂ : 70%~100% Accuratezza: 70%~100% ±2%; sotto 70%: non specificata Intervallo misurazione pulsazioni: 30~250 bpm Accuratezza: ±2 bpm o 2% (il maggiore dei due valori) Sensore ottico: luce rossa (lunghezza d'onda 650~670 nm, 6,65 mW) infrarossi (lunghezza d'onda 880~910 nm, 6,75 mW)

ACCESSORI MONITOR BM1, BM3, BM5 E BM7

Codice GIMA	ACCESSORI PER BM1, BM3, BM5, BM7			
33738	NIBP	Cavo di estensione, 3 m (necessario per tutti i bracciali)	Kit di 3 bracciali per neonato*	
33735		Bracciale adulti 27,5-36,5 cm richiede cavo estensione 33738	33735	
33736		Bracciale bambini - richiede cavo estensione 33738	33736	
32848		Bracciale obesi - richiede cavo estensione 33738	32810	
33737		Kit di 3 bracciali neonato* - richiede cavo estensione 33738	32811	
32810	Temp	Minibracciale 16x5 cm - richiede 33738+33739		
32811		Minibracciale 23x5 cm - richiede 33738+33739		
33739		Connettore metallo (necessario per minibracciale)		
33771	Carta	Sensore temperatura pelle 3,0 m***		
33772		Sensore temperatura rettale 3,0 m		
33743	Batteria	Carta termica 57,5 mm, Ø 38 mm		
33742		Batteria Ni-MH 12V - fino a gennaio 2006** - BM3, BM3 Plus		
33715		Batteria Ni-MH 12V - da gennaio 2006** - BM3, BM3 Plus		
33707		Batteria Li-ion 10,8 V per BM3 Pro, BM5 Pro		
33717		Batteria Li-ion - da settembre 2007** - nuovi BM3, Plus, BM5		
33710	Adattatore	Batteria Li-ion 11,1 V per BM1		
33709		Batteria Li-ion 11,1 V per BM7		
33747		Adattatore CA per BM3, BM5, BM7		

*Dimensioni 3,3-5,6 cm, 4,2-7,1 cm, 5-10,5 cm

**La data è approssimativa. Scegliere la batteria in base alle specifiche e alla fotografia

***Compatibile con Drager MM15114, MM15822, GE 21733601, Philips HP21059B, Nihon Kohden P242A, Datascope 0206-02-0003

SENSORI SpO₂ RIUTILIZZABILI - COMPATIBILI CON TUTTE LE MARCHE 0123




1- Sensore da dito - adulto 2- Sensore soft da dito - adulto 3- Sensore da orecchio a Y - adulto 4- Sensore a fascia - adulto-neonatale 5- Sensore pediatrico 6- Sensore a Y - neonatale

Codice GIMA	Produttore - marca	N	Tipo di sensore	Lunghezza cavo	Tipo di connettore	Compatibilità	Prolunga 2,4 m
35220*	BCI	5	Dito - pediatrico	0,9 m		BCI: 3401, 3304, 3303, 3302, 3301, 3300; Spacelabs Burdick: PRO ₂ ; Draeger: Oxipac 2000/2500	35300
35221		1	Dito - adulto	0,9 m			-
35222		1	Dito - adulto	3,0 m			-
35225	CSI (Criticare)	6	A Y - neonatale	3,0 m		Alaris (IVAC): VitalCheck 4400; Criticare: 503DX, 503 Spot, 504DX/P, 504DX, serie 506 (eccetto 506LN3), 507ELC2, 8100 Poet Plus, Poet (602-3A), Scholar, Scholar III	-
35226		1	Dito - adulto	0,9 m			-
35227		1	Dito - adulto	3,0 m			-
35230*	Datascope	1	Dito - adulto	0,9 m		Accusat, Accutorr 3/4 SAT, Accutorr Plus, Passport (Database SpO ₂)	35301
35231		1	Dito - adulto	3,0 m			-
35232*	Datex-Ohmeda	1	Dito - adulto	0,9 m		Datex-Ohmeda: AS/3, CS/3, CH/5, CH/2S, CH-RS, SAF-F, CG/2S, Cardiacap I, Cardiacap II, Cardiacap 5, Capnomac Ultima, Light Monitor, M-Estpr, Oscar II, OSP-200, Satlite Trans, Satlite, Trans Plus, System 5, ULT500	35302
35233		5	Dito - pediatrico	3,0 m			-
35234		1	Dito - adulto	3,0 m			-
35235		3	Orecchio, a Y - adulto	3,0 m			-
35238	GE Datex-Ohmeda	1	Dito - adulto	3,0 m		GE (Datex-Ohmeda): S/5, i4 Modular Monitors con moduli Eserie, Corometrics® 259 con TruSignal Ohmeda Technology	-
35239		1	Dito - adulto	4,0 m			-
35240		2	Dito-soft - adulto	3,0 m			-
35241		3	Orecchio, a Y - adulto	3,0 m			-
35243		1	Dito - adulto	3,0 m		Ohmeda TruSat Ohmeda TruSat TD	-
35245	GE	1	Dito - adulto	3,0 m		GE: Dash 2000/3000/4000 con opzione Nellcor, Dash 3000/4000/5000 con opzione Ohmeda, Solar 8000/8000M, i9500 con modulo Tram 451/451N/ 851/851N, Cardiolab®/Mac-Lab® con modulo Tram 451/451N serie Corometrics® 120/2120, Eagle 1000/3000/4000 Responder 3000 con opzione Nellcor	-
35247*	GE TruSignal	1	Dito - adulto	0,9 m		TruSignal: i sensori e i cavi di interconnessione sono retro compatibili con Datex, ohmeda e tecnologie GE SpO ₂ .	35303
35250	Goldway	1	Dito - adulto	3,0 m		Goldway: UT4000 A / 4000 A pro / 4000B, UT6000 C	-
35252	Mindray	1	Dito - adulto	3,0 m		PM-600, PM-5000, PM-6000, PM-7000, PM-8000, PM-9000, MEC-1000 (basato su Nellcor) PM-50	-
35255**	Nellcor	6	A Y - neonatale	0,9 m		Artema: Diascope, Datascope: (Mindray): Accutorr Plus, Expert, Passport, PM-50; Drager: Cicero, Narkomed, Vitalert 1000, GE Medical: Corometrics 118, 120, 129, 188, 510, 556, Critikon 9710, 9720, Plus, Compact, Dinamap Select, MPS, Oxyshtuttle, Pro 300/400, Serie Eagle, Serie Dash, Hellige Eagle, 1000, 3000, Eagle SMK, SMU, SMV, Serie SOLAR, TRAM Modular Serie x50SL; Invivo Research: M12 (Nellcor SpO ₂), Millennia 4500 Plus 2, Invivo/MDE Escort 100 OPT11A Escort 300A, Escort II OPT30, Prism (Nellcor SpO ₂); Ivy Biomedical: 405A, 4050, 405P, 405T, Vital-Guard 450 CN, Mennen: Horizon XL (Nellcor SpO ₂), MR 1300 Mercury 1200; Nellcor: N100 (richiede cavo preamplificatore), N180, N200 (richiede cavo preamplificatore), N-20, NPB-75, NPB-290, NPB-295, N-390, N-395, N-3000, N6000; Nihon Kohden: BSM-1102 Life Scope EC, BSM2304 iPro (Life Scope i), BSM-4102, 4112 Procyon LT (Life Scope P), BSM-4104, 4114 Procyon (Life Scope P), BSM-9510 Life Scope M (Nellcor SpO ₂), OGS2000 PocketCare (Nellcor SpO ₂); Pace Tech Vitalmax Serie 800 (cara negra Nellcor SpO ₂); Philips 78352C, 78354C, 78834C, M1020A, M1025B, M1205A, M1350B, M1 722A/B, M1732A/B, M2475B, M2601A, M3000A	35304
35256**		5	Dito - pediatrico	0,9 m			35304
35257**		4	A fascia - adulto/neonato	0,9 m			35304
35258**		1	Dito - adulto	0,9 m			35304
35259**		1	Dito - adulto	3,0 m			35304
35260**		2	Dito-soft - adulto	0,9 m			35304
35261**		3	Orecchio, a Y - adulto	3,0 m			35304
35262**	Nellcor Oxitech	1	Dito - adulto	0,9 m		Nellcor Oximax: N-550, N-560, N-595, N-600 e monitor paziente con modulo Oximax	35305
35263**		2	Dito-soft - adulto	0,9 m			-
35265**		4	A fascia - adulto/neonato	0,9 m		Nihon Kohden: BSM-4101, 4103 4111, 4113 Life scope P BSM-5105, 5135 Life scope A BSM-2351, 2353 Life scope L BSM-2301, 2303 Life scope I, Life scope S	-
35264	Nihon-Kohden	1	Dito - adulto	3,0 m		NONIN: 8500, 8600, 8700, 8800/9840 NONIN: 2500, 9600, 9700	-
35266**	Nonin	1	Dito - adulto	0,9 m			-
35268	Novamatrix	6	A Y - neonatale	3,0 m		Novamatrix: 505, 510, 511, 515B/C, 520, 7000, 7100; Oxypleth	-
35269		1	Dito - adulto	3,0 m			-
35272	Ohmeda	1	Dito - adulto	3,0 m		Datex-Ohmeda: 3740, 3710, 4700 OxiCap, 520RGM, Biox 3760, Ohmeda 3700, 3770, 3775, Rascal II, GE Medical System: serie 7000, Corometrics 511, TRAM A.R., Tram Modular Serie x00SL, Mennen: Horizon XL800 (Ohmeda SpO ₂)	-
35275	Philips	6	A Y - neonatale	1,6 m		Philips: M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP70, MP80, VM4, VM6, VM8	-
35276		4	A fascia - adulto/neonato	1,6 m			-
35277		1	Dito - adulto	1,6 m			-
35278		1	Dito - adulto	3,0 m			-
35279		2	Dito-soft - adulto	1,6 m			-
35280		2	Dito-soft - adulto	3,0 m			-
35281		3	Orecchio, a Y - adulto	3,0 m			-
35283		2	Dito-soft - adulto	3,0 m		Philips: 1205, M1205A, 78352C, 78834C, 78354C, M1020A, M1025A, M1025B, M1350B, M1772A/B, M1732A/B, M2475B	-
35285	Siemens/Drager	1	Dito - adulto	1,6 m		Siemens/Drager: SC6002XL, 7000, SC8000, SC9000XL	-
35286		2	Dito-soft - adulto	1,6 m			-
35287		3	Orecchio, a Y - adulto	1,6 m			-

*Questi sensori SpO₂ necessitano della prolunga per la connessione al dispositivo.

**Disponibile prolunga. Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES.

PLACCHE COMPATIBILI CON PIÙ DEL 90% DEI DEFIBRILLATORI

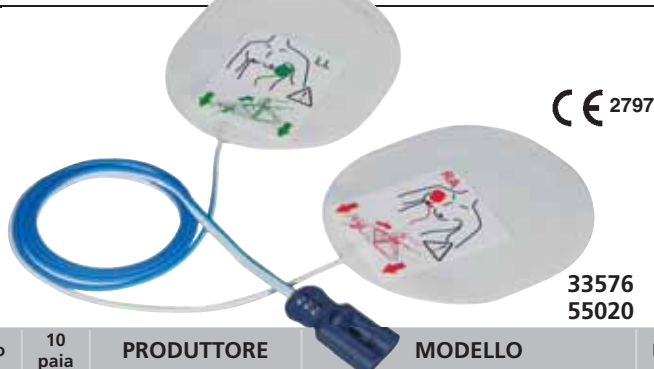

PLACCHE COMPATIBILI PER ADULTI - monouso

Una vasta gamma di placche certificate BSI (British Standard Institute) per pazienti maggiori di 8 anni (25 kg), compatibili con la maggior parte dei defibrillatori presenti sul mercato. Aderenza eccellente e adeguato spessore del gel. Includono un paio di placche, cavo e connettore. Durata massima di validità: 30 mesi (24 mesi per 33584) dalla data di produzione. Senza lattice. Conformi a: Direttiva 93/42/CEE e successivi emendamenti. Dispositivo medico Classe IIb. ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1.

Confezione multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, GR, RU.

MADE IN ITALY

Paio	10 paia	PRODUTTORE	MODELLO	Paio	10 paia	PRODUTTORE	MODELLO
33576	55020	Agilent-Philips	- Heartstream/HeartStart XL M4735A - Heartstream/HeartStart XLT M3500B - HeartStart XL 861290 - HeartStart 4000 M5500B (tutti con cavo Philip M3508A)	33579	55036	Nihon Kohden	Cardiolife TEC 2202 - 2203 - 5500 - 7531 - 7600 - 7700 - 8251 tutti con cavo JC-755V, TEC 5600 - 8300 con cavo JC855V
33577	55022	Agilent Hewlett-Packard	- Codemaster 100-XE-XL-XL+ - Heartstream XL, XLT con cavo M3507A	33575	55037	Nihon Kohden	Cardiolife TEC 2202 - 2203 - 5500 - 7531 - 7600 - 7700 - JC-765V, TEC 5600 - 8300 con cavo JC855V
33579	55036	Artema Innomed	- Cardio Aid 100 - 200 - 200B - 360B - XL - XL+	33576	55020	Philips Laerdal Medical	- Heartstream Fore Runner I AED modelli E, S, EM - Heartstart FR AED 940010XX - 940020XX - 940030XX
33579	55036	Artema S&W	- Cardio Aid LS - MC - MC+				- Heartstart FR2 AED M3841A - M3861A
33587	55048	Bexen Cardio	- Reanibex 200 - 300 - 500 - 700 - 800				- Heartstart FR2+ AED, con modulo ECG M3840A, M3860A, Heartstart FR3
33580	55026	Cardiac Science	- Powerheart AED serie 9200 - Powerheart AED G3 serie 9300 (G3, G3 Plus, G3 Pro)				- Codemaster M1722A/B, M1723A/B, M1724A, M2475B (con cavo Philips M3507A e adattatore placche 05-200)
33581	55028	Cardiaid	- Cardiaid CT0207				- Heartstart MRx M3535A (con cavo Philips M3508A)
33587	55048	Cardioline	- Elife 700	33587	55048	Physiocontrol	- Lifepak 9 connettore Quick-Combo - Lifepak 10 - 12 - 15 - 20 - 20E - 500 AED presa rosa o grigia - 1000 AED - CR Plus Express
33448	55030	Cmos Drake	- Futura				- Fred Easy - Fred Easy 2G
33448	55030	CU Medical System	- i-PAD NF1200	33588	55052	Schiller	- Defigard DG4000 - DG5000 - DG6002
33578	55034	Defibtech	- DDU 100 Lifeline AED - DDU 120 Lifeline Auto AED	33586	55038	Schiller	- Defigard DG1002 - DG3002 - DG2000 EDOS
33579	55036	Drager	- Cardiolog 2000				- Fred - Fred Tele
33586	55038	Esaote	- MDF SAED - MDF II	33592	55054	Schiller	- Fred easy port - Argus PRO Lifecare
33580	55026	GE	- Responder AED - AED Pro				- Argus PRO Lifecare 2 - Fred PA-1
33583	55042	GE	- Responder 1100 - 2000 - 3000 (connessione diretta)	33579	55036	S&W	- Cardiovit AT 101 Easy
			- Cardioserv (connessione diretta)	33584	55046	Tecno-Gaz	- Defigard Touch 7
			- Dash Responder (connessione diretta)	33581	55028	Weinmann	- Cardio Aid LS - MC - MC+
33579	55036	Innomed	- CardioAid 200B - 200 - 100 - 360B - XL+ - XL	33579	55036	Welch-Allyn	- Tecnoheart Plus (per paziente >10 kg)
33577	55022	Laerdal	- HeartStart 4000	33588	55058	Zoll Medical Corp	- Meducare easy - Meducare standard
33589	55058	M&B	- AED 7000	33579	55036		- AED 10 - AED20
33582	55044	Mediana	- HeartOn AED A10				- PIC30 - PIC40 - PIC50
33584	55046	Mediana	- HeartOn AED A15 (paziente >10 kg)	33589	55058	Zoll Medical Corp	- Zoll PD 1200 - 1400 - 1600 - 1700 - 2000 - serie E - M - R - X
33609	55050	Metrax Primedic	- Heartsave AED fino a N.S. 73944xxxxxx - Heartsave AED-M fino a N.S. 73945xxxxxx - Heartsave 6 fino a N.S. 73946xxxxxx - Heartsave 6S fino a N.S. 73947xxxxxx - Defimonitor XD				- Pro paq MD
33587	55048	Mindray	- Beneheart D1 - D3 - D6, serie S&C	33585	55060	Zoll Medical Corp	- Aed Plus - AED Pro - AED 3 senza funzione RCP
33579	55036	MRL	- Lite - Liferequest				

CONNETTORI DI ELETTRODI COMPATIBILI PER DEFIBRILLATORI



PLACCHE COMPATIBILI PEDIATRICHE CON SISTEMA DI RIDUZIONE DI ENERGIA

PLACCHE COMPATIBILI PEDIATRICHE - monouso

Sistema di riduzione dell'energia: l'energia del defibrillatore di 150 J (33606) o di 200 J (33603) viene ridotta a 50 J. Conformi alle medesime normative delle placche adulti descritte sopra. Senza lattice.

*Le direttive internazionali RCP indicano di effettuare trattamenti pediatrici fino a 8 anni, corrispondenti a circa 25 kg secondo la curva standard di crescita



Confezione multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, GR, RU

Paio	5 paia	10 paia	PRODUTTORE	MODELLO
33604	55002	-	Cardiac Science	- Powerheart AED serie 9200 - Powerheart G3 AED serie 9300 (G3, G3 Plus, G3 Pro)
33604	55002	-	GE	- Responder AED, AED Pro
33584	-	55046	Mediana	- HeartOn AED A15 (paziente >10 kg)
33606	55006	-	Philips Laerdal Medical	- Heartstart FR2 AED M3841A & M3861A - Heartstart FR2 AED, con modulo ECG 3840A, M3861A, 3860A
33603	55004	-	Physiocontrol	- Lifepak 500 AED presa rosa - Lifepak 1000 AED
33584	-	55046	Tecno-Gaz	- Lifepak CR plus AED - Lifepak Express AED - Tecnoheart Plus (paziente >10 kg)

PLACCHE ORIGINALI CU, PRIMEDIC E PROGETTI

Paio	10 paia	PLACCHE PEDIATRICHE: MARCA - MODELLO	Paio	10 paia	PLACCHE ADULTI: MARCA - MODELLO
33569	-	CU Medical System	33565	-	CU Medical System
33443	-	CU-ER1, CU-ER2, CU-ER3	33441	-	CU-ER1, CU-ER2, CU-ER3
35345	-	iPad NF 1200	35344	-	iPad NF 1200
34505	-	CU-SP1, CU-SP2, CU-SPR	35344	-	CU-SP1, CU-SP2
	-	CU-SPR (adulti/pediatrica)	34505	-	CU-SPR (adulti/pediatrica)
35390	-	Metrax-Primedic	35392	-	Metrax-Primedic
	-	HeartSave Pad, AED, AED-M, 6, 6S dal N.S. 739xxxxxxx	33388	-	HeartSave Pad, AED, AED-M, 6, 6S dal N.S. 739xxxxxxx
	-		35380	-	HeartSave Pad, AED, AED-M, 6, 6S fino al N.S. 738xxxxxxx
	-			-	Defimonitor XD1, XD3, XD10, XD30, XD100, XD300, XD110, XD330
33458	33459	Progetti	33461	33462	Progetti
		Rescue Sam, Rescue 230, Rescue Life 5,7" e 7" con cavo			Rescue 230, Rescue Life 5,7" e 7"
			33420	33428	Rescue Sam con cavo
					33461

CARTA TERMICA ECG COMPATIBILE CON DEFIBRILLATORI - VARIE MARCHE

Codice GIMA	PRODUTTORE E MODELLO	Tipo	Largh. mm	Lungh. m	Fogli	Indica-tore	Griglia*	Minimo vendita	Codice GIMA	PRODUTTORE E MODELLO	Tipo	Largh. mm	Lungh. m	Fogli	Indica-tore	Griglia*	Minimo vendita
33098	Bexen								32988	Physio control							
	Reanibex - 800	rotolo	106	20	-	no	ar/rosso	10		Life Pack 9	rotolo	50	30	-	no	ar/rosso	20
33100	Corplus								33032	Life Pack 8-9-10	rotolo	50	23	-	no	ar/rosso	20
	Corplus 3	rotolo	106	20	-	no	ar/rosso	10	33033	Life Pack 11-12-15-20	rotolo	107	25	-	no	ar/rosso	10
33103	Hewlett Packard									Schiller							
	40457C/D,	rotolo	50	30	-	no	ar/rosso	20	32963	Defigard 3002	rotolo	50	25	-	no	ar/rosso	20
	Codemaster 100, XL								32983	Defigard 6002	pacco	80	70	300	sì	ar/rosso	20
32968	Mindray									Welch Allyn							
	Defi/Monitor	rotolo	50	20	-	no	ar/rosso	20	32988	Pic-30	rotolo	50	30	-	no	ar/rosso	20
	BeneHeart D3, D6									Zoll							
33029	Nihon Kohden								33106	Defi/1400 (P/N 8000-0300)	pacco	90	90	200	sì	ar/rosso	20
	Def. TEC 5521, 5531,	pacco	50	100	200	no	ar/rosso	25	32964	X Series	rotolo	80	25	-	no	bianco	10
32988	Philips								33647	R Series, X Series	rotolo	80	25	-	no	ar/rosso	10
	BSM 2300, 3000	rotolo	50	30	-	no	ar/rosso	20									
	Tech-8300																
33102	Philips																
	Defibrillator MRX	rotolo	75	25	-	no	ar/rosso	10									
33103	Heartstart XL	rotolo	50	30	-	no	ar/rosso	20									

*ar/rosso: la griglia può essere arancione o rossa

MASCHERE RIANIMAZIONE



• **34218 MASCHERINA CPR** - maschera per rianimazione tascabile
Maschera non invasiva, senza lattice, con una valvola anti-reflusso. Un efficiente filtro previene il contatto diretto con il viso del paziente durante le operazioni di rianimazione bocca a bocca. Può essere utilizzata su adulti, bambini e neonati. Fornita in una scatola di plastica di dimensioni ridotte, con un tubo snodato per un utilizzo più semplice.



• **34211 MASCHERINA VENTO** - custodia plastica
• **34213 MASCHERINA VENTO** - conf. portachiavi
Maschera per rianimazione bocca a bocca monouso con valvola anti-reflusso in policarbonato e schermo protettivo in PVC atossico per evitare ogni contatto diretto tra paziente e soccorritore. Disponibile in 2 versioni: in custodia di plastica o in confezione con portachiavi. Istruzioni in GB, IT, FR, DE.

KIT DEFIBRILLATORI

• **34219 KIT ACCESSORI PER DEFIBRILLATORI**
Maschera tascabile con accessori per la rianimazione e la defibrillazione.
Include:
1 maschera tascabile,
1 salvietta antisettica, CE 0197
4 guanti in vinile,
1 rasoio monouso,
3 confezioni di garze sterili.



CARTELLI SEGNALATORI DAE-AED 35326

• **35326 CARTELLO SEGNALE DAE-AED IN ALLUMINIO 29x36 cm**
• **35327 CARTELLO SEGNALE DAE-AED DOPPIO IN ALLUMINIO - 34x36 cm**
Cartelli in foglio di alluminio con spessore 5/10. Preverniciati in bianco con serigrafia in verde. Preforati per montaggio a parete.



I cartelli sono conformi a UNI EN ISO 7010:2012

35327



350 g

DEFIBRILLATORE RESCUE SAM DAE - SEMI O TOTALMENTE AUTOMATICO

5 ANNI DI GARANZIA

Rescue Sam con borsa
per trasporto 3342133425 +
33421

Semi automatico



Totalmente automatico

Pulsante
informazioni

CE 0068

33419

Pulsante
scossaPulsante
accensione

MADE IN ITALY

TRAINER DAE RESCUE SAM PRO

Progettato appositamente per esercitarsi all'utilizzo del RESCUE SAM, grazie alle istruzioni vocali e visive chiare e semplici. 5 tipi di scenari pre-impostati selezionabili tramite comando da remoto. Simulazione realistica totalmente sicura. Fornito con comando remoto, placche da esercizio, caricatore batteria.

33170

Rescue Sam è un defibrillatore esterno semi o totalmente automatico predisposto per un utilizzo pubblico da persone poco esperte. Fornisce indicazioni semplici per le operazioni di soccorso. È stato creato per intervenire nelle situazioni di Fibrillazione Ventricolare (VF) e di Tachicardia Ventricolare. Fornito con batteria al litio, set di elettrodi adulti e manuale d'uso. In accordo con le Linee Guida 2015 AHA/ERC.

DEFIBRILLATORE RESCUE SAM - Semi automatico

Inglese	Italiano	Francese	Spagnolo	Altre lingue*
33425	33426	33427	33430	33559

*Altre lingue disponibili in 20 giorni: DE, PL, RU (manuale e voce), PT, CZ, FI, GR, LT, NL, RO, TR, KR, TH (voce con manuale in inglese)

DEFIBRILLATORE RESCUE SAM - Totalmente automatico**

33165	-	33167	-	-
-------	---	-------	---	---

**Altre lingue disponibili in 20 giorni: IT, ES (manuale e voce), DE, GR, HU (solo voce)

TRAINER PER RESCUE SAM SEMI-AUTOMATICO

33170	33171	-	-	33174***
-------	-------	---	---	----------

***Altre lingue disponibili in 20 giorni: ES, FR, PL (solo voce)

Conf. da 1	Conf. da 10	ACCESSORI PER DEFIBRILLATORI RESCUE SAM
33558	-	Interfaccia PC USB
33419	-	Pacchetto batteria litio
33458	33459	Placche pediatriche monouso (kit 2 pz.) + cavo
33420	33428	Placche adulti monouso (kit 2 pz.) + cavo
33421	-	Borsa per il trasporto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modalità:	semi-automatico o totalmente automatico
Forma d'onda:	BTE (Bifasica esponenziale troncata) impedenza compensata
Energia:	200 J fissa
Controllo di carica:	automatico da software (sistema di rilevazione dell'aritmia e controllo della carica)
Tempo di ricarica:	< 8 secondi generalmente con batteria nuova
Vettore di erogazione scarica:	placche adulti in posizione anteriore (Lead II) o placche pediatriche a energia ridotta in posizione anteriore-posteriore
Istruzioni vocali:	I messaggi vocali e ottici guidano l'utente durante l'intervento di soccorso
Autotest:	automatici, inserimento batteria giornalieri
Batteria lunga durata:	Monouso 12V CC 4,2 Ah, LiMnO ₂
Capacità batteria:	200 scariche o 4 ore di funzionamento continuo
Registrazione eventi:	8 eventi (60 min. di ECG ciascuno) e intero evento
Dimensioni - Peso:	30x28x9 h cm - 2,3 kg con batteria



interfaccia USB 33558

ARMADI IN METALLO PER DEFIBRILLATORI - DA INTERNO O ESTERNO

ARMADI METALLICI PER DEFIBRILLATORI - USO INTERNO

Anta con apertura a 180° e finestra in acrilico trasparente. Adatti per montaggio a parete o su pianta.

ARMADI METALLICI PER DEFIBRILLATORI - USO ESTERNO**

Saldature laterali a tenuta stagna, guarnizioni resistenti all'acqua. Realizzata in acciaio al carbonio, spessore 15/10. Ripiani interni regolabili. Anta con finestra in acrilico trasparente.

Sistema di termoregolazione e allarme (solo per 35335)

Sensore magnetico antifurto che attiva un allarme di 100 dB in caso di prelievi non autorizzati. Batteria alcalina 9V per allarme. Indicatore di carica bassa. Potenza 230W per termoregolazione. Adatti per montaggio a parete o su pianta.

ARMADI METALLICI PER DEFIBRILLATORI - USO INTERNO/ESTERNO

Realizzati in lamiera di acciaio al carbonio elettrolitico, verniciatura in polvere di poliestere altamente resistente agli agenti atmosferici. Armadi con bordi arrotondati, anta battente con maniglia di chiusura, accessorio per sigillo in plastica o metallo e adesivo di identificazione DAE. Anta con vetro in plexiglass, guarnizione in gomma sulla battuta per garantire la tenuta e due robuste cerniere verniciate.

Fori per applicazione a parete o su pianta.

PER INTERNI

Allarme (solo 35361-2)

Armadio dotato di allarme e illuminazione interna crepuscolare con alimentazione a 24 volt.

Sistema di termoregolazione e ventilatore per estrazione aria (solo 35362)

I ventilatori di estrazione e ricircolo si attivano automaticamente quando si superano i 40 °C, garantendo la temperatura all'interno dell'armadio in un intervallo compreso tra 5 e 20 °C. Il superamento dell'intervallo di temperatura è segnalato dai LED rossi lampeggianti.

PROTEZIONE
IP 44

MADE IN ITALY

PER ESTERNI

PER INTERNI/ESTERNI




Dim. esterne: 42,5x18xh 42,5 cm
Dim. interne: 40x15xh 40 cm



Dim. esterne: 43x21xh 48 cm
Dim. interne: 42x20xh 45 cm



Dim. esterne: 42x21xh 48 cm



35360

Completo di fori per il fissaggio a pavimento e coperchio posteriore per passaggio cavi

35363

Dimensione: 42x21xh 100 cm

DEFIBRILLATORE AD ACCESSO PUBBLICO IPAD CU-SPR

DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO IPAD CU-SPR

Defibrillatore semiAutomatico Esterno (DAE) ad accesso pubblico, avanzato e intuitivo. Semplice da usare, leggero, portatile, per operazioni di soccorso sia su adulti sia su bambini. Legge automaticamente l'elettrocardiogramma (ECG) del paziente e determina se si è verificato un arresto cardiaco e se è necessaria la defibrillazione. Il defibrillatore ha comandi vocali integrati e indicatori grafici a LED che guidano il soccorritore per tutto il corso dell'operazione. Lo stato della batteria e delle placche è rapidamente controllabile sullo schermo LCD, affinché il dispositivo sia sempre pronto per l'uso. Essendo altamente impermeabile e resistente alla polvere, CU-SPR può essere utilizzato anche in ambienti umidi e in condizioni estreme. Idoneo per l'uso pubblico.

Caratteristiche principali:

- stato del dispositivo e delle placche controllabile rapidamente sullo schermo LCD
- metronomo, guida vocale e istruzioni grafiche per la RCP
- pulsante di commutazione rapida tra modalità adulti e pediatrica
- trasferimento dati via USB con chiavetta opzionale

Tecnologia

- defibrillazione automatica con onda bifasica esponenziale troncata
- placche combinate adulti/pediatriche
- analisi automatica del rumore di fondo e regolazione automatica del volume
- indicatore rilevamento fasi RCP per una RCP più efficace

Sicurezza

- cassa IP66 altamente impermeabile
- scarica interna automatica
- auto-test giornaliero, settimanale e mensile
- borsa per il trasporto resistente agli urti

**LINEE GUIDA RCP
AHA 2020/ERC 2021**



Codice GIMA	DEFIBRILLATORE IPAD CU-SPR - semi-automatico	Software vocale	Manuale CD
35400	CU-SPR - semiautomatico	US, GB, FR, IT, ES, DE, PL, KR, JP, Arabo	US, GB, IT, ES, DE, PL, KR, FR, Arabo
35401	CU-SPR - semiautomatico	US, HU, CZ, NO, DK, SE, FI, SK, KR, IL	GB, CZ, NO, DK, SK, SE, KR, IL
35402	CU-SPR - semiautomatico	US, PT, GR, RO, LT, NL, RU, UA, KR, TH	US, PT, NL, KR

DOTAZIONE STANDARD

Placche adulti
Borsa trasporto
Batteria al litio monouso
Manuale CD multilingue (vedere sopra)
Manuale cartaceo (GB, IT)

Codice GIMA	ACCESSORI PER CU-SPR
35410	Trainer - software in GB, IT, DK, NL, SE, FI, HU, UA, RU, KR, JP, IL, TH, Arabo
35411	Trainer - software in GB, FR, ES, PT, DE, PL, NL, SE, CZ, RO, LT, GR, KR
35342	Placche per addestramento - kit di 2
35405	Placche Adulti/Pediatriche - kit di 2 - monouso
35345	Placche pediatriche - kit di 2 - monouso
35406	Batteria al litio LiMnO ₂ monouso, alta capacità 4,2 Ah
33423	Armadietto da parete con allarme sonoro 340x335x180 mm
35407	Chiavetta memoria USB

CARATTERISTICHE TECNICHE

Defibrillatore

Modalità funzionamento: semi-automatica
 Forma d'onda: bifasica esponenziale troncata
 Schermo LCD/LED: stato dispositivo, livello batteria e stato placche
 Energia uscita: 200 J a 50 Ω carico per adulti
 50 J a 50 Ω carico per bambini
 Controllo scarica: sistema di analisi automatica del paziente
 Tempo scarica: entro 3 secondi dall'istruzione vocale che richiede la scarica
 Tempo da inizio analisi ritmo: 12 secondi con batteria nuova (anche dopo l'erogazione di 15 scariche a 200J)
 Tempo da accensione a disponibilità scarica: 25 secondi con batteria nuova a carica completa (anche dopo l'erogazione di 15 scariche alla massima energia)
 Tempo da RCP a scarica: almeno 6 secondi dalla fine della RCP all'erogazione della scarica
 Désamorçage: - il ritmo cardiaco del paziente torna non defibrillabile
 - il pulsante SHOCK non viene premuto entro 15 secondi
 Altoparlante: emette comandi vocali

Livello sonoro: 80 ~ 90 dB (±3dB), a 1m dall'altoparlante
 Segnale acustico: fornisce varie indicazioni sonore
 Auto-test automatico: Auto-test accensione, Auto-test esecuzione
 Auto-test giornaliero, settimanale e mensile
 Test manuale: test inserimento batteria
 Tipo batteria: LiMnO₂ 12V CC, 4,2 Ah, monouso
 Tempo funzionamento: almeno 150 scariche (200J) per una batteria nuova o 6 ore di funzionamento
 Durata a scaffale batteria: almeno 5 anni dalla data di fabbricazione
 Memoria: interna: 5 trattamenti individuali, fino a 3 ore per trattamento
 Dimensioni - peso: 240x230x70 mm - 2 kg
 Sistema analisi ECG
 Intervallo impedenza: 25Ω - 175Ω
 Ritmi defibrillabili: fibrillazione ventricolare o tachicardia ventricolare rapida
 Derivazione ECG acq.: Derivazione II
 Risposta in frequenza: 1 Hz - 30 Hz

DEFIBRILLATORI IPAD CU-SP1

SEMI-AUTOMATICO

IPAD CU-SP1 può memorizzare fino a 5 eventi con un massimo di 3 ore di analisi ECG su scheda di memoria SD.

Modalità adulti:
>8 anni o >25 kg

Modalità pediatrica:
1-8 anni o <25 kg

LINEE GUIDA RCP
AHA 2020/ERC 2021

CE 2460

Connettore
piastre

**Selettore modalità
adulti/pediatrica**
Le piastre per adulti
sono utilizzabili su
pazienti pediatrici (da
1 a 8 anni o <25 kg),
impostando l'apposito
selettore sulla modalità
pediatrica

Pulsante
di scarica

**GARANZIA
5 ANNI**

35340, 35355-6

AUTOMATICO

Connettore
piastre

Defibrillatore
automatico
senza pulsante
di scarica

35338-9

DEFIBRILLATORI IPAD CU-SP1 SEMI-AUTOMATICI E AUTOMATICI
CU-SP1 è l'ultima generazione di defibrillatori per uso pubblico dalle caratteristiche innovative.

Defibrillatore Semi-Automatizzato Esterno (DAE) CU-SP1

Defibrillatore semi-automatico esterno a batteria, di facile utilizzo, compatto, leggero e portatile. Il DAE legge automaticamente l'elettrocardiogramma (ECG) del paziente e determina se si è verificato un arresto cardiaco che richiede la defibrillazione, così da essere facilmente utilizzabile sia da medici, sia da utenti non specializzati.

Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) CU-SP1

Collegato a un paziente, il dispositivo acquisisce e analizza l'elettrocardiogramma (ECG) per rilevare la Fibrillazione Ventricolare o la Tachicardia Ventricolare (ritmi defibrillabili). Se viene rilevato un ritmo defibrillabile, il dispositivo si carica automaticamente. Al completamento della carica, l'apparecchio rilascia automaticamente una scarica elettrica. La facilità d'impiego è garantita dai messaggi vocali e dagli indicatori visivi (LED e indicatori grafici) che guidano l'intera operazione di soccorso.

Caratteristiche comuni ai due modelli

- Regolazione automatica del volume

CU-SP1 regola automaticamente il proprio volume proporzionalmente ai rumori emessi nell'ambiente circostante.

- Piastre pre-connesse per un defibrillatore sempre pronto all'uso
CU-SP1 è dotato di piastre pre-connesse alloggiare in un apposito vano posto sotto il defibrillatore. Questo assicura che il defibrillatore risulti pronto all'uso nel più breve tempo possibile. È inoltre in grado di effettuare un controllo preciso sullo stato di vita delle piastre stesse. La parte frontale del defibrillatore, infatti, ospita un indicatore luminoso che cambia colore sia 3 mesi prima della scadenza delle piastre, sia a piastre scadute.

- Rilevamento RCP

La RCP aumenta le probabilità di sopravvivenza. CU-SP1 rileva se il soccorritore sta effettuando la RCP o meno e lo invita rispettivamente a eseguirla o a continuarla.

- Facile comunicazione con il software CU-EX1

Installando il software CU-EX1 su un computer, è possibile visualizzare e analizzare l'uso che è stato fatto del dispositivo. Informazioni come il tempo di accensione, il ritmo cardiaco del paziente e le scosse applicate sono tutte presentate in modo chiaro.

- Disponibile in 26 lingue (da indicare al momento dell'ordine)

Lingue del software selezionabili: vedere tabella

DEFIBRILLATORE IPAD CU-SP1 - semi-automatico			
Codice GIMA	Modello	Voce software	Manuale online*
35340	CU-SP1 - semi-automatico	US, GB, FR, IT, ES, DE, PL, KR, JP, Arabo	US, GB, IT, ES, DE, PL, FR, KR, JP, Arabo
35355	CU-SP1 - semi-automatico	US, HU, CZ, NO, DK, SE, FI, SK, KR, IL	US, CZ, NO, DK, SE, SK, KR, IL
35356	CU-SP1 - semi-automatico	GB, PT, GR, RO, LT, NL, RU, UA, KR, TH	GB, PT, NL, KR
DEFIBRILLATORE IPAD CU-SP1 - automatico			
Codice GIMA	Modello	Voce software	Manuale online*
35338	CU-SP1 - automatico	US, PL, CZ, DK, SE, FI, NO, LT, UA, KR	GB, CZ, DK, SE, NO, KR
35339	CU-SP1 - automatico	US, GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, NL, KR	US, GB, IT, ES, DE, PT, NL, KR

*Per le lingue riportate solo in "Voce software", il manuale è in inglese.
Manuale cartaceo solo per GB, IT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Defibrillatore

Modalità:

Forma d'onda:

Energia:

Semi-automatica o Automatica

Bifasica esponenziale troncata

Adulto: nominale 150J a 50 ohm

Neonato/bambino: nominale 50 J a 50 ohm

sistema automatico di analisi del paziente

<10 secondi dall'avviso di scarica necessaria

Controllo di carica:

Tempo di carica:

Impermeabilità:

Protezione contro i getti d'acqua IPX5 secondo IEC60529 (IP55)

Protezione contro la polvere IP5X secondo IEC60529

260x256x69,5 mm - 2,4 kg (inclusi piastre e batteria)

Dimensioni - Peso:

Interfaccia utente

Supporto utente:

Guida RCP:

Controlli:

Indicatori:

Sensori:

Monitoraggio RCP

Regolazione automatica del volume

Registrazione e trasmissione dati

Porta IrDA: per comunicazione con PC

Capacità Memoria Interna: registrazioni multiple 5 eventi singoli / Max 3 ore

Programma PC di revisione dati: CU-EX1

Sistema analisi del paziente

Analisi del paziente: Ritmi defibrillabili - Fibrillazione Ventricolare, Tachicardia

Sensibilità/specifi città: Conforme alla linea guida AAMI DF80

Batteria monouso ad alta capacità

Standard: Tipo: CC 12 Volt 4,2 Ah, LiMnO₂

Capacità: Minimo 200 scariche o 8 ore di funzionamento

Intervallo altitudini di funzionamento

Altitudine: 0-4.570 m (0-15.000 piedi)



Lingua selezionabile
dall'utente

35343



35344



33423

ACCESSORI PER CU-SP1	
35342	Piastre di addestramento - kit di 2 pz.
35343	Trainer - software selezionabile in 14 lingue** (GB, IT, SE, FI, NO, DK, HU, RU, UA, JP, KR, IL, TH, Arabo)
35344	Piastre Adulti - kit di 2 pz. - monouso
35345	Piastre pediatriche* - kit di 2 pz. - monouso
35346	Batteria monouso al litio LiMnO ₂ alta capacità 4,2 Ah
33423	Armadietto da parete con allarme sonoro 340x335x180 mm
35349	SD card + software per download registrazione eventi

*Altre lingue disponibili su richiesta (FR, ES, PT, DE, PL, CZ, GR, NL, RO, LT, US)

DOTAZIONE STANDARD

Piastre adulti
Borsa trasporto
Batteria al litio monouso
Manuale cartaceo (GB, IT)

**Per bambini da 1 a 8 anni o da 10 a 25 kg

DEFIBRILLATORI LCD IPAD CU-SP2: MODALITÀ DAE E DAE/MANUALE



DEFIBRILLATORE IPAD CU-SP2 - DAE e DAE + MANUALE

Modalità semiautomatica (35336, 35341 e 35352)

Defibrillatore a batteria, di facile utilizzo, compatto, leggero e portatile. Il DAE legge automaticamente l'elettrocardiogramma (ECG) del paziente e determina se si è verificato un arresto cardiaco (SCA) che richiede la defibrillazione, così da essere facilmente utilizzabile sia da tecnici medici di emergenza, sia da medici professionisti, sia da utenti non specializzati.

Modalità manuale (solo 35352)

In modalità manuale, l'utente determina se il paziente necessita di una scarica di defibrillazione. L'uso è riservato a professionisti sanitari e personale di pronto soccorso con una formazione ACLS (Advanced Cardiac Life Support).

Caratteristiche innovative:

- Regolazione automatica del volume

Regola automaticamente il proprio volume proporzionalmente ai rumori emessi nell'ambiente circostante.

- Piastre pre-connesse per un defibrillatore sempre pronto all'uso

È dotato di piastre pre-connesse alloggiare in un apposito vano posto sotto il defibrillatore. Questo assicura che il defibrillatore risulti pronto all'uso nel più breve tempo possibile. È inoltre in grado di effettuare un controllo preciso sullo stato di vita delle piastre stesse. La parte frontale del defibrillatore, infatti, ospita un indicatore luminoso che cambia colore sia 3 mesi prima della scadenza delle piastre, sia a piastre scadute.

- Rilevamento RCP

La Rilevazione di vitale importanza per garantire che il paziente abbia le maggiori probabilità di sopravvivenza. Rileva se il soccorritore sta effettuando la RCP o meno e lo invita rispettivamente a eseguirla o a continuarla.

- Facile comunicazione con il software CU-EX1

Consente di visualizzare e analizzare informazioni come il tempo di accensione, il ritmo cardiaco del paziente e le scosse applicate. Memorizza 3 eventi nella memoria interna (fino a 17 ore per evento).

- Dispositivo wireless per trasmissione ECG (CU-EM1) - opzionale

Nella modalità di monitoraggio, IPAD CU-SP2 usa il Bluetooth per ricevere i dati ECG dal dispositivo CU-EM1 e li visualizza sullo schermo LCD.

- Stampante - opzionale

Supporta la connessione con una stampante Bluetooth esterna.

- Software selezionabile in 17 lingue

GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, SE, PL, FI, DK, NO, CZ, GR, UA, KR. Tutte le lingue hanno il proprio manuale online, tranne NL, SE, UA, PL, FI, che hanno il manuale in inglese.

DOTAZIONE STANDARD

Piastre adulti	Batteria al litio monouso
Borsa trasporto	Manuale cartaceo (GB, IT)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Defibrillatore

Modalità: Semi-automatica (35336, 35341, 35352), manuale (solo 35352)
 Forma d'onda: Bifasica esponenziale troncata
 Energia: Modalità DAE: 150/200J fissa o 150-150-200J energia crescente
 Modalità manuale: 2-200J, R-Sync (solo 35352)

Tempo di carica:

Tempo di carica dopo fine RCP: Almeno 6 secondi

Impermeabilità: Protezione contro i getti d'acqua IPX5 secondo IEC60529 (IP55)

Protezione contro la polvere IP5X secondo IEC60529

Dimensioni - Peso: 260x256x69,5 mm - 2,4 kg (comprese piastre e batteria)

Interfaccia utente

Supporto utente: Messaggi vocali e testuali dettagliati

Guida RCP: Messaggi vocali indicano come eseguire la RCP su adulti e bambini

Pulsante on/off, pulsante "I", pulsante scarica, tasti programmabili

Indicatori: Display LCD grafico (stato, guida utente, ECG, frequenza cardiaca)

Sensori: Data scadenza piastre, stato di connessione delle piastre

Monitoraggio RCP, monitoraggio ECG, regolazione automatica del volume

Registrazione e trasmissione dati

Scheda SD porta IrDA: per comunicazione con PC

Memoria interna (Nand-flash): ECG, eventi

Capacità di memoria: Multi registrazioni 3 eventi / Max 17 ore per evento

Bluetooth: Comunicazione con la stampante o ECG CU-EM1

Programma PC di revisione dati: CU-EX1

Sistema analisi del paziente

Analisi del paziente: Ritmi defibrillabili - Fibrillazione Ventricolare, Tachicardia

Sensibilità/specificità: Conforme alla linea guida AAMI DF80

Batteria

Standard: Tipo: CC 12 Volt 4,2 Ah, LiMnO₂

Capacità: Minimo 130 scariche (150J) o 5 ore monitoraggio ECG

Ricaricabile (opzionale) Tipo: CC 11,1 Volt 1,9 Ah, ioni di Litio, ricaricabile

Capacità: Minimo 60 scariche o 3 ore di funzionamento

Intervallo altitudini di funzionamento:

Altitudine: 0-5.000 m

Codice GIMA	DEFIBRILLATORI IPAD CU-SP2 DAE		
	Modello	Voce software	Manuale online*
35336	CU-SP2 DAE	GB, NL, DK, NO, SE, FI, GR, UA, KR	GB, DK, NO, GR, KR
35341	CU-SP2 DAE	US, GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, CZ, KR	US, GB, FR, IT, ES, PT, DE, CZ, KR
35352	CU-SP2 DAE + Manuale	US, GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, CZ, KR	US, GB, FR, IT, ES, PT, DE, CZ, KR

*Per le lingue riportate solo in "Voce software", il manuale è in inglese. Manuale cartaceo solo per GB, IT

ACCESSORI PER CU-SP2	
35344	Piastre Adulti - kit di 2 pz. - monouso
35345	Piastre pediatriche - kit di 2 pz. - monouso
35346	Batteria monouso al litio LiMnO ₂ alta capacità 4,2 Ah - ricambio
35347	Batteria ricaricabile al litio 10,8 V, 2,5 Ah - opzionale
35348	Base di ricarica + caricabatteria per 35347
35349	SSD card + software per download registrazione eventi
35350	ECG wireless CU-EM1 per CU-SP2
35351	Stampante wireless per CU-SP2

DEFIBRILLATORI ESTERNI PRIMEDIC- AED

La gamma di prodotti PRIMEDIC HeartSave è facile e veloce da utilizzare. I comandi vocali chiari guidano i soccorritori nelle procedure di rianimazione.

Defibrillazione a corrente controllata - CCD

La tecnologia bifasica CCD libera una corrente senza picchi verso il cuore del paziente grazie a un impulso di defibrillazione controllato, personalizzato, efficace e delicato. Dotato di un sistema di defibrillazione a scaglioni, HeartSave ha un'impedenza compensata ed è dotato di un'energia massima di 360J.

Flusso efficiente

HeartSave è progettato per supportare al meglio i soccorritori nelle procedure di rianimazione. Grazie alla sua modalità operativa avanzata, aiuta a minimizzare la pausa peri-shock e il periodo senza rianimazione.

Modalità pediatrica

È possibile selezionare la modalità pediatrica attraverso un semplice tasto. Non necessita di elettrodi pediatrici specifici ed è estremamente facile da usare.

Rapido

Si accende automaticamente non appena viene aperto e l'analisi del ritmo cardiaco inizia quando gli elettrodi pre-collegati vengono attaccati

al paziente. Tutti gli accessori (rasoio, mascherina, forbici e guanti) sono inclusi.

Display stato

Lo schermo fornisce indicazioni dettagliate sullo stato del dispositivo e delle batterie (auto-test giornaliero e mensile).

HEARTSAVE PAD e HEARTSAVE AED

Defibrillatore esterno automatico con 3 anni di vita utile (PAD) o 6 anni (AED) in modalità standby con batteria al litio non ricaricabile.

HeartSave AED presenta 4 lingue selezionabili.

HEARTSAVE AED-M

Stesse caratteristiche dell'HeartSave AED con in più un ampio schermo LCD per la forma d'onda ECG, la frequenza cardiaca, il conteggio del ritmo defibrillabile e altre informazioni rilevanti. AED-M è fornito con batteria al litio non ricaricabile.



PRIMEDIC
Saves Life. Everywhere.

Il monitor LCD ad alta risoluzione fornisce informazioni importanti per la rianimazione

Dimensioni circa 26x26x8,5 cm

Pulsante menu



EN 1789

CONFORME ALLE
DIRETTIVE AHA/ERC 2015

IP55 PROTEZIONE
STAGNA

MADE IN GERMANY

DEFIBRILLATORI ESTERNI		Versione vocale e manuale			
	CON BATTERIA AL LITIO 140 SCARICHE CON 360J 3 ANNI STANDBY	Italiano	Inglese	Francese	Altre lingue**
	HeartSave PAD	33393	33395	33398	33402

**Possiamo fornire altre lingue (voce+manuale): GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, NL, PL, RO, HU, CZ, DK, LT, SE, RU. Solo voce: HR, FI, NO, SI, SK, BG, IL, IS, MK, TR,, AE, KR, IR, TH, KT, CN.

	CON BATTERIA AL LITIO 200 SCARICHE CON 360J 6 ANNI STANDBY	Inglese Spagnolo Greco Portoghese	Italiano Francese Tedesco Inglese	Italiano Francese Tedesco Polacco	Altre lingue***
	HeartSave AED HeartSave AED-M	33391 33396	- 33397	33392 -	33394 33399

	CON BATTERIA RICARICABILE AKUPAK LITE E SISTEMA DI RICARICA	Inglese Italiano Spagnolo Francese	Altre lingue***
	HeartSave AED-M con monitor	33440	33446

***Possiamo fornire altre lingue (voce+manuale): BG, CZ, DK, FI, HR, HU, MK, NL, NO, RO, RU, SE, SI, TR, AE, CN IR, TH. Specificare nell'ordine. Disponibile in 40/60 giorni

SAVEPADS PER HEARTSAVE elettrodi autoadesivi, cavo, rasoio e guanti - vita utile 3 anni	Codice GIMA
SavePads Mini 1-8 anni - max 25 kg	35390****
SavePads pre-collegati adulto/bambino minimo 1 anno a partire da N.S. 739xxxxxxx	35392****
SavePads oltre 8 anni, 25 kg Solo per 33384/5 e AED venduti prima di aprile 2014 e fino a N.S. 738xxxxxxx	33388****
****Pacco multilingue (35 lingue)	

ACCESSORI - RICAMBI	
Batteria al litio per AED e AED-M - non ricaricabile - 6 anni di vita	33387
Batteria ricaricabile - Akupak Lite****	33400
Powerpak caricabatterie (per codice 33400)	33407
****Per AED-M e HeartSave	

DOTAZIONE STANDARD	
Batteria litio, 3 anni stand-by (140 shock con 360J), (solo PAD)	
Batteria litio, 6 anni stand-by (200 shock con 360J), (AED, AED-M*)	
Batteria ricaricabile Akupak Lite con sistema di ricarica (AED-M*)	
Elettrodi	
Registrazione vocale e dati	
Manuale d'uso	

*AED-M è disponibile con batteria al litio o con batteria ricaricabile Akupak Lite. Selezionare il codice per il modello richiesto

CARATTERISTICHE TECNICHE

	PAD	AED	AED-M		PAD	AED	AED-M
Defibrillazione				Monitor LCD			
Modalità semi-automatica	•	•	•	95x72 mm (4,7"/120mm)			•
Onde: bifasica controllata	•	•	•	320x240 pixel (0,36x0,36 mm)			•
Energia 50-360J	•	•	•	Display stato Batterie			•
Tempo ricarica: < 12 sec @ 360J	•	•	•	Velocità 25 mm/s			•
Modalità Operativa asincrona	•	•	•	Frequenza, n. defibrillazioni, n. di VF/VT, tempo totale di rianimazione			•
Modalità pediatrica	•	•	•	Backup dati			
ECG				Memoria removibile	•	•	•
Derivazioni: II				Voce registrata	•	•	•
I, II, III, aVR, aVF, aVL				Alimentazione			
Campo Impedenza: 23-200 Ohm	•	•	•	Batteria al litio 3 anni di vita utile o 140 scariche con 360J	•		
Frequenza cardiaca: 30-300 per min							
Rilevamento VF/VT				Batteria al litio 6 anni di vita utile o 200 scariche con 200J - monitoraggio 15 ore		•	•
Rilevamento VF/VT	•	•	•	Akupak Lite con batteria ricaricabile			•
Tempo analisi 7-12 sec	•	•	•	100-240 V, 50/60 Hz - 150 scariche a 200 J			•
Soglia asistolica <0,2mV	•	•	•	- 5 ore di monitoraggio			•
Individuazione artefatti - pacemaker	•	•	•	Status display			
Elettrodi				Visualizzazione stato defibrillatore e batteria	•	•	•
Elettrodi non polarizzati, cavo lungo 2 m	•	•	•				

**33396/79

**33440, 33446

DefiMonitor XD PRIMEDIC™ - DEFIBRILLATORI PROFESSIONALI



DefiMonitor XD

Strumento professionale multifunzione di alta qualità, DefiMonitor XD combina un design compatto e affidabile, il massimo livello di sicurezza e un facile impiego. ECG a 6 derivazioni con libera scelta delle derivazioni e visualizzazione sincrona di due curve sullo schermo.

Gamma di 8 defibrillatori manuali o manuali + AED con o senza SpO₂ e pacer esterno.

Fornito con elettrodi adulti/pediatrici, elettrodi adesivi adulti monouso, un cavo di connessione, un cavo ECG, un cavo di alimentazione, 1 tubetto di gel, 1 rotolo di carta, batteria.

Software standard: GB, FR, DE, IT, ES, KT, PT, RO, TR, CN.

Manuale: GB, IT (su richiesta DE, ES, PT, RU, UA).

Altri software disponibili su richiesta:

CZ, FI, HU, NL, NO, PL, RU, SE, DK, GR, LT, JU, AE, BR, CN, IR, JP, TH, US.



PRIMEDIC
Saves Life. Everywhere.



Mediante un affidabile meccanismo a baionetta, le placche per adulti possono essere trasformate in placche pediatriche, senza necessità di adattatori.

Codice GIMA	DefiMonitor XD
35370	DefiMonitor XD manuale
35371	DefiMonitor XD manuale con SpO ₂
35372	DefiMonitor XD manuale con pacer
35373	DefiMonitor XD manuale con SpO ₂ + pacer
35374	DefiMonitor XD manuale + AED
35375	DefiMonitor XD manuale + AED con SpO ₂
35376	DefiMonitor XD manuale + AED con pacer
35377	DefiMonitor XD manuale + AED con+ SpO ₂ + pacer

Codice GIMA	Accessori per DefiMonitor XD
35380	Elettrodi adesivi multilingue SavePads Connect GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, GR, RO, PL, SK, HU, BG, CZ, LV, LT, NO, FI, DK, SE, RU, TR, ID, JP, Arabo (occorre cavo 35384)
35384	Cavo di connessione per SavePads Connect 35380/3 - ricambio
33400	Batteria ricaricabile AkuPak LITE
35387	Rotolo di carta 58 mm x 25 m - conf. da 10
35388	Borsa con tracolla per DefiMonitor

CARATTERISTICHE TECNICHE

	35370	35371	35372	35373	35374	35375	35376	35377		35370	35371	35372	35373	35374	35375	35376	35377
Defibrillazione																	
Impulso: bifasico, regolato da corrente	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Energia (modalità automatica) 140-360 J	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Livello energia (bifasica):																	
2, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 250, 300, 360 J	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Tempi di carica: < 6 sec per 200 J	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Cardioversione: attivazione manuale, marcatore QRS	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
ECG																	
Derivazione: Einthoven I, II, III	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Goldberger, aVR, aVF, aVL	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Resistenza paziente: 23-200 Ohm	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Frequenza cardiaca: 30-300 per min	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Rilevamento VF:																	
Rilevamento VF	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Tempo di analisi 7-12 sec	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Soglia VF 200 µV	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Soglia di asistole < 200 µV	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Rilevamento artefatto, pacemaker	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Pulsossimetro																	
Nellcor Oximax	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Pacer																	
Pacemaker transtoracico	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Modalità: fissa, su richiesta, overdrive	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Stampante termica																	
Risoluzione: 200 dpi	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Avanzamento: 25 mm/s, 50 mm/s	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Monitor TFT, LCD-Blue-mode																	
115x86 mm (diagonale 5,7"/144 mm)	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
320x240 pixel	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Elettrodi																	
Elettrodi adesivi, durata scaffale 3 anni	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Lunghezza cavo connessione SavePads 3,5 m	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Gestione dei dati																	
Memoria estraibile 2 GB	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Registrazione Dati/Voce fino a 35 h	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Alimentazione																	
Tensione 90-264 V, 50-60 Hz	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Batteria Li-ION ricaricabile:																	
Capacità 2,5 Ah Tensione: 13,2 Vdc	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Scariche 160-200 J	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Monitoraggio 5,30 h Tempo di carica: 3,2 h	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Linee guida per la rianimazione																	
AHA/ERC	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Norme																	
IEC60601-1:1988+A1:1991+A2:1995	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
(Sicurezza elettrica degli strumenti elettrici medicali)	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
IEC60601-1-2:2001 (Compatibilità elettromagnetica)	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
IEC60601-1-4:1996+A1:1999	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
(Sistemi elettrici medicali programmabili)	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
IEC60601-2-4:2002 (Defibrillatori)	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
EN1789:2003 (Norma autoambulanze)	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo di protezione classe IP33	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•

DEFIBRILLATORI MANUALI E SEMIAUTOMATICI RESCUE LIFE 7"

Ampio schermo luminoso TFT LCD 7" a colori, ad alto contrasto, ad ampio angolo di visuale per visualizzare fino a 12 canali ECG contemporaneamente

DISPONIBILE CON:


- SpO₂
- NIBP

- PACEMAKER

È POSSIBILE SCEGLIERE
DA 1 A 3 DEI SUDDETTI
PARAMETRI

Connessione rapida.

L'operatore può scegliere se usare le piastre ergonomiche riutilizzabili per il defibrillatore manuale o le piastre monouso per la defibrillazione AED. Entrambe sono dotate di singolo innesto rapido con chiusura di sicurezza per una totale affidabilità d'uso.

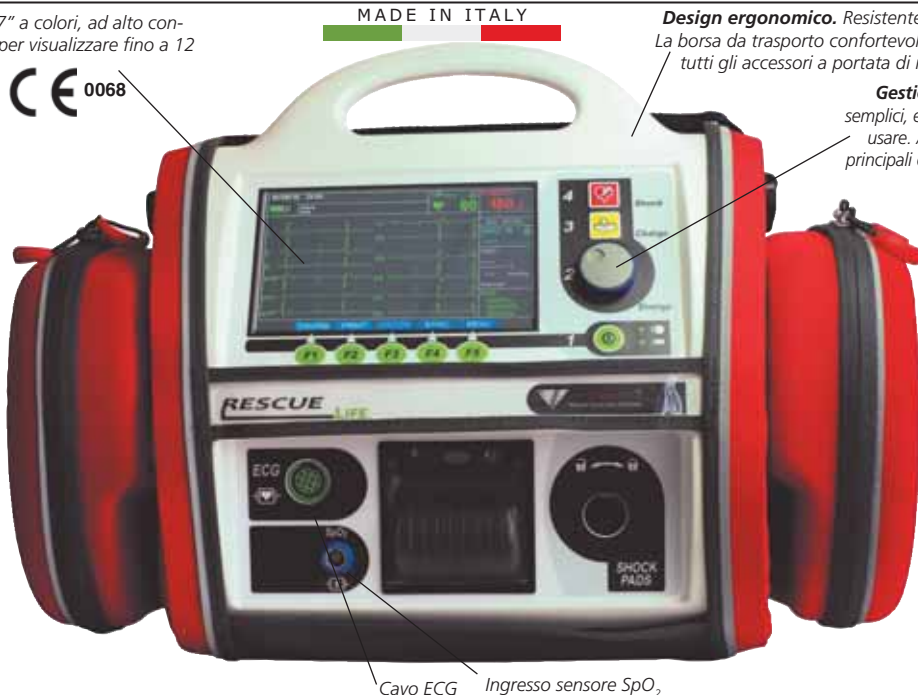

Cavo ECG Ingresso sensore SpO₂

Design ergonomico. Resistente agli urti, compatto e leggero. La borsa da trasporto confortevole e lavabile consente di tenere tutti gli accessori a portata di mano e protegge il Rescue Life

Gestione memoria e dati. Comandi semplici, estremamente intuitivi e facili da usare. Accesso immediato ai parametri principali di impostazione utilizzando solo la manopola e i tasti funzione

- DISPLAY A
COLORI TFT 7"
- AUTOTEST
AUTOMATICO



Piastre riutilizzabili per adulti e pediatriche

DEFIBRILLATORI RESCUE LIFE BIFASICI 7"

Rescue Life è un defibrillatore esterno con monitor, progettato per essere utilizzato sia in ospedale sia in ambito extra-ospedaliero come sistema completo di risposta alle emergenze cardiologiche (protocolli di gestione del paziente BLS e ALS). Leggero, facile da trasportare, linea accattivante, forma ergonomica, curato nei minimi dettagli.

SpO₂ e Pacemaker

La gamma comprende modelli con pacemaker e SpO₂. Modulo ECG per controllo (non per diagnosi) fino a 12 derivazioni: cavo paziente standard 5 derivazioni, (I, II, III, aVL, aVR, aVF) o cavo opzionale a 10 derivazioni (per 12 derivazioni).

NIBP

L'opzione NIBP disponibile si basa sulla tecnologia Advantage A+ di Sun Tech Medical che offre precise ed accurate misurazioni NIBP durante i movimenti. Adatta per adulti, bambini, neonati.

Schermo TFT LCD 7" a colori ad alto contrasto

Schermo a colori luminoso, ad alto contrasto e ampio angolo di visuale per visualizzare fino a 12 canali ECG contemporaneamente.

Gestione dei dati

Per tutti i modelli AED la memoria si basa su un disco flash di 4 GB per 300 ore di registrazione.

Modalità Asincrona e Sincrona

- in defibrillazione *asincrona*: Rescue Life è consigliato per pazienti con i seguenti sintomi: perdita di coscienza, assenza di respirazione normale e assenza di pulsazioni.

- in defibrillazione *sincrona*: Rescue Life è consigliato per pazienti con segnalazione ECG di fibrillazione atriale.

3 modalità operative: manuale, AED, consultiva

- in *modalità manuale* RESCUE LIFE è destinato ad essere utilizzato da personale sanitario addestrato alla rianimazione cardiopolmonare.

Solo 3 operazioni: selezione dell'energia da 1 a 230J, carica e scarica dell'energia.

- in *modalità AED*, RESCUE LIFE è destinato ad essere utilizzato da personale autorizzato da un medico o da un direttore medico. Le istruzioni vocali e i messaggi sul display assistono l'operatore durante le operazioni di rianimazione cardiopolmonare (CRP), caricando automaticamente a 150J quando viene rilevato un ritmo ECG da defibrillare.

- in *modalità consultiva*, il sistema avvisa quando è necessaria la defibrillazione, lasciando all'operatore la scelta dell'energia e della carica. **Inizializzazione e test del sistema all'accensione dell'apparecchio**

Test automatico e riconoscimento degli errori.

Test clinico

Disponibile sul nostro sito.

DOTAZIONE STANDARD

Batteria interna Li-ion	1 rotolo di carta
2 piastre riutilizzabili, per adulti e pediatriche	Cavi paziente 5 derivazioni
Manuale: GB, IT	2 placche monouso
Stampante	Caricatore universale

Inglese	Italiano	Altre lingue*	DEFIBRILLATORI RESCUE LIFE 7"
33185	33186	33187	Rescue Life AED
33191	33192	33193	Rescue Life AED con SpO ₂ +Pacemaker
33194	33195	33196	Rescue Life AED con SpO ₂ +NIBP+Pacemaker
33188	33189	33190	Rescue Life AED altre configurazioni**

*Su richiesta possiamo offrire Rescue Life AED in Francese e Spagnolo

**Su richiesta possiamo fornire Rescue Life AED con SpO₂ + NIBP; SpO₂ + Pacemaker (disponibile in GB, FR, IT, ES)

Conf. da 1	Conf. da 10	ACCESSORI RESCUE LIFE 7"
33461	33462	Piastre monouso - adulti - paio - ricambio
33458	33459	Piastre monouso con cavo - pediatriche - paio - ricambio
33593		Cavo adattatore per piastre monouso - ricambio per 33458-62
33594		Cavo ECG 10 derivazioni
33595		Borsa Rescue Life
35674		Carta termica - conf. da 20
33596		Adattatore auto 12V - inverter

SPECIFICHE TECNICHE

Schermo
- TFT LCD 7" a colori ad alto contrasto (800x480 dot)
- ECG attraverso le piastre di defibrillazione (1 traccia) o tramite il cavo paziente a 5 o 10 derivazioni x 3, 6 o 12 tracce e valore SpO₂
Cambio automatico all'inserimento del cavo per il paziente
- filtri: 50/60 Hz linea base, EMG
- indicatore della frequenza cardiaca
Monitoraggio ECG
- larghezza di banda: 0,5-120 Hz (-3db) con filtri off
- velocità: 5, 10, 25, 50 mm/sec.
- guadagno: 2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV con il cavo paziente; automatico con le piastre
- lettura digitale HR su schermo da 20 a 300 bpm (±2%)
- allarme: HR configurabile, min 20 bpm, max 250 bpm
Pulsossimetro (SpO₂) 33188-33196
- saturazione ossigeno: da 0 a 100%
- pulsazioni: 30 - 220 pulsazioni al minuto
- accuratezza SpO₂: 70-100% ± 2 cifre per adulti utilizzando i sensori clip per le dita
- allarmi SpO₂ regolabili (min. 50%)
Pacemaker non invasivo (33188-33196)
- onda rettangolare
- modalità operativa: fissa o su richiesta
- frequenza polso: 30-150 ppm regolabili con incrementi di 5 ppm
- durata impulsi: 0-2 ms
- corrente impulsi: 0-150 mA regolabili con incrementi di 5 mA

- ampiezza: MAX 150 V
NIBP (solo 33188-33190, 33194-33196)
- tecnica: oscillometrica
- accuratezza: conforme ANSI/AAMI SP10-2002, EN 1060-4
- applicazione su paziente: adulto/pediatrico/neonatale
- campo mmHg
sistolica 40-260 40-160 40-130
MAP 26-220 26-133 26-110
diastolica 20-200 20-120 20-100
Stampante
- manuale, automatica (10" pre e post registr.)
- stampante termica integrata per tracce ECG e documentazione eventi, inclusi valori HR/SpO₂ NIBP
- velocità di stampa: 5, 10, 25, 50 mm/sec.
- larghezza carta: 58 mm
Sicurezza
- due maniglie per la sicurezza durante scossa
- isolamento rilevamento ECG classe CF
- scarica interna dopo 30 sec. di standby dal caricamento
Alimentazione
Batteria interna Li-Ion
(tempo di carica al 95%: 2 ore)
CA 100-240 VCA, 50/60 Hz
Memoria: flash interna 4GB fino a 300 ore di dati ECG, eventi e visualizzazioni
Informazioni generali
Dimensioni: 36x24x34 cm
Peso: 5,5 kg con batteria

DEFIBRILLATORI MANUALI E AED RESCUE LIFE 9

Display LCD TFT a colori 8.4" ad alta risoluzione 800x600 pixel
Il display luminoso e resistente agli urti consente di visualizzare simultaneamente in tempo reale l'ECG a 3, 6 o 12 derivazioni e la forma d'onda pletnografica con il sensore SpO₂ collegato.

Connessioni rapide

L'operatore può scegliere tra le piastre riutilizzabili adatte per la defibrillazione manuale su pazienti adulti e pediatriche e le piastre monouso per la defibrillazione esterna in modalità AED. Entrambe sono dotate di singolo innesto rapido con chiusura di sicurezza per una totale affidabilità d'uso

È POSSIBILE SCEGLIERE DA 1 A 3 DEI SEGUENTI PARAMETRI:

SpO₂, NIBP, PACEMAKER.

INTEGRATE
Configurazioni EtCO₂
e Temp



Gestione memoria e dati

Comandi semplici, estremamente intuitivi e facili da usare. L'accesso alle principali impostazioni avviene attraverso il selettore rapido oppure attraverso i tasti funzione. La memoria interna è in grado di registrare dati ed eventi ECG.

- DISPLAY LCD TFT A COLORI 8.4"
- AUTOTEST AUTOMATICO

Modalità AED & Modalità Advisory

La guida visiva a step 1-2-3 supporta l'operatore durante l'uso in modalità AED. Messaggi vocali e visivi guidano la procedura di RCP fino al rilascio della scarica. La modalità Advisory analizza automaticamente e in modo continuo il tracciato ECG con cavo o elettrodi collegati al paziente e infine avvisa se la scarica è necessaria.

DEFIBRILLATORE RESCUE LIFE 9

Progettato per l'utilizzo sia in ospedale sia nell'emergenza extra-ospedaliera. Dispositivo portatile leggero, ergonomico, robusto, dalla linea accattivante, Rescue Life 9 fornisce il monitoraggio completo di parametri quali ECG 12 canali, HR, SpO₂, NIBP, temperatura e EtCO₂. Cardioversione sincronizzata e pacemaker esterno in modalità fissa o richiesta. Tre modalità di funzionamento: Manuale, AED, Advisory. Forma d'onda della capnografia. La modalità di auto-test verifica le funzioni del dispositivo, lo stato della batteria e il sistema di carica-scarica, con gestione dei dati in tempo reale e stampa dei report.

Temperatura e EtCO₂ (opzionale)

Include configurazione temperatura e EtCO₂. Il sensore di temperatura e il modulo EtCO₂ opzionali possono essere aggiunti in qualsiasi momento.

Doppia batteria: una inclusa, una opzionale

La potente batteria esegue un monitoraggio continuo fino a 5 ore. La seconda batteria aumenta l'autonomia fino a 10 ore ed evita l'interruzione del processo. Le batterie sono facilmente sostituibili.

Display LCD TFT a colori 8.4" ad alta risoluzione

Supporto intelligente all'operatore

Messaggi visivi sullo schermo, colori diversi per ciascuna funzione, voce guida chiara per supportare l'operatore nei momenti difficili, menu semplice con appositi tasti funzione.

Analisi ECG in due modalità

Il segnale ECG può essere filtrato con la modalità diagnostica, che raccoglie le tracce ECG per l'interpretazione e la diagnosi da parte di personale medico qualificato, oppure con la modalità di monitoraggio, che rimuove i disturbi causati dai movimenti del paziente o da processi fisiologici.

Modalità AED & Advisory

Modalità AED: supporta gli operatori con messaggi vocali e visivi, guidando la RCP fino al rilascio della scarica. Modalità Advisory: analizza automaticamente e in modo continuo il tracciato ECG e il collegamento del cavo e degli elettrodi al paziente e avvisa se la scarica è necessaria.

Gestione memoria e dati + Software

Dati ed eventi ECG registrati possono essere trasferiti e gestiti su PC con un software scaricabile gratuitamente.

Altre funzioni:

- allarmi per ogni singola funzione
- report automatico prima e dopo il rilascio della scarica
- piastre riutilizzabili ergonomiche per la defibrillazione manuale, piastre monouso per la defibrillazione AED.

MADE IN ITALY

DOTAZIONE STANDARD

- 1 batteria interna agli ioni di litio
- Cavo paziente 5 derivazioni
- 1 serie piastre riutilizzabili adulti e pediatriche
- 1 serie piastre monouso adulti
- Stampante con 1 rotolo di carta
- Caricatore principale adattatore
- Cavo adattatore per piastre monouso

Inglese	Italiano	Altre Lingue*	DEFIBRILLATORI RESCUE LIFE 9
55500	55501	55504	Rescue Life 9 basic + AED
55505	55506	55509	Rescue Life 9 basic+AED+SpO ₂ +PM
55510	55511	55514	Rescue Life 9 basic+AED+SpO ₂ +PM+NIBP
* Francese, Spagnolo, specificare in fase di ordine			Manuale: GB o IT o FR o ES
Conf. da 1	Conf. da 10	ACCESSORI RESCUE LIFE 9	
33461	33462	Piastre monouso - adulti - paio - ricambio	
33458	33459	Piastre monouso con cavo - pediatriche - paio - ricambio	
33593	33594	Cavo adattatore per piastre monouso - ricambio per 33458-62	
55520	55521	Cavo ECG 10 derivazioni - opzionale	
55521	55522	Borsa Rescue Life 9	
55522	55523	Kit EtCO ₂ (sensori e cavo) - opzionale	
35674	35675	Batteria - ricambio	
33596	33597	Carta termica - conf. da 20 - ricambio	
		Adattatore auto 12V - inverter	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Specifiche generali:

Dimensioni: 335x225x360 mm
Peso: 6,5 kg con doppia batteria
Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
Batterie ricaricabili agli ioni di litio: 15,0 V - 3,2 Ah
Durata batteria: >5 ore con 1 batteria
>10 ore con 2 batterie
Tempo di ricarica: Max. 3 ore
Capacità: 150 shock con 1 batteria o 300 shock con 2 batterie a 230J pienamente cariche
Software: Voce e testi multilingue
Memoria: Flash interna per dati ed eventi ECG e revisione utilizzo
Defibrillazione
Forma d'onda: Bifasica Esponenziale Troncata (BTE), Tecnologia HiCAP (Large Storage Capacitor)
Impedenza: Compensata, intervallo 25-200 Ohm
Tempo di carica: 6 sec a 230 J con batterie pienamente cariche
Modalità AED
Energia: Energia fissa a 200 J
Protocollo: Linee Guida per la Rianimazione ERC 2015, voce/testo
Ritmi defibrillabili: FV con ampiezza > 0,15 mV e TV con ritmo >150 bpm
Sensibilità: Ritmo defibrillabile -FV > 95%, -TV > 75%
Specificità: In accordo con ERC 2015, Ritmo sinusoidale normale > 99%
Aristolia e altri ritmi non defibrillabili > 99%

Modalità manuale

Intervallo energia: 1-230 J (da 1 a 10 J in step di 1 J; da 10 a 230 J in step di 10 J)

Comandi:

Selettore multifunzione
Tasto carica e scarica sul pannello frontale
Onda «R» ECG mod. sincrona o asincrona
LED carica batteria e corrente

Modalità d'uso:

Indicatori:

Display

Tipo: LCD TFT a colori 8,4" (800x600 pixel) ad alto contrasto
Informazioni: Forma d'onda ECG, SpO₂, NIBP, EtCO₂, TEMP, indicatore battiti, filtri, allarmi e stato batterie

Modalità visualizzazione: visualizzabili 3, 6, 12 derivazioni ECG

Monitoraggio ECG

Banda: 0,05 - 120 Hz (-3 db) in mod. diagnostica
0,6 - 40 Hz (-3 db) in mod. monitoraggio

CMRR: > 98 dbv

Input: Cavo paziente 5 der. (I, II, III, aVL, aVF, aVR, V) - standard
Cavo paziente 10 der. (I, II, III, aVL, aVF, aVR, V1.....V6) - opzionale

Velocità: 5, 10, 25, 50 mm/sec

Filtri: Filtro rete 50/60 Hz, tremori muscolari, antisbandamento

Intervallo freq. card.: 20-300 bpm (~2%), lettura digitale sul display

Allarme: Freq. cardiaca max 250 bpm, min 20 bpm impostabile

SpO₂ (solo 55505-55514)

Intervallo SpO₂: 0-100% Intervallo freq. card.: 30-250 bpm

Accuratezza: 70-100% ~2% su adulti con sensore da dito

Allarme: Impostabile min 50%

NIBP oscillometrico (solo 55510-55514)

Accuratezza: Conforme ANSI/AAMI SP10-2002, EN 1060-4

Applicazione paziente: Adulto / Pediatrico / Neonatale (mmHg)

Intervallo sistolico: 40-260

Intervallo diastolico: 26-133

Intervallo PAM: 26-133

Intervallo diastolico: 20-200

Intervallo pulsazioni: 30-220 bpm ±2% o ±3 bpm

Modalità d'uso: Manuale, Automatica, Stat, Service

Periodi di intervalli: 1,2,3,4,5,10,15,30,60 e 90 minuti

Stampante termica a 3 canali integrata

Velocità scorrimento 5, 10, 25, 50 mm/sec

Modalità: Manuale, automatica (registrazione 12" pre e post shock)

Pacemaker esterno (solo 55505-55514)

Tipo: Onda quadrata

Modalità d'uso: Fissa, a richiesta

Frequenza impulso: 30-250 ppm, regolabile in step di 5 ppm

Durata impulso: 22,5 ms

Corrente impulso: 0-180 mA, regolabile in step di 5mA

Ampiezza: Max 200 V

Tecnologia Mainstream per End-tidal CO₂ (opzionale)

Adatta per pazienti intubati e non intubati

Campo misurazione: 0-150mmHg ±2%

Frequenza respiratoria: 0-150 bpm

Temperatura (opzionale)

Tipo sonda: compatibile YSI400

Intervallo: 0-50° C

Risoluzione: ±0,1° C

Standard

IEC 60601-2-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2; IEC 63204, IEC 62366-1

Marchio CE 93/42/CEE: Dispositivo medico, Classe IIb

Isolamento: ECG tipo CF, Defibrillazione tipo BF

Impermeabile: Classe IPX4

MANICHINI DI ADDESTRAMENTO AMBU®

Ambu
Ideas that work for life

Caratteristiche	AmbuMan School	Ambu Uniman+	AmbuMan Basic	AmbuMan Airway Instrument	AmbuMan Airway Wireless	AmbuMan Advanced (+ IV)
Ventilazione bocca-bocca	•	•	•			
Ventilazione bocca-naso	•	•	•			
Ventilazione con pallone rianimatore		•	•	•	•	•
Uso di cannule Guedel				•	•	•
Gestione vie aeree: tubo ET/laringeo, maschera laringea, altri presidi sovraglottici				•	•	•
Manovra di spinta della mandibola			•	•	•	•
Insufflazione gastrica				•	•	•
Sistema igienico Ambu	•	•	•			
Sacchetto monouso (sistema igienico Ambu)	20	25	25			
Set facciale (sistema igienico Ambu)	•	•	•			
Compressione toracica	•	•	•	•	•	•
Max profondità compressione (cm)	6	7,5	7,5	7	7	7
Max insufflazione - litri	0,4	1,8	1,2	1,2	1,2	1,2
Visualizzazione posizione delle mani		•	•	•	•	•
Rigidità toracica regolabile infinitamente				•	•	•
Polso				manuale	manuale	elettrico
Posizionamento elettrodi defibrillatore	•	•	•	•	•	•
Defibrillazione						•
Accesso venoso - nec. IV Trainer 34041				opzionale	opzionale	opzionale
Software RCP Wireless					•	•
Schermo ECG						•
Borsa per il trasporto	scat. cartone	•	•	•	•	•
Peso (kg)	0,8	4,5	6,0	13	13	13,3
Manuale multilingue-lingue*	17	17	12	10	10	19

* Tutti i manichini sono dotati di manuale multilingue in: GB, FR, IT, ES, PT, DE, DK, HU, PL.

34040, 34045, 34046 hanno anche: CZ, GR, NO, SE, SI, TR, JP, CN. 34042, 34048 hanno anche NL. 34045 ha anche FI.

• 34045 AMBU® MAN SCHOOL

Manichino per la formazione nelle scuole relativa a tutte le procedure BLS di rianimazione. Utilizzabile per l'esercitazione realistica nella compressione esterna del torace e del posizionamento degli elettrodi DAE. Il sistema igienico unico previene la contaminazione crociata nelle dimostrazioni e nelle esercitazioni sui principi della ventilazione attraverso bocca e naso.

Conforme alle linee guida

Permette di esercitarsi nella RCP seguendo le ultime linee guida internazionali.

Compatto e portatile

Peso ridotto e confezionamento compatto.

Facile training DAE

Grazie al torso chiuso, gli elettrodi di defibrillazione possono essere posizionati in modo da effettuare un'esercitazione DAE realistica.

34045



• 34046 AMBU® UNIMAN+

Manichino economico con tutte le note e ricercate caratteristiche visive, sonore e tattili Ambu.

La forma chiusa del torso con tutti i riferimenti anatomici precisi consente agli studenti di apprendere appieno la tecnica BLS (Basic Life Support), compreso l'utilizzo dei Defibrillatori semiautomatici (DAE) e il posizionamento dei relativi elettrodi.

Apertura vie aeree

Le vie aeree sono aperte solo quando la testa è inclinata, con realistica resistenza delle vie aeree e sollevamento del torace.

Sistema igienico

Soluzione igienica unica brevettata Ambu Man, con sacchetti per la testa monouso e maschere facciali lavabili.

Borsa compatta

La testa di Ambu Uniman+ può essere posizionata all'interno del manichino e tutto viene conservato in una piccola borsa.

34046



• 34047 AMBU® MAN BASIC


Manichino economico e affidabile progettato per soddisfare i requisiti dell'algoritmo di formazione BLS. La forma chiusa del torso con tutti i riferimenti anatomici precisi consente agli studenti di apprendere ed esercitarsi nell'utilizzo dei Defibrillatori semiautomatici (DAE) e nel posizionamento dei relativi elettrodi. Permette un training ottimale della compressione toracica e della ventilazione, con resistenza realistica ed espirazione attraverso bocca e naso. Il sistema igienico unico previene la contaminazione crociata. La corretta profondità di compressione e il volume di ventilazione necessario possono essere monitorati mediante l'indicatore sul manichino.

Ventilazione realistica

Gli studenti percepiscono la resistenza realistica delle vie aeree e il torace si alza quando la testa è correttamente inclinata e l'aria entra nel manichino. Dimensioni: 70x37 cm.

• 34039 SACCHETTO TESTA - conf. da 100

34047

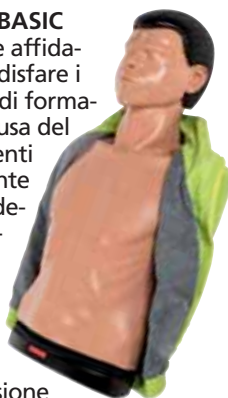

• 34040 AMBU® MAN ADVANCED

Manichino professionale progettato per soddisfare tutte le necessità di training ALS (Advanced Life Support). Si basa sull'algoritmo: Gestione delle vie aeree, simulazione ECG, defibrillazione e formazione nelle tecniche di accesso venoso. Tecnologia Wireless Ambu integrata: Ambu Manikin Management Module, basato su browser, permette il controllo, la documentazione e il monitoraggio wireless delle prestazioni degli studenti tramite l'interfaccia centrale, dove si trovano tutti i dati e le informazioni: profondità di compressione, posizione corretta delle mani, volume di ventilazione, insufflazione dello stomaco.

Training con scenari personalizzati

L'interfaccia utente intuitiva permette di creare scenari personalizzati facili e veloci e adattarli ai diversi corsi, in base alle esigenze degli istruttori e alle linee guida ERC / AHA. I parametri RCP e gli eventi manuali sono documentati via wireless e inclusi nella valutazione e nel debriefing.

Valutazione individuale degli studenti in training di gruppo

Maggiore efficienza, ogni partecipante riceve il proprio risultato personale (fino a quattro partecipanti).

• 34041 AMBU IV TRAINER

• 34029 BATTERIA

• 34042 AMBU® MAN AIRWAY I

• 34048 AMBU® MAN AIRWAY W con CPR

Manichini da esercitazione con dimensioni di adulto, che forniscono una rappresentazione ottimale dell'anatomia umana.

Feedback immediato del volume di ventilazione, del gonfiaggio dello stomaco, della profondità delle compressioni toraciche in mm e della posizione errata delle mani.

Connessione PC (solo 34048)

del Kit Software Ambu CPR, della stampante Ambu CPR o dell'interfaccia USB.

Intubazione possibile con tubo endotracheale, cannula di Guedel, maschera laringea e combitube. Ambu Man Airway include torso con ganci per braccia, interfaccia per PC con Kit Software CPR (34048 only), giacca della tuta, materassino per l'esercitazione e borsa per il trasporto. Lingue selezionabili del Kit Software CPR: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, DK, HU, NL, RU, JP.

• 34043 SET COMPLETO: BRACCIA, GAMBE, PANTALONI E BORSA

• 34041 AMBU IV TRAINER

• 34029 BATTERIA

Rigidità del torace regolabile
Spinta mandibola possibile



34040
34041



34042,
34048

Misure: 80x35 cm
Peso: 13 kg



34042,
34048

LAERDAL LITTLE FAMILY PACK

• 56512 LAERDAL LITTLE FAMILY PACK QCPR - 136-01050

Little Family Pack QCPR è un set di manichini per l'addestramento RCP, composto da un torso adulto (Little Anne QCPR), uno pediatrico (Little Junior QCPR) e un corpo intero di lattante (Little Baby QCPR); una valigia trolley facilita il trasporto e la custodia. Tutti sono dotati di sistema di feedback della Qualità della RCP per aiutare gli istruttori a migliorare la qualità, l'efficienza e l'impegno degli studenti nell'addestramento RCP.

In conformità alle attuali linee guida, forniscono dati

sulla frequenza e profondità delle compressioni toraciche, sul completo rilascio, sul tempo di sospensione della RCP e sulla ventilazione attraverso la nuova App QCPR Training, Skill Guide disponibile tramite cavo RC. Contenuto della confezione: **Little Anne QCPR** (manichino, 2 maschere facciali, 2 vie aeree), **Little Junior QCPR** (manichino, 2 maschere facciali, 2 vie aeree), **Little Baby QCPR** (manichino, 6 vie aeree*), 18 fazzolettini per manichino, 3 tappetini per la formazione** e un'ampia valigia trolley.

• 56509 LAERDAL LITTLE BABY QCPR - 133-01050

• 56510 LAERDAL LITTLE ANNE QCPR - 123-01050

*Inclusi solo con 56512, non inclusi con 56509, 56510

**Solo con 56509, 56510



56512
3 manichini
con borsa per
il trasporto



Little Baby QCPR

Little Junior QCPR

Little Anne QCPR

LAERDAL RESUSCI ANNE

• 56523 LAERDAL RESUSCI ANNE QCPR CORPO INTERO + TROLLEY - 171-01260

Resusci Anne QCPR è realizzato con anatomia realistica ed è completamente conforme alle linee guida. Fornisce varie opzioni di feedback per consentire di concentrarsi sulla competenza dello studente, che sperimenta la resistenza appropriata del torace, lo vede sollevarsi durante la ventilazione ed esegue l'iperestensione del capo e il sollevamento del mento per assicurare la pervietà delle vie aeree. La tecnologia della App QCPR di esercitazione e verifica dell'apprendimento per Android/iPhone permette agli operatori sanitari di ottenere competenza per eseguire una RCP di qualità conforme alle ultime linee guida usando dispositivi Bluetooth.

Fornito con corpo intero con molla da 45kg installata, due molle aggiuntive (da 30kg e da 60kg), fazzolettini per manichino, 3 maschere facciali in sacchetto di carta, 2 vie aeree (polmone standard), valigia trolley, adattatore USB CA 2A, cavo USB A-C per collegare il PC in alternativa al Bluetooth e per caricare la batteria (Li-ion, 2 celle). Lo SkillGuide può essere collegato alla spalla del manichino solo con un cavo RC.

Guida utente (GB, FR, DE, ES, BR, NL, NO, SE, DK, FI, JP, KO, RU, PL).



SkillGuide collegato alla spalla del manichino



56523
Manichino di corpo intero con valigia trolley

MANICHINO RCP PRACTI-MAN



Manuale multilingue:
GB, FR*, IT, ES*, PT*, DE*
per 56500 e 56501
*solo su www.gimaitaly.com

Include: 1 manichino,
2 polmoni, 2 valvole,
1 borsa per trasporto con tappetino

56500


• 56500 MANICHINO RCP PRACTI-MAN ADVANCE

• 56501 4 MANICHINI RCP PRACTI-MAN ADVANCE

Manichini per corsi di addestramento RCP:

- simulazione RCP per adulti e bambini con un manichino
- selettore a 3 posizioni: adulto, bambino, test
- sistema realistico delle funzioni respiratorie
- manovra di sublussazione della mandibola
- formazione DAE

Manovra di sublussazione della mandibola



• 56504 POLMONI PRACTI-MAN - conf. da 5 - ricambio

• 56505 VALVOLE PRACTI-MAN - conf. da 2 - ricambio

Include
4 manichini,
20 polmoni,
8 valvole,
1 borsa per
trasporto
con tappetino



56501

CHEST-eR

• 56530 DISPOSITIVO DI RIANIMAZIONE CHEST-eR

Chest-eR è un dispositivo di nuova generazione che aiuta a esercitarsi nel massaggio cardiaco e migliora tale pratica. Può essere utilizzato da soccorritori, personale ospedaliero, persone comuni ed educatori. È studiato per ridurre l'incidenza di lesioni interne, fornendo protezione durante le compressioni toraciche. Una struttura speciale a 3 strati aiuta a ridurre sollecitazioni pericolose prodotte dall'applicazione scorretta della forza, redistribuendo le forze eccessive e garantendo l'igiene. Il dispositivo include indicatori luminosi che comunicano e mostrano al soccorritore la pressione corretta e la frequenza corretta delle compressioni. Il dispositivo si combina perfettamente con i manichini aggiornati in conformità alle linee guida internazionali (ovvero Laerdal Medical, Brayden, ...) e può essere utilizzato con il defibrillatore.


Caratteristiche:

- intuitivo e facile da utilizzare
- compatto e leggero, funziona con batteria da 1,5V
- rianimazione corretta, in completa sicurezza
- garantisce la massima efficacia del massaggio cardiaco
- il materiale non newtoniano dissipa l'impatto delle compressioni troppo energiche, assorbendo fino al 90% dell'energia.

Dispositivo Medico di Classe I. Fornito con 2 guaine protettive e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE)

• 56531 GUAINA PROTETTIVA - conf. da 30

Garantisce igiene assoluta ed evita il rischio di infezioni.

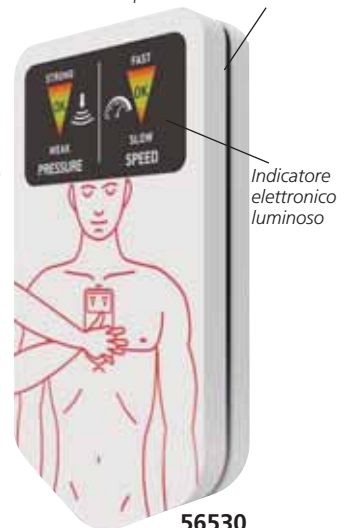

Indicatore elettronico luminoso

56530

TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-3000



33138

33138
+
33139

DOTAZIONE STANDARD

Bracciale singolo anti-pizzico 61x9 cm - rosso - braccio L o coscia S
 Bracciale singolo anti-pizzico 80x9 cm - blu - coscia - M
 Bracciale singolo a cono anti-pizzico 90x12 cm - blu - coscia - L
 Bracciale doppio anti-pizzico 57x10 cm - blu - braccio - M
 Bracciale doppio anti-pizzico 80x15 cm - rosso - coscia - M
 Tubo aerazione Cavo alimentazione Sensore LOP Manuale (GB, IT)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione massima: 800 mmHg
 Tensione: CA 100-240 V - 50/60 Hz
 Consumo energetico: 50 W
 Intervallo di tempo: 5-180 min.
 Dimensioni - peso compressore: 170x210x260 mm - 3 kg

• **33138 TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-3000 - 2 canali per 2 bracciali doppi o 2 bracciali singoli con 5 bracciali anti-pizzico**
 Il tourniquet DTS-3000 garantisce un funzionamento stabile, è facile da utilizzare e dotato di un sistema d'allarme per operare in totale sicurezza.

Caratteristiche principali

- 2 canali (4 porte per 2 bracciali doppi o bracciali singoli)
- selezione delle impostazioni semplice tramite tastiera
- schermo LCD grafico: facile da visualizzare e da pulire
- memoria operazioni (data, ora, pressione)
- sensore LOP (Pressione occlusione arti) per verificare la pressione di occlusione degli arti e impostare automaticamente la pressione ottimale
- test automatico della pressione e controllo del sistema
- calibrazione automatica del sensore di pressione dell'aria
- sistema di allarme di sicurezza (bracciale, pressione, batteria, tempo)
- batteria integrata (durata massima: 12-72 ore)

Inclusi 5 bracciali anti-pizzico interamente autoclavabili

- non pizzicano, non danneggiano la pelle
- pressione minore rispetto ai bracciali classici (circa 50 mmHg in meno)
- nessuna perdita (motivo principale della minore pressione)

• 33139 CARRELLO

Standard	Anti-pizzico Riutilizzabile* Autoclavabile**	BRACCIALI PER DTS-2000 e DTS-3000	Dimensioni Braccio Coscia	
-	33141	-	L	S
-	-	33136	L	S
-	33142	-	-	M
33161	33144	-	-	L
-	-	33137	-	L
-	33145	-	M	-
-	33146	-	-	M

*Sterilizzazione EtCO₂ **Polmone in gomma di silicone



33146

UTILIZZO DEL SISTEMA DI TOURNIQUET

Utilizzato da medici professionisti qualificati per occludere temporaneamente il flusso sanguigno nelle estremità del paziente durante le procedure chirurgiche. Permette di operare in totale sicurezza negli interventi che coinvolgono gli arti, tra cui:

- riduzione di alcune fratture
- rimozione filo di Kirschner
- asportazione tumori o cisti
- fasciotomia sottocutanea
- lesioni nervose
- reimpianti
- innesti ossei
- protesi totale polso
- protesi alle dita
- protesi al ginocchio
- amputazioni
- operazioni al tendine

BRACCIALI TRASFUSIONI RIESTER

- **32684 BRACCIALE TRASFUSIONI RIESTER METPACK® - 500 cc**
 - **32685 BRACCIALE TRASFUSIONI RIESTER METPACK® - 1000 cc**
 - **32683 BRACCIALE TRASFUSIONI RIESTER METPACK® - 3000 cc**
 - **32682 BRACCIALE TRASFUSIONI RIESTER METPACK® - 5000 cc**
- Manometro cromato di alta qualità, Ø 49 mm fino a 300 mmHg. Latex free.

MADE IN GERMANY



Bracciali resistenti,
in cotone blu, lavabili a 60°



32684

BRACCIALE TRASFUSIONI ECONOMICO



32680

- **32680 BRACCIALE TRASFUSIONI ECONOMICO - 500 cc**
 Simile al precedente. Polmone e pera in lattice.

TOURNIQUET PNEUMATICO

- **33150 TOURNIQUET PNEUMATICO RIESTER completo di bracciale adulti e cosciale - polmone latex free**
- **33151 BRACCIALE PEDIATRICO 38x8 cm - polmone latex free**
- **33148 BRACCIALE ADULTI 57x9 cm - polmone latex free - ricambio**
- **33149 COSCIALE 96x13 cm - polmone latex free - ricambio**

Tourniquet pneumatico altamente affidabile per la riduzione della circolazione sanguigna negli arti durante amputazione. Dotato di manometro robusto e durevole ad alta precisione, che garantisce misure accurate.

- pompa in robusto metallo per produrre pressione
- sgonfiamento tramite valvola di sfiato
- manometro in metallo cromato con scala in alluminio di facile lettura sino a 700 mmHg

Includa 2 bracciali (bracciale 57x9 cm e cosciale 96x13 cm) con polmoni latex free



33150

MADE IN GERMANY

POMPA INFUSIONE

• 35200 POMPA INFUSIONE VOLUMETRICA IP-7700

La pompa utilizza il metodo peristaltico e garantisce un'alta precisione di flusso; è compatibile con i set infusione di differenti marche grazie alla rilevazione ultrasonica della bolla d'aria. La sua tastiera in silicone consente di impostare facilmente le procedure. Il display LCD numerico flessibile a colori visualizza informazioni complete e di immediata lettura. Le condizioni di infusione come velocità K.V.O. (funzione anti-ostruzione vene), velocità sfiato e bolo possono essere impostate dall'operatore. Completa di batteria.

Caratteristiche principali

- **Leggerezza e compattezza:** pesa solo 3,5 kg; design compatto, facilità d'uso.
- **Compatibilità con 4 marche principali di set infusione:** TERUMO (TSPA 200L), BD (A122), KOREAN VACCINE (1 e 2), ARIES. Ogni pompa può essere calibrata per più di 9 differenti set infusione
- **Impostazione del flusso flessibile e semplicità d'uso:** l'intervallo di regolazione del flusso 1~1000 ml/h, 0,1~999,9 ml/h è disponibile per un'ampia gamma di applicazioni; inoltre la tastiera numerica è facile da utilizzare nell'impostazione del volume del flusso.
- **Programma completo di dosaggio personalizzato (opzionale):** individua l'esatto dosaggio per il paziente e procede alla somministrazione
- **Allarmi facilmente individuabili:** notifica gli errori e le situazioni di emergenza con una luce LED e un segnale acustico, sistema d'allarme visivo e sonoro simultaneo.
- **Indicazione carica residua batteria:** un indicatore LED indica il livello della batteria e avverte quando è necessario procedere a ricaricarla.
- **Funzione anti-ostruzione vene:** quando viene raggiunto il valore preimpostato, l'infusione passa automaticamente alla velocità a basso flusso di 3ml/h (15, 19, 20 gocce/ml) o 1ml/h (60 gocce/ml), per prevenire il rischio di ostruzione delle vene dovuta alla coagulazione sanguigna.
- **Rilevazione ultrasonica della bolla d'aria**
- **Anche per uso veterinario**
- **35202 SENSORE GOCCIA** - per un controllo più accurato dello sgocciolamento, suggerito per reparti UTI neonatali
- **35201 BATTERIA Ni-Mh** per pompa a partire da 2018 NS NE18 - ricambio
- **35203 BATTERIA Ni-Mh** per pompa fino a 2017 NS NE17 - ricambio
- **35211 PROGRAMMA DOSAGGIO E PROFILO** - necessita di numero di serie
- **26073 SET INFUSIONE ARIES** - conf. da 150 (6 sacchetti da 25)
- **35204 ADATTATORE 110 V - 60 Hz** - per 35200

CALIBRAZIONE CON OGNI MARCA DI SET INFUSIONE su invio di 5 campioni. Consegna in 40 giorni

Display colori LCD

Morsetto per asta flebo incluso

Manuale Inglese e Italiano

Configurazione automatica del sistema (portata, tempo, volume)

CE 0120

Tastiera numerica in silicone

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo di regolazione flusso
1 ~ 1.000 ml/h (intervallo infusione 1 ml)
0,1 ~ 999,9 ml/h (intervallo infusione 0,1 ml)
Margine errore flusso volume ±5%
Intervallo volume di infusione: 1 ~ 9.999 ml
Intervallo volume totale stimato: 1 ~ 9.999 ml
Intervallo K.V.O. (funzione anti-ostruzione vene)
1 ml/h-10 ml/h regolabile
Tecnologia pompa: metodo peristaltico
Dimensioni: (L x P x H) 100x190x250 mm
Peso: 3,5 kg (batterie incluse)
Volume di flusso rapido (Sfiato) 1-1.000 ml/h regolabile

Bolo 1~1.000 ml/h regolabile
Caratteristiche allarmi
Aria presente nella linea, ostruzione, errore di flusso, sportello aperto, K.V.O. (completamento dell'infusione), standby, batteria scarica, allarme, malfunzionamento dispositivo (errore CPU), contenitore vuoto (con sensore goccia opzionale)
Caratteristiche speciali
Blocco tastiera, memorizzazione dati, tempo residuo, ripetizione allarme, sistema aperto, K.V.O., sfiato, bolo, livello ostruzione, richiamo impostazioni precedenti
Alimentazione
CA 230V, 50/60Hz e CC 9,6V Adattatore sorgente interna

CC 12 / 24V - 2A commutabile a 110V/60Hz - con adattatore 35204
Massima potenza assorbita 40 VA
Livello di protezione contro shock elettrici
Classe II B, dispositivo sorgente interna, tipo CF
Livello di resistenza all'acqua IPX2
Tipo batteria Ni-Mh ricaricabile
Durata batteria
4 ore (infusione pari a 125 ml/h)
Tempo di ricarica batteria Minimo 6 ore
Vita utile batteria 6 mesi

POMPA A SIRINGA AUTOMATICA

• 35205 POMPA A SIRINGA SP-8800

Facile installazione della siringa facendo scorrere un cursore, impostazione semplice e veloce grazie alla tastiera alfanumerica in silicone. Il display LCD a colori visualizza informazioni complete. I tasti di scelta rapida agevolano la gestione delle funzioni frequenti. Le condizioni di infusione come velocità K.V.O., velocità sfiato, bolo e anti-bolo possono essere impostate come applicazioni operative. Fornita con batteria. Impostazione flessibile del volume del flusso.

- **Programma completo di dosaggio personalizzato (opzionale):** calcola automaticamente il quantitativo necessario all'infusione in base al peso del paziente, alla massa dell'iniezione e alla liquefazione.
- **Funzione anti-ostruzione vene:** quando viene raggiunto il valore preimpostato, l'infusione passa automaticamente alla velocità a basso flusso di 0,1ml/h per prevenire il rischio di ostruzione delle vene dovuta alla coagulazione sanguigna.
- **Compatibilità con 5 marche principali di siringhe*:** è possibile impostare il sistema scegliendo tra le seguenti marche di siringhe: BD (Plastipak, Precise), TERUMO, RAYS, PENTAFERTE, KOVA, ogni pompa può essere calibrata per 9 differenti siringhe. Funzionalità di allarme e avviso: notifica gli errori e le situazioni di emergenza con una luce LED e un segnale acustico, sistema d'allarme visivo e sonoro simultaneo. Impostazione intervallo di errore ostruzione: il livello di pressione dell'ostruzione è regolabile in alto, medio e basso a seconda dell'età del paziente. Anche per uso veterinario.

- **35210 BATTERIA Ni-MH** - ricambio
- **35211 PROGRAMMA DOSAGGIO E PROFILO** - necessita di numero di serie
- **23873 SIRINGHE BD PLASTIPAK 30 ml LL** - conf. da 60 - BD 301229
- **23874 SIRINGHE BD PLASTIPAK 50 ml LL** - conf. da 60 - BD 300865
- **35204 ADATTATORE 110V/60 Hz** per 35205

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo di regolazione flusso
Siringa 10 ml: 0,1-300ml/h
Siringa 20 ml: 0,1-400ml/h
Siringa 30 ml: 0,1-500ml/h
Siringa 50 ml: 0,1-1.200ml/h
Margine errore flusso volume ±3%
Intervallo volume di infusione
0,1 ~ 999,9 ml (intervallo infusione 0,1ml)
Intervallo volume totale stimato
0,1 ~ 999,9 ml (intervallo infusione 0,1ml)
Intervallo K.V.O. (funzione anti-ostruzione vene)
0,1 ml/h
Dimensioni: 220x130x108 mm
Peso: 2 kg (batteria inclusa)

Volume di flusso rapido (Sfiato)
0,1~1.200 ml/h regolabile
Bolo: regolabile 0,1~1.000 ml/h
0,1~1.200 ml
Caratteristiche allarmi
Occlusione, K.V.O. (completamento dell'infusione), standby, quasi vuoto, batteria scarica, malfunzionamento dispositivo (errore CPU), morsetto/maniglia leva/cursore disinseriti, siringa disinserita
Caratteristiche speciali
Blocco tastiera, tasti di scelta rapida, memorizzazione dati, tempo residuo, ripetizione allarme, sistema aperto, K.V.O., sfiato, bolo, anti bolo, livello ostruzione, richiamo impostazioni precedenti

Alimentazione
CA 230 V, 50/60Hz e CC 9,6V Adattatore sorgente interna CC 12 / 24V - 2A commutabile a 110V/60Hz - con adattatore 35204
Massima potenza assorbita 45 VA
Livello di protezione contro shock elettrici
Classe II B, dispositivo sorgente interna, tipo CF
Livello di resistenza all'acqua IPX2
Tipo batteria Ni-MH ricaricabile
Durata batteria 2 ore
Tempo di ricarica batteria Minimo 6 ore
Vita utile batteria 6 mesi

CALIBRAZIONE CON OGNI MARCA DI SIRINGA su invio di 5 campioni. Consegna in 60 giorni

Morsetto per asta flebo incluso

Display a colori

CE 0120

Manuale in Inglese e Italiano

Configurazione automatica del sistema (portata, tempo, volume)

Installazione della siringa facile e veloce, richiede solo 5 secondi

*Calibrazione idonea per siringhe 10/20/30/50 ml. Le pompe possono essere calibrate per altre marche di siringhe, previa consegna di almeno 5 campioni. Disponibilità in 60 giorni.

RESPIRATORI ELETTRONICI SPENCER 170 E 190 NXT

- 34006 RESPIRATORE ELETTRONICO SPENCER 170 NXT
- 34007 RESPIRATORE ELETTRONICO SPENCER 170 NXT KOMPAK
- 34009 RESPIRATORE ELETTRONICO SPENCER 190 NXT

Respiratori polmonari elettronici per la ventilazione non invasiva di adulti e pazienti pediatrici.

- leva di selezione per la protezione contro l'attivazione accidentale dell'AIR mix
- colore del manometro codificato per una facile identificazione della gamma pressione
- posizionamento di porte di ingresso e di uscita sul lato del dispositivo per rendere più facile collegare e scollegare e per offrire maggiore protezione agli elementi collegati al dispositivo
- manopole di controllo su sfondo ad alto contrasto per una migliore identificazione dei valori impostati
- telaio compatto e leggero in alluminio
- la posizione e la forma delle manopole di regolazione permettono l'impostazione dei parametri più facilmente e in tutte le condizioni operative

CARATTERISTICHE TECNICHE	34006-7	34009
Funzionamento:	Elettronico	
Frequenza:	Da 5 a 40 BPM	
Allarmi:	Alta pressione	Alta pressione
	-	Bassa pressione
	-	Apnea
	Alimentazione pneumatica	
	Batteria scarica	Batteria scarica
Flusso:	Da 2 a 20 l/min	
Rapporto I/E:	1:2	1:2
Concentrazione di ossigeno:	Da 60% a 100% sistema brevettato	
Innesco	-	Da -12 a -2 mbar
Valvola di sovrappressione:	20-60 cm H ₂ O - regolabile	
Durata della batteria:	circa 3 ore	
Scala monometro:	Da -20 a +80 mbar	
Protezione IP:	IP24	IP24
Valvola non-rebreathing:	60 cm H ₂ O	
Alimentazione pneumatica:	Da 280 a 600 kPa	
Connessione pneumatica:	UNI	UNI
Alimentazione esterna:	12 V CC	
Alimentazione interna:	su richiesta adattatore CA/CC 100-240 V, 50/60 Hz	
Dimensioni (mm):	270x177x210	330x177x210
Peso:	3,5 kg	3,6 kg
Struttura:	Alluminio, acciaio, ottone, PE	

DOTAZIONE STANDARD

- Ciruito paziente (tubo ondulado con valvola non-rebreathing)
- Cavo di alimentazione
- Tubo di ossigeno
- Manuale: GB, IT, su richiesta ES, PT, FR, DE
- Bombola di ossigeno 2 l, riduttore di pressione, valigetta per il trasporto (solo 34007)
- Mascherina adulti
- Batteria
- Adattatore UNI



34007

- rapporto I/E costante
- allarmi per il monitoraggio e la gestione dei dispositivi di ventilazione

Caratteristiche respiratore 190 NXT:

- led per il monitoraggio della respirazione
- tre modalità di ventilazione (una sola per 34006-7)
- CMV: il gonfiaggio obbligatorio viene avviato in base ai parametri impostati
- TVM: il gonfiaggio viene avviato secondo i parametri impostati solo se attivato dal paziente
- AC/AV: assicura l'avvio del gonfiaggio a intervalli determinati da parametri impostati a meno che non venga avviata da un evento precedente attivato del paziente.

Respiratore Kompak con valigetta.

La valigetta contiene il respiratore 170 NXT e la bombola di ossigeno con regolatore della pressione, pronta all'uso.

- 34035 TUBO IN PVC ONDULATO - 117 cm
- 34036 CIRCUITO PAZIENTE - (valvola+ tubo ondulado)
- 34019 BATTERIA - ricambio per 34006, 34007, 34009



34006



34009

RESPIRATORE POLMONARE PNEUMATICO SPENCER 118 NXT

- 34016 RESPIRATORE AUTOMATICO SPENCER 118 NXT
- 34017 RESPIRATORE AUTOMATICO SPENCER 118 NXT KOMPAK

Respiratore polmonare pneumatico per la ventilazione non invasiva di pazienti adulti e pediatrici. La modalità di funzionamento pneumatica consente una significativa riduzione dei costi di manutenzione connessi con i requisiti elettrici e le norme di sicurezza. Totale assenza di rischi di scosse elettriche generate dal dispositivo. Protezioni contro accensioni accidentali e attivazione accidentale AIR MIX. Colore codificato del manovacuometro per una visualizzazione immediata della pressione nel circuito paziente. Il posizionamento laterale dell'ingresso e dell'uscita dei gas medicali facilita la connessione e lo scollegamento e offre una maggiore protezione per gli elementi collegati al dispositivo. Sfondi della regolazione delle manopole ad alto contrasto che consente una migliore identificazione delle impostazioni. Telaio compatto e leggero in alluminio. Posizionamento e forma delle manopole di regolazione che facilitano l'impostazione dei parametri di ventilazione in tutte le condizioni operative.

Il rapporto I/E non costante rende la gestione della ventilazione più versatile. La presenza di un'unica modalità di ventilazione semplifica l'utilizzo. Fornito con sistema di allarme richiesto dagli standard EN 794-3. Dispositivo di classe medica IIb. Dispositivo secondo la Dir. 93/42/CEE.

Respiratore Kompak con valigetta.

La valigetta contiene il ventilatore e la bombola di ossigeno con regolatore della pressione, pronta all'uso.

- 34035 TUBO IN PVC ONDULATO - 117 cm
- 34036 CIRCUITO PAZIENTE - (valvola+ tubo ondulado)



SPENCER

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Funzionamento	100% pneumatico
Modalità ventilazione	Controllata (VC - CMV)
Frequenza respiratoria	da 10 a 70 respiri/min.
Tempo fase di inspirazione-espirazione	1:2,0 ±0,3 a 10 bpm - 1:1,5 ±0,3 a 70 bpm
Frequenza:	Da 10 a 70 bpm
Flusso	Da 2 a 20 l/min (regolabile)
Concentrazione di ossigeno	Da 60 a 100%
Valvola di sicurezza	Da 20 a 60 mbar
Precisione monovacuometro:	1,6
Scala monovacuometro	Da -20 a +80 mbar
Allarme alta pressione	60 ±5 mbar
Valvola non-rebreathing	Autoclavabile, 60 cm H ₂ O
Connessione in ingresso	UNI
Pressione in ingresso	Da 280 a 600 kPa
Dimensioni - peso	270x210x177 mm - 3,8 kg
Struttura	Alluminio, acciaio, ottone, PE

DOTAZIONE STANDARD

- Ciruito paziente (tubo ondulado con valvola non-rebreathing)
- Tubo di ossigeno 100 cm - adattatore UNI
- Riduttore di pressione (solo 34017)
- Mascherina adulti
- Bombola di ossigeno 2 l (solo 34017)
- Valigetta (solo 34017)
- Filtro antibatterico
- Cannula di Guedel, pinza tiralingua (solo 34017)
- Manuale: GB, IT

CONCENTRATORE DI OSSIGENO RESPIRA 5 LITRI

• 34582 CONCENTRATORE DI OSSIGENO RESPIRA 5 I

Concentratore di ossigeno compatto e portatile costituito da compressore d'aria, torre di assorbimento del setaccio molecolare, sensore e regolatore di portata. L'apparecchio adotta la tecnologia di assorbimento a pressione oscillante (PSA, Pressure Swing Adsorption) per concentrare direttamente ossigeno medico ad alta concentrazione dall'aria. Leggero, semplice da usare e sicuro. Prestazioni stabili e bassa rumorosità. Ampia applicazione in cliniche, ospedali, oxygen bar, palestre, e così via. Fornito con bottiglia per umidificatore, cavo di alimentazione, cannula nasale e manuale utente (GB, FR*, IT, ES*, DE*) *solo su www.gimaitaly.com
Dimensioni: 508x260x h 530 mm. Peso: 21 kg

• 34583 FILTRO DI CARTA - conf. da 10

• 34584 BOTTIGLIA PER UMIDIFICATORE - 1 l


• 34166 MASCHERA OSSIGENO con tubo - adulti

• 34167 MASCHERA OSSIGENO con tubo - pediatrica

• 34172 OCCHIALI OXY - cannule nasali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata max:	5l/min
Intervallo flusso:	0,5-5 l/min
Concentrazione ossigeno:	93% ±3%
Pressione di uscita:	20kPa-50kPa
Potenza in ingresso:	450VA
Rumorosità:	≤55dB(A)
Tensione di esercizio:	220VCA ± 10%, 50Hz ±1 Hz
Tipo di protezione:	Classe II, Tipo BF, IP21

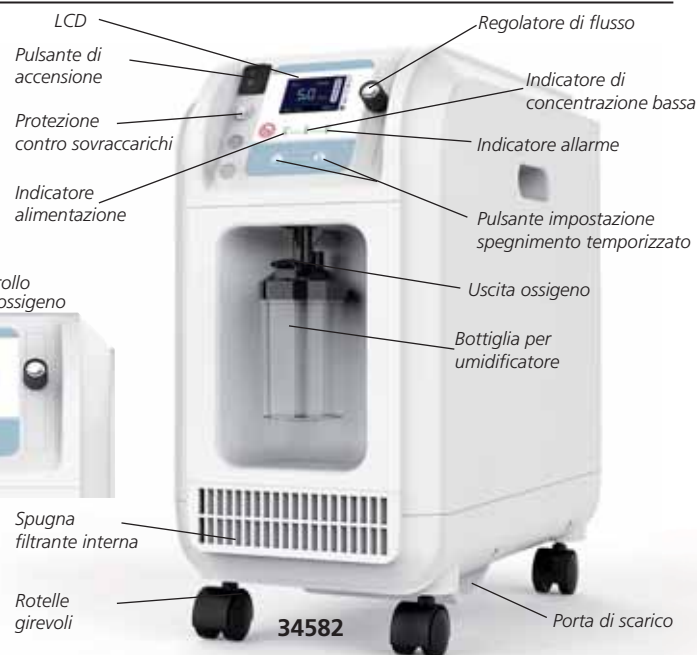

CONCENTRATORI DI OSSIGENO SMART 3 E 5 LITRI

• 34603 CONCENTRATORE DI OSSIGENO SMART 3 I

• 34598 CONCENTRATORE DI OSSIGENO SMART 5 I

Concentratori di ossigeno di qualità medica, compatti e ultra silenziosi per uso domestico. Forniscono un'alta concentrazione di ossigeno attraverso la cannula nasale. Funzionamento continuo. Forniti con filtro e bottiglia per umidificatore. Classe II, Tipo BF.

• 34599 FILTRO DI CARTA - conf. da 10

• 34608 BOTTIGLIA PER UMIDIFICATORE - ricambio

• 34167 MASCHERA OSSIGENO con tubo

- pediatrica

• 34166 MASCHERA OSSIGENO con tubo - adulti

• 34172 OCCHIALI OXY - cannule nasali

CARATTERISTICHE TECNICHE

	34603	34598
Intervallo di flusso:	0,5 ~ 3 l/min	0,5 ~ 5 l/min
Concentrazione di ossigeno:	93% ± 3%	95,5 - 87 %
Pressione di uscita:	20 ~ 50 kPa	40 ~ 70 kPa
Potenza in ingresso:	230 W	350 W
Rumorosità (anteriore - unità intera):	42 - 46 dBA	≤48 - ≤52 dBA
Dimensioni - peso:	39x24,5xh 50 cm - 11,8 kg	39x24xh 50 cm - 16 kg
Tensione di esercizio:	230 V - 50 Hz (110 V - 60 Hz su richiesta)	
Tempo min. funzionamento*:	30 min	

*Tempo necessario per ottenere la concentrazione ottimale di ossigeno

yuwell
Prodotto di punta
più di 200.000 pezzi
all'anno



CONCENTRATORE DI OSSIGENO 5 LITRI

• 34605 CONCENTRATORE DI OSSIGENO 5 I

Elegante design affusolato che ha vinto il premio Red Star Award. Silenziosità ottenuta utilizzando un sofisticato tubo dell'aria rotondo e un design a più livelli di riduzione del rumore.

Ampio schermo LCD più leggibile. Misurazione cumulativa del tempo e funzione di spegnimento programmabile.

Sistema di autorilevamento guasti.

Quattro funzioni di allarme:

- allarme interruzione corrente
- allarme malfunzionamento ciclo pressione
- allarme bassa concentrazione di ossigeno
- allarme malfunzionamento compressore

Fornito con filtro, cannula nasale, nebulizzatore e manuale (GB, IT)

• 34607 FILTRO DI CARTA - conf. da 10

(5 interni + 5 esterni)

• 34619 BOTTIGLIA PER UMIDIFICATORE

• 34166 MASCHERA OSSIGENO con tubo - adulti

• 34167 MASCHERA OSSIGENO con tubo - pediatrica

• 34172 OCCHIALI OXY - cannule nasali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo di flusso:	0,5 - 5 l/min
Concentrazione di ossigeno:	95,5% ~ 87%
Pressione di uscita:	40 ~ 70 kPa
Rumorosità di funzionamento:	≤ 53 dB (A)
Potenza in ingresso:	400 VA
Peso netto/lordo:	25/27 kg
Dimensioni:	28,5x54,5xh71,2 cm
Dimensioni imballo:	62x37xh 71 cm
Tensione di esercizio:	230 V - 50 Hz (110 V - 60 Hz su richiesta)

yuwell
Prodotto di punta
più di 200.000 pezzi
all'anno

CE 0123



BOMBOLE DI OSSIGENO: 0, 5, 2, 3, 5 E 7 LITRI



Mascherine per ossigenoterapia prodotte in materiale atossico complete di tubo ossigeno e clip stringinaso elastico

CE 0297



BOMBOLE OSSIGENO GENERICHE 5 E 10 LITRI E RIDUTTORI PRESSIONE



DETTAGLI DELLE BOMBOLE D'OSSIGENO



DETTAGLI RIDUTTORI DI PRESSIONE



RIDUTTORE PRESSIONE+FLUSSIMETRO E UMIDIFICATORE (34541, 34551, 34561, 34571, 34581)

Riduttore di pressione dotato di valvola di rilascio e manometro ad alta pressione con flussimetro regolabile 0-15 litri/min. e umidificatore autoclavabile collegabile alla valvola della bombola.



BOMBOLE PER OSSIGENOTERAPIA (vuote)

Bombole in acciaio per ossigeno terapeutico a 200 bar di pressione, con valvola e chiusura di sicurezza. Adatte per l'uso terapeutico domiciliare ed ospedaliero, specialmente in caso di erogazione saltuaria di ossigeno. Fornite in una borsa morbida (2 e 3 lt) o rigida di plastica (5 e 7 lt) con protezione, sono dotate di un riduttore di pressione con valvola di rilascio a due stadi (erogazione 0-15 l/min) e di un manometro ad alta pressione, che indica la quantità di ossigeno presente nella bombola (34510-34511) e di una mascherina facciale (esclusi cod. 34501 e 34521).

Codice GIMA		BOMBOLE OSSIGENO CON RIDUTTORE DI PRESSIONE INTEGRATO				
UNI	NF	Litri	Flusso	Dimensione	Peso kg	
34501**	34521**	0,5	fisso 6 l	Ø 60x400mm	2,75	-
34502	34522*	2	0/15 l	Ø 110x410mm	4,5	borsa morbida + protezione
34503	34523*	3	0/15 l	Ø 110x530mm	5,5	borsa morbida + protezione
34505	34525*	5	0/15 l	Ø 140x550mm	9	borsa rigida plastica + protezione
34507	34527*	7	0/15 l	Ø 140x680mm	11	borsa rigida plastica + protezione

*Prodotti non in stock, disponibili in 15 giorni

**Bombola per ossigeno in alluminio, con riduttore di pressione da assemblare (non integrato)

RIDUTTORE PRESSIONE CON VALVOLA

Per ridurre e regolare il flusso di uscita dell'ossigeno. Viene assemblato su bombole da 1 a 3 litri (34510/34530) e da 5 a 7 litri (34511/34531) per un'erogazione di ossigeno da 0 a 12 litri/minuto. Include una valvola dosatrice a due stadi e un manometro ad alta pressione. Filettatura di connessione: E25/E17. Filettatura di connessione conica UNI 21,7 x 1/14" o NF Ø 22,91 x 1,514. Viene collegato alle bombole senza valvola.



Codice GIMA		RIDUTTORI DI PRESSIONE CON VALVOLA - ricambio	
34510	34530*	Riduttore di pressione con valvola per 2/3 litri	
34511	34531*	Riduttore di pressione con valvola per 5/7 litri	
34539		Protezione riduttore per bombole 2/3/5/7 litri	

*Prodotti non in stock, disponibili in 15 giorni

Codice GIMA		MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA	
34166		Mascherina ossigeno - adulti - con tubo	
34167		Mascherina ossigeno - pediatrica - con tubo	
34168		Mascherina alto flusso - Adulti - con tubo	
34169		Mascherina alto flusso - pediatrica - con tubo	
34276		Tubo ossigeno - 2 metri fem/fem	
34172		Occhiali ossigeno - cannule nasali	

BOMBOLE OSSIGENO PER USO GENERICO (vuote)

Fornite con la valvola. Ideali per apparecchi di anestesia, possono essere usate con i riduttori di pressione 34540-34541 o altri standard (NF, DIN, BRITISH STD, PIN INDEX).

Codice GIMA					BOMBOLE OSSIGENO CON VALVOLA E ACCESSORI
UNI	NF	DIN	BULL NOSE BRITISH STD	PIN INDEX	
34545	34555*	34565*	34575*	34585*	Bombole ossigeno 5 l con valvola
34548	34558*	34568*	34578*	34588*	Bombole ossigeno 10 l con valvola
34540	34550*	34560*	34570*	34580*	Riduttore di pressione
34541	34551*	34561*	34571*	34581*	Riduttore di pressione con umidificatore e flussometro
34590	34590	34590	34590	34590	Umidificatore autoclavabile 121° C

*Prodotti non in stock, disponibili in 15 giorni


RIDUTTORE DI PRESSIONE (34540, 34550, 34560, 34570, 34580)

Come 34541, con flusso regolabile 0-15 l/m a 9 punti (1/1,5/2/3/4/6/9/12/15), porta LP*, senza flussometro e umidificatore.

*Uscita bassa pressione (per ventilatori, ecc.)



UNI 34540



34590



34591



34178

- 34590 UMIDIFICATORE AUTOCLAVABILE** 0,25 l
- 34177 CARRELLO PER BOMBOLE D'OSSIGENO - 5-7 litri
- 34591 UMIDIFICATORE MONOUSO** 0,4 l - conf. da 50
- 34178 CARRELLO PER BOMBOLE D'OSSIGENO - 10 litri

**Connessione a vite a flussometro: 9/16 pollici

MASCHERINE RIANIMAZIONE IN SILICONE AUTOCLAVABILI E MONOUSO

MASCHERINE GIMA AUTOCLAVABILI

Realizzate in silicone e policarbonato (misure 3, 4 e 5) o interamente in silicone (misure 0, 1 e 2). Completamente trasparenti, consentono una visibilità totale. Utilizzabili con qualsiasi pallone o ventilatore polmonare.

AUTOCLAVABILI FINO A 40 VOLTE



Codice GIMA	MASCHERINE IN SILICONE LATEX FREE
34220	Mascherina N° 0 - neonato/small
34221	Mascherina N° 1 - neonato/large
34222	Mascherina N° 2 - bambino/small
34223	Mascherina N° 3 - bambino/large
34224	Mascherina N° 4 - adulti/small
34225	Mascherina N° 5 - adulti/large

MASCHERINE GIMA PLUS AUTOCLAVABILI - ANESTESIA

Cuffia di gonfiaggio in silicone blu e cupola trasparente in polisulfone infrangibile. Utilizzabili con qualsiasi pallone o ventilatore polmonare. Disponibili in 5 misure. Latex free.

AUTOCLAVABILI FINO A 120 VOLTE



Codice GIMA	MASCHERINE GIMA PLUS LATEX FREE
34252	Mascherina N° 2 - bambino/small
34253	Mascherina N° 3 - bambino/large
34254	Mascherina N° 4 - adulti/small
34255	Mascherina N° 5 - adulti/large
34256	Mascherina N° 6 - adulti/extra large

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE

ALTA QUALITÀ

MASCHERINE CON CUSCINO D'ARIA 57706 GONFIABILE - ANESTESIA


Mascherine monopaziente. Con connettore per gonfiaggio e gancio. Disponibili in 7 misure.

CE 0434 **MONOPAZIENTE**



Codice GIMA	MASCHERINE GIMA MONOPAZIENTE LATEX FREE
57700	Mascherina N° 0 - neonato - bianca
57701	Mascherina N° 1 - neonato/large - rosa
57702	Mascherina N° 2 - bambino - gialla
57703	Mascherina N° 3 - bambino large - rossa
57704	Mascherina N° 4 - adulti - verde
57705	Mascherina N° 5 - adulti/large - blu
57706	Mascherina N° 6 - adulti/extra large

SACCHE OSSIGENO, VALVOLE E ACCESSORI

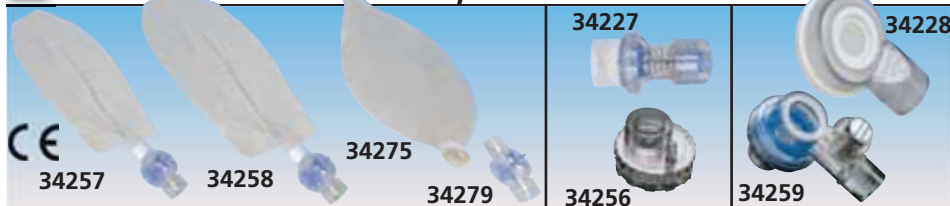

Codice GIMA	SACCHE OSSIGENO - TUBO OSSIGENO	Compatibili con codici GIMA
34275	SACCA OSSIGENO MONOUSO - 2'500 ml - senza valvola	34244-5, 34260-1, 34277, 34200 (nec. valvola 34279), 34263-4, AMBU, LAERDAL
34279	VALVOLA SACCA - autoclavabile	34275
34257	SACCA OSSIGENO MONOUSO 1'000 ml - con valvola	34246-9
34258	SACCA OSSIGENO MONOUSO 2'500 ml - con valvola	34244-5, 34260-1, 34277
34276	TUBO PER OSSIGENO - 2 metri	Tutti i palloni
34259	VALVOLA NON REBREATHING Pop-off 60 cm H ₂ O - autoclav.	34244, 34245, 34277
34267	VALVOLA NON REBREATHING Pop-off 60 cm H ₂ O - autoclav.	34260, 34263
34227	VALVOLA PEEP - 30 mm (5-20 cm H ₂ O)	34200, 34240, 34244-5, 34260, 34263, 34277 (nec. 34228)
34228	ADATTATORE VALVOLA PEEP - Ø int. 22 mm, Ø est. 30 mm	34227, 34248, 34249
34256	VALVOLA POSTERIORE (di aspirazione)	34244-7, 34260-4

MASCHERINE ULTRA

MASCHERINE ULTRA - ANESTESIA

Mascherine monouso. Design antiscivolo e forma anatomica per una perfetta indossabilità. Visibilità ottimale, aderiscono perfettamente. Provviste di gancio. Grado medico senza PVC, senza ftalati.

Codice GIMA	MASCHERINE ULTRA MONOUSO LATEX FREE - conf. da 50	Indicate per kg
57711	Mascherina N° 1 - neonato - rosa	2-10
57712	Mascherina N° 2 - bambino - gialla	10-25
57713	Mascherina N° 3 - adulto S - verde	25-60
57714	Mascherina N° 4 - adulto M - rossa	60-110
57715	Mascherina N° 5 - adulto L - blu	>110

APRIBOCCA E TIRALINGUA



• 34272 APRIBOCCA ELICOIDALE PINOCCHIO

• 34273 APRIBOCCA IN PLASTICA

• 34274 PINZA TIRALINGUA IN PLASTICA

BORSA IN NYLON

• 34271 BORSA IN NYLON
Adatta a tutti palloni.

Dimensioni: 18,5x15x30 cm



MASCHERA DI VENTURI A CONCENTRAZIONE VARIABILE TERAPIA OSSIGENO



MONOPAZIENTE

• 34170 MASCHERA DI VENTURI A CONCENTRAZIONE VARIABILE - adulti - conf. da 50

• 34171 MASCHERA DI VENTURI A CONCENTRAZIONE VARIABILE - pediatrica - conf. da 50

Maschera monouso per adulti o pediatrica con sistema Venturi, con tubo corrugato 15 cm, prolunga 200 cm, coppa e sette adattatori per la concentrazione variabile dell'ossigeno. Senza lattice.

% Regolatori	Litri/minuto per ottenere la concentrazione desiderata di ossigeno	Codice colore in conformità a EN 13544-3:2001
24%	2	Blu
28%	4	Bianco
31%	6	Arancione
35%	8	Giallo
40%	8	Rosso
50%	12	Fucsia
60%	15	Verde

PALLONI AMBU® MARK IV



- **34200 PALLONE AMBU® MARK IV - adulti**
- **34201 PALLONE AMBU® MARK IV - adulti - con reservoir**
Progettati in conformità all'originale pallone a doppia parete, i nuovi palloni sono 100% privi di lattice. I palloni Ambu sono più robusti e forniscono agli utenti risposte visive e tattili eccezionali, durante la rianimazione manuale, rendendo il funzionamento più sicuro. La limitazione incorporata della pressione impedisce la sovrappressione in presenza di resistenza nelle vie aeree del paziente. Adatto ad adulti e bambini oltre i 15 kg (3 anni). Fornito con mascherina n° 5, reservoir da 1'500 ml (solo 34201) e valvola. Autoclavabile a 134 °C. Volume massimo erogato: 1'300 ml.
- **34204 PALLONE AMBU® MARK IV - pediatrico**
Come cod. 34200, ma per uso neonatale e pediatrico su bambini fino a 20 kg (4-5 anni). Fornito con mascherine N° 0A, tubo ossigeno 250 mm e valvola limita pressione 4,0 kPa (40 cm H₂O). Volume massimo erogato: 300 ml.
- **34217 PALLONE AMBU® MARK IV - adulti - in sacca**
Come cod. 34200 ma con 3 cannule di Guedel (piccola, media, grande), 1 apribocca elicoidale, 1 tiralingua e 1 tubo ossigeno, tutto in una resistente sacca in nylon.

TRASPARENTE

MASCHERINE IN SILICONE TRASPARENTE - latex free

Mascherine in silicone a gonfiaggio automatico, in cui la pressione può essere regolata per ottenere facilmente e in modo efficiente una tenuta ermetica sul viso. Pressione facilitata e appoggio per il pollice che consente al soccorritore di ottenere una tenuta ermetica sul viso. Controllo visivo di sanguinamento, vomito e respirazione spontanea attraverso la cupola trasparente. Autoclavabili a 134°C.

Codice GIMA	MASCHERINE FACCIALI TRASPARENTI LATEX-FREE E RESERVOIR AMBU
34210	Ambu Baby N° 0A - neonati/prematuri - blu
34205	Ambu Baby N° 0 - neonati/bambini - blu
34206	Ambu N° 2 - ragazzi - blu
34207	Ambu N° 3/4 - adulti small - blu
34208	Ambu N° 5 - adulti large - blu
34209	Ambu N° 6 - adulti large - blu
34215	Reservoir 1'500 ml - adulti



PALLONI RIANIMAZIONE IN SILICONE AUTOCLAVABILI TRASPARENTI

PALLONI RIANIMAZIONE IN SILICONE - latex free

Palloni rianimazione trasparenti in silicone e polisilicone, completamente autoclavabili a 134°C.

- **34244 KIT PALLONE RIANIMAZIONE IN SILICONE - adulti**
Fornito con mascherina n° 4, valvola pop-off 60 cm H₂O, tubo ossigeno 2 m, valvola reservoir autoclavabile e reservoir 2'500 ml. Volume: 1'600 ml.
- **34245 PALLONE RIANIMAZIONE IN SILICONE - adulti**
Fornito con mascherina N° 4. Volume 1'600 ml.
- **34246 PALLONE RIANIMAZIONE IN SILICONE - pediatrico**
Fornito con mascherina N° 3 e valvola pop-off 40 cm H₂O. Volume 500 ml.
- **34247 PALLONE RIANIMAZIONE IN SILICONE - neonatale**
Fornito con mascherina N° 1 e valvola pop-off 40 cm H₂O. Volume 280 ml. Tutti vengono forniti con manuali multilingue GB, FR, IT, ES, PT.
- **34243 KIT PALLONE IN SILICONE CON BORSA - adulti**
Fornita con maschera in silicone N° 4, valvola pop-off 60 cm H₂O, tubo ossigeno 2 metri, valvola reservoir autoclavabile e reservoir 2'500 ml (volume 1'600 ml), apribocca elicoidale (34273), pinza tiralingua, 10 cannule di Guedel (34439) con borsa di emergenza CUBO (27163).



PALLONI RIANIMAZIONE AMBU® SPUR II - NUOVA GENERAZIONE

PALLONI RIANIMAZIONE AMBU® SPUR II - monouso

Ambu SPUR II garantisce agli utenti un eccezionale controllo tattile e visivo durante le operazioni di rianimazione. Il pallone risponde prontamente, con una resistenza meccanica minima, inoltre l'esclusivo design assicura un volume per movimento ottimale con un recupero perfetto. La gamma è costituita dalle misure adulto, pediatrico, neonato.

Tutti i palloni Ambu SPUR II sono forniti in una borsa per il trasporto in plastica richiudibile, completa di mascherina, sacca ossigeno (solo 34235, 34236) e tubo ossigeno e valvola limita pressione 4,0 kPa H₂O (34236/7).

I palloni sono classificati per colore per facilitare l'identificazione delle misure adulto, bambino e neonato.

- **34235 AMBU SPUR II ADULTI** - con mascherina n°5 e sacca ossigeno
- **34236 AMBU SPUR II Pediatrico** - con mascherina n°1 e sacca ossigeno
- **34237 AMBU SPUR II NEONATALE** - con mascherina n°0

CARATTERISTICHE TECNICHE

		34235	34236	34237
Adatto per:		Adulti > 30 kg	Bambini 10-30 kg	Neonati < 10 kg
Volume insufflazione	1 mano	800 ml	450 ml	150 ml
	2 mani	1.000 ml		
Volume pallone		1.475 ml	635 ml	220 ml
Dimensioni (Lunghezza x diametro)		295x127 mm	234x99 mm	168x71 mm
Volume sacca ossigeno		2.600 ml	1.500 ml	-

Il pallone a compressione con spessore ridotto consente un trattamento ottimale

34235

Maniglia integrata per il confort dell'operatore ed una compressione uniforme

34236

34237

Esclusivo sistema valvola ad otturatore singolo per una funzionalità affidabile

Superficie SafeGrip™ assicura una presa sicura in condizioni d'emergenza

L'apertura per medicinali consente una distribuzione delle medicine senza sconnettere Ambu SPUR II dal tubo ET

Lo snodo tra la valvola e la mascherina consente un posizionamento a 360° dell'Ambu SPUR II a seconda del paziente

Ambu
ideas that work for life

PALLONI RIANIMAZIONE MONOUSO - MONOPAZIENTE - LATEX FREE

PALLONI IN PVC MONOUSO: palloni rianimazione con mascherina monouso, completi di valvola con membrana antiriflusso e adattatore per valvola PEEP. La mascherina trasparente è realizzata in modo da aderire perfettamente al viso del paziente. PVC monouso. Latex free.

- **34277 PALLONE PVC - adulti**

Fornito con mascherina monouso n° 5. Volume: 1.600 ml

Manuale: GB, FR, IT, ES



- **34248 PALLONE PVC - bambini**

Fornito con mascherina monouso n° 3 e valvola pop-off 40 cm H₂O. Volume: 500 ml.

- **34249 PALLONE PVC - neonati**

Fornito con mascherina monouso n° 1 e valvola pop-off 40 cm H₂O. Volume: 280 ml.

- **34239 KIT PALLONE PVC - adulti**

Come codice 34277. Fornito con sacca ossigeno 2.500 ml, valvola, pinza tirlingua e tubo ossigeno in una borsa in nylon.



CANNULE DI GUEDEL

CANNULE DI GUEDEL STERILI E NON STERILI

Cannule di Guedel in 9 misure dalla superficie liscia e punta arrotondata per un migliore comfort del paziente.

Fabbricate in polietilene (PE). Latex free.

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES.

Codice GIMA	CANNULE DI GUEDEL STERILI FLESSIBILI, TRASPARENTI, CONFEZIONATE SINGOLARMENTE	Minimo vendita
34431●	Cannula Guedel 40 mm - rosa - neonato - 000	conf. da 10
34432●	Cannula Guedel 50 mm - blu - neonato - 00	conf. da 10
34433●	Cannula Guedel 60 mm - nera - bambino - 0	conf. da 10
34434▲	Cannula Guedel 70 mm - bianca - ragazzo - 1	conf. da 10
34435▲	Cannula Guedel 80 mm - verde - adulti/small - 2	conf. da 10
34436●	Cannula Guedel 90 mm - gialla - adulti/small - 3	conf. da 10
34437●	Cannula Guedel 100 mm - rossa - adulti/med - 4	conf. da 10
34438●	Cannula Guedel 110 mm - arancione - adulti/large - 5	conf. da 10
34383	Cannula Guedel 120 mm - viola - adulti/x-large - 6	conf. da 10
34439	Assortimento Cannule di Guedel 1 pezzo per codice ● e 2 pezzi per codice ▲ per un totale di 10 pz.	



Codice GIMA	CANNULE DI GUEDEL - NON STERILI FLESSIBILI, TRASPARENTI	Minimo vendita
57751	Cannula Guedel 40 mm - rosa - neonato - 000	conf. da 50
57752	Cannula Guedel 50 mm - blu - neonato - 00	conf. da 50
57753	Cannula Guedel 60 mm - nera - bambino - 0	conf. da 50
57754	Cannula Guedel 70 mm - bianca - ragazzo - 1	conf. da 50
57755	Cannula Guedel 80 mm - verde - adulti/small - 2	conf. da 50
57756	Cannula Guedel 90 mm - gialla - adulti/small - 3	conf. da 50
57757	Cannula Guedel 100 mm - rossa - adulti/med - 4	conf. da 50
57758	Cannula Guedel 110 mm - arancione - adulti/large - 5	conf. da 50

MASCHERE LARINGEE MONOUSO AMBU® - STERILI

MASCHERA LARINGEA MONOUSO AMBU® AURAONCE™

AuraOnce presenta una speciale curvatura che replica fedelmente l'anatomia umana. L'esclusiva forma è stampata direttamente sul tubo e garantisce un inserimento corretto senza irritare le vie respiratorie superiori. La curvatura assicura anche che la testa del paziente resti in una naturale posizione supina quando la maschera è in uso, senza aggiungere pressione sulla mascella superiore. Inoltre, AuraOnce è appositamente progettata per fornire al tubo di ventilazione la flessibilità necessaria ad adattarsi alle variabili anatomiche individuali e ad un'ampia gamma di posizioni della testa. Il tubo di ventilazione con forma a D permette una presa sicura ed ergonomica durante l'inserimento. Il posizionamento è veloce e preciso, con pressione interna minima.

Codice GIMA	AMBU® AURAONCE™	Peso paziente	Volume max gonfiaggio cuffia
34406	Maschera laringea N 2 - rosa	10-20 kg	10 ml
34407	Maschera laringea N 2,5 - rosa	20-30 kg	14 ml
34408	Maschera laringea N 3 - verde	30-50 kg	20 ml
34409	Maschera laringea N 4 - gialla	50-70kg	30 ml
34410	Maschera laringea N 5 - blu	70-100 kg	40 ml

MASCHERA LARINGEA MONOUSO AMBU® AURA-i™

La morbida curvatura di Aura-i, preformata per seguire l'anatomia delle vie aeree umane, assicura un posizionamento rapido e semplice e una performance a lungo termine. Aura-i è il dispositivo ideale per interventi di routine per mantenere la via aerea pervia quando l'utilizzo del tubo ET non è ritenuto necessario. Allo stesso tempo può essere utile per la gestione delle vie aeree difficili. In situazioni CI-CV ("impossibile intubare - impossibile ventilare"), dove lo scopo finale è intubare il paziente, Aura-i può essere utilizzata come canale diretto per l'intubazione endotracheale assistita con un videoscopio flessibile. Il tubo di ventilazione è progettato per facilitare il passaggio di tubi endotracheali di dimensioni adeguate. La misura consigliata del tubo ET è indicata sul blocco del connettore della maschera.

Codice GIMA	AMBU® AURA-i™	Peso paziente	Volume max gonf. cuffia	Tubo ET max*
34593	Maschera laringea N 2 - rosa	10-20 kg	10 ml	5,0
34594	Maschera laringea N 2,5 - viola	20-30 kg	14 ml	5,5
34595	Maschera laringea N 3 - verde	30-50 kg	20 ml	6,5
34596	Maschera laringea N 4 - arancione	50-70kg	30 ml	7,5
34597	Maschera laringea N 5 - blu	70-100 kg	40 ml	8,0

MASCHERA LARINGEA MONOUSO AMBU® AURAGAIN™

AuraGain soddisfa 3 requisiti fondamentali per la gestione delle vie aeree, integrando accesso gastrico e possibilità di intubazione in un dispositivo monouso dalla curvatura anatomica che facilita la rapida costituzione di una via aerea sicura.

Posizionamento rapido

La morbida curvatura di AuraGain, preformata per seguire l'anatomia delle vie aeree umane, assicura un posizionamento rapido e una performance a lungo termine. La cuffia sottile e morbida di AuraGain è concepita per offrire un'elevata pressione di tenuta.

Controllo gastrico

Il canale integrato di accesso gastrico è progettato per ridurre l'attrito al passaggio del sondino gastrico, per permettere la gestione del contenuto gastrico e impedire l'insufflazione gastrica.

Possibilità di intubazione

AuraGain presenta un'ulteriore caratteristica di sicurezza: la possibilità di intubazione. Significa che in caso di inaspettate vie aeree difficili o in situazioni CI-CV ("impossibile intubare - impossibile ventilare"), dove lo scopo finale è intubare il paziente, Aura-Gain può essere utilizzata come canale diretto per l'intubazione endotracheale assistita con un videoscopio flessibile.

Ottima versatilità

Il rapido posizionamento, l'elevata pressione di tenuta, l'accesso gastrico e la possibilità di intubazione fanno di AuraGain la scelta più sicura per ogni procedura in cui è indicato l'uso di una maschera laringea.

Codice GIMA	AMBU® AURAGAIN™	Peso paziente	Tubo ET max*	Sondino gastrico max	Volume max gonf. cuffia
57600	Maschera laringea N 1**	<5 kg	3,5	6 FR	4 ml
57601	Maschera laringea N 1,5**	5-10 kg	4,0	8 FR	7 ml
57602	Maschera laringea N 2	10-20 kg	5,0	10 FR	10 ml
57603	Maschera laringea N 2,5	20-30 kg	5,5	10 FR	14 ml
57604	Maschera laringea N 3	30-50 kg	6,5	16 FR	20 ml
57605	Maschera laringea N 4	50-70 kg	7,5	16 FR	30 ml
57606	Maschera laringea N 5	70-100 kg	8,0	16 FR	40 ml
57607	Maschera laringea N 6	>100 kg	8,0	16 FR	50 ml

*Ø max del tubo endotracheale (mm) **Spazio morto ridotto fino al 39%

AMBU® AURAONCE™ VENTILAZIONE

Cuffia e tubo di ventilazione stampati in un unico pezzo con una curvatura anatomicamente corretta

Bordi lisci senza sporgenze o alette che potrebbero graffiare tessuti delicati

Il tubo di ventilazione è flessibile vicino alla cuffia e rigido vicino al connettore per semplificare e rendere atraumatici l'inserimento e la rimozione

Pratica "finestra" trasparente per visualizzare la condensazione

Il palloncino pilota ultra sottile con valvola universale di controllo fornisce una precisa indicazione tattile del grado di gonfiaggio

Connettore universale 15 mm (ISO)

La punta rinforzata non si piega durante l'inserimento quindi il posizionamento risulta sempre corretto

AMBU® AURA-i™ VENTILAZIONE & INTUBAZIONE

Forma anatomica curva per un inserimento facile e veloce

Marcatori di navigazione per guidare il videoscopio flessibile

Facilita l'intubazione con tubi ET standard

Connettore universale 15 mm (ISO)

Bordi lisci senza sporgenze o alette che potrebbero graffiare tessuti delicati

Il palloncino pilota ultra sottile riconosce la misura della maschera e fornisce indicazioni tattili precise sul livello di gonfiamento

Intubazione endotracheale diretta utilizzando un videoscopio flessibile e tubi ET standard

La punta rinforzata resiste alla piegatura durante l'inserimento e sigilla lo sfintere esofageo superiore

AMBU® AURAGAIN™ VENTILAZIONE, INTUBAZIONE, ACCESSO GASTRICO

Area di resistenza al morso in materiale morbido con utili marcatori e informazioni sulla misura degli accessori

Marcatori di navigazione per guidare il videoscopio flessibile

Intubazione endotracheale diretta utilizzando un videoscopio flessibile e tubi ET standard

L'originale curva anatomica assicura un facile inserimento

Morbida cuffia gonfiabile per elevate pressioni di tenuta

CARATTERISTICHE TECNICHE AURAONCE™, AURA-i™, AURAGAIN™

Pressione massima intra-cuffia:	60 cm H ₂ O
Connessione al ventilatore:	15 mm ISO 5356-1
Materiale tubo/cuffia:	PVC (privo di lattice e ftalati)
Gamma completa per pazienti neonatali (solo AuraGain), pediatrici e adulti	
Imballate sterili e pronte per l'uso	
Confezione con codice colore con indicazioni per l'uso.	

MASCHERE LARINGEE PER INTUBAZIONE SICURA E RAPIDA


MASCHERE LARINGEE RIUTILIZZABILI IN SILICONE

1. Grazie all'ottimo design anatomico assicura un inserimento comodo e sicuro. Connettore universale 15 mm (ISO).
2. Tubo flessibile trasparente. Guida per facilitare l'inserimento.
3. Lievi protuberanze minimizzano il passaggio di sostanze vomitate dall'esofago ai polmoni.
4. Il bordo senza giunture offre il massimo confort.
5. La punta ovale rinforzata evita la possibile piegatura durante l'inserimento.
6. Il palloncino pilota dalle pareti sottili facilita la regolazione del gonfiaggio del tubo pilota.

Codice GIMA	MASCHERE LARINGEE RIUTILIZZABILI	Peso del paziente	Volume cuffia (aria in ml)
34424	Maschera laringea N. 1,5	5-10 kg	7 ml
34425	Maschera laringea N. 2,0	10-20 kg	10 ml
34426	Maschera laringea N. 2,5	20-30 kg	14 ml
34427	Maschera laringea N. 3,0	30-50 kg	20 ml
34428	Maschera laringea N. 4,0	50-70 kg	30 ml
34429	Maschera laringea N. 5,0	>70 kg	40 ml

CE 0476

Ogni maschera laringea presenta un numero di serie al fine di garantirne la tracciabilità

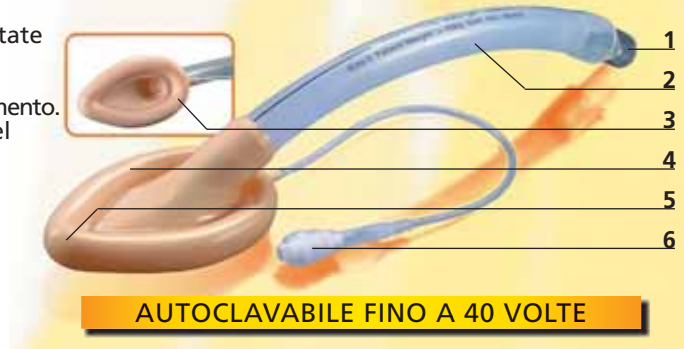

MASCHERE LARINGEE MONOUSO IN PVC

Adatte per anestesia e medicina di emergenza, per gestire le vie aeree, diminuendo il dolore e la tosse. Tubo con cuffia gonfiabile da inserire nella faringe. In PVC, sono costituite da tubo per le vie aeree, maschera laringea, connettore, tubo pilota, valvola, palloncino pilota, valvola di sgonfiaggio e retro annesso.

- consentono l'accesso rapido
- predispongono le vie aeree per la ventilazione spontanea o controllata
- tollerate negli stadi più leggeri dell'anestesia
- sterili e senza lattice



Codice GIMA	MASCHERE LARINGEE IN PVC	Peso del paziente	Volume gonfiaggio cuffia	Lunghezza tubo	Minimo vendita
57580	Maschera laringea N. 1,0	fino a 5 kg	4 ml	87 mm	conf. da 50
57581	Maschera laringea N. 1,5	5 - 10 kg	7 ml	100 mm	conf. da 50
57582	Maschera laringea N. 2,0	10 - 20 kg	10 ml	120 mm	conf. da 50
57583	Maschera laringea N. 2,5	20 - 30 kg	14 ml	130 mm	conf. da 50
57584	Maschera laringea N. 3,0	30 - 50 kg	20 ml	175 mm	conf. da 50
57585	Maschera laringea N. 4,0	50 - 70 kg	30 ml	175 mm	conf. da 50
57586	Maschera laringea N. 5,0	70 - 100 kg	40 ml	195 mm	conf. da 50

TUBI ENDOTRACHEALI STERILI CON CUFFIA E SENZA CUFFIA

TUBI ENDOTRACHEALI IN PVC CON CUFFIA - sterili

Pareti resistenti per garantire un'adeguata ventilazione a tutti i pazienti. La varietà di misure garantisce il mantenimento di vie aeree sicure durante tutto l'intervento chirurgico.

- cuffie cilindriche ad alto volume e bassa pressione
- palloncini pilota sensibili
- cuffie termosaldate con cura
- estremità arrotondate
- linee radiopache resistenti a spaccature
- occhi di Murphy lisci
- tubi termosensibili resistenti a schiacciamento

TUBI ENDOTRACHEALI IN PVC SENZA CUFFIA - sterili

- linee radiopache resistenti a spaccature
- occhi di Murphy lisci
- tubi termosensibili resistenti a schiacciamento



Codice GIMA	TUBI ENDOTRACHEALI SENZA CUFFIA	Lunghezza tubo	Minimo vendita
57640	Tubo endotracheale senza cuffia Ø 3,0 mm	17,0 cm	conf. da 100
57641	Tubo endotracheale senza cuffia Ø 4,0 mm	20,5 cm	conf. da 100
57642	Tubo endotracheale senza cuffia Ø 4,5 mm	22,5 cm	conf. da 100
TUBI ENDOTRACHEALI CON CUFFIA			
57650	Tubo endotracheale con cuffia Ø 3,0 mm	17,0 cm	conf. da 100
57651	Tubo endotracheale con cuffia Ø 3,5 mm	18,5 cm	conf. da 100
57652	Tubo endotracheale con cuffia Ø 4,0 mm	20,5 cm	conf. da 100
57653	Tubo endotracheale con cuffia Ø 4,5 mm	22,5 cm	conf. da 100
57654	Tubo endotracheale con cuffia Ø 5,0 mm	24,5 cm	conf. da 100
57655	Tubo endotracheale con cuffia Ø 5,5 mm	27,5 cm	conf. da 100
57656	Tubo endotracheale con cuffia Ø 6,0 mm	28,5 cm	conf. da 100
57657	Tubo endotracheale con cuffia Ø 6,5 mm	29,5 cm	conf. da 100
57658	Tubo endotracheale con cuffia Ø 7,0 mm	30,5 cm	conf. da 100
57659	Tubo endotracheale con cuffia Ø 7,5 mm	31,5 cm	conf. da 100
57660	Tubo endotracheale con cuffia Ø 8,0 mm	32,5 cm	conf. da 100
57661	Tubo endotracheale con cuffia Ø 8,5 mm	32,5 cm	conf. da 100
57662	Tubo endotracheale con cuffia Ø 9,0 mm	32,5 cm	conf. da 100
57663	Tubo endotracheale con cuffia Ø 10 mm	32,5 cm	conf. da 100

TUBI ENDOTRACHEALI STERILI CON CUFFIA E SENZA CUFFIA

Codice GIMA	TUBI ENDOTRACHEALI SENZA CUFFIA - STERILI	Lunghezza tubo	Minimo vendita
34385	Tubo endotracheale senza cuffia Ø 3,0 mm	16,5 cm	conf. da 10
34386	Tubo endotracheale senza cuffia Ø 4,0 mm	21,0 cm	conf. da 10



Codice GIMA	TUBI ENDOTRACHEALI CON CUFFIA - STERILI	Lunghezza tubo	Minimo vendita
34387	Tubo endotracheale con cuffia Ø 3,5 mm	18,5 cm	conf. da 10
34388	Tubo endotracheale con cuffia Ø 5,0 mm	24,5 cm	conf. da 10
34389	Tubo endotracheale con cuffia Ø 6,0 mm	28,5 cm	conf. da 10
34390	Tubo endotracheale con cuffia Ø 6,5 mm	29,5 cm	conf. da 10
34391	Tubo endotracheale con cuffia Ø 7,0 mm	31,0 cm	conf. da 10
34392	Tubo endotracheale con cuffia Ø 7,5 mm	31,5 cm	conf. da 10
34393	Tubo endotracheale con cuffia Ø 8,0 mm	33,0 cm	conf. da 10
34394	Tubo endotracheale con cuffia Ø 8,5 mm	33,0 cm	conf. da 10
34395	Tubo endotracheale con cuffia Ø 9,0 mm	33,0 cm	conf. da 10
34396	Tubo endotracheale con cuffia Ø 10 mm	33,0 cm	conf. da 10

VIDEOLARINGOSCOPIO AMBU® KING VISION® aBLADE™



Schermo LCD
TFT a colori
antiriflesso

Guarnizione
protettiva

Design
ergonomico.
Lama/impugna-
tura integrate
per un controllo
completo

Lame monouso
incanalate e
standard per
inserimenti guidati
o standard

Canale guida per
posizionare e rimu-
overe con facilità il
tubo ET

Ottica eccellente

Nuova lente
antiappannamento in ogni lama

MADE IN THE USA



DOTAZIONE STANDARD

Schermo Vision
1 adattatore video riutilizzabile per lame aBlade mis. 3
4 lame Vision aBlade incanalate - mis. 3
2 lame Vision aBlade standard - mis. 3
3 batterie AAA
Custodia

• **58106 VIDEOLARINGOSCOPIO AMBU® KING VISION® ABLADE™ SET 1**
Il videolaringoscopio King Vision™ è progettato appositamente per visualizzare al meglio le vie aeree in tutti i casi di intu-
bazione, sia di routine sia ostici. Lo schermo riutilizzabile è
leggero, antiriflesso, antimacchia, confezionato in una custo-
dia protettiva in gommapiuma e funziona a batteria. Le lame
monouso sono confezionate singolarmente per evitare ogni
rischio di contaminazione crociata. Utilizzabile continuativa-
mente per circa 80 min. e trasportabile. Uscita video compati-
bile con monitor esterni e dispositivi di registrazione.

Due tipologie di lama: una lama standard che richiede l'utiliz-
zo di un mandrino per dirigere il tubo ET e una lama incanalata
che consente di guidare il tubo ET con la lama stessa.

• **58108 LAME PEDIATRICHE aBLADE STANDARD - mis. 2' - conf. da 20**

• **58109 LAME PEDIATRICHE aBLADE INCANALATE - mis. 2' - conf. da 20**

• **58110 ADATTATORE VIDEO per LAME aBLADE mis. 2 - opzionale**

Le lame pediatriche aBlade richiedono 58110 (non incluso)

• **58112 LAME VISION aBLADE STANDARD - mis. 3** - conf. da 20 - ricambio**

• **58113 LAME VISION aBLADE INCANALATE - mis. 3** - conf. da 20 - ricambio**

• **58116 ADATTATORE VIDEO per LAME aBLADE mis. 3 - ricambio**

*Per bambini 1-10 anni

**Per bambini grandi, adulti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Schermo:	LCD TFT 2,4"	Durata batteria:	80 min.		
Freq. aggiornamento video:	30 fotogrammi al secondo	Lame:	Misura 1	Misura 2	Misura 3
Risoluzione video:	320x240	lunghezza:	11 cm	11 cm	17 cm
Risoluzione camera:	640x480 vga	larghezza:	15 mm	20 mm	26 mm (standard)
Sorgente luce:	LED bianco				29 mm (incanalate)

MANICO USB PER LARINGOSCOPI F.O. LED

• 34468 MANICO USB PER LARINGOSCOPI F.O.

Manico USB universale per tutte le lame a fibra ottica green,
con batteria Li-ion ricaricabile e porta USB per una ricarica semplice.

- superficie in vetro sabbato cromata opaca per un'ottica di alta qualità
- superficie liscia, scanalature laterali per un utilizzo igienico e una presa sicura
- custodia lampada metallica
- rimozione lampadina rapida e facile
- autoclavabile fino a 134° (senza batterie)
- manico conforme a ISO 7376 (green standard)

MADE IN GERMANY



COMPATIBILE CON
TUTTE LE LAME F.O.
GREEN ISO 7376



34468



Il manico è fornito in una custodia
rigida con 3 adattatori (US, GB, EU)

LAME E MANICI PER LARINGOSCOPI F.O. MONOUSO STERILI

LAME PER LARINGOSCOPI F.O. MONOUSO

Scelta di 7 lame Miller 0,1 e McIntosh 1, 2, 3, 4, 5 per uso
ospedaliero quotidiano. Conformi a ISO 7376 Green System.
L'ingombro ridotto riduce il trauma ai denti, facilita l'accesso con
un'apertura limitata della bocca e migliora la visualizzazione


Il blocco di plastica ad alta resistenza, insieme alla spatola metallica, fornisce una gran-
de resistenza a tutta la lama, paragonabile a quella delle lame metalliche riutilizzabili

58002

58009

58001

58007

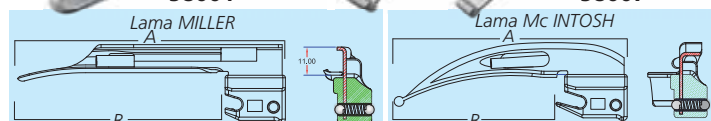

Codice GIMA	LAME F.O. MONOUSO	A	B
58001	Lama MILLER N° 0 - Neonato	78	54
58002	Lama MILLER N° 1 - Bambino	105	81
58006	Lama Mc INTOSH N° 1 - Bambino	95	70
58007	Lama Mc INTOSH N° 2 - Ragazzo	115	90
58008	Lama Mc INTOSH N° 3 - Adulto	134	109
58009	Lama Mc INTOSH N° 4 - Adulto large	155	130
58010	Lama Mc INTOSH N° 5 - Adulto extra large	175	150

della laringe. Punta perlata sulla lama McIntosh per facilitare
l'intubazione. Design più sottile per facilitare la manovrabilità
e l'intubazione. Realizzate con un materiale che consente
un'ottima trasmissione della luce: 4.000 lux con manico Xenon
2,5 V e 10.000 lux con manico LED. Necessitano di un manico
F.O. Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE,
GR, Arabo.

MANICI PER LARINGOSCOPI MONOUSO

- leggeri, adatti per uso ospedaliero quotidiano
 - monouso, evitano infezioni crociate
 - conformi a ISO 7376 Green System
 - soluzione perfetta per risolvere problemi di pulizia sul campo EMS
 - I manici pronti all'uso (Ready To Use, RTU) (58016-17) sono forniti con batterie precaricate monouso ecologiche
 - adatti anche per lame riutilizzabili
- Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES,
PT, DE, GR, Arabo.



58016

58017

Codice GIMA	MANICI F.O. LED MONOUSO 2,5 V
58016	Manico "RTU" (pronto all'uso) - pediatrico
58017	Manico "RTU" (pronto all'uso) - adulti

CARATTERISTICHE TECNICHE			
IRC:	>110	Materiale: ABS	Lux: 145K
Temperatura:	4500K	Batterie: senza mercurio	

LARINGOSCOPI HEINE F.O. CLASSIC+® XHL O LED^{HQ}

LARINGOSCOPI HEINE F.O. CLASSIC+® XHL O LED^{HQ}

La gamma "Classic+" di lame a f.o. con fascio di fibre HEINE HiLite® con oltre 6.500 singole micro-fibre offre una migliore trasmissione di luce e una maggiore durata. L'innovativa luce HEINE LED^{HQ} nel manico o la tradizionale lampadina alogena XHL allo Xeno e l'esclusivo fascio di fibre HEINE HiLite® dal Ø fino a 4,3 mm garantiscono una luce 3 volte o del 40% più brillante rispetto alle altre lampadine alogene convenzionali. **Garanzia di 5 anni** o 4.000 cicli standard di 134°C/5 min in autoclave con più di 1.000 lux su tutte le lame con fascio di fibre HEINE HiLite®. **Lampadine a lunga durata.** Le lampadine alogene HEINE XHL® allo Xeno sono frutto della tecnologia allo Xeno di ultima generazione e offrono il 40% di luce in più! Le lampadine XHL da 3,5 V durano fino al doppio rispetto a quelle da 2,5 V e offrono più luce. Se si desidera avere fino a 3 volte in più di illuminazione rispetto a qualsiasi lampadina allo Xeno da 3,5V si può optare per i manici HEINE LED^{HQ}, per una illuminazione costante e brillante fino a 50.000 ore. **Batterie ricaricabili a lunga durata 3,5 V** I sistemi HEINE da 3,5 V (LED^{HQ} o XHL) utilizzano una batteria ricaricabile al litio a lunga durata da 3,5 V. Le lame e i manici HEINE F.O. sono compatibili con la norma ISO 7376 (green standard).

• 34374 CARICATORE NT 4 PER 2 MANICI - X-002.99.494

Due comparti di carica indipendenti:
- carica veloce:
2 ore per manico Li-ion
- carica automatica
- indicatore di carica



34374 Dimensioni: 14x6x6,6 cm

Codice GIMA	Codice HEINE	LAME HEINE A FIBRE OTTICHE	Lunghezza totale	Lunghezza distale
34411	F-000.22.119	MILLER 00	76 mm	9,5 mm
34412	F-000.22.120	MILLER 0	80 mm	10,5 mm
34413	F-000.22.121	MILLER 1	100 mm	11,5 mm
34414	F-000.22.122	MILLER 2	152 mm	13 mm
34415	F-000.22.110	PAED 0	82 mm	12 mm
34416	F-000.22.111	PAED 1	95 mm	13 mm
34417	F-000.22.100	MAC 0	82 mm	9 mm
34418	F-000.22.101	MAC 1	93 mm	11 mm
34419	F-000.22.102	MAC 2	115 mm	13 mm
34420	F-000.22.103	MAC 3	135 mm	15 mm
34421	F-000.22.104	MAC 4	155 mm	15 mm
34422	F-000.22.105	MAC 5	176 mm	15 mm
34423	F-000.22.313	MAC 3 - Flex Tip+	115 mm	13,2 mm
34368	F-000.22.314	MAC 4 - Flex Tip+	137 mm	13,2 mm
34361	F-000.22.763	XP MAC 3 - monouso - conf. da 25	134 mm	14 mm
34362	F-000.22.764	XP MAC 4 - monouso - conf. da 25	154 mm	14 mm

MANICI STANDARD PER LARINGOSCOPI HEINE E ACCESSORI

34430	F-001.22.800	Manico sottile F.O. 2,5 V - pediatrico
34400	F-001.22.812	Manico corto F.O. 2,5 V - pediatrico e per obesi
34401	F-001.22.860	Manico standard F.O. 2,5 V
34405	F-008.22.860	Manico standard F.O. 2,5 V LED
34370	F-008.22.820	Manico LED EasyClean® - 100% impermeabile
31769	X-001.88.035	Ricambio lampadina 2,5 V per 34400, 34401, 34430
31768	X-002.88.044	Ricambio lampadina 3,5 V per 34369

MANICI E BATTERIE RICARICABILI PER LARINGOSCOPI HEINE

34371	F-008.22.804	Manico pediatrico LED 2,5 V Li-ion con batteria ricar.*
34372	F-007.22.894	Manico standard F.O. 3,5 V Li-ion con batteria ricar.*
34373	F-008.22.894	Manico standard LED 3,5 V Li-ion con batteria ricar.*
34378	X-007.99.104	Batteria ricaricabile pediatrica 2,5 V per 34371 - ricambio
34448	X-007.99.383	Batteria ricaricabile 3,5 V per 34372-3, 34402, 34367 - ricambio

*Necessita dell'unità di carica NT4 codice 34374

SET LARINGOSCOPI A FIBRE OTTICHE HEINE CLASSIC+®**


con manico 2,5 V

34403	F-119.10.860	Set 3 lame con Paed 1, Mac 2, Mac 3, manico XHL
34404	F-120.10.860	Set 4 lame con Paed 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4, manico XHL
34446	F-120.18.860	Set 4 lame con Paed 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4, manico LED ^{HQ}

con manico ricaricabile 3,5 V

34367	F-119.94.865	Set 3 lame con Paed 1, Mac 2, Mac 3, manico ricaricabile LED ^{HQ}
-------	--------------	--

**Il set include ricambio lampadina e manico F.O. 2,5 V (34401) o manico F.O. LED 2,5 V

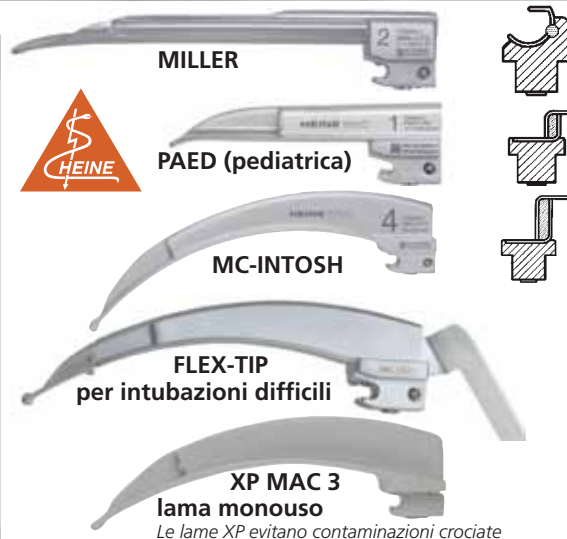

MANICO STANDARD LED LI-ION[®] 3,5 V
Manico ricaricabile F.O. LED 3,5 V con display dello stato di carica nella parte inferiore del tappo. Stato di carica indicato per 10 secondi dopo l'accensione o dopo la rimozione dal caricatore. Tempo di ricarica 2 ore, durata carica: 13 ore. 12.000 lux a 40 mm.

MANICO LED EASYCLEAN[®]
Manico LED per sterilizzazione a gas plasma a bassa temperatura (STERRAD[®]/STERIS[®]). 100% impermeabile (IP68) per facilitare la pulizia e la disinfezione a immersione. Non richiede smontaggio. Design "a onda" facile da pulire. Tecnologia LED autoclavabile: durante la disinfezione non occorre rimuovere la luce, basta togliere le batterie. 10 ore di funzionamento con 2 batterie C (non incluse).

MANICO LED:
- 5.000 Kelvin
- Durata lampadina: 50.000 ore



LARINGOSCOPI F.O. LED E XENON/ALOGENI GIMA GREEN



LARINGOSCOPI GIMA GREEN

- massima trasmissione della luce grazie a fibre durevoli e di alta qualità
- lame studiate per una facile intubazione
- finitura opaca per ridurre i riflessi
- autoclavabili fino a 134°C per 5 minuti. Lame autoclavabili fino a 2.000 volte
- compatibili con la sterilizzazione al gas plasma
- tutte le lame sono compatibili con la norma Green BS EN ISO 7376
- tutte le lame sono in acciaio inossidabile austenitico resistenti alla ruggine
- lame lunga durata. GIMA offre una garanzia di 3 anni.
- ampia selezione di fonti di alimentazione: batterie tipo "AA" e "C" o batterie ricaricabili da 2,5 e 3,5 V
- manici disponibili con lampadine xenon/alogene o LED da 2,5 e 3,5 V
- i manici da 2,5 V possono essere usati con batterie standard o ricaricabili
- lame non magnetiche

LAME MC INTOSH

LAME MILLER

MAXLITE



Lame Miller e Mc Intosh Gima Green e Maxlite

- Gima Green fascio di F.O., Ø 4,0 mm con più di 5.500 fibre individuali
- Maxlite Miller fascio Ø 3,0 mm con oltre 5.000 fibre individuali
- Maxlite McIntosh fascio Ø 4,5 mm con oltre 6.500 fibre individuali

Fibre di alta qualità che garantiscono un'ottima trasmissione della luce.

Gima Green e Maxlite Miller: 7.000 LUX con lampadina Xenon/alogene 2,5 V, 12.500 LUX con lampadina alogena 3,5 V, 18.000 LUX con lampadina LED 2,5 V, 30.000 LUX con lampadina LED 3,5 V. Maxlite McIntosh: 8.000 /14.000/20.000/40.000 LUX

Codice GIMA	LAME FIBRE OTTICHE "GIMA MAXLITE"	A	B
58051	Lama MILLER N° 0 - neonati	80	55
58052	Lama MILLER N° 1 - bambini	100	75
58056	Lama Mc INTOSH N° 0 - neonati	82	57
58057	Lama Mc INTOSH N° 1 - bambini	93	68
58058	Lama Mc INTOSH N° 2 - ragazzi	115	90
58059	Lama Mc INTOSH N° 3 - adulti	135	110
58060	Lama Mc INTOSH N° 4 - adulti large	155	130
58061	Lama Mc INTOSH N° 5 - adulti x-large	176	151
Codice GIMA	LAME FIBRE OTTICHE "GIMA GREEN"	A	B
34460	Lama MILLER N° 00 OXY - prematuri	65	40
34461	Lama MILLER N° 0 - neonati	80	55
34462	Lama MILLER N° 1 - bambini	100	75
34463	Lama MILLER N° 2 - ragazzi	152	127
34464	Lama MILLER N° 3 - adulti	192	167
34469	Lama Mc INTOSH N° 0 - neonati	80	55
34470	Lama Mc INTOSH N° 1 - bambini	95	70
34471	Lama Mc INTOSH N° 2 - ragazzi	115	90
34472	Lama Mc INTOSH N° 3 - adulti	134	109
34473	Lama Mc INTOSH N° 4 - adulti large	155	130
34474	Lama Mc INTOSH N° 5 - adulti x-large	175	150

*fornite con guida luce per fibra ottica amovibile

GUIDA DI LUCE F.O. PER LAME "GIMA GREEN"

34483	Guida di luce F.O. per "GIMA GREEN" Mc Intosh N°3
34484	Guida di luce F.O. per "GIMA GREEN" Mc Intosh N°4
34486	Guida di luce F.O. per altre lame "GIMA GREEN" - specificare codice

• 31542 BASE DI RICARICA GIMA - 100/240 V - 50/60 Hz

Può caricare batterie ricaricabili NiCa, NimH o Li-ion da 2,5 V/3,5 V indipendentemente dal loro stato di carica. Evita la carica eccessiva. Può caricare contemporaneamente il manico per adulti e quello pediatrico.


Manuale multilingue:
GB, FR, IT, ES



La base di ricarica include un adattatore pediatrico, un supporto a muro, un connettore UK, US e EU

MANICO XENON/ALOGENO A BATTERIA

MANICO LED A BATTERIA

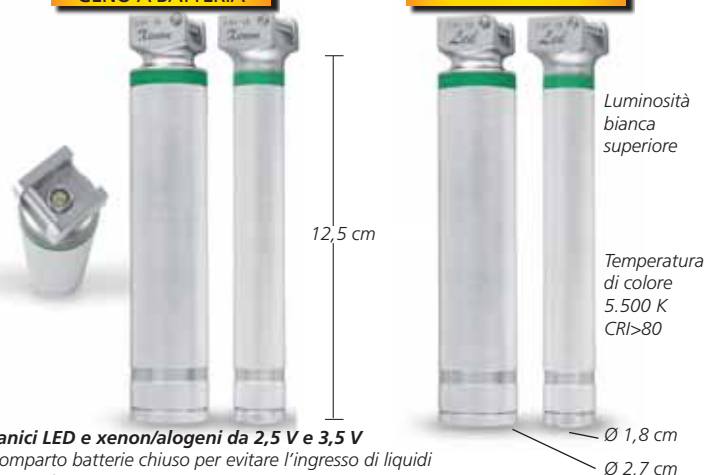

Manici LED e xenon/alogeni da 2,5 V e 3,5 V

- comparto batterie chiuso per evitare l'ingresso di liquidi
- manici forniti con lampadina. Batteria non inclusa.
- manico robusto in metallo cromato

MANICI RICARICABILI GIMA GREEN

Codice GIMA	MANICI F.O. XENON/ALOGENI A BATTERIA - 2,5 V
34480	Manico pediatrico metallico ricaricabile (2 batterie AA) - 2,5 V
34481	Manico adulti metallico ricaricabile (2 batterie C) - 2,5 V
34466	Batteria Li-ion ricaricabile pediatrica 2,5 V 1.000 mAh (AA)
34467	Batteria Li-ion ricaricabile adulti 2,5V 2.200 mAh (C)
34485	Lampadina alogena 2,5 V (minimo vendita 6 pezzi)

MANICI RICARICABILI "GIMA GREEN" E BATTERIE 3,5 V LINEA VECCHIA batterie compatibili con manici ped. fino a lotto 8 e adulti fino a lotto 7

34489	Batteria NiCa ricaricabile pediatrica 3,5 V/700 mAh per 34487
34491	Lampadina alogena 3,5 V

MANICI F.O. XENON/ALOGENI A BATTERIA - 3,5 V

34456	Manico pediatrico metallico ricaricabile (3,5 V)
34457	Manico adulti metallico ricaricabile (3,5 V)
31540	Batteria Li-ion ricaricabile pediatrica** 3,5 V per 34456, 34487***
31541	Batteria Li-ion ricaricabile adulti** 3,5 V per 34457, 34482, 34488****

per manici venduti dopo Maggio 2013 *dal lotto 10 ****dal lotto 12

34491	Lampadina alogena 3,5 V
-------	-------------------------

MANICI F.O. LED A BATTERIA 2,5 V E 3,5 V*

34476	Manico pediatrico a LED ricaricabile 2,5 V
34477	Manico adulti a LED ricaricabile 2,5 V
34482	Manico adulti metallico ricaricabile - LED 3,5 V

*La lampadina LED è assemblata con il manico in un sistema fisso e non è sostituibile

COMPATIBILITÀ MANICO - BATTERIA - LAMPADINA

Codice GIMA	Manico	V	Batteria			Lampadina
			Standard 2xAA	Ricaricabile 2xC	Ricaricabile Li-ion*	
34480	Ped.	2,5	sì	no	34466	34485
34481	Adulto	2,5	no	sì	34467	34485
34456	Ped.	3,5	no	no	31540	34491
34457	Adulto	3,5	no	no	31541	34491
34476	-	Ped.	2,5	sì	34466	-
34477	-	Adulto	2,5	no	34467	-
34482	-	Adulto	3,5	no	31541	-

*Le batterie Li-ion hanno il doppio della capacità delle batterie di taglia equivalente NimH.

SET LARINGOSCOPI F.O. LED E XENON/ALOGENI GIMA GREEN



34453

Scatola e manuale multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, GR, DE, PL,
RO, Arabo

SET F.O. XENON/ALOGENI E LED GIMA

- lame Mc Intosh o Miller

- i laringoscopi F.O. offrono una luce fredda brillante
- lame a fibra ottica Gima Green con fibra staccabile o a fibra ottica Maxlite con fibra integrata
- manico F.O. xenon/alogeno o LED a batteria ricaricabile
- manico a batteria ricaricabile 2,5 o 3,5 V (batteria non inclusa)
- il manico a batteria ricaricabile da 2,5 V può essere usato con batterie ricaricabili o alcaline. I manici ricaricabili devono essere usati con la base di ricarica 31542 (non inclusa).
- lame non magnetiche.

SET LARINGOSCOPI CON LAME F.O.

Codice GIMA	SET F.O. XENON/ALOGENO GIMA GREEN - 2,5 V	
34451	Set pediatrico	2 lame Miller 0-1
34454	Set pediatrico	3 lame Miller 0-1, Mc Intosh 0
34452	Set adulti	3 lame Mc Intosh 2-3-4
34453	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4
34455	Set dottore	3 lame Miller 1-2-3
34485	Lampadina xenon/alogeno 2,5 V (minimo vendita 6 pz.)	
34450	Scatola vuota senza spugna	
Codice GIMA	SET F.O. LED GIMA GREEN - 2,5 V O 3,5 V	
34327	Set adulti	3 lame Mc Intosh 2-3-4 - 2,5 V
34328	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4 - 2,5 V
34329	Set adulti	3 lame Mc Intosh 2-3-4 - 3,5 V
34330	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4 - 3,5 V

LAME F.O. MAXLITE CON FIBRA INTEGRATA

Fascio di fibre ottiche integrato senza cavità che trattiene la sporcizia o i fluidi corporei, consente alla lama di essere facilmente pulita e decontaminata.



LAME F.O. GIMA GREEN



CARATTERISTICHE TECNICHE - LAME E LAMPADINE

	Lama F.O. Gima Green smontabile	Lama F.O. Mc Intosh Maxlite integrato
Conduttore fibra:		
Ø fascio F.O.:	4,0 mm	4,5 mm
Singole micro-fibre:	> 5.500	> 6.500
Trasmissione di luce 2,5 V (Xenon):	7.000 lux	8.000 lux
Trasmissione di luce 2,5 V (LED):	18.000 lux	20.000 lux
Trasmissione di luce 3,5 V (Xenon):	12.500 lux	14.000 lux
Trasmissione di luce 3,5 V (LED):	30.000 lux	40.000 lux
Autoclavabile a 134 °C:	2.000 volte	2.000 volte
Durata lampadina LED:	50.000 ore	50.000 ore

SET LARINGOSCOPI CON LAME F.O. - FIBRA INTEGRATA

Codice GIMA	SET F.O. XENON/ALOGENO MAXLITE - 2,5 V	
34332	Set pediatrico	3 lame Miller 00-0-1
34333	Set adulti	3 lame Mc Intosh 1-2-3
34334	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4
34485	Lampadina xenon/alogeno 2,5 V (minimo vendita 6 pz.)	
Codice GIMA	SET F.O. LED MAXLITE - 2,5 V O 3,5 V	
34336	Set pediatrico	3 lame Miller 00-0-1 - 2,5 V
34335	Set adulti	3 lame Mc Intosh 2-3-4 - 2,5 V
34337	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4 - 2,5 V
34338	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4 - 3,5 V
Codice GIMA	BATTERIE per GIMA GREEN e MAXLITE	
34466	Batteria Li-ion pediatrica ricaricabile 2,5 V 1.000 mAh	
34467	Batteria Li-ion adulti ricaricabile 2,5 V 2.200 mAh	
31541	Batteria Li-ion adulti ricaricabile 3,5 V*	

*Batteria fornita a mezza carica

SET F.O. XENON/ALOGENI O LED MAXLITE FLEXTIP E RELATIVE LAME

SET LARINGOSCOPI F.O. XENON-ALOGENI O LED FLEXTIP PER INTUBAZIONI DIFFICILI

Kit eleganti che includono un manico F.O. ricaricabile, una o due lame F.O. Mc Intosh N° 3 o N° 3 e 4 e una lampadina. La punta mobile della lama facilita il sollevamento dell'epiglottide e consente una perfetta visibilità del processo di intubazione anche in condizioni anatomiche difficili. Una migliore visibilità e una leva inferiore che richiede meno forza riducono il rischio di lesioni alla laringe e ai denti.

- struttura in acciaio inox, finitura opaca
- utilizzabili con tutti i manici conformi alla specifica Green
- conformi a norma ISO 7376
- il canale offre una migliore visuale dell'intubazione
- fascio di fibre 4,5 mm con più di 6.500 fibre individuali
- fibre di alta qualità che garantiscono un'ottima trasmissione di luce, 8.000 LUX con lampadine Xenon 2,5V, 20.000 LUX con lampadina LED 2,5V
- 2 batterie "C" o batterie ricaricabili (non incluse)
- autoclavabili a 134 °C circa 2000 volte e sterilizzabili al plasma (Sterrad 100 NX)



58072

58080

58079

Punta flessibile

Scatola e manuale multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, GR, DE, PL,
RO, Arabo

Codice GIMA	SET F.O. MAXLITE FLEXTIP - 2,5 V con fibre integrate	
58070	SET F.O. XENON MAXLITE FLEXI 1 lama Mc Intosh 3	
58072	SET F.O. XENON MAXLITE FLEXI 2 lame Mc Intosh 3-4	
58073	SET F.O. LED MAXLITE FLEXI 1 lama Mc Intosh 3	
34498	SET F.O. LED MAXLITE FLEXI 2 lame Mc Intosh 3-4	

Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI PER MAXLITE FLEXI	
58078	LAMA F.O. MAXLITE FLEXI N° 2 Mc Intosh (115x90 mm)	
58079	LAMA F.O. MAXLITE FLEXI N° 3 Mc Intosh (135x110 mm)	
58080	LAMA F.O. MAXLITE FLEXI N° 4 Mc Intosh (155x130 mm)	
34485	Lampadina 2,5 V - ricambio	
34467	Batteria Li-ion adulti ricaricabile 2,5 V	
31542	Base di ricarica 100-240 V - vedere pagina 377	

SET LARINGOSCOPI CONVENZIONALI - 2,5 V

Lame Mc INTOSH

34321

34319

34318

34320

34317

Lame MILLER

34314

34312

34311

34313

34310

Connettore per ossigeno


**GARANZIA
3 ANNI**


34303

 Scatola e manuale
multilingue: GB, FR, IT,
ES, PT, DE, PL, RO, GR, Arabo

Lame e manici GIMA di alta qualità:

- lampadina a vuoto standard da 2,5 V
- manico ergonomico, leggero e satinato che riduce i riflessi
- contatti in acciaio inox a garanzia di lunga durata
- sterilizzazione ETO o a vapore
- gamma completa di lame Mc Intosh e Miller, latex free
- compatibilità ISO 7376 permette l'uso con manici di altre marche
- set confezionato in valigetta in plastica antiurto e in scatola di cartone
- manici 2,5 V: funzionano con pile alcaline e batterie ricaricabili
- ottima trasmissione della luce di 3.500 LUX con manici 2,5 V
- autoclavabile fino a 134° per 5 minuti (circa 2.000 volte)
- lame non magnetiche

Codice GIMA	LAME STANDARD	Lunghezza totale mm	Larghezza distale mm
34310	Lama N° 00 MILLER OXY - prematuri	65	11,5
34311	Lama N° 0 MILLER - prematuri/neonati	78	11,5
34312	Lama N° 1 MILLER - bambini	102	11,5
34313	Lama N° 2 MILLER - adulti	155	16,5
34314	Lama N° 3 MILLER - adulti/large	195	16,5
34317	Lama N° 0 Mc INTOSH - neonati	80	11
34318	Lama N° 1 Mc INTOSH - infanti	95	10
34319	Lama N° 2 Mc INTOSH - bambini	115	12
34320	Lama N° 3 Mc INTOSH - adulti	134	14
34321	Lama N° 4 Mc INTOSH - adulti/large	155	14
34322	Lama N° 5 Mc INTOSH - adulti/extra-large	175	14

SET LARINGOSCOPI CONVENZIONALI CON MANICO RICARICABILE

Codice GIMA	Set pediatrico	2 lame MILLER 0-1
34301	Set pediatrico	3 lame MILLER 00, 0, 1
34307	Set pediatrico	3 lame MILLER 0-1, Mc INTOSH 0
34305	Doctor set	3 lame MILLER 1, 2, 3 - manico adulti
34306	Set adulti	3 lame Mc INTOSH 2-3-4
34302	Set adulti	4 lame Mc INTOSH 1-2-3-4

LAMPADINE BATTERIE E MANICI RICARICABILI

Codice GIMA	Manico piccolo ricaricabile - pediatrico (2xAA) - 2,5 V
34352	Manico grande ricaricabile - adulti (2x C) - 2,5 V
34354	Batteria ricaricabile pediatrica Li-ion AA - 2,5 V
34466	Batteria ricaricabile adulti Li-ion 2,5 V "C"
34467	Tempo di ricarica 2,5 ore (34466), 5 ore (34467)
31542	Base di ricarica (con adattatore pediatrico, supporto a muro, connettore UK, US e EU) 100-240 V
34324	Lampadina piccola per Mc Int. N° 0, MILLER N° 00,0,1
34325	Lampadina grande per Mc Int. N° 1,2,3,4 e MILLER N° 2,3 <i>compatibile con Kawe e Riester</i>



34324



34325



34352 34354

LAME F.O. MONOUSO PER LARINGOSCOPI - MILLER E MC INTOSH

LAME MONOUSO LARINGOSCOPI F.O.

Scelta fra 5 differenti tipi: Mc Intosh N. 2, 3, 4 e Miller N. 0 e 1, tutte testate per resistenza alla tensione. Confezionate singolarmente; non sterili.

**COMPATIBILI CON TUTTE LE
LINEE GREEN**

Codice GIMA	LAME MONOUSO NON STERILI	Lunghezza totale mm	Larghezza distale mm
34481	Manico in metallo		
34364	Manico in plastica		
34365	N° 0 Miller - infanti	90	22
34366	N° 1 Miller - bambini	100	23,3
34375	N° 2 Mc Intosh - ragazzi	115	34,4
34376	N° 3 Mc Intosh - adulti	132	40,6
34377	N° 4 Mc Intosh - adulti large	155	58,7
34358	Lampadina per manici		

LAME
MONOUSO

34377

34376

34366

34365

- 34381 EMERGENCY PACK: Manico in plastica, 3 lame monouso Mc Intosh N. 2, 3, 4.
- 34382 BORSETTA NYLON - vuota - rossa
- 34384 EMERGENCY CASE: manico in plastica+6 lame monouso Miller 0, 1, 2 e Mc Intosh 2, 3, 4.



34381



34384

BURNFREE® - LINEA PRODOTTI ANTIUSTIONI

Una linea completa di prodotti per la cura di ustioni con benefici ineguagliabili:

- dissipano il calore al contatto
- raffreddano le zone colpite, alleviano il dolore, calmano e aiutano a fermare il processo di ustione
- ricoprono la zona ustionata evitando le infezioni
- grazie alla loro elasticità, assecondano il gonfiore o la necessità di flettere le articolazioni

Medicazioni sterili per ferite e bruciature

In morbida schiuma inerte a celle aperte non aderente imbevuta di gel Burnfree®, non lasciano residui nella ferita.

Senza lidocaina, quindi adatte per i bambini.

Codice GIMA	PRODOTTI BURNFREE®
34869	Medicazione Burnfree - 5x5 cm - conf. da 120
34870	Medicazione Burnfree - 5x15 cm - conf. da 10
34871	Medicazione Burnfree - 10x10 cm - conf. da 10
34872	Medicazione Burnfree - 20x20 cm - conf. da 5
34873	Medicazione Burnfree - 30x30 cm - conf. da 20
34875	Gel antidolore - flacone da 120 ml
34883	Gel antidolore - bustine da 3,5 g - conf. da 20
34882	Gel antidolore - bustine da 3,5 g - conf. da 1.000
34878	Kit Burnfree (2 medicazioni sterili 5x15 e 2 10x10 cm, 1 flacone gel da 120 ml, 20 bustine gel da 3,5 g, 2 rotoli di garza)

Gel antidolore


Ideale per ogni tipo di scottature (comprese quelle da esposizione solare), tagli e abrasioni, disponibile in flacone o bustine monouso da 3,5 g.



COPERTA EMERGENZA

• 34086 COPERTA EMERGENZA SICURTREK

Coperta di emergenza multifunzionale. Impermeabile, antiputrido, protegge dal caldo e/o dal freddo.

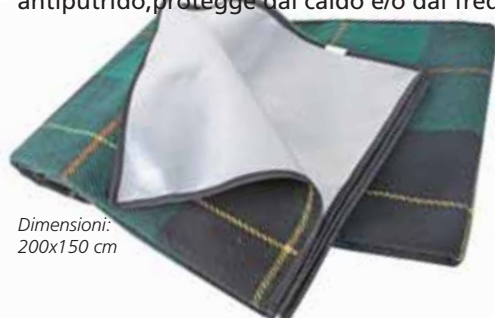

Fabbricata in fibra Fra-lom di polipropilene abbinato ad una fibra di polietilene metallizzato

La disponibilità del colore della coperta può cambiare nel tempo

Dimensioni:
200x150 cm

COPERA ISOTERMICA

• 34085 COPERTA DI EMERGENZA

Adatta a proteggere sia dal freddo che dal caldo. L'interno argentato trattiene il calore del corpo, l'esterno dorato riflette i raggi solari.

Dimensioni: 160x210 cm
Peso: 63 g



Radiotrasparente

Istruzioni:

GB, FR, IT, ES, PT, DE, HU, RO, SE, FI, GR, HR, Arabo

COPERTE BURNFREE®

COPERTE ANTIFUOCO/ANTITRAUMA

Coperte antifuoco per il primo soccorso in caso di ustioni. Proteggono da calore, fuoco e fumo. Assorbono il calore per evitare ulteriori lesioni dei tessuti.

- interrompono il processo di combustione
 - rimuovono il calore dalla zona ustionata
 - estinguono i piccoli incendi
- ingredienti di qualità medica. Si raffreddano e leniscono rapidamente le ustioni. Fornite con borsa.



Borse con tracolla per facilitare il trasporto (solo 34880-1)

Codice GIMA	Dimensioni coperta	Peso
34879	91x76 cm	2,3 kg
34880	183x152 cm	6,9 kg
34881	244x152 cm	10,9 kg

COPERTA ANTIFIAMMA

• 34087 COPERTA ANTIFIAMMA

In fibra di vetro, utilizzabile per estinguere fiamme di bassa intensità.

Dimensioni: 150x180 cm
Standard EN1869 1997.



GHIACCIO ISTANTANEO: SPRAY O BUSTE IN PE O TNT



Ghiaccio istantaneo con busta multilingue: GB, FR, IT, ES



- 34110 GHIACCIO ISTANTANEO - busta TNT 14x18 cm (non tessuto)
- 34111 GHIACCIO ISTANTANEO - busta PE 14x18 cm (polietilene)

minimo vendita: conf. da 25 buste (38x25xh 17 cm)

Il "ghiaccio istantaneo" è raccomandato per la crioterapia. Ottimo in caso di trauma per lenire il dolore e prevenire la formazione di ematomi, gonfiore ecc

Sempre pronto in qualsiasi luogo e momento.

Basta schiacciare la busta per rompere la bolla interna, quindi agitare. La miscela ottenuta abbassa la temperatura interna della busta. Si attiva a -4°C, raggiunge 0°C in 30 minuti (a temperatura ambiente di 20 °C). Peso 250 g.

- 34112 GHIACCIO ISTANTANEO SPRAY - bombola da 400 ml Ecologico, ideale per piccoli traumi e contusioni, specialmente in ambito sportivo e in pronto soccorso. Spruzzare a una distanza di 20 cm. Contenuto: gas (isobutano, butano, propano), liquido (mentolo).

KIT PRONTO SOCCORSO COMPLETI DI ACCESSORI STANDARD



34173

BORSA EMERGENZA IN POLIESTERE RIVESTITO PVC - media - blu

- 27152 BORSA SMART - media - vuota - 55x35xh 32 cm
- 34173 BORSA EMERGENZA "GIMA 3" - piena - senza bombola



34174

BORSA EMERGENZA IN POLIESTERE RIVESTITO PVC - grande - rossa

- 27153 BORSA SMART - grande - vuota - 65x35xh 35 cm
- 34174 BORSA EMERGENZA "GIMA 7" - piena



34163

ZAINI EMERGENZA IN POLIESTERE RIVESTITO PVC LOGIC 2 - rossi

- 27171 ZAINO LOGIC 2 - vuoto - 40x25xh 47cm
- 34162 ZAINO EMERGENZA "GIMA 8" - pieno
- 34163 ZAINO EMERGENZA "GIMA 9" - pieno
- 34164 ZAINO EMERGENZA "GIMA 10" - pieno
- senza bombola
- 34175 ZAINO EMERGENZA "GIMA 11" - pieno

ZAINI EMERGENZA LOGIC 2 IN PVC - rossi

- 27172 ZAINO LOGIC 2 IN PVC - vuoto - 40x25xh 47 cm
- 34165 ZAINO EMERGENZA "GIMA 12" IN PVC - pieno - come "GIMA 9", senza bombola

27172



VALIGETTA EMERGENZA IN ALLUMINIO

- 34159 VALIGETTA IN ALLUMINIO - vuota - 40x35x10 cm
- 34161 VALIGETTA EMERGENZA "GIMA 2" - piena

34161

Valigetta in alluminio



34156

BORSE EMERGENZA IN POLIESTERE RIVESTITO PVC - rosse

- 27165 BORSA EMERGENZA - vuota - 35x45x21 cm
- 34155 BORSA EMERGENZA "GIMA 6" - piena - senza bombola
- 34156 BORSA EMERGENZA "GIMA 4" - piena
- 34157 BORSA EMERGENZA "GIMA 5" - piena

BORSA EMERGENZA IN PVC - blu

- 27167 BORSA EMERGENZA IN PVC - vuota - 35x45xh 21 cm
- 34154 BORSA EMERGENZA "GIMA 13" IN PVC - piena - come "GIMA 4", senza bombola

27167



34176

VALIGIA RESISTENTE CERTIFICATA IP67 - resistente a polvere e acqua

- 27222 VALIGIA RESISTENTE CERTIFICATA - vuota - 55x43xh 21 cm
- 34176 VALIGIA RIGIDA EMERGENZA "GIMA 1" - piena

Cer Medical è partner di GIMA per il riempimento delle bombole di ossigeno medicinale su tutto il territorio nazionale, isole comprese, richiedi un preventivo al NUMERO VERDE 800 948 855 o all'indirizzo email ordini.gas@cermedical.com

KIT PRONTO SOCCORSO - BORSE - ZAINI - VALIGIE

CONTENUTO KIT	Dimensioni cm	34155 GIMA 6 borsa	34156 GIMA 4 borsa	34157 GIMA 5 borsa	34154 GIMA 13 borsa	34173 GIMA 3 borsa	34174 GIMA 7 borsa	34161 GIMA 2 valigetta	34176 GIMA 1 valigetta	34162 GIMA 8 zaino	34163 GIMA 9 zaino	34164 GIMA 10 zaino	34175 GIMA 11 zaino	34165 GIMA 12 zaino
Contenitore (borsa, zaino o valigetta)														
Borsa smart - media - poliestere 600D blu (27152)	55x35xh 32					•								
Borsa smart - grande - poliestere 600D rosso (27153)	65x35xh35						•							
Borsa emergenza - poliestere 600D rosso (27165)	35x45xh 21	•	•	•										
Borsa emergenza - PVC blu (27167)	35x45xh 21				•									
Zaino Logic 2 - poliestere 600D rosso (27171)	40x25xh 47								•	•	•	•		
Zaino Logic 2 - PVC rosso (27172)	40x25xh 47													•
Valigetta resistente - arancione (27222)	55x43xh 21							•						
Valigetta in alluminio (34159)	40x35xh 10							•						
Prodotti inclusi nei kit														
Coperta d'emergenza (34085)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Forbici universali - 16,5 cm (20571)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mascherina in silicone n° 2 - bambino/small (34222)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pallone in silicone con mascherina n°4 - adulti (34245)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Apribocca (34273)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pinza tira-lingua (34274)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tubo per ossigeno - 120 cm (34276)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Assortimento 10 cannule di Guedel (34439)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mascherina per ossigeno - adulti (34166)			•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	
Bombola ossigeno 0,5 l (vuota) con riduttore UNI integrato (34501)			•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	
Fonendo Trad (32561)		•	•	•	•									
Duofono Jotarap - nero (32580)						•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sfigmomanometro Yton (32720)		•	•		•									
Sfigmo London (32725)				•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sfigmo Dura Shock di Welch Allyn (32700)													•	
Emergency pack - 3 lame F.O. monouso + manico in plastica (34381)		•	•		•					•				
Set laringo Mc Intosh 3 lame 2-3-4 (34302)				•		•	•		•		•	•		•
Set laringoscopio F.O. adulti 4 lame Mc Intosh 1-2-3-4 (34453)													•	•
Aspiratore manuale (28180)		•		•		•	•		•		•	•	•	•
Lucciola Delta a led (25629)				•		•	•				•	•	•	•
Laccio emostatico Fast - verde (25728)				•		•	•		•		•	•	•	•
Pinza Magill - 20 cm (34002)				•		•	•		•		•	•	•	•
Termometro digitale Gima °C (25560)				•		•	•		•		•	•	•	•
Salviettine disinfettanti - barattolo da 100 salviettine (36625)				•		•	•		•		•	•	•	•
Emocontrol - tampobenda (34782)				•		•	•		•		•	•	•	•
Bende di garza 3,5 m x 7 cm - conf. da 10 pz. (34841)				•		•	•		•		•	•	•	•
Medicazione adesiva sterile 10x10 cm - conf. da 5 (34819)				•		•	•		•		•	•	•	•
Pulsoximetro Oxy-4 (35092)						•	•		•				•	•
Ghiaccio istantaneo - 3 sacchetti (34111)						•	•		•				•	•
Medicazione Burnfree - 10x10 cm (34871)								•			•	•		•
3 Borsette E3 con finestrino: rossa (27188), blu (27189), verde (27191)									•					
2 Borsette E4 con finestrino: rossa (27192), gialla (27194)									•					

KIT INTUBAZIONE CON ACCESSORI DI EMERGENZA

- 27133 BORSA INTUBAZIONE - vuota
 - 34152 KIT INTUBAZIONE - completo
 - 34153 KIT INTUBAZIONE F.O. - completo
- Borsa in nylon in 2 sezioni con due tasche zip, e 9 elastici di varie misure per reggere gli strumenti. Realizzata in poliestere 600D impermeabile ed antigraffio.
- Colore blu. Misure: 32x22,5x h 7,5 cm

DOTAZIONE STANDARD	34152	34153
Laringoscopio Mc Intosh	3	3 F.O.
Lame inox N° 1, 2, 3		
Manico laringoscopio metallo	1	1
Pinza di Magill	1	2
Pinza tiralingua	1	1
Cannula di Guedel	3	5
Apribocca	1	1
Forbici cm 14,5	1	1
Tubi endotracheali	-	4



BORSE PRIMO SOCCORSO

- 27132 BORSA PRIMO SOCCORSO - vuota - 31x22x11 cm
 - 34149 BORSA PRIMO SOCCORSO - piena
- Borsa per primo soccorso dotata di 2 tasche interne trasparenti, una tasca esterna, un divisore interno con 2 cerniere a ogni lato, una maniglia e una cinghia per il trasporto.

DOTAZIONE STANDARD

- Sfigmo London (32725)
 Fonendo Yton (32514)
 Lucciola Delta a led (25629)
 Laccio emostatico Fast (25728)
 Termometro digitale (25560)
 Medicazione adesiva sterile 10x10 cm conf. da 6 (34851)
 Forbici Lister - 15 cm (34129)
 Mascherina rianimazione CPR (34218)
 Salviettine disinfettanti
 3M Steri strips (34915 - 34916 - 34917 - 34918)
 Coperta d'emergenza (34085)



KIT RIANIMAZIONE GIMA

- 34181 KIT RIANIMAZIONE "SPEED 1" con bombola UNI
- 34182 KIT RIANIMAZIONE "SPEED 2" con bombola NF
- 34183 KIT RIANIMAZIONE "SPEED 3" senza bombola
- 34180 VALIGETTA "SPEED" VUOTA - con spugna
- 34222 MASCHERINA N° 2 - Bambini

Kit di pronto soccorso per rianimazione. Indicati per studi medici, dentistici, club sportivi, aziende, ambulanze. Valigetta rigida in plastica antiurto. Dimensioni: cm 43x37x11 cm.

DOTAZIONE STANDARD	SPEED 1	SPEED 2	SPEED 3
Pallone rianimazione in silicone - autoclavabile	•	•	•
Mascherina N° 4 in silicone	•	•	•
Bombola ossigeno da 0,5 l (vuota) - standard UNI	•	•	•
Bombola ossigeno da 0,5 l (vuota) - standard NF	•	•	•
Manometro alta pressione	•	•	•
Cannule di Guedel (piccola, media e grande)	•	•	•
Apribocca elicoidale + Pinza tiralingua	•	•	•
Tubo atossico per collegamento bombola ossigeno	•	•	•
Valigetta in plastica	•	•	•

Cer Medical è partner di GIMA per il riempimento delle bombole di ossigeno medicinale su tutto il territorio nazionale, isole comprese, richiedi un preventivo al NUMERO VERDE 800 948 855 o all'indirizzo email ordini.gas@cermedical.com

CASSETTA GIMA 3

- 34151 CASSETTA GIMA 3 + BOMBOLA OSSIGENO

Consigliata per un massimo di 50 persone. Dimensioni: 32x44,5x15 cm. Kit di emergenza conforme a D.M. 388 (15.7.03) art. 1 con in più una bombola di ossigeno. Contiene:

- pallone rianimazione autoclavabile con valvola di sicurezza e mascherina in silicone N° 4
- bombola di ossigeno 0,5 l (vuota) con riduttore ed erogatore dosalitri - standard UNI
- 3 cannule di Guedel, tubo atossico per collegamento a ossigeno, apribocca, supporto murale.

Vedere elenco completo del contenuto a pag. 384

- 34148 CASSETTA IN PLASTICA GIMA 3 VUOTA



34148

34151

CASSETTA FAMILY



Dimensioni:
235x190x43 mm

34136

Cassa in
polipropilene

Manuale in:
GB, FR, IT, ES,
DE, TR

MADE IN ITALY

- 34136 CASSETTA FAMILY • 34450 CASSETTA VUOTA

Piccola cassetta di primo soccorso da utilizzare a casa, in ufficio, in auto, in barca e così via.

DOTAZIONE STANDARD

2 compresse di garza sterile 18x40 cm	3 salviette disinfettanti
1 paio di forbici e una pinzetta in plastica	1 fasciatura adesiva 10x6 cm
1 telo sterile 60x40 cm	1 benda di garza idrofila 5 cm
1 pacchetto cotone idrofilo da 5 g	1 rotolo cerotto cm 2x1 m
1 pacchetto di 10 cerotti adesivi	1 paio guanti protettivi
1 pacchetto da 10 fazzoletti di carta	Istruzioni Pronto soccorso in 6 lingue

383

DISPONIBILE CON O
SENZA BOMBOLA



34181

BORSA MEDICA SPORTIVA



- 34135 BORSA MEDICA SPORTIVA
- Kit speciale particolarmente indicato per il primo soccorso nei club sportivi (tennis club, piscine, palestre,...).

La borsa in morbido nylon con tracolla, è dotata di due tasche laterali e di chiusura con cerniera.

Misure: 470x240x190 mm
Peso: 6,5 kg

DOTAZIONE STANDARD

1 coperta isoterma 160x210 cm	8 cerotti adesivi cm 10x6
1 flacone di disinfettante ml 250	1 telo sterile per ustioni in TNT cm 60x40
2 roccetti cerotto m 5x2,5 cm	1 telo sterile per ustioni in TNT cm 60x80
2 paia di guanti protettivi sterili	3 buste da 2 compresse TNT sterili cm 10x10
2 rianimatori bocca a bocca monouso VENTO	5 pacchetti ghiaccio istantaneo
6 compresse garza sterile cm 18x40	1 flacone di acqua ossigenata
2 flaconi ghiaccio spray 150 ml	1 conf. rete tubolare elastica
3 teli triangolari TNT cm 96x96x136	1 laccio emostatico
3 bende elastiche cm 6	1 pinza per medicazione sterile
3 bende elastiche cm 8	5 salviette ammoniaca
1 pacchetto cotone idrofilo	1 flacone di soluzione salina sterile ml 250
1 paio di forbici taglia bendaggi LISTER 14,5 cm	1 flacone disinfettante mani ml 100
2 tampobende sterili mm 80x100	1 istruzioni pronto soccorso in 5 lingue
2 tampobende sterili mm 100x120	
1 conf. da 20 cerotti 2x7 cm	

KIT E BORSA PRIMO SOCCORSO



- 34184 KIT PICCOLO - valigetta in plastica - 290x215x90 mm - 1,4 kg
- Vedere contenuto del kit a pag. 384

- 34188 PACCO REINTEGRO

per 34194-34185-34194

- 34186 CASSETTA IN PLASTICA VUOTA - 290x215x90 mm

- 34185 BORSA MIZAR - nylon
- Dimensioni: 250x180x90 mm

Stesso contenuto della 34184 vedere pagina 384

34185



34184
Consigliato per uffici o laboratori di 2 persone
Conforme alla legge 388 art. 2

PRONTO SOCCORSO: CASSETTE IN PLASTICA E ARMADIETTI METALLICI



34196



34197

DECRETO 388 ALLEGATO 2 - FINO A 2 DIPENDENTI

- 34196 KIT MEDIO valigetta plastica - 275x240x123 mm - 2 kg
- 34197 KIT MEDIO armadietto metallo - 370x300x140 mm - 3,8 kg
- 34187 PACCO REINTEGRO per cod. 34196-97
- 34141 ARMADIETTO METALLICO VUOTO 370x300x140 mm



34198



34195



34199

DECRETO 388 ALLEGATO 1 - più di 3 operatori

- 34195 KIT GRANDE - valigetta plastica 1 460x345x135 mm - 6,2 kg
- 34198 KIT GRANDE - valigetta plastica 2 395x270x135 mm - 6,2 kg
- 34199 KIT GRANDE - armadietto metallo 460x300x140 mm - 7,5 kg
- 34189 PACCO REINTEGRO per codici 34195-34198-34199 senza sfigno
- 34191 VALIGETTA PLASTICA VUOTA 1 460x345x135 mm
- 34138 VALIGETTA PLASTICA VUOTA 2 395x270x135 mm



34143

• 34143 ARMADIETTO METALLICO

Fornito con 3 ripiani interni in metallo, supporto bombola da terra rimovibile, 2 piccoli scomparti sull'anta, chiusura con chiave. Dimensioni: 402x582x202 mm - Peso: 12,9 kg

- 34145 ARMADIETTO METALLICO VUOTO - 402x582x202 mm

CONTENUTO STANDARD CASSETTE/ARMADIETTI	34194 34184-5	34196 34197	34195 34198-9	34143	34151	Ricambio vedi pag
Bustine sapone liquido		3*		3		418
Confezione salviettine antistatiche		3*		3		418-419
Flacone soluzione antisettica 125 ml	1	1				-
Flacone soluzione antisettica 250 ml				1		419
Flacone soluzione antisettica 500 ml			2	2		-
Flacone acqua ossigenata				1	2	419
Confezione ammoniaca		2*		2		-
Guanti protettivi sterili, paio	2	2	5	5		28-29
Confezione 10 cerotti assortiti	1	1	2		5	410
Conf. 100 cerotti assortiti Plastosan				1	2	410
Conf. 100 cerotti Plastosan 7x2 cm				1		410
Rotolo cerotto adesivo 2,5 cm x 5 m	1	1	2	2		411
Benda elastica con clip 4,5 cm x 7 m				1	2	407
Conf. 8 garze assortite				1		407
Garza 10 cm x 3,5 m	1	1				407
Garza a rete tubolare			1	1		403
Conf. compresse sterili 10x10 cm	3	3	10	10	1	401
Conf. compresse sterili 18x40 cm	1	3	2	6	10	401
Confezione cotone idrofilo	1	1	1	3	2	403
Mascherina con visiera di protezione			1	1	1	17
Paio di forbici da 14,5 cm	1	1	1	1	1	374
Pinze sterili	1	1	2	2	1	50
Laccio emostatico	1	1	3	3	2	76
Sfigmomanometro + stetoscopio			1	1	3	275-310
Coperta sterile 40x60 cm		1	2	2	1	-
Conf. ghiaccio istantaneo, monouso	1	1	2	2	2	380
Termometro digitale			1	1	2	102
Sacco rifiuti sanitari	1	1	2	5	1	-
Soluzione irrigazione 250 ml	1	1			1	414
Soluzione irrigazione 500 ml			3	3		-
Telo triangolare 96x96x136 cm		1		4	3	-
Coperta isoterma oro/argento 160x210 cm				1		380
Bustina gel sterile per ustioni 3,5 g		1*		3		380
Tampobenda per emocomplesso				1		407
Apribocca elicoidale Pinocchio Vento				1		370
Pallone autoclavabile con mascherina N° 4						371
Bombola ossigeno 0,5 l vuota - standard UNI					1	369
Cannule di Guedel					1	372
Tubo atossico per ossigeno					3	374
Apribocca					1	370

*Solo 34197

• 34193 KIT GRANDE MULTIRED

- valigetta plastica 3

Dimensioni: 443x338x147 mm

In robusta plastica tripolimero, lucida, liscia e facile da pulire. Antipolvere grazie alla guarnizione in neoprene. Può essere fissato a qualsiasi parete con l'apposita staffa murale. Divisori interni e chiusura sicura con 2 clip a scatto. Peso: 3,3 kg (vuoto), 8,4 kg (pieno).

34193



DOTAZIONE STANDARD per 34193

5 paia di guanti sterili	1 paio di forbici Lister 14,5 cm
1 mascherina di sicurezza con visore per protezione occhi	3 lacci emostatici
3 soluzioni saline sterili - 500 ml	2 conf. monouso ghiaccio istantaneo
2 soluzioni disinfettanti iodopovidone 10% - 500 ml	2 sacchetti per rifiuti sanitari
10 garze sterili in bustine 10x10 cm	1 termometro digitale clinico
2 garze sterili in bustine 18x40 cm	1 sfigmomanometro con stetoscopio
2 teli sterili 40x60 cm	2 bende di garza 10 cm x 3,5 m
1 pacchetto di cotone	1 coperta isoterma oro/argento 160x210 cm
2 pinzette sterili	1 telo triangolare TNT 136x96x96 cm
1 pacchetto di bende elastiche a rete	1 pacco da 8 bustine sapone/disinfettante
2 rotoli cerotto adesivo 5 m x 2,5 cm	2 bende elastiche 4 m x 6 cm
2 conf. 20 medicazioni assortite Plastosan	1 tampobenda sterile 80x100
	1 apribocca con rianimatore Vento
	2 bustine gel per ustioni 3,5 g

KIT DOTTORE

DOTAZIONE STANDARD

	34063	34066	34067
Borsa utility - blu	•	•	•
Borsa multiuso - blu/grigia	•	•	•
Termometro infrarossi a distanza Aeon A200 (GB, FR, IT, ES)	•	•	•
Pulsossimetro Oxy-3 (GB, FR, IT, ES, PT)	•	•	•
Pulsossimetro Oxy-4 - blu	•	•	•
Sfigmomanometro aneroide palmare Kobe	•	•	•
Bracciale per obesi + polmone a 1 tubo	•	•	•
Fonendo Trad - lira nera	•	•	•
Duofono Classic - lira nera	•	•	•
Otoscopio LED Sigma-C - nero - astuccio	•	•	•
Kit glucometro GIMA GB, FR, ES, PT	•	•	•
Kit glucometro GIMA IT, DE, GR, Arabo	•	•	•
Lucciola LED GIMA	•	•	•
Martello neurologico Dejerine GIMA 2000	•	•	•
Laccio emostatico Fast	•	•	•

• 34063 KIT DOTTORE 1

• 34066 KIT DOTTORE 4A

• 34067 KIT DOTTORE 4B

FORBICI UTILITY IN ACCIAIO INOX

FORBICI UTILITY PER BENDE

Forbici multiuso ideali per tagliare le bende o gli indumenti, pelle e plastica. Autoclavabili a 136°C. Impugnatura ergonomica in plastica per massimo comfort. Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

• 20590 CATENELLA
Per forbici e pinze.



FORBICI UTILITY PER BENDE - conf. da 10

12 cm - 4,7"	16,5 cm - 6,5"	19 cm - 7,5"	Colore
20560	20570	20580	Nero
-	20571	20581	Blu
-	20572	20582	Rosso
-	20573	20583	Viola
-	20574	20584	Rosa

FORBICI EMERGENZA

• 34127 FORBICI EMERGENZA 23,5x10,8 cm

Acciaio inox AISI 420 Autoclavabile.



MADE IN ITALY

Fornite in fodero per trasporto



34127

Peso 540g

KIT LEVASCHEGGE

Matita levaschegge per occhi



Asola in nylon antiabrasione

34192

Punta magnetica in "NEODIMIO"

Il corpo è in alluminio anodizzato. Le guarnizioni in neoprene garantiscono una presa sicura. Fornito in pratico astuccio. Marcato CE.

34190

• 34190 KIT LEVASCHEGGE

Comprende tutti gli accessori per estrarre schegge e per effettuare una prima medicazione. Contenitore in polipropilene. Dimensioni 235x190x43 mm. 1 flacone di soluzione per lavaggio oculare 100 ml con coppetta oculare, 1 lente d'ingrandimento, 2 garze sterili 18x40 cm, 1 matita levaschegge professionale, 1 specchietto, 1 pinzetta in acciaio inox 11,5 cm.

• 34192 MATITA LEVASCHEGGE PROFESSIONALE

La punta magnetica in NEODIMIO, di eccezionale forza d'attrazione, permette di rimuovere schegge metalliche, mentre un'asola in nylon antiabrasione permette di rimuovere schegge di altra natura.

LAVAGGI OCULARI

• 34889 DROP - stazione lavaggio oculare

MADE IN ITALY

Kit termoformato da muro per lavaggio oculare di primo soccorso:

- 2 soluzioni saline sterili da 500 ml
- 2 coppette oculari e uno specchio
- viti e tasselli per montaggio a parete

• 34887 SOLUZIONE LAVAGGIO

OCULARE 250 ml - sterile - ricambio

- conf. da 18

• 34888 SOLUZIONE LAVAGGIO OCULARE 500 ml - sterile - ricambio

Soluzione sterile monouso di cloruro di sodio 0,9% lavaggi oculari di emergenza. Semplice da usare. Flacone pronto all'uso e dotato di tappo.

34887

34889



KIT BORSA MORBIDA



• 34137 KIT BORSA MORBIDA DIN 13164-2014

Contenuto conforme a norme DIN 13164. Dimensioni: 260x172x82 mm. Peso: 0,7 kg.

DOTAZIONE STANDARD

- 1 rotolo cerotto adesivo 5 m x 2,5 cm
- 4 guanti in vinile monouso
- 2 bende di garza 6 cm x 4 m
- 3 bende di garza 8 cm x 4 m
- 1 paio di forbici Lister 14,5 cm
- 1 coperta isoterma oro/argento 160x210
- 1 tampobenda sterile 60x80 mm
- 2 tampobende sterili 80x100 mm
- 1 tampobenda sterile 100x120 mm
- 1 teli in TNT per ustioni 60x40 cm
- 1 telo in TNT sterile 60x80 cm
- 3 garze sterili 10x10 cm
- 2 salviettine 70% alcol
- 1 pacchetto 14 patch assortiti
- 2 teli triangolari TNT 96x96x136 cm

Istruzioni (GB, FR, IT, ES, DE, TR)



CAPNOGRAFO E OSSIMETRO

• 33698 OXY-CAPNOGRAFO PC-900B

Capnografo e ossimetro portatile innovativo, ideale per controllare le condizioni più gravi di pazienti intubati e non intubati. Fornisce misurazioni relative sia alla SpO_2 che alla frequenza cardiaca. La speciale tecnologia MoveOxy™ assicura rilevazioni efficaci anche in caso di movimento del paziente o segnale debole del polso.

Mostra il grafico del trend e la forma d'onda pletismografica.

- display TFT 3,5" che mostra $EtCO_2$, RR e SpO_2 , PR
- pressione polmonare e compensazione di temperatura (compensazione BTPS)

- archiviazione trend grafico fino a 24 ore

- cavo USB per trasferimento dati su PC

- modulo wireless per connessione a stampante Bluetooth

Dimensioni: 70x160x40 mm. Peso: 600 g.

Lingue interne: GB, IT, ES, NL, DE, FR.

• 34351 SENSORE ADULTI SpO_2 IN GOMMA - riutilizzabile

• 34345 SENSORE CLIP ADULTI SpO_2 - riutilizzabile - ricambio

• 34347 SENSORE PEDIATRICO SpO_2 - riutilizzabile

• 33699 FILTRO PER ACQUA - monouso

• 33700 LINEA DI CAMPIONAMENTO - monouso

• 33701 ADATTATORE VIE RESPIRATORIE - monouso

• 33694 CANNULE NASALI CO_2



Software per PC (solo GB) per revisione dati e analisi scaricabile gratuitamente

CE 0123

FDA 510(K)



Base di supporto

Protezione in silicone

DOTAZIONE STANDARD

2 filtri acqua
2 linee di campionamento
2 adattatori vie respiratorie

Cavo USB
Cannula nasale CO_2
Protezione in silicone, Sensore SpO_2 , Borsa per il trasporto

Base di supporto
Manuale in GB, IT

34345

Sensore adulti SpO_2 riutilizzabile

34351

Sensore adulti in gomma SpO_2 riutilizzabile

34347

Sensore pediatrico SpO_2 riutilizzabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

$EtCO_2$	0-150 mmHg (0-20 kPa, or 0-20% (V/V))
$EtCO_2/CO_2$ campo:	quando mmHg 0-40 >41-70 >71-100 >101-150
Precisione:	±2 mmHg ±5% ±8% ±10%
Aggiornamento:	Ogni respiro, ogni 10, 20 o 30 sec selezionabili
Respirazione	
Tempo:	3-150 respiri/min
Flusso:	50-250 cc/min selezionabile

SpO_2	Campo saturazione ossimetria: 0-100% ±2% quando 70-100%, ±3% quando 50-69%
Pulsazioni	Campo: 30-250 bpm ±2 bpm or ±2% (lettura) quando 30-250 bpm
Alimentazione	
Ingresso CA:	100-250 V, 50-60 Hz, 5 W
Batteria:	Batteria ricaricabile al litio inclusa - 3,6 V, 3000 mAh
Durata:	10 ore

PULSOXIMETRO OXY-200

Tempo continuo di funzionamento: più di un'ora

Allarme audio e video per superamento limite e batteria scarica. Impostazione di limiti di allarme

Maniglia per il trasporto



35213

Luminosità dello schermo, volume e modalità di visualizzazione regolabili

Schermo 320x240 TFT e LCD

Menu dei comandi facile da usare

• 35213 PULSOXIMETRO OXY-200 con monitor e batteria

Pulsoximetro portatile che mostra SpO_2 , PR, grafico a barre, PI, andamento pulsazioni e carica della batteria.

Memorizzazione e analisi dati multi-utente.

I dati memorizzati possono essere caricati su PC in tempo reale. Sensore per dito adulti, batteria e software per download su PC inclusi. Scatola e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES).

• 35153 SENSORE DA DITO SpO_2 - adulti o bambini sopra i 40 kg - ricambio

• 35215 SENSORE PEDIATRICO 10-40 kg - riutilizzabile

• 35216 SENSORE NEONATALE 3-10 kg - riutilizzabile

• 35109 SENSORE NEONATALE/ADULTI* - monouso - necessita 35104

• 35104 PROLUNGA necessaria per 35109




35153

Sensore adulti



35215

Sensore pediatrico



35216

Sensore neonatale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Batteria: al litio ricaricabile, cavo caricatore 100-240 V, 50/60 Hz	Risoluzione: 1%
Campo di misurazione SpO_2 : 0-100% ±2% (tra 70-100%)	Risoluzione: 1 bpm
Frequenza cardiaca: 30-250 bpm ±2 bpm o ±2% (selezionare il maggiore)	Risoluzione: 0,1%
Campo di misurazione PI: 0-20% ±1% (tra 1%-20%)	
Dimensioni: 269x222x79 mm - Peso: 1 kg	

*Adatto per adulti > 40 kg (dito) o neonati < 3 kg (piede)

CAPNOGRAFO CAPNO CUBE

End-tidal CO_2

Tasto multifunzionale

Tasto Start per massima precisione in 15 secondi

Presa USB, per ricarica e scambio dati

Dimensioni: 38x42x44 mm

Peso: 80 g

incluso batteria e adattatore

Frequenza respiratoria

Capnogramma di 8 sec.

Per dati in tempo reale

Presa USB, per ricarica e scambio dati

Dimensioni: 38x42x44 mm

Peso: 80 g

incluso batteria e adattatore

CE 0482

Adattatore per vie aeree
Adulto / Pediatrico / Neonato

• 33831 CAPNOGRAFO PORTATILE (MAINSTREAM) CAPNO CUBE

Capnografo innovativo per monitorare i segni fisiologici vitali dei pazienti, dai neonati agli adulti.

- monitoraggio neonatale e accurato della $EtCO_2$, Frequenza respiratoria, Capnogramma in tempo reale in 15 secondi

- idoneo per primo soccorso preospedaliero, incubatrice, anesthesiologia, respirazione, monitoraggio del sonno e monitoraggio dei pazienti intubati

- memoria di 24 ore con software di gestione dati

- ampio schermo numerico visibile da 5 metri

Fornito con adattatore adulto/pediatrico,

adattatore neonato, protezione in silicone, cavo USB,

adattatore CA, software su CD e manuale (GB, IT).

• 33832 ADATTATORE VIE AEREE ADULTO/PEDIATRICO

• 33833 ADATTATORE VIE AEREE NEONATO

Protezione in silicone arancione



CARATTERISTICHE TECNICHE

$EtCO_2$	Sensore: Adattatore per paziente intubato
Metodo: Spettroscopia IR non dispersiva	$InsCO_2$
Campo: 0-150 mmHg o 0-20 kPa	Campo: 3 - 50 mmHg
Precisione: ± 2 mmHg, campo 0-40 mmHg ± 5%, campo 41-70 mmHg ± 8%, campo 71-100 mmHg	Altro
Aggiornamento: Ogni respiro	Spazio morto adattatore vie aeree: 5 ml (adulto/pediatrico), 1 ml (neonato)
Riscaldamento: < 15 secondi	Ingresso CA: 100-240 V, 50/60 Hz - 5 W
Memoria: 24 ore con tendenza e valori numerici	Batteria: al litio 3,7 V, 1400 mAh
Frequenza respiratoria	Tempo di ricarica: 4 ore
Campo: 3-150 rpm ± 1% o ± 1 rpm	Tempo di funzionamento: 6 ore
Memoria: 24 ore con tendenza e valori numerici	Software firmware: GB, FR, IT, ES, DE, NL
	Norme: IEC 60601-1/CSA 601-1/UL2601-1
	Protezione: Tipo BF - Classe II, IP 33

PULSOXIMETRO PALMARE OXY-50

CE 0476

FDA

K090671

- **35100 PULSOXIMETRO OXY-50 - con software**
 - **35103 PULSOXIMETRO BLUETOOTH OXY-50 - con software**
- Pulsoximetro da dito portatile con display a colori per controlli di routine e per un monitoraggio continuo.
- display TFT 1,77" a colori
 - risoluzione: 160x128
 - allarme acustico, tono pulsazioni
 - registrazione dati fino a 24 ore
 - allarme: valori massimi e minimi regolabili
 - software per PC per trasferimento dati in tempo reale

Codice GIMA	ACCESSORI OXY-50
35105	Sensore adulti > 40 kg - riutilizzabile - ricambio
35106	Sensore pediatrico 10-40 kg - riutilizzabile
35107	Sensore neonatale 3-10 kg - riutilizzabile
35109	Sensore neonatale/adulti* - monouso - cavo 70 cm
35108	Cavo estensione 2 m necessario per 35107, 35109

*Adatto per adulti di più di 40 kg (dito) o neonati di meno di 3 kg (piede)

35106

Sensore pediatrico riutilizzabile

35107

Sensore neonatale riutilizzabile

Cavo estensione (necessario per 35107-35109)

35108

Sensore neonatale/adulti monouso

35109

DISPONIBILE ANCHE CON BLUETOOTH

Modalità display (display TFT)

SpO₂: 2 cifre
Frequ. cardiaca (FC): 3 cifre
Intensità pulsazioni: grafico barre

Pulsazioni

Intervallo misurazione: 30 ~ 250 bpm
Risoluzione: 1 bpm
Accuratezza: ±2bpm o ±2%
Media pulsazioni: Calcolo della media mobile delle pulsazioni ogni 4 battiti cardiaci. Deviazione tra valore medio e valore reale non superiore a 1%

Intensità pulsazioni: Visualizzazione grafico a barre continuo, la parte superiore del display indica la pulsazione più

CARATTERISTICHE TECNICHE

forte

SpO₂

Intervallo misurazione: 0~100%, (risoluzione 1%)

Accuratezza: 70~100%: ±2%

Media valori: Calcolo della media ogni 4 misurazioni.

Deviazione tra valore medio e valore reale non superiore a 1%

3VCC, < 100 MA

Alimentazione: 2 batterie a secco AA

Sensore ossimetro: lunghezza d'onda: 660 - 905 nm

Dimensioni: 110(L)x60(P)x23(H) mm

Peso: circa 120g (con 2 batterie a secco AA)

Sicurezza: Tipo BF



35100

Fornito con sensore adulti, 2 batterie AA, cavo USB, software PC (GB, FR, IT, ES, DE, RU, PL) e manuale d'uso (GB, FR, IT, ES)

PULSOXIMETRO PORTATILE OXY-100

• 34342 PULSOXIMETRO OXY-100

Pulsoximetro compatto per applicazioni ambulatoriali e di pronto soccorso. Rileva SpO₂, frequenza e intensità delle pulsazioni, indice di perfusione (PI). I valori della SpO₂ possono essere visualizzati in formato numerico con grafico a barre e come pletismogramma a schermo intero. Include sensore SpO₂ per adulti e cavo estensione.

Caratteristiche:

- alta precisione e ripetibilità dei risultati
- allarme visivo e sonoro, con limiti regolabili
- 384 ore di memorizzazione e revisione dati (registrazione ogni 1/2/4/8 sec.)

- spegnimento automatico
Manuale: GB, FR, IT, ES, PT.

• 34344 SOFTWARE

Trasferisce e memorizza tutte le misurazioni su PC attraverso la porta USB.

• **34345 SENSORE SpO₂ CLIP ADULTI - riutilizzabile - ricambio**

• **34351 SENSORE SpO₂ GOMMA ADULTI - riutilizzabile**

• **34347 SENSORE SpO₂ PEDIATRICO - riutilizzabile**

• **34348 CAVO ESTENSIONE - ricambio 34345-**

34347-34349-34351 - 1 m

• **34349 SENSORE SpO₂ NEONATALE TIPO Y - riutilizzabile**

Tutte le sonde hanno un cavo di 0,9 m

3 tipi di visualizzazione: numeri, curva o entrambi contemporaneamente

Indicazione stato batterie

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modalità di funzionamento: In continuo

Modalità di visualizzazione: LCD a colori

SpO₂

Intervallo di misurazione: 35~100%

Accuratezza: Non più di 3% per intervallo SpO₂ da 70% a 100%

Trasduttore: Sensore LED a doppia lunghezza d'onda con luce rossa: 663 nm, luce Infrarossi: 890 nm

Pulsazioni

Intervallo di misurazione: 30~240 bpm

Accuratezza: ±2 bpm o ±2% (il maggiore dei due valori)

Intervallo valori limite: 25~250 bpm

Valore limite predefinito: Alto 120 bpm, Basso 50 bpm

Intervallo visualizzazione PI: 0,2%~20%

Intervallo impostazione allarme: limite inferiore SpO₂: 50%

limite superiore SpO₂: 99%

limite superiore FC: 100-240 bpm

limite inferiore FC: 30-99 bpm

Aggiornamento dati: media mobile ogni 8 battiti per lettura SpO₂ e FC

Alimentazione: 4,5VCC (3 batterie AA alcaline)

Dimensioni: 145x74x29 mm - 210g (comprese batterie)

Classificazione

Protezione contro scosse elettriche: parti applicate di tipo BF

Protezione contro liquidi: IP22

Classe B

34345 Sensore SpO₂ adulti riutilizzabile

34351 Sensore SpO₂ adulti in gomma riutilizzabile

34347 Sensore SpO₂ pediatrico riutilizzabile

34349 Sensore SpO₂ a Y neonatale

34348 Cavo estensione per 34345, 34347, 34349, 34351

PULSOSSIMETRO MINDRAY PM-60



Dimensioni: 55x120x30 mm
Peso: 300 g con batteria

• 35060 PULSOSSIMETRO MINDRAY PM-60

Dispositivo leggero per monitorare in modo continuativo o saltuario SpO₂ e pulsazioni.

Modalità controllo saltuario

- stand-by e spegnimento automatici in caso di inattività
- assegnazione automatica dell'ID del paziente
- esclusione allarmi in caso di sonda staccata

Modalità di monitoraggio continuo

- abilitazione allarme regolare
- inserimento manuale dell'ID del paziente
- visualizzazione della traccia SpO₂ per un trend di un massimo di 96 ore

Altre caratteristiche

- adatto agli adulti e ai bambini
- schermo LCD a colori di 2,4", alta risoluzione
- allarmi visivi e sonori regolabili
- trasferimento dati in tempo reale con tecnologia IR
- batterie alcaline AA o ioni di litio

Fornito con un sensore riutilizzabile per adulti

• 35062 CUSTODIA PROTETTIVA - azzurra

• 35063 KIT DI GESTIONE DEI DATI

• 35064 KIT CARICABATTERIA (EU)

Batteria Li-ion + caricabatterie + cavo di alimentazione

• 35065 SENSORE PEDIATRICO RIUTILIZZABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

SpO₂	Intervallo misurazione: 0~100% ±2% (70~100%)
Risoluzione:	1%
Tempo medie campionamento:	7 s (sensibilità ALTA) 9 s (sensibilità MEDIA) 11 s (sensibilità BASSA)
Frequenza pulsazioni	Intervallo: 18~300 bpm (±3 bpm non in movimento) (±5 bpm in movimento)
Risoluzione:	1 bpm
Tempo medie campionamento:	come SpO ₂
Dispositivo	Schermo: TFT a colori 2,4" Risoluzione: 320x240
Traccia:	Selezionabile: visualizzazione standard o tracciato 1 forma d'onda pletismografica
Indicatori:	spia luminosa allarme, spia alimentazione, tono pulsazioni, allarme acustico, tono pulsanti
Interfaccia:	connettore a doppia funzione per connessione sensore SpO ₂ e cavo trasmissione dati per scaricare in tempo reale i dati del paziente su un PC
Interfaccia IR:	Alimentazione CC: tensione d'ingresso 5V CC 1,2 A
Batteria:	interfaccia: caricabatteria per batteria Li-ion batteria Li-ion, funzionamento continuo 24 ore 3 batterie AA, funzionamento continuo 36 ore
Memoria tendenza:	Modalità monitoraggio: Risoluzione: 2s Tempo massimo: 96 h Modalità controllo saltuario: Revisione fino 4.000 dati
Allarmi:	Misurazioni fi no a 99 pazienti limite massimo e minimo regolabili dall'utente 3 livelli di allarmi visivi ed acustici
Protezione:	Classe II con alimentatore elettrico interno
Grado protezione:	BF (a prova di defibrillazione), IPX 2 (liquidi)

PULSOSSIMETRO NONIN PALM SAT® 2500A

• 35086 PULSOSSIMETRO PALM SAT® 2500A con sonda adulti in gomma riutilizzabile e allarme

Pulsossimetro compatto, versatile e affidabile concepito e testato per superare tutti i requisiti di longevità.

- la tecnologia Pure Sat® garantisce precisione e rapidità di lettura anche in presenza di diversa pigmentazione della pelle. Precisione anche in condizioni impegnative quali il movimento e la bassa perfusione del paziente

- collaudato per garantire efficacia in condizioni difficili come la caduta e l'ingresso di liquidi (IPX2). Certificato Us Army e Us Air Force Aeromedical

Inoltre, presenta allarmi visivi e acustici, 72 ore di memoria, batteria a lunga durata (60 ore) o batteria ricaricabile per 40 ore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo SpO ₂ :	0-100% ±2 (70-100% senza movimento)
Intervallo pulsazioni:	18 - 321 bpm ±3 (18-300% senza movimento)
Alimentazione:	4 batterie alcaline AA 1,5 V (durata 60 ore) batteria NiMH ricaricabile opzionale (durata 40 ore)

ACCESSORI SAT 2500

35087	Sonda gomma adulti riutilizzabile (12,5-25,5 mm) - cavo 1 m
35088	Sonda gomma pediatrica riutilizzabile (10-19 mm) - cavo 1 m
35089	Base di ricarica con batteria NiMH, kit presa
35082	Software NVISION per gestione dati (GB)
35083	Adattatore per connessione USB-PC

Schermo LED luminoso per SpO₂ e frequenza cardiaca

Spia tricolore di qualità del segnale

Spia lampeggiante
Indicatore di batteria scarica

Involucro di gomma con livello di protezione IPX 2 contro l'ingresso di liquidi

Dimensioni: 7x13,8x3,2 cm
Peso: 213 g

Fornito con manuale su CD-ROM multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, NL, PL, NO, FI, DK, SE

35086

MADE IN THE USA

Allarmi visivi e acustici

Funzionamento facile con 2 pulsanti

CE 0123
FDA

35086
+
35089

PULSOSSIMETRO OXY 110 PER NEONATI, BAMBINI E ADULTI

• 34341 PULSOSSIMETRO OXY 110

- grande display TFT 3,5" autorotante per SpO₂, PI, pletismogramma, pulsazioni (PR) e temperatura

- tecnologia SpO₂ brevettata MoveOxy™ con rimozione degli artefatti e protezione contro il movimento

- varia scelta di sonde SpO₂ per adulti, bambini e neonati

- batteria al litio integrata, fino a **18 ore di monitoraggio continuo**

- limite allarme, altezza suono, tono tasti e luminosità regolabili

- fino a 580 ore di dati SpO₂ archiviati

- opzionale termometro auricolare a infrarossi

Fornito con copri-pulsossimetro, sonda a clip per adulti, base per ricarica, cavo USB.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tecnica:	LED a due lunghezze d'onda
Intervallo SpO ₂ :	70 - 100% ±2%
Intervallo pulsazioni:	30 - 250 bpm ±2%
Intervallo indice perfusione (PI):	0,2 - 20%
Schermo:	TFT 3,5"
Memoria dati:	fino a 1.000 ore
Modalità misurazione:	continua o saltuaria
Alimentazione:	batteria al litio
Ricarica:	base di ricarica o cavo USB
Dimensioni:	158x73x25 mm
Peso:	230 g (inclusa batteria)
Caricamento dati:	cavo USB o wireless

34341

Copri-pulsossimetro arancione

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES

Codice GIMA		ACCESSORI OXY 110
35170		Termometro auricolare a infrarossi
35171		Coprisonda per 35170 - conf. da 500
34344		Software per scaricare e archiviare dati
Nuovo*	Vecchio**	Sonde riutilizzabili con cavo 0,9m
35317	34345	Sonda SpO ₂ a clip per adulti - ricambio
35314	34351	Sonda SpO ₂ in gomma per adulti
35316	34347	Sonda SpO ₂ pediatrica
35315	34349	Sonda SpO ₂ a Y neonatale
		34341

34341

*A partire da OXY 110 NIS XCU017RH009941 (nuovo) **Fino a OXY 110 NIS XCU052QF005021 (vecchio)



PULSOXIMETRI OXY 1 E OXY 2

- 35069 PULSOXIMETRO OXY 1 IT, HR, FI, LV, BG, Arabo
- 35070 PULSOXIMETRO OXY 1 GB, PT, GR, DK, NL, RO
- 35071 PULSOXIMETRO OXY 1 FR, ES, DE, PL, CZ, SE
- 35072 PULSOXIMETRO OXY 2 GB, FR, IT, ES, PT, GR

Pulsoximetro per misurare la saturazione di ossigeno e le pulsazioni dal dito del paziente.

Adatto all'uso domestico e professionale, in famiglia o in ospedale. Utilizzabile prima o dopo l'attività fisica, ma consigliabile nel corso di essa.

- visualizzazione valori SpO_2 e pulsazioni, visualizzazione istogramma
- indicatore bassa tensione
- spegnimento automatico dopo 5 secondi

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Modalità visualizzazione:	LED
SpO_2	intervallo: 0-100%, (risoluzione 1%) accuratezza: 70-100%: $\pm 2\%$, non specificata sotto 70%
Pulsazioni	intervallo: 30-250 bpm, (risoluzione 1 bpm) accuratezza: ± 2 bpm o $\pm 2\%$ (il maggiore)
Riempimento debole:	SpO_2 e pulsazioni sono mostrate correttamente quando il rapporto pulsazioni-riempimento è 0,4%.
Consumo energetico:	Errore SpO_2 $\pm 4\%$, errore pulsazioni ± 2 bpm o $\pm 2\%$ (il maggiore)
Funzionamento batterie:	minore di 25 mA - Tensione: CC 2,6 V - 3,6 V
Sicurezza:	due batterie possono funzionare in maniera continuativa per 24 ore
Dimensioni:	batteria interna, tipo BF
	57x31x32 mm (Oxy 1) 60x30,5x32,5 mm (Oxy 2)



35069
35070
35071



35072
Peso: 50g
(include due
batterie)

SCATOLA E MANUALE
IN 18 LINGUE

SCATOLA E MANUALE MULTILINGUE



35069

IT, HR, FI, LV, BG, Arabo



35070

GB, PT, GR, DK, NL, RO



35071

FR, ES, DE, PL, CZ, SE



35072

GB, FR, IT, ES, PT, GR

PULSOXIMETRO OXY-3

DISPLAY TFT
A 2 COLORI



Fornito in blister con
batterie e cordini



35090

CE 0476
FDA

- 35090 PULSOXIMETRO OXY-3 GB, FR, IT, ES, PT - blister
 - 35074 PULSOXIMETRO OXY-3 IT, DE, SE, HU, RO - blister
- Apparecchio tascabile di facile utilizzo, misura il livello di ossigeno nel sangue e le pulsazioni. Caratteristiche principali:

- semplice, piccolo e leggero, portatile
- visualizza SpO_2 , forma d'onda SpO_2 , pulsazioni, istogramma delle pulsazioni
- basso consumo energetico
- 2 batterie alcaline AAA incluse
- indicatore batteria scarica, spegnimento automatico
- adatto per dita di adulti e bambini
- rivestimento morbido di silicone, pinza molto resistente allo scivolamento, non invasivo, non punge
- display orientabile in 4 direzioni
- 35075 CUSTODIA IN SILICONE - azzurra
- 35076 ASTUCCIO IN CORDURA con passante per cintura - blu



35076

35075
+
35090

PULSOXIMETRO PEDIATRICO OXY-0



35056

35057

- 35056 PULSOXIMETRO PEDIATRICO OXY-0 - tigre - GB, FR, IT, PT, SE, RO
 - 35057 PULSOXIMETRO PEDIATRICO OXY-0 - coccodrillo - GB, IT, ES, DE, PL, GR
- Misura la saturazione di ossigeno (SpO_2) e le pulsazioni nei bambini a casa, in ospedale, nelle visite sportive, ecc. Lo schermo LCD a colori visualizza il valore della SpO_2 e il valore, la forma d'onda e l'istogramma delle pulsazioni. Schermo a 4 direzioni con regolazione della modalità di visualizzazione e della luminosità. Funzione di spegnimento automatico entro 5 secondi. Include un cordino per appenderlo, due batterie AAA e un manuale d'uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Schermo:	LCD a colori
SpO_2 :	intervallo: 0% ~ 100%, (risoluzione 1%) accuratezza: 70% ~ 100%: $\pm 2\%$, non specificata sotto 70%
Pulsazioni:	intervallo: 30 bpm ~ 250 bpm (risoluzione 1 bpm) accuratezza: ± 2 bpm o $\pm 2\%$ (il maggiore)
Alimentazione:	2 batterie alcaline AAA 1,5 V
Funzionamento batterie:	due batterie possono funzionare in maniera continuativa per 20 ore
Dimensioni - peso:	59x36x35 mm - 50g (include le batterie)

PULSOXIMETRO PEDIATRICO OXY-PED

- 34266 PULSOXIMETRO PEDIATRICO OXY-PED
 - 34270 BATTERIA RICARICABILE - ricambio
- Come OXY-6 (vedere pagina 390), ma adatto per uso pediatrico. L'apertura è strutturata per dita di 8/16 mm. Allarmi visivi e acustici. Fornito con 2 batterie ricaricabili, caricabatteria USB e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo



34266

Display OLED a colori
orientabile in 4 direzioni

Oxy-ped
con accessori
standard



34266

CARATTERISTICHE TECNICHE			
	INTERVALLO	ACCURATEZZA	RISOLUZIONE
Pulsazioni:	30-240 bpm	± 2 bpm (2%)	1bpm
SpO_2 :	35%-99%	$\pm 2\%$ (75-99%) $\pm 3\%$ (50-75%) $\pm 0,1\%$ (0,2-2%) $\pm 0,2\%$ (2-10%)	1%
Indice di perfusione:	0-20%		0,1%
Allarme:	SpO_2 : limite inferiore 90% Pulsazioni: basse: < 50 bpm - alte > 120 bpm		
Alimentazione:	batterie ricaricabili 3,6V Norme: IEC 60601-1-2 Classe II		

PULSOXIMETRI PROFESSIONALI OXY-5 E OXY-6



34282



34285



34285

- 34282 PULSOXIMETRO DA DITO OXY-5
- 34285 PULSOXIMETRO DA DITO A COLORI OXY-6

Permette di rilevare saturazione, pulsazioni e perfusione dal dito del paziente (spessore dito 10-22 mm per i codici 34282-34285) in ambiente medico.

Caratteristiche principali:

- rilevazione SpO_2 e pulsazioni
- istogramma delle pulsazioni
- calcolo indice di perfusione. L'indice di perfusione è un valore numerico che indica l'intensità della pulsazione nel punto in cui viene posizionato il sensore. È un valore relativo che varia in base al paziente e al punto di misurazione
- grande precisione e ripetibilità dei risultati: i dispositivi sono prodotti da Gima (in stabilimenti in R.P.C.) e sottoposti a controlli di qualità rigorosi garantiti da un ente certificatore italiano (CE 0476 CERMET)
- precisione sin dalla prima lettura in pochi secondi grazie a un sistema unico di filtro dei disturbi
- grande stabilità durante la misurazione (piegamento del dito, morbo di Parkinson, movimenti delle mani, pressione del pulsante)

- allarmi visivi ed acustici
- accensione e spegnimento automatico (se il dito non è inserito)
- indicatore di carica in esaurimento
- manuale in 8 o 9 lingue (GB, FR, IT, ES, DE GR, PT, PL*, Arabo)
- 50 ore di funzionamento con le batterie cariche (30 ore per OXY-6)
- fornito in valigetta di plastica con batterie e astuccio
- display orientabile in 4 direzioni (solo OXY-6)

- 35076 ASTUCCIO CORDURA con passante per cintura - blu

CARATTERISTICHE TECNICHE			
	INTERVALLO	PRECISIONE	RISOLUZIONE
Pulsazioni:	30-240 bpm	± 2 bpm (2%)	1bpm
SpO_2 :	35%-99%	$\pm 2\%$ (75-99%) $\pm 3\%$ (50-75%)	1%
Indice di perfusione:	0-20%	$\pm 0,1\%$ (0,2-2%) $\pm 0,2\%$ (2-10%)	0,1%
Allarme:	SpO_2 : limite inferiore 90% Pulsazioni: basse: < 50 bpm - alte > 120 bpm		
Alimentazione:	2 batterie alcaline AAA 1,5V		
Norme:	IEC 60601-1-2 Classe II		
Display LCD:	saturazione ossigeno, pulsazioni, livello batteria		
Dimensioni - peso:	6,6x3,6x3,3 cm - 60 g comprese le batterie		

ONYX® VANTAGE 9590



35085

Ampio display LED, lettura della SpO_2 e della frequenza cardiaca da ogni angolo, sia di giorno che di notte

Senza piombo (Pb) e senza lattice



- 35085 PULSOXIMETRO NONIN ONYX® VANTAGE 9590 - nero
- 35084 PULSOXIMETRO NONIN ONYX® VANTAGE 9590 - blu

È l'unico pulsoximetro da dito con precisione scientificamente provata anche in situazioni di movimento e di bassa perfusione. Testato per l'uso sulle cinque dita della mano o dei piedi.

- **Precisione** - Prestazioni dimostrate scientificamente nella più vasta gamma di situazioni e di pazienti

- **Durevolezza** - Resiste alle cadute e all'infiltrazione di acqua; adatto a migliaia di usi in qualsiasi ambiente, supera i requisiti dei test di ingresso dell'acqua IP32

- **Efficienza** - Fino a 6.000 controlli saltuari o 36 ore di funzionamento continuo con due batterie AAA
- **Sicurezza** - Prodotto negli U.S.A., senza piombo e senza lattice
- **Versatilità** - Adatto per vari tipi di pazienti, dai bambini agli adulti di grossa corporatura (spessore dito da 8 a 25,4 mm)
- **Garanzia** - 4 anni di garanzia
- **Convenienza** - La precisione comprovata, la qualità e la lunga durata rendono Onyx Vantage molto vantaggioso nel lungo termine

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Intervallo frequenza cardiaca:	18-321 bpm	± 3 cifre (20-250 bpm)	
Intervallo SpO_2 :	0-100%	± 2 cifre (70-100%)	
Intervallo SpO_2 con bassa perfusione:	70-100%	± 2 cifre	
Intervallo FC con bassa perfusione:	40-240 bpm	± 3 cifre	

PULSOXIMETRO OXY-4

Dimensioni: 66x36x33 mm



35091

DISPLAY OLED
A 2 COLORI

35092



- 35091 PULSOXIMETRO OXY-4 - blu
 - 35092 PULSOXIMETRO OXY-4 - arancione
 - 35093 PULSOXIMETRO OXY-4 - altro colore (minimo vendita: 100 pz.)
- Selezionare il colore in fase d'ordine. **1 2 3 4 5 6**
- Rileva saturazione, pulsazioni e perfusione dal dito del paziente.
- leggero, di dimensioni ridotte e facile da usare
 - misura precisa della SpO_2 e delle pulsazioni
 - visualizzazione a due colori di SpO_2 , PR, PI, pletismogramma e istogramma delle pulsazioni
 - intervallo di misurazione SpO_2 35 - 99%, pulsazioni 30 - 240 bpm
 - display innovativo orientabile in 4 direzioni
 - accensione e spegnimento automatici
 - funzionamento continuo per 30 ore con 2 pile alcaline AAA
 - funzione di allarme visivo e sonoro
 - indicazione del livello di carica della batteria, allarme batteria bassa
 - resistente all'ingresso di liquidi e alle cadute
 - manuale in 8 lingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL

- 35076 ASTUCCIO IN CORDURA con passante per cintura - blu

PULSOSSIMETRO OXY 9 - WIRELESS



35078

CE 0123

Dimensioni: 58x32x34 mm

Peso: circa 52g (comprese 2 batterie AAA)

• 35078 PULSOSSIMETRO MULTIFUNZIONE OXY 9 - WIRELESS

Pulsossimetro portatile che adotta una tecnologia avanzata. Controlla i valori SpO₂ (saturazione di ossigeno) e FC (frequenza cardiaca) dal dito, per misurare l'ossigenazione. Applicabile a vari usi in ambienti diversi (istituzione medica, famiglia, centri di fitness e così via).

- visualizzazione del valore SpO₂, del valore PR e del grafico a barre

- visualizzazione delle calorie, dei passi

- display orientabile automaticamente

- memorizzazione automatica dei valori SpO₂ e PR

- funzione orologio sincronizzato - indicatore batteria scarica

- i dati memorizzati possono essere caricati sull'App PHMS via Bluetooth, l'App li carica sulla piattaforma Cloud per l'analisi

- peso e altezza sono impostabili dal server

Dotato di cordini, coperchio bianco, 2 batterie AAA, manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SpO ₂	intervallo: 0~100% precisione: 70~100% ± 2% 0~69%: non specificata	Risoluzione: SpO ₂ : 1% PR: 1bpm Funzione memoria: registra 1000 gruppi di dati SpO ₂ Classificazione sicurezza: parte applicata di tipo BF
PR	intervallo: 30-250 bpm precisione: ± 2 bpm o ± 2%, il maggiore dei due	

Misurazione con debole pressione di riempimento: SpO₂ e PR corretti con rapporto pressione riempimento 0,4%.
Errore SpO₂ ±4, errore PR ±2%, il maggiore dei due.

Compatibile con Gima App e numerose piattaforme di telemedicina (disponibili SDK)

PULSOSSIMETRO OXY 10 - WIRELESS

• 35095 PULSOSSIMETRO MULTIFUNZIONE OXY 10 - WIRELESS

Pulsossimetro professionale per misurare la frequenza cardiaca e la saturazione di ossigeno (SpO₂) tramite il dito del paziente (adulto, bambino, neonato).

- tecnologia Bluetooth wireless con trasmissione dei dati verso PC con sistema Windows (XP, 7, 10, 11) e Android (necessita App). Software per gestione dati

- 3 sonde SpO₂ esterne opzionali per uso su bambini e neonati

- ampio schermo OLED 1,1" a colori, 96x96 pixel

- SpO₂, Frequenza cardiaca, grafico FC, PI e curva pletismografica

- precisione fin dalla prima lettura in pochi secondi

- grande stabilità contro i movimenti durante la misurazione

- allarmi visivi e sonori impostabili dall'utente: soglie massime e minime

- display orientabile automaticamente in 4 direzioni

- manuale in 9 lingue (GB, FR, IT, DE, ES, GR, PT, PL, Arabo)

Protocolli di comunicazione disponibili su richiesta.

Fornito in una borsa di nylon con batterie.

• 35096 Sonda PEDIATRICA A CLIP - riutilizzabile

• 35097 Sonda PEDIATRICA IN GOMMA - riutilizzabile

• 35099 Sonda Y NEONATALE - riutilizzabile

SONDE ESTERNE PEDIATRICHE E NEONATALI - opzionali



35099
Sonda neonatale
riutilizzabile

35096
Sonda pediatrica a
clip riutilizzabile - cavo 1 m

35097
Sonda pediatrica
in gomma riutilizzabile



35095

DISPLAY OLED
A COLORI

CE 0476

Compatibile con Gima App
e numerose piattaforme
di telemedicina (disponibili
SDK)

CARATTERISTICHE TECNICHE

	INTERVALLO	PRECISIONE
Pulsazioni:	30-240 bpm	± 2 bpm o 2%
SpO ₂ :	70%-100%	± 2%
Indice di perfusione (PI):	0,2-20%	
Allarme: SpO ₂ :	85-99%	
Pulsazioni:	alte 100-240 bpm, basse 30-60 bpm	
Alimentazione:	2 pile alcaline LR03 (AAA) 3,0 VCC	
Dimensioni:	60x33x30 mm	Peso: 35 g

PULSOSSIMETRO iHEALTH AIR - DISPLAY LED

iHealth MyVitals
L'App consente di gestire tutti i dispositivi iHealth e stabilire relazioni tra i parametri. Vedere pagina 292

CE 0197
FDA

• 23525 PULSOSSIMETRO WIRELESS iHEALTH AIR

Pulsossimetro leggero e affidabile per controllare la saturazione di ossigeno del sangue (SpO₂), la frequenza cardiaca (bpm) e il volume del flusso di sangue (indice di perfusione).

- misura e registra la SpO₂ e la frequenza cardiaca dal dispositivo mobile

- display LED facile da leggere, indica la SpO₂, la frequenza cardiaca e l'indice di perfusione

- connessione wireless con Bluetooth 4.0

- applicazione iHealth gratuita e servizio cloud con strumenti personalizzati per la salute

Arresto automatico dopo 8 secondi

Dimensioni: 62x33x28 mm

Fornito con cordini e cavo di ricarica USB.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione:	alimentazione interna, tipo BF
Alimentazione:	Batteria Li-ion 3,7 V, 300 mAh
Intervallo misurazione SpO ₂ :	70-99%, ±2%
Intervallo misurazione freq. cardiaca:	30-250 bpm, ±2 bpm o ±2%, il maggiore dei due

PULSOXIMETRO O2RING™ MONITORAGGIO CONTINUO

- 35066 PULSOXIMETRO O2RING™ MONITORAGGIO CONTINUO - PEDIATRICO
- 35067 PULSOXIMETRO O2RING™ MONITORAGGIO CONTINUO - ADULTI
- 35068 PULSOXIMETRO O2RING™ MONITORAGGIO CONTINUO WIRELESS REMOTO - ADULTI

Innovativo, indossabile, adattabile e affidabile, per monitorare frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno e indice di perfusione.

Livello di ossigeno monitorato sempre e ovunque

- comodo da indossare
- rileva e registra livello di ossigeno e frequenza cardiaca

- vibrazione attivata da SpO₂ bassa

- batteria ricaricabile integrata per uso notturno

- dati in tempo reale sincronizzati con App tramite Bluetooth

- monitoraggio remoto con modulo wireless (35068)

Livello di ossigeno rilevato e registrato di notte

Durante il sonno, vibra silenziosamente quando rileva un basso livello di ossigeno o una frequenza cardiaca anomala.

Dopo la sincronizzazione dei dati registrati con la App, è possibile analizzare dettagliatamente l'andamento del livello di ossigeno e della frequenza cardiaca. Cavo dati/ricarica e manuale utente (GB, FR, IT, ES, DE).

Software per PC scaricabile online. **Modulo wireless - (solo 35068)**

Il modulo wireless è integrato con Bluetooth e Wifi per monitoraggio remoto affidabile e in tempo reale. Utilizzando il modulo wireless a casa, i dati vengono automaticamente sincronizzati nel cloud durante il monitoraggio, per essere esaminati dal medico su smartphone o tablet.



APPLICAZIONI:
COVID-19
APNEA NOTTURNA
ASMA
BPCO
SPORT
PILOTI

Ossigeno nel sangue



Intensità delle pulsazioni

Polso radiale



App ViHealth scaricabile da:



CARATTERISTICHE TECNICHE

Ossigeno nel sangue:	intervallo: 70-99% precisione: 80-99%: ±2%, 70-79%: ±3%
Frequenza cardiaca:	intervallo: 30 - 250 bpm - ±2 bpm o ±2%
Causa vibrazione:	Livello di ossigeno basso, frequenza cardiaca alta/bassa
Parametri registrati:	Livello ossigeno nel sangue, frequenza cardiaca, movimento
Peso:	15 g
Dimensioni:	dispositivo 38x30x38 mm; anello 50-82 mm
Memoria integrata:	4 sezioni, fino a 10 ore per ciascuna sezione
Batteria:	Batteria al litio ricaricabile 3,7 VCC Tempo di utilizzo: 12-16 ore Tempo di ricarica: 2-3 ore
Wireless:	Bluetooth 4.0 BLE
Compatibilità:	iOS 9.0+; Android 5.0+
Protezione:	scosse elettriche: Tipo BF elettromagnetica: Gruppo I, Classe B polvere e acqua: IP24

Compatibile con GIMA APP e numerose piattaforme di telemedicina (disponibili SDK)

PULSOXIMETRO OXYFIT™ MONITORAGGIO CONTINUO

- 35058 PULSOXIMETRO OXYFIT™

Pulsoximetro professionale morbido applicabile al dito per il **monitoraggio continuo** di SpO₂ e pulsazioni durante il sonno o le attività quotidiane. Misura, visualizza e archivia i risultati ovunque e in qualsiasi momento. L'esclusivo sensore a pinza ha una camera morbida per verificare i valori comodamente e con precisione.

- luminoso schermo OLED per visualizzare risultati chiari

- memoria integrata per archiviare fino a 4 sessioni di registrazioni

- visualizzazione grafico a barre e forma d'onda delle pulsazioni

- i dati in tempo reale possono essere registrati sulla App ViHealth gratuita

- batteria al litio integrata - funzione ON/OFF automatica

- allarmi acustici per segnalare letture irregolari

Fornito con cavo di ricarica e manuale in GB, FR, IT, ES.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SpO ₂	intervallo: 70% - 100% accuratezza: 80-100%: ±2%, 70-80%: ±3%	Memoria integrata: 4 registrazioni, fino a 1 ora ciascuna
Frequenza cardiaca	intervallo: 30 - 250 bpm accuratezza: ±2 bpm o ±2%, il più elevato dei due valori	Batteria integrata: batteria ricaricabile ai polimeri di litio; 3,7Vcc
Allarme acustico:	livello ossigeno basso, frequenza cardiaca alta/bassa	Caricabatteria: 5VCC, Max. 80mA
Parametri registrati:	livello ossigeno, freq. cardiaca	Tempo ricarica: 2-3 ore
Intervalli registrazione: 4s		Autonomia batteria: 12-14 ore di funzionamento continuo
		Bluetooth: Bluetooth 4.0 BLE
		Protezione: scosse elettriche: Tipo BF elettromagnetica: Gruppo I, Classe B polvere e acqua: IP22



Dimensioni:
38x30x38 mm
Peso: 28 g

App ViHealth scaricabile da:



PULSOXIMETRO DA POLSO CON SOFTWARE

- 34340 PULSOXIMETRO DA POLSO - con software

Pulsoximetro da polso piccolo e leggero per misurazioni domestiche e cliniche a **lungo termine** o per misurare SpO₂ e frequenza cardiaca (FC) in ambito sportivo. Non adatto all'uso pediatrico.

- allarme acustico e visivo con limiti di allarme regolabili

- funzione revisione andamento SpO₂ e FC

- visualizzazione dell'andamento di SpO₂ e FC

- fino a 480 ore di archiviazione di SpO₂ e PR in modalità default (1 gruppo/8s)

- impostazione orologio e visualizzazione della data

- software integrato per scaricare e archiviare le misurazioni sul PC

- pratico da indossare come orologio da polso

- 34339 SENSORE DITO REMOVIBILE - ricambio

CE 0476
Manuale: GB, IT



SCARPA COPRIGESSO

Codice GIMA	SCARPE COPRIGESSO MISURA EU
28630	N 36
28631	N 37
28632	N 38
28633	N 39
28634	N 40
28635	N 41
28636	N 42
28637	N 43
28638	N 44
28639	N 45
28640	N 46
28641	N 47

Parte superiore in materiale sintetico biocompatibile resistente alle muffe e traspirante

Dispositivo medico
Classe I

28633



Suola anti-scivolo

Scarpa coprigesso indossabile sopra il gesso o un analogo bendaggio rigido. Essendo traspirante, può essere indossata immediatamente dopo l'ingessatura. Stesse misure delle scarpe normali, ma con una calzatura adeguatamente ampliata. La forma simmetrica permette di utilizzarla sia sul piede destro sia sul sinistro. Lavabile a 30°.

SCARPA POST OPERATORIA

Codice GIMA	Internaz.	Misura EU	Lunghezza
28616	XS	35-36	21,8 cm
28617	S	37-38	23,6 cm
28618	M	39-40	25,5 cm
28619	L	41-42	27,5 cm
28620	XL	43-44	30 cm
28621	XXL	45-46	31,6 cm

Queste scarpe offrono una maggiore stabilità complessiva, riducendo lo slittamento.

Suola semirigida per una protezione e un controllo eccellenti post osteotomia. Chiusura in velcro facile da usare e cinturino esteso con sistema di chiusura a doppio lato.

- soletta in etilene vinil acetato
- parte superiore in morbida rete di nylon nero
- tallone rinforzato



COLLARI MORBIDI E RIGIDI

COLLARE CERVICALE MORBIDO - disponibile in 3 misure
Collare in poliuretano espanso morbido rivestito con tessuto anallergico 100% cotone. Chiusure posteriori in velcro. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, NL, GR.

COLLARE CERVICALE RIGIDO - disponibile in 3 misure
Collare in polietilene con bordi ricoperti in similpelle e regolazione dell'altezza. Chiusura posteriore in velcro. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, NL, GR.



Morbido



Rigido

Codice GIMA	COLLARI CERVICALI MORBIDI E RIGIDI Radiotrasparenti
34600	Collare cervicale rigido 32-40 cm (circonferenza collo)
34601	Collare cervicale rigido 41-46 cm (circonferenza collo)
34602	Collare cervicale rigido 47-52 cm (circonferenza collo)
34610	Collare cervicale morbido piccolo 43x8 - h 7 cm
34612	Collare cervicale morbido medio 46x8 - h 8,5 cm
34614	Collare cervicale morbido grande 49x10 - h 10,5 cm

COLLARI LAERDAL STIFNECK SELECT

- 34628 COLLARE DI ESTRICAZIONE LAERDAL STIFNECK SELECT - pediatrico
- 34629 COLLARE DI ESTRICAZIONE LAERDAL STIFNECK SELECT - adulti

Sostiene il rachide cervicale in posizione neutra durante il trasporto, in associazione con altri dispositivi di immobilizzazione cranio-cervicale e totale (CSID e FBSID). Il collare di estricazione Laerdal Stifneck Select ha quattro misure diverse e consente quindi di stabilizzare i pazienti con traumi spinali facilmente e correttamente, bloccando il dispositivo in una delle 4 misure, rapidamente e in tutta sicurezza.

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, PL, HR, RO, RU, CZ, SI, GR, EE.

Scelta della misura facilitata



SUPPORTI ORTOPEDICI

Supporti in maglia elastica che si adattano alla forma del corpo. Cuscinetto in gel all'interno per il sollievo di nervi, muscoli, articolazioni e una maggiore stabilità. Lavabili a mano.



Cavigliera



Ginocchiera



Polsiera



Gomitiera

Misura	POLSIERA		GOMITIERA	GINOCCHIERA	CAVIGLIERA	
	Sinistra	Destra			Sinistra	Destra
S	28731	28741	28751	28761	28771	28781
circonferenza	15-16 cm	21-23 cm	28752	28-31 cm	19-21 cm	
M	28732	28742	28752	28762	28772	28782
circonferenza	16-17 cm	23-25 cm	28753	31-34 cm	21-23 cm	
L	28733	28743	28753	28763	28773	28783
circonferenza	17-18 cm	25-27 cm	28754	34-37 cm	23-25 cm	
XL	28734	28744	28754	28764	28774	28784
circonferenza	18-19 cm	27-29 cm		37-40 cm	25-27 cm	



CE

34629

34628

AMBU® REDI-ACE™



Ambu® REDI-ACE™ Mini
è regolabile in 6 posizioni

34638



Ambu® REDI-ACE™ Adult
è regolabile in 8 posizioni

34639

COLLARI AMBU® REDI-ACE™

Collare regolabile monouso in 2 versioni (adulto e pediatrico) per immobilizzare il rachide. Le 8 misure di Ambu® REDI-ACE™ e le 6 di Ambu® REDI-ACE™ Mini rispondono alle esigenze di gran parte dei pazienti. Facile da usare, Ambu® REDI-ACE™ è dotato di un supporto per il mento a posizionamento automatico e due pulsanti di bloccaggio. Può essere fatto indossare al paziente in soli 3 passaggi: scelta della misura, bloccaggio, collocazione. Materiale radiotrasparente. Fornito aperto. Latex free.

Codice GIMA	COLLARI REGOLABILI
34638	Ambu® REDI-ACE™ ped. - giallo
34639	Ambu® REDI-ACE™ adulto - blu

AMBU® PERFIT™



Ambu® Mini Perfit™
ACE® è regolabile
in 12 posizioni

34640



Ambu® Perfit™ ACE®
è regolabile in
16 posizioni:
da senza collo (misura 3)
fino a alto (misura 6)

34641

COLLARI AMBU® PERFIT™ ACE®

Il collare Ambu® Perfit™ ACE è un dispositivo rigido monopezzo per immobilizzare il rachide, disponibile in 2 versioni (Adulto e Pediatrico). La versione per Adulti ha 16 regolazioni che coprono 4 misure: senza collo, corto, regolare, alto. La versione pediatrica ha 12 regolazioni che coprono 3 misure: neonato, bambino, adulti collo piccolo. Compatibile con i sistemi d'indagine radiologica come i raggi X, RM e TAC. Parte posteriore ventilata per drenaggio fluidi. Materiale: polietilene. Fornito aperto. Latex free.

Codice GIMA	COLLARI REGOLABILI
34640	Ambu® Perfit™ pediatrico - giallo
34641	Ambu® Perfit™ adulti - bianco

PERFIT™ MILITARY

Il collare Ambu Perfit è un collare rigido per mantenere la posizione neutra e impedire movimenti antero-posteriori e laterali del collo o l'estensione della colonna cervicale durante il trasporto



Ambu® Perfit™
ACE® Military
è regolabile
in 16 posizioni

34642

Fornito aperto



AMBU® PERFIT™ ACE® MILITARY

Ambu® Perfit™ ACE® è disponibile nella versione militare con una combinazione dei colori verde e nero per la mimetizzazione.

Le caratteristiche sono identiche a quelle del collare Ambu® Perfit™ ACE®:
- 16 taglie in un solo collare
- fornito aperto
- compatibile con i sistemi di indagine radiologica TAC e RM
Latex free.

Codice GIMA	COLLARI REGOLABILI
34642	Ambu® Perfit™ Military

COLLARI DI PRIMO SOCCORSO



34622

COLLARE DI PRIMO SOCCORSO MONOPEZZO

COLLARE DI PRIMO SOCCORSO MONOPEZZO E IN DUE PEZZI

In polietilene con rivestimento interno lavabile in EVA (tipo di gomma) fissato alla struttura con rivetti di plastica. Foro tracheale. Mentoniera anatomica rimovibile. Chiusura velcro regolabile. Trasparente ai raggi X. Disponibile in 6 misure contrassegnate da colore diverso della chiusura, oppure in set da 6 pezzi in busta.



34634

COLLARE DI PRIMO SOCCORSO IN DUE PEZZI

Codice GIMA	COLLARI DI PRIMO SOCCORSO MONOPEZZO
34620	Neonati 44-48 cm - rosa
34621	Bambini 45-48 cm - azzurro
34622	Adulti collo tozzo 56-60 cm - giallo
34623	Adulti collo piccolo 56-62 cm - blu
34624	Adulti collo medio 56-64 cm - arancione
34625	Adulti collo alto 56-66 cm - verde
34626	Set 6 collari in una busta
34627	Busta per 6 collari - verde

Codice GIMA	COLLARI DI PRIMO SOCCORSO IN DUE PEZZI
34630	Bambini - 2-6 anni 35-99 cm - rosa
34631	Pediatrico - 6-12 anni 40-46 cm azzurro
34632	Adulti collo tozzo 48-52 cm - giallo
34633	Adulti collo piccolo 50-54 cm - blu
34634	Adulti collo medio 54-58 cm - arancione
34635	Adulti collo alto 56-60 cm - verde
34636	Set 6 collari in una busta
34627	Busta per 6 collari - verde

STECCOBENDE GONFIABILI STECCOBENDE BOSTON



• **34106 STECCOBENDE GONFIABILI DI PRIMO SOCCORSO** - set da 4
Indispensabili per il primo intervento in caso di incidenti, tagli, schiacciamenti. Prevengono il sanguinamento superficiale senza bloccare la circolazione, garantendo un trasporto indolore della parte lesionata. La benda è una copertura trasparente in PVC facile da pulire e riutilizzabile, resistente all'acqua e alle diverse condizioni atmosferiche. Possono essere eseguite diagnosi mediche e radiografie senza dover rimuovere il bendaggio. La lunghezza del tubo (14,5 cm) e la valvola rendono facile il gonfiaggio, anche da parte della persona lesa.

Set di 4 pezzi differenti
gamba intera, piede/caviglia, braccio, mano/polso suddivisi in una borsa a 4 scomparti, con pompa per il gonfiaggio

STECHE IN ALLUMINIO

Fodera morbida per un miglior comfort. Alluminio spesso 1,0 mm.

- 34120 STECCHE - 15x495 mm
- 34121 STECCHE - 20x495 mm
- 34122 STECCHE - 25x495 mm



STECCOBENDE : GAMBA, BRACCIO, AVAMBRACCIO, POLSO, GOMITO/CAVIGLIA



Istruzioni:
GB, FR, IT, ES, PT



• 34123 STECCOBENDE "BOSTON"

Stecche conformabili per fratture. Leggere, radiotrasparenti, rivestite di materiale atossico lavabile e disinfettabile. Dimensioni: 92x11 cm. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, DE.

STECHE PER DITA

STECHE PER DITA
Disponibili in 5 misure diverse, di colore trasparente. In plastica rigida di alta qualità. Dotate di fori per la circolazione dell'aria e il raffreddamento.



Codice GIMA	STECHE PER DITA	Minimo vendita
42102	Stecca per dita - misura 3	conf. da 20
42103	Stecca per dita - misura 4	conf. da 20
42104	Stecca per dita - misura 5	conf. da 20
42105	Stecca per dita - misura 5,5	conf. da 20
42106	Stecca per dita - misura 6	conf. da 20

STECCOBENDE GIMA Immobilizzano gli arti in modo efficace. Ogni steccobenda può essere modellata sui bisogni specifici del paziente. Assicura un ottimo supporto rigido grazie alla sezione interna realizzata in neoprene rivestita in nylon laminato 100% idrorepellente e assemblata ad una stecca in metallo rigido. Fascia in velcro per un fissaggio rapido. Disponibile in 5 misure o in una borsa con set di 5 pezzi.

Codice GIMA	STECCOBENDE GIMA
34680	Steccobenda per gamba - 57 cm
34681	Steccobenda per braccio - 60 cm
34682	Steccobenda per avambraccio - 39 cm
34683	Steccobenda per polso - 33 cm
34684	Steccobenda per gomito/caviglia - 54 cm
34685	Set 5 steccobende in borsa blu
34054	Borsa per 5 steccobende - blu

KIT STECCOBENDE A DEPRESSIONE

• 34689 KIT STECCOBENDE A DEPRESSIONE

Il set include stecche a depressione per braccio (70x50 cm), gamba (100x70 cm), avambraccio (50x30 cm) e una sacca in nylon. Fabbricate con materiali di alta qualità, queste stecche permettono di immobilizzare perfettamente gli arti superiori e inferiori eliminando l'aria interna. Forniti di valvola esterna per evitare ogni fastidio al paziente, più tre fasce in velcro. Fabbricate in nylon ricoperto da vinile, radiotrasparente.

• 34095 POMPA IN ALLUMINIO - PER STECCOBENDE E MATERASSI A DEPRESSIONE

Capacità: 0,75 l, maniglia girevole. Fornita con tubo flessibile e raccordo.



MATERASSI A DEPRESSIONE

• 34089 MATERASSO A DEPRESSIONE MAT PLUS

Materasso in PVC, radiotrasparente, dotato di 4 lacci per immobilizzazione e 12 fori per il trasporto. Adatto per ogni tipo di operazioni d'emergenza. Dimensioni: 210x90 cm. Peso: 11,2 kg. Portata massima: 150 kg. Fornito in borsa di nylon dimensioni 86x43x17 cm, pompa non inclusa.

• 34088 MATERASSO A DEPRESSIONE MAT

Materasso in PVC, radiotrasparente, dotato di 6 maniglie per il trasporto. Si adatta perfettamente al corpo del paziente. La robustezza dei materiali e l'attenzione alla realizzazione del prodotto lo rendono ideale per la Protezione Civile, Vigili del Fuoco, primo soccorso nell'industria e per il soccorso alpino.

Dimensioni: 200x75 cm. Peso: 8,8 kg. Portata massima: 150 kg. Fornito in borsa di nylon dimensioni 70x43x15 cm, pompa non inclusa.

• 34091 MATERASSO A DEPRESSIONE ARANCIONE

Materasso a depressione confortevole, radiotrasparente, dotato di 8 maniglie per il trasporto e 4 lacci per l'immobilizzazione.

Dimensioni: 210x90 cm. Peso: 9 kg. Portata massima: 150 kg.

Fornito in borsa di nylon dim. 86x43x15 cm, pompa non inclusa.

• 34095 POMPA IN ALLUMINIO

per materassi a depressione

Capacità: 0,75 l. Fornita con tubo e raccordi.

Maniglia girevole.

*Tutti i materassi sono forniti
in una borsa di nylon*



34089



34088




34091

KIT STECCOBENDA SEMIRIGIDO

• 34119 KIT STECCOBENDA SEMIRIGIDO

Kit di 3 steccobende (braccio, polso, gamba) con borsa per trasporto in nylon. Tutte le steccobende sono in poliester + PVC e forniscono un supporto stabile e rigido. Velcro regolabile per un facile utilizzo.

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, RO.

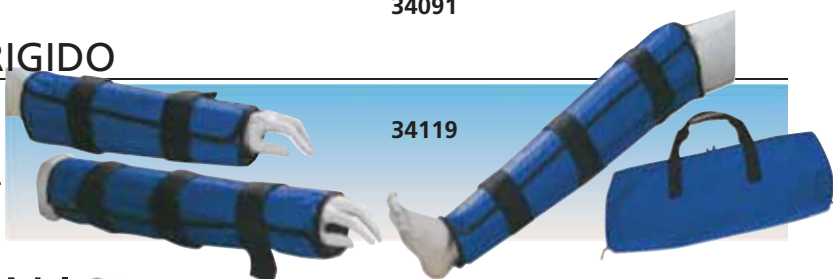

34119

IMMOBILIZZATORI SPINALI

• 34027 IMMOBILIZZATORE SPINALE TIPO A

• 34028 IMMOBILIZZATORE SPINALE TIPO B

GIMA propone 2 forme differenti di immobilizzatori spinali, ideali per immobilizzare e trasportare i pazienti nelle situazioni d'emergenza.

Consentono il blocco verticale ed orizzontale della testa e della spina dorsale del paziente per limitare i danni durante il trasporto.

Radiotrasparenti. Forniti di fibbie in colori diversi e cintura per un utilizzo semplificato, cuscino imbottito, chiusure in velcro e borsa idrorepellente.



34028

34027

Forniscono un supporto perfetto: flessibilità orizzontale e rigidità verticale

SACCHI SALMA

• 34116 SACCO SALMA - PVC

Materiale: PVC (interno trasparente ed esterno nero), dotato di due cerniere lampo lunghe. Colore: nero.

Misure: 210x90 cm.

Portata: 150 kg

• 34124 SACCO

SALMA - PVC - nero

Materiale: PVC, dotato di una cerniera lampo a "U" e 4 maniglie.

Misure: 210x90 cm

Spessore: 0,02 cm

Portata: 150 kg

• 34117 SACCO SALMA - vinile - blu

Materiale: Vinile ricoperto di nylon conforme allo standard EN 1865.

Dotato di una lunga chiusura a lampo.

Misure: 210x90 cm.

Portata: 150 kg

• 34118 SACCO SALMA


- vinile - bianco

Materiale: vinile, dotato di una cerniera lampo a "U" e 4 maniglie.

Misure: 210x90 cm

Spessore: 0,02 cm

Portata: 150 kg

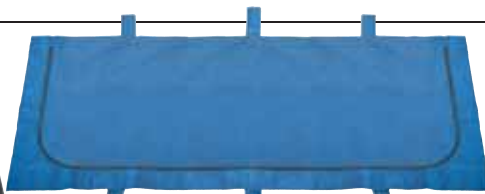

TELO PORTAFERITI

34090

• 34090 TELO PORTAFERITI

Realizzato in poliestere, rivestito in PVC, resistente a sporco, batteri, funghi. Impermeabile, facile da lavare e disinfettare. Radiotrasparente. Dimensione 190x75 cm.

Portata: 150 kg.

Certificazione EN 1865-2010+A1 2015
Fornito con borsa e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

*8 maniglie per rendere
più sicuro il trasporto del
paziente*



BARELLE E TAVOLE SPINALI GIMA

CE



• **34101 BARELLA GIMA 2 - pieghevole in 2**
Barella di soccorso robusta ma leggera. Struttura in alluminio e due solide barre trasversali in ferro per trasporti pesanti. Telo in nylon resistente, idrorepellente ed antistrappo.

• **34107 BARELLA GIMA 4 - pieghevole in 4**
Struttura in lega di alluminio e telo impermeabile. Leggera, facile da trasportare. Pieghevole in 4: 2 parti in lunghezza e 2 in larghezza.

• **34076 BARELLA BLU - pieghevole in 2**
Leggera, compatta e facile da trasportare. Telaio in alluminio ad alta resistenza e telo in nylon impermeabile spalmato di vinile.

• **34077 BARELLA CON RUOTE - pieghevole in 2**
Con ruote, stabilizzatori e schienale regolabile. Telaio in alluminio ad alta resistenza e telo in nylon impermeabile spalmato di vinile. Leggera, compatta, facile da trasportare.

• **34092 TAVOLA SPINALE VALUE**
Tavola in PE ad alta densità, leggera, robusta ed economica. Radiotrasparente a RM e TAC. Spostamento semplice e rapido dei pazienti grazie al sistema di scorrimento facilitato. La tavola è galleggiante, ideale per il soccorso in acqua.

• **34083 TAVOLA SPINALE**
Radiotrasparente all'80%, lavabile, galleggiante, non assorbe i liquidi. Struttura in polietilene lineare ad alta densità con perni in plastica. Compatibile con tutti i fermacapo e i sistemi di chiusura a cinghie. Trasparente a RM e TAC. Colore arancione.

**La radiotrasparenza è intesa principalmente per la parte centrale della barella. Le maniglie non sono radiotrasparenti.*

• **34022 TAVOLA SPINALE CON AGGANCI B-BAK - gialla**
Tavola spinale in PE con agganci. Struttura robusta e leggera per un'elevata resistenza. Le 14 maniglie, grazie alla forma, assicurano un'ottima presa; lo spessore minimo rende l'utilizzo agevole. 8 agganci in plastica per fissare meglio le cinghie. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, CZ.

• **34097 TAVOLA SPINALE CON AGGANCI IN FIBRA DI VETRO - arancione**

Tavola spinale in PE ad alta densità, robusta e leggera, con due stecche rinforzate di plastica. Agganci in fibra di vetro per fissare meglio le cinghie. Ideale per il soccorso in acqua. Radiotrasparente, tranne le stecche di rinforzo.




• **34023 TAVOLA SPINALE PEDIATRICA BABY GO**

Tavola spinale professionale apposta per bambini, che mantiene la spina dorsale in posizione neutra e con un allineamento ottimale delle vie respiratorie. La tavola ha quattro diversi profili (due per lato), garantendo la posizione corretta del bambino in base alla corporatura (da 47 a 150 cm). Include 2 cinghie per fissare il fermacapo in base all'altezza del bambino. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, CZ.

• **34024 FERMACAPO PEDIATRICO**

Assicura un'ottimale immobilizzazione del capo del bambino, adattandosi perfettamente all'accentuata prominente occipitale.

• **34025 SISTEMA PEDIATRICO DI CINTURE A RAGNO**
Manuale multilingue GB, FR, IT, ES, PT, DE, DK, NL, FI, SE, NO, LV, GR, BG, CZ, RO, RS.




CARATTERISTICHE TECNICHE

	34101 GIMA 2	34107 GIMA 4	34076 BLU	34077 CON RUOTE	34092 SPINALE VALUE	34083 SPINALE	34022 SPINALE + AGGANCI	34097 SPINALE + AGGANCI	34023 SPINALE PED.
Dimensione aperta cm:	203x50x14	221x53x16	188x45x7	188x53x21	183x43x7	184x44,5x6,5	184x40,5x4,5	183x46x5	119,5x32x4,5
Dimensione piegata cm:	96x50x17	104x19x12	94x48x10	92x53x12	-	-	-	-	-
Peso:	6 kg	5 kg	4 kg	8 kg	8 kg	7,6 kg	6 kg	7 kg	2,2 kg
Portata:	120 kg	159 kg	159 kg	159 kg	159 kg	150 kg	180 kg	200 kg	30 kg

BARELLE A CUCCHIAIO IN PLASTICA O IN ALLUMINIO

Fornite con manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE

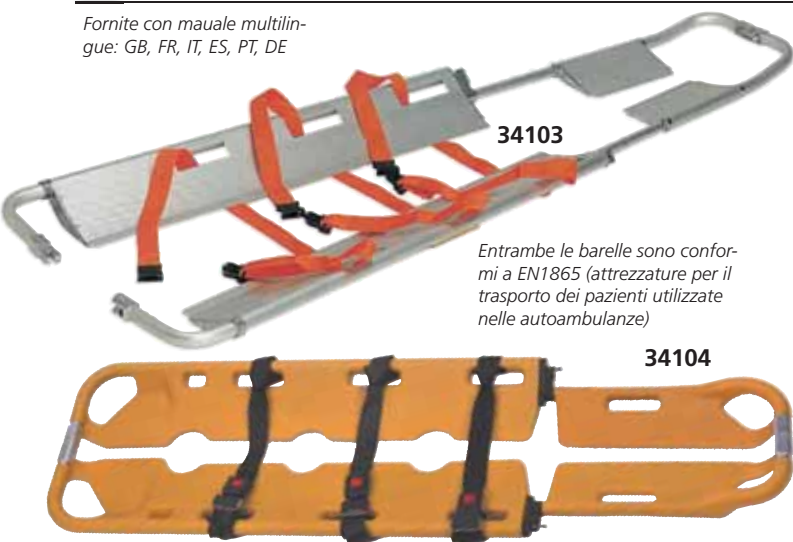

Entrambe le barelle sono conformi a EN1865 (attrezzature per il trasporto dei pazienti utilizzate nelle autoambulanze)


- **34103 BARELLA A CUCCHIAIO - alluminio**
 - **34104 BARELLA A CUCCHIAIO - plastica**
- Pratiche barelle a cucchiaio posizionabili sotto il paziente senza doverlo muovere. La forma delle barelle è studiata per immobilizzare correttamente il paziente durante il trasporto.
- dispositivo di aggancio e sgancio per la divisione della barella
 - lunghezza regolabile con bloccaggio automatico
 - borsa con tre cinture di sicurezza a sgancio rapido per l'immobilizzazione del paziente
 - quando sono piegate possono essere facilmente collocate all'interno dell'autoambulanza
 - costruite in alluminio leggero e robusto (34103) o in plastica (34104)
 - traslucide ai raggi X (solo 34104)

CARATTERISTICHE TECNICHE

	34103	34104
Dim. aperte cm:	min 171x43 max 205x43	min 164x44,5 max 200x44,5
Dim. piegate cm:	121x43x10	118x44,5x8,5
Peso:	8,5 kg	7,5 kg
Portata:	159 kg	159 kg

FERMACAPO

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, HU, RO, HR, SI, GR, Arabo.

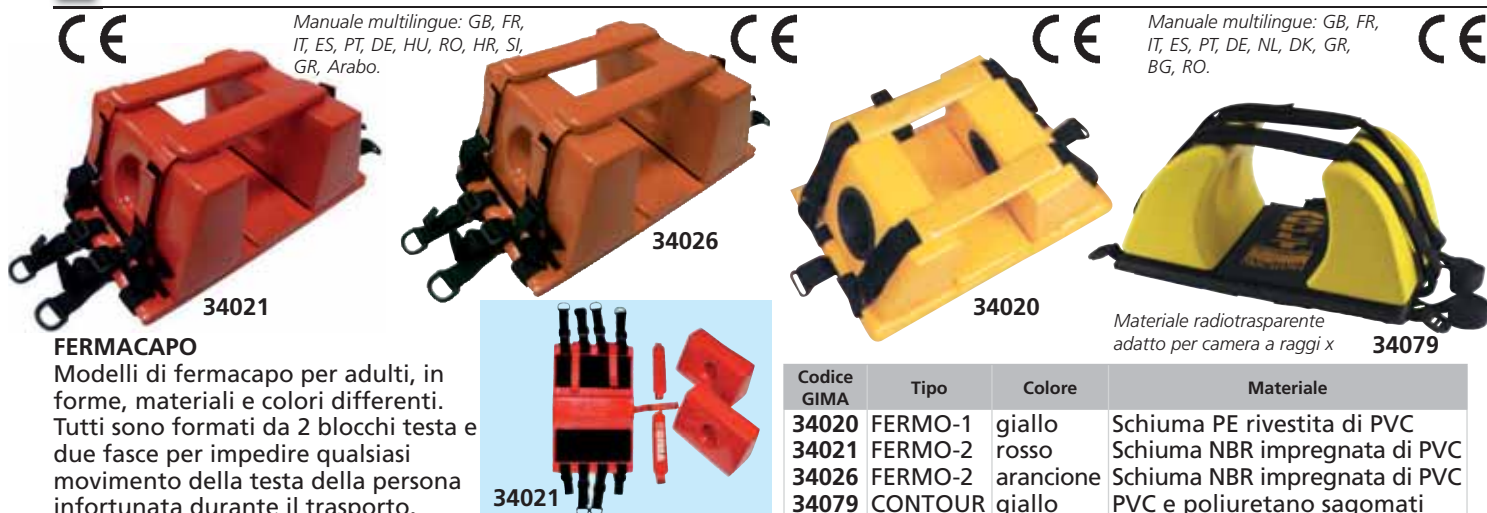


FERMACAPO

Modelli di fermacapo per adulti, in forme, materiali e colori differenti. Tutti sono formati da 2 blocchi testa e due fasce per impedire qualsiasi movimento della testa della persona infortunata durante il trasporto.

Codice GIMA	Tipo	Colore	Materiale
34020	FERMO-1	giallo	Schiuma PE rivestita di PVC
34021	FERMO-2	rosso	Schiuma NBR impregnata di PVC
34026	FERMO-2	arancione	Schiuma NBR impregnata di PVC
34079	CONTOUR	giallo	PVC e poliuretano sagomati

CINTURE IMMOBILIZZAZIONE PER BARELLE E TAVOLE SPINALI

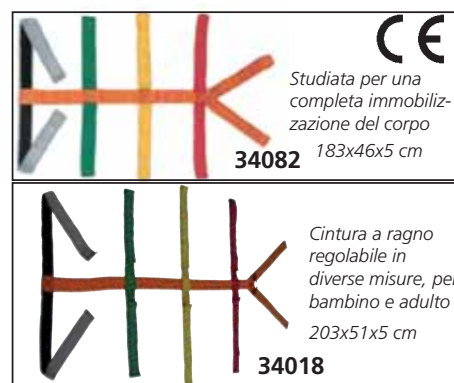

Codice GIMA	Tipo	Colore	Dimensioni cm	Portata max kg	Tipo di fibbia	Da utilizzare con
34010	Cintura-A	rosso	5x213	60	Chiusura a scatto in plastica	Barelle + tavole spinali
34011	Cintura-B - regol.	nero	5x213	60	2 clip girevoli + chiusura a scatto in plastica	Tavole spinali con ganci
34012	Cintura-C	rosso	5x213	200	Sgancio rapido automatico (cintura unica)	Barelle + tavole spinali
34013	Cintura-D	nero	5x213	200	Sgancio rapido automatico (cintura in 2 pz.)	Barelle + tavole spinali
34014	Set 3 cinture-B	arancio	5x274	60	2 clip girevoli + chiusura a scatto in plastica	Tavole spinali
34015	Set 3 cinture-D	giallo	5x213	200	2 clip girevoli (cintura in 2 pz.)	Barelle + tavole spinali
34081	Set 3 cinture	arancio			Gancio in plastica a rilascio rapido	Barelle + tavole spinali
34082	Ragno/Spider	mix	5x46x183	-	Sistema chiusura velcro	Tavole spinali
34018	Ragno regolabile	mix	5x51x203	-	Sistema chiusura velcro - regolabile	Tavole spinali
32794	Borsa nylon	rosso	-	-	-	Contiene fino a 3 cinture

BARELLA AUTOCARICANTE



34055

• 34055 BARELLA AUTOCARICANTE

Barella automatica per caricare e scaricare pazienti dall'ambulanza, può essere condotta da un solo operatore. Apposito sistema a scorrimento per caricare e scaricare facilmente i pazienti senza doverli sollevare. Ripiegamento automatico delle gambe in entrata nel veicolo, fissaggio nella posizione d'uso quando la barella viene estratta dal veicolo, leve di controllo a sinistra e a destra sbloccano rispettivamente le gambe anteriori e quelle posteriori, consentendone il ripiegamento quando la barella viene caricata. Le gambe sono ricoperte di uno strato di polietilene per facilitare il caricamento in ambulanza. Materasso, cinghie, sponde, asta portaflebo e sistema di fissaggio sono inclusi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione max (LxPxH):	193x60x88 cm
Dimensione min (LxPxH):	193x60x21 cm
Dimensione imballo:	195x61x26 cm
Peso:	40 kg
Portata:	159 kg



Dispositivo di fissaggio in ambulanza

BARELLA MULTIPOSIZIONE



34057

Inclinazione in avanti

Parte superiore rimovibile

La parte superiore diventa sedia a rotelle

• 34057 BARELLA AUTOCARICANTE MULTIPOSIZIONE - SEDIA A ROTELLE

Barella automatica multifunzionale dal design unico, regolabile in posizioni diverse per qualsiasi situazione di emergenza, anche in situazioni difficili. Fissaggio anteriore e posteriore per bloccare la barella in ambulanza nella posizione desiderata. La parte superiore può diventare una sedia a rotelle. La barella è regolabile a 6 livelli e inclinabile avanti e indietro secondo la necessità. Quando è piegata in avanti, lo schienale è sostenuto da molle pneumatiche fisse che permettono il controllo dell'inclinazione da 0 a 60 gradi. Materasso, cinghie, sponde, asta portaflebo e sistema di fissaggio sono inclusi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione max (LxPxH):	198x56x89 cm
Dimensione min (LxPxH):	198x56x33 cm
Dimensione imballo:	199x58x35 cm
Portata:	200 kg
Peso netto, peso lordo:	40 kg, 46 kg
Inclinazione max in avanti/all'indietro:	0-90 gradi
Regolazioni altezza (4 livelli):	93 cm - 82 cm - 70 cm - 35 cm



Dispositivo di fissaggio

BARELLA MULTIPOSIZIONE AUTOMATICA



34072

• 34072 BARELLA MULTIPOSIZIONE COMPLETAMENTE AUTOMATICA

Facilmente regolabile fino a 6 livelli per qualsiasi situazione di emergenza. Si può reclinare in avanti e indietro ed è dotata di schienale e poggiatesta regolabili in diverse posizioni. Può essere caricata in ambulanza da un solo operatore e bloccata nella posizione desiderata. Struttura in lega di alluminio ad alta resistenza. Materasso in morbida gommapiuma rivestito in PVC speciale saldato. Sponde laterali antiruggine facili da pulire. Materasso, cinghie, sponde, asta portaflebo e sistema di fissaggio sono inclusi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione max (LxPxH):	198x55x93 cm
Dimensione min (LxPxH):	198x55x30 cm
Dimensione imballo:	220x60x35 cm
Portata:	159 kg
Peso netto, peso lordo:	39 kg, 45 kg



BARELLA A SEDIA



34070

• 34070 BARELLA A SEDIA

Barella-sedia a rotelle con varie posizioni. La leggera barella può essere rapidamente trasformata in una sedia a quattro posizioni manovrabile in corridoi stretti, ascensori e altri spazi circoscritti. Costruita in lega di alluminio di alta qualità. Materasso in morbida gommapiuma e sponde laterali antiruggine facili da pulire. Materasso, cinghie, sponde, asta portaflebo e sistema di fissaggio sono inclusi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (LxPxH):	190x57x85 cm
Dimensione imballo:	198x60x25 cm
Portata:	159 kg
Peso netto, peso lordo:	32 kg, 40 kg



Dispositivo di fissaggio



BARELLE BASKET SPENCER

- **34094 BARELLA BASKET DIVISIBILE** - arancione
- **34098 BARELLA BASKET** - arancione

Robusta, resistente e flessibile, è ideale per diverse operazioni di soccorso nelle miniere, in quota e in acqua. Una speciale tecnica di produzione assicura uno spessore uniforme su tutta la lunghezza della barella. La scocca è in polietilene ad alta densità e si unisce ad un telaio in alluminio per migliorarne la resistenza.

Le maniglie per il trasporto sono integrate nella struttura e sono disposte lungo l'intero perimetro. Gli occhielli per il fissaggio dei moschettoni dell'imbragatura sono in acciaio inossidabile. Materasso rimovibile applicato con Velcro®, in EPDM a cellule chiuse, impermeabile sia al sangue che all'acqua. Il polietilene ad alta densità è infrangibile e garantisce un'ottima sanificazione. Può contenere una tavola spinale. Fornito con una corda di nylon lungo tutto il perimetro, tre cinghie di nylon di 50 mm con fibbie a sgancio rapido, materasso idrorepellente e a cellule chiuse, poggiatesta in polietilene pre-formato con regolazione della posizione.

Barella basket divisibile

Può essere divisa trasversalmente a metà per facilitare lo stoccaggio e il trasporto. Per garantire una perfetta tenuta tra i due gusci sono stati inseriti 4 coni di nylon e un sistema di sicurezza protetto da una protuberanza inserita nel guscio stesso.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, DK, NL, PL, CZ.

- **34099 BRIGLIE DI SOLLEVAMENTO** per 34094, 34098

Regolabili, possono essere utilizzate per spostare il paziente orizzontalmente o verticalmente. In tessuto di nylon durevole, con attacchi in acciaio e meccanismo di blocco in ottone.

- **34100 DISPOSITIVO DI GALLEGGIAMENTO** per 34094, 34098

- **34096 BORSA DI TRASPORTO** per 34094




SPENCER

34098

CARATTERISTICHE TECNICHE

	34098	34094
Dim. (LxPxH):	215x65x19 cm	118/215x64x19 cm
Capacità di carico:	280 kg	280 kg
Peso:	13,5 kg	17 kg

34098+34100

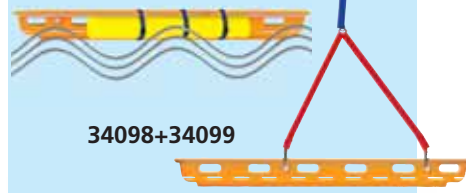

34098+34099



34094

Maniglia pieghevole verso il basso

Maniglia pieghevole verso l'alto

SEDIE PORTANTINE

- **34060 SEDIA PORTANTINA** - 2 ruote
- **34074 SEDIA PORTANTINA** - 4 ruote

Particolarmente adatte per il trasporto dei pazienti nei posti più disagiati come scale, corridoi, ascensori e dove lo spazio è limitato. Costruite in alluminio leggero con telo in nylon arancione impermeabile. Dotate di 2 ruote posteriori Ø 12 cm (34060) o 4 ruote, 2 con fermo (34074), 2 maniglie posteriori e 4 maniglie anteriori, 2 regolabili 30 cm. Facilitano il trasporto sulla maggior parte dei terreni. 2 cinghie a sgancio rapido immobilizzano il paziente durante il trasporto. Bloccaggio di sicurezza per mantenere la posizione della sedia durante l'uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni da piegata:	91x52x19,5 cm	Dim. da aperta:	91x52x71 cm
Dimensioni sedia:	- altezza schienale: 91 cm - larghezza: 52 cm		
	- altezza seduta: 48 cm - larghezza: 52 cm		
Capacità:	150 kg	Peso:	8,5 kg



34060



34074

Maniglia regolabile (+30 cm)

SEDIE PORTANTINE PER SCALE ED EVACUAZIONE SPENCER

- **34058 SEDIA PORTANTINA** - arancione/cromata

Progettata e costruita per lo spostamento dei pazienti in emergenza da luoghi a spazio limitato. Ripiegata, può essere posta a bordo della maggior parte delle ambulanze. Costruita in acciaio cromato con freni sulle ruote anteriori. La copertura della seduta è in nylon rivestito in vinile, facilmente lavabile. Si ripiega in un solo movimento ed è dotata di due cinture a sgancio rapido per immobilizzare il paziente.

- **34059 SEDIA PORTANTINA PIEGHEVOLE** - nero/giallo (arancione/cromata su richiesta)

Una valida alternativa economica per trasportare i pazienti in situazioni difficili. Quattro impugnature antiscivolo rendono più sicuro e più semplice sollevare il paziente. Due grandi ruote posteriori fanno in modo che sia più maneggevole. La robusta copertura della seduta, nera e rivestita in vinile, è facile da pulire, non si macchia, e fornisce una protezione batteriostatica. Dotata di un set di 3 cinghie con chiusura in plastica.

- **34061 SEDIA PORTANTINA SKID** - con slitte autofrenanti

Sedia da evacuazione ultracompatta, dotata di un nuovo telaio in alluminio e del forcellone a traliccio tubolare. I materiali e i componenti innovativi la rendono ultraleggera e maneggevole, per prestazioni ottimali in qualsiasi situazione. La comodità è accentuata dalla presenza di due braccioli reclinabili rivestiti in gomma. L'innovativo sistema di slitte autofrenanti consente all'operatore un controllo perfetto durante la fase di discesa delle scale.

Costruita in alluminio saldato e lucidato.

Seduta regolabile e rinforzata in Spentex®.

Fornita con due cinture in polipropilene da 50mm.

SPENCER
MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

	34059 PIEGHEVOLE	34058 EVACUAZIONE	34061 SKID
Altezza (aperta/chiusa):	92 cm	98/78 cm	154/104 cm
Larghezza:	48 cm	41 cm	52 cm
Profondità con le impugnature ritratte:	59 cm	-	-
Profondità con le impugnature estese:	125 cm	aperta 80 cm	-
Profondità con le impugnature ripiegate:	19 cm	chiusa 31 cm	-
Peso:	10 kg	12 kg	11 kg
Capacità di carico:	165 kg	116 kg	150 kg



34058

Altezza aperta/chiusa 154/104 mm

34061

34059

Ruote frontali piroettanti

COMPRESSE DI GARZA



34790-1-2

34772

Cotone	Strati	Fili	COMPRESSE GARZA - NON STERILI	Minimo vendita
34770	16	20	Compressa garza cotone 5x5 cm	conf. da 100
34771	16	20	Compressa garza cotone 7.5x7.5 cm	conf. da 100
34772	16	20	Compressa garza cotone 10x10 cm	conf. da 100
34773	12	20	Compressa garza cotone 10x20 cm	conf. da 100
34790		20	Compressa garza cotone 10x10 cm - 1 kg	1 conf.
34791		20	Compressa garza cotone 20x20 cm - 1 kg	1 conf.
34792		20	Compressa garza cotone 30x30 cm - 1 kg	1 conf.

COMPRESSE: COTONE O TNT

Compresse in garza di puro cotone, 20 fili, filato 40/40, piegate e orlate, senza filo radiopaco, non sterili.

Compresse in non tessuto, 30% poliestere, 70% viscosa, 30g/m², piegate e orlate, senza filo radiopaco, non sterili.

Cartone da 10 conf. da 100 pz.



Cotone	Strati	Non tessuto	Strati	COMPRESSE GARZA NON STERILI	Minimo vendita
35005	16	35010	4	Misure 5x5 cm	scatola da 1.000 (10 conf da 100)
35006	12	35011	4	Misure 7.5x7.5 cm	scatola da 1.000 (10 conf da 100)
35007	16	35012	4	Misure 10x10 cm	scatola da 1.000 (10 conf da 100)

COMPRESSE DI GARZA - STERILI



Etichetta e istruzioni multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR

CE 0373

35037

35039

35040

100% garza di cotone, 17 o 20 fili/cm², conformi alla Farmacopea Europea e a EN 14079. Ogni dispenser contiene confezioni sterili da 5 compresse in garza.

Codice GIMA	Strati	Fili	COMPRESSE GARZA STERILI	Minimo vendita
35034	16	20	5x5 cm	Dispenser da 250 (50 confezioni da 5 tamponi)
35036	12	17	5x5 cm - raggi X	Dispenser da 350 (70 confezioni da 5 tamponi)
35037	12	17	7,5x7,5 cm	Dispenser da 250 (50 confezioni da 5 tamponi)
35039	12	17	10x10 cm	Dispenser da 150 (30 confezioni da 5 tamponi)
35040	12	17	10x10 cm - raggi X	Dispenser da 150 (30 confezioni da 5 tamponi)


TAMPONI ROTONDI - STERILI



CE 0373

100% garza di cotone, 20 fili/cm², conformi alla Farmacopea Europea e a EN 14079. Ogni dispenser contiene confezioni sterili da 5 tamponi rotondi di garza.

Conf. da 5

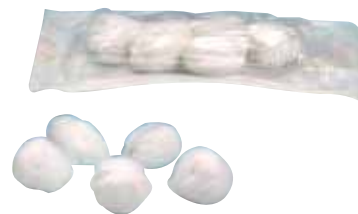

MADE IN EUROPE

Etichetta e istruzioni multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR

Codice GIMA	Fili	TAMPONI ROTONDI DI GARZA - STERILI	Minimo vendita
35045	20	Tamponi rotondi di garza Ø 30 mm	Dispenser da 250 (50 confezioni da 5 tamponi)
35046	20	Tamponi rotondi di garza Ø 40 mm	Dispenser da 200 (40 confezioni da 5 tamponi)

TAMPONI ROTONDI DI GARZA



Garza idrofila non sterile
di puro cotone

34780

Codice GIMA	TAMPONI ROTONDI DI GARZA	Minimo vendita
34780	Tamponi rotondi Ø 30 mm	1 conf. da 100 pz.
34781	Tamponi rotondi Ø 50 mm	1 conf. da 100 pz.

TAMPONI ROTONDI DI GARZA

Tamponi di garza di puro cotone idrofilo, 20 fili, filato 40/40, senza filo radiopaco, non sterili.

Cartone da 10 sacchetti da 100 tamponi.



35017

35016

35015

Cotone	Non tessuto	TAMPONI ROTONDI DI GARZA	Misure aperte	Minimo vendita
35015	35020	Tamponi rotondi Ø 15 mm	11x11 cm	1.000 pz. (10 buste da 100)
35016	35021	Tamponi rotondi Ø 25 mm	12x15 cm	1.000 pz. (10 buste da 100)
35017	35022	Tamponi rotondi Ø 50 mm	30x40 cm	1.000 pz. (10 buste da 100)

GARZA IDROFILA DI COTONE - STERILE

GARZA IDROFILA DI COTONE STERILE

Garza idrofila ripiegata, 100% puro cotone, per medicazioni sterili e per tamponare e proteggere le ferite.

Traspirante, confezionata singolarmente e senza lattice.

MADE IN ITALY

Istruzioni e scatola in GB, FR, IT, ES, DE, GR



Codice GIMA	Fili	GARZA IDROFILA DI COTONE - STERILE	Minimo vendita
34768	12/8	Dimensioni 18x40 cm	cartone 48 scatole da 12
34769	12/8	Dimensioni 36x40 cm	cartone 48 scatole da 12

MADE IN ITALY



Codice GIMA	Fili	GARZA IDROFILA DI COTONE - STERILE	Minimo vendita
34765	12/8	Dimensioni 10x10 cm	cartone 100 buste da 25
34766	12/8	Dimensioni 15x15 cm	cartone 100 buste da 25
34767	12/8	Dimensioni 20x20 cm	cartone 100 buste da 25

GARZA LAPAROTOMICA



GARZA TNT - STERILE

GARZA TNT SENZA RAGGI X

Dispositivo non invasivo utilizzabile come barriera meccanica, per comprimere o per assorbire essudati. Ideale per il microambiente di una ferita. Massima assorbenza, non aderisce alla ferita. Viscosa e poliestere. Dispositivo medico classe di rischio I

MADE IN EUROPE

Confezionata singolarmente



Codice GIMA	GARZA TNT - STERILE	Minimo vendita
35026	Dimensioni 18x40 cm	cartone 50 scatole da 12
35027	Dimensioni 36x40 cm	cartone 40 scatole da 12

MADE IN EUROPE



Codice GIMA	GARZA TNT - STERILE	Minimo vendita
35024	Dimensioni 10x10 cm	cartone 60 scatole da 100*

*4 buste da 25

GARZA LAPAROTOMICA - non sterile

Garza 100% in cotone a 4 strati (8 strati per 59394) con 20 fili/cm², cucita sui lati e altamente assorbente. Filo di bario radiopaco intessuto nella garza, realizzato in polipropilene biocompatibile, con il 60% di solfato di bario. Dispositivo Medico di Classe IIa secondo 93/42/CEE, 2007/47/CEE. Senza lattice.

Codice GIMA	Strati	Fili	GARZA LAPAROTOMICA	Minimo vendita
59390	4	20	Dimensioni 10x60 cm	conf. da 600
59391	4	20	Dimensioni 20x20 cm	conf. da 600
59392	4	20	Dimensioni 30x30 cm	conf. da 600
59393	4	20	Dimensioni 40x40 cm	conf. da 250
59394	8	20	Dimensioni 40x40 cm	conf. da 250
59395	4	20	Dimensioni 50x50 cm	conf. da 250

ROTOI GARZA 100% COTONE



ROTOI DI GARZA

Rotoli di garza 100% in cotone con 20 fili/cm² conformi alla Farmacopea Europea e a EN 14079. Rilevabili ai raggi X (circa 60% di solfato di bario), larghezza 80 cm, piegati in 8 strati di 10 cm. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE.

Codice GIMA	Larghezza rotolo steso	Larghezza rotolo piegato	Strati	Fili cm ²
59410	80 cm x 1 m	10 cm x 1 m	8	20
59411	80 cm x 2 m	10 cm x 2 m	8	20
59412	80 cm x 10 m	10 cm x 10 m	8	20

NASTRO GARZA 100% COTONE

- senza lattice né PVC
- assorbimento dei fluidi all'interno delle cavità
- tampona le ferite durante gli interventi



Scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE

Codice GIMA	Codice GIMA	NASTRO DI GARZA 100% COTONE peso 33 g/m ² 22 fili/m ²	Minimo vendita
-	Raggi X*		
59420	59430	5 m x 1,25 cm	conf. da 24
59421	59431	5 m x 2,5 cm	conf. da 12
59422	59432	5 m x 5 cm	conf. da 12
59423	59433	5 m x 7,5 cm	conf. da 8
59424	59434	5 m x 10 cm	conf. da 6
59440	-	5 m x 1,25 cm - sterile	conf. da 60
59441	-	5 m x 2,5 cm - sterile	conf. da 30
59442	-	5 m x 5 cm - sterile	conf. da 26

*Raggi X: circa 60% di solfato di bario

TAMPONI ASSORBENTI STERILI COTONE IDROFILO 100%



Scatola multilingue:

GB, FR, IT, ES,
PT, DE, NL, SE

Ideali nelle situazioni in cui è necessaria una grande capacità di assorbimento, come le suture e le ferite croniche. Realizzati in polpa di cellulosa, polipropilene bianco e blu e carta velina.

Codice GIMA	TAMPONI ASSORBENTI STERILI	Minimo vendita
59402	10x10 cm	conf. da 60
59403	10x20 cm	conf. da 30
59404	20x20 cm	conf. da 30
59405	20x40 cm	conf. da 25

RULLI SALIVARI

• 35000 RULLI SALIVARI 1x3,8 cm

Interno 100% cotone, morbidi, flessibili, non lasciano residui, non irritano, altamente assorbenti fino a 6 volte il loro peso. Non aderiscono alle mucose e mantengono meglio la forma quando sono bagnati. Non sterili. Minimo vendita: cartone da 10 conf. da 1.000 pz.



RETE TUBOLARE ELASTICA SURGIFIX®

Rete tubolare elastica leggera, morbida e traspirante, ideale per l'applicazione di medicazioni e garze. Grazie alla sua struttura unica, può essere utilizzata per qualsiasi parte del corpo, garantendo l'adesione perfetta della medicazione, un grado ottimale di compressione e il massimo confort del paziente. Può essere tagliata alla lunghezza desiderata. Due linee: Poly (poliestere 38%, poliammide 35%, lattice 27%) e Zerolater (poliammide 86%, elastomeri 14%).



Scatola multilingue (GB, FR, IT, ES, DE) e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, HU, PL, BG, GR, RO, SE, SI, NO, NL, LT, LV, CZ, DK, FI, RU, TR, SK, EE, JP, Arabo).

POLY			RETE TUBOLARE ELASTICA SURGIFIX® Lunghezza sotto tensione: 25 m	ZEROLATEX		
Codice	Linea	Largh. mm		Codice	Linea	Largh. mm
34701	1	18	Rete per dita	-	-	-
34702	2	20	Rete per polso, mano	-	-	-
34703	3	22	Rete per mano, gomito, braccio	58903	C	38
34704	4	28	Rete per gomito, braccio, piede	58904	C/D	48
34705	5	30	Rete per piede, ginocchio, gamba	58905	E	62
34706	6	56	Rete per testa, spalla, pelvi, gamba	58906	F	78
34707	7	61	Rete per corpo, pelvi, coscia	58907	G	88
34708	8	65	Rete per spalla, corpo, schiena	-	-	-
34709	9	85	Rete per spalla, corpo, schiena	-	-	-
34700	10	114	Rete per spalla, corpo, schiena	-	-	-

*La differenza di larghezza tra Poly e Zerolater è dovuta alla diversa elasticità dei materiali



COTONE IDROFILO 100%

Cotone idrofilo 100% per uso sanitario e cosmetico, per l'igiene, per la disinfezione della cute non lesionata.

Dispositivo medico non invasivo di Classe I.

Non sterile.

Pacchetto multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, FI, GR, HR, PL, PT, RO, SE.

Codice GIMA	COTONE IDROFILO	Tipo	Laccetti chiusura	Minimo vendita
34831	Cotone idrofilo 100 g	piegato a Z	sì	conf. 100 pacchetti
34834	Cotone idrofilo 250 g	piegato a Z	sì	conf. 40 pacchetti
34835	Cotone idrofilo 500 g	piegato a Z	-	conf. 20 pacchetti
34838	Cotone idrofilo 1000 g	rotolo	-	conf. 10 pacchetti
34839	Cotone idrofilo 1000 g	piegato a Z	-	conf. 10 pacchetti



TAPING NEUROMUSCOLARE LEUKOTAPE® K



TAPING NEUROMUSCOLARE

Cerotto adesivo elastico per taping neuromuscolare. 100% cotone rivestito in robusto materiale acrilico adesivo. Resistente all'acqua, senza lattice. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL.



Codice GIMA	Codice BSN	TAPING NEUROMUSCOLARE LEUKOTAPE® K
59010	72978-11	LEUKOTAPE® K 5 m x 5 cm - color pelle
59011	72978-16	LEUKOTAPE® K 5 m x 5 cm - rosso
59012	72978-21	LEUKOTAPE® K 5 m x 5 cm - blu
59013	72978-23	LEUKOTAPE® K 5 m x 5 cm - nero
59014	72978-24	LEUKOTAPE® K 5 m x 5 cm - azzurro
59015	72978-25	LEUKOTAPE® K 5 m x 5 cm - rosa

TAPING KINESIOLOGICO KINTAPE

Taping kinesiologici di alta qualità adatti a ogni parte del corpo. Garantiscono un sostegno e una compressione forti e sono ottimali per il trattamento di sintomi muscolari, per stimolare la circolazione sanguigna e in caso di derivazioni di fasci nervosi e della linfa. Riducono il dolore e migliorano le prestazioni degli atleti. Facili da strappare e da snodare. Confezionati singolarmente in sacchetto di plastica e scatola di cartone.

- cotone morbido ipoallergenico e flessibile, elasticità fino al 160%

Codice GIMA	TAPING KINESIOLOGICO STANDARD - spessore 0,48 mm	Minimo vendita
34745	Taping kinesiologico 5 m x 5 cm - nero	conf. da 1
34746	Taping kinesiologico 5 m x 5 cm - azzurro	conf. da 1
34747	Taping kinesiologico 5 m x 5 cm - rosso	conf. da 1
34749	Taping kinesiologico 5 m x 5 cm - verde	conf. da 1
34750	Taping kinesiologico 5 m x 5 cm - rosa	conf. da 1
34751	Taping kinesiologico 5 m x 5 cm - pelle	conf. da 1
34752	Taping kinesiologico 5 m x 5 cm - colori misti	conf. da 6
TAPING KINESIOLOGICO PRO - spessore 0,32 mm		
34757	Taping kinesiologico PRO 5 m x 5 cm - pelle	conf. da 1

- resistente all'acqua (livello 3) e al sudore al 70%
- ultra adesivo: fino a 7 giorni, più di 10 giorni per taping PRO

Kinesiology PRO: estrema morbidezza e asciugatura rapida

Scatola e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES)



34746



La confezione mista comprende 6 rotoli di diversi colori: azzurro, rosso, rosa, verde, nero, pelle

97% cotone, 3% spandex



34752

BENDE ELASTICHE COESIVE PEHA-HAFT® - SENZA LATTICE



BENDE ELASTICHE COESIVE PEHA-HAFT®

Bende coesive monouso per fissare medicazioni primarie e secondarie (stecche, ingessature, cateteri, cannule), in particolare sulle articolazioni e sulle parti coniche e tondeggianti del corpo. Effetto adesivo doppio grazie alla consistenza increspata e al rivestimento microstrutturato.

- 85% estensibilità
- basso consumo di materiale grazie al forte effetto autoadesivo
- aderiscono a sé stesse, ma non alla cute, ai capelli o ai vestiti
- permeabili all'aria e delicate sulla pelle
Ideali per stabilizzare muscoli, tendini, legamenti, articolazioni con un blando effetto di immobilizzazione. Utilizzate anche negli interventi medici per il trattamento a breve o a lungo termine di lesioni acute o croniche.
43% viscosa, 37% cotone e 20% poliammide.



Codice GIMA	Codice Hartmann	BENDE ELASTICHE COESIVE PEHA-HAFT® - SENZA LATTICE	Minimo vendita
59230	932451	Peha-haft® 4 m x 2,5 cm	conf. da 8
59231	932441	Peha-haft® 4 m x 4 cm	conf. da 1
59232	932442	Peha-haft® 4 m x 6 cm	conf. da 1
59233	932443	Peha-haft® 4 m x 8 cm	conf. da 1
59234	932444	Peha-haft® 4 m x 10 cm	conf. da 1
59235	932445	Peha-haft® 4 m x 12 cm	conf. da 1
59236	932446	Peha-haft® 20 m x 4 cm	conf. da 1
59237	932447	Peha-haft® 20 m x 6 cm	conf. da 1
59238	932448	Peha-haft® 20 m x 8 cm	conf. da 1
59239	932449	Peha-haft® 20 m x 10 cm	conf. da 1
59240	932450	Peha-haft® 20 m x 12 cm	conf. da 1

BENDE COESIVE ELASTOMULL® HAFT



Scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, DE,
PT, NL, SE

BENDE COESIVE ELASTOMULL®

Bende elastiche di ritenzione. Offrono cura alle ferite con ritenzione da stecca e un supporto leggero. Tessuto non tessuto confortevole (cotone, viscosa e poliammide) ricoperto da lattice sintetico. Lunghezza: 4 m.



Codice GIMA	Codice BSN	BENDE COESIVE ELASTOMULL® HAFT	Minimo vendita
59211	45471-00	Elastomull® Haft 4 m x 6 cm	conf. da 10
59212	45472-00	Elastomull® Haft 4 m x 8 cm	conf. da 10
59213	45473-00	Elastomull® Haft 4 m x 10 cm	conf. da 10
59218	45477-00	Elastomull® Haft 20 m x 8 cm	conf. da 1
59219	45478-00	Elastomull® Haft 20 m x 10 cm	conf. da 1

BENDE ELASTICHE COESIVE

Ideali per il sostegno di fratture lievi e per il fissaggio di medicazioni.

Non necessitano di fermagli o cerotti poiché perfettamente aderenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: 42% cotone, 29% viscosa, 29% poliammide, lattice o senza lattice
Larghezza: 6-8-10-12 cm - Lunghezza: 4 m estensione max Allungamento: 50% circa

Codice GIMA	BENDE ELASTICHE COESIVE	Minimo vendita
34657	Benda coesiva 4 m x 6 cm	conf. da 10
34658	Benda coesiva 4 m x 8 cm	conf. da 10
34659	Benda coesiva 4 m x 10 cm	conf. da 10
34660	Benda coesiva 4 m x 12 cm	conf. da 10
34661	Benda coesiva 20 m x 6 cm	conf. da 1
34662	Benda coesiva 20 m x 8 cm	conf. da 1
34663	Benda coesiva 20 m x 10 cm	conf. da 1
34664	Benda coesiva 20 m x 12 cm	conf. da 1
Codice GIMA	BENDE ELASTICHE COESIVE - SENZA LATTICE	Minimo vendita
59201	Benda coesiva 4 m x 8 cm	conf. da 10
59202	Benda coesiva 4 m x 10 cm	conf. da 10
59203	Benda coesiva 4 m x 12 cm	conf. da 10
59206	Benda coesiva 20 m x 8 cm	conf. da 1
59207	Benda coesiva 20 m x 10 cm	conf. da 1
59208	Benda coesiva 20 m x 12 cm	conf. da 1

BENDE COESIVE

BENDE ELASTICHE COESIVE AUTOFIX HAFT

Fasciatura coesiva a fissazione istantanea e durevole, aderisce soltanto a se stessa e non alla pelle, ai capelli o ai vestiti. Non scivola, è permeabile all'aria, allungabile approssimativamente fino al 50%. Tollerata dalla pelle, si adatta perfettamente alla parte da trattare, non impedisce il movimento, è versatile e facile da applicare. Realizzata in cotone (42%), viscosa 29%, poliammide 29%.

surgifix



MADE IN EUROPE

Codice GIMA	BENDE COESIVE AUTOFIX HAFT	Minimo vendita
34710	Benda coesiva 4 m x 6 cm	conf. da 72
34711	Benda coesiva 4 m x 8 cm	conf. da 72
34712	Benda coesiva 4 m x 10 cm	conf. da 36
34713	Benda coesiva 4 m x 12 cm	conf. da 36

BENDE ELASTICHE COESIVE COLORATE - ALLUNGAMENTO 90%

Bende coesive attraverso micropunti in lattice
- per fissaggio di medicazioni
- per sostegno leggero e trattamento di fratture lievi
- non necessitano di fermagli o cerotti poiché aderiscono su se stesse

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: 42% cotone, 29% viscosa, 28% poliammide, 1% elastan e lattice
Larghezza: 6 - 8 - 10 cm Lunghezza: 4 m estensione max
Allungamento: 90% circa

BENDE ELASTICHE COESIVE COLORATE

Dimensioni	Verde	Blu	Rosso	Giallo	Mix colori*	Minimo vendita
4 m x 6 cm	-	34665	34666	-	34668	conf. da 10
4 m x 8 cm	34669	34670	34671	34672	34673	conf. da 10
4 m x 10 cm	34674	34675	34676	-	34678	conf. da 10

*Mix 2 bende x 5 colori (rosso, verde, blu, giallo, pelle)

Coesive attraverso micropunti in lattice



BENDE ELASTICHE COESIVE IN TNT PREVITNT

BENDE ELASTICHE IN TESSUTO NON TESSUTO PREVITNT

Per fissaggio di medicazioni. Per sostegno leggero e trattamento di fratture lievi. Non necessitano di fermagli o cerotti poiché aderiscono su se stesse.

Particolarmente adatte per articolazioni, per uso sportivo, per veterinaria.

Composizione: 85% polipropilene 15% spandex e lattice. Allungamento: 100% circa.

BENDE COESIVE COLORATE IN TESSUTO NON TESSUTO

Dimensioni	Blu	Rosso	Mix colori*	Minimo vendita
4,5 m x 7,5 cm	34734	34735	34736	conf. da 10
4,5 m x 10 cm	34738	34739	34740	conf. da 10

*Mix 2 bende x 5 colori (rosso, verde, blu, giallo, pelle)



BENDE COMPRESSIVE COMPRILAN®



BENDE COMPRESSIVE COMPRILAN®

Bende compressive elastiche (90%) per applicazioni flebologiche e linfologiche. 100% cotone (color carne). Lunghezza 5 m. Lavabili e sterilizzabili. Latex-free.

Codice GIMA	Codice BSN	BENDE COMPRESSIVE COMPRILAN®	Minimo vendita
59150	01026-00	COMPRILAN® 5 m x 6 cm	conf. da 1
59151	01027-00	COMPRILAN® 5 m x 8 cm	conf. da 1
59152	01028-00	COMPRILAN® 5 m x 10 cm	conf. da 1
59153	01029-00	COMPRILAN® 5 m x 12 cm	conf. da 1

BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE - DA LEGGERA A FORTE COMPRESSIONE



COMPRESSIONE BI-ELASTICA FORTE

PREVIBIELASTICA
Bendaggio di prescrizione medica, per sostegno e **forte compressione costante**, ideale per tutti i problemi relativi al complesso sintomatico varicoso e alla degenza post-operatoria. La caratteristica di possedere estensibilità omnidirezionale la rende particolarmente adatta al bendaggio delle zone articolari.



COMPRESSIONE FORTE

PREVIFORTE
Benda compressiva per uso flebologico. Bendaggio di sostegno e **forte compressione costante**, ideale per tutti i problemi relativi al complesso sintomatico varicoso, per la prevenzione e la cura di traumi sportivi e da lavoro ed indicato per il sostegno e lo scarico nelle distorsioni, lussazioni e fratture leggere.



COMPRESSIONE MEDIA

PREVINOVA
Benda universale compressiva. Protegge e sostiene tutti i tipi di medicazione. Per il fissaggio della medicazione e per il sostegno in caso di: fratture leggere, distorsioni, lussazioni a causa di traumi post sportivi e da lavoro con **compressione media**.



COMPRESSIONE LEGGERA

PREVIMEDICAL
Benda universale compressiva. Protegge e sostiene tutti i tipi di medicazione. Per il fissaggio delle medicazioni e per sostegno e protezione su: contusioni, escoriazioni ed ematomi con **compressione medio-leggera**.

CARATTERISTICHE TECNICHE				
	PREVI BIELASTICA	PREVI FORTE	PREVI NOVA	PREVI MEDICAL
Composizione:				
cotone	70%	92%	69%	60%
poliammide	19%	-	25%	33%
poliuretano	11%	8%	6%	7%
Allungamento:				
longitudinale	160%	170%	250%	160%
trasversale	80%	-	-	-

BENDE CO-PLUS®

BENDE CO-PLUS®

Benda coesiva flessibile. Aderisce esclusivamente su sé stessa e non sulla pelle. Indicazioni d'uso: supporto e compressione in casi di trauma e flebologia. Più estesa di quelle dei concorrenti (massima tensione: 6,3 m invece di 4,5 m). Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL.



Codice GIMA	Codice BSN	BENDE CO-PLUS®	Minimo vendita
59182	72100-09	CO-PLUS® 6,3 m x 7,5 cm - pelle	conf. da 1 pz.
59183	72100-04	CO-PLUS® 6,3 m x 10 cm - pelle	conf. da 1 pz.
59186	72102-03	CO-PLUS® 6,3 m x 7,5 cm - colori mix	conf. da 24 pz.
59187	72102-02	CO-PLUS® 6,3 m x 10 cm - colori mix*	conf. da 18 pz.

*Mix bende x 6 colori (blu, azzurro, rosso, viola, verde neon, rosa neon)

BENDA ELASTICA COBAN™ 3M™



Codice GIMA	Codice 3M	COBAN™ 3M™ BENDA ELASTICA AUTO ADERENTE - CONTIENE LATTICE	Minimo vendita
34929	1581	COBAN™ 2,5 cm x 2 a 4,57 m	conf. da 30
34928	1582	COBAN™ 5 cm x 2 a 4,57 m	conf. da 36
34923	1583	COBAN™ 7,5 cm x 2 a 4,57 m	conf. da 24
34924	1584	COBAN™ 10 cm x 2 a 4,57 m	conf. da 18

BENDE ADESIVE ELASTICHE TENSOPLAST®



BENDE TENSOPLAST®

Bende adesive elastiche. Tessuto elastico di alta qualità, bordi morbidi e materiale adesivo poroso. Riga centrale gialla. Garantiscono un sostegno e una compressione forti in caso di traumi e problemi flebologici. Lunghezza in estensione: 4,5 m. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, NL, SE.



Codice GIMA	Codice BSN	BENDE TENSOPLAST®
59250	71545-00	TENSOPLAST® 4,5 m x 5 cm
59251	71546-00	TENSOPLAST® 4,5 m x 7,5 cm
59252	71547-00	TENSOPLAST® 4,5 m x 10 cm

BENDE DI GARZA

Per il fissaggio della medicazione e per l'assorbimento degli essudati. 100% cotone idrofilo. Senza lattice.



MADE IN EUROPE

Codice GIMA	Fili	BENDE DI GARZA - MONOUSO	Minimo vendita
34840	20	Bende di garza 3,5 m x 5 cm	conf. da 12
34841	20	Bende di garza 3,5 m x 7 cm	conf. da 10
34842	20	Bende di garza 3,5 m x 10 cm	conf. da 6
34844	20	Bende di garza 5 m x 5 cm	conf. da 100
34846	20	Bende di garza 5 m x 7 cm	conf. da 100
34847	20	Bende di garza 5 m x 10 cm	conf. da 100

BENDA ELASTICA DI FISSAGGIO


Per il fissaggio e il sostegno della medicazione e per una leggera compressione. La sua superficie crespata le consente di aderire su se stessa. Ben tollerata dalla pelle e traspirante. Lavabile a 60°C. Materiale: 99% cotone - 1% lycra.



Codice GIMA	BENDA ELASTICA DI FISSAGGIO PREVICREPE - 75 g²	Minimo vendita
34725	Benda Previcrepe 4 m x 5 cm	conf. da 10
34726	Benda Previcrepe 4 m x 7 cm	conf. da 10
34727	Benda Previcrepe 4 m x 10 cm	conf. da 10
34728	Benda Previcrepe 4 m x 15 cm	conf. da 10

BENDE ELASTICHE

Bendaggio elastico di contenimento **non adesivo**. Ogni benda è protetta da singolo cellophane. Costituite per il 65% da cotone e per il 35% da fibra poliammide. Fornite con fibbia.

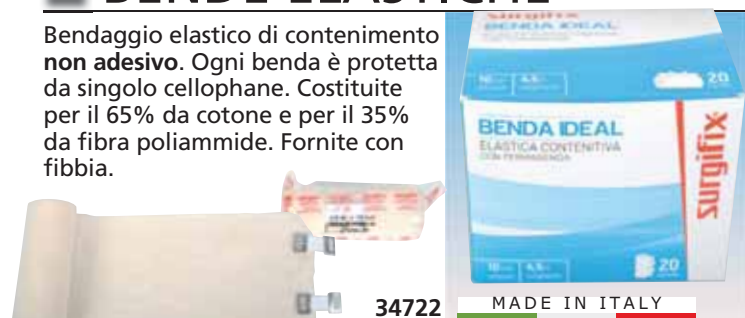

34722

MADE IN ITALY

Codice GIMA	BENDAGGI ELASTICI	Minimo vendita
34720	Misura benda 4,5 m x 5 cm	conf. da 20
34721	Misura benda 4,5 m x 7 cm	conf. da 20
34722	Misura benda 4,5 m x 10 cm	conf. da 20

BENDE ELASTICHE ADESIVE

Bende con adesivo sintetico ipoallergenico contenente ossido di zinco per compressione permanente e medicazione funzionale. Ipoallergeniche, porose, permeabili all'aria, con bordi in tessuto, sterilizzabili con ossido di etilene. 100% cotone, senza lattice.



34785

MADE IN SWITZERLAND

Codice GIMA	BENDAGGI ELASTICI ADESIVI	Minimo vendita
34783	Misura benda adesiva 2,5* m x 6 cm	conf. da 10
34784	Misura benda adesiva 2,5* m x 8 cm	conf. da 10
34785	Misura benda adesiva 2,5* m x 10 cm	conf. da 10

*Lunghezza: 2,5 m non allungate, fino a 4,5 m allungate

HYPOR-PLAST

Rotolo adesivo morbido per fissaggio

Rotolo di bendaggio in non tessuto estensibile di colore bianco. Estremamente traspirante e confortevole. Adesivo acrilico ipoallergenico e delicato. Dispositivo medico Classe I.

Indicazioni: ideato per i cateteri, le garze e altri dispositivi medici.

Codice GIMA	BENDAGGIO ADESIVO ESTENSIBILE
34863	Rotolo m 10 x 5 cm
34864	Rotolo m 10 x 10 cm
34865	Rotolo m 10 x 15 cm
34829	Rotolo m 10 x 20 cm



Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT

MADE IN ITALY

EMOCONTROL

• 34782 EMOCONTROL

Emocontrol è un semplice, veloce ed efficace bendaggio elastico per ferite e piccole emorragie. Lunghezza 4,5 m, larghezza 10 cm con un tampone 10x10 cm e 2 clip. Manuale: GB, IT.



MADE IN ITALY

CEROTTI SPORTIVI STRAPPAL®

CEROTTI SPORTIVI STRAPPAL®

Cerotti adesivi anelastici indicati in caso di traumi per limitare i movimenti delle articolazioni. Tessuto di alta qualità in fibre di viscosa anelastica ricoperto di materiale adesivo.

Strappabile a mano. Senza lattice.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL.

BSN^{medical}

Codice GIMA	Codice BSN	CEROTTI SPORTIVI STRAPPAL®	Minimo vendita
59051	71490-00	STRAPPAL® 10 m x 4 cm	conf. da 24
59052	71493-00	STRAPPAL® 10 m x 5 cm	conf. da 18



3M™ SCOTCHCAST™ PLUS



BENDA SINTETICA RIGIDA 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS

Una benda sintetica leggera, resistente e durevole che combina i vantaggi della fibra di vetro della benda con la maneggevolezza del gesso.

- la resina attivabile con l'acqua permette di controllare il tempo di lavoro in base alle esigenze di applicazione
- grazie all'elevata resistenza raggiunta velocemente, si ottiene un apparecchio caricabile dopo 20 minuti e durevole, con rischi inferiori di rottura e minori costi legati alla riparazione o sostituzione
- leggero per una facile mobilità
- si estende e si conforma bene ai contorni anatomici, per un apparecchio più confortevole e adattabile
- la trama porosa consente alla cute di respirare

Codice GIMA				Codice 3M	3M™ SCOTCHCAST™ PLUS	Minimo vendita
Bianco	Verde	Rosso	Blu			
59610	59611	59612	59613	82002	5 cm x 3,65 m	conf. da 10
59620	59621	59622	59623	82003	7,5 cm x 3,65 m	conf. da 10
59630	59631	59632	59633	82004	10 cm x 3,65 m	conf. da 10
59640	-	-	59643	82005	12,7 cm x 3,60 m	conf. da 10

3M™ SOFT-CAST



BENDA SINTETICA SEMIRIGIDA 3M™ SOFT-CAST

Benda sintetica in fibra di vetro che non indurisce fino a risultare completamente rigida, ma rimane flessibile e morbida anche al completamento dell'asciugatura.

- i bordi morbidi pieghevoli migliorano il confort del paziente

- utilizzabile in combinazione con stecche rigide in fibra di vetro grazie al confort offerto dai bordi morbidi

Applicazioni consigliate:

- medicina sportiva: distorsioni del pollice, del polso e della caviglia
- ortopedia pediatrica: ingessatura seriale per trattamento del piede torto
- ortopedia generale: ingessatura secondaria, ingessatura ibrida, corsetti
- ergoterapia: stecche amovibili

Codice GIMA			Codice 3M	3M™ SOFT-CAST	Minimo vendita
Bianco	Rosso	Blu			
59650	-	-	82101	2,5 cm x 1,8 m	conf. da 10
59660	59662	59663	82102	5 cm x 3,65 m	conf. da 10
59670	59672	59673	82103	7,5 cm x 3,65 m	conf. da 10
59680	59682	59683	82104	10 cm x 3,65 m	conf. da 10

MAGLINA SINTETICA 3M™ STOCKINET™



MAGLINA SINTETICA 3M™ STOCKINET™

Maglina tubolare sintetica in fibre di poliestere, utilizzata come protezione della cute del paziente al di sotto degli apparecchi gessati sintetici. Non è un prodotto sterile, ma è sterilizzabile a vapore in autoclave. Idrorepellente e quindi adatta per l'uso con Soft Cast per ottenere un apparecchio impermeabile. Adatto per l'uso con tutti materiali di immobilizzazione, gessi e bende sintetiche.

3M

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ STOCKINET™	Minimo vendita
59701	MS02	STOCKINET™ 5 cm x 22,8 m	1
59702	MS03	STOCKINET™ 7,5 cm x 22,8 m	1
59703	MS04	STOCKINET™ 10 cm x 22,8 m	1

COTONINA SINTETICA ANTIDECUBITO 3M™



COTONINA SINTETICA ANTIDECUBITO 3M™

Cotonina in poliestere non tessuto, porosa e altamente conformabile. Resistente, ma facile da strappare.

- cottonina sintetica per ingessature
- cottonina in poliestere non tessuto, porosa e altamente conformabile
- facile da strappare
- idonea per l'utilizzo con tutti i materiali in gesso

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ COTONINA SINTETICA ANTIDECUBITO	Minimo vendita
59715	MW02	COTONINA ANTIDECUBITO 5 cm x 2,7 m	conf. da 12
59716	MW03	COTONINA ANTIDECUBITO 7,5 cm x 2,7 m	conf. da 12
59717	MW04	COTONINA ANTIDECUBITO 10 cm x 2,7 m	conf. da 12
59718	MW06	COTONINA ANTIDECUBITO 15 cm x 2,7 m	conf. da 12

ZINCABAND E



- 34715 BANDA ELASTICA ZINCABAND E 5 m x 10 cm
 - 34717 BANDA ELASTICA ZINCABAND E 10 m x 10 cm
- Benda elastica imbevuta di pasta di ossido di zinco. Supporto per trattamento di ulcere delle gambe, varici, trombosi, post-cura di fratture, slogature e chirurgia ortopedica o articolare. Ogni benda è confezionata in busta sigillata di alluminio e in scatola multilingue: GB, IT. Dispositivo medico.

COMPOSIZIONE TESSILE

Viscosa 69% - Poliammide 31% - Imbevute con ossido di zinco, gelatina, glicerina, idrossibenzoato di propile, idrossibenzoato di metile, acqua. Elasticità: 75%

PREVIZINC A ed E



Le bende Previzinc "A" ed "E" sono impregnate di pasta di ossido di zinco indicato per il trattamento di tromboflebiti, edemi, insufficienza venosa cronica e in fase di guarigione e convalescenza in seguito a fratture, distorsioni e stiramenti

Codice GIMA	BENDE ANELASTICHE PREVIZINC "A"	Minimo vendita
34714	Previzinc "A" 6 m x 8 cm	conf. da 10
34716	Previzinc "A" 5 m x 10 cm	conf. da 10
BENDE ANELASTICHE PREVIZINC "E"		
34718	Previzinc "E" 6 m x 8 cm	conf. da 10
34719	Previzinc "E" 5 m x 10 cm	conf. da 10
34724	Previzinc "E" 7 m x 10 cm	conf. da 10

COMPOSIZIONE TESSILE

Previzinc A: 100% cotone con pasta di ossido di zinco
Previzinc E: 54% poliammide, 46% viscosa con pasta di ossido di zinco

CUSCINETTO IN SCHIUMA 3M™ RESTON™

Medicazione auto-aderente espansa a cellule aperte, progettata per proteggere la pelle da stecche, gesso e protesi. Non adatto per ridurre la pressione sulla pelle. Utilizzabile come imbottitura per letti e sedie. Può essere tagliato, stratificato e sagomato.



Codice GIMA	Codice 3M	CUSCINETTO 3M™ RESTON™	Minimo vendita
34920	1560	RESTON™ 30x20x1,25 cm	conf. da 10
34921	1561	RESTON™ 30x20x2,5 cm	conf. da 5
34922	1563	ROTOLO RESTON™ 10cmx5mx5mm	1 rotolo



BENDE GESSATE DI ALTA QUALITÀ PLATRIX®



Scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, DE, NL

BENDE GESSATE PLATRIX®

Bende gessate di alta qualità. Economiche grazie alla loro elevata resistenza e alla perdita minima di gesso.



Codice GIMA	Codice BSN	BENDE GESSATE PLATRIX®	Minimo vendita
34686	71996 - 05	Platrix® 2 m x 15 cm	conf. da 40
34688	71996 - 14	Platrix® 3 m x 20 cm	conf. da 20
34691	71996 - 28	Platrix® 4 m x 20 cm	conf. da 20

SEGA PER GESSO A OSCILLAZIONE

• 59099 SEGA PER GESSO HEBU GOLD II

La nuova sega a oscillazione professionale taglia il gesso e le bende sintetiche in modo rapido, sicuro, silenzioso e preciso. Motore efficiente con regolazione elettronica della velocità e azione graduale e delicata sui materiali. Raffreddamento a circolazione del motore. All'estremità del motore viene aspirata aria fredda per proteggere il sistema di alimentazione da resina, polvere e residui. Realizzata con materiali di qualità.

- 59101 LAMA Ø 50 mm
- 59102 LAMA Ø 65 mm



MADE IN GERMANY

FINO A 21.000 OSCILLAZIONI

DOTAZIONE STANDARD

Lama Ø 50 mm
Lama Ø 65 mm
Un paio di chiavi inglesi
Manuale d'uso: GB, FR, IT, ES, DE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione: 220-240 V, 50-60 Hz
Potenza: 250 W
Velocità: 12.000 - 21.000 oscillazioni/min
Lunghezza senza filo: 340 mm
Peso con/senza cavo: 1,3/1,7 Kg
Rumore: 68-82 dB
Lunghezza filo: 4,5 m
Codice IP: IP20

3M™ STERI-STRIP™ - STRISCE SUTURA RINFORZATE

Strisce adesive per sutura costituite da un supporto in non tessuto rivestito da adesivo ipoallergenico sensibile alla pressione. Sterili, traspiranti e confortevoli.

34911



34910

3M™ STERI-STRIP™ RINFORZATI

Rinforzi longitudinali in poliestere per maggiore resistenza alla trazione, minor rischio di infezioni e cicatrici e migliori risultati estetici



34912

3M

34912



34912

STERI-STRIP™

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ STERI-STRIP™ RINFORZATI - sterili - sutura cutanea	Minimo vendita
34909	R1540	STERI-STRIP™ - 3x75 mm	50 buste da 5 strisce
34910	R1541	STERI-STRIP™ - 6x75 mm	50 buste da 3 strisce
34908	R1542	STERI-STRIP™ - 6x38 mm	50 buste da 6 strisce
34911	R1546	STERI-STRIP™ - 6x100 mm	50 buste da 10 strisce
34913	R1549	STERI-STRIP™ - 12x50 mm	50 buste da 6 strisce
34912	R1547	STERI-STRIP™ - 12x100 mm	50 buste da 6 strisce
34914	R1548	STERI-STRIP™ - 25x125 mm	25 buste da 4 strisce

STRISCE DI SUTURA

- 34997 STRISCE DI SUTURA STERILI - 12 conf. da 8

Strisce adesive sterili per la sutura di tagli e ferite. Tagliate su misura. Dermatologicamente testate.

La confezione contiene 5 strisce piccole (3x75 mm) e 3 strisce medie (6,4x80 mm). Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE.

34997



PATCH LENITIVI

- 34830 PATCH LENITIVI PREVIDOL 9x14 cm - busta da 5

Previvol è un dispositivo medico adatto al trattamento di dolori alle articolazioni e al sistema muscolo-scheletrico. Agisce direttamente sulle parti interessate, mantenendo la pelle protetta e dando sollievo in caso di dolore. Scatola: GB, IT.

Al fine di migliorare la tollerabilità cutanea, nel patch sono presenti estratti di Arnica Montana, Artiglio del diavolo e Boswellia, oltre a oli essenziali di menta e mentolo per una piacevole fragranza.



CURA DELLA CUTE 3M™ - CAVILON™ ADVANCED

Una gamma completa di prodotti ad effetto "barriera" per proteggere la pelle dai fluidi corporei e dalla frizione. Cavilon™ crea sulla pelle un rivestimento traspirante a lunga durata che previene i traumi e la macerazione. Senza alcol, ipoallergenico e non irritante, può essere utilizzato sulla pelle ferita e sotto qualsiasi cerotto o medicazione.

SALVIETTE PER INCONTINENZA

3M™ CAVILON™

Salviette "tutto in 1" per pulire, idratare e proteggere la pelle.



34976

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ CAVILON™	Minimo vendita
34974	3346E	Film Barriera non irritante Cavilon™ - spray 28 ml	conf. da 12
34973	3346P	Film Barriera non irritante Cavilon™ - spray 28 ml	conf. da 1
34977	3391G	Cavilon™ Crema Barriera lunga durata - 28 g	conf. da 1
34975	3392G	Cavilon™ Crema Barriera lunga durata - 92 g	1 dispenser
34976	9274	Salviette per incontinenza Cavilon™	12 buste da 8
34978	5051G4P	Film Barriera Alta Protezione Cavilon™ - liquido 0,7 ml	conf. da 4

34974



FILM BARRIERA NON IRRITANTE 3M™ CAVILON™

Fino a 72 ore di protezione per la cute perilesionale e peristomale.

3M

34975



CREMA BARRIERA A LUNGA DURATA 3M™ CAVILON™

Crema barriera senza ossido di zinco. Indicata per pazienti incontinenti. Da applicare 2 volte al giorno.

FILM BARRIERA ALTA PROTEZIONE 3M™ CAVILON™

La soluzione liquida con applicatore monouso riduce il potenziale contaminazione crociata e il dolore della dermatite legata all'incontinenza, creando una barriera impermeabile.

34978



OMNISTrip® - CEROTTI SUTURA

Omnistrip® è un cerotto per chiudere in modo atraumatico piccole ferite e incisioni chirurgiche. Protegge i margini della ferita dalla trazione e stabilizza le cicatrici fresche dopo la rimozione di suture o graffette. Bordi arrotondati. Conformabile e allungabile, con elevata porosità, permeabilità, traspirabilità e buona aderenza alla cute. Radiolucente, resistente alle temperature e durevole. In tessuto non tessuto cardato di poliestere/poliammide color carne, rivestito da un adesivo acrilico. Dispositivo medico di Classe IIa.

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, SE, DK, NO, FI, GR, CZ, SK, HU, RU, Arabo.

Codice GIMA	Codice Hartmann	CEROTTI SUTURA OMNISTrip® - STERILI	Minimo vendita
59300	540 681	OMNISTrip® - 3x76 mm	conf. da 250 (50 buste da 5)
59301	540 682	OMNISTrip® - 6x38 mm	conf. da 300 (50 buste da 6)
59302	540 683	OMNISTrip® - 6x76 mm	conf. da 150 (50 buste da 3)
59303	540 684	OMNISTrip® - 6x101 mm	conf. da 500 (50 buste da 2x5)
59304	540 685	OMNISTrip® - 12x101 mm	conf. da 300 (50 buste da 2x3)
59305	540 686	OMNISTrip® - 25x127 mm	conf. da 200 (50 buste da 2x2)



HARTMANN

59300



3M™ TRANSPORE™ BIANCO



CEROTTO CHIRURGICO 3M™ TRANSPORE™ BIANCO

Cerotto delicato con forte adesione e semplice strappo bidirezionale per applicazioni di bendatura. Ipoallergenico, traspirante. Buona adesione iniziale e a lungo termine (72 ore), facile da usare con i guanti, impermeabile.

Applicazioni consigliate:

- fissaggio di bendaggi su pelle umida o asciutta
- applicazione su pelle fragile a rischio
- fissaggio di tubi e dispositivi
- necessità di personalizzare la larghezza del cerotto
- forbici non disponibili (si taglia con le mani)



Codice GIMA	Codice 3M	CEROTTO BIANCO 3M™ TRANSPORE™	Minimo vendita
34950	1534-0	TRANSPORE™ 13 mm x 9,14 m	conf. da 24
34951	1534-1	TRANSPORE™ 25 mm x 9,14 m	conf. da 12
34952	1534-2	TRANSPORE™ 51 mm x 9,14 m	conf. da 6

ROCCHETTI CEROTTO HYPORPOR



Ogni rotolo è fornito con un coperchio in plastica, eccetto cod. 34798. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE.

ROCCHETTI CEROTTO			
Tela color pelle	TNT ipoallergenico	Dimensioni	Minimo vendita
34803	34804	5 m x 2,5 cm	conf. da 12
-	34798	9,14 m x 2,5 cm	conf. da 12
34806	34807	5 m x 5 cm	conf. da 6
34799	Espositore da banco per 88 scatole (32 x 25 xh 63 mm)		

CEROTTI ADESIVI



Codice GIMA	CEROTTI ADESIVI IPOALLERGENICI	Minimo vendita
34809	Resistenti all'acqua - 19x72 mm	2.000 (100 conf. da 20)
34814	Resistenti all'acqua - 4 misure miste	2.000 (100 conf. da 20)
34817	Pelli sensibili - 5 misure miste	3.200 (80 conf. da 40)

*19x72, 25x72, 9x38 mm, Ø 22mm

**19x72, 25x72, 9x38, 38x38 mm, Ø 22mm

3M™ MICROFOAM™



NASTRO CHIRURGICO 3M™ MICROFOAM™

Nastro in schiuma, elastico e altamente conformabile, che si estende per applicazioni di compressione o per effettuare medicazioni su aree difficili. Allungamento multidirezionale per adattarsi a gonfiori e garantire confort. Adesione delicata e sicura su aree con profili irregolari. Resistente all'acqua. Ipoallergenico e non realizzato con lattice di gomma naturale. Si adatta rapidamente ad articolazioni e pieghe cutanee.

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ MICROFOAM™	Minimo vendita
59710	1528-1	MICROFOAM™ 25 mm x 5 m	conf. da 12
59711	1528-2	MICROFOAM™ 50 mm x 5 m	conf. da 6

ROCCHETTO CEROTTO SETA

- 34787 ROCCHETTO CEROTTO SETA 10 m x 2,5 cm - conf. da 12
 - 34788 ROCCHETTO CEROTTO SETA 10 m x 5 cm - conf. da 6
- Rocchetto di cerotto in seta, colore bianco.



ROCCHETTO DI CEROTTO IN TNT



Adatto per la medicazione delle zone sensibili del corpo

Codice GIMA	ROCCHETTO DI CEROTTO IN TNT ADESIVO IPOALLERGENICO	Minimo vendita
34795	Rocchetto h 25 mm x 5 m	conf. da 12
34796	Rocchetto h 25 mm x 9,14 m	conf. da 12
34797	Rocchetto h 50 mm x 9,14 m	conf. da 6

DISPENSER CEROTTI



- 34826 DISPENSER PER CEROTTI - con due ricariche (una per tipo)
 - 34827 RICARICA 42 CEROTTI IN TESSUTO 19x72 mm - conf. da 6 pz.
 - 34828 RICARICA 38 CEROTTI IN TESSUTO 25x72 mm - conf. da 6 pz.
- Dispenser per cerotti adesivi pronto all'uso. Permette all'operatore di estrarre ed applicare il cerotto sulla parte ferita con una sola mano. La copertura trasparente protegge dalla polvere e rende visibili i cerotti rimanenti. Chiusura con chiave. Kit di fissaggio al muro incluso.

MEDICAZIONI 3M™: MICROPORE™, MEDIPORE™, DURAPORE™, TRANSPORE™



Cerotto in carta ipoallergenico e senza lattice, ideale per la cute delicata. Non lascia residui. Adattabile e traspirante. Utilizzabile sulla pelle umida

3M


Codice GIMA	Codice 3M	3M™ MICROPORE™ CEROTTO IN CARTA	Minimo vendita
34904	1530-0	MICROPORE™ - h 12,5 mm x 9,14 m	conf. da 24 rotoli
34905	1530-1	MICROPORE™ - h 25 mm x 9,14 m	conf. da 12 rotoli
34906	1530-2	MICROPORE™ - h 51 mm x 9,14 m	conf. da 6 rotoli
34907	1530-3	MICROPORE™ - h 76 mm x 9,14 m	conf. da 4 rotoli
34893	1530NP-1SD	MICROPORE™ - h 25 mm x 5 m	conf. da 1 rotolo



Cerotto senza lattice ipoallergenico e traspirante in seta, a offre un'elevata resistenza ed adesione alla pelle.

3M

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ DURAPORE™ CEROTTO IN SETA	Minimo vendita
34927	1538-0	DURAPORE™ - h 12,5 mm x 9,14 m	conf. da 24 rotoli
34925	1538-1	DURAPORE™ - h 25 mm x 9,14 m	conf. da 12 rotoli
34926	1538-2	DURAPORE™ - h 51 mm x 9,14 m	conf. da 6 rotoli

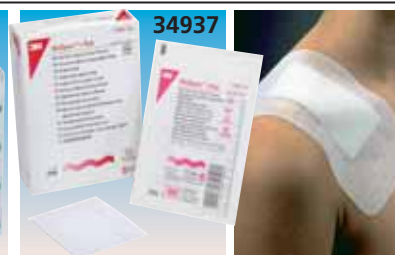

Morbido cerotto in stoffa privo di lattice e ipoallergenico. Delicato, traspirante e facile da strappare. Ottima estensibilità trasversale e diagonale per adattarsi agli edemi e ai movimenti del corpo.

Disponibile in formato pretagliato con tampone assorbente

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ MEDIPORE™ CEROTTO MORBIDO 3M™ MEDIPORE™ + PAD	Minimo vendita
34930	2991-1	MEDIPORE™ - h 50 mm x 10 m	conf. da 1 rotolo
34931	2991-2	MEDIPORE™ - h 100 mm x 10 m	conf. da 1 rotolo
34932	2991-3	MEDIPORE™ - h 150 mm x 10 m	conf. da 1 rotolo
34936	3562E	MEDIPORE™ + PAD - 5x7 cm	conf. da 50
34937	3566E	MEDIPORE™ + PAD - 10x10 cm	conf. da 25
34938	3569E	MEDIPORE™ + PAD - 10x15 cm	conf. da 25
34939	3570E	MEDIPORE™ + PAD - 10x20 cm	conf. da 25



Cerotto ipoallergenico in plastica microforata, impermeabile, elastico e trasparente, senza lattice. Offre una forte adesione.

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ TRANSPORE™ CEROTTO IN PLASTICA	Minimo vendita
34940	1527-0	TRANSPORE™ - h 12,5 mm x 9,14 m	conf. da 24 rotoli
34941	1527-1	TRANSPORE™ - h 25 mm x 9,14 m	conf. da 12 rotoli
34942	1527-2	TRANSPORE™ - h 51 mm x 9,14 m	conf. da 6 rotoli

MEDICAZIONI BSN: LEUKOPOR®, LEUKOPLAST®, HYPAFIX®



Nastro delicato per pelli molto sensibili. Per il fissaggio di medicazioni di ogni tipo e dimensione. TNT e adesivo che non irrita la pelle.

Codice GIMA	Codice BSN	LEUKOPOR®	Minimo vendita
59501	02454-00	LEUKOPOR® 25 mm x 9,2 m	conf. da 12 rotoli
59502	02455-00	LEUKOPOR® 50 mm x 9,2 m	conf. da 6 rotoli



Nastro estremamente adesivo per pelli normali, indicato quando è necessaria una forte adesione. In viscosa ricoperta di materiale adesivo (gomma naturale).

Codice GIMA	Codice BSN	LEUKOPLAST®	Minimo vendita
59504	01532-00	LEUKOPLAST® 25 mm x 5 m	conf. da 12 rotoli
59505	01534-00	LEUKOPLAST® 50 mm x 5 m	conf. da 6 rotoli


BSN medical

Benda di ritenzione per medicazioni su parti del corpo molto pronunciate o soggette a frequenti movimenti. Non tessuto deformabile ricoperto in materiale poliacrilico adesivo.



Tampone non incluso

Codice GIMA	Codice BSN	HYPAFIX®	Minimo vendita
59510	71443-01	HYPAFIX® 50 mm x 10 m	conf. da 1
59511	71443-02	HYPAFIX® 100 mm x 10 m	conf. da 1
59512	71443-03	HYPAFIX® 150 mm x 10 m	conf. da 1
59513	71443-04	HYPAFIX® 200 mm x 10 m	conf. da 1

HYPOR FILM MEDICAZIONE ADESIVA IMPERMEABILE DI FISSAGGIO

Medicazione adesiva sterile su pellicola di poliuretano trasparente, per fissare cateteri, garze, bende e altre medicazioni. La pellicola funge da barriera contro acqua e batteri. Permeabile all'aria e al vapore acqueo, lascia respirare la cute ed evita il rischio di macerazione. Confezionata singolarmente. Substrato estremamente elastico e altamente conformabile per aree sensibili. Riduce il rischio di fuoriuscite di fluidi e infezioni. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE. Dispositivo medico di Classe I.

Codice GIMA	HYPOR FILM MEDICAZIONE PER FISSAGGIO - STERILE	Minimo vendita
58840	Hypor Film 6 x 8 cm	conf. da 50
58841	Hypor Film 10 x 12,5 cm	conf. da 50
58842	Hypor Film 10 x 20 cm	conf. da 25
58843	Hypor Film 10 x 25 cm	conf. da 25

CE 0546



Angoli arrotondati per evitare il distacco della medicazione

Adesivo acrilico ipoallergenico, dermatologicamente testato

Rivestimento protettivo facilmente rimovibile anche indossando guanti

MADE IN ITALY

MEDICAZIONI ADESIVE



CE 1370

Tessuto non tessuto morbido e traspirante rivestito di poliaccrilato adesivo ipoallergenico. Tampone centrale assorbente non aderente alla ferita in TNT piegato. Radiotrasparenti.

Codice GIMA	MEDICAZIONE ADESIVA IN TNT IPOALLERGENICA STERILE	Minimo vendita
34860	Medicazione adesiva sterile 5x7 cm	conf. da 100
34861	Medicazione adesiva sterile 8x10 cm	conf. da 50
34862	Medicazione adesiva sterile 8x15 cm	conf. da 50
34849	Medicazione adesiva sterile 10x25 cm	conf. da 25

FISSAGGIO CANNULA

• 34845 DISPOSITIVO ADESIVO STERILE per il fissaggio della cannula - conf. da 50

Studiato per numerose applicazioni. Adesivo acrilico ipoallergenico, dermatologicamente testato. Dimensioni 8x5,8 cm. Dimensioni tampone 2x1,5 cm. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE. Dispositivo medico di Classe I.

MADE IN ITALY



CE 0546

MEDICAZIONI SU MISURA - PELLI SENSIBILI

Medicazione adesiva da tagliare, in TNT, estensibile e ipoallergenica, con tampone centrale altamente assorbente. Raccomandata per pelli sensibili. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE. Dispositivo medico di Classe I.

MADE IN ITALY

Codice GIMA	MEDICAZIONI SU MISURA		Minimo vendita
	Dimensioni	Tampone	
34855	1 m x 6 cm	1 m x 2,4 cm	1 rotolo
34856	5 m x 6 cm	5 m x 2,4 cm	1 rotolo



34856

MEDICAZIONI ADESIVE CHIRURGICHE



34820

MADE IN ITALY

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE

Medicazione adesiva ipoallergenica sterile in TNT con tampone assorbente centrale che non si attacca alla ferita. Dispositivo medico di Classe I.

Dispositivo medico di classe II			
Codice GIMA	MEDICAZIONI TNT LINEA FARMACIA - STERILI		Minimo vendita
	Dimensioni	Tampone	
34818	Medicazione chirurgica 5x7,2 cm	2,8x3,8 cm	conf. da 5
58822	Medicazione chirurgica 10x8 cm	5x4 cm	conf. da 5
34819	Medicazione chirurgica 10x10 cm	5x5 cm	conf. da 5
34820	Medicazione chirurgica 8x15 cm	3,8x10,5 cm	conf. da 5
MEDICAZIONI TNT LINEA OSPEDALE - STERILI			
58830	Medicazione chirurgica 5x7,2 cm	2,8x3,8 cm	conf. da 50
34853	Medicazione chirurgica 10x8 cm	5x4 cm	conf. da 50
58832	Medicazione chirurgica 10x10 cm	5x5 cm	conf. da 50
34822	Medicazione chirurgica 8x15 cm	3,8x10,5 cm	conf. da 50
58834	Medicazione chirurgica 10x20 cm	5x15 cm	conf. da 50
58835	Medicazione chirurgica 10x25 cm	5x20 cm	conf. da 25

MEDICAZIONE ADESIVA BWT



IMPERMEABILE

Materiale BWT: traspirante, impermeabile, sottile

Gli angoli arrotondati evitano che la medicazione si stacchi facilmente

La pellicola in poliuretano funge da barriera antibatterica

MADE IN ITALY

Medicazione adesiva ipoallergenica sterile con tampone assorbente centrale che non si attacca alla ferita. Protezione impermeabile sterile per ferite chirurgiche, ferite superficiali, tagli e abrasioni. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE. Dispositivo medico di Classe I.

da multilingue: GB, FI, IT, ES, DE: Dispositivo medico di Classe I.			
Codice GIMA	MEDICAZIONI LINEA FARMACIA - STERILI		Minimo vendita
	Dimensioni	Tampone	
58800	Medicazione BWT 5x7,2 cm	2,8x3,8 cm	conf. da 5
58801	Medicazione BWT 10x6 cm	6,5x3,5 cm	conf. da 5
58802	Medicazione BWT 10x8 cm	5x4 cm	conf. da 5
58803	Medicazione BWT 10x10 cm	5x5 cm	conf. da 5
58804	Medicazione BWT 10x12,5 cm	5x7,5 cm	conf. da 5
58805	Medicazione BWT 8x15 cm	3,8x10,5 cm	conf. da 5
MEDICAZIONI LINEA OSPEDALE- STERILI			
34866	Medicazione BWT 5x7,2 cm	2,8x3,8 cm	conf. da 50
34867	Medicazione BWT 10x8 cm	5x4 cm	conf. da 50
34868	Medicazione BWT 8x15 cm	3,8x10,5 cm	conf. da 50

3M™ INADINE™

MEDICAZIONE NON ADESIVA IN PVP-I

Medicazione non aderente in viscosa in maglia a bassa adesione, impregnata con una base di polietilenglicole (PEG) contenente iodopovidone al 10%. Protegge le ferite anche quando sono infette, con un durevole effetto antimicrobico contro batteri, micobatteri, funghi, protozoi e virus, anche specie resistenti quali lo stafilococco aureo meticillino-resistente (MRSA). Inadine riduce al minimo l'aderenza al fondo della ferita, riducendo così il dolore per il paziente e il rischio di danneggiare il tessuto di granulazione al momento della rimozione. Se il colore cambia da arancione a bianco, significa che la medicazione ha perso la sua efficacia antisettica e deve essere cambiata. Peso: 3,25 g. Indicata per lesioni ulcerative, per prevenire infezioni in caso di ustioni lievi e per lesioni traumatiche della cute e ferite altamente infette.



Senza lattice.
Confezionata singolarmente in busta di alluminio

CE 0086



Sterilizzazione a raggi gamma

3M
+KCI

Codice GIMA	Codice 3M™	3M™ INADINE™	Minimo vendita
59575	P01481	Inadine™ 5x5 cm	conf. di 25
59576	P01491	Inadine™ 9,5x9,5 cm	conf. di 10

3M™ KERRAMAX™ CARE

MEDICAZIONE SUPER-ASSORBENTE

L'esclusivo strato traspirante distribuisce i fluidi orizzontalmente e verticalmente su tutta la medicazione, utilizzando tutta la capacità di assorbimento. La Tecnologia Exu-Safe™ incorporata nel nucleo della medicazione è un metodo avanzato per assorbire un alto livello di essudato dalle ferite, compresi batteri e metalloproteasi della matrice (MMP), creando un ambiente ottimale per la guarigione delle ferite. Protegge il delicato tessuto lesionato e i tessuti circostanti, riducendo il rischio di macerazione anche in caso di compressione. Il bordo termosigillato evita la fuoriuscita di essudato. Può rimanere applicata fino a 7 giorni. Capacità di assorbimento: 0,95 g/cm². Indicata per: ulcere da pressione, ulcere venose degli arti inferiori, ulcere del piede diabetico.



Senza lattice

Sterilizzazione all'ossido di etilene

CE 2797

59580

3M
+KCI

Morbida, conformabile, pieghevole

Codice GIMA	Codice 3M™	3M™ KERRAMAX™ CARE	Minimo vendita
59580	PRD500-050	Kerramax™ Care 10x10 cm	conf. di 10
59581	PRD500-100	Kerramax™ Care 13,5x15,5 cm	conf. di 10
59582	PRD500-120	Kerramax™ Care 10x22 cm	conf. di 10
59583	PRD500-240	Kerramax™ Care 20x22 cm	conf. di 10
59584	PRD500-380-B10	Kerramax™ Care 20x30 cm	conf. di 10

BENDE ADESIVE OCULARI OCCLUSIVE

Protezione con tessuto non tessuto occlusivo estensibile, al 100% in poliestere. Adatto per medicazioni sicure e confortevoli; la compressa centrale svolge un'azione protettiva e l'adesivo acrilico ipoallergenico è adatto per la sensibile area oculare. Confezione singola. Dispositivo medico Classe I. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE.



Strato in polietilene per una rimozione atraumatica

MADE IN ITALY

Codice GIMA	Modello	Colore	Dimensione	Compressa	Minimo vendita
58750	Regular Kids	disegno	7,2x5,7cm	4,9x3,2 cm	conf. da 21*
58751	Junior	pelle	6,0x4,8 cm	3,8x2,6 cm	conf. da 21
58752	Regular	pelle	7,2x5,7cm	4,9x3,2 cm	conf. da 21
58753	Large	pelle	8,0x5,7cm	4,9x3,2 cm	conf. da 21

*Disegni misti: 7 pz. x 3 disegni

MEDICAZIONE OCULARE

• 34848 MEDICAZIONE OCULARE ADESIVA

Medicazione oculare sterile ed estremamente assorbente, protezione adesiva permeabile ipoallergenica. Morbido tessuto non tessuto di poliestere bianco, adatto per una medicazione sicura e confortevole dell'occhio. Dispositivo medico di Classe I. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE.



MADE IN ITALY

Codice GIMA	Dimensioni	Compressa	Minimo vendita
34848	6,5x9,5 cm	3,8x6,6 cm	conf. da 10

MEDICAZIONE DITA MANI/PIEDI 3M™ ADAPTIC™

Medicazione non aderente che combina un materiale rivestito in silicone a bassa adesività con una benda tubolare specificamente progettata per il trattamento delle ferite delle dita di mani e piedi. Conformabile e confortevole, consente flessibilità e il massimo movimento delle dita di mani e/o piedi. Facile da applicare, riduce al minimo il trauma associato ai cambi di medicazione. Può essere lasciata sulla parte per vari giorni.

3M



34996

34994

Codice GIMA	Codice 3M	MEDICAZIONE 3M™ ADAPTIC™ - NON ADERENTE - STERILE	Minimo vendita
34994	MAD013	ADAPTIC™ DIGIT - dita mano - media	conf. da 10
34995	MAD023	ADAPTIC™ DIGIT - dita mano - grande	conf. da 10
34996	MAD062	ADAPTIC™ TOE - dita piedi	conf. da 10

MEDICAZIONE DITA SINGLEFIX®

• 34810 MEDICAZIONE DITA SINGLEFIX® - pediatrica - conf. da 100
• 34811 MEDICAZIONE DITA SINGLEFIX® - media - conf. da 100
• 34812 MEDICAZIONE DITA SINGLEFIX® - adulto - conf. da 100
Medicazione sterile per dita, costituita da una guaina in cotone e da un'imbottitura interna assorbente e morbida. Pratico nodo di chiusura al polso. Facile da indossare, protegge il dito ferito, offrendo sicurezza e confort.

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, HU, PL, BG, GR, RO, SE, SI, NO, NL, LT, LV, CZ, DK, FI, RU, TR, SK, EE, JP, Arabo



34812

CE 0373

MEDICAZIONI 3M™ TEGADERM™ - PER ACCESSI VASCOLARI



3M™ TEGADERM™

Medicazione trasparente, sterile ed impermeabile. Altamente traspirante. Bordo a cornice per applicazione facilitata. Disponibile anche in formato rotolo non sterile.

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ TEGADERM™	Minimo vendita
34894	1623W	TEGADERM™ - 6x7 cm* - sterile *Per ago cannula	conf. da 100
34900	1624W	TEGADERM™ - 6x7 cm - sterile	conf. da 100
34901	1626W	TEGADERM™ - 10x12 cm - sterile	conf. da 50
34902	1627	TEGADERM™ - 10x25 cm - sterile	conf. da 20
34903	1628	TEGADERM™ - 15x20 cm - sterile	conf. da 10
34899	16004	TEGADERM™ - 10 cmx10 m non sterile	1 rotolo



3M™ TEGADERM™ + PAD

Medicazione trasparente, sterile ed impermeabile. Altamente traspirante. Bordo a cornice per applicazione facilitata. Con tampone assorbente non aderente. Ideale per ferite chirurgiche.

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ TEGADERM™ + PAD	Minimo vendita
34895	3582	TEGADERM™ + PAD 5x7,2 cm - sterile	conf. da 50
34896	3586	TEGADERM™ + PAD 9x10 cm - sterile	conf. da 25
34897	3589	TEGADERM™ + PAD 9x15 cm - sterile	conf. da 25
34898	3591	TEGADERM™ + PAD 9x25 cm - sterile	conf. da 25

3M™ TEGADERM™ CHG, PICC/CVC - PER ACCESSI VASCOLARI

3M™ TEGADERM™ CHG MEDICAZIONE DI FISSAGGIO IV

La medicazione I.V. integrata combina la riduzione delle infezioni con la visibilità del sito, il fissaggio del catetere e la traspirabilità. Comprovata riduzione delle infezioni catetere-correlate (CRBSI) e della colonizzazione del catetere vascolare. Protezione antimicrobica immediata e continua grazie al tampone di gel di gluconato di clorexidina integrato, senza richiedere umidità per l'attivazione.

Studiata per minimizzare lo spostamento del catetere, può essere tenuta fino a 7 giorni.

Barriera impermeabile e sterile contro i contaminanti esterni (liquidi, batteri e virus).



3M

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ TEGADERM™ CHG MEDICAZIONE DI FISSAGGIO IV	Minimo vendita
34959	1657R	TEGADERM™ CHG - 8,5x11,5 cm	conf. da 25
34960	1658R	TEGADERM™ CHG - 10x12 cm	conf. da 25

3M™ TEGADERM™ PICC/CVC DISPOSITIVO FISSAGGIO IV AVANZATO

Pellicola impermeabile trasparente che crea una barriera contro contaminanti esterni (liquidi, batteri e virus). Il dispositivo in plastica stampata è integrato su una base traspirante con adesivo a base di silicone riposizionabile e facilmente rimovibile dalla cute, evitando le ferite da ago. Consente il monitoraggio continuo del punto di accesso vascolare. Studiata per essere tenuta fino a 7 giorni. Il dispositivo è utilizzato per fissare cateteri centrali a inserimento periferico (PICC) e cateteri venosi centrali (CVC) a breve termine.



3M

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ TEGADERM™ PICC/CV MEDICAZIONE FISSAGGIO IV AVANZATO	Minimo vendita
34962	1837-2100	TEGADERM™ PICC/CVC - 8,5x11,5 cm	conf. da 20
34963	1877R-2100	TEGADERM™ PICC/CVC + CHG - 8,5x11,5 cm	conf. da 20

3M™ TEGADERM™ IV - PER ACCESSI VASCOLARI

Linea completa di medicazioni in film, trasparenti, sterili, impermeabili e altamente traspiranti per proteggere gli accessi vascolari da acqua, virus e batteri. Con supporto antiattrito e bordi rinforzati in TNT per poter essere indossati più a lungo e per evitare il rischio di spostamenti del catetere.



3M™ TEGADERM™ IV

Una soluzione conveniente per accessi vascolari periferici e centrali a fissaggio forte e rimozione delicata.

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ TEGADERM™ IV - STERILE	Minimo vendita
34945	1633	7x8,5 cm - per linee periferiche	conf. da 100
34946	1635	8,5x10,5 cm - per linee centrali	conf. da 50



3M™ TEGADERM™ IV ADVANCED

Una soluzione avanzata, rinforzata, completamente impermeabile, che garantisce un fissaggio ottimale e può essere indossata più a lungo.

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ TEGADERM™ IV ADVANCED - STERILE	Minimo vendita
34947	1683	6,5x7 cm per linee periferiche	conf. da 100
34948	1685	8,5x11,5 cm per linee centrali	conf. da 50

TAPPINI DISINFETTANTI 3M™ CUROS™

TAPPINI DISINFETTANTI 3M™ CUROS™

I tappini 3M™ Curos disinfectano in 1 minuto e proteggono connettori di aghi e Luer, contribuendo a ridurre il rischio di entrata di contaminanti nel catetere dopo l'inserimento, per un periodo fino a 7 giorni. I tappini si avviano facilmente e rimangono saldamente in posizione, evitando che l'alcol contenuto (70% di alcol isopropilico) si diffonda nel sistema circolatorio del paziente. Monouso, sono adatti per connettori senza ago (34980), Luer maschio (34981) e Luer femmina aperti (34982).

Codice GIMA	Codice 3M	Descrizione	Connettore	Formati	Minimo vendita
34980	CFF1-270R	Tappini Curos™	Senza ago	singolo	conf. da 270
34981	CM5-200R	Tappini Curos™ Tips™	Luer maschio	40 strisce da 5	conf. da 200
34982	CSV5-250R	Tappini Curos™ Stopper™	Luer femmina aperto	50 strisce da 5	conf. da 250



SOLUZIONI 3M™ PER FERITE CRONICHE

3M™ TEGADERM™ HYDROCOLLOID

Medicazione idrocolloidale sterile per ferite da lievemente a moderatamente essudanti.

Disponibile in forma sacrale con bordo impermeabile altamente traspirante.



34969

3M™ TEGADERM™ ALGINATE

Medicazione di alginato gelificante ad alta integrità, per ferite da moderatamente ad altamente essudanti. Compatta e confortevole.



34972

3M™ TEGADERM™ HYDROGEL

Idrogel riempitivo per ferite privo di conservanti, facile da applicare. Formulato per mantenere il corretto grado di umidità a contatto con la ferita. Tubetto monouso.

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ TEGADERM™	Minimo vendita
34969	90007	HYDROCOLLOID™ 16x17 cm sacrale	conf. da 6
34964	90112	TEGADERM™ ALGINATE - 10x10 cm	conf. da 10
34972	91110	TEGADERM™ HYDROGEL 15 g	conf. da 10



34954

34957



34955

3M

3M™ TEGADERM™ FOAM AD ALTE PRESTAZIONI

Medicazione sterile multistrato in schiuma di poliuretano che unisce alta assorbenza e ottima traspirabilità per ridurre il rischio di macerazione delle ferite. Indicata per ferite da moderatamente ad altamente essudanti. Impermeabile e dotata di sistema di applicazione facilitata, è disponibile nel pratico formato per tallone/gomito

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ TEGADERM™ FOAM - medicazione adesiva o non adesiva	Minimo vendita
34954	90601	TEGADERM™ FOAM - 10x10 cm	conf. da 10
34955	90604	TEGADERM™ FOAM - 8,8x8,8 cm per tracheostomia	conf. da 10
34957	90619	TEGADERM™ FOAM adesiva per tallone e gomito - 14x14 cm	conf. da 5

HYPOR FOAM MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO STERILE

HYPOR FOAM MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO STERILE

La schiuma di poliuretano idrofila sterile è indicata per il trattamento di ferite croniche o acute non infette, da moderatamente ad altamente essudanti.

La medicazione può essere usata durante il processo di guarigione su ulcere da pressione, ulcere di gambe e piedi, ulcere diabetiche e ferite chirurgiche.

- capacità elevata di assorbimento e ritenzione verticali, minimizzando il rischio di macerazione
- barriera semipermeabile - lascia respirare la pelle
- barriera contro acqua e batteri - riduce il rischio di infezioni
- morbida, elastica ed estremamente conformabile

Hypor Foam può essere lasciata per 3-4 giorni e fino a un massimo di 7 giorni confezionata singolarmente. Dispositivo medico di Classe IIB

CE 0546

Codice GIMA	HYPOR FOAM HEEL - NON ADESIVA	Minimo vendita
58850	HYPOR FOAM Heel	conf. da 5
	HYPOR FOAM PAD - NON ADESIVA	
58852	HYPOR FOAM Pad 5x5 cm	conf. da 10
58853	HYPOR FOAM Pad 10x10 cm	conf. da 10
58854	HYPOR FOAM Pad 15x15 cm	conf. da 10



58850



58852



58856

Forma anatomica.

Rapidità e semplicità di utilizzo.

Imbottitura e decompressione.

MADE IN ITALY

Imbottitura e protezione

Codice GIMA	HYPOR FOAM DRESS - ADESIVA	Dimensioni	Tampone	Minimo vendita
58856	HYPOR FOAM DRESS	7,5x7,5 cm	4,5x4,5 cm	conf. da 10
58857	HYPOR FOAM DRESS	12,5x12,5 cm	7,5x7,5 cm	conf. da 10

SOLUZIONI STERILI PER IRRIGAZIONE NAOL 0,9% B-BRAUN



CE 0123

36555

36554

36553

36552

36551

36550

Codice GIMA	Codice B-BRAUN	B-BRAUN	Minimo vendita
36550	3570310	B-BRAUN ECOLAV® - 30 ml	conf. da 100
36551	3570350	B-BRAUN ECOLAV® - 100 ml	conf. da 20
36552	3570380	B-BRAUN ECOLAV® - 250 ml	conf. da 20
36553	3570410	B-BRAUN ECOLAV® - 500 ml	conf. da 10
36554	3570110	B-BRAUN ECOTAINER® - 250 ml	conf. da 12
36555	3570130	B-BRAUN ECOTAINER® - 500 ml	conf. da 10
36558	3513576	B-BRAUN OMNIFLUSH® - 10 ml	conf. da 100

ECOLAV®

L'ugello spray di Ecolav® consente un'irrigazione precisa e diretta dell'area da trattare, semplicemente esercitando una leggera pressione sul contenitore e ottimizzando così i tempi del processo di irrigazione. Etichetta multilingue: GB*, FR, IT, ES, DE, PT, NL.

*Escluso 36551

ECOTAINER®

Adatto per una rapida irrigazione con elevato volume di soluzione.

Etichetta multilingue: GB**, FR, IT, ES, DE, PT, NL, DK**, FI**, NO**, SE**.

**Solo 36554

COMPOSIZIONE - ECOLAV ed ECOTAINER

1.000 ml di soluzione contengono: cloruro di sodio 9 g, acqua, elettroliti iniezione: mmol/l Na⁺ 154 Cl⁻ 154

B-BRAUN OMNIFLUSH®

Siringa preriempita 10 ml con NaCl 0,9% - EM-3513576

La siringa Omniflush® è progettata appositamente per ridurre al minimo i reflussi di sangue accidentali nel lume del catetere, riducendo così il rischio di blocco del catetere stesso. Grazie a Omniflush® il quantitativo di fluido usato per il lavaggio può essere limitato al minimo indispensabile. Per il lavaggio di tutti gli accessi endovenosi. Manuale ed etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, CZ, BG, DK, EE, FI, GR, HU, LT, LV, NL, NO RO, SK, SI, SE, TR.



36558

GEL ANTIBATTERICO DETERGENTE PER MANI

ALCOL 75%



GEL ANTIBATTERICO DETERGENTE PER MANI

Gel mani antibatterico, deterge le mani ed evita l'insediamento di batteri.

Efficace contro batteri, virus, funghi.

Non richiede acqua.

La gamma Gima comprende 4 formati e 2 profumazioni differenti (trasparente neutro, mela).

Codice GIMA	GEL ANTIBATTERICO DETERGENTE PER MANI	Minimo vendita
36584	Gel antibatterico tubetto 100 ml - trasparente	conf. da 30
36585	Gel antibatterico tubetto 100 ml - verde - mela	conf. da 30
36589	Gel antibatterico flacone 500 ml* - trasparente	conf. da 20
36594	Gel antibatterico flacone 1 l* - trasparente	conf. da 18
36596	Gel antibatterico tanica 5 l - trasparente	conf. da 2**
33283	Pompetta dosatrice per 36596	1

*Ciascun flacone include la pompetta dosatrice **Include 1 flacone vuoto 250 ml e 1 beccuccio

COMPOSIZIONE CHIMICA

Contiene: Alcol al 75%, Acqua, Glicerina, Propilenglicole, Carbomer, Trietanolamina.

MULTIUSI GEL A BASE DI ALCOL

Multiusi Gel è un gel a base di alcol, semplice da utilizzare perché **non necessita di acqua** (la sua speciale formulazione lascia le mani fresche, morbide e piacevolmente profumate). Contiene alcol etilico (+70% v/v).

È indicato per gli specialisti del settore medico ospedaliero e anche per gli operatori del settore alimentare. Ideale tra una visita e l'altra perché garantisce la massima igiene.

È usato a scopo cautelativo ogni volta che si viene a contatto con persone o con oggetti potenzialmente contaminati, in sostituzione di acqua e sapone.

È indispensabile fuori casa e in viaggio.

Codice GIMA	MULTIUSI GEL	Minimo ordine
36647	Multiusi gel - 75 ml	conf. da 24
36648	Multiusi gel - 100 ml	conf. da 24
36643	Multiusi gel - 500 ml	conf. da 12
36644	Multiusi gel - 1000 ml	1
36649	Multiusi gel - 5 l	1
36656	Pompetta dosatrice per 36643	1
36692	Pompetta dosatrice per 36644	1

COMPOSIZIONE CHIMICA

Ingredienti: Alcol Denaturato al 70%, Acqua, Acrilati/ C10-30 Crosspolimero Alchilacrilato, Trietanolamina, Propilenglicole, Profumo (Fragranza), Benzofenone-4, Benzoato di Benzile, Citrale, Limonene, Linalolo



MULTIUSI SALVIETTA MANI - BUSTINE E FLOWPACK

• 36657 MULTIUSI SALVIETTA MANI - conf. da 400 bustine

• 36658 MULTIUSI SALVIETTA MANI - conf. da 240 (12 flowpack da 20)

Multiusi Salvietta Mani è un nuovo fazzolettino che contiene una soluzione idroalcolica di alcol etilico (70% v/v) di grado cosmetico. Delicata sulla cute, questo fazzolettino è indicato per la frizione alcolica delle mani e della cute in generale, a casa o in viaggio. Può essere utilizzato a scopo cautelativo ogni volta che si viene a contatto con persone o con oggetti potenzialmente contaminati.

COMPOSIZIONE CHIMICA

Contiene: Alcol Denaturato, Acqua, Propilenglicole, Profumo (Fragranza), Benzoato di Benzile, Citrale, Limonene, Linalolo



DISTRIBUTORE SAPONE

• 36677 DOSASOAP DISTRIBUTORE SAPONE NO TOUCH - bianco

Distributore di sapone da parete no touch, dotato di fotocellula per antisettici, comodo per detergenti, saponi liquidi e gel. Un sensore rileva i movimenti della mano ed eroga il prodotto. Garantisce un'igiene delle mani rapida e sicura, senza contatto con il distributore. Adatto per flaconi da 1 litro (36630, 36632, 36644, 36595). Funziona con 4 pile AA, non incluse.

• 36678 POMPA PER DOSASOAP - ricambio

36677

36678

Pompa per Dosasoap

Flacone da 1 litro

Dosasoap

FAZZOLETTI POCKET

• **36627 FAZZOLETTI POCKET** - flowpack da 20*
Salviette disinfettanti detergenti profumate per la disinfezione delle mani e del corpo. Attive contro germi e batteri per garantire igiene e protezione totale. Indicate per combattere gli effetti della sudorazione, eliminano i batteri causa dei cattivi odori. Ottime per i bambini. Pronte all'uso, non macchiano, non ungono.

*Minimo di vendita: **36627**
1 espositore da 16 pacchetti con 20 fazzolettini
Registrazione Ministero della salute PMC 12671

MADE IN ITALY



FAZZOLETTINI DISINFETTANTI

FAZZOLETTINI
DISINFETTANTI

MADE IN ITALY

• **36625 barattolo da 100 salviette**
• **36626 scatola da 400 bustine**
Utili contro i batteri e ideali per i bambini: non bruciano. Indispensabili a casa, in auto, nello sport. Indicati contro la puntura di insetti, prima e dopo le iniezioni, nella disinfezione della cute. Istruzioni/etichetta GB, FR, IT.

36626**36625**

COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g contengono: Cloruro di benzalconio 0,5% Ortofenilfenolo 0,01%, Estratto di camomilla Coformulanti e acqua q.b. a 100 g.
Registrazione Ministero della salute PMC 12671

MEDICAL SOAP

- **36628 MEDICAL SOAP** - bustina 5 ml - conf. da 500
- **36629 MEDICAL SOAP** - 0,5 l - conf. da 12
- **36630 MEDICAL SOAP** - 1 l
- **36690 POMPETTA DOSATRICE**

Sapone liquido antisettico per disinfettare mani e cute. Indicato per la disinfezione delle mani del chirurgo e del personale medico e per il lavaggio del paziente prima degli interventi. Riduce il rischio di infezioni crociate. Contiene sostanze emollienti che lasciano la pelle morbida. Etichetta/istruzioni: GB, IT.

MADE IN ITALY

**36628****36629****36630**

COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g contengono: Cloruro di Alchilbenzildimetilammonio 0,50 g; Ortofenilfenolo 0,50 g; profumo; coformulanti, acqua depurata q.b. a 100 g.
Registrazione Ministero della Salute PMC 19570

CREMA MANI DERMOPROTETTIVA

- **36577 CREMA MANI DERMOPROTETTIVA** - 75 ml - conf. da 12
- **36578 CREMA MANI DERMOPROTETTIVA** - 500 ml

Crema mani dermoprotettiva con effetto barriera, formulata con ingredienti nutrienti, idratanti ed emollienti provenienti da agricoltura biologica (solo 36577). Crea una protezione invisibile, ripristinando il naturale equilibrio idrolipidico e mantenendo il pH della cute. È resistente all'acqua e protegge da agenti ambientali esterni, irritazioni e secchezza causata dall'acqua.

Previene arrossamenti, ruvidità, screpolature e prurito.

Evita la macerazione della pelle dovuta all'uso di guanti.

Non lascia residui e non unge.

Indicata sia per uso domestico, sia per uso professionale.

MADE IN ITALY

**36577****36578**

IGIENE ORALE

- **36650 GERMOXID COLLUTORIO** - con clorexidina - 1 l
 - **36651 GERMOXID COLLUTORIO** - con clorexidina - 200 ml
- Germoxid Collutorio è caratterizzato da una formulazione contenente Clorexidina allo 0,2%, studiata per prevenire l'accumulo di placca in eccesso e le irritazioni e infiammazioni ad essa correlate, come la gengivite. Arricchito con estratti di Aloe Vera, dalla naturale azione lenitiva e rinfrescante. La totale assenza di alcol evita effetti irritanti e fastidiose sensazioni di bruciore sulle gengive. Indicato per l'igiene della bocca dopo interventi odontoiatrici e per chiunque sia portatore di protesi o apparecchi ortodontici.

36651

MADE IN ITALY

**36650**

COMPOSIZIONE CHIMICA

Acqua, Glicerina, Sorbitolo, Xilitolo, Digluconato di Clorexidina, Estratto di Foglie di Aloe Barbadensis, Polisorbato 20, Allantoina, Benzoato di Sodio, Aroma, Saccarina di sodio, CI 42051.


PIANTANA PER GEL E GUANTI

- **36676 Piantana PORTA DISPENSER PER GEL E GUANTI**

Piantana robusta e resistente in acciaio verniciato con polvere epossidica nera. Può essere posizionata in qualsiasi tipo di locale. Base smontata con piedini.

Supporto per
cartelloSupporto
(base 10x10 cm)
per dispenser
gel (dispenser non
incluso)Supporto per
scatola guanti
(scatola guanti
non inclusa)**36676**

Base Ø 60 cm

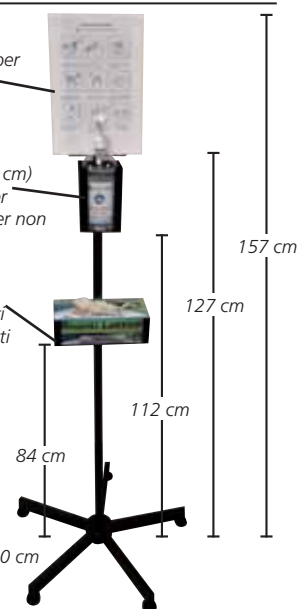

POVI-IODINE 100 ANTISETTICO - BIOCIDO

- 36560 POVI-IODINE 100 ANTISETTICO - 125 ml - confezione da 24
- 36562 POVI-IODINE 100 ANTISETTICO - 250 ML
- 36565 POVI-IODINE 100 ANTISETTICO - 500 ML
- 36567 POVI-IODINE 100 ANTISETTICO - 1.000 ML

Povi-iodine 100 è una soluzione liquida pronta all'uso a base di Iodopovidone con una concentrazione al 10%. Ideale per il lavaggio e la disinfezione delle mani nelle strutture sanitarie. Uso professionale.

Azione biocide efficace

Battericida (EN 13727, EN 1500, EN 1499), **MADE IN ITALY**

Lieviticida (EN 13624),

Virucida (Adenovirus, Norovirus murino EN 14476)

Biocida PT01 - IT/2021/00714/AUT.

Registrato solo in Italia.

Etichetta: IT.

Durata a scaffale: 24 mesi.

**IODOPOVIDONE
10% IODIO**

COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g di soluzione contengono: 10 g Iodio polivinilpirrolidone (iodopovidone 10% iodio), glicerina, coformulanti e acqua purificata q.b. 100 g

USO PROFESSIONALE

36565

36560

36562

36567

NOVALCOL: DISINFETTANTE DELLA CUTE

- 36609 NOVALCOL - 250 ml - conf. 12 flaconi
- 36611 NOVALCOL - 1 l
- 36613 NOVALCOL - 3 l

Novalcol è un disinfettante liquido pronto per l'uso, indicato per la disinfezione della cute.

È adatto per disinfettare le mani, la cute e i punti di iniezione. Utile nell'assistenza ai malati e in caso di rischi di contaminazione. Il prodotto non deve essere usato su cute lesa o mucose.

Asciuga rapidamente, non macchia e non irrita la pelle.

MADE IN ITALY

COMPOSIZIONE CHIMICA

Cloruro di dimetilammonio	0,10 g
O-Fenilfenolo	0,02 g
Coformulanti, acqua depurata q.b. a	100 g
Registrazione Ministero della Salute 13428	



36609

36611

36613

ACQUA OSSIGENATA

- 36604 ACQUA OSSIGENATA (Perossido di idrogeno) - 250 ml - conf. 12 flaconi
 - 36605 ACQUA OSSIGENATA (Perossido di idrogeno) - 1 l - conf. 12 flaconi
- Perossido di idrogeno (soluzione diluita al 3%) 10 volumi. Inodore e incolore. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES. **MADE IN ITALY**

COMPOSIZIONE CHIMICA

Perossido di idrogeno: $\geq 3\%$ (10 vol.)
Acqua: $\leq 96,999\%$
Stabilizzatore: 0,001%



36605

36604

TAMPONI ALCOL - DISPENSER

- 36601 DISPENSER QUICKPAD
- Fazzoletti impregnati di alcool isopropilico al 70%. Il coperchio a chiusura ermetica evita l'evaporazione. Dimensioni 50x50x80 mm; contiene 150 fazzoletti di dimensioni: 44x44 mm.

Brevetto U.S. e Internazionale FDA Reg. #8010920

150 SALVIETTE



36601

TAMPONI ALCOL - BUSTINE

- 36598 ALCOLPAD - scatola da 100 tamponi
- 36599 ALCOLPAD - conf. da 10.000 (100 scatole da 100 tamponi)

Tamponi imbevuti di alcool isopropilico al 70%, per la disinfezione della cute prima delle iniezioni. Dimensioni bustina 50x50 mm, tampone piegato 32,5x30 mm, tampone aperto 65x30 mm.

Scatola/istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE.



36598

■ SPAZZOLE/SPUGNE CHIRURGICHE



• 36570 KIT SCRUB - sterile - dispenser da 30 pz.

Kit sterile da ospedale per la pulizia delle mani. Composto da una spazzola, una spugna e un pulisci-unghie in plastica. Da usare a secco senza detergente. Metodo di sterilizzazione: ETO. Etichetta multilingue (blister e dispenser): GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, GR, RU, Arabo.

Tutti i kit sono confezionati singolarmente in un dispenser da 30 pezzi



36570



• 36571 KIT SCRUB IODOPOVIDONE dispenser da 30 pz. - IT

Presidio medico chirurgico Reg. Min. Salute 19531

• 36572 KIT SCRUB IODOPOVIDONE dispenser da 30 pz. - Multilingue*

*Etichette: GB, FR, ES, DE, PT, NL, GR (blister e dispenser), PL, RU, Arabo (solo blister), IT (solo dispenser)

Come codice 36570 con soluzione di iodio PVP 7,5 g in 100 ml, non sterile.



36571



36572



• 36573 KIT SCRUB CLOREXIDINA dispenser da 30 pz. - IT

Presidio medico chirurgico Reg. Min. Salute 19575

• 36574 KIT SCRUB CLOREXIDINA dispenser da 30 pz. - Multilingue*

*Etichette: GB, FR, ES, DE, PT, NL, GR (blister e dispenser), PL, RU, Arabo (solo blister), IT (solo dispenser)

Come codice 36570 con soluzione di Gluconato di Clorexidina 20% 4 g in 100 ml, non sterile.



36573



36574

■ SPAZZOLE PERFECTION



STERILIZZABILI
IN AUTOCLAVE

• 25715 SPAZZOLE PERFECTION

Spazzole in nylon per pulizia pre e post operatoria, sterilizzabili in autoclave a 100°C per non più di 5 minuti e inseribili nei vari modelli di distributori di spazzole, in ospedale. Resistenti e affidabili. Maniglia in PP. Dimensioni: 109x41x34 mm. Confezionate in scatole da 12.

■ DISINFETTANTE CHIRURGICO

• 36632 NEO STERIXIDINA SAPONE - 1 l

• 36690 POMPETTA DOSATRICE

Sapone liquido disinfettante pronto all'uso per mani e cute, con azione antibatterica, a base di Digluconato di Clorexidina al 4%.

Utilizzabile per disinfettare le mani del chirurgo e del personale medico e per lavare il paziente prima degli interventi operatori.

Riduce il rischio di infezioni crociate.

Rimuove i microrganismi e mantiene la flora batterica al livello minimo.

Etichetta in GB, IT.

36632
+ 36690

CLOREXIDINA AL 4%

MADE IN ITALY

COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g di prodotto contengono:

Digluconato di Clorexidina 4 g - Coformulanti

- Acqua depurata q.b. a 100 g

Registrazione Ministero della Salute 18980



■ LINEA DISINFETTANTE ALLA CLOREXIDINA



36634

Salviette per
la disinfezione
delle mani
(14x20 cm)
- conf. 6x8 cm

36638

• 36637 GERMOXID DISINFETTANTE SPRAY - 100 ml - conf. da 12

• 36635 GERMOXID DISINFETTANTE - 250 ml - conf. da 12

• 36636 GERMOXID DISINFETTANTE - 1.000 ml - conf. da 12

• 36634 GERMOXID SALVIETTE - 12 conf. da 10 salviette

• 36638 GERMOXID SALVIETTE - conf. da 400 salviette

Disinfettante per la cute pronto all'uso contenente clorexidina con azione battericida a lungo termine. La Clorexidina mostra una comprovata attività ad ampio spettro contro batteri Gram⁺ e Gram⁻. Grazie alla sua struttura, la Clorexidina è facilmente assorbibile dalla pelle, sicura per gli operatori in quanto presenta massima compatibilità con l'epidermide, non irrita la cute, non macchia e non brucia. In 3 formati: liquido (flacone da 250 o 1.000 ml), spray (azione rapida ed efficiente) o salviette imbevibili di clorexidina.

MADE IN ITALY

COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g di soluzione contengono: Digluconato di Clorexidina 1,0 g; Olio essenziale di bergamotto solubile e acqua depurata q.b. a 100 g. Contiene: Limonene, Linalolo.

Registrazione Ministero della Salute 11571

Etichetta in
GB, IT



36636

36635

36637

■ ECOLAB INCIDIN™ LIQUIDO

- 36800 INCIDIN™ LIQUIDO - bottiglia 1 l
- 36801 INCIDIN™ LIQUIDO - tanica 5 l

Disinfettante per superfici a base di alcol, pronto per l'uso. Ideale per:

- superfici di dispositivi medici
- unità di terapia intensiva e zone ad alto rischio **CE** 0297

Offre un'elevata sicurezza grazie all'ampio spettro di efficacia, che comprende TB e norovirus.

- agisce contro batteri, lieviti e tubercolosi in 5 minuti
- tempo di contatto ridotto
- formulazione priva di coloranti e profumi

- ottima compatibilità dei materiali sulle superfici resistenti all'alcol.

Dispositivo medico, Classe IIa. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS.

- 36803 POMPETTA DOSATRICE PER 36800

COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g contengono: 2-propanolo 35g, 1-propanolo 25g



36800

36801

■ POLVERE DISINFETTANTE

- 36639 GERMOCID POLVERE - bustina 16 g - conf. da 50 bustine
- 36640 GERMOCID POLVERE - barattolo da 500 g

Sterilizzante a freddo: l'acido paracetico che si forma **CE** 0546

dalla reazione di sodio percarbonato e tetracetilendiammina (che si ottiene dopo dissoluzione del prodotto in acqua) esplica una efficace attività biocida nei confronti di **spore, virus** (HIV, HBV, HCV), **batteri, micobatteri e funghi**. Alla concentrazione di 1,6%, esegue la **sterilizzazione in 10 minuti**. Attiva dopo 15 minuti dalla dissoluzione e per un tempo massimo di 24 ore. Indicata per una sterilizzazione

e/o disinfezione rapida a freddo di endoscopi, fibre ottiche, strumenti chirurgici e odontoiatrici, trasduttori e così via. Attiva anche in presenza di materiali organici (pulire prima il dispositivo con un detergente idoneo, meglio se con base enzimatica). Può essere utilizzato con lavaendoscopi automatici. Nessun impatto ambientale: il residuo a contatto con le acque di scarico si degrada immediatamente in acido acetico, acqua e ossigeno.

MADE IN ITALY

COMPOSIZIONE CHIMICA

Precursori acido peracetico e coformulanti.



36640

Etichetta/istruzioni in GB, FR, IT.

■ VASCHETTE STERILIZZAZIONE



35770

- 35770 VASCHETTA STERILIZZAZIONE - 1,5 l (int.: 10x25,5xh 7,5 cm)
- 35772 VASCHETTA STERILIZZAZIONE - 3 l (int.: 18,3x29xh 9 cm) - autoclavabile



35772 autoclavabile

MADE IN ITALY

■ ECOLAB INCIDIN™ OXYFOAM S

- 36805 INCIDIN™ OXYFOAM S - spray 750 ml - conf. da 6

Detergente e disinfettante sporicida pronto per l'uso, con tecnologia Hi-Speed H₂O₂™.

Ideale per:

- pulizia e disinfezione di dispositivi medici
- disinfezione terminale di dispositivi medici semi-critici (sonde, sondini TEE, ecc.)

La formulazione avanzata offre i vantaggi di una soluzione brevettata di perossido di idrogeno con ampio spettro di efficacia contro batteri, lieviti, funghi e micobatteri, che evita residui attivi grazie alla rapida evaporazione.

OxyFoam S offre:

- ingredienti attivi che si decompongono in acqua e ossigeno
- efficacia sporicida e virucida
- ottima compatibilità dei materiali **CE** 0297

Dispositivo medico, Classe IIb

Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

36805



COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g contengono: perossido di idrogeno 1,5 g

■ GERMOCID BASIC

- 36615 GERMOCID BASIC - 750 ml
- Detergente e disinfettante a base di alcol per dispositivi medici non invasivi.

- **Azione disinfettante:**

l'associazione tra Clorexidina e Sali di Ammonio Quaternario e l'alto contenuto di alcol garantiscono un ampio spettro di efficacia contro:

- batteri Gram⁺ e Gram⁻, funghi (lieviti e muffe) e virus (inclusi HIV, HBV, HCV) in **5 minuti**

- micobatteri (inclusa TBC) in **60 min.** Alto potere detergente, rapida evaporazione, non disattivato da sostanze organiche.

- **Azione battericida, virucida, fungicida.**

- 36691 VAPORIZZATORE - opzionale

MADE IN ITALY

100 g contengono:

COMPOSIZIONE CHIMICA

Digluconato di Clorexidina 0,1 g;
Cloruro di benzalconio 0,1 g; Alcol etilico 45,0 g;
Alcol isopropilico 15,0 g; Coformulanti e acqua q.b. a 100 g

Forma del prodotto:

Liquido incolore. Senza profumazioni aggiunte

A BASE DI
ALCOL

CE 0546



36615

Etichetta/istruzioni in GB, FR, IT.

■ DETERGENTE ENZIMATICO

- 36618 DETERGENTE ENZIMATICO - 3 l

Detergente chiaro e liquido a base enzimatica adatto per la pulizia di strumenti medicali invasivi. Utile per un'efficace igienizzazione di strumenti chirurgici e odontoiatrici, vetro, plastica e oggetti metallici. Adatto anche per pulitori a ultrasuoni. Diluire 0,6-10% in 1 litro di acqua tiepida, immergere gli strumenti per 10 minuti e risciacquare.

Etichetta/istruzioni in GB, FR, IT.

Etichetta/istruzioni in GB, FR, IT.

MADE IN ITALY

CE

36618



COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g contengono: enzimi proteolitici 0,5 g, agenti tensioattivi non ionici 10-15 g, coformulanti, acqua q.b. a 100 g

SALVIETTINE GERMOCID

- 36668 SALVIETTINE GERMOCID - alcol 15% - 220 salviettine
- 36669 SALVIETTINE GERMOCID BASIC - alcol 60% - 220 salviettine

Ideali per detergere e disinfettare dispositivi medici non invasivi e superfici di studi medici e dentistici.

Azione disinfettante: azione disinfettante rapida ed efficace contro batteri Gram⁺ e Gram⁻, lieviti, muffe, funghi, micobatteri tubercolari (TBC), virus (HIV - HVB - HVC). Non sono inattivate da residui organici. Elevato potere detergente e rapida evaporazione. Il basso contenuto di alcol delle salviettine Germocid (15% per 36668) consente di usarle in modo sicuro senza danneggiare i materiali.

Etichetta/manuale: GB, FR, IT.



Dimensioni salviettine:
140x26 mm

36668: ALCOL 15%
36669: ALCOL 60%

MADE IN ITALY

COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g di prodotto contengono:

36668 Cloruro di benzalconio 0,50 g; O-fenilfenolo 0,02 g; Alcol isopropilico, Etanolo, coformulanti, acqua depurata q.b. a 100 g;
36669 Clorexidina digluconato 0,1 g; Cloruro di benzalconio 0,1 g; Etanolo 45,0 g; Alcol isopropilico 15,0 g; Coformulanti, acqua depurata q.b. a 100 g.

DISINFETTANTE SPRAY

- 36620 GERMOCID DISINFETTANTE SPRAY - 400 ml

Spray disinfettante con potere battericida e virucida. Disinfetta e deodora superfici e oggetti di ambienti affollati e fumosi (ospedali, aule scolastiche, ambulatori e sale operatorie, bagni, auto).

Istruzioni in GB, FR, IT.

MADE IN ITALY

**PER AMBIENTI
E SUPERFICI**

COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g di prodotto contengono: O-fenilfenolo 0,02 g; Cloruro di benzalconio 0,1 g. Coformulanti e propellenti q.b. a 100 g.

Registrazione Ministero della Salute 7604

36620

DISINFETTANTE PER AMBIENTI

- 36616 DISINFETTANTE AMBIENTALE - bottiglia da 1 litro
- 36617 DISINFETTANTE AMBIENTALE - tanica da 3 litri

Detergente-disinfettante liquido concentrato per ambienti. Da diluire in acqua con concentrazione allo 0,5% per la disinfezione e la pulizia di superfici, piani di lavoro, piastrelle, pavimenti, sanitari, anche con macchine lava-pavimenti. Adatto per grandi aree (ospedali, cliniche, case di riposo, palestre).

- Azione disinfettante: garantisce ampia protezione da virus, funghi, batteri Gram⁺ e Gram⁻.

- Azione detergente: contiene tensioattivi non ionici che migliorano la pulizia delle superfici.

Etichetta/manuale: GB, FR, IT.

MADE IN ITALY



36617

36616

COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g di prodotto contengono: Composto di ammonio quaternario 10 g
Isotiazolinone magnesio cloruro 0,2 g
Coformulanti e acqua depurata 100 g

Aspetto: liquido giallo paglierino Profumo: agrumi

Biodegradabilità: detergente conforme al Regolamento (CE) N. 648/2004

Registrazione Ministero della Salute 9658

GERMOCID TEC

- 36681 GERMOCID TEC - 750 ml
- 36682 VAPORIZZATORE - opzionale

Detergente disinfettante schiumoso per dispositivi medici non invasivi utilizzati in studi di tatuaggi, cliniche, ospedali, centri estetici.

Adatto per **superfici delicate**, dove non possono essere usati disinfettanti a base di alcol. Prodotto sicuro, asciuga rapidamente, non macchia e non lascia striature. Spray pronto per l'uso che deterge e disinfetta, grazie all'azione sinergica del sale di ammonio quaternario e dell'ortofenilfenolo, eliminando batteri, lieviti, funghi, muffe, TBC, virus (compresi adenovirus, HIV, HBV e HCV).

Etichetta/manuale: GB, FR, IT.

MADE IN ITALY

**SUPERFICI
DELICATE**



**36681
+
36682**



COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g di prodotto contengono: 2% Cloruro di benzalconio; 0,2% O-fenilfenolo; coformulanti, acqua depurata q.b. a 100 g; Forma del prodotto: Liquido di colore variabile (giallo chiaro - verde pallido) con profumo di agrumi.

GERMOCID TABS

- 36622 GERMOCID TABS A BASE DI CLORO - 1 kg

Pastiglie effervescenti bianche e tonde per pulire e deodorare. La diluizione di 1 pastiglia in 7-8 litri d'acqua (o di 2 pastiglie per un'azione più efficace) consente di igienizzare oggetti di gomma, plastica o vetro. Utilizzabili per ulteriori funzioni: sanificare i wc, le lavastoviglie, pulire i pavimenti e lavare gli ambienti di bar, ristoranti e ospedali. Risciacquo necessario. Confezionate in barattolo da 1 kg contenente circa 333 pastiglie.

Etichetta/manuale: GB, FR, IT.

MADE IN ITALY

36622



GERMOCID INODORE

- 36664 GERMOCID INODORE - bottiglia da 1 l
- 36665 GERMOCID INODORE - tanica da 5 l

Soluzione concentrata con un'azione detergente e disinfettante rapida ed efficace contro batteri Gram⁺ e Gram⁻, funghi, micobatteri e virus (adenovirus, HIV, HBV, HCV).

Deterge e disinfetta in modo veloce e pratico tutte le superfici di dispositivi medici non invasivi quali letti, lettighe, maschere e varie attrezzature (piani di lavoro, bracciali, maniglie, ecc.) solitamente in uso negli studi medici o dentistici, negli ospedali e nei centri estetici. Disinfetta, sgrassa e deterge senza macchiare e senza lasciare aloni. Utilizzabile anche per superfici e materiali sensibili all'alcol. Dispositivo Medico di Classe IIa in conformità alla Direttiva 93/42/CEE.



MADE IN ITALY



36665

36664

COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g di prodotto contengono:
Cloruro di benzalconio 10,0 g; Ortofenilfenolo 1,0 g;
coformulanti, acqua depurata q.b. a 100 g

GIMA AIR CLEANER - TRATTAMENTO BIOLOGICO DELL'ARIA



• 36510 GIMA AIR CLEANER

GIMA Air Cleaner è il mezzo più efficace per distruggere i microrganismi nell'aria. Tutela la salute di operatori sanitari, dipendenti e pazienti, con un sistema dedicato esclusivamente al trattamento biologico dell'aria. Le radiazioni ultraviolette a onda corta controllata (UVC 254nm) bloccano la capacità riproduttiva dei microrganismi alterandone i cromosomi. Può essere usato continuamente anche in presenza di persone, senza alcun rischio. Funziona in base a un sistema di ventilazione forzata a ciclo chiuso: l'aria attraversa un filtro antipolvere ed entra in contatto diretto con lampade a raggi UV-C che svolgono la massima azione germicida. L'aria è espulsa, determinando così l'abbattimento microbiologico. Non adatto per la sterilizzazione di superfici. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

- 36511 PIEDISTALLO PER AIR CLEANER - opzionale
- 36512 SET DI 4 LAMPADE - ricambio
- 36513 FILTRO ANTIPOLVERE - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modalità di funzionamento:	continua
Velocità di trattamento dell'aria:	120 m³/h
Livello di rumore:	32 dB
Lampade:	4 tubi UV-C 25W G13T8 (7 W UVGI)
Durata delle lampade:	9.000 ore (1 anno: 24 ore x 365 gg)
Lunghezza d'onda:	253,7 nm
Energia ultravioletti:	69 µW/cm² a 1 m (per lampada)
Emissione esterna radiazioni UV-C:	nessuna
Tensione - frequenza - potenza di alimentazione:	230 V ~ ±10% - 50 Hz - 150 W

ELIMINAZIONE DEL 90% DEI BATTERI AEROTRASPORTATI IN 3 ORE

Nessuna dispersione di ozono

Sicuro per le persone

Absolutamente privo di rischi per l'uomo in quanto non si ha la minima fuoriuscita di radiazioni UV-C dal dispositivo.

Disinfezione continua per una protezione costante
L'aria di qualsiasi ambiente è trattata e depurata in continuo, anche in presenza di operatori.

Programmabile

Massima protezione in base alle esigenze. L'accensione di Air Cleaner può essere programmata da un paio d'ore prima dell'arrivo a casa fino a fine giornata.

Nessuna manutenzione

Air Cleaner utilizza un semplice filtro antipolvere perché l'azione germicida è garantita dalle lampade.

MADE IN ITALY



ELEVATA CAPACITÀ DI TRATTAMENTO 120 m³/h

Griglia di uscita

L'aria trattata viene espulsa dalla bocchetta di uscita, determinando così l'abbattimento della carica microbica dell'ambiente.

Irradiazione con raggi UV-C
I tubi ai vapori di mercurio producono irradiazione per la massima azione microbica e virucida.

Non vi sono microrganismi immuni: essi sono debilitati da una radiazione che distrugge anche il DNA dei virus.

Filtro antipolvere
Per una purificazione primaria da inquinanti grossolani.

Dimensioni: 82x27x11 cm (107x33x28 cm con piedistallo)
Peso: 12,5 kg (15 kg con piedistallo)

Utilizzabile montato a parete o su piedistallo opzionale.

Silenzioso

DISINFETTANTE SPRAY

• 36623 TEKNA DISINFETTANTE SPRAY - 400 ml

Elimina rapidamente funghi, batteri, virus e allergeni, svolgendo un'efficace azione deodorante.

Utile per disinfettare e deodorare

tessuti e superfici morbide come divani, poltrone, sedie, cuscini, materassi, zerbini, tende, tappeti o ambienti ad alta frequentazione come camerini, sale d'attesa, aule scolastiche, mense, palestre, bagni pubblici. Etichetta: GB, IT.

Azione disinfettante: spettro completo di azione contro batteri gram-positivi e gram-negativi e funghi. Attività virucida (HIV, HBV, HCV, Coronavirus): EN14476. Non bagna, non macchia, non lascia residui e non danneggia tessuti e materiali.

MADE IN ITALY



PER TESSUTI,
AMBIENTI E
SUPERFICI

COMPOSIZIONE CHIMICA

36623

100 g di prodotto contengono: Cloruro di benzalconio 0,10 g; Bifenil-2-olo 0,02 g; Propan-2-olo; Profumo; Propellenti q.b. a 100 g.

Forma del prodotto: spray profumato. Registrazione Ministero della Salute 13.431

DISINFETTANTE PER CLIMATIZZATORI

• 36624 CLIMACARE SPRAY DISINFETTANTE - 400 ml

Disinfettante spray attivo su batteri (compresa la Legionella), virus e funghi. Appositamente formulato

per disinfettare apparecchi di climatizzazione, split e pompe di calore. Agisce direttamente sui microrganismi responsabili delle patologie respiratorie. Usato regolarmente, previene la contaminazione microbica all'interno dell'impianto e successivamente negli ambienti.

Azione disinfettante: spettro completo di azione contro batteri gram-positivi e gram-negativi e funghi. Attività virucida (HIV, HBV, HCV, Coronavirus): EN14476. Non danneggia i materiali (plastica, resine, metalli, collanti speciali). Non macchia. Etichetta: GB, IT.

MADE IN ITALY



PER APPARECCHI DI CLIMATIZZAZIONE

COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g di prodotto contengono: Cloruro di benzalconio 0,10 g; O-fenilfenolo 0,02 g; Alcol isopropilico; Profumo, Propellenti q.b. a 100 g.

Forma del prodotto: spray profumato. Registrazione Ministero della Salute 7.604

SPRAY DISINFETTANTE UFFICIO

• 36621 SPRAY DISINFETTANTE UFFICIO - 150 ml - conf. da 12

Disinfettante spray pronto all'uso indicato per la disinfezione rapida ed efficace delle superfici e degli oggetti presenti negli ambienti di lavoro: tastiere, telefoni, scrivanie, calcolatrici e altro.

Agisce in 15 minuti. Non macchia, non bagna, non danneggia tessuti e materiali e rilascia un gradevole profumo. Attivo sulla famiglia dei Coronavirus.

Test eseguiti da laboratorio EU accreditato.

Attività battericida:

EN 1040; EN1276; NF T 72-281

EN 13697; EN 13727;

Attività fungicida: EN 1275;

EN 1650; EN 13697

Attività virucida (HIV, HBV, HCV, Coronavirus): EN14476.

Etichetta: GB, IT.

PER COMPUTER,
TASTIERE,
MOUSE, ECC.

MADE IN ITALY



COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g di prodotto contengono: Cloruro di benzalconio 0,10 g; Ortufenilfenolo 0,02 g; Alcol isopropilico; Profumo; Propellenti q.b. a 100 g.

Registrazione Ministero della Salute 7604

SALVIETTE DISINFETTANTI SUPERFICI

• 36600 TEKNA SALVIETTE DISINFETTANTI PER SUPERFICI - conf. da 500 (10 flowpack da 50)

Salviette pronte all'uso studiate per detergere e disinfettare contemporaneamente oggetti e superfici, eliminando germi e batteri. La clorexidina, il banzalconio e l'alcol (20% v/v) presenti in formula garantiscono la disinfezione profonda di tutte le superfici lavabili, con un'ottima azione detergente e sgrassante. Non contengono profumo, coloranti o agenti sbiancanti. Conformi a EN1650, EN1276, EN13697.

Etichetta: GB, IT, FR.

Dimensioni delle salviette: 14,3x23,3 cm

SALVIETTE PER
OGGETTI E
SUPERFICI

MADE IN ITALY



COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g di soluzione imbevuta di disinfettante a base di alcol contengono: Digluconato di Clorexidina 0,1 g; Cloruro di benzalconio 0,1 g; Alcol isopropilico; Alcol etilico; Co-formulanti; Acqua depurata q.b. a 100 g. Registrazione Ministero della Salute 19354

TAPPETINI DECONTAMINANTI MULTISTRATO CON ANTIBATTERICO



PER LA DECONTAMINAZIONE QUOTIDIANA

TAPPETINI DECONTAMINANTI

Utilizzabili in tutti gli ambienti che richiedono l'assenza totale di agenti contaminanti e il mantenimento di livelli elevati di igiene. Grazie alla colla antibatterica, catturano e trattengono

polvere e batteri, riducendo sostanzialmente la crescita e la diffusione di batteri.

Un unico grande foglio nella parte inferiore aderisce perfettamente al pavimento. Facilmente rimovibili, non lasciano tracce di adesivo. Ogni tappetino include 30 fogli in polietilene numerati e una striscia non adesiva sul bordo, per rimuovere facilmente ogni strato utilizzato. Dispositivi medici monouso CE Classe 1, non sterili. Confezionati in un elegante dispenser con maniglia, per trasportarli facilmente e conservarli in posizione verticale. Ogni tappetino può essere agevolmente estratto senza spostare gli altri. Spessore totale del tappetino: 1,5 mm. Confezione di 5 tappetini con 30 fogli ciascuno.

Istruzioni multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, FI.

- 36685 TAPPETINO DECONTAMINANTE 45x90 - conf. da 5 - blu
- 36686 TAPPETINO DECONTAMINANTE 60x90 - conf. da 5 - blu
- 36696 TAPPETINO DECONTAMINANTE 45x115 - conf. da 5 - bianco
- 36693 TAPPETINO DECONTAMINANTE 45x115 - conf. da 5 - blu
- 36694 TAPPETINO DECONTAMINANTE 60x115 - conf. da 5 - blu
- 36695 TAPPETINO DECONTAMINANTE 90x115 - conf. da 5 - blu

DISPOSITIVO AUTOMATICO ORMA PER ISOLAMENTO DELLE CALZATURE

• **36500 DISPOSITIVO ORMA PER L'ISOLAMENTO DELLE CALZATURE**
Dispositivo automatico di isolamento delle calzature, facile da usare e adatto a tutti i tipi e a tutte le misure delle calzature. Riduce la diffusione microbica negli ambienti chirurgici e operativi. Applica una pellicola termoplastica su misura che avvolge completamente la calzatura, garantendo una barriera isolante protettiva. Il dispositivo ORMA è controllato da un chip di microprocessore, con controlli e comandi programmabili (potenza: massima 1.300W, in standby 75W). È disponibile un supporto che aiuta a mantenersi in equilibrio durante l'applicazione.

Tensione/frequenza: 220 $\pm$ 5% V - 50 Hz.

Manuale multilingue: GB, FR, IT.

• **36501 MANIGLIA DI SUPPORTO** - opzionale

• **36502 ROTOLO CALZARI CHIRURGICI** - conf. da 4

Ogni rotolo consente di creare 1.000 calzari.



36502



36500

Orma crea automaticamente il calzare Appoggiando la scarpa nell'apposito vano, il sistema di riscaldamento si attiva e crea il calzare seguendo la conformazione della scarpa. Viene così generata una barriera protettiva che isola completamente la calzatura. I calzari sono impermeabili e non ostacolano i movimenti.



36501

Maniglia di supporto

LIMITA LA CONTAMINAZIONE NELLO STUDIO MEDICO

Dimensioni:
80x44, 5x33 cm
Peso: 21 kg



36500

FILM IN ARGENTO ANTIVIRALI E ANTIBATTERICI AL 99%

- **36505 FILM ANTIMICROBICO ADESIVO 105 mic** - rotolo 5 m
 - **36506 FILM ANTIMICROBICO NON ADESIVO 105 mic** - rotolo 5 m
 - **36507 FILM ANTIMICROBICO ADESIVO 200 mic** - rotolo 5 m
- Film in argento sviluppato per ridurre la trasmissione indiretta di virus e batteri, disponibile in tre versioni: trasparente adesivo e non adesivo, color argento adesivo. Riduce la carica virale del 99,24% in 30 minuti, del 99,76% in un'ora e del 99,97% in 24 ore, dopo essere entrato in contatto con virus e batteri.

Tutti i tipi di film possono essere applicati su un'ampia gamma di oggetti e superfici in ambienti diversi: strutture pubbliche e mediche, casa, negozi, dispositivi.

L'esclusivo spessore di 105 o 200 mic garantisce maggiore efficacia: rispetto a prodotti analoghi, il film offre una protezione migliore, grazie allo spessore di 105 mic o 200 mic e alla presenza di argento.

Gli ioni d'argento evitano la proliferazione di batteri e virus: le nanoparticelle d'argento penetrano all'interno di virus e batteri, distruggendoli con una reazione detta "reazione IONICA".



Trasparente e antiriflesso
Antimpronta e infrangibile:
lo speciale rivestimento facilita la rimozione di impronte o macchie e protegge dai danni. **Interamente in PET**, che rimane pulito e trasparente. Il livello di durezza 3H garantisce durata (> 6 mesi) e protezione da urti e graffi.



36507

36505,
36506

FILM IN ARGENTO - rotolo 5 m x 400 mm

Tipo	Adesivo	Non adesivo	Adesivo
Spessore	105 micron	105 micron	200 micron
Colore	Trasparente (antiriflesso)	Trasparente (antiriflesso)	Argento
Durata	> 6 mesi	> 6 mesi	> 6 mesi
Applicazioni	Schermi tattili, dispositivi IT, display, ...	Aree con pulsanti (ascensori, fotocopiatrici, stampanti, ...)	Uso generico (superfici piate e non piate)

Direttiva concernente i dispositivi medici 93/42/CEE
Test antivirale: ISO21702 Test antibatterico JIS Z-2801



PULITRICI A ULTRASUONI BRANSON

Precisione di pulizia

Il lavaggio ad ultrasuoni è più veloce, più efficace e più sicuro di qualsiasi altro metodo. L'azione pulente in profondità rimuove oli pesanti e cere ed elimina anche lo sporco più ostinato e i contaminanti. Penetra nei circuiti stampati e pulisce i minuscoli componenti di precisione. Gli ultrasuoni sono onde sonore che si irradiano nel liquido contenuto nella vaschetta, generando un effetto chiamato cavitazione, una rapida formazione e implosione di bollicine microscopiche. Il calore aumenta il processo.

Branson: all'avanguardia nella pulizia ad ultrasuoni

- facile da utilizzare e sicura da riempire
- frequenza superiore alla media per una pulizia profonda
- silenziosità - durata maggiore.

Tutte le pulitrici Branson sono fornite con il coperchio per la vaschetta e un manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, PT, SE, NL, RU). Si raccomanda l'uso con il cestello perforato opzionale.

Serie M (temporizzatore meccanico) o MH (temporizzatore meccanico con riscaldamento)

Comprende un temporizzatore meccanico con scala di regolazione fino a 60 minuti e un sistema di riscaldamento (solo MH).

Serie CPXH (controllo digitale con riscaldamento)

Le pulitrici ad ultrasuoni più avanzate disponibili sul mercato, con impostazioni programmabili, controllo digitale della potenza secondo il carico e degassaggio.

Nella serie CPX, la temperatura, l'avvio e lo spegnimento sono programmabili.

Temperatura selezionabile in °C o °F fino a 69 °C/156,2 °F.

I periodi estesi di degassaggio fino a 99 minuti consentono numerose applicazioni come la preparazione di campioni.

Il timer digitale permette l'uso degli ultrasuoni fino a 99 minuti.

La potenza degli ultrasuoni rimane stabile anche quando le condizioni cambiano.

Il controllo della potenza (forte/bassa) consente una pulizia sicura degli oggetti delicati. Potenza al 100% per i componenti normali e al 70% per quelli fragili.

Caratteristiche

	Serie M meccanica 60 minuti	Serie MH meccanica 60 minuti	Serie CPXH digitale 60 minuti
Timer	•	•	•
Coperchio	•	•	•
Funzionamento continuo	•	•	•
Frequenza di scansione	•	•	•
Riscaldamento	•	•	•
Doppia potenza	•	•	•
Controllo della potenza	•	•	•
Regolazione del degassaggio	•	•	•
Selezione della temperatura °C o °F	•	•	•
Attivazione automatica ultrasuoni	•	•	•
Allarme temperatura alta	•	•	•
Impostazione automatica della temperatura	•	•	•
Parametri di funzionamento registrati e salvati	•	•	•

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Branson 2800	Branson 3800	Branson 5800	Branson 8800
Dimensioni vaschetta: mm	230x140x100	290x150x150	290x240x150	495x290x150
Dimensioni esterne: mm	337x304x302	397x317x377	397x401x378	596x466x391
Capacità vaschetta: litri (gal)	2,8 (0,75)	5,7 (1,5)	9,5 (2,5)	20,8 (5,5)
Kit scarico	No	Incluso	Incluso	Incluso
Peso: kg (lbs)	4,1 (9)	5,4 (12)	6,4 (14)	11,8 (26)
Frequenza	40 KHz	40 KHz	40 KHz	40 KHz
Alimentazione	230-240 V	230-240 V	230-240 V	230-240 V

BRANSON

3 MODELLI,
CIASCUNO IN 4 MISURE



PULITRICI A ULTRASUONI	BRANSON 2800 2,8 litri	BRANSON 3800 5,7 litri	BRANSON 5800 9,5 litri	BRANSON 8800 20,8 litri
M con timer meccanico	35501	35511	35520	35531
MH con timer meccanico e riscaldamento	35502	35511	35521	35532
CPXH con timer digitale e riscaldamento	35503	35512	35522	35533
ACCESSORI	Branson 2800	Branson 3800	Branson 5800	Branson 8800
Coperchio in plastica* o acciaio inox**	35507*	35517*	35527*	35537**
Cestello perforato	35508	35518	35528	35538
Cestello	35505	35515	35525	35535
Supporto bicchieri	35506 2x 250 ml	35516 3x 250 ml	-	-
Supporto bicchieri 600 ml	35509 2x 600ml	35519 2x 600ml	35529 4x 600ml	35539 6x 600ml
Bicchieri 250 ml	35540	35540	-	-
Bicchieri 600 ml	35541	35541	35541	35541



DETERGENTE MULTIUSO

• 35544 DETERGENTE BRANSON MULTIUSO - flacone 1 l concentrato

Agente pulente sviluppato per l'utilizzo con pulitrici ultrasoniche. Rimuove impurità, impronte, polvere, oli leggeri e grassi. Appositamente sviluppato per consentire un trasferimento ottimale dell'energia acustica. Impieghi principali: odontoiatria, applicazioni mediche ed ottiche, laboratori, elettronica.

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Concentrazione: 10-12%	Concentrazione PH: 13,5
Alta biodegradabilità	Risciacquo agevole
Senza fosfati	

LAVAPADELLE INOX

• 35560 LAVAPADELLE POSEIDONE

Utilizzabile come lavabo per sostanze organiche e dispositivi medici e sanitari quali: urinali e padelle, vasi di aspiratori, contenitori urine, in acciaio inox o in plastica.

Due programmi di lavaggio: ciclo rapido (FAST) per urinali (max 130 secondi), ciclo normale (NORMAL) per padelle (max 300 secondi). Il pannello frontale visualizza lo stato di funzionamento e l'allarme attivo.

- comando digitale elettronico
- allarme visivo e acustico
- funzione reset per cambiare ciclo
- funzione avvio/pausa per ciclo selezionato

- arresto immediato del ciclo in caso di apertura sportello **35560**

- acciaio inox

- controllo elettronico pompa elettrica

Manuale multilingue: GB, FR, IT. Dispositivo medico Classe I

CARATTERISTICHE TECNICHE

Standby automatico:	al termine del ciclo
Assorbimento massimo:	2,8W in modalità standby
Alimentazione - consumo:	230VCA - 50/60Hz - 400 W
Dimensioni:	536x735xh 930 mm



MADE IN ITALY

DISTILLATORE ACQUA

Produce acqua pura e pulita con un processo naturale ed efficace.

L'acqua è portata gradualmente a 100 °C.

Elimina:

- virus, batteri, sostanze chimiche organiche e inorganiche
 - i metalli pesanti e gli agenti contaminanti si depositano sul fondo
 - le impurità e gli odori vengono rimossi nella serpentina di raffreddamento.
- L'acqua viene ulteriormente purificata dal filtro a carbone attivo presente nel collettore portafiltro.



35690

Manuale multilingue:
GB, FR, IT, ES, DE

• 35690 DISTILLATORE ACQUA

Le autoclavi devono funzionare con acqua demineralizzata o distillata per evitare di creare problemi ad elettrovalvole e meccanismi interni e per non lasciare tracce biancastre di residui calcarei sugli strumenti e sui dispositivi sterilizzati. Produce, in modo veloce ed economico, 4 l di acqua distillata in circa 7 ore. È munito di un termostato a controllo automatico, con blocco del sistema al termine dell'operazione. Viene fornito con: 6 filtri a carbone attivo, 1 flacone di detergente, 1 contenitore di raccolta dell'acqua distillata prodotta. Tensione di esercizio: 220 V - 50/60 Hz. Dimensioni: Ø 20 cm x h 36 cm. Peso: 3,4 kg.

• 35692 DETERGENTE PER DISTILLATORE

GERMY GIMA PLUS: LAMPAD E ULTRAVIOLETTE CON TIMER

DISPONIBILI IN 3 MISURE

35741



MADE IN ITALY

- 35740 GERM Y GIMA PLUS 8 W CON TIMER - 38x20xh 17 cm
- 35741 GERM Y GIMA PLUS 15 W CON TIMER - 50x24xh 20 cm
- 35742 GERM Y GIMA PLUS 30 W CON TIMER - 96x24xh 20 cm

Questi strumenti incorporano una lampada germicida a raggi ultravioletti che distrugge rapidamente ogni microrganismo. Consigliata per mantenere sterili gli strumenti conservati in esse.

Gli strumenti preventivamente sterilizzati possono essere conservati a lungo e risultano sempre pronti all'uso (il trattamento con raggi UV non genera calore). Una griglia interna mantiene gli strumenti sollevati dalla superficie riflettente, consentendo un'irradiazione uniforme e migliorando l'azione germicida. La sicurezza degli operatori è garantita dal microinterruttore che spegne automaticamente la lampada all'apertura dello sportello. Di solida fattura, esterno in acciaio verniciato, interno in acciaio inox riflettente. Manuale in GB, IT. Possono essere montate a parete o poste su tavolo. Tensione di esercizio: 230 V - 50/60 Hz - 1 A.

- 35754 LAMPADA AL NEON DI RICAMBIO - 8 Watt
- 35755 LAMPADA AL NEON DI RICAMBIO - 15 Watt
- 35756 LAMPADA AL NEON DI RICAMBIO - 30 Watt

GIMA QUICK: STERILIZZAZIONE IN 2 MINUTI

• 35640 GIMA QUICK - sterilizzatrice a palline di quarzo

• 35642 GIMA QUICK PLUS con termometro

Sterilizzatrici progettate per l'uso continuo durante l'intera giornata in studi medici, odontoiatrici, podologici, veterinari, di tatuatori e saloni di bellezza. Garantiscono una sterilizzazione rapida ed efficace. Sterilizzano lime, specchietti e strumenti chirurgici in 2 minuti, curette e pinze in 3 minuti. La temperatura costante superiore a 230°C assicura la distruzione totale di microrganismi e spore in pochi secondi. Le sterilizzatrici GIMA QUICK hanno la struttura esterna in acciaio verniciato con polveri epossidiche; il cilindro interno è completamente isolato da fibre e vetro, impedendo la trasmissione di calore alla struttura esterna. Fornite con un sacchetto di palline di quarzo (225 g), manuale in GB, IT.

• 35646 SACCHETTO PALLINE DI QUARZO - 225 g

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura esterna in acciaio verniciato bianco	Peso:	2,8 kg
Cestello in rame cromato: Ø 5,5 cm	Potenza:	150 W
profondità 7,5 cm	Tensione di esercizio:	220 V - 50 Hz
Dimensioni:		130x150x200 mm

USO CONTINUO



CE 0425

MADE IN ITALY

35642

STERILIZZATRICI AD ARIA CALDA STANDARD, VENTILATE, DIGITALI



35580

Struttura esterna e parte anteriore interamente in acciaio inox, compresa la porta tamburata fortemente isolata con materiale non conduttore.



MADE IN ITALY



35586

Struttura esterna in acciaio, porta e controporta in acciaio inox



35583

STERILIZZATRICI AD ARIA CALDA TITANOX 20, 60, 120 LITRI

Struttura interna e ripiani regolabili in altezza interamente in acciaio inox. Chiusura a chiave.

Unità standard: doppia resistenza per raggiungere più rapidamente temperature elevate.

Unità termoventilata: per garantire l'uniformità della temperatura all'interno della camera di riscaldamento e permettere la circolazione dell'aria, il dispositivo è munito di una ventola cablata sempre in funzione, sia durante il ciclo di riscaldamento sia durante le pause di raffreddamento.

- termostato di sicurezza - ventola per ventilazione forzata
- doppia lampadina di controllo

Standard	Termoventilata	Digitale	Capacità	Misure esterne (mm)	Misure interne (mm)
35580	35583	35586	20 l	570x345xh 400	405x255xh 210
35581	35584	35587	60 l	705x450xh 475	535x320xh 345
-	35585	35588	120 l	835x565xh 555	670x420xh 415



35587

Unità digitale: tunnel di aerazione regolabili, posti sul lato destro in basso e sul lato sinistro in alto per la regolazione e circolazione dell'aria calda, utile per un raffreddamento rapido dell'apparecchio.

- funzionamento elettronico C.P.S. - distribuzione ottimale del calore
- indicazione automatica di eventuali problemi di alimentazione (in caso di mancata tensione di rete, il programma riparte dall'inizio)
- termostato di sicurezza
Tutti i modelli sono forniti con manuale in: GB, FR, IT (ES su richiesta) e 2 vassoi regolabili in altezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Standard e termoventilata:

Temporizzatore: 0-120 minuti, disinserisce l'apparecchio alla fine del tempo programmato

Termometro a sonda: 0° - 200°

Termoregolatore a sonda: 0° - 200°

Tensione di esercizio: 230 V - 50/60 Hz

Digitale:

Modalità funzionamento: continua (standby) o temporizzata

Temporizzatore: 0 - 250 minuti

Tensione di esercizio: 230 V - 50/60 Hz

STERILIZZATRICI AD ARIA CALDA 3 o 5 LITRI

• 35575 STERILIZZATRICE AD ARIA CALDA TITANOX - 3 l

• 35576 STERILIZZATRICE AD ARIA CALDA TITANOX - 5 l

Struttura esterna in acciaio inossidabile. Struttura interna, griglia, bacinella traforata estraibile, porta e controporta interamente in acciaio inox. Struttura interna e porta con guarnizione in gomma al silicone atossica, coibentate con fibra di vetro. Resistenza corazzata in acciaio inossidabile.

Temporizzatore 0-120 minuti che disinserisce l'apparecchio alla fine del tempo programmato. Termostato di sicurezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	35575	35576
Capacità:	3 l	5 l
Temporizzatore:	0 - 120 minuti	
Termometro a sonda:	0° - 200°C	
Termoregolatore a sonda:	0° - 200°C	
Tensione di esercizio:	230 V-50/60 Hz	
Misure esterne:	400x295xh 170 mm	500x325xh 170 mm
Misure interne:	300x125xh 80 mm	400x160xh 80 mm
Classificazione:	Dispositivo medico Classe IIB, UE 2017/745	

Spia luminosa verde (sulla destra) che indica l'inserimento della linea. Spia luminosa verde (sulla sinistra) che indica la resistenza in funzione. Fornita con manuale in GB, FR, IT (ES su richiesta).

Certificato MDR.



MADE IN ITALY

STERILIZZATRICI AD ARIA CALDA GIMETTE 1, 5, 7, 21 E 28 LITRI

MADE IN ITALY



GIMETTE 1,5

35601

- 35601 GIMETTE 1,5 - sterilizzatrice ad aria calda

- 35607 GIMETTE 7 - sterilizzatrice ad aria calda

Sterilizzatrici automatiche ad aria calda, compatte e di alta qualità, sicure ed efficienti come i modelli più grandi. La struttura esterna è in lamiera verniciata con polvere epossidica antigraffio. La camera di sterilizzazione della capacità di 1,5 e 7 litri e il coperchio sono in acciaio inox. Vassoio estraibile traforato per la circolazione dell'aria, dotato di pinze. Tutti i componenti sono certificati dai più importanti marchi europei e l'assemblaggio è conforme alla norma EN-61010. Un secondo termostato di sicurezza entra in funzione qualora la temperatura superi 220°C. Un LED rosso segnala qualsiasi anomalia nella termoregolazione e la conseguente attivazione del termostato di sicurezza.

- 35631 RESISTENZA 250 W per 35601 - ricambio

- 35607 RESISTENZA 400 W per 35607 - ricambio

- 35612 GUARNIZIONE per 35607 - ricambio

- 35613 GUARNIZIONE per 35601 - ricambio



GIMETTE 7

35607

CARATTERISTICHE TECNICHE

GIMETTE 1,5

Misure interne: 245x120x50 mm = vol. 1,5 dm³

Misure esterne: 310x180x180 mm

Consumo energia: 250 Watt

Peso: 4,3 kg

Fusibile: 1 A

GIMETTE 7

Misure interne: 410x180x90 mm = vol. 7 dm³

Misure esterne: 490x310x180 mm

Consumo energia: 400 Watt

Peso: 8 Kg

Fusibile: 2x2,5 A

Termometro: alta precisione con bulbo capillare

Caratteristiche uguali per entrambi i modelli:

Tensione di esercizio: 230 V - 50/60 Hz

Termostato: automatico, regolabile 0 - 200°C

Temporizzatore: manuale 0 - 120 minuti

2° Termostato: bimetallo omologato

Spie: LED verde temporizzatore; LED arancione riscaldamento; LED rosso allarme

Manuale utente/di servizio in IT, GB, FR

MADE IN ITALY



GIMETTE 21

35621

- 35621 GIMETTE 21 - sterilizzatrice ad aria calda

- 35628 GIMETTE 28 - sterilizzatrice ad aria calda

Sterilizzatrice ad aria calda completamente automatica, con regolazione della temperatura da 0°C a 200°C, distrugge anche i microrganismi particolarmente resistenti. La struttura in acciaio inox è verniciata a polvere ad eccezione dello sportello, per avere la massima resistenza al calore, agli urti e al tempo. 4 vassoi traforati in alluminio anodizzato facilitano la circolazione dell'aria calda. Capacità: circa 20 l e 28 l. Un secondo termostato di sicurezza entra in funzione qualora la temperatura superi 230°C. Un LED rosso segnala qualsiasi anomalia nella

termoregolazione e la conseguente attivazione del termostato di sicurezza.



GIMETTE 28

35628

termoregolazione e la conseguente attivazione del termostato di sicurezza.

Manuale utente/di servizio in IT, GB, FR

CARATTERISTICHE TECNICHE

GIMETTE 21

Misure interne mm:

300x250x260

Volume approssimativo:

20 dm³

Misure esterne mm:

440x340x400

Peso:

13 kg

Consumo energia:

600 Watt

Tensione di esercizio:

230 V - 50/60 Hz

Fusibili:

2 x 4 A

Temporizzatore:

manuale 0 - 120 minuti

Termostato:

automatico

Termometro:

alta precisione con bulbo capillare

2° Termostato:

bimetallo omologato

Spie:

LED verde temporizzatore;

LED arancione riscaldamento; LED rosso allarme

ACCESSORI DI RICAMBIO

STERILIZZATRICE	VASSOIO	GUARNIZIONE	RESISTENZA 600 W
Gimette 21	35610	35614	35639
Gimette 28	35611	35615	35639
Gimette 50*	-	35617	35639

*Richiede 2 resistenze

AUTOCLAVE ELETTRONICA HYDRA EVO 15 L - N - CON STAMPANTE

35660 AUTOCLAVE HYDRA EVO con stampante - 15 l - 230 V

Autoclave automatica a vapore per la sterilizzazione di strumenti. Chiusura con perno di sicurezza operatore. Metodo termodinamico per l'espulsione delle sacche d'aria "fredda".

Due cicli di sterilizzazione: 121°C e 134°C

Fasi automatiche di preriscaldamento, sterilizzazione e asciugatura.

Cicli prefissati non modificabili

Tutti i cicli sono prefissati e garantiscono una perfetta e sicura sterilizzazione dei materiali trattati. Non vi è possibilità di intervento e di manipolazione dei cicli da parte degli operatori e ciò evita i rischi dovuti all'errore umano.

Temperature prefissate 134°C e 121°C

I cicli a 134°C sono normalmente utilizzati per la sterilizzazione di materiali solidi e ferrosi. I cicli a 121°C sono utilizzati per la sterilizzazione di materiali termoplastici e delicati.

Serbatoi acqua

HYDRA EVO è munita di un serbatoio interno per l'acqua pulita e di un altro per l'acqua usata. Ciascun serbatoio è dotato di sonde per rilevare i livelli minimi e massimi dell'acqua.

Cicli completamente automatici

Tutti i cicli sono completamente automatici e tutte le fasi sono gestite da una scheda madre con un potente microprocessore. Ciascuna fase (vuoto, preriscaldamento, tempo di esposizione, asciugatura) viene monitorata, assistita e gestita automaticamente. Non è necessario l'intervento umano nella gestione dei cicli.

Sicurezza del portello munito di 2 sicurezze

- una meccanica che non permette l'apertura in caso di pressione
- una dinamica, che garantisce la chiusura ermetica della porta

Stampante incorporata

Stampante incorporata per la registrazione dei cicli eseguiti.

Dispositivi di sicurezza installati

- valvola di sicurezza certificata - PED sulle camere di sterilizzazione
- isolamento della camera con materiale ceramico certificato

CICLI	MATERIALI	TEMPO STERILIZZAZIONE	CARICO MAX	PRESSIONE DI ESERCIZIO
Non imbustati 121° C	• Solidi fragili • Solidi gomma • Vetro • Turbine se indicato dal fabbricante	35 min.	4kg 1 kg per vassoio	1,2÷1,3 bar
Non imbustati 134° C	• Solidi in metallo inossidabile • Turbine se indicato dal fabbricante	21 min.	4kg 1 kg per vassoio	2,1÷2,2 bar



MADE IN ITALY

93/42/EEC
73/23/EEC
93/36/EEC

Medical device
Low tension
Electromagnetic
Compatibility

CE 0425

TUV
CHAMBER TEST

MICROBIOLOGIC
CERTIFICATION

35660

SINCERT

Controlli sulla macchina

- controllo sull'acqua che entra in camera
- termostato di sicurezza e controllo del tempo

La camera di sterilizzazione è totalmente in acciaio inox AISI 304 ed è riscaldata da una resistenza che garantisce l'uniformità del calore. Fornita con 4 vassoi in alluminio, una pinza per la loro estrazione, manuale utente (GB, IT).

- 35674 CARTA TERMICA 57 mm x 25 m - pacco da 20 rotoli
- 35671 GUARNIZIONE - ricambio per 35658, 35659, 35660
- 35669* RESISTENZA DHY A035 per 35650, 35654
- 35670* RESISTENZA DXB A835 per 35658, 35659, 35660

*È necessario il numero di serie dell'autoclave

CARATTERISTICHE TECNICHE

Camera in acciaio inox: Ø 24,5x32 cm
Dimensioni esterne: 51x39x59 cm (LxHxP)
Peso netto: 54 kg
2 cicli di sterilizzazione: 121°C e 134°C
Tensione di esercizio: 230 V ±10% - 50/60 Hz
Consumo energia: 1500 W
Classe N
Rumorosità: <70 dBA
Intervallo altitudine di esercizio: 0-2000 m



AUTOCLAVI PRESTIGE MEDICAL: ECCELLENZA TRAMITE IL DESIGN

CE 0086

FDA 510K

MADE IN THE UK



35709



Solo
335 mm

340 mm

Codice GIMA	AUTOCLAVI PRESTIGE MEDICAL
35709	Autoclave Prestige 9 litri
35712	Autoclave Prestige 12 litri
36713	Autoclave Prestige 12 litri con manometri pressione e temperatura
35720	Guarnizione in silicone
35724	Valvola di depressurizzazione



Manometri
pressione e
temperatura

AUTOCLAVI PRESTIGE - classe N

Prestige è una delle autoclavi automatiche più economiche e più vendute sul mercato; la sua eccellente reputazione è dovuta all'affidabilità, alla durata nel tempo, alla sicurezza e alla qualità.

- metodo raccomandato dai professionisti del settore sanitario di tutto il mondo, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
- ogni autoclave è testata al computer e rilasciata con un certificato di performance originale
- con un peso netto di soli 4,5 kg, è facile da trasportare
- Raccomandata per il controllo delle infezioni non solo negli ospedali e negli studi medici e dentistici, ma anche negli studi veterinari, negli studi di podologia, nei centri estetici, nei saloni di tatuaggi, nei centri di agopuntura, nei laboratori, nelle scuole.
- Conforme a IEC 61010 (sicurezza prodotti), BS 3970 parte 4 (solo contenitore a pressione), BS 5500 (contenitore a pressione).
- Fornita con cestello e manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, NL, DK, NO, SE, GR.



35713

CARATTERISTICHE TECNICHE

	35709	35712-3
Capacità:	9 l	12 l
Dimensioni interne camera (P/H)	210/230	210/270
Lunghezza max strumento (diagonale):	228 mm	268 mm
Portata massima:	3 kg	4 kg
Larghezza/altezza:	340/335	340/420
Stesse caratteristiche per i 2 modelli:		
Tempo di sterilizzazione:	11 minuti	
Durata ciclo (nominale):	22 minuti	
Pressione di esercizio:	1,40 bar	
Temperatura di sterilizzazione:	126 °C	
Tensione di esercizio:	230 V - 50-60 Hz - Potenza 1.250 Watt	

AUTOCLAVI CLASSE B DA 15 E 24L: EUROPA B EVO

Porta-vassoi con 4 vassoi in alluminio



Fornito con un porta-vassoi chiuso, 4 vassoi in alluminio, 1 chiave a doppio uso per estrarre i vassoi a regolare la porta, tubi di carico e scarico acqua, spugna per la pulizia e sistema integrato di osmosi (solo 35657)

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE
*Scaricabile da www.gimaitaly.com



35653

MADE IN ITALY



Controllo e monitoraggio costante dell'intero sistema funzionale della macchina.



Cicli di sterilizzazione 121°C-134°C adatti ai materiali imbustati e non.
Tutti i cicli sono per carichi di tipo B.

Quando si parla di sicurezza in ambito ambulatoriale, il primo aspetto da considerare è quello legato alla sterilizzazione. L'autoclave è un dispositivo di sicurezza fisica e giuridica; proprio per questo motivo, la scelta deve essere orientata seguendo logiche razionali e facendo valutazioni professionali e non solo economiche. Grazie alle nuove normative EN 13060, la scelta della giusta autoclave è diventata più facile per ogni professionista: deve scegliere il modello adeguato e certificato in base ai materiali che si devono sterilizzare. Un'autoclave per carichi di tipo B permette di sterilizzare corpi cavi come manipoli e turbine e materiali porosi (camici, garze...).

Sistema P.I.D. (Proporzionale Integrato Derivato)

È la massima espressione dei controlli a catena chiusa. Assicura un costante controllo e monitoraggio a tutto il sistema funzionale dell'autoclave, intervenendo automaticamente in caso di anomalie sui parametri tecnici ed elettronici non corretti.

Serbatoi interni alla macchina

Tutte le autoclavi hanno al loro interno un serbatoio di acqua pura e un serbatoio di acqua utilizzata. Ogni serbatoio è munito di sonde per la segnalazione dei livelli di massimo e di minimo.

Temperature Preimpostate

Le temperature impostate sui cicli delle nostre autoclavi sono 134°C per la sterilizzazione di materiali solidi e ferrosi e 121°C per la sterilizzazione di materiali termoplastici e delicati.

Semplicità d'uso

Il primo pulsante permette di scorrere e visionare sull'ampio display i dati relativi ad ogni ciclo per selezionare poi quello più idoneo, il secondo avvia automaticamente l'intero ciclo di sterilizzazione. Questo consente di scegliere i cicli più adatti per i materiali. Per qualsiasi errore o allarme, messaggi e segnalazioni LED richiameranno la vostra attenzione.

Cicli completamente automatici

Tutte le fasi vengono gestite dall'evoluta scheda completa di potente microprocessore. Ogni fase (vuoto, preriscaldamento, tempo d'esposizione, asciugatura) viene monitorata, supportata e gestita automaticamente, senza intervento umano nella gestione dei cicli.

Cicli senza operatore con autospegnimento

Durante i cicli di sterilizzazione, una funzione automatica avvia una fase anticondensa e spegnimento automatico in assenza di operatore a fine ciclo.

Cicli test

Le nostre autoclavi sono complete di cicli test per il loro controllo periodico tramite sistemi fisici e funzionali. Helix test per valutare la capacità di vuoto nei corpi cavi. Bowie & Dick per valutare la capacità di vuoto nei corpi cavi. Vacuum test per valutare la capacità di mantenimento del vuoto.

Costante monitoraggio dei cicli

Un dispositivo assicura un costante controllo e monitoraggio dei cicli di sterilizzazione. Qualsiasi tipo di anomalia viene rilevata e immediatamente bloccata nel caso pregiudichi i cicli di sterilizzazione. L'operatore è informato dell'anomalia tramite un messaggio.

Tutti i cicli assicurano la sterilizzazione di carichi di tipo B

Tutti i cicli di sterilizzazione hanno il sistema di vuoto frazionato, controlli e parametri che assicurano la sterilizzazione di carichi di tipo B. Anche una selezione non corretta del ciclo desiderato assicura sempre una sterilizzazione sicura su ogni tipo di materiale trattato.

Sistema ad osmosi integrato (solo 35657).

Trattamento dell'acqua che elimina anche le più piccole particelle inquinanti, garantendo una purezza batteriologica. Funziona attraverso una membrana osmotica che filtra l'acqua a livello molecolare.

Codice GIMA	AUTOCLAVI CLASSE B
35653	Autoclave Europa B Evo - 15 l
35657	Autoclave Europa B Evo - 24 l con sistema ad osmosi integrato
RICAMBI PER EUROPA B E ANDROMEDA	
35671	Guarnizione sigillante
35672	Filtro antibatterico per Europa B e filettatura conica 1/8 Compatibile anche con W&H, Cominox, Mocom, Mediline, Euronda
35673	Integratore sterilizzazione Vapor Line
35674	Carta termica 57 mm x 25 m (conf. da 20 rotoli)

Cicli	Pressione operativa min-max	Durata minima del ciclo totale* - minuti	
		Europa B EVO	Europa B EVO 24
Imbustati 121°C	1,04 - 1,30	60 min. (25+18+17)	56 min. (25+18+13)
Non imbustati 121°C	1,04 - 1,30	49 min. (25+18+6)	55 min. (25+18+12)
Flash 134°C	2,02 - 2,38	31 min. (25+4+2)	33 min. (25+4+4)
Imbustati 134°C	2,02 - 2,38	47 min. (25+5+17)	43 min. (25+5+13)
Non imbustati 134°C	2,02 - 2,38	36 min. (25+5+6)	42 min. (25+5+12)
Prion 134°C	2,02 - 2,38	62 min. (25+20+17)	58 min. (25+20+13)

*Il tempo complessivo comprende: vuoto, preriscaldamento, ciclo e asciugatura. I tempi sono intesi con macchina a pieno carico.

Tutti i cicli di sterilizzazione presentano 3 stadi di vuoto.

Il tempo di vuoto e di preriscaldamento può variare, a seconda delle condizioni dell'autoclave, da 25 a 35 minuti

CARATTERISTICHE TECNICHE		
	35653	35657
	Europa B - 15 l	Europa B - 24 l
Dimensioni esterne mm:	510x390x590	510x390x730
Misure camere mm (Ø x p):	245x318	245x500
Tensione di esercizio:	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz
Assorbimento (max):	1.700 W	2.200 W
Peso kg:	54	58
Stampante integrata:	sì	sì
Chiusura manuale:	sì	sì
Predisposizione deinonizzatore pura:	sì	sì
Sistema PID:	sì	sì



Sistema ad osmosi integrato

Autoclave dotata di stampante incorporata

■ DRUM PER STERILIZZAZIONE IN ACCIAIO INOX - AISI 304



Codice GIMA	DRUM PER STERILIZZAZIONE	Codice GIMA	DRUM PER STERILIZZAZIONE
26675	Ø 150x h 100 mm	26682	Ø 240x h 240 mm
26674	Ø 150x h 150 mm	26683	Ø 290x h 160 mm
26676	Ø 165x h 120 mm	26684	Ø 290x h 240 mm
26678	Ø 180x h 180 mm	26687	Ø 290x h 290 mm
26680	Ø 190x h 160 mm	26689	Ø 340x h 180 mm
26677	Ø 190x h 240 mm	26688	Ø 340x h 240 mm
26681	Ø 240x h 160 mm	26685	Ø 340x h 340 mm
26679	Ø 240x h 190 mm	26686	Ø 390x h 250 mm

DRUM CILINDRICI PER STERILIZZAZIONE in autoclave e ad aria secca. Contenitori cilindrici adatti a sterilizzare medicazioni (garze, bende di cotone, ecc.) in sterilizzatore a vapore (autoclave) o ad aria secca. I drum hanno un coperchio di chiusura con un efficace sistema di blocco a clip, una maniglia per il trasporto e un sistema di prese d'aria che consente al vapore di circolare liberamente durante il ciclo/processo di sterilizzazione. Le prese d'aria laterali sono semplici da chiudere manualmente dopo ogni sterilizzazione.

■ SCATOLE IN ACCIAIO INOX CON O SENZA MANICO

SCATOLE IN ACCIAIO INOX



SCATOLE IN ACCIAIO INOX - autoclavabili a 125°C

- 26653 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 18x8xh 4 cm
- 26654 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 20x10xh 6 cm
- 26655 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 25x12xh 6 cm
- 26656 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 30x15xh 6 cm
- 26657 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 50x20xh 10 cm
- 26672 TAPPETINO IN SILICONE 20x10 cm per 26654

SCATOLE IN ACCIAIO INOX CON MANICI



SCATOLE IN ACCIAIO INOX CON MANICI - autoclavabili a 125°C


- 26668 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 18x8xh 4 cm
- 26669 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 20x10xh 4,5 cm
- 26670 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 25x12,5xh 4,5 cm
- 26671 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 30x15xh 6 cm
- 26667 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 50x20xh 10 cm
- 26672 TAPPETINO IN SILICONE 20x10 cm per 26669

■ SCATOLE ALLUMINIO

• 26662 SCATOLA ALLUMINIO 17,5x7,6xh 2 cm
 • 26663 SCATOLA ALLUMINIO 18,5x9,5xh 3 cm
 • 26664 SCATOLA ALLUMINIO 21,8x10,6xh 3 cm
 • 26665 SCATOLA ALLUMINIO 21,8x10,6xh 5 cm

Pratici contenitori per la sterilizzazione e la conservazione della sterilità degli strumenti chirurgici.
 Tappetino in silicone non incluso.
 Scatola blu di alluminio con coperchio argentato.

• 26672 TAPPETINO IN SILICONE 20x10 cm
 (per 26669, 26664, 26665)

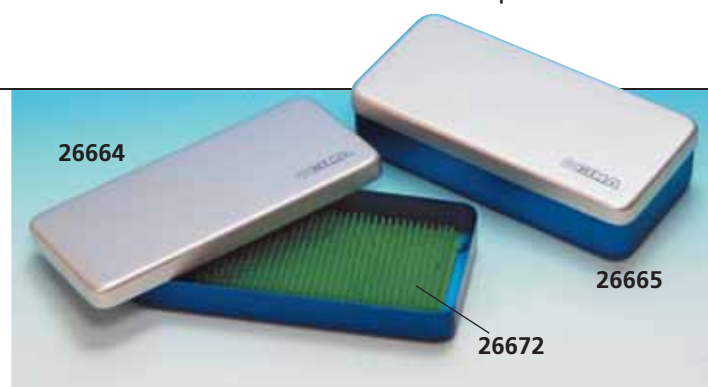

CONTENITORI PER STERILIZZAZIONE IN ALLUMINIO



CONTENITORI STANDARD CON FILTRO* non in vendita in Germania			
COLORE COPERCHIO			
Altezza mm	FONDO NON PERFORATO		FONDO PERFORATO*
	PICCOLO 285x280 mm		
	1 filtro		2 filtri
100	37000	37010	37030
135	37001	-	37031
150	37002	37012	37032
200w	37003	-	37033
260	37004	-	-
	MEDIO 465x280 mm		
	1 filtro		2 filtri
100	37050	37060	37080
135	37051	-	37081
150	37052	37062	37082
200	37053	-	37083
	GRANDE 580x280 mm		
	2 filtri		4 filtri
100	37100	37110	37130
135	37101	-	37131
150	37102	37112	37132
200	37103	-	37133
260	37104	-	-

*Il fondo perforato permette un processo di sterilizzazione più veloce (metà tempo rispetto a quello non perforato). Nottolino di chiusura in cromo sul lato inferiore.

CONTENITORI "BARRIER SYSTEM" CON VALVOLA** non in vendita in Germania			
COLORE COPERCHIO			
Altezza mm	FONDO NON PERFORATO		FONDO PERFORATO*
	PICCOLO 285x280 mm		
100	37150	37160	37180
135	37151	-	37181
150	37152	37162	37182
200	37153	-	37183
260	37154	-	-
	MEDIO 465x280 mm		
100	37200	37210	37240
135	37201	-	37241
150	37202	37212	37242
200	37203	-	37243
	GRANDE 580x280 mm		
100	37250	37260	37280
135	37251	-	37281
150	37252	37262	37282
200	37253	-	37283
260	37254	-	-

**Questo sistema è preferibile quando è richiesto un uso continuo dei contenitori, evitando la sostituzione del filtro. La valvola si apre durante la sterilizzazione per permettere l'uscita del vapore. Nottolino di chiusura in cromo sul lato inferiore.

CESTELLI IN FILO DI ACCIAIO INOX

CESTELLO IN FILO - acciaio inox			
Dimensioni mm	Altezza		
	50 mm*	70 mm**	100 mm***
255x245	37301	37302	37303
405x255	37306	37307	37308
540x255	37311	37312	37313


*Consigliato per contenitori di altezza 100/135 mm

**Consigliato per contenitori di altezza 135/150 mm

***Consigliato per contenitori di altezza >150 mm



ACCESSORI PER CONTENITORI

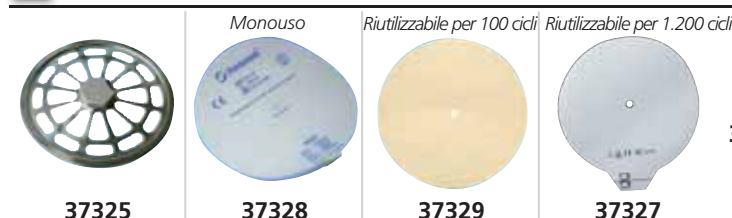


Codice GIMA	FILTRI PER CONTENITORI STANDARD
37325	Portafiltro acciaio inox per filtro carta/tessuto Ø 18 cm
37328	Filtro carta monouso Ø 18,6 cm con indicatore di vapore - conf. da 100
37329	Filtro tessuto riutilizzabile* Ø 20,5 cm - contenitore standard
37327	Filtro Teflon PTFE riutilizzabile** Ø 19 cm

*Il filtro a lunga durata può essere utilizzato per 100 cicli

**I filtri a lunghissima durata possono essere utilizzati per un massimo di 1.200 cicli di sterilizzazione

Spessore 0,75 mm. Larghezza pori circa 2,5 µm

SIGILLI DI SICUREZZA vedere pagina 433

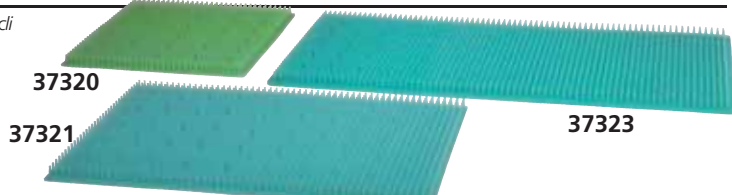

Codice GIMA	TAPPETINI IN SILICONE
37320	Tappetino in silicone 220x230 mm - perforato - piccolo
37321	Tappetino in silicone 380x230 mm - perforato - medio
37323	Tappetino in silicone 520x230 mm - perforato - grande



Codice GIMA	SCHUDE CONTENITORI
37333	Scheda contenitore con indicatore del vapore 68x37,5 mm - conf. da 250
37334	Etichetta autoadesiva per sigilli contenitori con pin*** - conf. da 1100


***Per proteggere il contenitore impedendone l'apertura da parte di persone non autorizzate

TEST STERILIZZAZIONE

• 35849 INDICATORE "STEAM STAR" - autoclave - conf. da 1.000

Indicatore per sterilizzazione in autoclave sotto pressione da 1 a 2 bar, 120°C/135°C. Nessuna condizione particolare di stoccaggio. Sicurezza ed affidabilità.

MADE IN JAPAN




Appare la scritta "Sterilisé" e le tre stelle cambiano colore da bianco a marrone scuro per indicare una sterilizzazione efficace a 121°C - 15 minuti o 134°C - 3,5 minuti da bianco a nero per indicare una sterilizzazione oltre il margine di sicurezza 121°C - 20 minuti o 134°C - 5 minuti

EN 867 - Classe D
ISO 11140 - Tipo 6

INDICATORE STERILIZZAZIONE A VAPORE TIPO 5

Conforme a
ISO 11140 -
tipo 5

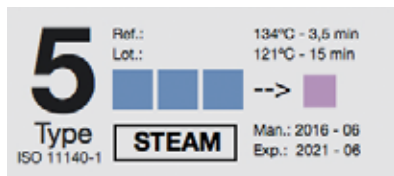

Confezione e
manuale in:
GB, IT, FR, ES,
PT, GR, DE

Atossico / senza piombo

• 35953 INDICATORE STERILIZZAZIONE A VAPORE TIPO 5 - conf. da 500

Gli integratori possono essere utilizzati in aggiunta al controllo lotti Helix. Permettono di verificare le condizioni di sterilizzazione all'interno di vassoi o contenitori. VS (Valore di Sterilizzazione): 134 °C - 3,5 min / 121 °C - 15 min
- durata di conservazione dalla data di produzione: 5 anni
- confezionamento in cartone che facilita l'erogazione
- chiara transizione dell'indicatore laccato dal blu al rosa

INDICATORE STERILIZZAZIONE A VAPORE TIPO 6

Conforme a
ISO 11140 - 1



• 35955 INDICATORE A STRISCIA STERILIZZAZIONE A VAPORE A EMULAZIONE TIPO 6 - conf. da 250 strisce

Progettato per l'uso in sterilizzatori a vapore operanti a 121 °C - 15 min e 134 °C - 3,5 min. Gli indicatori di verifica del ciclo possono essere utilizzati in ogni busta/pacco di strumenti e forniscono la garanzia della penetrazione del vapore negli stessi e la presenza di tutti i parametri critici richiesti nel ciclo di sterilizzazione a vapore. L'indicatore chimico, atossico e a base d'acqua, mostra un chiaro cambiamento di colore dal blu al lilla dopo l'avvenuta sterilizzazione.

MOVING FRONT DI TIPO 5

Conforme a
ISO 11140 -
tipo 5



Manuale d'uso:
GB, IT, FR, ES

Atossico / senza piombo

• 35952 INTEGRATORE MOVING FRONT DI TIPO 5 - conf. da 1.000

Gli integratori Moving Front 134°C -3,5 min restituiscono la migliore interpretazione possibile in caso di qualsiasi errore nei cicli di sterilizzazione a vapore. Se la temperatura non viene raggiunta o il tempo di mantenimento è troppo breve, il colore scuro non raggiunge l'area di accettazione.
- durata di conservazione dalla data di produzione: 5 anni
- confezionamento in sacchetto richiudibile di alluminio bianco
- risultato di facile interpretazione
- sigillatura con pellicola dell'intera area dell'indicatore

SIGILLI CON/SENZA INDICATORE DI VAPORE

Sigilli per contenitori per i processi di sterilizzazione a vapore. Conformi a ISO 11140-Tipo 1.

Codice GIMA	SIGILLI DI SICUREZZA IN PLASTICA - 2,7 cm PIN LUNGO	Minimo vendita
37330	Sigillo di sicurezza - blu	conf. da 100
37340	Sigillo di sicurezza - rosso	conf. da 100
37341	Sigillo di sicurezza - giallo	conf. da 100
37332	Sigillo di sicurezza con indicatore vapore - blu	conf. da 100
37343	Sigillo di sicurezza con indicatore vapore - rosso	conf. da 100
37344	Sigillo di sicurezza con indicatore vapore - giallo	conf. da 100

3M™ COMPLY™ STERIGAGE™



Indicatore con finestra
dimensioni 2 mm x 3,7 cm

• 35959 INTEGRATORE CHIMICO 3M™ COMPLY™ STERIGAGE™ - 1243A - conf. da 1.000

Integratore di Classe 5 conforme ai requisiti della norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2005.

- la tecnologia Moving Front Ink fornisce un risultato di accettazione o di rifiuto di facile lettura
- utilizzabile nei cicli di sterilizzazione a vapore 118-138°C (250-275°F)
- risposta correlata a un indicatore biologico secondo tre rapporti tempo/temperatura in condizioni ideali di sterilizzazione a vapore
- identifica strumenti non sterili prima che entrino nel campo sterile
- aiuta a identificare gli errori nel processo di sterilizzazione isolando i problemi dei singoli pacchetti

INDICATORE STERILIZZAZIONE A VAPORE TIPO 4



• 35954 INDICATORE STERILIZZAZIONE A VAPORE A VARIABILI MULTIPLE TIPO 4 - conf. da 250 strisce doppie


Progettato per l'uso in sterilizzatori a vapore operanti a 134 °C - 3,5 min. L'indicatore a striscia fornisce la garanzia della penetrazione del vapore nei pacchi di strumenti inseriti. L'indicatore chimico, atossico e a base d'acqua, conforme a ISO 11140-1, mostra un chiaro cambiamento di colore dal blu al nero dopo l'avvenuta sterilizzazione. Gli indicatori a striscia sono convenienti ed economici e possono essere suddivisi in due pezzi separati.

INDICATORE STERILIZZAZIONE EO TIPO 5



• 35956 INDICATORE A STRISCIA STERILIZZAZIONE ALL'OSSIDO DI ETILENE - conf. da 250 strisce doppie

Gli indicatori per sterilizzatori all'ossido di etilene (EO) di tipo 5 sono progettati per essere utilizzati con sterilizzatori E.O. conformi alla normativa ISO 11135. Le strisce indicatrici possono essere usate in ogni busta di strumenti e forniscono la garanzia di penetrazione del gas EO all'interno della stessa. L'indicatore chimico, atossico e a base d'acqua, conforme a ISO 11140-1, mostra un chiaro cambiamento di colore dal bianco al giallo dopo l'avvenuta sterilizzazione. Gli indicatori a striscia sono convenienti ed economici e possono essere suddivisi in due pezzi separati.

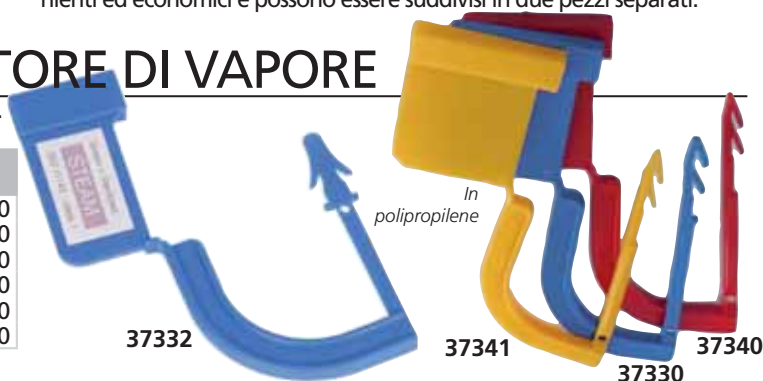



35853

TEST BOWIE & DICK PRONTI ALL'USO

Il colore varia da scuro a verde



Test prima
della
sterilizzazione

Test dopo la
sterilizzazione
Test non valido

Test dopo la
sterilizzazione
Test corretto

- **35853 TEST UPSTAR - "BOWIE & DICK" - 14x14x0,8 cm**
Il test pronto all'uso di Bowie & Dick è progettato appositamente per verificare il corretto funzionamento delle autoclavi a vapore e la loro capacità di sterilizzare dispositivi porosi (tamponi, teli, camici, in tessuto o TNT...)
- elevata sensibilità: rileva le anomalie
- interpretazione facile
- variazione di colore stabile
- confezione in alluminio impermeabile

EN 867 - Classe B
ISO 11140 - Tipo 2

TEST BOWIE E DICK

Confezione
e manuale in:
GB, IT, ES, FR,
PT, GR, DE.



Dimensioni:
123x123x16 mm

ISO 11140 - 4 Tipo 2 -
EN 867 - 4 classe B

• 35950 PACCHETTO TEST BOWIE E DICK - conf. da 20

Usato per il monitoraggio giornaliero di sterilizzatori a vapore pre-vuoto. Il test Bowie e Dick è inteso per testare lo sterilizzatore a vapore a inizio giornata. Il test di Bowie e Dick rileva guasti come perdite d'aria, vuoto insufficiente e inadeguata penetrazione del vapore.

- soddisfa i requisiti EN 285 e ISO 17665
- testato indipendentemente per mostrare prestazioni simili al pacchetto originale
- cambiamento di colore blu chiaro - viola
- facile da interpretare e documentare
- non tossico/senza piombo

TEST HELIX DI BOWIE E DICK



Include: borsa in
cotone, dispositivo
a elica (tubo 1,5 m),
100 test e manuale
d'uso GB, FR, IT, ES.

ISO 11140 - 1 Tipo 2 -
EN 867 parte 5 classe B

• 35951 PACCHETTO TEST HELIX DI BOWIE E DICK - conf. da 100

I dispositivi Helix e i loro indicatori individuano i guasti durante ogni ciclo molto prima di altri indicatori/integratori chimici. La normativa EN 285:2009 specifica che i test di Helix (Hollow A) devono essere usati come i test di Bowie e Dick così come monitoraggio dei lotti quando gli ospedali sterilizzano carichi contenenti strumenti con cavità. Inoltre il test Helix di Bowie e Dick è obbligatorio per gli sterilizzatori di classe B Bench Top Steam.

- chiara transizione del colore in rosa
- facile da interpretare e documentare
- non tossico/senza piombo
- PCD garantito per 500 cicli (134°C - 3,5 min)

■ NASTRI INDICATORI DI STERILIZZAZIONE

NASTRI INDICATORI PER ARIA CALDA E VAPORE

La gamma di nastri GIMA è formulata appositamente per l'imbustamento e allo stesso tempo per mostrare visivamente che l'imballo ha completato un ciclo di sterilizzazione. Il rivestimento dei differenti nastri è costituito da carta impregnata resistente, che garantisce una malleabilità eccellente durante l'applicazione. Questi nastri sterili si srotolano facilmente e possono essere strappati a mano senza difficoltà. Adesivi speciali, formulati per resistere ad alti livelli di temperatura e umidità, assicurano un'aderenza perfetta a carta, plastica, tessuto non tessuto, tavole, metalli, vetro e lino. Ciascun nastro è confezionato singolarmente con data di scadenza.

Colore iniziale del nastro vapore: verde chiaro

- per sterilizzazione a 121°C - 10 minuti: da verde chiaro a verde scuro
- per sterilizzazione a 134°C - 2 minuti: da verde chiaro a verde medio / scuro

MADE IN ITALY

NASTRI INDICATORI - 50 m	Larghezza 19 mm	Larghezza 25 mm	Minimo vendita
Nastro Aria Calda - sterilizzatore ad aria calda	35842	-	12 rotoli
Nastro Vapore - autoclave	35846	35847	12 rotoli



ISO 11140-1: 2014
APPLICABILE A TIPO 1 E1

■ 3M™ COMPLY™ NASTRO INDICATORE PROCESSO A VAPORE SENZA PIOMBO

• 35962 3M™ COMPLY™ NASTRO INDICATORE SENZA PIOMBO

1322 - 18 mm x 55 m - conf. da 28 rotoli

Costituito da adesivo, supporto e strisce di inchiostro indicatore chimico. Adesivo forte e sensibile alla pressione, studiato per aderire a vari involucri, compresi quelli in tessuto grezzo, TNT monouso, carta e plastica per sigillare l'imballaggio durante la sterilizzazione a vapore. Il supporto in carta crepa monouso beige consente l'allungamento necessario per l'espansione dell'imballaggio. L'inchiostro indicatore chimico a righe mostra un cambiamento di colore da biancastro/beige a marrone scuro/nero quando viene esposto a sterilizzazione.

- senza lattice di gomma naturale
- adesivo affidabile di alta qualità
- l'inchiostro senza piombo consente di evitare problemi di smaltimento dei rifiuti pericolosi
- supporto allungabile che non si stacca durante la sterilizzazione
- possibilità di apporre scritte o etichette prestampate



UNI EN
ISO 11140-1:2015

3M

■ TERMOSALDATRICI DIGITALI CON SENSA STAMPANTE A MATRICE DI PUNTI



35909, 35910

MADE IN ITALY

- 35909 TERMOSALDATRICE D-400 senza stampante
 - 35910 TERMOSALDATRICE D-500 con stampante a matrice di punti
- Termosaldatrici continue per buste mediche, conformi alle norme DIN 58953-7:2010, con o senza stampante a matrice di punti. Consentono una sigillatura multilinea di 12 mm e hanno una funzione di stand-by e alimentazione automatica tramite fotocellula. D-500 è dotata di stampante integrata per riportare vari dati sulla busta (data di sterilizzazione e data di scadenza) durante il processo di sigillatura, fornendo il controllo costante sulla sterilità degli strumenti, specialmente quando lo strato cartaceo

della busta di sterilizzazione si rilascia dopo 30 giorni, perdendo così la capacità di mantenere sterili gli strumenti. Realizzate in acciaio inox rivestito con vernici epossidiche. D-400 e D-500 sono apparecchiature sofisticate con controllo a microprocessore e dispositivo di regolazione della temperatura (visualizzata su display LCD) e dei parametri di stampa. La pressione di saldatura viene regolata automaticamente in base allo spessore dei materiali. Garantisce altresì la distanza di 30 mm tra il prodotto e la busta, secondo le norme DIN. Facili da usare, non richiedono manutenzione, sono ideali per cliniche e ospedali. Compatibili per l'uso con rotoli e buste Tyvek. Manuale in GB, IT.

• 35912 CARTUCCIA INCHIOSTRO D-500/700 - ricambio



CARATTERISTICHE TECNICHE

	35909	35910
Velocità di avanzamento	6 m/min	
Controllo temperatura	termoregolatore digitale	
Temperatura di saldatura	40°÷200° C	40°÷180° C
Tolleranza temperatura	±5°C	
Saldatura	Multilinea	
Larghezza saldatura	12 mm	
Bordo libero regolabile	0 ÷ 30	
Alimentazione	230 V-50 Hz-monofase	
Assorbimento	500 W	600 W
Dimensioni	473x235x181 mm	
Peso netto	11,5 kg	12 kg

■ TERMOSALDATRICI CON SISTEMA DI VALIDAZIONE



35915, 35916

ISO 11607 P.2,
ISO/TS 16775

MADE IN ITALY

- 35915 TERMOSALDATRICE ROTATIVA D-600 - senza stampante
 - 35916 TERMOSALDATRICE ROTATIVA D-700 - con stampante
- GIMA 600 e GIMA 700 sono progettate per controllare in continuo, durante l'intera fase di saldatura, tutti i parametri critici del processo: Temperatura, Velocità, Pressione. Garantiscono una saldatura conforme alle norme EN 868-5 / ISO 11607 P.2, forniscono il monitoraggio in tempo reale della temperatura di esercizio, della forza applicata e della velocità

di funzionamento, nonché il tempo impiegato durante il processo di saldatura. Tutti i dati di saldatura possono essere memorizzati su un supporto esterno che può essere connesso alla saldatrice tramite una porta USB collocata sull'unità. Le saldatrici sono controllate da microprocessore. L'interfaccia dell'operatore è un display chiaro a 2 righe integrato in una tastiera ergonomica sul lato superiore della saldatrice, in una posizione facilmente accessibile. Semplici da utilizzare e molto affidabili, sono ideali per ospedali e cliniche. Compatibili per l'uso con rotoli e buste Tyvek. Manuale in GB, IT.

• 35912 CARTUCCIA INCHIOSTRO D-500/700 - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

	35915	35916
Larghezza saldatura	12 mm	12,5 mm
Saldatura	Multilinea	
Velocità di saldatura	6 m/min	8,5 m/min
Regolazione/tolleranza temperatura	10-200°C ± 5 °C	
Allarmi funzionanti fuori tolleranza	sì	sì
Stand-by automatico	sì	sì
Tastiera a membrana 4 tasti	sì	sì
Display a cristalli liquidi 2 righe	6 caratteri	8 caratteri
Menu multilingue	sì	sì
Porta USB	sì	sì
Archiviazione dati su chiavetta	sì	sì
Alimentazione	230 V / 50 Hz - monofase (su richiesta 110 V, 60 Hz)	
Assorbimento massimo	500 W	500 W
Dimensioni - Peso	473x235x181 mm - 12,5 kg	

■ CONTROLLO DI SIGILLATURA

Dimensioni:
175x75 mm

Adatto a tutte le
termosaldatrici
rotative



Visualizza le anomalie della saldatura:
- temperatura di sigillatura troppo bassa
- pressione di sigillatura troppo bassa
- interruzioni della sigillatura

- 35957 CONTROLLO DI SIGILLATURA - conf. da 250

La normativa ISO 11607 indica di effettuare una routine di controllo quotidiano dei termosigilli. Il controllo di sigillatura è un metodo per eseguire il test richiesto, per documentare il giorno, la persona che ha eseguito il test su una determinata saldatura e per mostrare in modo chiaro i risultati della capacità dell'apparecchio di termosigillare il sacchetto. Quando è inserito all'interno di un sacchetto sigillato, l'area sigillata diventa più scura e si può facilmente vedere se la sigillatura è conforme, regolare e completamente senza aperture.

■ PROTEZIONE STRUMENTI 3M™ ATTEST™

- 35964 PROTEZIONE STRUMENTI 3M™ ATTEST™ 5x12,5 cm 13911 - conf. da 1000
- 35965 PROTEZIONE STRUMENTI 3M™ ATTEST™ 8,9x16,5 cm 13913 - conf. da 1000

Copre i bordi appuntiti e taglienti degli strumenti chirurgici durante la sterilizzazione a vapore o EtO. Riduce la possibilità di foratura della busta durante la sterilizzazione. Indicatori sulla protezione verificano l'elaborazione del vapore o del gas EtO. Senza piombo.



Forbici non
include



35965

D-351: TERMOSALDATRICE ELETTROMAGNETICA

CONFORME A
DIN 58953 P.7



35900



• 35900 TERMOSALDATRICE D-351

Termosaldatrice compatta, progettata per essere utilizzata in medicina, odontoiatria, ambulatori oculistica e laboratori analisi.

Caratteristiche: lunghezza saldatura e taglio 35 cm - Controllo

di sicurezza con allarme. Scheda principale con controllo della temperatura. Chiusura elettromagnetica della barra saldante completa di bobina e di tagliatore.

Facile da usare: chiusura barre con la sola pressione di un dito. L'elettromagnete mantiene la pressione di saldatura costante per il tempo impostato. Apertura automatica a fine ciclo.

Rapida: chiusura elettromagnetica. L'operatore non incontra difficoltà per l'avanzamento manuale del tubolare

Sicura: le barre saldanti non si chiudono se fra queste si trova un oggetto di spessore superiore ai 3 mm.

Controllo elettronico di temperatura con sonda NTC.

La funzione di allarme elettronico evita il surriscaldamento

• 35902 TEFLON - ricambio

• 35903 RESISTENZA - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza - larghezza saldatura: 350 mm - 8 mm secondo norme DIN 58953 - 7:2010
Tempo di saldatura controllato elettronicamente: 0,5 sec.

Massima larghezza bobina: 350 mm

Lunghezza taglio: 350 mm

Materiale saldato: carta-polietilene-poliestere

Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz monofase

Assorbimento: 900 W in fase saldatura

Dimensioni: 44x17,5xh 31 cm

Peso: 18 kg

TERMOSALDATRICE EVO GD-301 PER SALDATURE A CALORE CONTINUO

MADE IN ITALY



35929

CARATTERISTICHE TECNICHE

Saldatura 12 mm

Saldatura a calore continuo termocontrollato

Tagliatore incorporato

Azionamento manuale

Assorbimento: 900 W

Dim. saldatrice 452x248x146 mm

Lunghezza saldatura 300 mm

Temperatura e tempo di saldatura fissi

Alimentazione 230 V / 50 / 60 Hz monofase

Grado di protezione IP 20

Dim. porta rotoli 458x412x242 mm

• 35928 EVO GD-301 TERMOSALDATRICE - solo macchina

• 35929 EVO GD-301 TERMOSALDATRICE - completa

Termosaldatrice manuale per la saldatura di buste e rotoli medicali a norme DIN 58953-7:2008. **3 elementi riscaldanti in ceramica** per una saldatura più rapida e accurata e un **sistema di entrata e uscita migliorata** per mantenere la pellicola piatta ed evitare che si muova eccessivamente all'interno della macchina. Disponibile in due versioni: compatta senza accessori (35928) o con porta rotolo, taglierina e piano di lavoro (35929). Di dimensioni estremamente ridotte si adatta perfettamente all'utilizzo in studi dentistici, medici e veterinari. Barra saldante da 300 mm azionata da una leva manuale. Saldatura a calore continuo termo controllato. Design verticale per ridurre gli ingombri. Integrata con un porta rotoli removibile che può essere posizionato anche separatamente alla saldatrice. Utilizzabile soltanto con laminati di carta PP medicale e/o buste di plastica indicate per la sterilizzazione al vapore.

• 35933 ELEMENTI RISCALDANTI IN CERAMICA - ricambio

• 35935 LAME - kit da 5 - ricambio



35928

TRACCIABILITÀ/DOCUMENTAZIONE: ETICHETTATRICE A 2 LINEE

TRACCIABILITÀ/DOCUMENTAZIONE

Il sistema di tracciabilità degli strumenti consente una gestione corretta e semplice dei materiali sterilizzati, dalla preparazione alla sterilizzazione e all'uso finale. L'uso combinato dell'etichettatrice e delle etichette fornisce un sistema di dati completo essenziale per tutelare operatori e strutture sanitarie.

- etichette identiche facilmente stampabili

- evita errori nei numeri di lotto

- facile interpretazione dei risultati (cambiamento di colore preciso)

- con le etichette con indicatore, non servono altri indicatori di processo

• 35980 ETICHETTATRICE MEDICA A 2 LINEE 14+14 CIFRE

Affidabile, facile da utilizzare e durevole, per anni di uso intensivo. Stampa sulle etichette tutte le informazioni necessarie: numero lotto, numero sterilizzatore/ciclo, data sterilizzazione e data scadenza.

• 35984 ETICHETTA VAPORE 2 LINEE - conf. da 12.000

(24 rotoli da 500 etichette)

La prima linea di stampa visualizza 3 caratteri alfabetici + 11 numeri, la seconda 14 numeri. Etichetta indicatore di vapore, idonea per sterilizzazione a vapore. Doppio supporto adesivo. Dopo il ciclo di sterilizzazione, l'indicatore passa da ROSA a MARRONE. Indicatore di processo: Standard Vapore ISO 11140-1. Classe 1, inchiostro non tossico, senza lattice.

• 35982 ROTOLO INCHIOSTRO PER

ETICHETTATRICE - conf. da 5

35982

35980

MADE IN ITALY




Fornita con manuale multilingue
(GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, RO) e
1 rotolo di inchiostro.

35984

PRIMA DELLA STERILIZZAZIONE


Numero
lotto



Data
sterilizzazione

DOPO LA STERILIZZAZIONE

N. sterilizzatore/
ciclo



Data
scadenza

È indicato un uso preferito della prima linea di stampa, ma l'utente può stampare altre informazioni

■ ROTOLI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O ETO

ROTOPI PIATTI per la sterilizzazione a vapore o ad ossido di etilene
Pellicola trasparente in poliestere/polipropilene e carta medica che consente la penetrazione del vapore e del gas in fase di sterilizzazione. Gli indicatori di vapore e gas cambiano colore quando esposti alla sterilizzazione.



ROTOPI A SOFFIETTO per la sterilizzazione a vapore o ad ETO
Costruiti in pellicola PET 12/PP 40 verde e carta medica bianca 60 g. Ideali per sterilizzare oggetti voluminosi.



ROTOPI PIATTI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O ETO - 200 m

Codice GIMA		Esterno m x mm	Interno m x mm	Minimo vendita
35803	Rotoli piatti	200x50	200x36	conf. da 8
35804	Rotoli piatti	200x75	200x53	conf. da 8
35805	Rotoli piatti	200x100	200x78	conf. da 4
35806	Rotoli piatti	200x150	200x128	conf. da 4
35807	Rotoli piatti	200x200	200x178	conf. da 2
35808	Rotoli piatti	200x250	200x228	conf. da 2
35809	Rotoli piatti	200x300	200x278	conf. da 2
35816	Rotoli piatti	200x400	200x378	conf. da 1

ROTOPI A SOFFIETTO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O ETO - 100 m

Codice GIMA		Esterno m x mm x mm	Interno m x mm x mm	Minimo vendita
35825	Rotoli a soffiutto	100x100x25	100x78x25	conf. da 4
35826	Rotoli a soffiutto	100x150x25	100x128x25	conf. da 4
35827	Rotoli a soffiutto	100x200x30	100x178x30	conf. da 2
35828	Rotoli a soffiutto	100x250x32,5	100x228x32,5	conf. da 2
35829	Rotoli a soffiutto	100x300x40	100x278x40	conf. da 2
35830	Rotoli a soffiutto	100x400x40	100x378x40	conf. da 1

■ BUSTE PIATTE ED AUTOSALDANTI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O ETO

BUSTE PIATTE E AUTOSALDANTI

per la sterilizzazione a vapore o ad ossido di etilene

Pellicola verde chiaro trasparente in poliestere/polipropilene e carta medica che consente la penetrazione del vapore e del gas in fase di sterilizzazione.

Gli indicatori di vapore e gas cambiano colore quando esposti alla sterilizzazione.

1. Gli angoli rinforzati impediscono alla polvere di accumularsi vicino all'apertura, riducendo il rischio di contaminazione.

2. La pellicola laminata trasparente è conforme allo standard tedesco EN 10/204. La carta medica è conforme a: DIN 58953

(tedesco), Pharmacopoeia 589 (francese), pr EN 868-3 (euro-peo) e BS 6256 (inglese).

3. Gli chevron consentono una rapida e corretta apertura.

4. Le buste sono costituite da uno strato di pellicola trasparente laminata (un tipo speciale di poliestere e copolimero di polipropilene) e carta bianca medica Kraft resistente all'umidità, appositamente progettati per garantire un'elevata protezione antibatterica.

5. Le linee di termosaldatura (Multiline) sono molto resistenti e distanziate uniformemente; la saldatura esterna corre lungo l'intera lunghezza della busta.

Rotoli e buste sono certificati e costruiti secondo gli standard DIN 58953 BS 6871, EN 868-5, CN 13485.



Buste piatte



Buste autosaldanti

BUSTE PIATTE PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O ETO

Codice GIMA		Esterno mm	Interno mm	Minimo vendita
35880	Buste piatte	100x300	78x285	1.000
35881	Buste piatte	150x200	128x185	1.000
35882	Buste piatte	150x250	128x235	1.000
35883	Buste piatte	150x300	128x285	1.000
35884	Buste piatte	150x400	128x385	1.000
35885	Buste piatte	200x300	178x285	1.000
35886	Buste piatte	200x350	178x335	500
35887	Buste piatte	200x400	178x385	500
35888	Buste piatte	250x400	228x385	500
35889	Buste piatte	250x500	228x485	500
35890	Buste piatte	300x400	278x385	500
35891	Buste piatte	400x600	378x585	500
35895	Buste formato speciale			10.000

BUSTE AUTOSALDANTI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O ETO

Codice GIMA		Esterno mm	Interno mm	Minimo vendita
35857	Buste autosaldanti	90x165	68x150	2.400*
35858	Buste autosaldanti	90x230	68x215	2.400*
35859	Buste autosaldanti	140x250	118x235	1.600*
35863	Buste autosaldanti	190x330	168x315	1.200*
35864	Buste autosaldanti	190x400	168x385	1.200*
35866	Buste autosaldanti	300x450	278x435	400*

*Le buste autosaldanti sono confezionate in scatola da 200 buste all'interno di scatolone

STETO 3M LITTMANN®



Vedere pagine 283-287

Ampia gamma di modelli con trasmissione ottimale del suono e acustica eccellente, per qualsiasi esigenza veterinaria

3M LITTMANN® CLASSIC II - neonat./ped.
Adatto per animali piccoli e molto piccoli.
3M LITTMANN® CLASSIC III e CARDIOLOGY IV
Adatto per animali di medie e grandi dimensioni.

VETERINARIA

- **ZOCOLI**
Vedere pagine 35-36
- **LACCI EMOSTATICI**
Vedere pagina 76
- **BISTURI e LAME**
Vedere pagine 61-62
- ☐ **TERMOMETRI**
Vedere pagine 98-102
- **BORSE VETERINARIO**
Vedere pagine 77-80
- **CARRELLI**
Vedere pagine 146-161
- **BENDE, GARZE, GESSI**
Vedere pagine 401-409
- **DISINFETTANTI ECOLAB INCIDIN™**
Vedere pagina 421

CURETTE BIOPSIA



CURETTE PER BIOPSIA
CURETTE DERMATOLOGICHE
Vedere pagina 64.

SUTURE



SUTURE E SUTURATRICI CUTANEE
Vedere pagine 55-60.

GESTIONE PILLOLE




FRANTUMAPILLOLE
Vedere pagine 103-105.

ASPIRATORI



ASPIRATORI
Vedere pagine 201-205.

ELETTROBISTURI

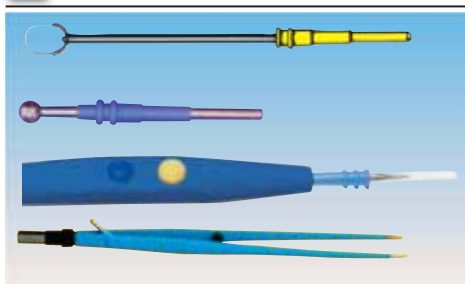

ACCESSORI ELETTROBISTURI
Vedere pagine 229-236.

CASCHETTI



CASCHETTI
Vedere pagine 239-242.

LAMPADE



LAMPADE AMBULATORIALI
Vedere pagine 243-250.

ECODOPPLER VETERINARIA



ECODOPPLER PORTATILE SONOEYE
Vedere pagina 343.

BENDE COESIVE



BENDE, GARZE, GESSI
Vedere pagine 401-409.

SPAZZOLE CHIRURGICHE



KIT SCRUB: KIT SCRUB CLOREXIDINA
KIT SCRUB IODO-POVIDONE
Vedere pagina 420.

STRUMENTI INOX PER VETERINARIA

PINZE



- **80000** Pinza Durante - 15 cm



- **80001** Pinza terza palpebra - 11 cm




80002

- **80002** Pinza Hartmann lunga - 14,5 cm
- **80003** Pinza Hartmann veterinaria punte fini - 12 cm

RETRATTORI



- **80020** Retrattore Gelpi - 13 cm
- **80021** Retrattore Gelpi - 15 cm

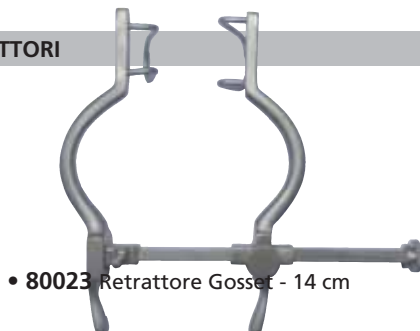

- **80023** Retrattore Gosset - 14 cm

FORBICI DA DISSEZIONE



- **80015** Forbici da dissezione Stevens curve punte smusse - 11,5 cm

STRUMENTI ORTOPEDICI - PINZE OSSA ED ELEVATORE



- **80045** Pinza ossa Beyer - 18 cm



- **80047** Pinza ossa Verbruge - 24 cm



- **80050** Pinza riduzione ossa - 16 cm
- **80051** Pinza riduzione ossa - 18 cm
- **80052** Pinza riduzione ossa - 20 cm



- **80054** Elevatore Hohmann - 24 cm




- **80056** Cucchiaio ossa Volkmann 17 cm - taglio 3-5 mm
- **80057** Cucchiaio ossa Volkmann 17 cm - taglio 6-9 mm




- **80059** Chiodi di Kirschner - 19 cm - kit da 5 (Ø 1, 1,5, 2, 2,5, 3 mm)

STRUMENTI DENTISTICI PER ANIMALI PICCOLI



80007

- **80005** Apribocca - 7 cm
- **80006** Apribocca - 11 cm
- **80007** Apribocca - 15 cm

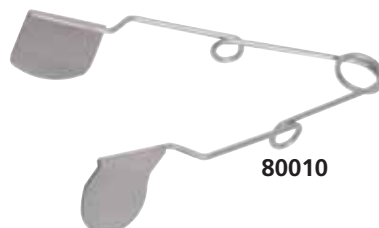

80010

- **80010** Apribocca per roditori - 6 cm
- **80011** Apribocca per roditori - 8,5 cm




- **80012** Pinza da estrazione curva per piccoli animali - 16 cm

STRUMENTI PER LA CURA DEGLI ANIMALI



- **80025** Taglia-unghie per gatti e cani

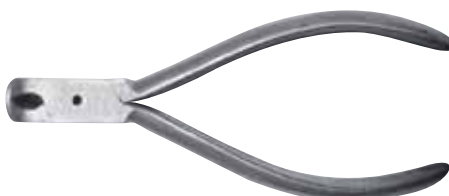

- **80027** Tronchesino unghie per gatti e cani



- **80029** Lima unghie per piccoli animali



- **80031** Pettine per gatti/cani

STRUMENTI PER LA CASTRAZIONE



- **80035** Uncino per castrazione gatti



- **80036** Pinza castrazione Burdizzo - 22 cm



- **80040** Calibro Castroviejo - 20 mm

20 mm

BILANCE DIGITALI VETERINARIA PER ANIMALI GRANDI E PICCOLI

SOEHNLE


• 80220 BILANCIA VETERINARIA SOEHNLE 6858

Bilancia digitale veterinaria con vassoio grande e piatto in acciaio inox. Studiata per animali di dimensioni piccole e medie. Rapida e facile da utilizzare. Display LCD di facile lettura, con cifre alte 25 mm e alloggiamento in alluminio. Funzione di spegnimento automatico. Funzione di blocco della misurazione e funzione tara. Fornita con tappetino in gomma e manuale multilingue: GB, FR, IT, DE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 200 kg Precisione: 50 g
Display: LCD retroilluminato, 25 mm Unità di peso: kg, lb, oz, lb.oz
Dimensioni: piatto 900x600xh 40 mm - indicatore 215x100xh 70 mm
Alimentazione: alimentatore CC 5V (incluso) o 4 batterie AA 1,5 V (non incluse)



27258

27259

• 27258 BILANCIA DIGITALE VET - media

MADE IN EUROPE

• 27259 BILANCIA DIGITALE VET - grande

Bilancia elettronica multifunzionale e precisa, disponibile in due misure. Prodotto di qualità dal costo estremamente competitivo. Peso minimo misurabile: 3 kg. Spegnimento automatico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata/Precisione: 100 kg / 100 g
Display: LCD, 3"
Peso minimo misurabile: 3 kg
Dimensioni: 355x635 mm (27258) - 620x830 mm (27259)
Alimentazione: batteria al litio CR2032, 3 V (inclusa)

SOEHNLE


MADE IN GERMANY

Funzione tara selezionabile in kg/lb

• 27266 BILANCIA PIEGHEVOLE SOEHNLE 8320

• 27271 BORSA PER IL TRASPORTO

Bilancia pieghevole con sistema di chiusura magnetica per facilitare il trasporto. Manuale in DE, GB, FR, ES, IT, GR, CZ.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 15 kg Precisione: 10 g Peso: 1,9 kg
Dimensioni: 395x315x105 mm (chiusa) - 740x315x53 mm (aperta)
2 pile alcaline AAA 1,5V - non incluse Garanzia: 2 anni

Vassoio
530x290 mm

Indicatore
sovaccario e
batteria scarica

Lb/kg/st
selezionabile
dall'utente

Display LCD 25 mm



Funzioni di tara
e di blocco della
misurazione

Spegnimento
automatico

• 27261 BILANCIA DIGITALE PER ANIMALI PICCOLI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata/Precisione: 20 kg / 5 g
Peso minimo misurabile: 20 g
Dimensioni piatto: 530x290 mm
Alimentazione: batteria al litio CR2032, 3 V (non inclusa)

TAVOLI PER VETERINARIA DIAGNOSTICO ED OPERATORIO



Dimensioni imballo: 121x15x90 cm
Dimensioni: 120x58xh 85 cm
Peso: 23 kg
Portata: 60 kg

MADE IN ITALY



Dimensioni: 118x56xh 85/102
Peso: 48 kg
Portata: 90 kg

MADE IN ITALY

• 80300 TAVOLO VISITA VETERINARIA

Tavolo diagnostico per veterinaria con struttura tubolare in acciaio smaltato, piano in acciaio inox AISI 304 15/10 con foro e bacinella di raccolta liquidi sul lato inferiore. Gancio laterale per immobilizzare gli animali.

• 80301 TAVOLO OPERATORIO VETERINARIA

Tavolo operatorio per veterinaria con sollevamento elettrico (82/102 cm), struttura tubolare in acciaio smaltato a forno e piano in acciaio inox AISI 304 (120x56 cm) con foro e bacinella di raccolta liquidi sul lato inferiore. Regolazione manuale Trendelenburg 15° e Antitrendelenburg fino a 15°. Gancio laterale per immobilizzare gli animali.

VIDEO OTOSCOPIO VET MD SCOPE

• 32164 VIDEO OTOSCOPIO VET MD SCOPE CON 3 SONDE

Visualizzazione immediata

Lo schermo incorporato permette l'acquisizione e la visualizzazione immediata di un'immagine chiara e nitida. Basta premere un pulsante e attendere 3 sec.

Tempo reale di interazione

L'immagine medica può essere catturata e condivisa contemporaneamente su due monitor o scaricata su PC o MAC.

Cartella clinica elettronica

Viene generata automaticamente un'immagine medica per supportare la maggior parte dei sistemi informativi sanitari stand-alone.

Sonde e accessori a pagina 254.

• 32175 SUPPORTO DA TAVOLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display LCD a colori 2,4"
Porta uscita video
Dimensioni/peso: 8x20 cm - 218 g
Durata della batteria: 4 ore



DOTAZIONE STANDARD

- 3 sonde videocamera 75/150/300 mm
- dongle immagini
- set cavi
- 2 batterie AA alcaline

32175



OTOSCOPIO VET HEINE

• 80500 SET OTOSCOPIO BETA 2,5 V - G-112.10.118

Set completo con testina aperta, 1 set di speculum chiusi lunghi in metallo (57x4,65x6,90x7 mm), manico con batteria, lampadina di ricambio, astuccio rigido.

• 31772 LAMPADINA 2,5 V PER OTOSCOPIO HEINE 077 - ricambio



80500



OTOSCOPI, OFTALMO E SET DIAGNOSTICI VETERINARIA



31442

La testa aperta dell'otoscopio è fornita con i codici 31422, 31424, 31425

31429



31424



31422

31425

• 31442 OTOSCOPIO PARKER VETERINARIA

Include: set da 3 speculum autoclavabili in plastica (31447)



31447



31451

Adatti per piccoli animali



31453

Per testa aperta di otoscopio

• 31424 SET DIAGNOSTICO XENON-ALOGENO

Include: testa aperta otoscopio xenon-alogeno + manico, testa oftalmoscopio xenon alogeno, set 5 speculum autoclavabili in plastica (31451), supporto illuminatore per abbassalingua in metallo, speculum nasale. **Manico ricaricabile 2,5 V:** Tutti i set hanno manici 2,5 V da usare con 2 batterie "C" o batterie ricaricabili (34479)



Testa di illuminazione aperta

• 31422 SET OTOSCOPIO XENON-ALOGENO

Include: testa aperta otoscopio xenon-alogeno + manico, set da 5 (31451) + 3 (31447) speculum autoclavabili in plastica)



31454

Facilmente regolabile con clip da dito

• 31425 SET DIAGNOSTICO XENON-ALOGENO

Include: testa aperta otoscopio xenon-alogeno + manico, testa oftalmoscopio xenon-alogeno, set 3 speculum in metallo + 2 in metallo finestrato (31453) autoclavabili

Codice GIMA	SET VETERINARIA E ACCESSORI
31451	Set da 5 speculum autoclavabili in plastica (Ø 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 9 mm)
31447	Set da 3 speculum autoclavabili in plastica (Ø 4,5, 7 mm)
31453	Set da 3 speculum autoclavabili in metallo (Ø 4,5, 6 mm) + 2 speculum in metallo finestrato (Ø 7,5, 9,4 mm)
31454	Speculum nasale in ottone cromato 79 mm
31478	Lampadina xenon-alogeno per otoscopio 2,5 V
31479	Lampadina xenon-alogeno per oftalmoscopio 2,5 V
31449	Lampadina standard per otoscopio 2,5 V per 31442
31542	Stazione di ricarica
34479	Batteria NimH ricaricabile 2,5V / 3000 mAh
31429	Lente oscillante per i set VET 31422, 31424, 31425
31426	Testa di illuminazione aperta xenon/alogeno per 31422, 31424, 31425

■ OTOSCOPIO CHIRURGICO VETERINARIO RI-SCOPE® E SET

• 80480 TESTINA OTOSCOPIO CHIRURGICO RI-SCOPE® 2,5V - 10541 - richiede 80488

- lente orientabile con ingrandimento 2,5 X
- porta-speculum scanalato mobile, agganciabile in qualsiasi posizione
- design aperto per agevolare l'uso durante la visita e l'intervento chirurgico
- innesto a baionetta per aggancio rapido e sicuro al manico
- otoscopio chirurgico interamente in metallo per una lunga durata
- sostituzione rapida della lampadina frontale
- 80483 SPECULUM RIUTILIZZABILE Ø 4 mm - 83 mm - 10881
- 80485 SPECULUM RIUTILIZZABILE Ø 6 mm - 82 mm - 10882
- 80487 SPECULUM RIUTILIZZABILE Ø 9,4 mm - 92 mm - 10884

- alta qualità, metallo cromato anti-corrosione
 - superfici interne opache per ridurre il rischio di riflessi
 - modello scanalato (solo 80487): guida ottimale dello strumento grazie ai bordi speciali sull'apertura
 - 80488 MANICO TIPO AA per 80480 - 10642
- Adatto per 2 batterie AA (non incluse)
- ### OFTALMOSCOPIO RI-SCOPE® L (solo 80492, 80494)
- rotella di messa a fuoco con lenti correttive da 0 a +40 e da 0 a -35 diottrie
 - rotella manuale di apertura, di facile utilizzo; semi-cerchio, spot piccolo/medio/grande, stellina di fissazione, fessura e filtro senza rosso, con effetto di potenziamento del contrasto. Tutti i set sono forniti in astuccio robusto rinforzato in fibra di vetro.

80480+
80487+
80488



• 80490 OTOSCOPIO VETERINARIO ALOGENO 2,5V manico AA - 3853

- Otoscopio chirurgico Ri-scope®
- Speculum in metallo, non scanalati, sterilizzabili:
- Ø 4 mm, lunghezza 83 mm
 - Ø 5 mm, lunghezza 62 mm
 - Ø 6 mm, lunghezza 82 mm
- Speculum in metallo, scanalati, sterilizzabili:
- Ø 7,5 mm, lunghezza 68 mm
 - Ø 9,4 mm, lunghezza 92 mm
- 1 lampadina di ricambio
- lente orientabile con ingrandimento 2,5 X



80490

• 80492 SET OTO-OFTALMOSCOPIO VETERINARIO ALOGENO 2,5V manico AA - 3861

- Otoscopio chirurgico Ri-scope®, Oftalmoscopio Ri-scope® L1
- Speculum in metallo, non scanalati, sterilizzabili:
- Ø 4 mm, lunghezza 83 mm
 - Ø 5 mm, lunghezza 62 mm
 - Ø 6 mm, lunghezza 82 mm
- Speculum in metallo, scanalati, sterilizzabili:
- Ø 7,5 mm, lunghezza 68 mm
 - Ø 9,4 mm, lunghezza 92 mm
- 2 lampadine di ricambio
- lente orientabile con ingrandimento 2,5 X



80492

• 80494 SET OTO-OFTALMOSCOPIO VETERINARIO DELUXE 2,5V manico AA - 3869

- Otoscopio chirurgico Ri-scope®, Oftalmoscopio Ri-scope® L1
- Abbassalingua Ri-scope® L, Speculum nasale Ri-scope® L
- Speculum in metallo, non scanalati, sterilizzabili:
- Ø 4 mm, lunghezza 83 mm
 - Ø 5 mm, lunghezza 62 mm
 - Ø 6 mm, lunghezza 82 mm
- Speculum in metallo, scanalati, sterilizzabili:
- Ø 7,5 mm, lunghezza 68 mm
 - Ø 9,4 mm, lunghezza 92 mm
- 2 lampadine di ricambio
- lente orientabile con ingrandimento 2,5 X



80494

■ TERMOMETRO DIGITALE

80450



• 80450 TERMOMETRO VET DIGITALE

- punta flessibile, impermeabile
- Dimensioni LCD 15x7 mm
- Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Intervallo misurazione:	32~42,9 °C
Accuratezza:	± 0,1 °C
Dimensioni:	138x21x10 mm
Alimentazione:	batteria LR41 1,5V
Tempo misurazione:	60 sec.

■ TERMOMETRO DIGITALE

• 25588 TERMOMETRO VET RETTALE

- Ergonomicamente corretto per gli animali. Regolazioni selezionabili per animali da compagnia, suini, bovini e altri animali.
- Caratteristiche:
- temperatura istantanea in 16 secondi
 - indicatore acustico
 - display LCD e memoria
 - spegnimento automatico dopo 10 minuti
 - temperatura visualizzata in scala Fahrenheit e in scala Celsius
 - affidabile, sicuro e facile da usare
- Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR.

MISURAZIONE IN 16 SECONDI

25588



CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo di misurazione:	32~42,9°C (89,6~109,2 °F)
Accuratezza:	± 0,1 °C (35~39°C)
Durata batteria:	circa 5.000 letture
Dimensioni:	190x110x35 mm
Alimentazione:	2 batterie AAA 1,5V
Tempo di misurazione:	16 sec.

■ STETOSCOPIO VETERINARIO

LUNGHEZZA
LIRA 90 CM

• 32545 REGALITE VET - nero

- Stetoscopio di alta qualità a padiglione singolo. Padiglione cromato con archetto binauricolare a molla interna "SUPERFLEX" e lira in PVC stampata in un unico pezzo, lunga 90. Fornito in scatola deluxe, con olive morbide di ricambio e membrana di ricambio.



CE

32545

■ VISIOFOCUS® VET - BLUETOOTH

• 80457 VISIOFOCUS® VET - Bluetooth

- Può misurare la temperatura degli animali a distanza, senza contatto e in pochi secondi. Grazie al sistema di puntamento ottico, la temperatura viene misurata dall'occhio, con un sistema LED che indica la distanza di lettura corretta. La temperatura può essere misurata anche da retto, orecchio o gengiva. Il cappuccio incorporato evita l'ingresso di polvere e impurità.

Adattamento automatico all'ambiente: il software applica automaticamente un fattore di correzione in base alle condizioni ambientali, dopo almeno 3-5 minuti di permanenza in un locale. In alternativa, può essere eseguita una calibrazione manuale (Manual Quick Calibration System, MQCS) in soli 3 secondi.

Adatto per tutti gli animali

Multifunzionale: può misurare anche la temperatura di oggetti, cibi, liquidi o altre superfici.

Sistema Bluetooth per collegamento con lo smartphone: la App VisioFocus Vet consente di selezionare l'animale appropriato e registrare numerosi dati.

Fornito con 4 batterie AAA.

80457



CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo misurazione corpo:	32-43,5°C (89,6-110,3°F)
Intervallo misurazione generale:	1-80°C (33,8-176 °F)
Risoluzione (corpo - generale):	0,1°C (0,1°F)
Dimensioni:	144x43,5x21,5 mm (5,66x1,71x0,85") con cappuccio
Alimentazione:	4 batterie AAA - LR03
Durata batteria:	circa 3 anni o 30.000 misurazioni
Tempo di misurazione:	immediato
Distanza dall'animale:	circa 6 cm (2,4 pollici)

*Calcolata da un sistema di puntamento ottico

SFIGNOMANOMETRO VETERINARIO ELETTRONICO CON SpO₂



- **80550 SFIGNOMANOMETRO ELETTRONICO VETERINARIO**
Sfigmomanometro elettronico per la misurazione automatica della pressione sanguigna degli animali, con ampio schermo LCD a colori ad alta definizione.
 - memorizzazione fino a 100 gruppi di dati con data e ora
 - bracciale in 5 misure: small, small/medium, medium, large, X-large
 - funzionamento automatico con un solo tasto
 - funzione di allarme con possibilità di impostare limiti
 - doppia unità di misura: kPa e mmHg
 - spegnimento automatico
 - sensore SpO₂ opzionale con clip per lingua o orecchio
- Risultati scadenti con animali piccoli (segnale scarso) e irrequieti (più artefatti).
Fornito con bracciale small/medio (10-19 cm) e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT).



Codice GIMA	BRACCIALE	Misure	Adatto per
80551	Small	6-11 cm	Gatti, cuccioli di cane, ecc.
80552	Small/medio	10-19 cm	Cani di piccola taglia, volpi, pecore, ecc.
80553	Medio	18-26 cm	Puledri, maialini, cani di grossa taglia, cervi
80554	Large	22-32 cm	Cavalli, maiali, puma, piccoli orsi, leoni
80555	X-Large	22-43 cm	Orsi, leoni, tigri
ACCESSORI			
80556	Adattatore		
80557	Sensore SpO ₂ - opzionale		
80558	Cavo estensione 1,5 m per 80557		

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione:	oscillometrico
Intervallo di misurazione:	0-38,67 kPa (0-290 mmHg)
Risoluzione:	mmHg
Accuratezza: pressione statica:	±0,4 kPa (±3 mmHg)
Gonfiaggio - sgonfiaggio:	gonfiaggio automatico - sgonfiaggio automatico in più fasi
Display:	LCD 2,8" a colori
Alimentazione:	4 batterie "AA" o adattatore opzionale
Sicurezza:	dispositivo classe II parte applicata di tipo BF
Dimensioni - Peso:	130x110x80 mm - 300 g
SpO₂ - opzionale	
Intervallo SpO ₂ :	0-100% (risoluzione 1%)
Accuratezza SpO ₂ :	70%-100%: ± 2%
Intervallo FC:	30bpm-250bpm (risoluzione 1bpm)
Accuratezza PC:	± 2bpm o ± 2% (il maggiore dei due valori)

PULSOXIMETRO VETERINARIO PALMARE OXY-100



- **34343 PULSOXIMETRO VETERINARIO OXY 100**
OXY 100 misura la saturazione dell'ossigeno (SpO₂) e la frequenza cardiaca (FC) posizionando il sensore su una determinata parte dell'animale, come la lingua, l'orecchio, la zampa o la coda. Visualizza inoltre il pletismogramma, il grafico a barre e l'indice di perfusione.
 - leggero, piccolo e facile da maneggiare
 - memorizzazione dei dati con analisi della tendenza
 - due opzioni di misurazione su:
 - tessuto sottile: lingua, orecchio
 - tessuto spesso: zampa, coda
 - fino a 384 di memoria dati (con 1/2/4/8 secondi di intervallo di registrazione)
 - allarme acustico e visivo per superamento dei limiti (regolabili)
- Testato per cani e gatti, non adatto ad animali di taglia grossa o molto piccola. Vedere caratteristiche tecniche a pagina 387.
Il pulsoximetro è fornito con sensore SpO₂ universale di tipo a "Y" e 3 tipi di adattatori: clip piccola, clip grande, fascetta in gomma, ciascuno dei quali consente una misurazione diversa, rispettivamente sulla lingua, sull'orecchio, sulla zampa o sulla coda.
- **34346 SENSORE SpO₂ UNIVERSALE di tipo a "Y" - ricambio**
Include 3 tre tipi di adattatori sensore (clip grande, clip piccola, fascetta in gomma).



PULSOXIMETRO VETERINARIO PALMARE OXY-50

- **80800 PULSOXIMETRO VETERINARIO OXY-50**
- con software

Pulsoximetro veterinario portatile con display a colori per controlli di routine e per un monitoraggio continuo.

- display: TFTY 1,77" a colori
- risoluzione: 160x128
- visualizzazione forma d'onda pulsazioni
- allarme acustico, tono pulsazioni
- registrazione dati fino a 24 ore
- valori massimi e minimi allarme regolabili
- software PC per trasferimento dati in tempo reale.

Fornito con sensore veterinario, 2 batterie AA, cavo USB, software PC (GB, FR, IT, ES, DE, RU, PL) e manuale d'uso (GB, FR, IT, ES)

- **80801 SENSORE SpO₂ VETERINARIO**
- ricambio



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pulsazioni	
Intervallo misurazione:	30 ~ 250 bpm (risoluzione 1 bpm)
Accuratezza:	±2 bpm o ±2%
Media pulsazioni:	media mobile delle pulsazioni ogni 4 battiti cardiaci. Deviazione tra valore medio e valore reale non superiore a 1%
Intervallo intensità pulsaz:	Visualizzazione grafico a barre continuo, la parte superiore del display indica la pulsazione più forte
Dispositivo	
Alimentazione:	3V CC, < 100 MA
Batteria:	2 batterie a secco AA
Sensore ossimetro:	lunghezza d'onda: 660 - 905 nm
Dimensioni - peso:	110x60x23 mm - 120g (con batterie)
Sicurezza:	Tipo BF
SpO₂	
Intervallo misurazione:	0~100% (risoluzione 1%)
Accuratezza:	70~100%: ±2%
Media valori:	Calcolo della media ogni 4 misurazioni. Deviazione tra valore medio e valore reale non superiore a 1%

LACCIO EMOSTATICO VETERINARIO

- **80150 LACCIO EMOSTATICO VETERINARIO A SGANCIO RAPIDO - grigio**
Laccio emostatico veterinario a sgancio rapido per animali piccoli. Sottilissimo, ideale per gatti e cani di piccola taglia.
 - facile da applicare
 - pratico da gestire
 - laccio liscio ed elastico
 - morsetto in plastica per chiudere il laccio
- Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, GR, SE.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni morsetto laccio: 43x33x8 mm
Dimensioni laccio: 200 mm
Peso: 10 g

STRISCE URINE COMBISCREEN

- **24100 STRISCE URINE VETERINARIA**
- 11 parametri - tubetto da 100 strisce
- Per la rilevazione di glucosio, acido ascorbico, chetoni, proteine, valore pH, sangue, nitriti, leucociti, gravità specifica, bilirubina, urobilinogeno. Ogni confezione include un manuale per l'interpretazione dei risultati nei seguenti animali: cavalli, suini, bovini, pecore, capre, cani, gatti, conigli e cavie.
- Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, NL, DE.

PROTEZIONE DALL'ACIDO ASCORBICO



MADE IN GERMANY

Garantisce i più alti standard di qualità

TAPPETINI ASSORBENTI PER ANIMALI DOMESTICI

- **80900 TAPPETINO ASSORBENTE PER ANIMALI DOMESTICI 60x60 cm - conf. da 10**
 - **80901 TAPPETINO ASSORBENTE PER ANIMALI DOMESTICI 60x90 cm - conf. da 10**
- Tappetini per animali domestici con polimeri superassorbenti contenuti nello strato interno di cellulosa, per ritenere i fluidi e attenuare la formazione di cattivi odori. Pratici nastri adesivi sul lato inferiore fissano saldamente il tappetino alle superfici, evitandone lo spostamento. Adatti per bisogni fisiologici o perdite involontarie di liquidi organici a causa di incontinenza o altre patologie.

- controllo anti-odore
- pura cellulosa PEFC
- foglio posteriore atossico e impermeabile
- igienici, pratici e resistenti

Componenti: fluff di pura cellulosa PEFC, velino di ovatta di cellulosa PEFC, foglio superiore in polipropilene non tessuto, barriera esterna in PE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	80900	80901
Peso:	54,3 g	84,2 g
Capacità di assorbimento in conformità a ISO11948-1:	1100 g	1700 g

MADE IN ITALY



80901

80900

MAGNETOTERAPIA VETERINARIA KORA

- **80770 KIT BASE MAGNETOTERAPIA VETERINARIA KORA**
- **80771 MATERASSO KORA MAT 64x40 cm**

Kora è un dispositivo veterinario per terapia a campi elettromagnetici pulsati (CEMP). Ideale per ridurre dolore e infiammazione negli animali domestici. Adatto per trattare neuropatie, ulcere e patologie del sistema muscolo-scheletrico di gatti e cani di qualsiasi taglia. Programmi facili da utilizzare garantiscono una terapia sicura ed efficace per animali domestici. Si consiglia di usare un solo materasso Kora Mat per animali di taglia piccola o media e due materassi per animali di taglia grande o media, combinabili mediante velcro e collegabili a un unico dispositivo.



80770

Dispositivo Kora



Sfoderabile per il lavaggio



80770

+
80771

Per animali di taglia grande o media, 2 materassi possono essere combinati mediante velcro

CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali:	2
Display:	a colori
Intensità campo magnetico:	fino a 100 G
Frequenza:	fino a 75 Hz
Programmi:	18
Alimentazione:	15VCC-2A
Dimensioni:	180x110x50 mm

18 PROGRAMMI

Analgesia	Nervo sciatico
Artrite	Neuropatia
Artrosi	Protesi
Atrofia muscolare	Osteonecrosi
Discopatia	Osteoporosi
Fratture	Trattamento 1 Hz
Cicatizzazione	Trattamento 18 Hz
Lesione legamenti	Trattamento 50 Hz
Lesione tendini	Trattamento 75 Hz

DOTAZIONE STANDARD
Materasso Kora Mat
Alimentatore
Magne per verificare il funzionamento della terapia

Borsa per il trasporto
Manuale d'uso: GB, IT, ES, PT

ELETTROBISTURI MONO-BIPOLARE VET 120W, 160W



80751

• 80750 DIATERMO MB 120D - mono-bipolare - 120 W

MADE IN ITALY

• 80751 DIATERMO MB 160D - mono-bipolare - 160 W

Diatermo MB-D è un elettrobisturi elettronico ad alta frequenza adatto ad interventi di piccola e media chirurgia. Attraverso la selezione delle funzioni permette di effettuare taglio puro CUT, taglio coagulato BLEND, coagulazione superficiale FORCED COAG, coagulazione di profondità in assenza di carbonizzazione SOFT COAG e, con apposito adattatore, coagulazione bipolare BIPOLAR. La lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza mediante microcontrollore delle funzioni operative, contribuiscono a creare le migliori condizioni per l'intervento. Diatermo MB-D permette una chirurgia altamente professionale grazie alle soluzioni ergonomiche e di sicurezza adottate. L'elettrobisturi è dotato di un sistema di controllo del corretto funzionamento dell'elettrodo neutro. Possibilità di commutare le funzioni e di comandare l'erogazione di potenza dal manipolo porta elettrodi, permettendo l'esecuzione degli interventi chirurgici senza distogliere l'attenzione dal campo operatorio. Vedere accessori (cavi, pinze, elettrodi, placche, ecc.) alle pagine 229-234.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	MB 120D	MB 160D
Potenza max taglio CUT	120 W-250 Ω	160 W-250 Ω
Potenza max taglio-coagulato BLEND	90 W-200 Ω	120 W-200 Ω
Potenza max coagulazione FORCED COAG	80 W-150 Ω	100 W-150 Ω
Potenza max coagulazione SOFT COAG	60 W-100 Ω	80 W-100 Ω
Potenza massima bipolare BIPOLAR	40 W-100 Ω	60 W-100 Ω
Frequenza di lavoro	600 kHz	600 kHz
Elettrodo neutro	F	F
Alimentazione selezionabile	115 - 230 Vac	115 - 230 Vac
Frequenza di rete	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Potenza massima assorbita	300 VA	350 VA
Dimensioni WxHxD mm	254x104x288	254x104x288
Peso	5 kg	5 kg
Controlli:	Controllo circuito placca/paziente veterinario, controllo della potenza emessa, autodiagnosi	
Sicurezza:	EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2, Classe elettrica: I CF, DDM 93/42/CE Classe: II b	

DOTAZIONE STANDARD

Manipolo MB monouso con 2 pulsanti
Pedale MB stagno 30577
Placca piatta MB con cavo 30564
Kit di 10 elettrodi autoclavabili, Ø 2,4 mm
Cavo di alimentazione: 2 m
Manuale d'uso: GB, IT, disponibile su richiesta in FR, ES, PL

Caratteristiche:

- chirurgia minimo-invasiva
- possibilità di utilizzazione di pinza bipolare
- possibilità di utilizzazione di elettrodi neutri bipartiti
- memorizzazione delle ultime impostazioni utilizzate
- attivazione della potenza con pedale e/o manipolo
- regolazione ed indicazione digitale della potenza
- regolazione dell'intensità dell'emissione sonora

KIT CRIOCHIRURGICO CRYOMEGA® VET DUAL DELIVERY

• 80740 KIT CRIOCHIRURGICO CRYOMEGA® VET DUAL DELIVERY

CryOmega® Vet Dual Delivery è la scelta perfetta per il trattamento criochirurgico delle lesioni benigne. Il criogeno raggiunge una temperatura di -68°C ed è immediatamente pronto per l'uso. Erogabile mediante Coni o Bud. Combina la portabilità di una bomboletta con l'efficacia dei più costosi apparecchi a base di azoto liquido. Forma idonea per l'uso con una sola mano, facilità di impiego, non servono suture.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE.

GR, RO, NL, BG, SE, PL, PT disponibili sul sito www.gimaitaly.com



Congelamento efficace



Non richiede anestesia



Alta efficacia



Due modalità di erogazione: bud o coni

80740



Coni
Dimensioni diverse consentono un trattamento preciso



Bud
Appropriati per trattare superfici difficilmente raggiungibili o con cute sottile

TRATTAMENTI LESIONI

Tipo di lesione	Intervallo durata congelamento
Verruche	3 x 10 secondi
Neoplasie della palpebra	10 - 20 secondi
Neoplasie della ghiandola di Meibomio	10 - 20 secondi
Papule	2 x 5 secondi
Distichia	10 secondi
Papillomi	3 x 10 secondi
Adenomi	3 x 10 secondi
Granulomi da leccamento	3 x 10 secondi
Escrescenze anali	3 x 10 secondi

VANTAGGI DELLA CRIOCHIRURGIA

Meno dispendio di tempo	Meno dolore post-operatorio
Più tessuto preservato	Meno sedazione o assenza di sedazione
Meno sanguinamento	Meno tagli o assenza di tagli

DOTAZIONE STANDARD

1 bomboletta di gas criogeno	1 guida alla scelta dei coni
maniglia e grilletto di erogazione	20 bud
4 adattatori coni	1 tampone in neoprene per pratica
70 coni (3mm, 5mm, 7mm, 9mm, 12mm)	



TRATTAMENTO DEL GRANULOMA DA LECCAMENTO CON CRYOMEGA® VET



Prima

Giorno 6

Giorno 11

ECG VETERINARIO 1/3 CANALI

- 33305 VE-100 - ECG 1 canale
- 33306 VE-300 - ECG 3 canali
- 33336 SOFTWARE ECG-VIEWER (GB, IT, FR, ES, RU, PT, PL, TU) per 33306
- gestione del segnale completamente digitale
- display LCD con forme d'onda, parametri configurabili
- stampante termica ad alta risoluzione
- batteria Li-Ion ricaricabile integrata per 6,5 ore d'uso (alimentazione AC/DC)

- Filtro digitale completo, evita la deviazione della linea di base, AC, interferenza EMG.

- linea base regolabile automaticamente, ottimizza la posizione della stampa

- funzionamento auto/manuale selezionabile

Caratteristiche solo di VE-300

- acquisizione automatica 12 derivazioni

- misurazione e analisi automatiche parametri ECG

- supporta stampante inkjet USB per stampa di 12 derivazioni

- memorizzazione dati di 120 pazienti

e trasferimento tramite flashdisk USB,

Ethernet o porta seriale

- revisione e gestione dei dati ECG su PC Windows tramite software (opzionale 33336)

Software interno: GB, IT (33305/6), DE, FR, ES (solo 33305)

• 32963 ROTOLO CARTA TERMICA 50mm x 25m per 33305

• 32964 ROTOLO CARTA TERMICA 80mm x 25m per 33306

• 33318 BATTERIA AL LITIO RICARICABILE 2200 mAh

• 33319 CAVO ECG VETERINARIO 5 DERIVAZIONI - ricambio

DOTAZIONE STANDARD

1 rotolo di carta

Batteria al litio ricaricabile (2200 mAh)

Cavo ECG veterinario a 5 derivazioni (Ø 4 mm, connettore a banana, IEC)

Elettrodi veterinari a clip (set di 5, per cavi ECG Ø 3-4 mm)

Manuale in: GB, IT - su richiesta FR, ES, DE



33306



CARATTERISTICHE TECNICHE

	33305	33306
Derivazioni	Singolo	standard 12 canali
Metodo acquisizione	Singolo	12 canali simultaneamente
Risposta in frequenza	0,05 Hz ~ 150 Hz	
Sensibilità	2,5, 5, 10, 20 (mm/mV)	
Impedenza in ingresso	>50 MΩ (10 Hz)	
Filtri	Filtro EMG 35 Hz (-3dB) Filtro AC/DFT 50/60Hz (-20dB)	Filtro EMG 25/35/45Hz / OFF Filtro DFT 0,05/0,15/0,25/ 0,32/0,5/0,67 Hz Filtro passa basso 150/100/75 Hz
Modalità di registrazione	Auto/manuale	Auto/manuale/ritmo/OFF/USB/PR
Standard di sicurezza	IEC I/CF	
Alimentazione	AC: 100-115 V, 220-240 V, 50/60 Hz Batteria al litio ricaricabile Integrata 14,8 V Più di 6,5 ore, in funzionamento continuo alimentato da batteria	
Carta termica	50 mm x 30 m	80 mm x 20 m
Velocità di stampa	25/50 mm/s (± 3%)	5/6,25/10/12,5/25/50 mm/s (± 3%)
Dimensioni	300 x 260 x 75 mm	
Peso	2,3 kg (batteria inclusa)	2,5 kg (batteria inclusa)
Schermo	LCD 192 x 64 pixel	LCD 192 x 64 pixel
Ingresso/uscita esterne	Ingresso: ≥100 kΩ; Sensibilità: 10 mm/V ± 5% Uscita: ≤100 kΩ; Sensibilità: 1 mm/V ± 5%	
Interfaccia di comunicazione	RS232	Ethernet, RS232, USB

ECG VETERINARIO DIGITALE 3 CANALI



• 80650 ECG 300G-VET A 3 CANALI

L'ECG 300G-VET può ricevere simultaneamente segnali da 12 derivazioni e stampare il relativo tracciato con un sistema termico. Registra e visualizza tracciati ECG in modalità automatica o manuale, misurando e analizzando automaticamente i parametri.

- raccolta Sync, tecnologia di elaborazione digitale dei segnali per ottenere tracciati ECG di alta qualità con filtro frequenza di alimentazione, filtro linea di base e filtro EMG dei segnali ECG

- ECG a 12 derivazioni, modalità di stampa, sensibilità, velocità di stampa, stato dei filtri ecc. visualizzati su uno schermo

- più modalità e formati di stampa, tra cui la modalità automatica e quella manuale; la lunghezza della forma d'onda è regolabile mediante la funzione di stampa temporizzata

- la memoria integrata ad alta capacità conserva almeno 1.000 casi

- interfaccia e referti multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, BG, SI, SK, RS, UA, TR (RU, NE, CN, VN)

• 33226 BATTERIA RICARICABILE - ricambio

• 32969 ROTOLO DI CARTA 80 mm x 20 m - conf. da 10

• 33228 BORSA PER IL TRASPORTO 39x29x14 cm

• 80653 CAVO ECG VETERINARIO 5 DERIVAZIONI - ricambio

• 80654 CLIP ECG VETERINARIO X 5 per bocca e zampa - ricambio

Ingresso strum. ECG

Tipo sicurezza:

Derivazioni:

Modalità ingresso:

Corrente dispersione paziente:

Frequenza campionamento:

Risposta in frequenza:

filtro interferenza EMG:

filtro AC:

Gestione dati tracciato

Uscita tracciato

Modalità registrazione:

Carta registrazione:

Velocità di stampa:

Sensibilità:

Registrazione automatica:

Registrazione ritmo:

Registrazione manuale:

Alimentazione

Forma

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe I, parte applicata tipo CF a prova di defibrillaz.

12 derivazioni standard

protezione da fluttuazioni e defibrillazione

< 10 µA

1.000 Hz

0,05~150 Hz (-3 dB, +0,4 dB)

25Hz/35Hz (-3 dB)

50Hz/60Hz (-20 dB)

sistema di stampa termica (32 spot/mm)

80 mm (Larghezza) x 20 m (Lunghezza)

12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, ± 5%

5, 10, 20 mm/mV, accuratezza ± 2%

impostazione registr. secondo formato e modalità registr. automatica, cambio automatico derivazioni, misurazione e analisi

impostazione registrazione secondo formato e modalità registrazione ritmo, misurazione e analisi automatiche

registrazione secondo formato registrazione manuale

CA:

110-240V, 50/60 Hz

batteria al litio ricaricabile 7,4V, 3500 mAh

315 x 215 x 77 mm - 1,6 kg

Conversione A/D:

Costante temporale:

CMRR:

Tensione polarizzazione permanente:

Rumorosità:

12 bit

≥ 3,2 s

> 105 dB

± 500 mV

≤ 12 µVp-p



33228

DOTAZIONE STANDARD

Cavo ECG 5 derivazioni

5 morsetti metallici

Elettrodi precordiali - 1 set

Filo di terra


Cavo di alimentazione

Rotolo di carta

Manuale: GB, IT

MONITOR MULTIPARAMETRICO CMS 8000 VET

ECG+RESP+SpO₂+
NIBP+TEMP+FC

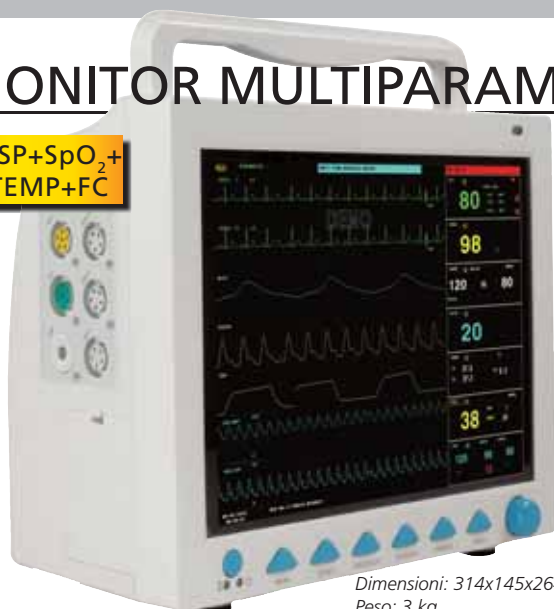

80700

Dimensioni: 314x145x264 mm
Peso: 3 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

ECG

5 derivazioni, 3 derivazioni
Velocità scansione: 12,5, 25, 50 mm/s
Monitoraggio segmento ST
Intervallo misurazione e allarme: -2,0 mV ±2,0 mV

RESP

Metodo: impedenza R-F (RA-LL)
Intervallo misurazione e allarme: 0-150 rpm
Allarme apnea: 10-40 sec

NIBP - Metodo oscillometrico

Modalità: manuale/AUTO/continua
Intervallo misurazione in modalità AUTO:
1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480/960 min

Periodo misurazione in modalità CONT: 5 min
Allarme misurazione: 10-270 mmHg

SpO₂

Intervallo misurazione e allarme: 0-100%
Accuratezza misurazione: 70-100% ±2%

PR

Intervallo misurazione e allarme: 25-250 bpm

TEMP

Intervallo misurazione e allarme: 0-50 °C

DISPOSITIVO

Alimentazione: 100-240 V - 50/60 Hz
Classificazione sicurezza: Classe I parte applicata di tipo CF a prova di defibrillazione

• 80700 MONITOR CMS 8000 VET

ECG, RESP, SpO₂, PR, NIBP, TEMP

- schermo LCD TFT a colori 12,1"
- interfaccia multilingua (GB, IT, FR, DE, ES, PT, NL, PL, CZ, TR, RO, RU)
- visualizzazione sincrona tracciati di 8 canali
- tracciati ECG di 7 derivazioni su uno schermo
- tecnologia SpO₂ digitale anti-movimento, anti interferenza luce ambiente
- batteria al litio ricaricabile CA/CC
- modalità misurazione NIBP manuale/automatica/continua
- visualizzazione standard/grafico OXY/grafico trend/caratteri grandi/monitor centrale

ACCESSORI E RICAMBI

- | Codice GIMA | ACCESSORI E RICAMBI |
|-------------|--|
| 80702 | Sensore SpO ₂ veterinario - cavo 3 m - ricambio |
| 80704 | Bracciale NIBP 6-11 cm - ricambio |
| 80705 | Bracciale NIBP 10-19 cm - opzionale |
| 35113 | Bracciale NIBP 18-26 cm - opzionale |
| 35146 | Bracciale NIBP 25-35 cm - opzionale |
| 35147 | Bracciale NIBP 33-47 cm - opzionale |
| 35181 | Sensore temperatura rettale - ricambio |
| 35183 | Cavo ECG veterinario 5 derivazioni - ricambio |
| 80654 | Clip ECG veterinario x 5 per bocca e zampa - ricambio |
| 35157 | Stampante - opzionale* |
| 35158 | Carrello |
| 35161 | Batteria al litio ricaricabile - ricambio |
| 32968 | Rotolo carta stampante 50 mm x 20 m |

Altezza regolabile
104-130 cm



*Installazione eseguita da GIMA se ordinata insieme al monitor. Se ordinata in seguito necessita di un tecnico.

DOTAZIONE STANDARD

- Sensore SpO₂ veterinario - 3 m
- Bracciale NIBP 6-11 cm e tubo estensione
- Sensore temperatura - rettale
- Batteria al litio ricaricabile
- Cavo ECG 5 derivazioni con morsetti metallici
- Cavo alimentazione
- Manuale: GB, IT

MONITOR MULTIPARAMETRICO GIMA 900 VET

• 80710 MONITOR MULTIPARAMETRICO GIMA 900 VET

Dispositivo veterinario multiparametrico per controllare parametri fisiologici vitali: pressione sanguigna non invasiva (NIBP) e saturazione ossigeno (SpO₂).

- schermo LCD 3,5" per revisione remota
- configurazioni flessibili di SpO₂ e NIBP
- record dati storici revisionati in forma d'onda, elenco e grafico tendenze
- connessione USB per uscita dati e aggiornamento software

80710



35128

35127

ACCESSORI E RICAMBI

- | Codice GIMA | ACCESSORI E RICAMBI |
|-------------|---|
| 80712 | Sensore SpO ₂ veterinario - ricambio |
| 80715 | Bracciale NIBP veterinario Suntech 6-11 cm - ricambio |
| 35133 | Stampante - opzionale* |
| 35141 | Carta 5,1 cm x 12 m - conf. da 5 |
| 35129 | Batteria al litio ricaricabile - ricambio |
| 35127 | Carrello - regolabile da 73 a 113 cm |
| 35128 | Morsetto rotaia - opzionale |

*Installazione eseguita da GIMA se ordinata insieme al monitor. Se ordinata in seguito necessita di un tecnico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

NIBP

Modalità misurazione: Manuale, Auto, STAT
Intervallo misurazione: SYS mmHg 40-265
MAP mmHg 27-222
DIA mmHg 20-200

SpO₂

Intervallo misurazione: 1%-100%
Accuratezza misurazione: 2% per intervallo 70 - 100%

Frequenza cardiaca

Intervallo misurazione: 30-400 bpm

Altre caratteristiche

Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
Batteria: Li-ion 11,1 V / 4.400 mAh
Dimensioni: 168x172xh 242 mm

DOTAZIONE STANDARD

- Sensore SpO₂ veterinario
- Set di 5 bracciali** NIBP veterinari Suntech
- Batteria al litio ricaricabile
- Cavo alimentazione
- Copertura anti-polvere
- Manuale (GB, IT)

**Set di 5 bracciali: 3-6 cm, 4-8 cm, 6-11 cm, 7-13 cm, 8-15 cm



80710

MONITOR MULTIPARAMETRICO PORTATILE BM3 VET

33719

ECG+SpO₂+NIBP
+RESP+TEMPERATURA



Clip ECG
3 derivazioni

Sensore SpO₂

• 33719 MONITOR BM3 VET - schermo TFT 7"

Versatile, portatile, leggero, il monitor BM è stato progettato per essere utilizzato in ambiente veterinario.

Il design compatto e il manico ergonomico lo rendono facilmente trasportabile. Il monitor a colori visualizza tutti i parametri vitali in colori diversi per facilitarne il riconoscimento. La stampante integrata genera una copia cartacea di tutti i valori misurati.

Gli allarmi e le impostazioni sono facilmente regolabili. Vedere tutte le specifiche e gli accessori a pagina 349.

• 33772 SENSORE TEMPERATURA RETTALE - cavo 2,75 m - opzionale

DOTAZIONE STANDARD

- | | |
|---|--|
| Cavo ECG paziente veterinario 3 derivazioni | Cavo estensione sensore SpO ₂ 2 m |
| Elettrodi monouso: 10 | Stampante termica 58 mm |
| Tubo NIBP - 3m | Adattatore CC (18 VCC, 2,5A) |
| Set di 3 bracciali veterinari | Batteria |
| Sensore SpO ₂ - riutilizzabile | Manuale utente: GB, IT |

ECOGRAFI DIGITALI CHISON ECO2 VET E ECO3EXP. VET



ECO2 VET

ECO3EXP. VET

CHISON
Value Beyond Imaging

DOTAZIONE STANDARD

Schermo LED 12" alta risoluzione - B/N
Schermo LED 12" alta risoluzione - a colori
Scheda memoria 8G
Tasti di scelta rapida
Connessione stampante PC
3 porte USB
1 porta ethernet
1 porta uscita video, 1 porta uscita VGA
1 porta per interruttore a pedale
Modalità schermo intero
Batteria Li-ion ricaricabile 2 ore
Adattatore
Pacchetto software standard
Sistema di archivio immagini Easyview
THI (bilanciamento immagine tessuti)
PW (doppler pulsato per rilevare velocità flusso sanguigno)

	ECO2	ECO3EXP.	ECO5
Schermo LED 12" alta risoluzione - B/N	•	•	•
Schermo LED 12" alta risoluzione - a colori	•	•	•
Scheda memoria 8G	•	•	•
Tasti di scelta rapida	•	•	•
Connessione stampante PC	•	•	•
3 porte USB	•	•	•
1 porta ethernet	•	•	•
1 porta uscita video, 1 porta uscita VGA	•	•	•
1 porta per interruttore a pedale	•	•	•
Modalità schermo intero	•	•	•
Batteria Li-ion ricaricabile 2 ore	opzionale	•	•
Adattatore	•	•	•
Pacchetto software standard	•	•	•
Sistema di archivio immagini Easyview	•	•	•
THI (bilanciamento immagine tessuti)	•	•	•
PW (doppler pulsato per rilevare velocità flusso sanguigno)	•	•	•

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni e peso: 33,5x15,5xh 35 cm; 6 kg
Schermo: LED 12", alta risoluzione 1.024x768
Alimentazione: AC 100-240 V - 50/60 Hz

batteria Li-ion ricaricabile (opzionale ECO2, standard ECO3EXP.)

LINGUE - selezionabili dall'utente

	GB	IT	FR	ES	DE	CZ	TR	CN	RU
Software	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Manuale	•	•	•	•	•	•	•	*	•

- 33945 CHISON ECO2 VET con 1 connettore per sonda, senza sonda
- 33995 CHISON ECO3EXP. VET con 2 connettori per sonda, senza sonda
- compatto e leggerissimo, facile da trasportare
- schermo con tecnologia LED di nuova generazione; le immagini ultrabrillanti consentono una visualizzazione ottimale anche all'aperto
- design ergonomico del monitor, rotazione di 30 gradi, regolabile.
- batteria a lunga durata fino a 2 ore, per un utilizzo all'aperto
- ingrandimento immagine a schermo intero, migliore visualizzazione a distanza
- flusso di lavoro lineare, facile da usare, 6 tasti rapidi per finalizzare il ciclo di diagnosi

Modalità display e elaborazione immagini

B, B/B, 4B, M, B/M, PW (solo ECO3EXP.) immagini multifrequenza

Elaborazione immagini

- immagini composte
- ottimizzazione immagine intelligente I-image
- THI (Bilanciamento immagine tessuti)
- SRA (Algoritmo riduzione macchia focale)
- sistema digitale beam-former
- visualizzazione a schermo intero
- trapezoidali
- PW automatico (solo ECO3EXP.)
- Chroma
- AIO (ottimizzazione immagine automatica)

Interfaccia utente

- pannello di controllo pieghevole e tastiera alfanumerica
- tastiera retroilluminata per una visibilità ottimale al buio
- retroilluminazione interattiva
- le luci di identificazione indicano i tasti attivi
- 8 TGC per una regolazione semplice
- manopola per regolare facilmente (tasti scelta rapida)
- layout tastiera chiaro e intuitivo, veloce da memorizzare
- impostazioni utente predefinite

Flusso di lavoro lineare, un tasto per:

- selezionare la funzione desiderata con impostazioni automatiche
- ottimizzare l'immagine automaticamente (AIO)
- salvare il fermo immagine e il CINE loop
- stampare dal PC* (stampante laser o a inchiostro) o da stampante video
- Creare report
- Misurare

*La lista delle stampanti compatibili è sul nostro sito

Sistema di archiviazione EASYVIEW™

- archivio immagini sull'hard disk e su USB
- diversi formati di immagine: BMP, JPG, DCM, CIN, AVI
- cine review: auto, manuale (impostazione per autorevisione) per 2D, immagini M, PW (solo ECO3EXP.)
- capacità di memoria cine (256 immagini/10s)

ECOCOLORDOPPLER CHISON ECO5 VET



ECO5 VET

34008

- 34008 CHISON ECO5 VET Colour Doppler schermo LED a colori alta risoluzione 12", memoria 8G alta velocità, 3 porte USB, 2 connettori per sonde, sistema di archiviazione EASYVIEW™, senza sonda

Modello imaging: B, B/B, 4B, B/M, M, CFM, PW

Elaborazione immagini:

- MCI (Multicomposizione immagine)
- ottimizzazione immagine intelligente i-image
- THI (bilanciamento immagine tessuti)
- SRA (Algoritmo riduzione macchia focale)
- sistema digitale beam-former
- trapezoidale
- PW automatico
- Chroma
- modalità schermo intero
- AIO (ottimizzatore immagine automatica)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni e peso: 33,5x15,5xh 35 cm; 6,5kg
Schermo: 12" LED a colori alta risoluzione 1.024x768
Alimentazione: AC 100-240 V, 50-60 Hz
Batteria Li-ion ricaricabile

SONDE E ACCESSORI PER LA SERIE CHISON ECO

SONDE ECO1 - 2 - 3 - 5			FREQUENZA (MHz)		● Applicazione principale				
Codice GIMA	Codice CHISON	Scansione	Freq. princ.	Larghezza banda della sonda	CANINO	FELINO	OVINO	EQUINO	BOVINO
33998	C3-A	Convessa	3,5	2,5 - 5,0	•	•	•	•	•
33999	L7M-A	Lineare*	7,5	5,3 - 10,0	•	•	•	•	•
33871	L7S-A	Lineare**	9,0	5,3 - 11,0	•	•	•	•	•
34000	L7V-A	Trans-rettale	7,5	5,3 - 10,0	•	•	•	•	•
33997	MC6-A	Micro-convessa	6,0	4,5 - 8,0	•	•	•	•	•
33874	MC3-A	Micro-convessa	3,0	2,5 - 5,0	•	•	•	•	•

*Con traccia di 40 mm, sonda lineare generale

**Con traccia di 30 mm per esami di tessuti superficiali, risoluzione maggiore



ACCESSORI SERIE ECO	
33869	Batteria Li-ion ricaricabile BT-2500 (2,5 ore)
33867	Trolley ECO TR-9000
33868	Borsa per trasporto
33866	Guide per aghi - specificare per quale sonda (solo per 33998-9, 33874)
STAMPANTI	
33968	SONY UP-X898 MD B/N (per ECO1, ECO2 e ECO3EXP.)
33993	SONY UP 25MD a colori (per ECO5)
33961	SONY UP-D25MD a colori (per ECO5)



TESTA E CERVELLO



Dimensioni reali

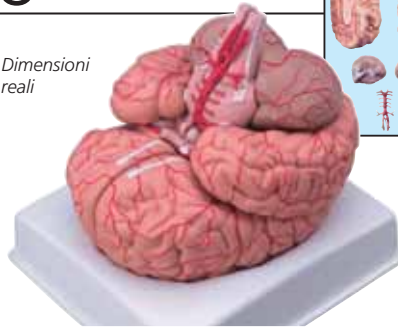

Cervello a dimensioni reali con colore diverso per: lobo frontale, lobo parietale, lobo occipitale, lobo temporale, corteccia motoria, corteccia somatosensoriale, corteccia limbica, cervelletto, tronco encefalico

40010 MODELLO TESTA SCOMPONIBILE - dimensioni reali

Dimensioni: 18x25x23 cm - 140 g - 4 parti - 1X

Può essere diviso in 9 parti che mostrano i lobi occipitali e temporali, i lobi parietali e frontali, il cervelletto, il tronco encefalico e l'arteria basilare

40020 CERVELLO CON ARTERIE

Dimensioni: 16x18x16 cm - 1 kg - 9 parti - 1 X

40021 AREE CEREBRALI

Dimensioni: 20x17x15 cm - 1,3 kg - 2 parti

ORGANI SENSORIALI: OCCHI ED ORECCHIE

Questi modelli anatomici mostrano i dettagli dell'orecchio interno, medio ed esterno. Il timpano con martello, incudine e staffe sono removibili. L'altra parte removibile è formata dalla coclea e dal labirinto con nervi vestibolari e cocleari (solo 40042).



40041-40042

Codice GIMA	DIMENSIONI ORECCHIO	Kg	Parti	Ingrand
40041	33x23x21 cm	1	3	3X
40042	33x23x21 cm	2	5	3X


La cornea, l'iride, il cristallino e il corpo vitreo sono removibili

40030 Smontato



40030 Montato

40031 40033

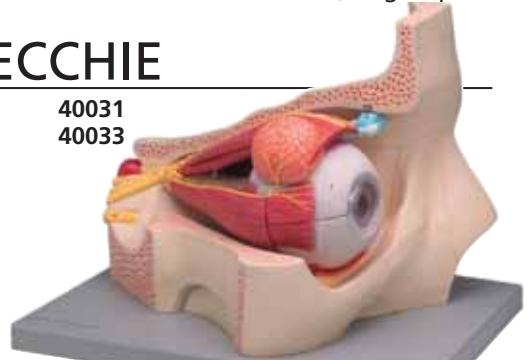

Il modello mostra il bulbo oculare completo di nervi ottici e muscoli nella loro posizione naturale nell'orbita ossea

Codice GIMA	DIM. DELL'OCCHIO E DELL'ORBITA	Kg	Parti	Ingrand.
40030	15x17x27 cm	0,9	6	6X
40031	42x30x31 cm	3,2	4	5X
40033	42x30x31 cm	3,4	11	5X

SISTEMA RESPIRATORIO: CAVITÀ NASALE, LARINGE



Ingrandimento 3X, il modello mostra una sezione mediana della cavità nasale. Il setto nasale e dell'epitelio olfattivo sono removibili per mostrare strutture interne profonde

40056 CAVITÀ NASALE

Dimensioni: 15x20x30 cm - 1 kg - 3 parti - 3X Montato su base con piedistallo



Riproduzione estremamente accurata dell'apparato respiratorio umano. Dimensioni reali. Il modellino anatomico è formato da 7 parti che illustrano la laringe (sezionata lungo il piano sagittale) i polmoni (sezionati lungo il piano frontale) e il cuore in due parti.

40050 SISTEMA RESPIRATORIO

Dimensioni: 18x11x8 cm - 450 g - 5 parti 2X Montato su base con piedistallo.

40058 LARINGE

Sezionato longitudinalmente al fine di rilevare i dettagli più particolareggiati delle strutture interne, comprendenti osso ioide, cartilagini, legamenti, muscoli, vasi sanguigni, nervi e ghiandola tiroidea




SISTEMA DIGESTIVO: FEGATO, PANCREAS, STOMACO

Questo modellino, ingrandimento 1,5X riproduce un fegato con cistifellea sezionato per mostrare la complessa distribuzione interna dei vasi e condotto bile. I particolari sono mostrati in diversi colori per una maggior chiarezza e facilità di analisi.

40080 FEGATO E CISTIFELLEA SEZIONATI

Dimensioni: 28x27x14 cm - Peso: 880 g - Parti: 1 - Ingrandimento: 1,5X. Montato su base con piedistallo.




Rappresentazione accurata del pancreas, della milza e del duodeno.

Il pancreas è aperto al fine di illustrare l'intero condotto pancreatico. Il duodeno è parzialmente sezionato per mostrare la sua struttura interna

40086 PANCREAS, DUODENO E MILZA

Dimensioni: 16x15x23 cm - Peso: 350 g - Parti: 1 - Ingrandimento: 1X Montato su base con piedistallo.



Può essere aperto per mostrare la struttura interna dello stomaco compresi mucosa, piloro e una sezione della parete gastrica.

Le sezioni superficiali mostrano gli strati muscolari longitudinali, circolari e obliqui, con nervi e relative strutture vascolari

40088 STOMACO

Dimensioni: 16x14,5x5 cm - Peso: 235 g - 2 parti - 1,5X Montato su base con piedistallo.



SISTEMA CARDIO-VASCOLARE



Questo modellino anatomico di dimensioni reali è costituito da due parti. La superficie anteriore del cuore può essere rimossa al fine di mostrare i ventricoli e gli atri sinistro e destro e le valvole tricuspide, polmonare, mitrale ed aortica

Il modellino è sezionato lungo il piano anteriore per mostrare le strutture interne che includono le valvole cardiache e la morfologia comparativa dei ventricoli destro e sinistro. L'atrio destro è amovibile



Visione generale del sistema cardiovascolare umano. Include il cuore (2 parti), polmoni, fegato, milza, reni, e le connessioni rilevanti con condotti polmonari e del sistema circolatorio.



Codice GIMA	MODELLI VASCOLARI	Dimensioni cm	Peso	Parti	Ingrand.
40071	CUORE - montato su base	11x7x10	0,23	2	1X
40072	CUORE GIGANTE - montato su base	24x25x28	3,5	4	3X
40077	GLOBULI DEL SANGUE - montato su tavola	58x38x7	1,0	1	2'000 X
40075	SISTEMA CARDIO-VASCOLARE - montato su tavola	90x32x11	2,3	2	0,5X

SISTEMA URINARIO: VESCICA MASCHILE, RENE

40090 MODELLO VESCICA MASCHILE CON PROSTATA

Dimensioni: 27x20x15 cm - Peso: 1,2 kg - 2 parti: - 3X

Questo modellino, ingrandito 3 volte, espone la vescica maschile con ghiandola prostatica circostante all'uretra. La sezione mediale mostra le strutture sia interne che esterne della vescica e della prostata, compresi gli orifici degli ureteri e dell'uretra, il dotto deferente, la vescicola seminale, il dotto eiaculatorio.

40090




40094 RENE CON GHIANDOLA SURRENALE + CORPUSCOLO RENALE


Dimensioni: 40x15x8 cm - Peso: 1,2 kg - 1 parte: - 3X

Questo modellino espone la sezione frontale di un rene ingrandito 3 volte. Il rene è raffigurato completo di capsula renale. Le strutture aggiuntive includono: corticale renale, midollare, piramidi con papille, bacinetto renale parzialmente sezionati, calici renali, uretere, vasi sanguigni, ghiandola surrenale con corticale e midollare. Comprende anche uno schema del corpuscolo renale con il sistema dei dotti collettori.

40094



SISTEMA GENITALE MASCHILE E FEMMINILE BACINO+FETO

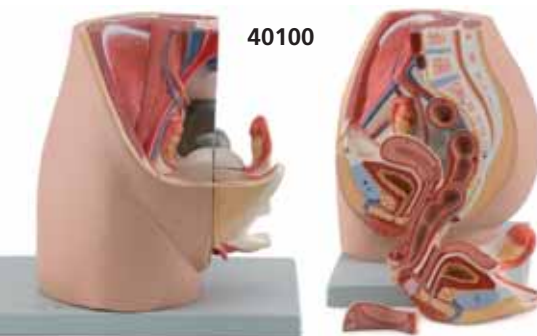

40100

Questo modellino anatomico di dimensioni reali è formato da 4 parti. Presenta un'apertura all'altezza della sezione mediana sagittale del bacino. Le strutture interne del sistema urogenitale maschile sono rappresentate con un livello di dettaglio estremamente elevato. Le parti removibili del modellino anatomico includono la metà di un pene diviso in sezione mediana e trasversale e metà del sistema riproduttivo maschile comprendente una sezione aperta di un testicolo che mostra i dettagli della sua struttura interna.

40105



Questo modello a grandezza naturale raffigura il bacino umano femminile in sezione mediana con un feto alla 40° settimana di gravidanza. Il feto è in posizione normale prima della nascita, vengono mostrate le relazioni tra le varie strutture anatomiche del bacino materno e del feto. Il feto è staccabile per un esame più approfondito



Questo modellino anatomico di dimensioni reali è formato da 3 parti. Presenta una dissezione lungo la linea mediana sagittale del bacino. Le strutture interne del sistema urogenitale femminile sono rappresentate con un elevatissimo livello di dettaglio. Le parti removibili del modellino anatomico includono metà sistema riproduttivo femminile con utero aperto al fine di consentire una perfetta visione della linea mediana e trasversale

Codice GIMA	BACINO cm	Sesso	Kg	Parti	Ingrand
40100	30x20x27	F	1,7	3	1X
40105	30x20x27	M	1,7	4	1X

40110 MODELLO PELVICO CON FETO
Dimensioni: 40x26x34 cm - 3,3 kg - 2 parti - 1X


DERMA

40061 MODELLO DI DERMA 30X

Dimensioni: 20x15x15,5 cm - 1,2 kg
Montato su base

Tutti gli strati della pelle possono essere facilmente identificati e le strutture principali, come follicolo pilifero, corpuscoli sensibili, le ghiandole sebacee e sudoripare, sono numerate e riportate sulla k-card

40061

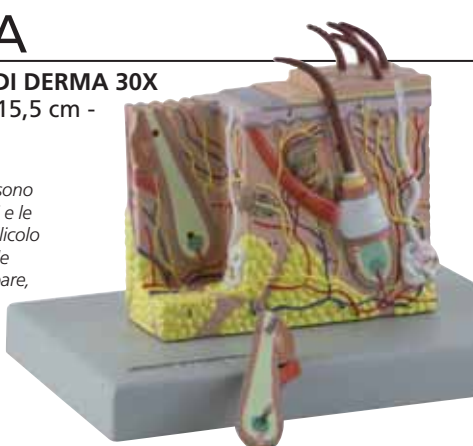


40060 MODELLO DI DERMA 70X


Dimensioni: 25x18x28 cm - 1,5 kg - 2 parti - 70X
Montato su base

Le strutture anatomiche sono riprodotte con grande accuratezza. I dettagli includono ghiandole sebacee, ghiandole sudoripare, follicoli dei peli, muscoli erettili, corpuscoli di Pacini, nervi e vasi sanguigni. I differenti strati della pelle sono definiti con grande chiarezza da questo modellino anatomico. Una porzione di pelo può essere rimossa al fine di rilevare i particolari interni.

40060

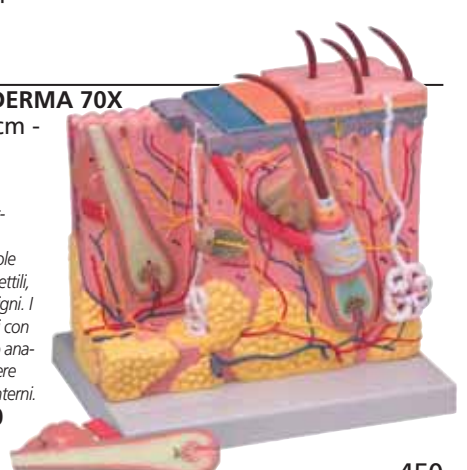

TORSI UMANI E MODELLI MUSCOLARI

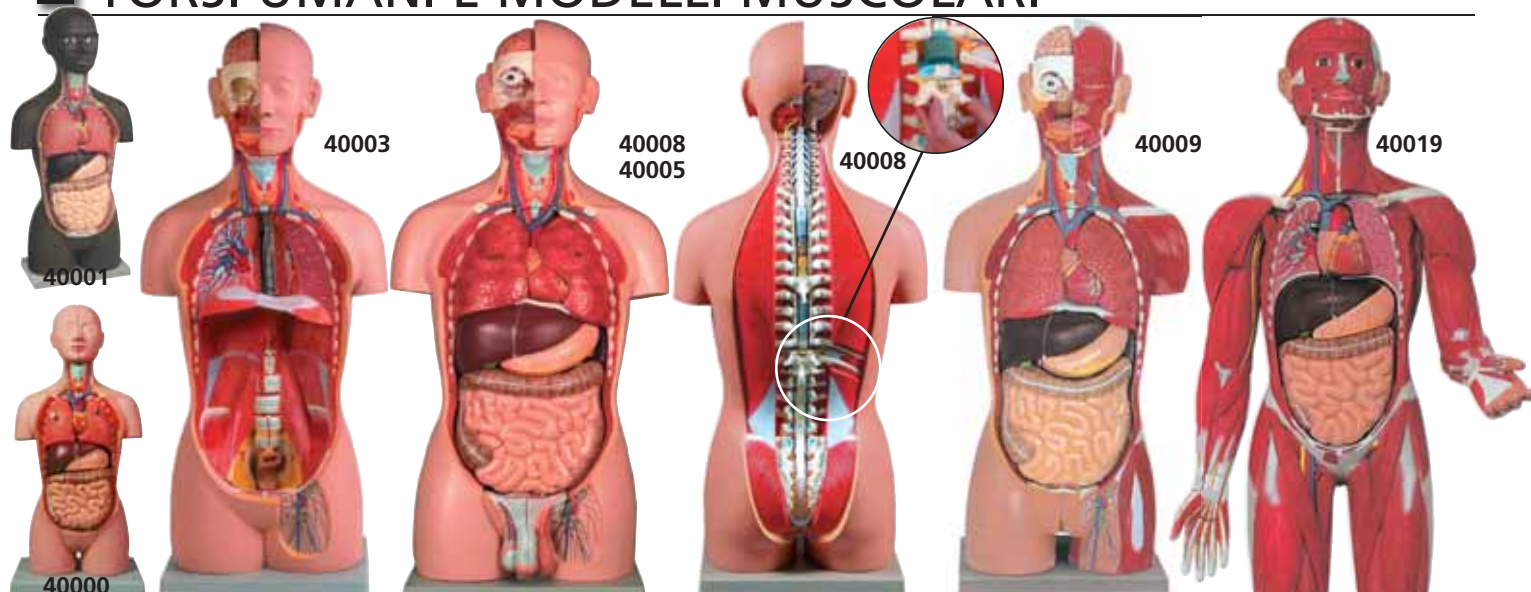

Codice GIMA	TORSI UMANI *FORNITI CON GUIDA SU CD ROM	Dimensione	Peso	Parti
40000	MINI-TORSO	20x15xh45 cm	2,1 kg	16
40001	MINI-TORSO - africano	20x15xh45 cm	2,1 kg	16
40003	TORSO UNI SEX*	23x33xh90 cm	9 kg	16
40005	TORSO DUE SESSI*	23x33xh90 cm	9,3 kg	25
40008	TORSO DUE SESSI SCHIENA APERTA*	23x33xh90 cm	9,3 kg	27
40009	TORSO MUSCOLARE SCHIENA APERTA*	23x33xh90 cm	10 kg	28
40019	MODELLO MUSCOLARE	30x33xh87 cm	5,3 kg	30

Alcune delle parti staccabili dei torsi umani (40005-8-9):



Le strutture rimovibili dei codici 40005-8-9, includono i seguenti particolari
- occhio con nervo ottico e muscoli extraoculari
- metà cervello - trachea - aorta toracica discendente ed esofago - polmoni destro e sinistro (due parti ciascuno) - fegato con cistifellea - metà di un rene - cuore in due parti - stomaco sezionato in due parti (40005 escluso) - pancreas, duodeno e milza - intestino tenue e crasso - sistemi urogenitali maschile e femminile (4 parti ciascuno), (il sistema femminile 40009 in 3 parti è provvisto di feto rimovibile) - vertebra toracica (T12) con midollo spinale (solo per codici 40008 e 40009).

Parti smontabili del modello muscolare 40019:




Questa guida su CD-ROM aumenta moltissimo il valore educativo dei torsi anatomici identificando centinaia di strutture che non sono state incluse nelle impressioni. Immagini digitali ad alta risoluzione di componenti di torsi mostrano i sistemi corporali nei minimi dettagli da diversi punti di vista.

MUSCOLATURA TESTA

• 40015 MUSCOLATURA TESTA/COLLO

Dimensioni: 37x23x46 cm - 3,1 kg
- 1 parte - dimensioni reali


Le muscolature superficiali e profonde sono illustrate nel dettaglio. Allo stesso modo le arterie della carotide e i condotti subclaveari sono riprodotti minuziosamente

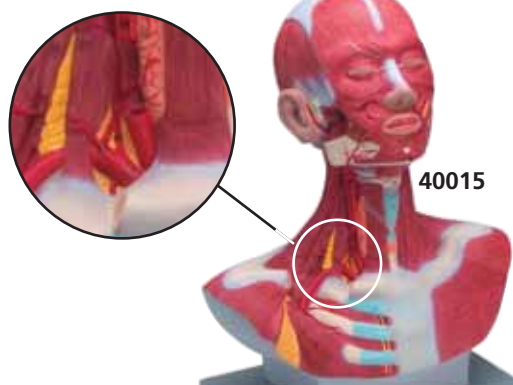

MUSCOLI: SPALLA, BRACCIO, GAMBA

• 40016 MUSCOLI DELLA SPALLA - 1 parte

Dimensioni: 23x19x11 cm
- 435 g - 1X
Montato su base con piedistallo



Questo modello rappresenta in modo molto dettagliato i muscoli, i legamenti e le ossa della spalla. Grazie a diverse sezioni dei muscoli, è possibile osservare la muscolatura profonda fino all'osso.

• 40017 MUSCOLI DEL BRACCIO - 7 parti

Dimensioni: 74x20x12 cm
- 1,9 kg



Questo modello in dimensioni reali e 7 parti illustra in modo molto dettagliato, la struttura anatomica del braccio con i suoi muscoli superficiali e profondi, le strutture vascolari, i nervi e i legamenti. Anche le mani e la spalla sono bene rappresentate. Le parti seguenti sono rimovibili:
- muscolo deltoide
- bicipite
- tricipite
- muscolo palmare lungo e flessore radiale del carpo
- muscolo brachioradiale
- estensore radiale del carpo
- aponeurosi palmare


• 40018 MUSCOLI DELLA GAMBA - 13 parti

Dimensioni: 110x19x14,5 cm
- 5,1 kg. Montato su base con piedistallo

Questo modello in 13 parti mostra in modo molto dettagliato la struttura anatomica della gamba e i muscoli superficiali e profondi, le strutture vascolari, i nervi e i legamenti. Le parti seguenti sono staccabili:
- muscolo sartorio
- capo lungo del bicipite
- muscolo grande gluteo
- muscolo soleo
- muscolo gastrocnemio
- muscolo medio gluteo
- muscolo gracile
- muscoli semitendinosi e semimembranosi
- muscolo retto femorale
- estensore lungo dell'alluce
- pianta del piede
- tensore della fascia lata



SCHELETRI

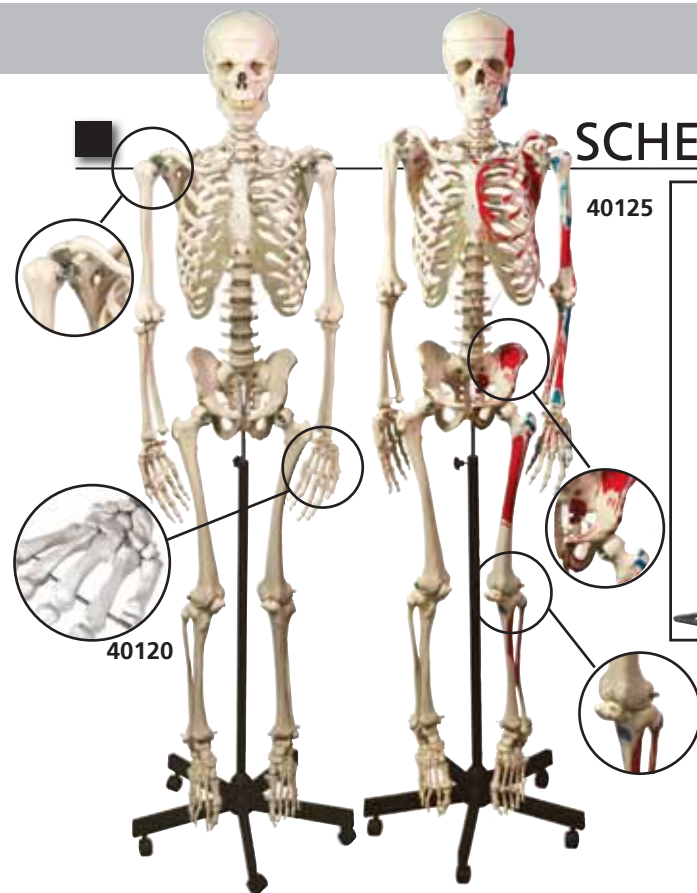

40125

40115



40120

• 40115 MINI-SCHELETRI

Altezza: 80 cm. Peso: 1,5 kg. Questo modello in scala 1/2 mostra l'anatomia dello scheletro umano con grande accuratezza. Il teschio può essere smontato in 3 parti: calotta cranica, base del cranio e mandibola. Tutte le giunture principali sono snodabili. Le braccia e le gambe si rimuovono facilmente. Montato appeso su un piedistallo.


• 40120 SCHELETRO UMANO

Altezza: 170 cm. Peso: circa 10 kg. Replica di uno scheletro umano di dimensioni reali. Illustra tutte le componenti dello scheletro in maniera dettagliata. Il prodotto è assemblato a mano per garantire una precisa riproduzione dei dettagli più complessi ed un utilizzo durevole. Le giunture principali sono snodabili, mentre gli arti superiori ed inferiori sono facilmente rimovibili. Le parti seguenti sono staccabili: calotta cranica, cranio, mandibola, braccia e gambe. Fornito con base d'appoggio su 5 ruote.

• 40125 SCHELETRO UMANO MUSCOLARE

Simile al codice 40120 ma la parte sinistra dello scheletro raffigura i punti di origine (in rosso) e di inserimento (in blu) dei muscoli.

COLONNE VERTEBRALI

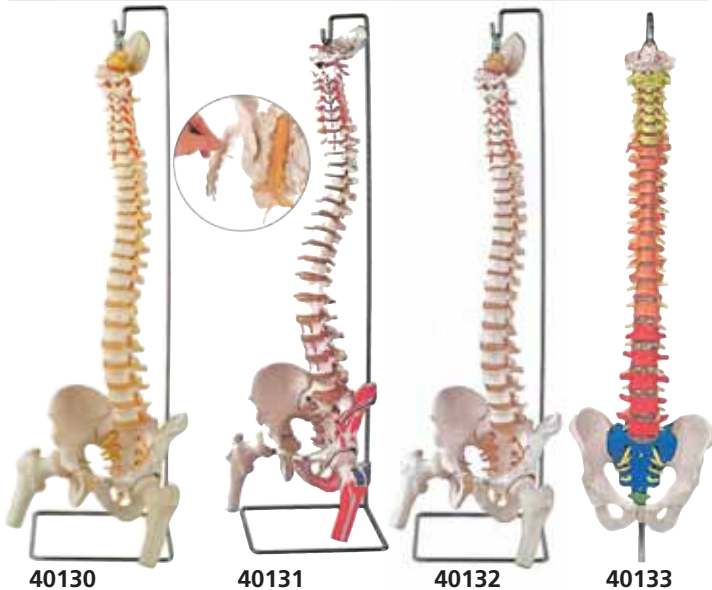

COLONNE VERTEBRALI FLESSIBILI

Colonne vertebrali di dimensioni reali e completamente flessibili che comprendono occipite piatto, cervicale, vertebre toraciche e lombari, osso sacro, coccige, bacino completo con sinfisi e teste femorali amovibili (solo 40130, 31, 32). Tutti i modellini includono anche la rappresentazione delle arterie vertebrali, terminazioni del nervo spinale e un prolusso del disco inter vertebrale L3-L4. Sul codice 40131 la parte sinistra dello scheletro raffigura i punti di origine (colore rosso) e di inserimento (colore blu) dei muscoli.

Sui codici 40131 e 40132 la cima sacrale ed il coccige sono rimovibili per illustrare la sezione sacrale della spina dorsale e le terminazioni nervose associate. Sul codice 40133 le varie zone della colonna vertebrale sono caratterizzate da un codice colore per una semplice identificazione.

Codice GIMA	COLONNE VERTEBRALI FLESSIBILI	Dimensione cm	Peso	Ingrand.
40130	COLONNA VERTEBRALE con teste femorali	95x20x20	3 kg	1X
40131	COLONNA VERTEBRALE con femore + muscolo	95x20x20	3 kg	1X
40132	COLONNA VERTEBRALE con femore + osso sacro	95x20x20	3 kg	1X
40133	COLONNA VERTEBRALE con aree + codice colore	98x23x23	970 g	1X

SPALLA E GINOCCHIO

• 40140 ARTICOLAZIONE SPALLA

Dimensioni: 29x12x12 cm

560 g - 1 parte - 1X

Montato su base con piedistallo.

• 40145 ARTICOLAZIONE GINOCCHIO

Dimensioni: 12x12x31 cm

440 g - 1 parte - 1X

Questo modello di dimensioni reali rappresenta un modello funzionale dell'articolazione del ginocchio, con legamenti laterali, menisco e legamenti patellari.



40140

40145

SISTEMA SCHELETRICO

Modello con osteoporosi avanzata.

Mostra 3 vertebre: una sana, una vertebra con variazioni patologiche allo stadio iniziale e una vertebra con variazioni patologiche ad uno stadio avanzato.



Colonna vertebrale cervicale

formata da 7 vertebre cervicali con dischi intervertebrali, occipitale, nervi cervicali, arterie vertebrali, midollo spinale e terminazione nervosa.

Colonna vertebrale toracica

consiste in 12 vertebre toraciche con dischi intervertebrali, nervi toracici e midollo spinale.

Colonna vertebrale lombare con osso sacro e coccige

composto da 5 vertebre lombari con dischi intervertebrali, nervi lombari e midollo spinale. La cresta sacrale ed il coccige sono rimovibili.

3 vertebre lombari con ernia e prolusso del disco inter vertebrale. Mostra 3 vertebre lombari, con nervi spinali, dura madre e 2 dischi intervertebrali affetti da ernia laterale e media.

Codice GIMA	SISTEMA SCHELETRICO	Dimensione cm	Peso	Ingrand.
40136	COLONNA VERTEBRALE CERVICALE	12x12x22	350 g	1X
40137	COLONNA VERTEBRALE TORACICA	12x12x40	600 g	1X
40138	COLONNA VERTEBRALE LOMBARE	12x12x36	800 g	1X
40180	PATOLOGIA ERNIA	16,5x12x26	300 g	1X
40185	OSTEOPOROSI AVANZATA	12x12x15	200 g	1X

CRANI UMANI - 3 PARTI



Cranio umano numerato (40161)

Gli elementi più significativi sono numerati.

Cranio umano colorato (40162)

Tutte le ossa sono in colori diversi, per studiare la corretta posizione e il rapporto fra tutte le strutture.

Cranio umano con muscoli (40163)

La parte sinistra del cranio raffigura i punti di origine (colore rosso) e di inserimento (colore blu) dei muscoli.

MODELLO MINI CRANIO (40165)

Cranio adulto naturale in scala 1:2.

Può essere smontato in calotta cranica e base del cranio.

La mandibola è articolata.

Cranio umano in dimensioni reali.

In PVC.

Calotta cranica rimovibile e mandibola articolata.

40165

Codice GIMA	CRANI UMANI	Misure cm	Peso g	Ingrand.
40160	CRANIO UMANO	22x14x16	950	1X
40161	CRANIO UMANO numerato	22x14x16	950	1X
40162	CRANIO UMANO colorato	19,5x17x21,5	950	1X
40163	CRANIO UMANO con muscoli	18x17x21	875	1X
40165	MINI CRANIO UMANO	11x11x16,5	150	0,5X

MODELLI DENTALI

• 40206 DENTI DA LATTE

Misure: 9x9x10 cm - peso: 85 g. Montato su base con piedistallo.

Questo modello a grandezza naturale mostra la mascella superiore e inferiore di un bimbo di 5 anni.

La mascella inferiore è mobile per riprodurre il movimento naturale della masticazione.

Il modello mostra la disposizione dei denti del bambino.

• 40205 DENTI DEFINITIVI

Misure: 11x11x12 cm - peso: 170 g. Montato su base con piedistallo.

Questo modello a grandezza naturale mostra la mascella superiore e inferiore di un adulto.

La mascella inferiore è mobile per riprodurre il movimento naturale della masticazione.

Il modello mostra la serie completa dei denti definitivi con radici e fibre nervose.



• 40210 MASCELLA INFERIORE

Misure: 35x18x31 cm - peso: 1130 g.

Montato su base con piedistallo.

Questo modello ingrandito 3 volte è divisibile in 6 parti

per mostrare tutte le caratteristiche di metà mandibola di un adulto. Una parte della mascella può essere

rimossa per mostrare le radici dei denti e la struttura

interna delle ossa. Canini e molari possono essere

rimossi e sezionati longitudinalmente per osservare le

radici del dente, la polpa e i nervi.



• 40212 PATOLOGIA DENTALE

Misure: 6x4,5x11 cm - peso: circa 100 g

Questo modello ingrandito 4 volte mostra il processo

di carie nelle sue fasi progressive. Vengono mostrati i

tessuti che formano il dente (smalto, dentina e polpa)

e il modo in cui essi vengono influenzati dal processo

di carie.



• 40214 MOLARE INFERIORE CON CARIE

Misure: 11x11x19,5 cm - peso: circa 250 g

Montato su base con piedistallo.

Questo modello a 1 pezzo è ingrandito circa 10 volte e

mostra le patologie più importanti dei denti, comprese le

carie dentali, pulpiti, gengiviti e parodontite periapicale



• 40200 IGIENE ORALE

Misure: 12x16x22 cm - peso: 1 kg.

Montato su base.

Modello in scala 3X, utile ausilio all'insegnamento

della corretta pulizia dei denti. Uno spazzolino di grandi

dimensioni è incluso con il prodotto.



• 40211 CARIE DENTALE

Misure: 12x6x6 cm -

peso: circa 300 g

Questo modello composto di 7 parti, è

ingrandito 4 volte. Consiste in 3 denti,

inseriti nelle proprie sedi, mostrando il deterioramento

progressivo della struttura dei denti dalla carie dentale.

Il primo dente mostra la carie nello smalto. Nel secondo

dente, la carie invade la dentina. Nel terzo dente, la patologia

colpisce la polpa, mettendo a repentaglio la vitalità del dente

MODELLI ANATOMICI ECONOMICI

CRANI UMANI - 3 parti

Una riproduzione fedele a grandezza naturale di un cranio umano con tutti i dettagli strutturali. La mandibola è articolata, la calotta cranica è estraibile per mostrare i particolari interni. Tutte le articolazioni, le suture, le fessure, i forami e i processi sono riprodotti con la massima accuratezza.



• 40155 CRANIO UMANO
1X - 3 parti



• 40156 CRANIO UMANO
1X NUMERATO - 3 parti



• 40157 CRANIO UMANO
1X COLORATO - 3 parti



Spazzolino
XL incluso

• 40199 MODELLO DI IGIENE
ORALE - 3X


Un modello
funzionale di
ginocchio con
legamenti laterali,
menisco e
legamento rotuleo



• 40144 ARTICOLAZIONE
DEL GINOCCHIO

Colonna vertebrale a
grandezza naturale,
interamente flessibile,
formata da una piastra
occipitale, vertebre
cervicali, toraciche e
lombari, osso sacro,
coccige, bacino con sinfisi,
teste femorali amovibili

• 40127 COLONNA
VERTEBRALE FLES-
SIBILE con teste
femorali

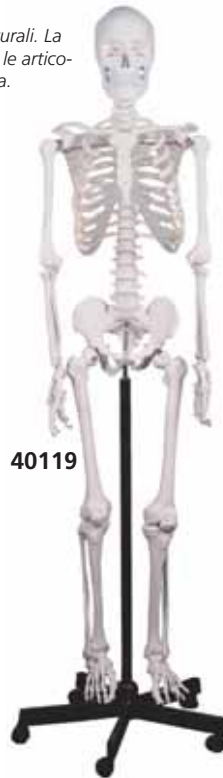

40119

• 40119 SCHELETRO UMANO



40124



40124

• 40124 SCHELETRO
MUSCOLARE UMANO

Questi scheletri umani a gran-
dezza naturale mostrano tutte
le diverse parti in maniera detta-
gliata. Le maggiori articolazioni
sono mobili; gli arti superiori e
inferiori sono removibili facil-
mente. Le seguenti componenti
sono staccabili: calotta cranica,
cranio, mascella, braccia, gam-
be. Dotato di asta a 5 rotelle.

Altezza: 180 cm
Peso: circa 10 kg



• 40139 ARTICOLAZIONE
SPALLA



• 40069 CUORE 1X - 2 parti



• 40070 CUORE 3X - 3 parti




40070

Mostra la struttura interna comprese
le valvole cardiache e la morfologia
comparativa dei ventricoli destro e sinistro



• 40039 ORECCHIO 3X - 5 parti

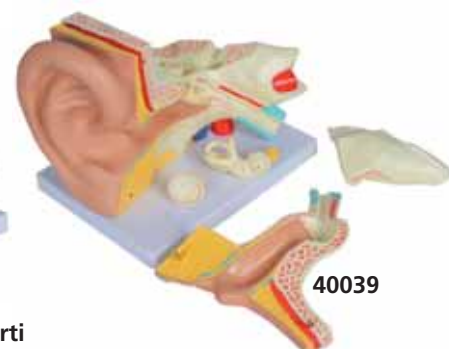

40039



Montato

• 40028 OCCHIO 6X - 6 parti



40028

Smontato

La cornea, l'iride, la lente e la parte vitrea
possono essere rimossi.



• 40038 ORECCHIO 3X - 3 parti

Questi modelli mostrano l'orecchio
esternamente, internamente e nella parte
intermedia. Il timpano con martello, incudine
e staffa sono removibili. Anche la coclea e il
labirinto con i nervi vestibolari e cocleari e 2
sezioni di ossa (solo 40039) che definiscono
l'interno e la parte intermedia dell'orecchio
sono removibili.

Dimensioni: 32x20x21 cm
Dimensioni imballo: 34,5x22x23,5 cm
Peso imballo: 1,7 kg

INDICE

	ULTIMISSIME NOVITÀ	I-VII		ELETTROBISTURI E TERMOCAUTERI	223-237
	TEST DIAGNOSTICI-LABORATORI	1-16		OCCHIALI, CASCHETTI ED ENDOSCOPIA	238-242
	PROTEZIONE DELL'OPERATORE	17-37		LAMPADE MEDICALI	243-251
	STRUMENTARIO CHIRURGICO ED ACCESSORI	38-76		DIAGNOSTICA	252-310
	BORSE MEDICALI	77-84		AUDIOLOGIA E SPIROMETRIA	311-321
	BILANCE E MISURATORI MEDICALI	85-96		ECG, MONITOR ED ECOGRAFIA	322-352
	FARMACIA - AUSILI PER ANZIANI E DISABILI	97-128		EMERGENZA E MEDICAZIONE	353-416
	ARREDAMENTO MEDICALE	129-184		STERILIZZAZIONE	417-437
	ELETTROMEDICALI - FISIOTERAPIA	185-208		VETERINARIA	438-448
	GINECOLOGIA E PROCTOLOGIA	209-222		MODELLI ANATOMICI	449-454

A	Abbassalingua	269
	Abbigliamento medico	I, 30-31, 33-34
	Abbot - strisce glucosio	3
	Acqua ossigenata	419
	Activity tracker ihealth	91
	Aerosol e accessori	198-200
	Aghi ballet per elettrolisi	231
	Aghi cannula	III, 72
	Aghi e siringhe	69-73
	Aghi insulina	71
	Aghi ipodermici	69
	Aghi mesoterapia	72
	Aghi spinali	73
	Air cleaner	423
	Alcohol sticks	419
	Alimentatore specchi ORL	240
	Altimetro	87-88
	Alza coperte	134
	Alzawater	115
	Ambu - elettrodi ecg	334
	Ambu - manichini	363
	Ambu palloni rianimazioni	371-372
	Amniocentesi - aghi	210
	Amnioscopio	214-216
	Analisi del lattato	7
	Analisi sangue	5-7
	Analisi urine	11-12
	Analizzatore grasso corporeo	91-92
	Analizz. immunolog. a fluoresc	4
	Analizzatore posturale	85
	Ano - procto - rettoscopi	216
	Anti-decubito - materassi e cuscini	127-128
	Antiustioni - gel e medicazioni	380
	Appendiabiti	179-180
	Armadi e vetrine	132, 145, 178
	Armadi per defibrillatori	355
	Armadio farmaci	152
	Aspira veleno	97
	Aspiratore fumi elettrochirurgia	235
	Aspiratori chirurgici	201-208
	Aste flebo	140
	Apnee notturne	216
	Apribocca	370
	Astuccio per stetoscopi	275
	Audiometri	311-315
	Ausili bagno	113-116
	Ausili disabili	105-106, 126
	Ausilio infilacalze	106
	Autoclavi	429-430
	Ayre - spatule	219

B	Bacinelle in cartone	66
	Bacinelle in plastica	66
	Bande resistive	195
	Barella da doccia	137
	Barelle caricamento automatico	399-400
	Barelle emergenza	VI, 397-400
	Barelle ospedaliere	141-143
	Barrycidal	421
	Bastoni, stampelle	117-118
	Batterie	265
	Bavagli e salviettine dentali	108, 110
	BBraun - soluzione salina	III, 414
	BD - aghi e siringhe	71-73
	Bendaggi	403-407
	Bilance	88-89, 91-96, 440

	Bilance ihealth	94
	Biopsia punches	63-64
	Bisturi e lame monouso	47, 61-62
	Boccagli spirometri	317
	Boel test	311
	Bombole ossigeno	369
	Borsa acqua calda	128
	Borsa medica sportiva	383
	Borse e zaini emergenza	81-83, 381-385
	Borse medicali	77-80
	Borse termiche	78-80
	Bowie dick test	434
	Bracciali sfigno	305-306
	Bracciali trasfusione	365
	Braccialetti identificativi	214
	Branson - pulitrici ad ultrasuoni	425
	BSN - bendaggi	404, 409, 412
	Burro cacao	107
	Buste/rotoli per sterilizzazione	437

C	Cabine audiometriche	315
	Calze medicali	111-112
	Camera raggi-x	IV
	Camici, casacche, pantaloni	I, 31, 33-34
	Cannule aspirazione	208
	Cannule di guedel	372, 385
	Cannule per prelievo endometriale	220
	Capillaroscopia	251
	Capnografia	350, 386
	Cappellini	32, 37
	Cappellino cone elastico e senza	32
	Cardiotocografi - monitor fetali	II, 211
	Carrelli	147-162, 235
	Carrello portasacco	153
	Carrozze	122-125
	Carrozze comoda	116
	Carta assorbente	108
	Carta defibrillatori	354
	Carta ECG	331-332
	Carta per monitor fetali	212
	Carta videostampanti	336
	Cartelli segnaletica defibrillatori	354
	Caschetti a led	241
	Cassette/borse pronto soccorso	381-385
	Cassette vuote per emergenza	84
	Cateteri	51-52
	Cauteri	236
	Cavi fibre ottiche	239
	Cavilon 3M	410
	Centrifughe	15
	Cerotti	80, 107, 410, 414-416
	Cestini rifiuti	179-180
	CHEROKEE - uniformi	I
	Ciambelle	108, 128
	Cinghie per monitor	212
	Clorexidina - disinfettante	420
	Clorexidina - spazzole	420
	Citologia - spray	220
	Coban 3M	406
	Coagulometro	6
	Colesterolo misuratore	5-6
	Collari	393-394
	Collutorio	97, 107, 418
	Colposcopi - videocolposcopi	209-210
	Comodini	131-132
	Comprilan BSN	406

	Concentratori ossigeno	368		Ginecologia - dispositivi monouso	212-222
	Contentitori per sterilizzazione	421, 431-432		Ginnastica respiratoria	318
	Contentitori rifiuti taglienti	73-74		Glicemia - misuratore	1-2, 5
	Contentitori urine-feci	65		Glucometro ihealth	1-3
	Coperta ignifuga	380		Goniometri	85-86
	Coperta ipotermica-termica	380		Guanti	27-30, 110
	Copriscarpe-calzari	32		Guanti cotone	30
	Coprisonda	212		Guedel - cannule	372
	CPAP	315-316	H		
	CPR - mascherina	354		HARTMANN	49, 404, 410
	Crema conduttiva	188		Health monitor 5 in 1	288
	Crioterapia	237, 445		HEINE - dermatoscopi	252
	Culla	133		HEINE - laringoscopi	376
	Curettes Berkeley-Karman	220		HEINE - oftalmoscopi, oftalmoscopi	255-257, 260-266
	Curettes dermatologia	63-64		HEINE - sfigmomanometri	306-310
	Curettes orl	268		Helix test	434
	Cuscini antidecubito	128, 134		Hemo control - misuratore emoglobine ed ematocrito	7
	Cuscini fisioterapia	196		HISTO FREEZER - crioterapia	237
D				Holter ECG	322
	Daltonismo test	274		Holter pressorio	293
	Deambulatori	120-121	I		
	Defibrillatori	353-362		iHEALTH - prodotti wireless per la salute personale	2, 94, 292
	Dermatoscopi	VI, 251-252		Immobilizzo arti	398
	Detergente personali	110, 418		Inalatore termale	197
	Diapason	272		Incontinenza	109
	Diatermocoagulatori - elettrobisturi	223-235		Influenza test	9
	Dinamometro	90		Infrarex - apparecchio a infrarossi	186
	Discriminatore	271		Infrarossi lampade	186
	Disinfettanti	VII, 417-423		INR	6
	Dispensatore di sapone no touch	110		Insetti - dispositivi contro le punture	97
	Dspositivo fissaggio cannula	413		Interacoustics audiometri	311-315
	Distillatore	426		Iodopovidone	419-420
	Ditali lattice	30		Ionoforesi	189
	Doccia nasale	200		Ionotens	194
	Doppler fetali	213		Iridoscopia	215, 255
	Doppler vascolari	338-344		Ishihara test - per daltonismo	274
	Droga test	13-14		Isterometro monouso	214-215
	Drum	431	K		
	DURAPORE 3M	412		KAI - curettes biopsia	64
E				Kerramax - care	414
	ECG	322-335		Kit diagnostic ORL	253-266
	ECG veterinario	446	L		
	Ecografi - ecocolordoppler	339-344		Lacci emostatici	76
	Ecografi veterinaria	448		Lactate scout +	7
	ECOLAB - incidin	421		Laerdal - manichini	73, 363-364, 393
	ELASTOMULL BSN	405		Lampade diagnostiche	243-251
	Elettrobisturi	223-235		Lampada frontale LED	241-242
	Elettrodepilatore	231		Lampade frontali	240
	Elettrodi per defibrillatori	353-354		Lampade germicida	426
	Elettrodi per ECG	332-333		Lampadine per otoscopi/oftalmoscopi	256
	Elettrodi per elettrobisturi	228-230		Lancette pungidito	1-3
	Elettroterapia	190-193		LANG stereotest	274
	Emoglobina, ematocrito - hemo control	6-7		Laringoscopi	238, 375-379
	Endoscopia	238-239		Laser	186
	Enteroclisma	212		Lavaggi nasali	197
	ERKA - fonendoscopi	282		Lavaggio oculare	385
	ERKA - sfigmomanometri	299-309		Lavapadelle+lavastrumenti	VII, 426
	Esercitori dita	195-196		Lavastrumenti TUTTNAUER	VII
	Estricatore spinale	396		Lavello automatico	161
	Etichettatrice	436		Lente per smartphone	251
	Etilometro	14		Lenzuolini carta	173
	ETHICON - suture	58		Letti degenza, letti elettrici	135-138
F				Lettoni, da massaggio, terapia	169-176
	Faringoscopi	238		Lettoni pediatrici, culla e fasciatoio	133
	Fasciatoio	132-133		LEUKOPLAST - LEUKOPOR BSN	412
	Farmacapo	398		LEUKOTAPE - BSN	404
	Filo a piombo	85		LITTMANN - stetoscopi	283-287
	Filtri - aspiratori	201-207		Lucciole	263-270
	Filtri - spirometri	317		Luce di worth	274
	Fisioterapia	125, 195-196	M		
	Fonendoscopi	212, 275-287		Magnetoterapia	191-192
	Fonendo littmann - 3M	283-287		Manichini addestramento	73, 363-364
	Fonti di luce	239		Maniglioni a ventosa	113
	Forbici	33, 41-43, 45, 47-53, 107, 385		Martelletti neurologici	271
	Forbici-pinze ginecologia mon.	215		Maschere laringe	373-374
	Frantumapillole/tagliapillole	103-105		Mascherine rianimazione	370
G				Mascherine venturi	370
	Garze	401-416		Mascherine viso	19-26
	Gel antibatterico	417		Materassi antidecubito	126-127
	Gel caldo-freddo	186		Materassi a depressione	396
	Gel coagulativo	207		Materassi, cuscini	134
	Gel lubrificante	51, 218		Medicazioni	401-416
	Gel per ultrasuoni	332, 337		Medipore 3M	412
	GERMO - disinfettanti	417-423		Mesoterapia	72
	Ghiaccio istantaneo e spray/borsa	186, 380			

Microlife - sfigmomanometri	294	RIESTER - bracciale trasfusione	365
Micropore 3M	412	RIESTER - monitor	348
Microscopi	15, 251, 253	RIESTER - otoscopi, oftalmoscopi	253, 256, 259-260, 262, 265-266
Mindray ECG	326	RIESTER - Riformer - Riscope	262
Mindray ecografi	339-340	RIESTER - sfigmomanometri	291, 293, 299, 306-308
Mindray pulsossimetro	388	RIESTER - stetoscopi	281
Misuratore BMI	86	RIESTER - telecamera diagnostica	253
Misuratore di picco di flusso	316, 318-319	RIESTER - termometri	98
Modelli anatomici	449-454	RIESTER - tourniquet	365
Monitor fetali - cardiocotografi	II, 211	Rilevatore di vene	75
Monitor	288-290	Rimuovi punti	53, 59
Monitor multiparametri	345-351	Riuniti e poltrone ORL	166
Monitor veterinaria	447	Rotoli per sterilizzazione	437
Monofilamento	271	Rulli salivari	403
Multicare	5		
N		S	
Nasofaringoscopia	238	Sacche urine	52
Nastri indicatori sterilizzazione	433-435	Saldatrici	435-436
Negativoscopi	183-184	Salpingografo	210
NELLCOR - sonde compatibili	351	Salviette carta	108
Nistagno - videonistagmoscopio e occhiali	272	Salviettine disinfettanti	418-420
NONIN - pulsoximetri	388-390	Saponi	110, 418
O		Saturimetri	386-392
Ortopedia	V, 393-395	Scaldaletto	185
Occhiali frontali, ingrandenti, protettivi	18-19, 240-242	Scarpa gesso	393
Occlusori	273	Scarpa professionale	36
Oftalmoscopi	255-264	Scatole per sterilizzazione	67, 421, 431-432
OMRON - bilance	92-93	Scheletri	449-454
OMRON - SFIGMOMANOMETRI	294-296	Schermi protettivi	17-19
OMRON - termometri	99-100	Schizettoni	267-268
Otosillo	267-268	Scoliometro	85
Otoscopi-oftalmoscopi	253-266, 288	Scrivanie	179-180
Orchidometro	87	SECA - bilance	86, 88, 94-95
ORL - poltrone	166	Sedia portantina	VI, 400
ORL - specchi frontali	240	Sedie	179-182
ORL - strumentario	46	Sega per gesso	409
Orologi per infermieri	38, 91	Set chirurgici	40
Ossido di zinco - bende	409	Set diagnostici oto-oftalmici	257-259, 261, 264
Ossigeno bombole	369	Set infusione	73
Ossigeno concentratori	368	Sfigmomanometri	288-310
P		Sgabelli	181
Palloni rianimazione	VI, 370-372	Sigmoidoscopia	216
Pannolini per incontinenza	109	Siringhe	69-72
Pap test	218	Sistemi di piano di lavoro	162
Paravento	139, 177, 180	Solleva ammalati	129
Pedaliere	125	Soluzione salina	414
Penne dermatologiche	54	Sonde per pulsossimetri	352
Penne luminose	270	SONY - carta ecografia	336
Pentaled	243-244, 246	Spazzole per mani	420
Pessario uterino	222	Spazzolini ginecologici	219-220
Pettini per pidocchi	97	Specchi frontali ORL	240
Pinze e cavi bipolari	233-234	Specchi laringe	46
Pinze e cavi monopolari	230-231	Specchi ORL	240
Pinzette ombelicali	214	Speculum nasali	269
Placche defibrillatori	353-354	Speculum orecchio	265-266, 268
PLATRIX BSN	409	Speculum vaginali	217-218
Plicometro	90	Spirodoc	320
Podoscopia	85	Spirometri	III, 316-321
Poggiaschiena/schienale	134	Stampanti SONY	336
Poltrona donatori	165	Stampelle, bastoni	117-119
Poltrone	130-166	Stecche	395-396
Poltrone ginecologia	II, 163-165	Stetoscopi	212, 275-287
Poltrone professionali	166-168	Steri - strip 3M	410
Pompe infusione	366	Sterilizzatrici a secco	426-428
Porta guanti	27, 30, 418	STRAPPAL BSN	408
Porta cartella	134	Strisce urine	11-12
Portapillole	103-105	Strumentario chirurgico	41-50
Porta vaccino	78	Strumentario clinico	59-62
Postura - analizzatore	85	Strumentario dentale	48
Predellini	180	Strumentario per ORL	46
Preservativi	107	Suture	53, 55-60
Pressoterapia	187	SURGIFIX - benda tubolare	403
Proctoscopia	216-218	SWANN MORTON - bisturi e lame	62
Provette	16		
Pulsoximetri/Saturimetri	386-392	T	
Pulitrici ad ultrasuoni	425	Tagliapillole/frantumapillole	103-105
R		Talloniera	128
Rasoi	60	Tamponi cotone	219, 401-403
Rectoscopia	216	Taping	404
Reggi arti - gomito, ginocchio, caviglia, polso	V	Tappetini antibatterici	424
Reggibraccio	V	Tappetino antiscivolo	35
Regolo lesioni cutanee	252	Tappi per orecchie	107
Reservoir	370-371	Tappini timpanometro	312
Respirogram	318	Tavole ottometriche	183-184, 273-274
RESTON 3M	409	Tavoli da lavoro	144
		Tavoli di MAYO	146
		Tavoli operatori	144
		Tavolino servitore	131, 146

Tecarterapia	188		
Tecarterapia crema	188, 337	U	Ultrasuoni - terapia 189-190
TEGADERM 3M	416		Umidificatore 197
Telecamera dentale	IV		Uniformi I
Telecamere per endoscopia	238		Urine - diagnosi 11-12
Teli chirurgici	39-40	V	
Telo portaferiti	396		Valigie certificate IP67 84
Telo salma	396		Vassoio acciaio INOX 67-68
Tende	139, 177		Vassoio plastica 155
TENS	193-194		Veleno - aspiratore 97
TENSOPLAST - benda	407		Venflon cateteri 72
Termoforo	185		Ventilatori polmonari 367
Termometri	98-102, 221		Veterinaria 438-448
Termometri veterinari	442		Vetrini 220
Test COVID	9-10		Video colposcopio 209-210
Test di gravidanza-ovulazione	221-222		Video dermatoscopia 251, 255, 288
Test diagnostici	4, 8-10		Video nistagmoscopio 272
Test droga	13-14		Video otoscopia 251, 255, 288
Test stereoptico	274		Videolaringoscopia 375
Test sterilizzazione	433-435		Videootoscopia+Videocapillaroscopia+Videoiriscopia 251, 255, 288
Thermo feel	271		Visiere 17, 19
Timpanometro	311-312	W	
Timpanometro - tappini	312		WALLACH - papette 219
Tiralatte	197		WELCH ALLYN - oto - oftalmoscopi 255
Tiralingua	370		WELCH ALLYN - sfigmomanometri 310
Tonometro	274		Wood lampade 251, 426
Tourniquet	75-76, 365	Z	
TRANSPORE 3M	412		Zaini emergenza - pieni 381-382
TRAVELJOHN - urina/vomito	109		Zaini emergenza - vuoti 83
Traverse per incontinenza	109		Zecche - pinzetta 97
Tripode	118		Zoccoli 35-36
Tubi alimentazione	51		
Tubi endotracheali	374		
Tubi in silicone	207		
Tuta antimanipolazione per pazienti	110		
Tuta isolante	32		

1- La frase "latex free" o "senza lattice" significa che non sono stati utilizzati gomma naturale, lattice o derivati nella produzione del dispositivo. Si avverte che la relazione tra livelli di proteine / antigeni e livelli di proteine allergeniche attualmente non è stata completamente stabilita, pertanto il rischio di reazione allergica al lattice è abbattuta ma non completamente esclusa.

2- Le illustrazioni e le specifiche relative ai prodotti non sono impegnative e possono variare nel tempo, ci riserviamo di apportare variazioni senza preavviso.

3- Catalogo destinato esclusivamente ad operatori professionali.

4- Ci riserviamo tutti i diritti di riproduzione, anche parziale, del nostro catalogo, ogni abuso sarà perseguito a termine di legge.

5- I.S.O. o altri protocolli SW supportati possono variare secondo l'evoluzione IT, pertanto ci riserviamo di apportare variazioni senza preavviso.

Seguici su:



GIMA è ora pronta per affrontare il mondo SOCIAL che, con il passare del tempo, sta diventando una delle più potenti risorse commerciali e di marketing.

I canali SOCIAL sono una straordinaria opportunità per promuovere il proprio marchio e per acquisire sempre più nuovi contatti e clienti.

Il nostro obiettivo primario è quello di allargare la visibilità del marchio **GIMA** e di far conoscere a contatti mirati i nostri innovativi prodotti e servizi.

Abbiamo aperto gli account INSTAGRAM, FACEBOOK, LINKEDIN, TWITTER, YOUTUBE e PINTEREST, destinati ad una platea più vasta possibile: medici, infermieri, soccorritori, dentisti, veterinari, volontari, farmacisti, rivenditori, operatori del settore sanitario in genere ed anche dei nostri prodotti, **già oltre 100.000 operatori del settore hanno deciso di seguirci.**

Questa iniziativa non modifica in nulla la politica di **GIMA** di vendere solo ed esclusivamente a rivenditori.

Condividete storie o post con immagini che ritraggono: ambulatori arredati con nostri prodotti, medici, infermieri, volontari... che indossano od utilizzano i nostri prodotti, vetrine allestite con prodotti **GIMA** o semplicemente foto simpatiche con i nostri prodotti.

Pubblicate la foto con TAG e HASHTAG: @gima_medical_products, #gimaitaly, #gima ed ovviamente il vostro.

Noi daremo maggiore visibilità alla Vostra Società condividendo i post tramite i nostri canali social, se particolarmente interessanti sponsorizzandoli anche.

Stessa cosa faremo se ci segnalate eventi, fiere, congressi ai quali partecipate con i nostri prodotti.



GLUCOMETRO BLUETOOTH

pag. 1



RILEVATORE VENE PROFESSIONALE

pag. 75




LINEA COMPLETA SUTURE

pag. 55-58



CARROZZINA ELETTRICA

pag. 125

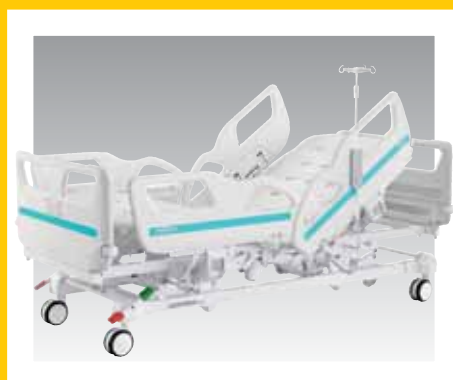

LETTO OSPEDALIERO

pag. 136



TELECAMERA RIESTER RCS-100

pag. 253



STETO DIGITALE LITTMANN® CORE

pag. 287



ECOGRAFO PORTATILE 3 IN 1

pag. 344



BENDE ELASTICHE PEHA-HAFT®

pag. 404



www.gimaitaly.com

e-mail: gima@gimaitaly.com

Seguici su

